


Operation Manual

VEUDx Experiment Editor

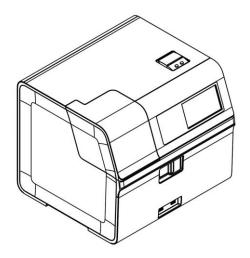



UM-VEUDx-1.0

사용자 설명서 제정 이력

Rev. No.	Date	주요 변경 내역
1	2022.11.15	신규 제정
2		
3		
4		
5		
6		

목차


1.	설치	4
2.	용어 정의	6
	2.1 ITEM	6
	2.2 LOT	6
3.	시작하기	7
	3.1 시작 화면	7
4.	ITEM 만들기	7
	4.1 ITEM 만들기 시작 화면	7
	4.2 ITEM Summary 편집	8
	4.3 Protocol 편집	8
	4.4 ITEM 저장 및 설치	10
5.	LOT 만들기	11
	5.1 ITEM 파일 선택	11
	5.2 LOT 만들기 시작 화면	12
6.	환경 설정	14
	6.1 환경설정 열기	14
	6.2 TBI Calibration	14
	6.3 Unit	15
	6.4 개발용 메뉴	15

1. 설치


1.1 설치

1.1.1 실행 VEUDx Experiment Editor Setup V1.0.0.exe 를 PC 에서 실행하세요.

1.1.2 언어 선택 사용할 언어를 선택하세요




1.1.3 설치 시작 내용을 확인하고 '다음'을 누르세요.

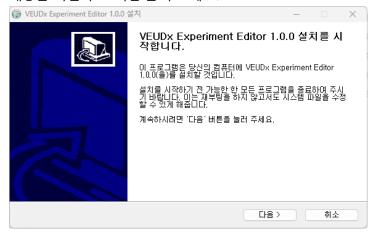

1.1.4 사용권 확인 사용권 계약을 확인하고 '동의함'을 누르세요.




1.1.5 설치 위치 설치할 경로를 확인하고 '설치'를 누르세요.

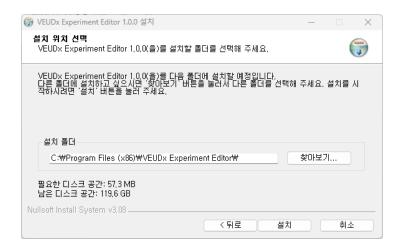

1.1.6 설치 완료

프로그램을 실행하려면 체크 하고 '마침'을 누르세요.

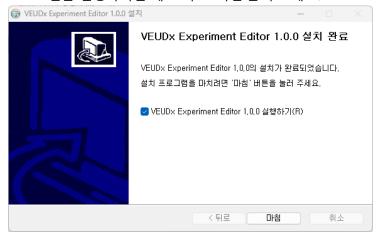

2. 용어 정의

2.1 ITEM

2.1.1 ITEM 구성 ITEM 에는 ITEM 이름,(ex) TBI, Neurology), Marker 이름, Pixel Cut, 실험

Protocol 등으로 구성되어 있습니다.

2.1.2 Protocol Protocol 은 실험절차(Step)모음입니다.

2.1.3 Step 각 Well 에서 진행하는 절차입니다. (ex) Well 6 Washing 1 Min)

2.1.3 ITEM 파일 ITEM File 은 VEUDxITEM_ITEM 이름.zip 파일 이 생성됩니다.

(ex, VEUDxITEM_TBI.zip)

2.2 LOT

2.1.1 LOT 구성 생산된 LOT 에 따라서 calibration, 농도 cut-off 값 등으로 구성되어

있습니다. LOT 을 만들기 위해서는 ITEM 파일이 필요합니다.

2.1.2 LOT 파일 LOT 정보를 저장하는 LOT XML 파일과

Barcode PDF 파일 두개가 생성됩니다.

Ex)

VEUDxLOT_TBI_EZTB22111601.xml


VEUDxLOT_TBI_EZTB22111601_BarCode.pdf

3. 시작하기

3.1 시작 화면

3.1.1 시작화면

시작화면에서는 'ITEM 만들기', 'LOT 만들기', 'SW 매뉴얼' 선택 가능합니다.




4. ITEM 만들기

4.1 ITEM 만들기 시작 화면

4.1.1 시작화면

ITEM 열기, 저장, 편집이 가능합니다.


- ITEM Summary 탭에서는 ITEM 의 이름 RSMP 길이별 Maker 이름, 단위, Pixel Cut, 실험시간등 편집 가능합니다.
- Protocol 탭에서는 Step 의 편집이 가능합니다.



4.2 ITEM Summary 편집

4.2.1 Open ITEM

"Open ITEM" 버튼을 누르면 기존에 만들어진 ITEM 파일을 선택합니다. ITEM 파일은 *.zip 으로 되어 있습니다. (ex, VEUDxITEM_TBl.zip)

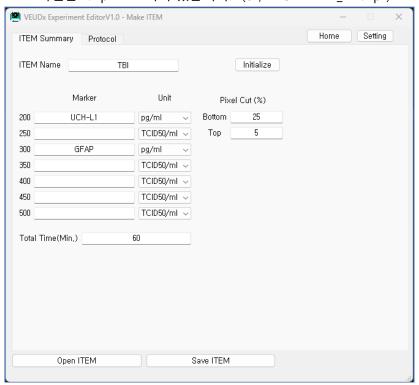

4.2.2 ITEM

- ITEM 이름


Summary 편집

- RSMP 길이별 사용하는 Marker 이름
- RSMP 길이별 사용하는 단위
- 총 실험시간
- Pixel Cut Bottom, Top 수정 가능 합니다.

4.3 Protocol 편집


4.3.1 Protocol 탭

Protocol 탭을 선택하면 Step 편집 가능합니다.

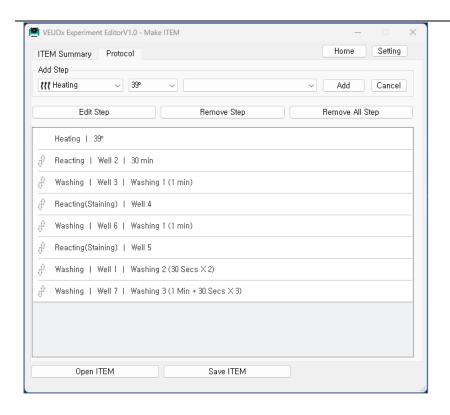

4.3.2 Step 추가 상단 Add Step 박스에서

- Category / Well 번호 / 옵션 을 선택하고 "Add" 버튼을 선택합니다.



- Category 별 선택 항목

.Heating: 38°/39°/X 선택 가능

.Reacting(Staining): 반응 Well (Well2~5) 선택가능


.Reacting: 반응 Well (Well2~5) 및 시간(5min~100min) 선택 가능

.Washing: Well1~7 및 시간(1Min, 30 SecsX2, 1Min+30Secs X 3) 선택 가능



Heating 은 1 회만 선택이 가능하며 첫 Step 에만 위치해야 합니다.

4.3.3 Step 편집

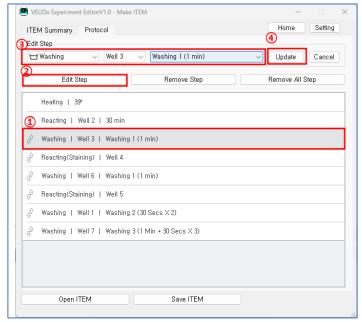

① : 수정할 Step 을 선택합니다.

② : 'Edit Step' 버튼을 선택합니다.

③ : 항목을 수정합니다.

④ : 'Update' 버튼을 선택합니다.

4.4 ITEM 저장 및 설치


4.4.1 ITEM PC 저장

"Save ITEM" 버튼을 누르면 ITEM zip 파일이 생성됩니다.

*개발참고용 Protocol(Script)만 저장하는 방법은 Setting 항목을 참고하세요.

4.4.2 VEUDx

- 1. 위에서 생성된 ITEM 파일을 외장 USB 메모리에 복사
- **장비에 ITEM 설치** 2. VEUDx 장비 실행
 - 3. Admin 로그인 (초기 Admin 비밀번호 : aaaa1234)
 - 4. Setting 클릭
 - 5. Information 클릭
 - 6. Item 클릭
 - 7. 외장 USB 메모리 장비에 장착
 - 8. Update 선택

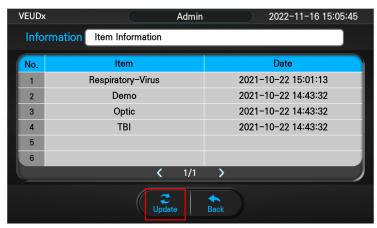


- 9. 업데이트할 ITEM 선택
- 10. ITEM 업데이트 완료
- 11. 장비 종료 후 재실행

5. LOT 만들기

5.1 ITEM 파일 선택


5.1.1 ITEM 파일 선택

LOT 을 만들기 위해서 ITEM 파일을 선택하세요

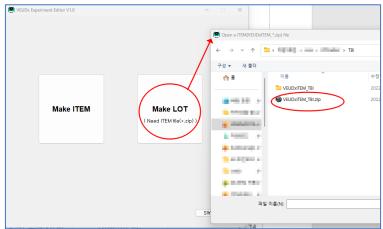

5.2 LOT 만들기 시작 화면

5.2.1 시작화면

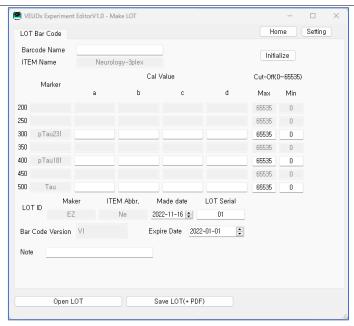

ITEM 파일에서 에서 읽어들인 ITEM 이름 Marker 이름이 표시 됩니다.

5.2.2 LOT 정보 - Cal Value(a, b, c, d),

입력하기

- 농도 Cut-Off Max/Min
- LOT 생성날짜
- LOT Serial
- LOT Expire Date 를 입력 가능합니다.
- *Barcode Name, Note 는 참고로 사용 가능합니다.
- *TBI ITEM 인경우 TBI Calibration min 을 사용 가능합니다.(Setting 항목 참고)

5.2.3 LOT

"Save LOT(+PDF)" 버튼을 누르시면

저장하기 LOT XML 파일 과 Barcode PDF 파일 두개가 생성됩니다.

- LOT XML 파일 (ex, VEUDxLOT_TBI_EZTB22111601.xml) .작업한 내용을 저장하기 위해 사용 .VEUDx 장비사용시 Barcode Reader 장비가 없을 때 사용 가능합니다.
- Barcode PDF 파일(ex, VEUDxLOT_TBI_EZTB22111601_BarCode.pdf) 종이로 출력해서 VEUDx 장비 LOT/Scrip Barcode 읽는 용도로 사용합니다.



<VEUDx 장비 LOT 읽는 화면>




<LOT Barcode 출력용 PDF 파일>

5.2.3 LOT "Open LOT" 버튼을 눌러 저장된 LOT XML 을 선택하면 편집이 가능합니다. **열기**

6. 환경 설정

6.1 환경설정 열기

6.1.1 환경설정 'Setting' 버튼을 누릅니다.

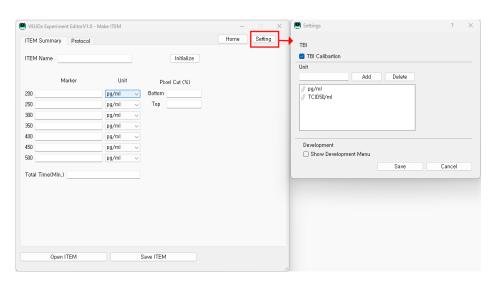


6.2 TBI Calibration

6.2.1 TBI Calibration

열기

TBI Calibration 을 체크하면 'TBI Calibration min' menu 가 표시됨
*"TBI" ITEM 을 위한 전용 메뉴이며 다른 ITEM 도 필요시 사용가능



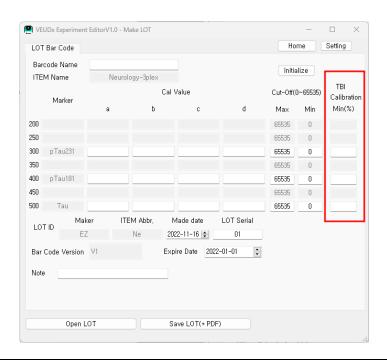

6.3 Unit

6.2.1 Unit

ITEM Summary 탭의 Unit Combo List 에 표시될 Unit 를 편집 가능합니다.




6.4 개발용 메뉴

6.4.1 개발용 메뉴

개발용 메뉴를 선택하면 Protocol 만을 열고/저장 가능하며 그리고 분석을 위한 주석을 표시도 가능합니다.




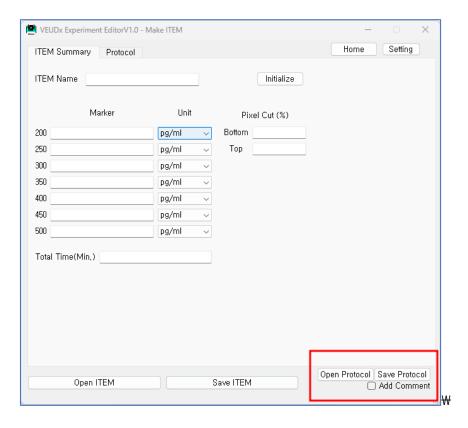

6.4.2 파일 저장

Protocol 'Save Protocol' 버튼 누르면 Protocol(Script) 파일만 따로 저장 가능합니다. 이 파일은 개발용 파일이며 장비에 설치할 수 없습니다.

"Add Comment" 시 Protocol(Script)에 주석을 표시합니다.



<주석 옵션에 따른 Protocol 표시>