



- ¿CUÁL ES EL NÚMERO UTILIZABLE DE DIRECCIONES IP DE HOST EN UNA RED QUE TIENE UNA MÁSCARA /26?
62
- ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DE BROADCAST DE LA DIRECCIÓN DE SUBRED 192.168.99.20 255.255.255.252?
192.168.99.23
- ¿QUÉ TRES BLOQUES DE DIRECCIONES ESTÁN DEFINIDOS POR EL RFC 1918 PARA EL USO DE LA RED PRIVADA? (ELIJA TRES.)
192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12
- ¿QUÉ TÉRMINO DESCRIBE UN CAMPO EN EL HEADER DEL PAQUETE IPV4 UTILIZADO PARA IDENTIFICAR EL PROTOCOLO DE SIGUIENTE NIVEL?
protocolo
- ¿QUÉ OPCIÓN MUESTRA UNA RUTA ESTÁTICA IPV4 CORRECTAMENTE CONFIGURADA POR DEFECTO?
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0
- LA PC A ENVÍA UNA SOLICITUD AL SERVIDOR B. ¿QUÉ DIRECCIÓN MAC SE UTILIZA EN EL CAMPO DE DESTINO DEL PAQUETE CUANDO EL PAQUETE SALE DE LA PC A?

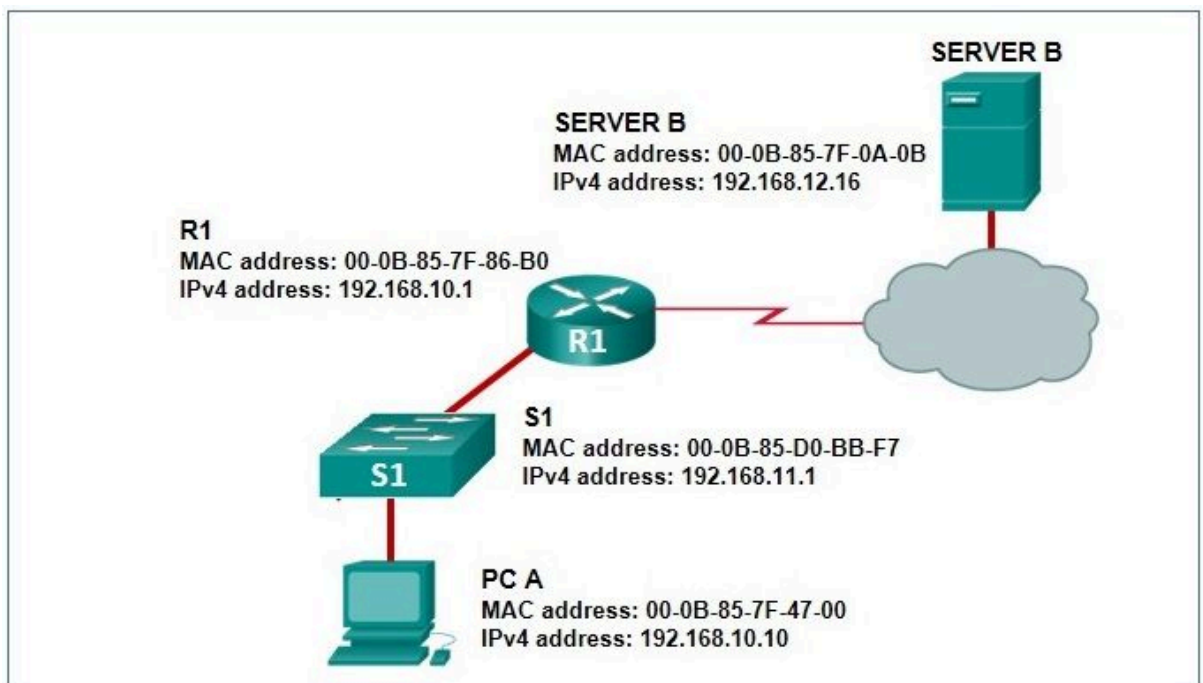


00-0B-85-7F-86-B0

- LA PC A ENVÍA UNA SOLICITUD AL SERVIDOR B. ¿QUÉ DIRECCIÓN IPV4 SE UTILIZA EN EL CAMPO DE ORIGEN DEL PAQUETE CUANDO EL PAQUETE LLEGA A LA PC B?

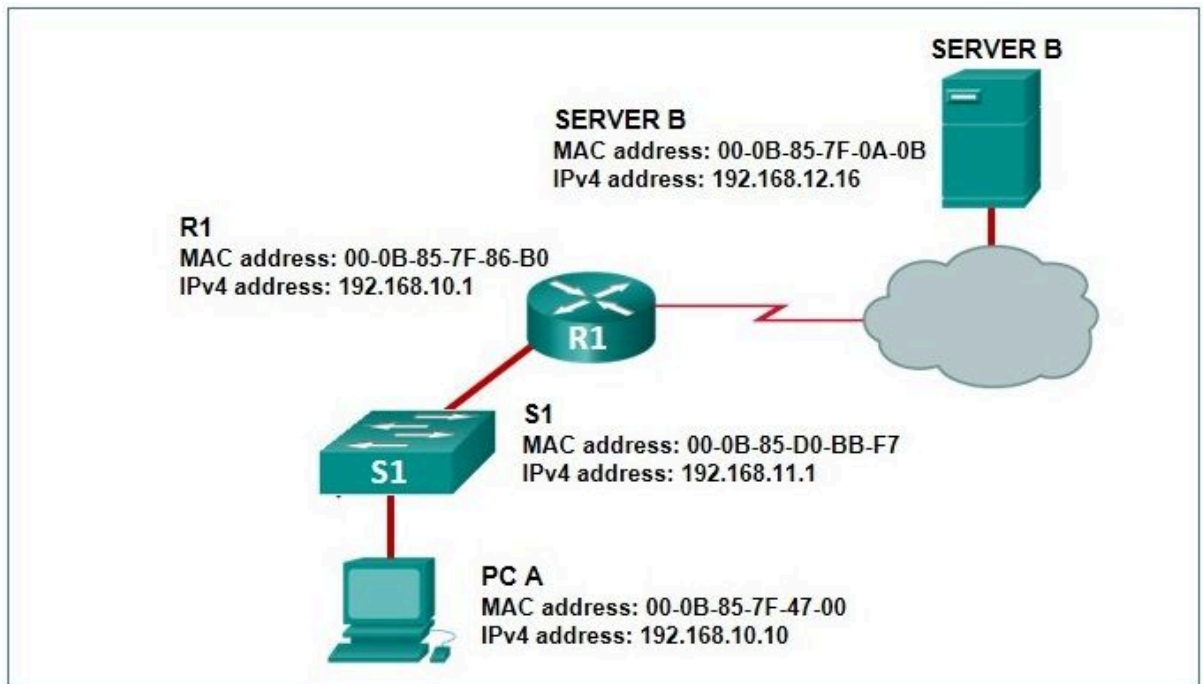

192.168.10.10

- SERVERB ESTÁ INTENTANDO CONTACTAR CON HOSTA. ¿QUÉ DOS DECLARACIONES IDENTIFICAN CORRECTAMENTE EL DIRECCIONAMIENTO QUE SERVERB GENERARÁ EN EL PROCESO? (ELIJA DOS.)

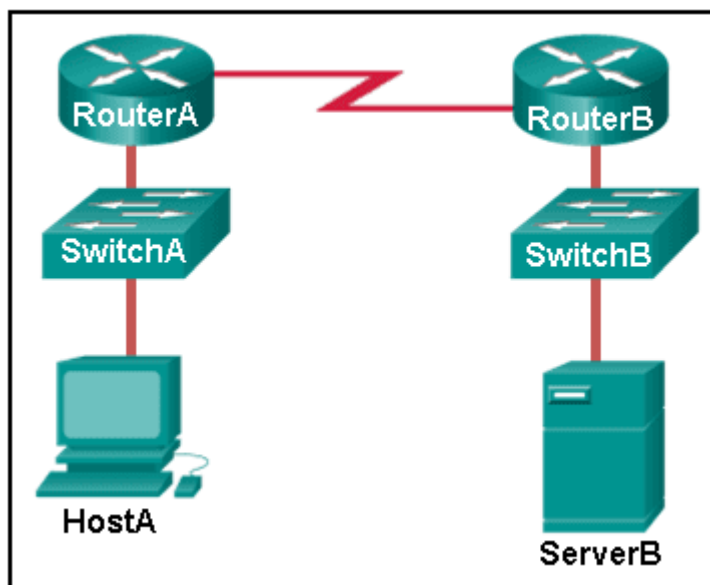

ServerB generará una trama con la dirección MAC de destino del RouterB., ServerB generará un paquete con la dirección IP de destino del HostA.

- ADEMÁS DE LAS RUTAS ESTÁTICAS QUE DIRIGEN EL TRÁFICO A LAS REDES 10.10.0.0/16 Y 10.20.0.0/16, EL ROUTER HQ TAMBIÉN ESTÁ CONFIGURADO CON EL SIGUIENTE COMANDO:

IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 SERIAL 0/1/1

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTE COMANDO?

Los paquetes con una red de destino que no sea 10.10.0.0/16 o no sea 10.20.0.0/16 o no sea una red conectada directamente se reenviarán a Internet.

- **LA DIRECCIÓN 10.10.255.255 ES UNA DIRECCIÓN BROADCAST DE CLASE A**
Falso