


- El router R1 está configurado con NAT estática. Las direcciones IP en el router y el servidor web están correctamente configurados, pero no hay conectividad entre el servidor web y los usuarios en Internet. Cuál es una posible razón para esta falta de conectividad?

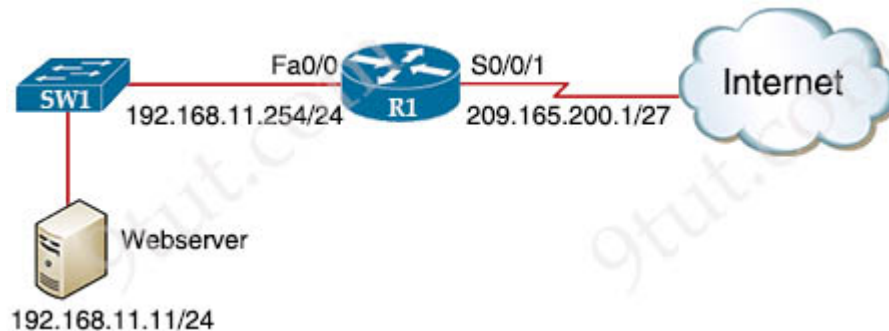

La configuración del router NAT tiene una IP inside local incorrecta

- ¿QUÉ INFORMACIÓN UTILIZA UN SWITCH PARA POBLAR LA TABLA DE DIRECCIONES MAC?
la dirección MAC de origen y el puerto de entrada
- ¿EL PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL DE INTERNET (ICMP) PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESAMIENTO DE PAQUETES IP BAJO DETERMINADAS CONDICIONES?
Verdadero
- ¿BAJO QUÉ DOS CIRCUNSTANCIAS UN SWITCH INUNDA UNA TRAMA DE CADA PUERTO EXCEPTO EL PUERTO EN EL QUE SE RECIBIÓ LA TRAMA? (ELIJA DOS.)
La dirección de destino es desconocida para el switch., La trama tiene la dirección de emisión(Broadcast) como dirección de destino.
- ¿CUÁLES SON LOS TRES PRINCIPALES BENEFICIOS DE USAR LAS VLAN? (ELIJA TRES.)
mejora de la eficiencia de la gestión de la red. Reducción de costos. Seguridad
- ¿CUÁLES SON LAS DOS SUBCAPAS DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS DEL MODELO OSI? (ELIJA DOS.)
MAC. .
LLC
- Un ingeniero está configurando NAT para traducir la subred de origen de 10.10.0.0/24 a cualquiera de las tres direcciones: 192.168.3.1, 192.168.3.2, o 192.168.3.3. Qué configuración se debe usar?

Opcion A: enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 route-map permit 10.10.0.0 255.255.255.0 ip nat outside destination list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside	Opcion B: enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255 ip nat outside destination list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside
Opcion C: enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside	Opcion D: enable configure terminal ip nat pool mypool 192.168.3.1 192.168.3.3 prefix-length 30 access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.254 ip nat inside source list 1 pool mypool interface g1/1 ip nat inside interface g1/2 ip nat outside

Opción C

- ¿QUÉ HARÁ UN ANFITRIÓN EN UNA RED ETHERNET SI RECIBE UN MARCO CON UNA DIRECCIÓN MAC DE DESTINO QUE NO COINCIDE CON SU PROPIA DIRECCIÓN MAC?
Desechará la trama
- ¿QUÉ DECLARACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA SOBRECARGA DE NAT ES CIERTA?
aplica una relación de uno a muchos a direcciones IP internas
- ¿QUÉ DIRECCIÓN DE DESTINO SE UTILIZA EN UNA TRAMA DE SOLICITUD ARP?
FFFF.FFFF.FFFF
- ¿Dónde se mantienen los mapeos de direcciones ipv4 a la capa 2 de ethernet en un servidor WEB?
Mediante el uso del Protocolo de Resolución de Direcciones (Address Resolution Protocol) guardando localmente una base de datos en memoria
- ¿Qué tipo de dirección es definido por CISCO a la dirección IP pública de un Proceso de NAT?
inside global
- Para determinar si un Host es accesible o no, se puede enviar _____ mensaje.
un echo-request
- UN TÉCNICO DE RED EMITE EL COMANDO ARP -D * EN UN PC DESPUÉS DE QUE EL ROUTER QUE ESTÁ CONECTADO A LA LAN ES RECONFIGURADO. ¿CUÁL ES EL RESULTADO DESPUÉS DE QUE SE EMITE ESTE COMANDO?
El caché ARP se borra.

- ¿CÓMO UTILIZA EL PROCESO ARP UNA DIRECCIÓN IP?
para determinar la dirección MAC de un dispositivo en la misma red