


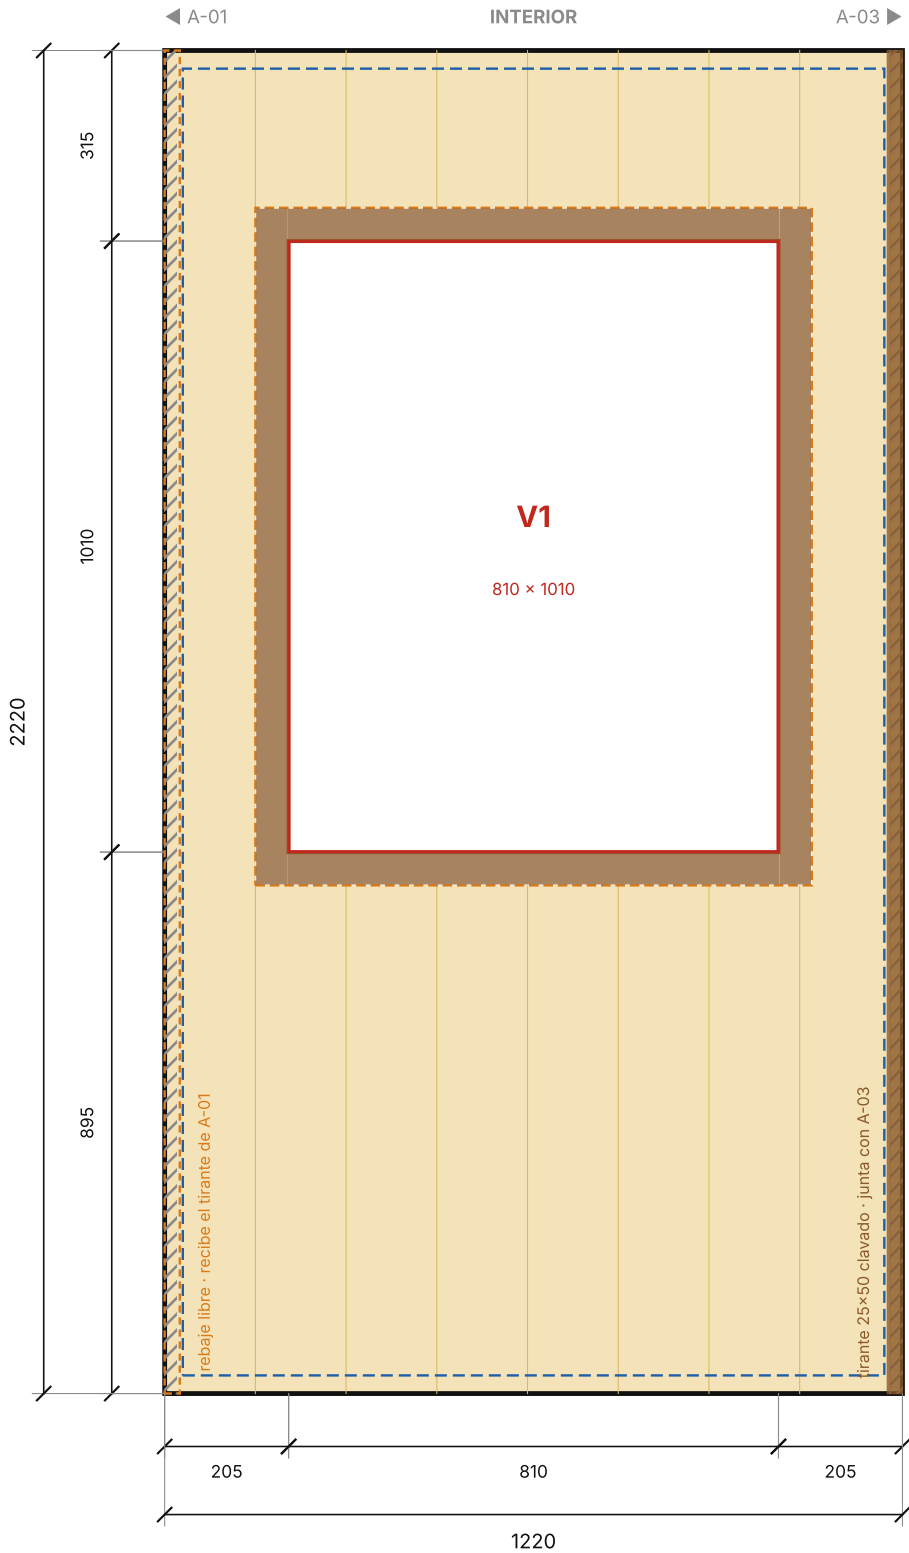

REFERENCIAS

- Contorno del panel
- Rebate de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25x50 de esquina
- Rebate perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50x70 o 25x50)
- Vano de corte (apertura + huelgo)
- Rebate libre: recibe tirante en obra

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2220 × 90 mm  
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm  
Tipo de panel: estándar  
Revestimiento: smart panel, cara exterior, sentido vertical  
Rebate perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes  
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)  
Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de A-01  
Borde derecho: trae el tirante 25x50 clavado (junta con A-03)  
Alto reducido: lado de la caída (2440 – 220 mm)

VANOS

V1 · Ventana  
Abertura 800 × 1000 → vano de corte 810 × 1010 (+5 mm por lado)  
Antepecho (a abertura): 900 mm  
Vano completo en este panel. Tirantes 50x70 en taller: jambas, dintel y antepecho.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

