


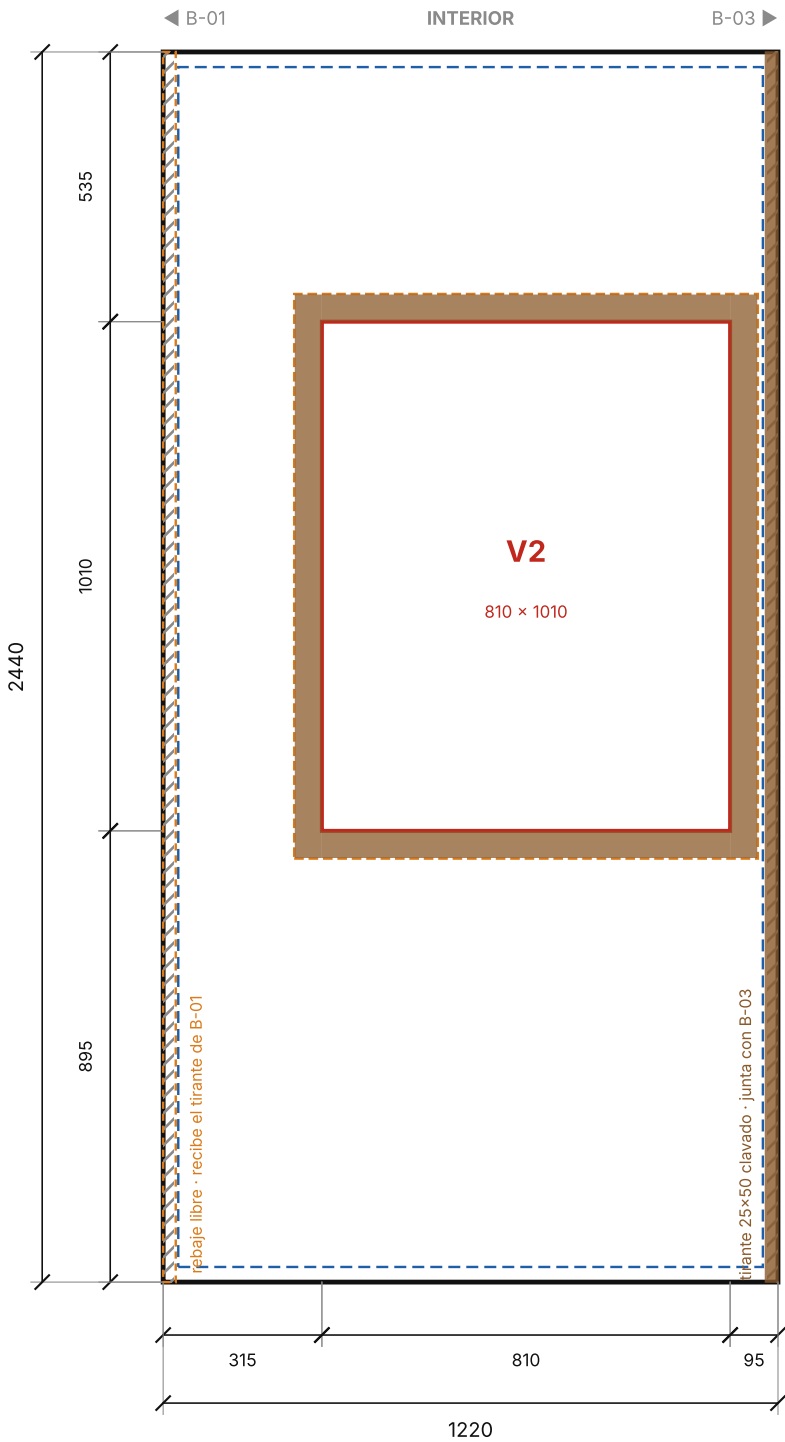

REFERENCIAS		Contorno del panel		Rebaje perimetral 30 mm (EPS)		Vano de corte (abertura + huelgo)
		Rebaje de 55 mm alrededor del vano		Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)		Rebaje libre: recibe tirante en obra
		Tapa 25×50 de esquina				

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de B-01
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con B-03)

VANOS

V2 · Ventana
Abertura 800 × 1000 → vano de corte 810 × 1010 (+5 mm por lado)
Antepecho (a abertura): 900 mm
Vano completo en este panel. Tirantes 50×70 en taller: jambas, dintel y antepecho.

ALERTAS (1)

- V2 a 10.0 cm del borde derecho (mínimo 20.0 cm).

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

