


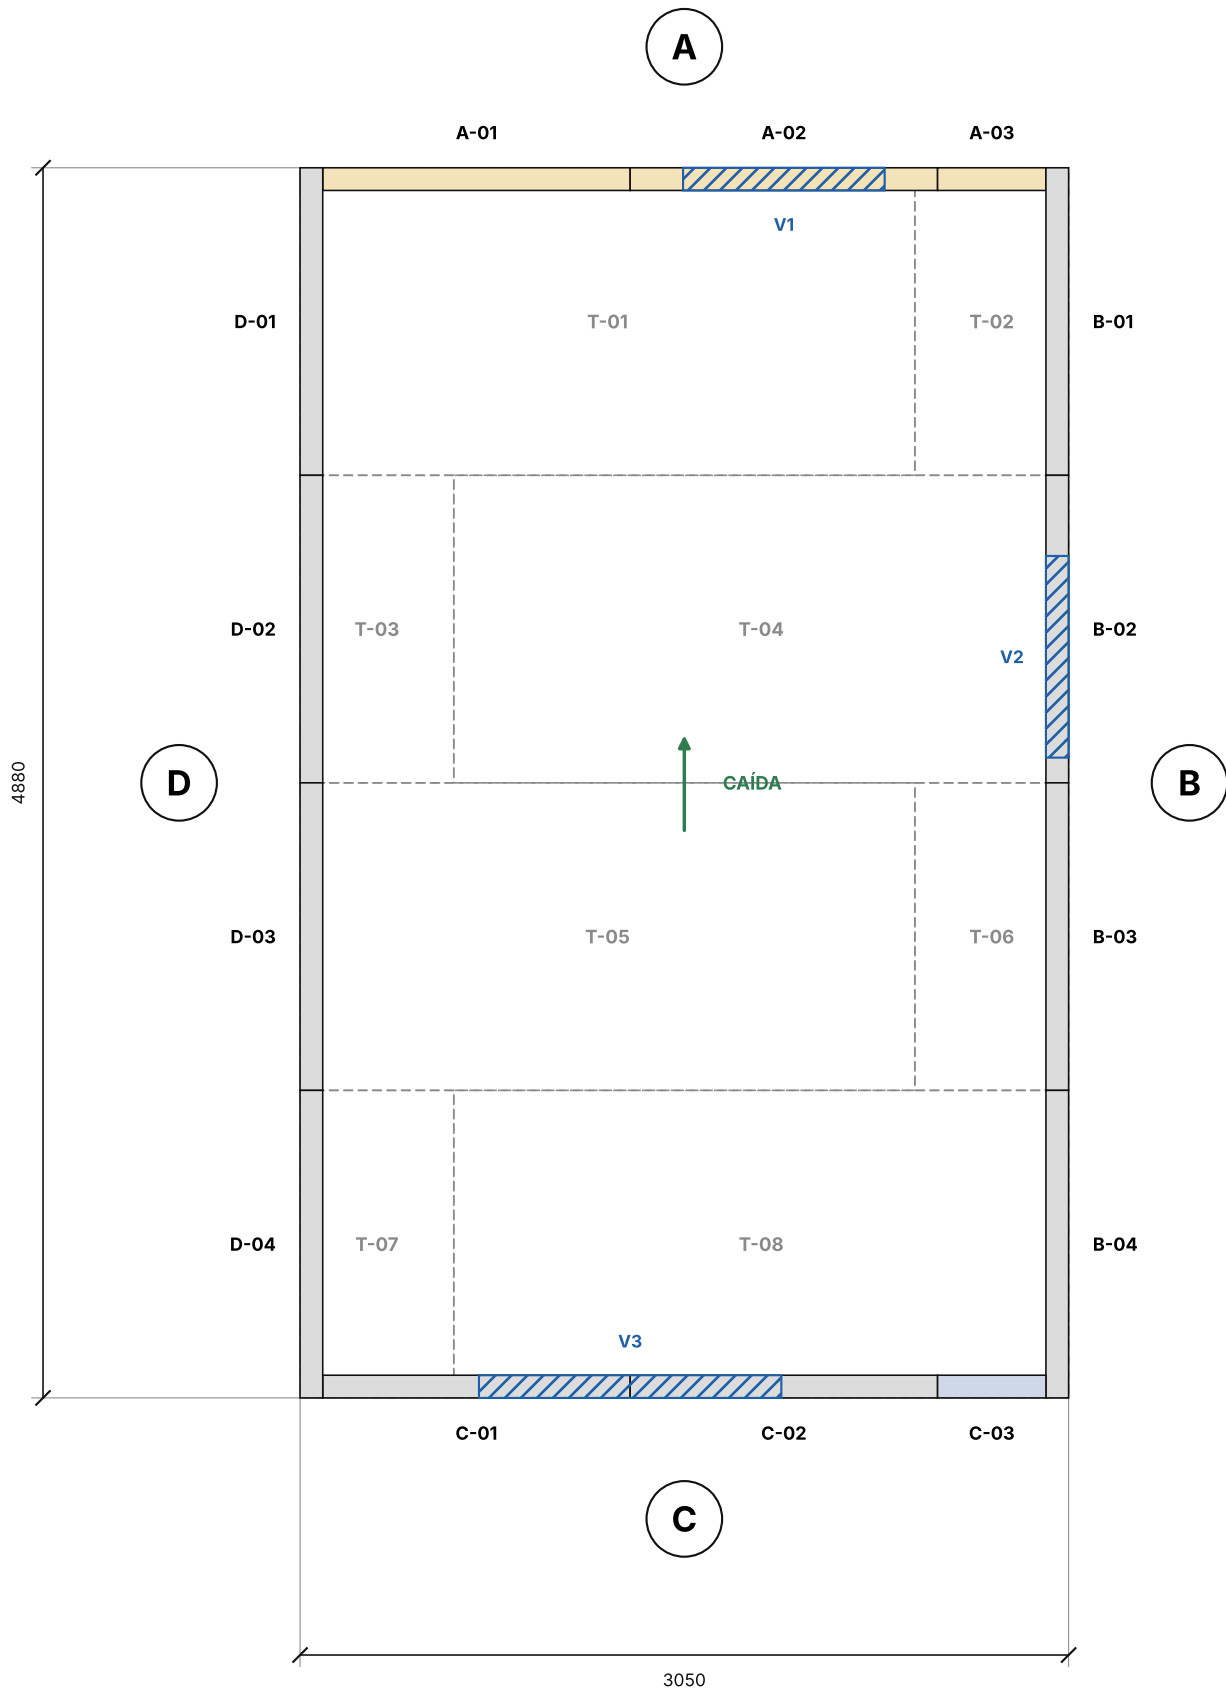

PANELES (medidas en mm)

Cód.	Ancho	Alto	Observaciones
A-01	1220	2220	smart
A-02	1220	2220	smart · vanos V1
A-03	430	2220	ajuste · smart
B-01	1220	2440	
B-02	1220	2440	vanos V2
B-03	1220	2440	
B-04	1220	2440	
C-01	1220	2440	vanos V3
C-02	1220	2440	vanos V3
C-03	430	2440	ajuste
D-01	1220	2440	
D-02	1220	2440	
D-03	1220	2440	
D-04	1220	2440	
T-01	2440	1220	techo
T-02	610	1220	techo ajuste
T-03	610	1220	techo ajuste
T-04	2440	1220	techo
T-05	2440	1220	techo
T-06	610	1220	techo ajuste
T-07	610	1220	techo ajuste
T-08	2440	1220	techo

RESUMEN

Paneles de muro: 14 · Paneles de techo: 8
Caída hacia el lado A (muro bajo 2220 mm, el resto 2440 mm)


ALERTAS (1)

- B-02: V2 a 10.0 cm del borde derecho (mínimo 20.0 cm).

REFERENCIAS

- Panel SIP
- Pieza de ajuste
- Con smart panel
- Vano

Lados vistos en planta: A arriba, B derecha, C abajo, D izquierda.
Numeración: A y C de izquierda a derecha; B y D de arriba hacia abajo.

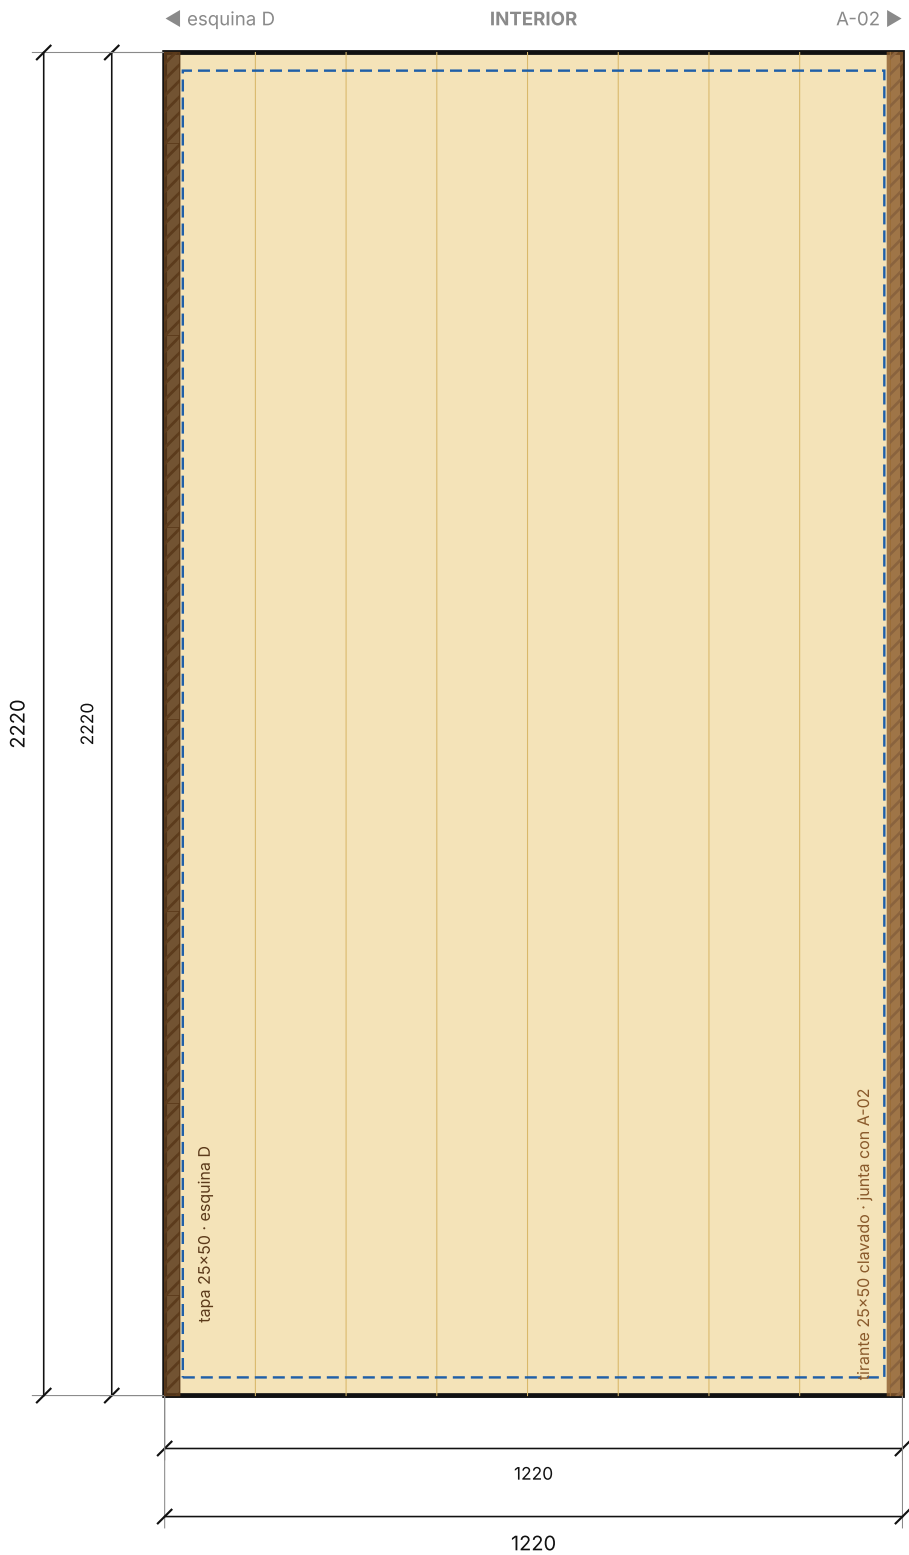


- REFERENCIAS
- Contorno del panel


Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2220 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: smart panel, cara exterior, sentido vertical
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae la tapa 25×50 (esquina D)
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con A-02)
Alto reducido: lado de la caída (2440 – 220 mm)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

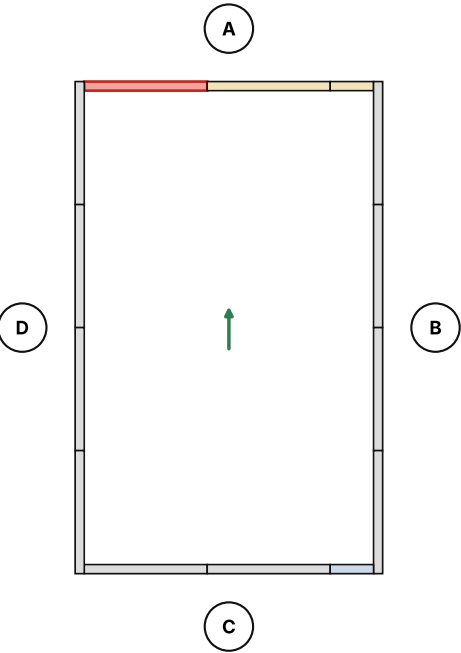

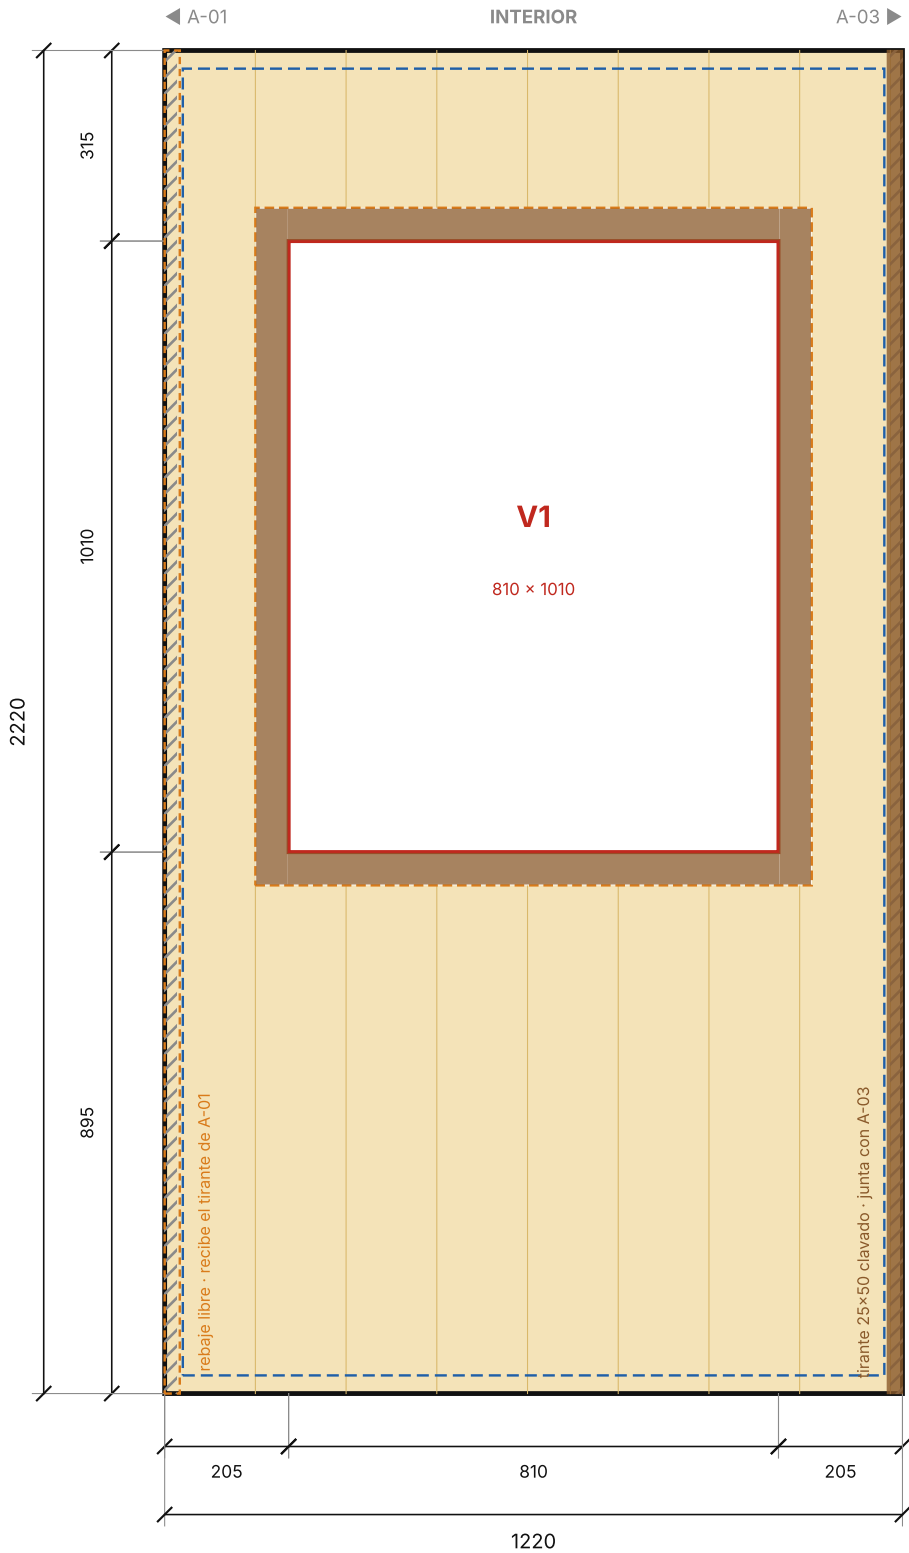


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2220 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: smart panel, cara exterior, sentido vertical
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de A-01
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con A-03)
Alto reducido: lado de la caída (2440 – 220 mm)

VANOS


V1 · Ventana
Abertura 800 × 1000 → vano de corte 810 × 1010 (+5 mm por lado)
Antepecho (a abertura): 900 mm
Vano completo en este panel. Tirantes 50×70 en taller: jambas, dintel y antepecho.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

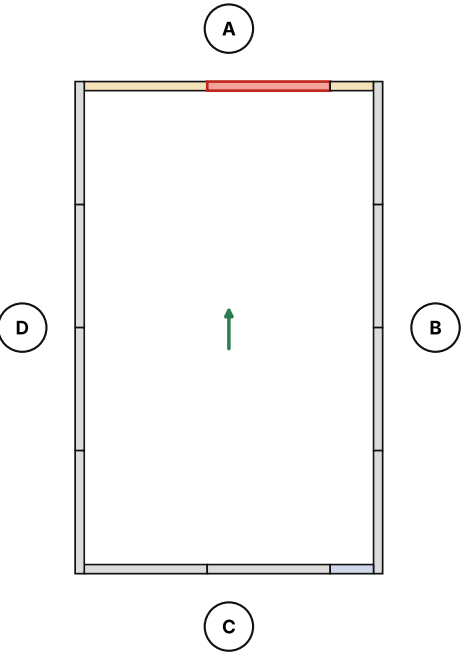

REFERENCIAS

- Contorno del panel
- Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (apertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

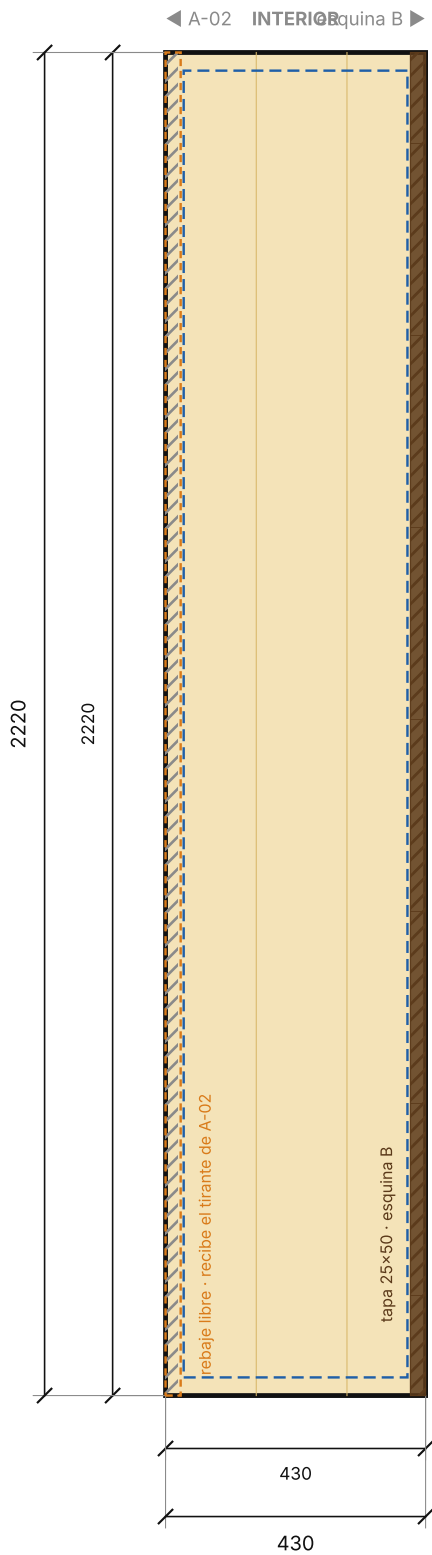

- REFERENCIAS
- Contorno del panel

Rebaje de 55 mm alrededor del vano

Tapa 25x50 de esquina

Rebaje perimetral 30 mm (EPS)

Tirante colocado en taller (50x70 o 25x50)

Vano de corte (abertura + huelgo)


Rebaje libre: recibe tirante en obra


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 430 × 2220 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: pieza de AJUSTE (cortar a medida)
Revestimiento: smart panel, cara exterior, sentido vertical
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)

Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de A-02
Borde derecho: trae la tapa 25x50 (esquina B)
Alto reducido: lado de la caída (2440 – 220 mm)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

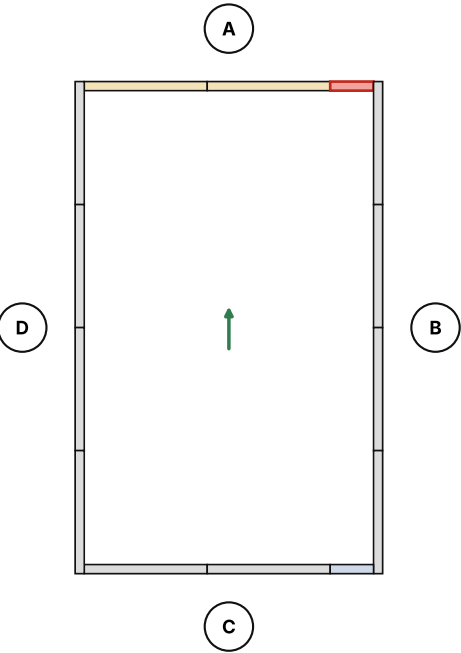


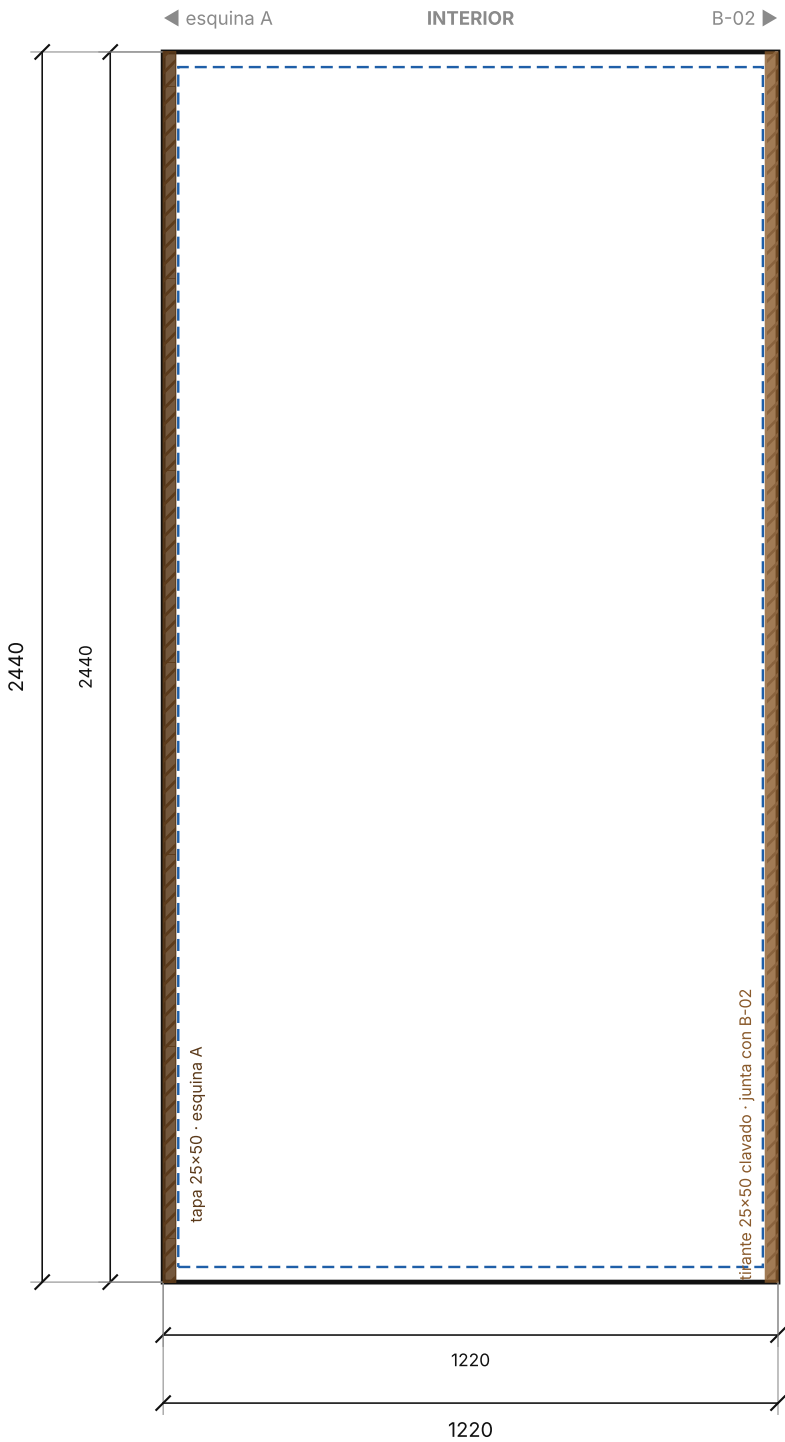

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae la tapa 25×50 (esquina A)
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con B-02)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

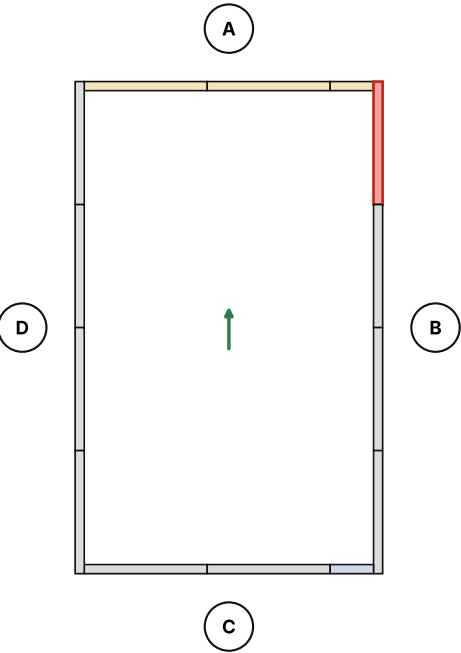

- REFERENCIAS
- Contorno del panel

Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

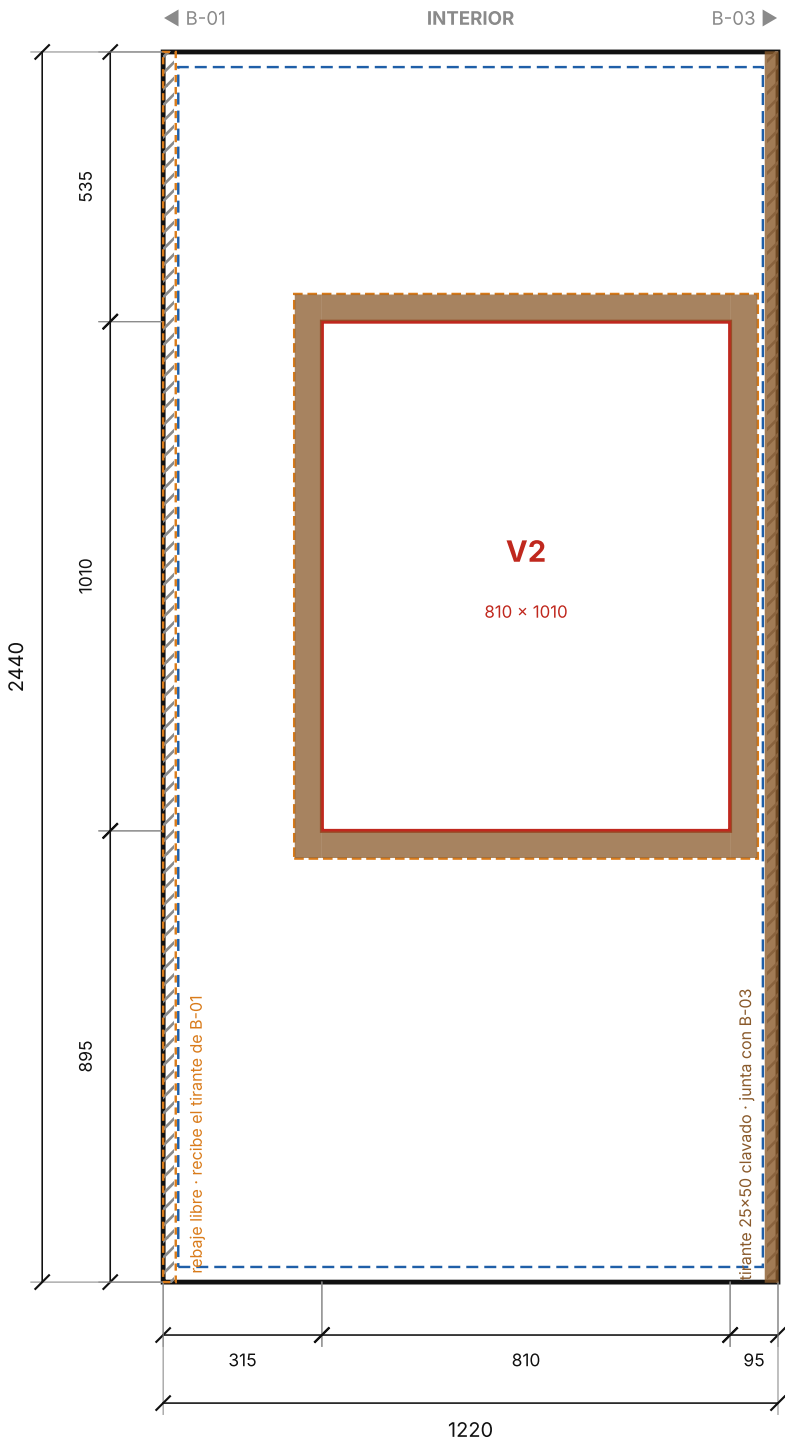

REFERENCIAS		Contorno del panel		Rebaje perimetral 30 mm (EPS)		Vano de corte (abertura + huelgo)
		Rebaje de 55 mm alrededor del vano		Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)		Rebaje libre: recibe tirante en obra
		Tapa 25×50 de esquina				

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de B-01
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con B-03)


VANOS


V2 · Ventana
Abertura 800 × 1000 → vano de corte 810 × 1010 (+5 mm por lado)
Antepecho (a abertura): 900 mm
Vano completo en este panel. Tirantes 50×70 en taller: jambas, dintel y antepecho.

ALERTAS (1)

- V2 a 10.0 cm del borde derecho (mínimo 20.0 cm).

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

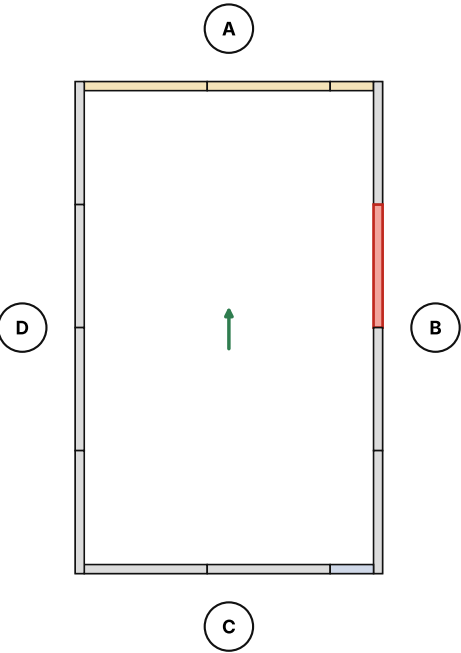


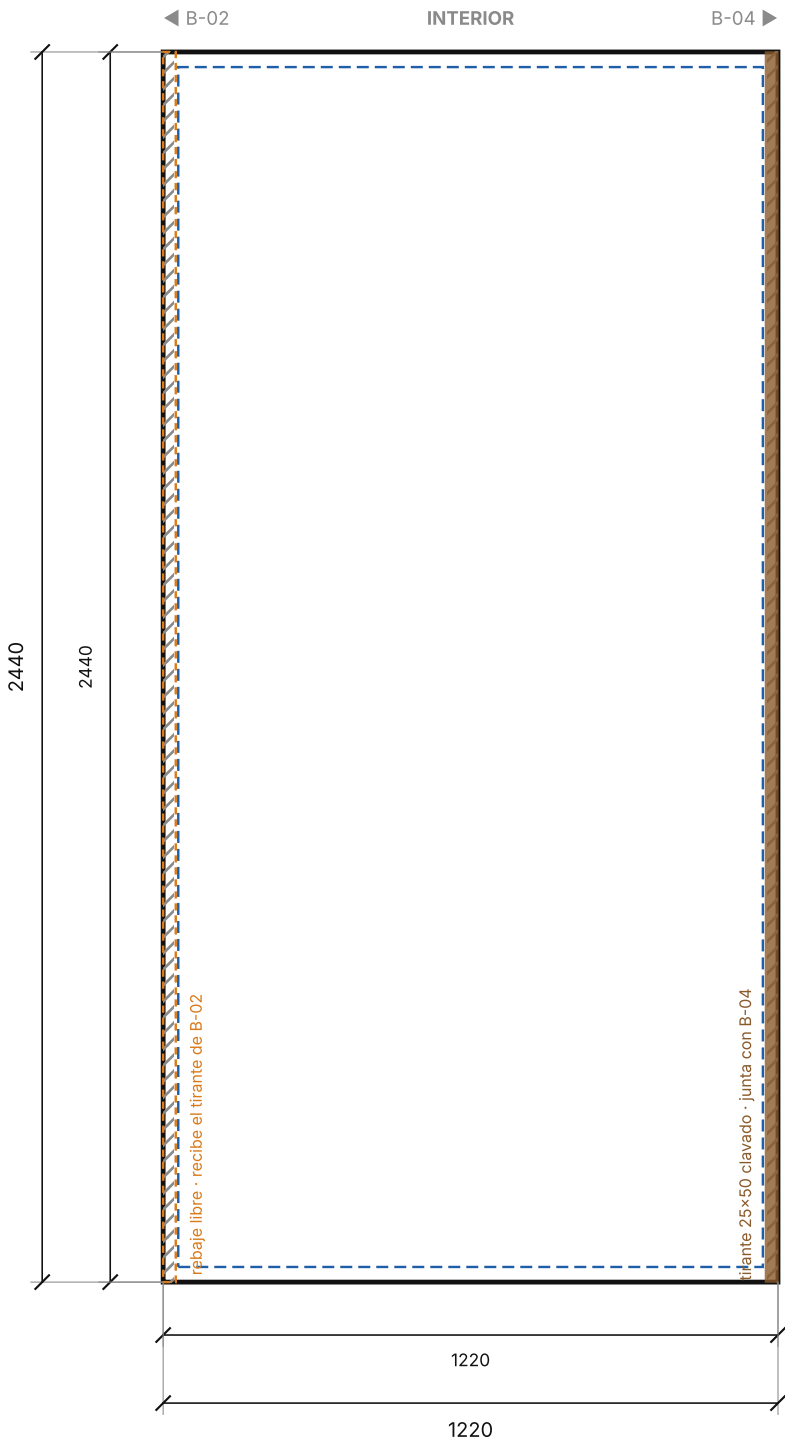

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de B-02
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con B-04)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

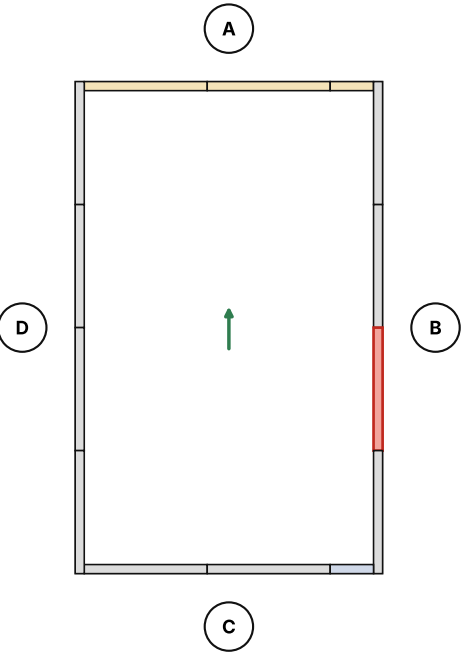

REFERENCIAS


- Contorno del panel
- Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

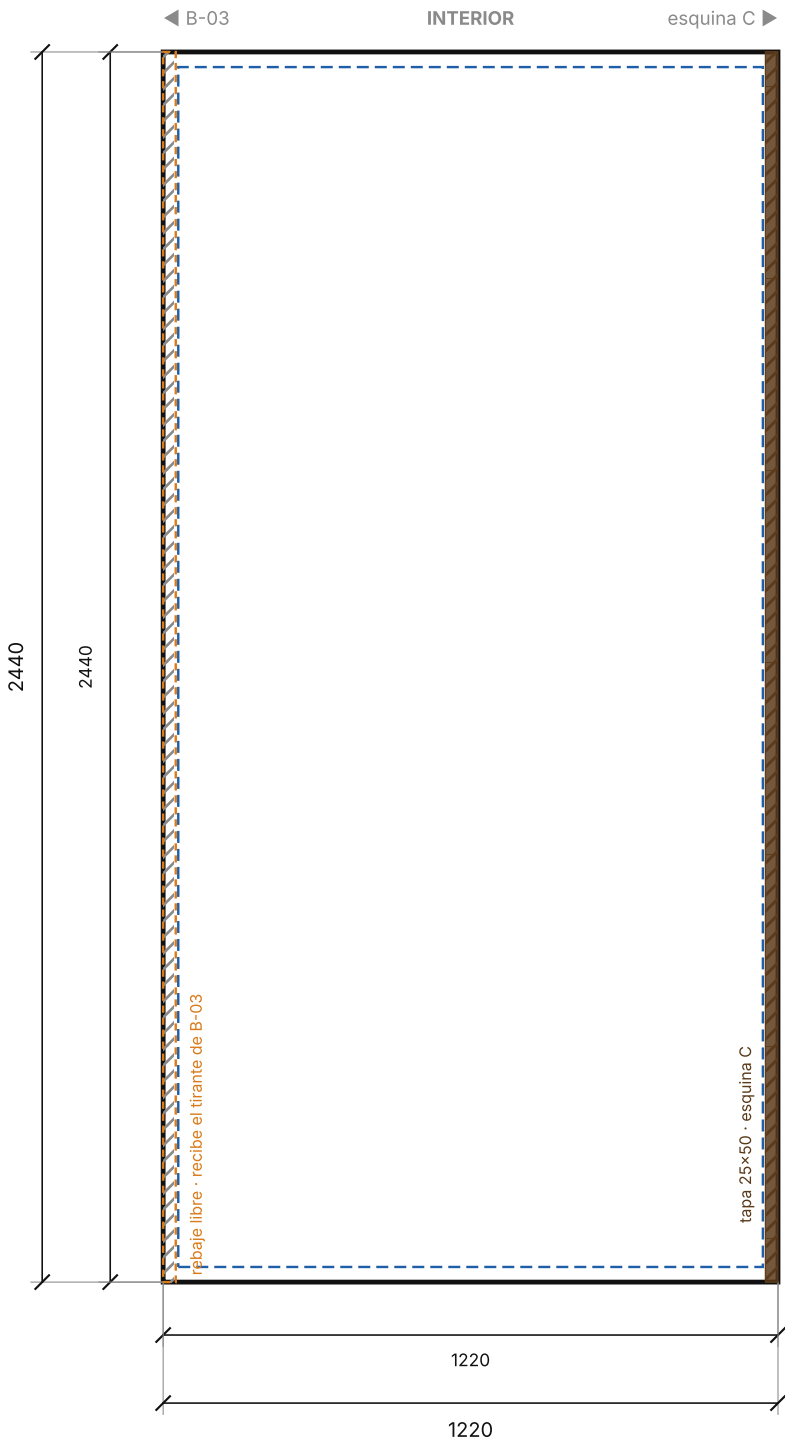

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: rebaje libre: recibe el tirante de B-03
Borde derecho: trae la tapa 25×50 (esquina C)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

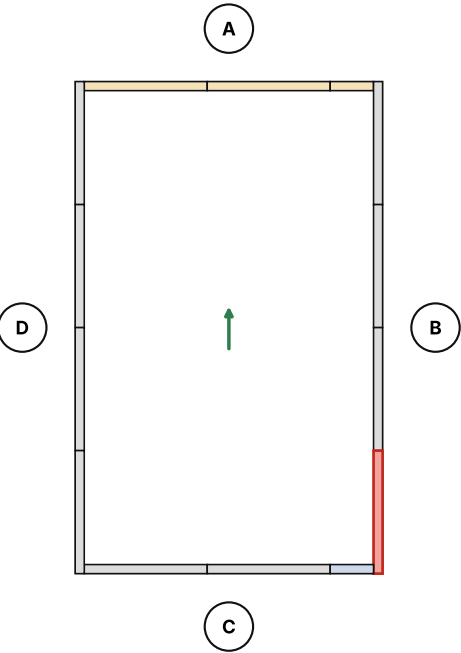

REFERENCIAS

- Contorno del panel
- Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

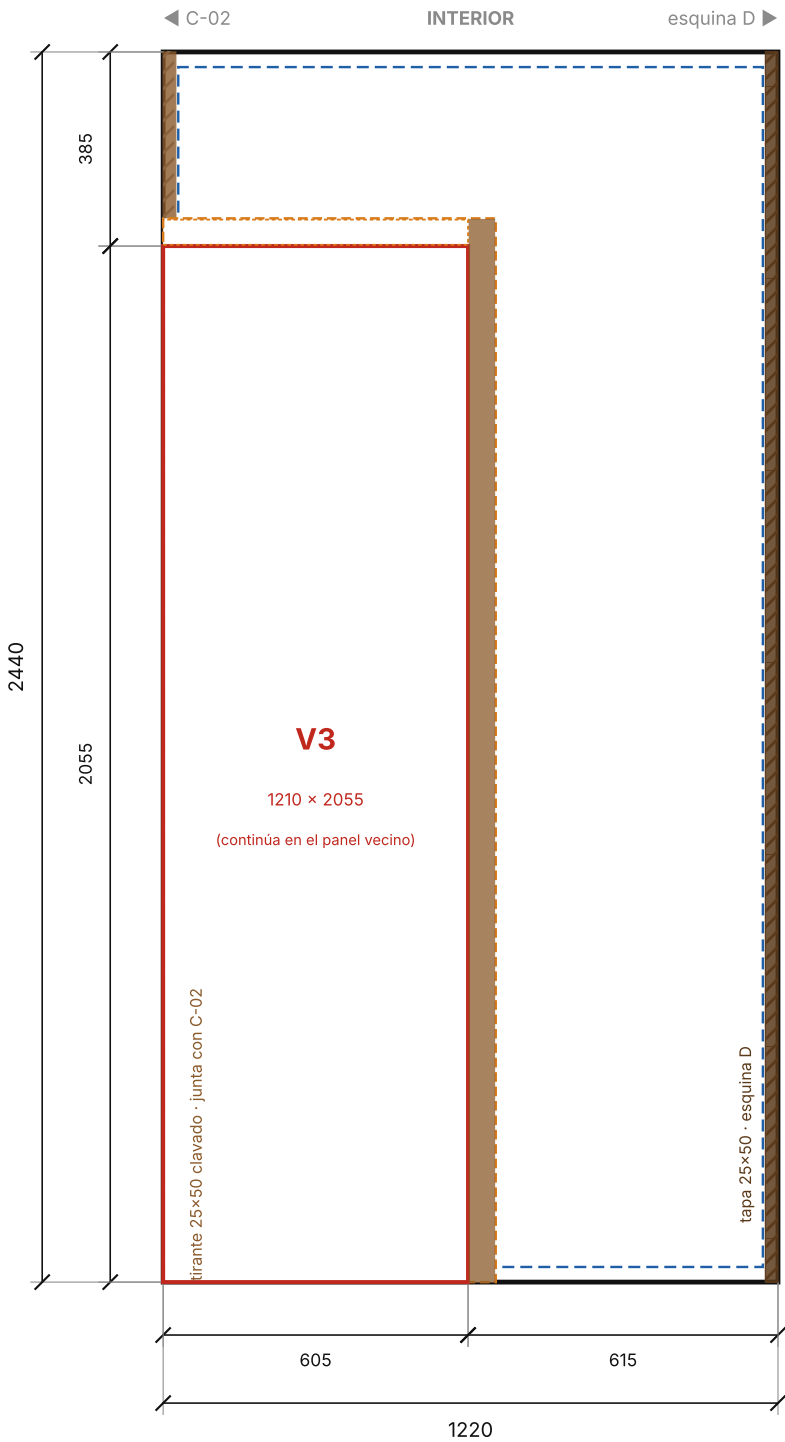

- REFERENCIAS
- Contorno del panel

Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25x50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50x70 o 25x50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra


DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae el tirante 25×50 clavado (junta con C-02)
Borde derecho: trae la tapa 25×50 (esquina D)

VANOS

V3 · Puerta ventana
Abertura 1200 × 2050 → vano de corte 1210 × 2055 (+5 mm por lado, sin huelgo contra el piso)
Vano compartido con C-02. En taller: solo la jamba derecha.
Dintel: rebaje de 55 mm libre, se completa in situ.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

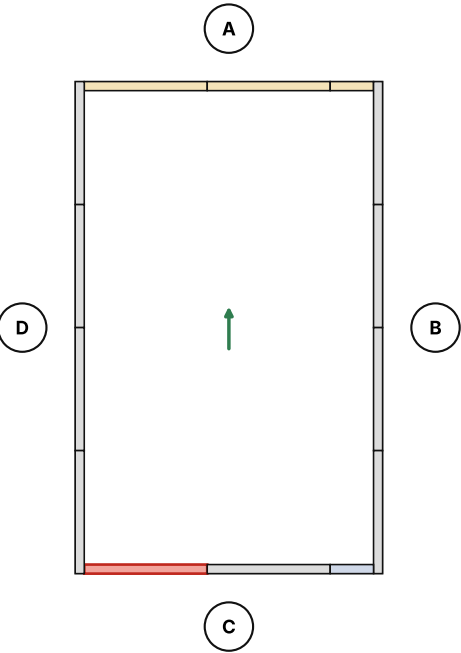

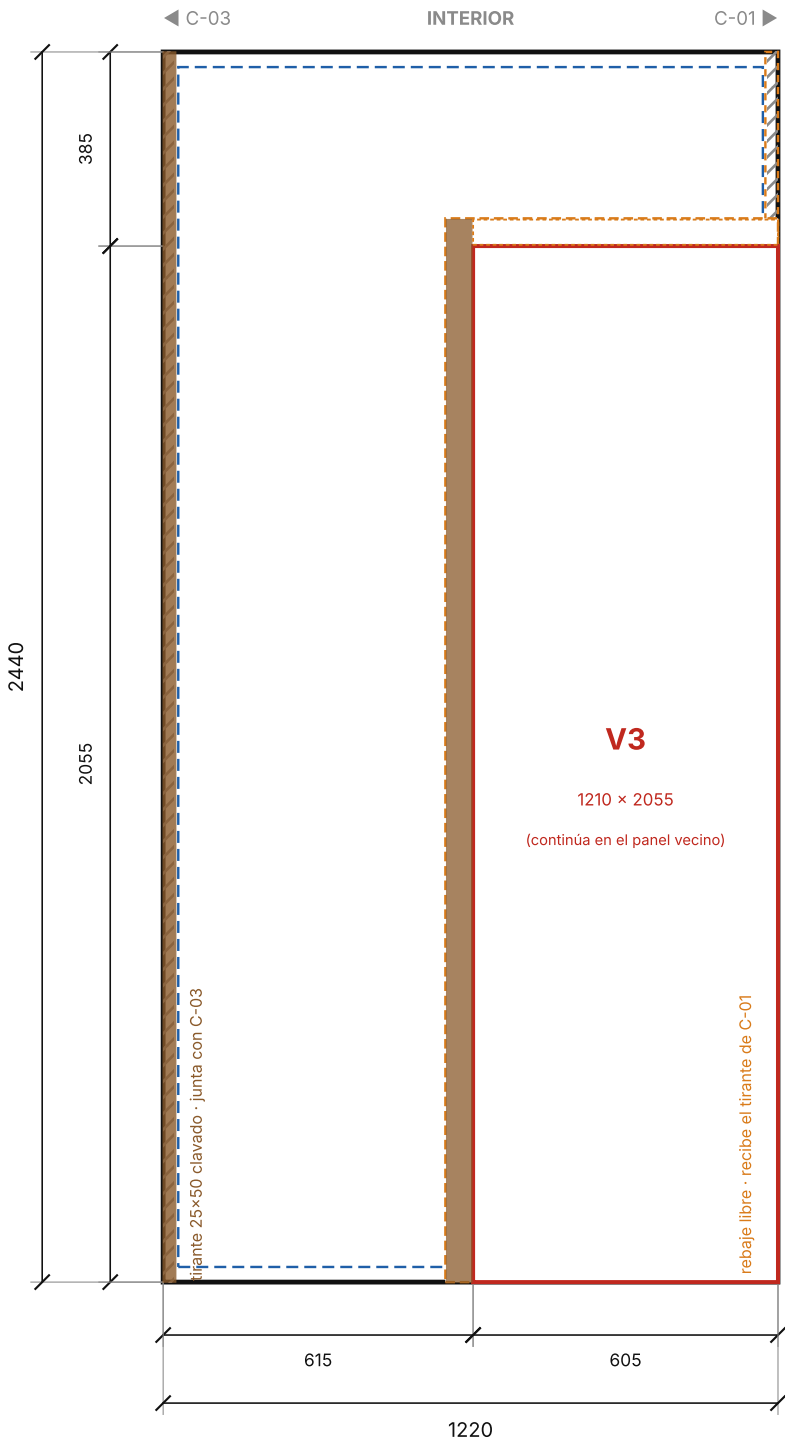

- REFERENCIAS
- Contorno del panel

Rebaje de 55 mm alrededor del vano

Tapa 25x50 de esquina

Rebaje perimetral 30 mm (EPS)

Tirante colocado en taller (50x70 o 25x50)

Vano de corte (abertura + huelgo)

Rebaje libre: recibe tirante en obra


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae el tirante 25x50 clavado (junta con C-03)
Borde derecho: rebaje libre: recibe el tirante de C-01

VANOS


V3 · Puerta ventana
Abertura 1200 × 2050 → vano de corte 1210 × 2055 (+5 mm por lado, sin huelgo contra el piso)
Vano compartido con C-01. En taller: solo la jamba izquierda.
Dintel: rebaje de 55 mm libre, se completa in situ.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

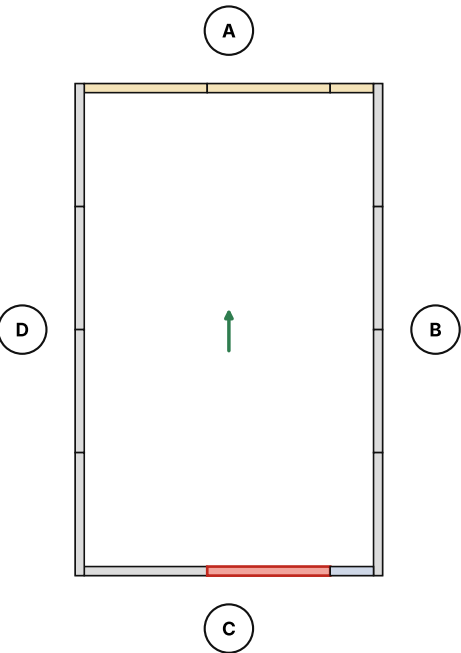


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 430 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: pieza de AJUSTE (cortar a medida)
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae la tapa 25×50 (esquina B)
Borde derecho: rebaje libre: recibe el tirante de C-02

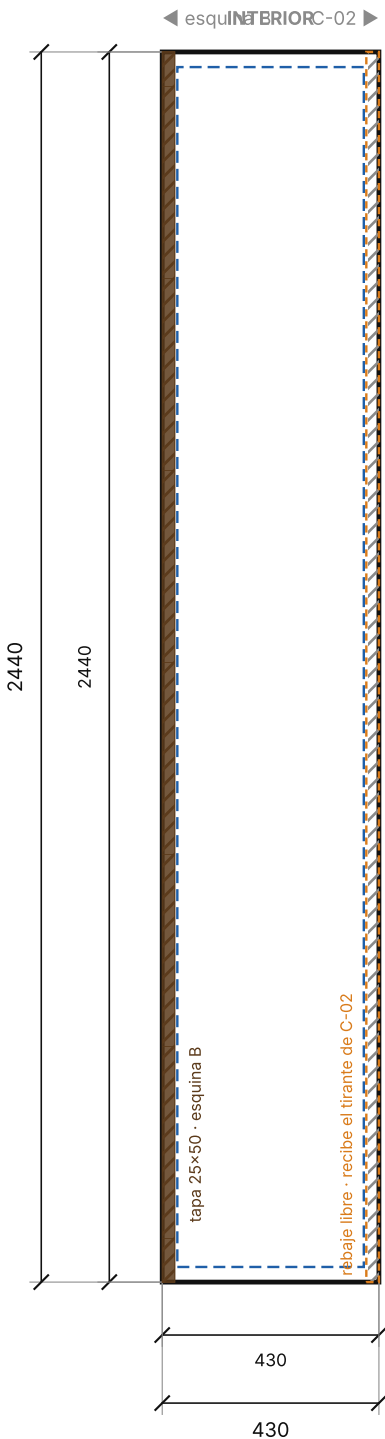


UBICACIÓN EN EL MÓDULO

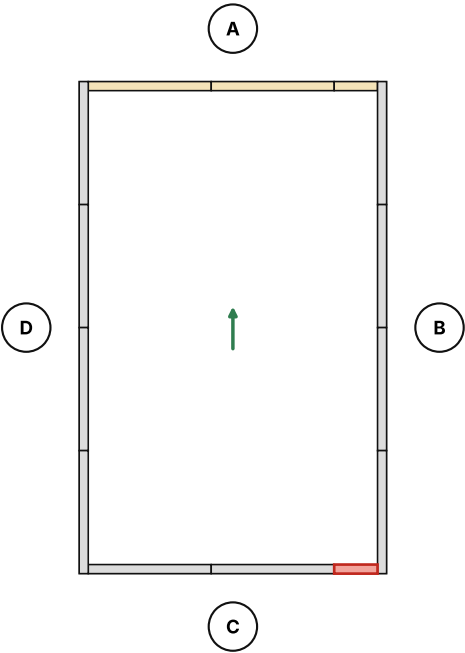

REFERENCIAS


- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Contorno del panel | Rebaje perimetral 30 mm (EPS) | Vano de corte (abertura + huelgo) |
| Rebaje de 55 mm alrededor del vano | Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50) | Rebaje libre: recibe tirante en obra |
| Tapa 25×50 de esquina | | |

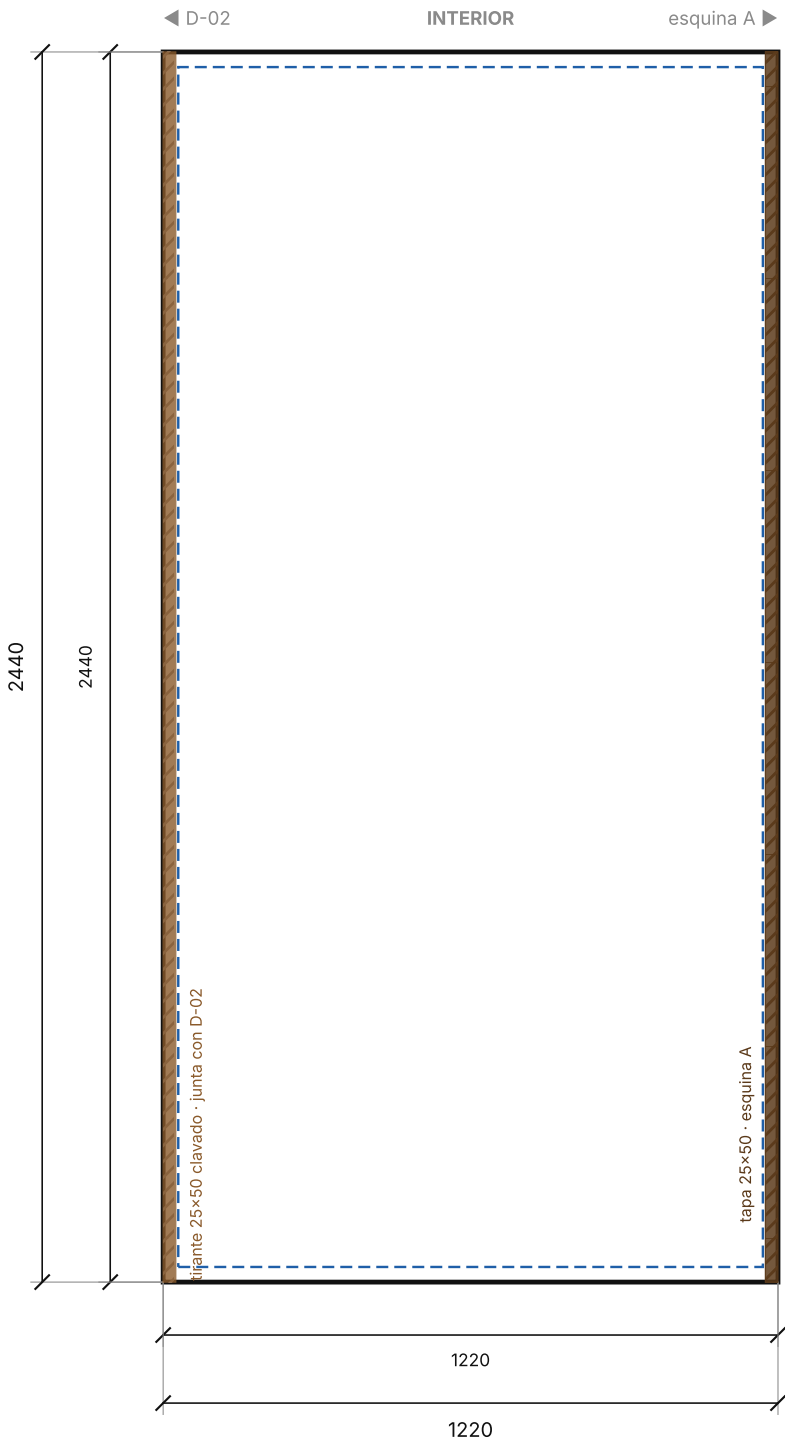

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae el tirante 25×50 clavado (junta con D-02)
Borde derecho: trae la tapa 25×50 (esquina A)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

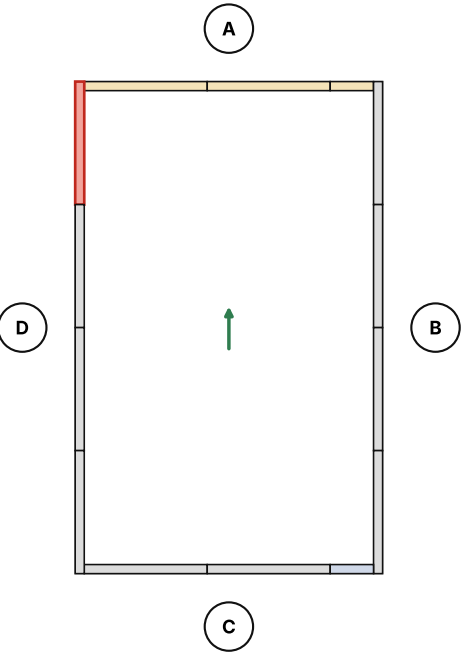

- REFERENCIAS
- Contorno del panel


Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

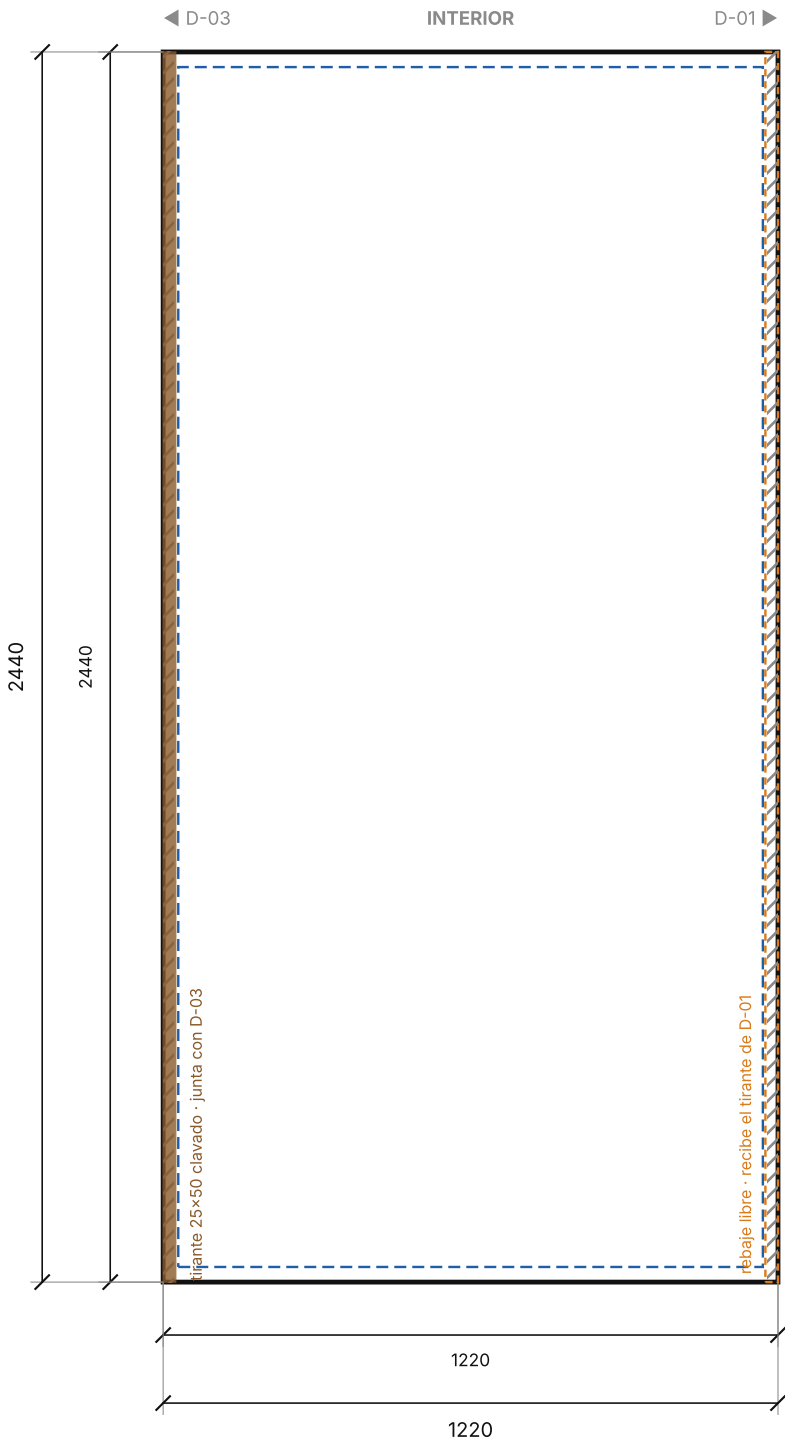

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae el tirante 25×50 clavado (junta con D-03)
Borde derecho: rebaje libre: recibe el tirante de D-01

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

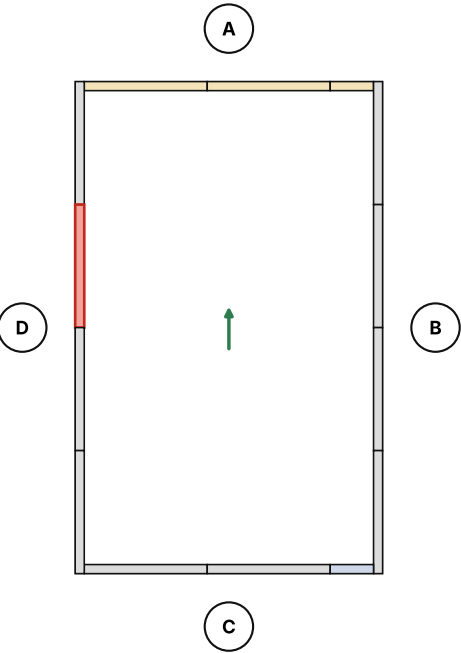

REFERENCIAS


- Contorno del panel
- Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

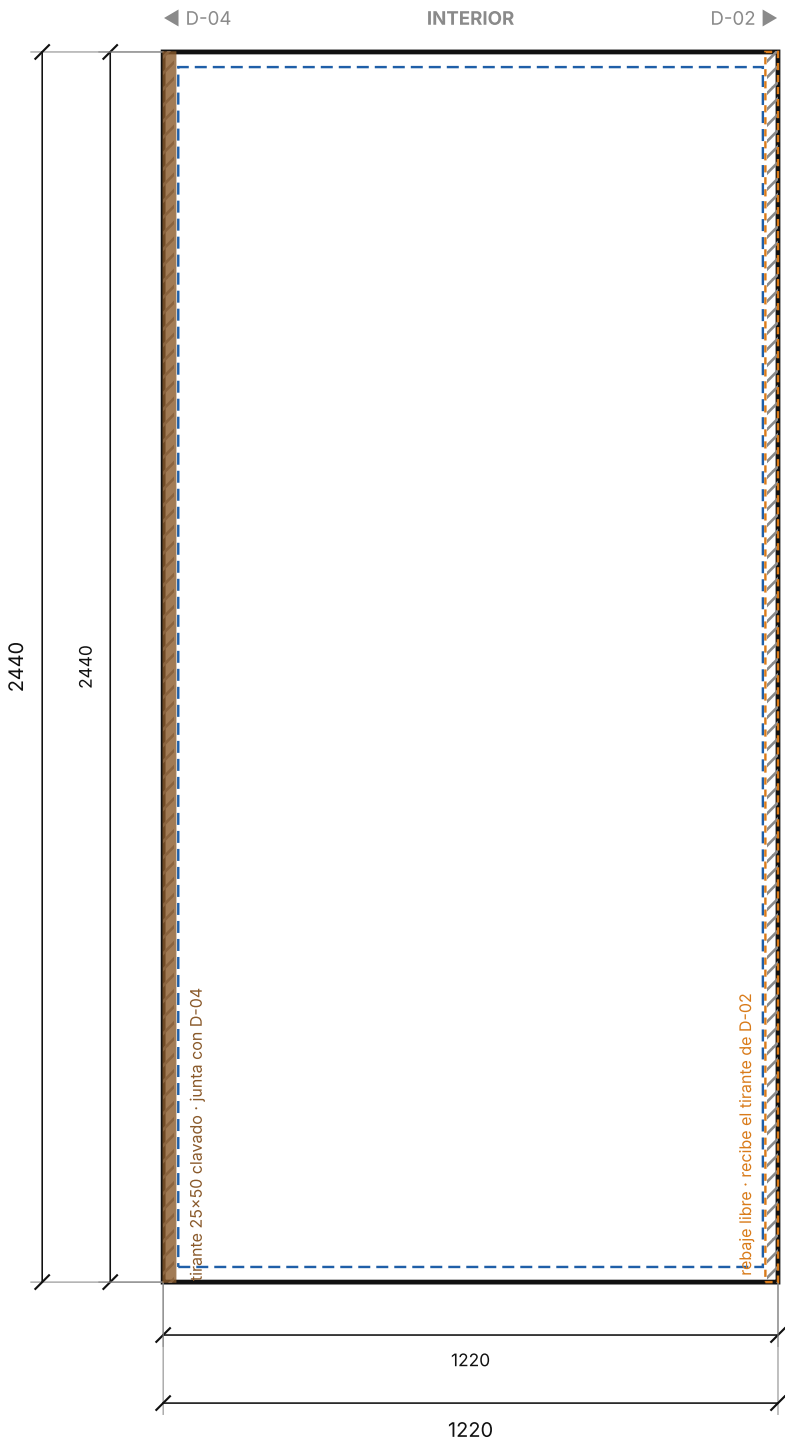


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae el tirante 25×50 clavado (junta con D-04)
Borde derecho: rebaje libre: recibe el tirante de D-02

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

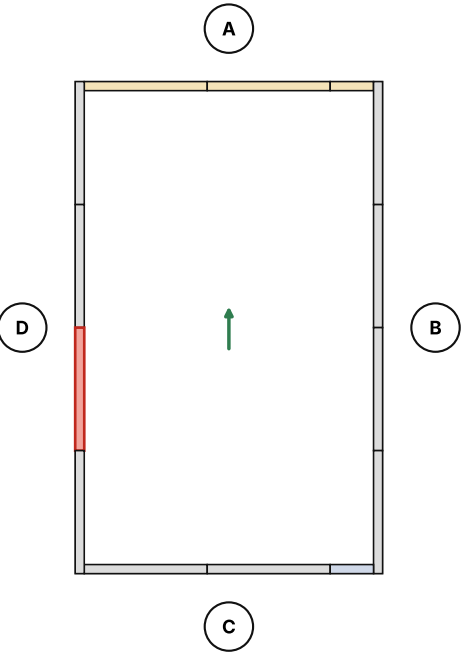


- REFERENCIAS
- Contorno del panel
 - Rebaje de 55 mm alrededor del vano
 - Tapa 25×50 de esquina
 - Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
 - Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
 - Vano de corte (abertura + huelgo)
 - Rebaje libre: recibe tirante en obra

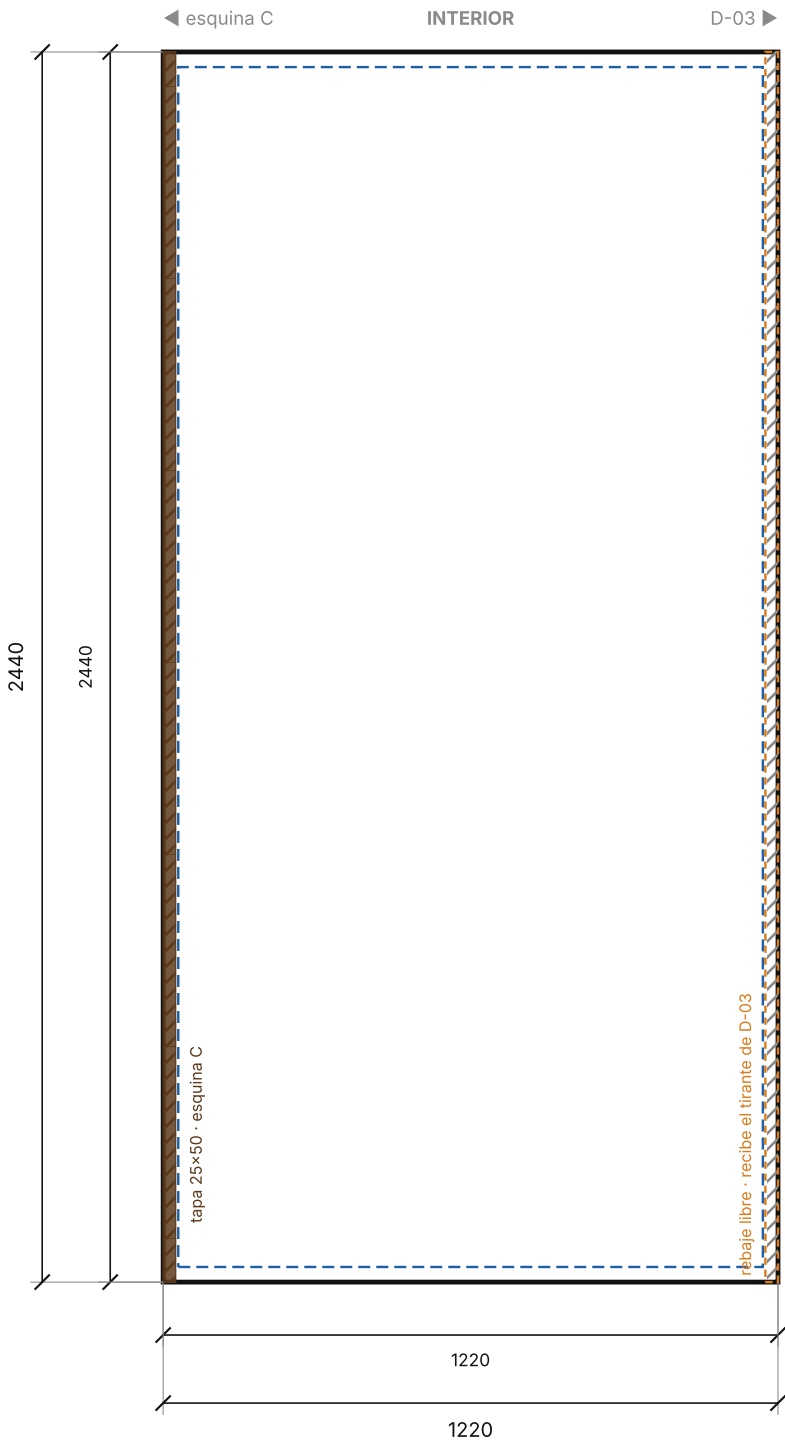

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae la tapa 25×50 (esquina C)
Borde derecho: rebaje libre: recibe el tirante de D-03

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

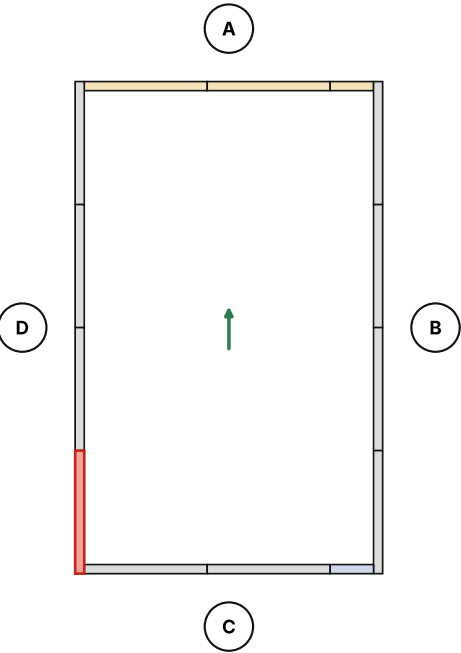

- REFERENCIAS
- Contorno del panel

Rebaje de 55 mm alrededor del vano
- Tapa 25×50 de esquina
- Rebaje perimetral 30 mm (EPS)
- Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)
- Vano de corte (abertura + huelgo)
- Rebaje libre: recibe tirante en obra

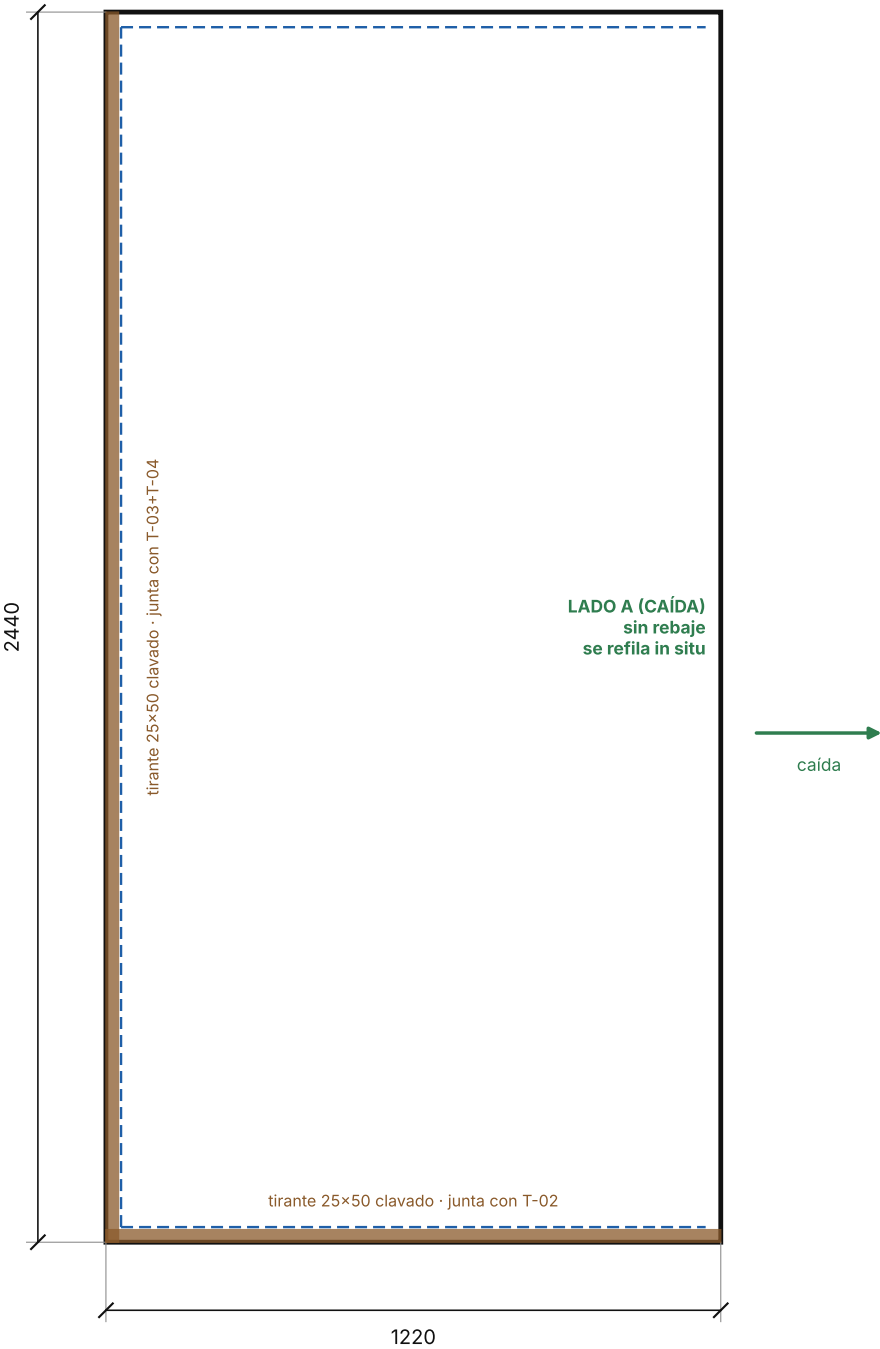


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 2440 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 3 lados;
el lado de la caída (A) no lleva: sobresale del filo del muro

Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-02; T-03+T-04
Las medidas son las del plano de planta.
El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

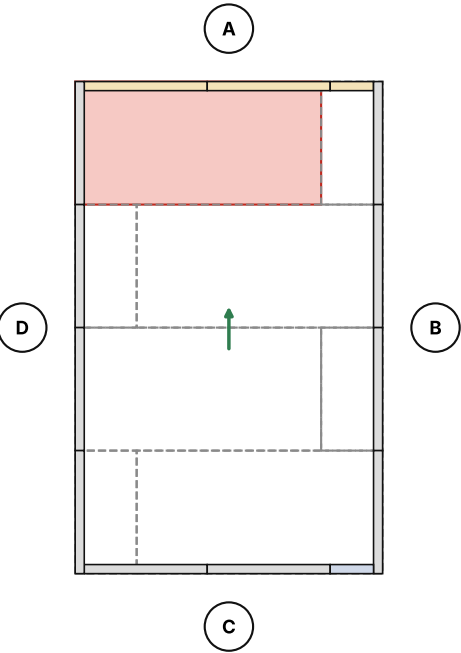

DATOS DEL PANEL


Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 610 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: pieza de AJUSTE (cortar a medida)
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 3 lados;
el lado de la caída (A) no lleva: sobresale del filo del muro

Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-04


Rebaje libre (recibe el tirante de): T-01

Las medidas son las del plano de planta.

El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

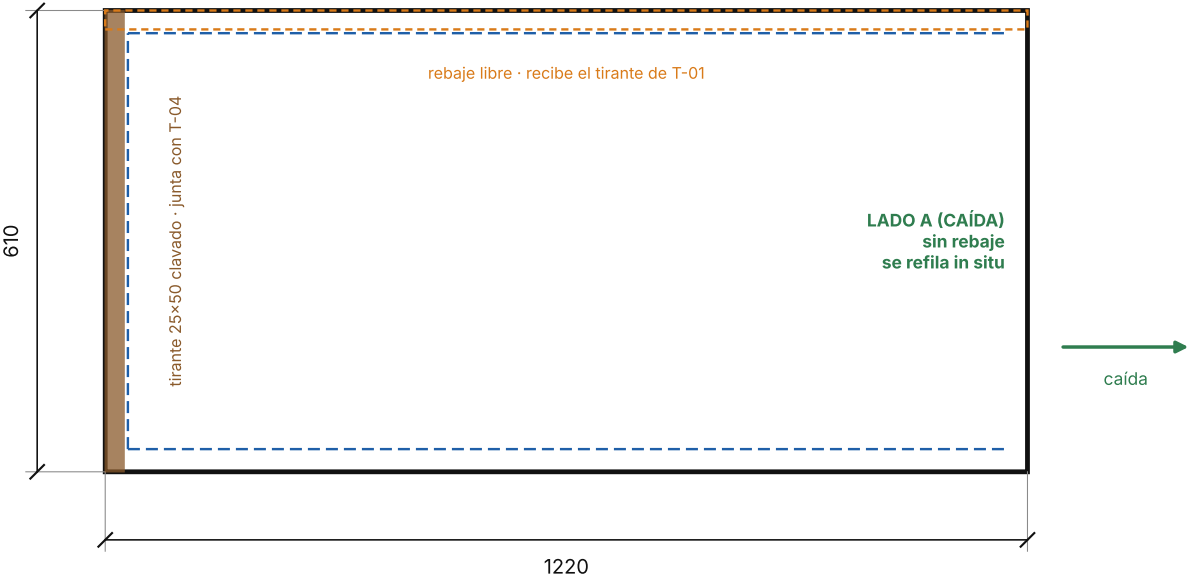


UBICACIÓN EN EL MÓDULO

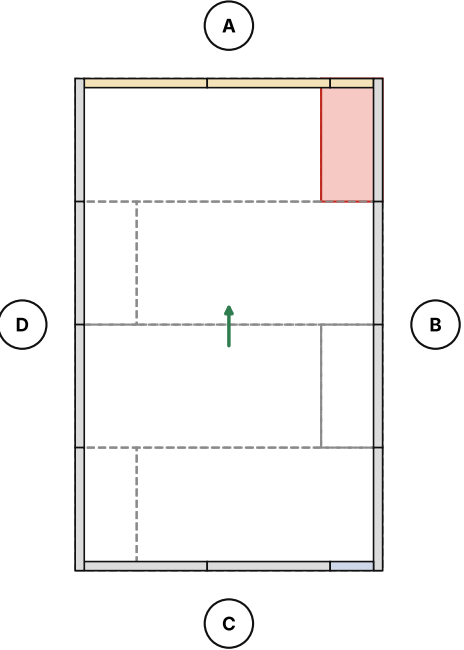



DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 610 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: pieza de AJUSTE (cortar a medida)
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 4 lados
Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-04; T-05
Rebaje libre (recibe el tirante de): T-01
Las medidas son las del plano de planta.
El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

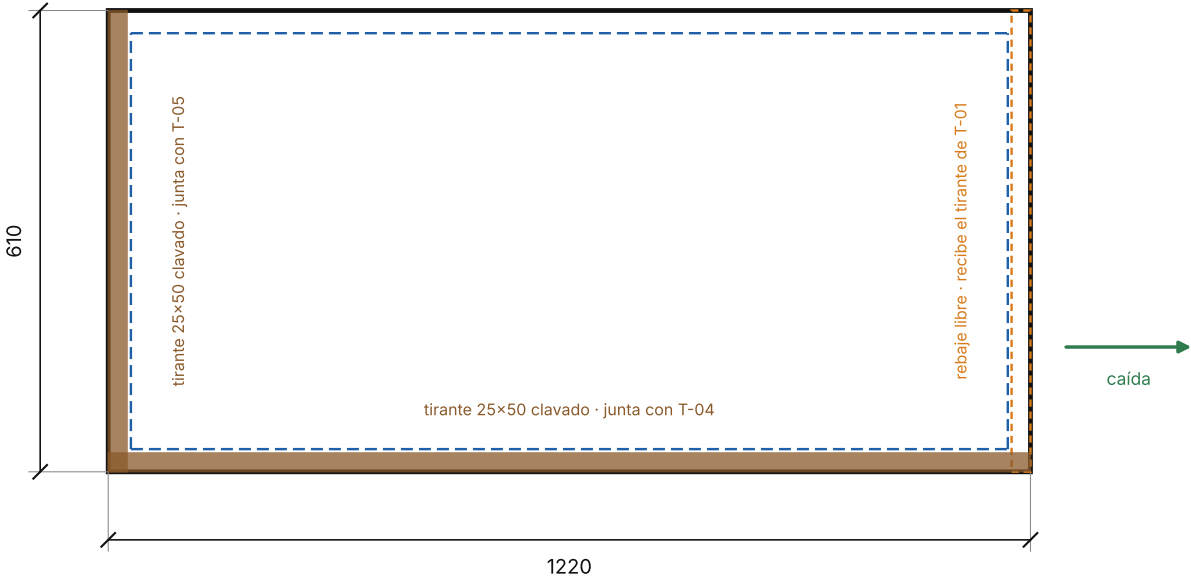

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

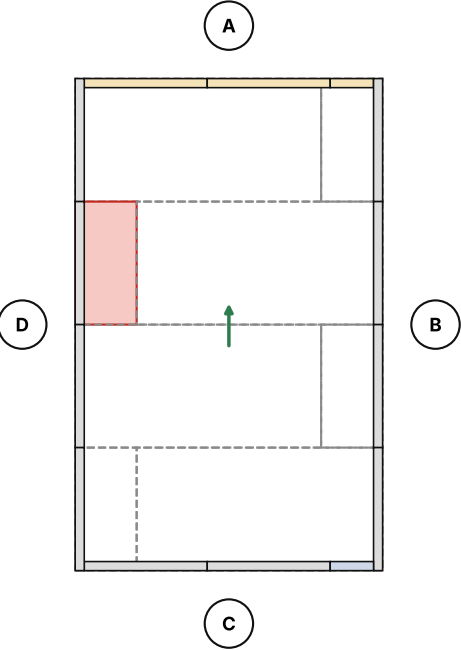


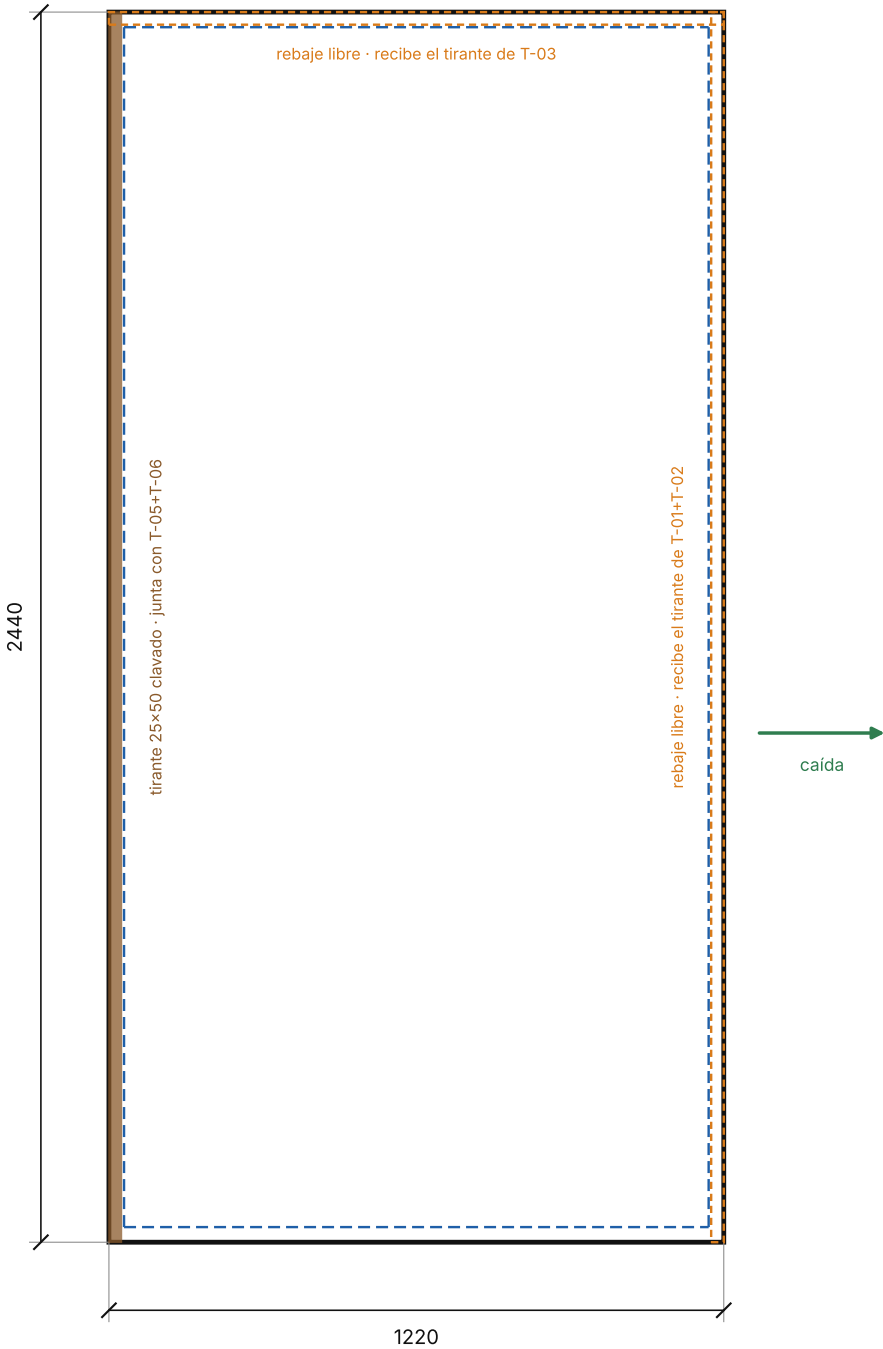


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 2440 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 4 lados
Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-05+T-06
Rebaje libre (recibe el tirante de): T-01+T-02; T-03
Las medidas son las del plano de planta.
El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

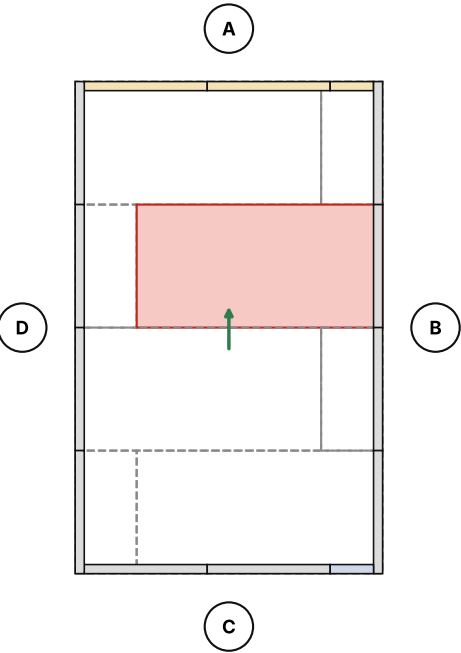

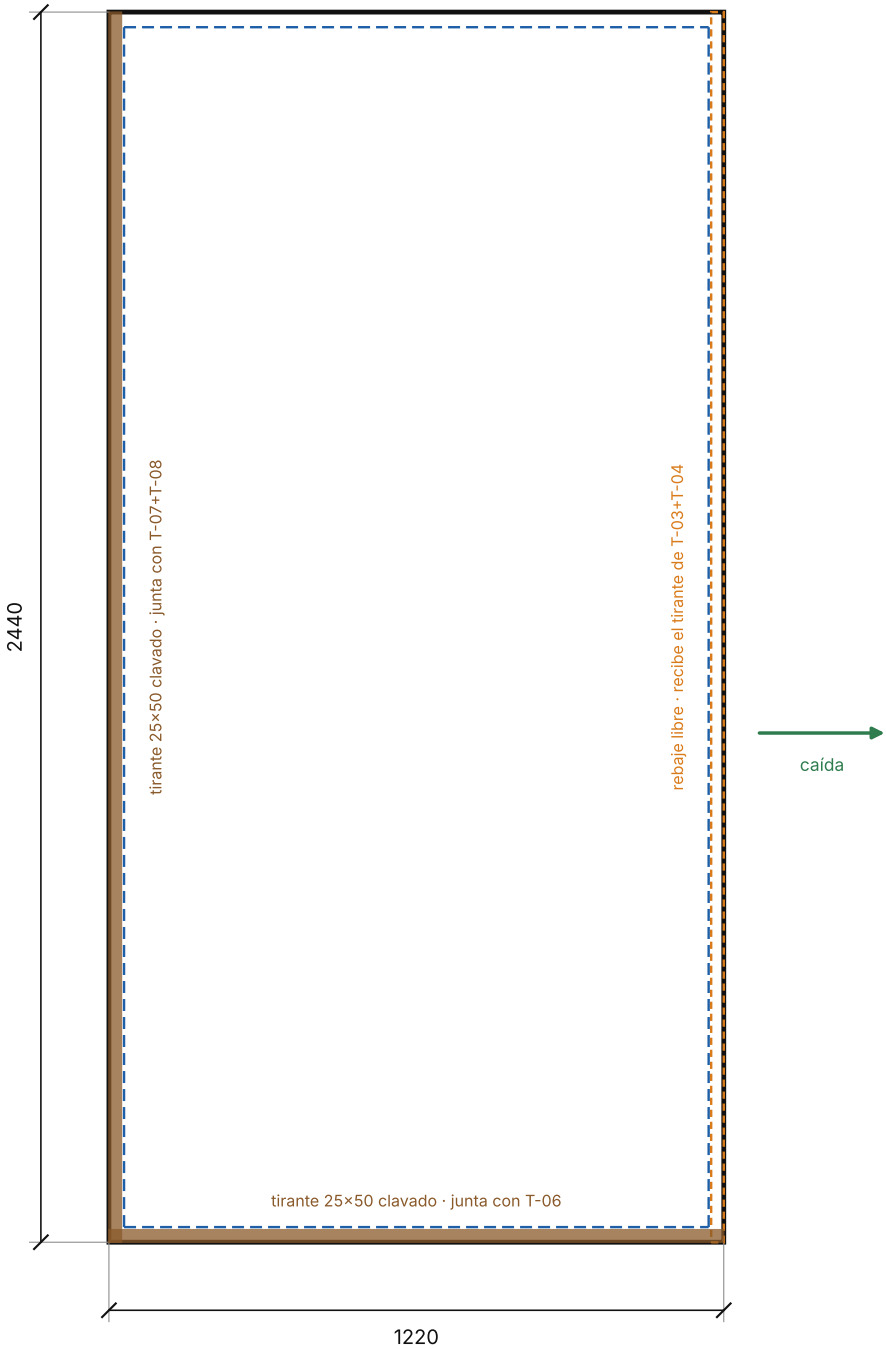

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 2440 (a lo ancho) × 90 mm

Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm

Tipo de panel: estándar

Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 4 lados


Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-06; T-07+T-08

Rebaje libre (recibe el tirante de): T-03+T-04

Las medidas son las del plano de planta.


El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

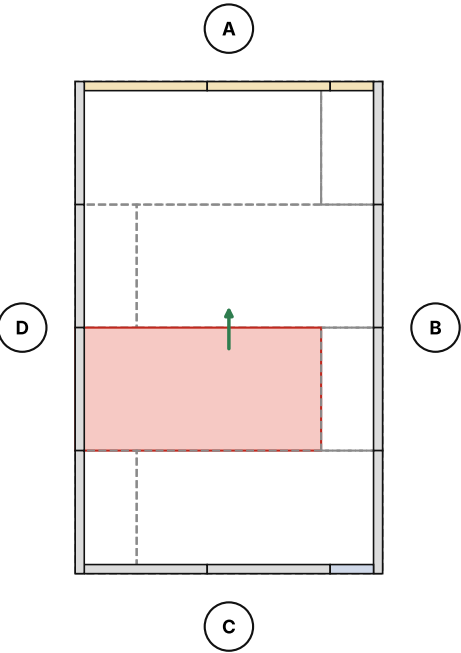


DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 610 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: pieza de AJUSTE (cortar a medida)
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 4 lados
Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-08
Rebaje libre (recibe el tirante de): T-04; T-05
Las medidas son las del plano de planta.
El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

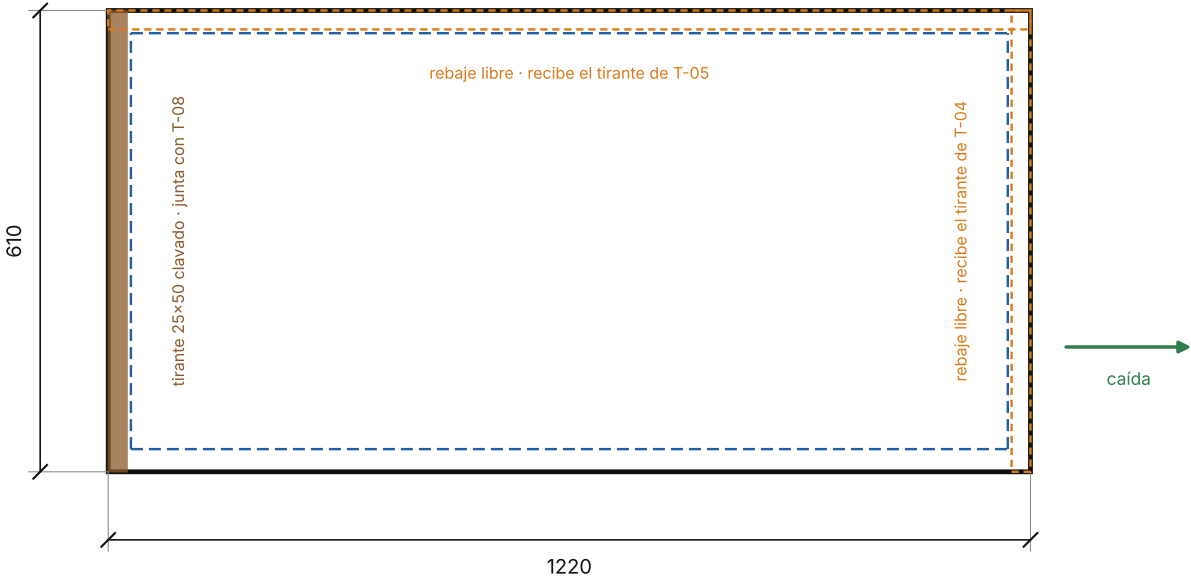


UBICACIÓN EN EL MÓDULO

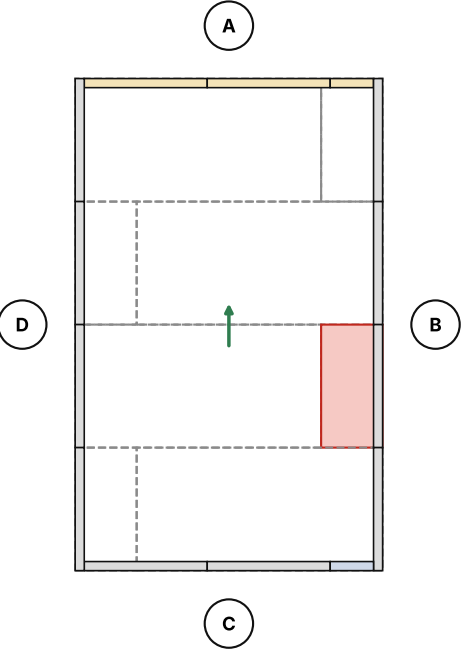



DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 610 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: pieza de AJUSTE (cortar a medida)
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 4 lados
Trae el tirante 25×50 clavado hacia: T-08
Rebaje libre (recibe el tirante de): T-05
Las medidas son las del plano de planta.
El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

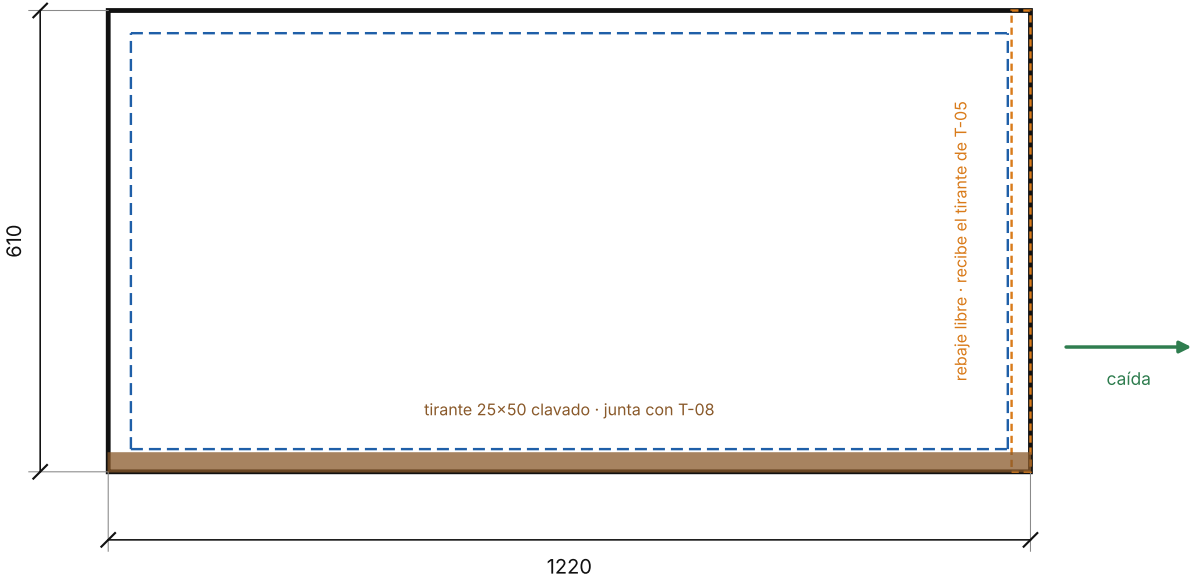

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

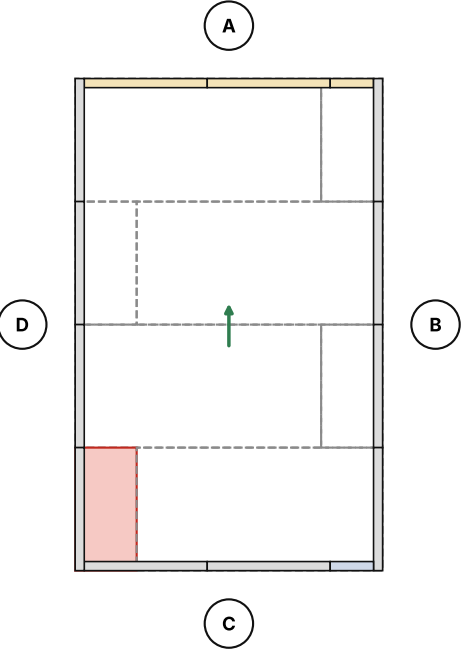

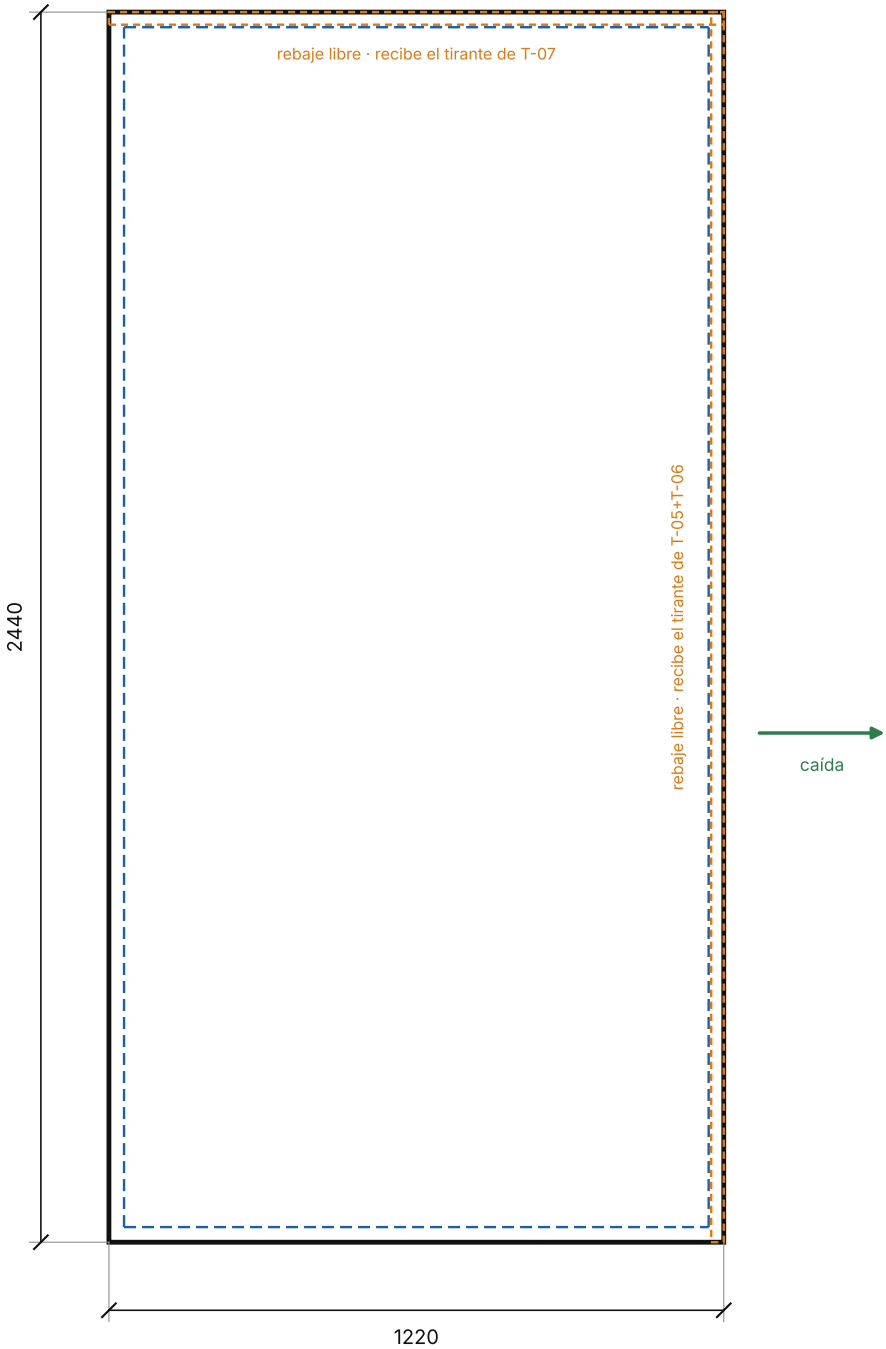

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 (en el sentido de la caída) × 2440 (a lo ancho) × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en 4 lados
Rebaje libre (recibe el tirante de): T-05+T-06; T-07
Las medidas son las del plano de planta.
El panel se dibuja girado: la caída queda a la derecha.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

