

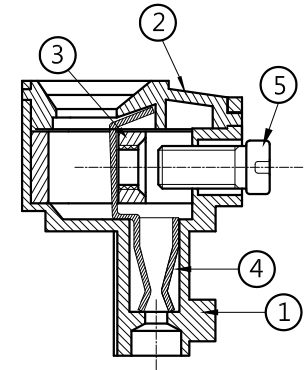

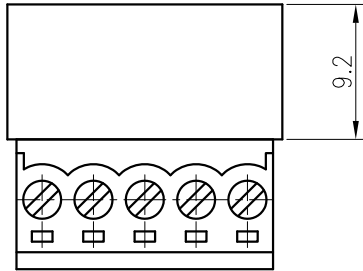


P	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50	33.00
B	3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50

COMMERCIAL TOLERANCE		
0.5 to 3	± 0.12	
over 3 to 6	± 0.16	
over 6 to 10	± 0.18	
over 10 to 18	± 0.22	
over 18 to 30	± 0.25	
over 30 to 50	± 0.30	
over 50 to 80	± 0.35	
over 80 to 120	± 0.45	

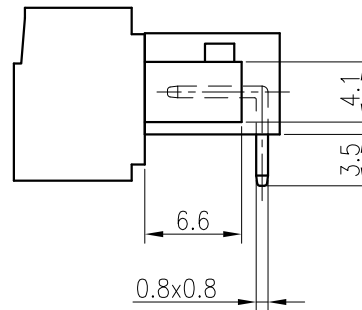

SECTION A-A'

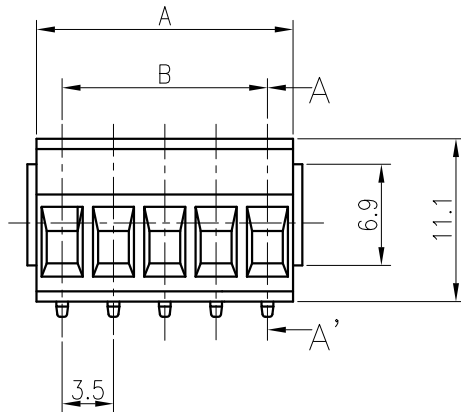

SPECIFICATION

- 정격 : 300V 8A
- 절연 저항 : DC 500V 1000M Ω 이상
- 내전압 : AC2000V/min
- 사용온도 범위: -40°C ~ 105°C
- 조임Torque 권고치 : 4kgf·cm 이내

* 본 제품은 유해물질 관리 기준치를 초과하지 않는 제품임. (RoHS Compliance)

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	2011.03.17
W.R. KIM				UNIT SCALE
11.03.17			mm	2:1



飛龍電子株式會社

BEE-RYONG
ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE

BR - 350MLH

DWG NO.

BRT - 458

⑤	SAC-#####	BOLT	STEEL	P	C1018	Zn
④	SAC-#####	TERMINAL	SUS	P	QSn6.5-0.1	Sn
③	SAC-#####	NUT BLOCK	BRASS	P	H59	Ni
②	SAC-#####	COVER	PA66	1	UL94V-0	GREEN
①	SAC-#####	HOUSING	PA66	1	UL94V-0	GREEN
No.	PART No.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	FINISH