



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**Кафедра информатики, математического и компьютерного
моделирования**

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №1 по дисциплине
«Математическое моделирование»

Направление подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Выполнил студент

гр. Б9120-01.03.02

Агличеев А.О.

(ФИО)

(подпись)

« 7 » декабря 2022 г.

г. Владивосток
2022

Содержание

1	Определение цели	3
2	Информация для создания модели	3
3	Создание математической модели	3
3.1	Модель при движении по наклонной дороге	3
3.2	Модель при движении по прямой дороге	4
4	Реализация модели	4
4.1	Движение под углом	6
4.2	Движение по прямой	8
5	Вывод	10

1 Определение цели

В данной лабораторной необходимо создать математическую модель для выбора автомобиля в г. Владивосток автомобиля и рассчитать для неё минимальную мощность для езды для случая ограниченного бюджета. И найти мощность, для разгона до 100км/ч за несколько секунд при неограниченном бюджете.

2 Информация для создания модели

Город Владивосток имеет сложный рельеф: он расположен на холмах. Поэтому в модели необходимо рассматривать движение автомобиля по наклонной дороге.

α - угол наклона, в среднем составляет 15°

Рассмотрим два типа автомобиля: легковой и внедорожник.

m - масса автомобиля. Зависит от типа кузова автомобиля и в среднем из масса составляет:

1. Легковой автомобиль - 1250кг

2. Внедорожник - 2250кг

v - скорость автомобиля, варьируется от 20км/ч до 60км/ч

P - мощность автомобиля

3 Создание математической модели

При создании математической модели будем пользоваться законом о сохранении энергии: работа двигателя преобразуется в движение автомобиля.

3.1 Модель при движении по наклонной дороге

Рассмотрим движение автомобиля по наклонной дороге: S - расстояние, пройденное автомобилем по дороге

$$S = v\Delta t \quad (3.1.1)$$

, где Δt - время, за которое автомобиль проезжает расстояние S , v - скорость движения

Высота, на которую поднимается автомобиль при движении, вычисляется по формуле

$$h = S \cdot \sin \alpha \quad (3.1.2)$$

Подставим (3.1.1) в (3.1.2):

$$h = v \Delta t \cdot \sin \alpha \quad (3.1.3)$$

Мощность найдём из закона сохранения энергии, не учитывая силу трения

$$P \Delta t = mgh \quad (3.1.4)$$

, где g - скорость свободного падения ($g \approx 9.8$)

Выразим Δt из (3.1.3)

$$\Delta t = \frac{h}{v \sin \alpha}$$

подставим в (3.1.4) и получим

$$P = mgv \sin \alpha$$

3.2 Модель при движении по прямой дороге

Для вычисления мощности при движении по прямой дороге воспользуемся законом сохранения энергии

$$P \Delta t = \frac{mv^2}{2}$$

Выразим P

$$P = \frac{mv^2}{2\Delta t}$$

4 Реализация модели

Программы были написаны на языке Java с использованием Python-библиотеки matplotlib для построение графиков. Код программы:

```

public class Main {
    private static final Double g = 9.8;

    private final static Double horsePowerDelimiter = 735.499;

    private static Double toHorsePower(Double power) {
        return power/horsePowerDelimiter;
    }

    private static Double toMeterForSecond(Double v) {
        return v * 1000/3600;
    }

    public static Double powerInHorsePowersAlpha(Double m, Double v,
Double alpha) {
        return toHorsePower(m*g*toMeterForSecond(v)*Math.sin(Math.
toRadians(alpha)));
    }

    public static void main(String[] args) throws
PythonExecutionException, IOException {
        ArrayList<Double> vs = new ArrayList<>();
        ArrayList<Double> ps1 = new ArrayList<>();
        ArrayList<Double> ps2 = new ArrayList<>();
        for(double v = 20.; v <= 60; ++v) {
            vs.add(v);
            ps1.add(powerInHorsePowersAlpha(1250., v, 15.));
            ps2.add(powerInHorsePowersAlpha(2250., v, 15.));
        }
        Plot plt = Plot.create();
        plt.plot().add(vs, ps1).linewidth(2.);
        plt.plot().add(vs, ps2).linewidth(2.);
        plt.xlabel("V");
        plt.ylabel("P");
        plt.legend();
        plt.show();
    }
}

```

4.1 Движение под углом

1. Зависимость мощности от скорости движения под углом 15°

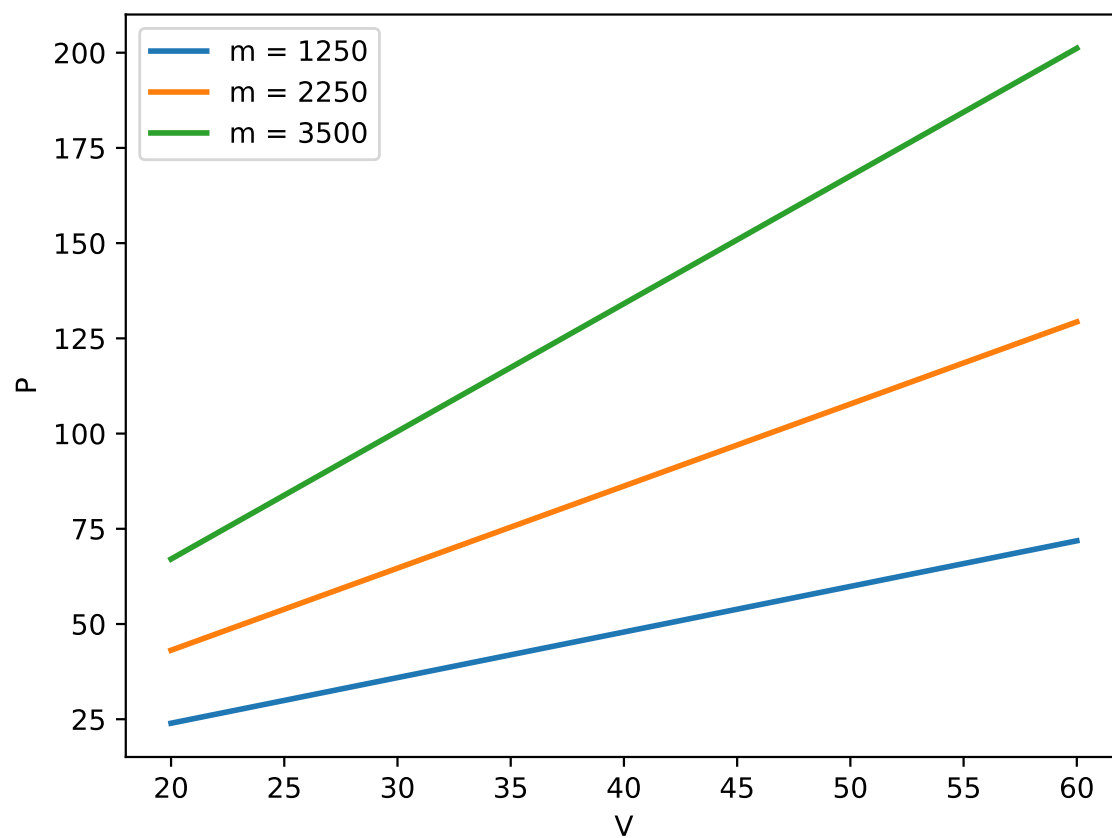


Рис. 1: График зависимости P от v

2. Зависимость мощности от массы автомобиля

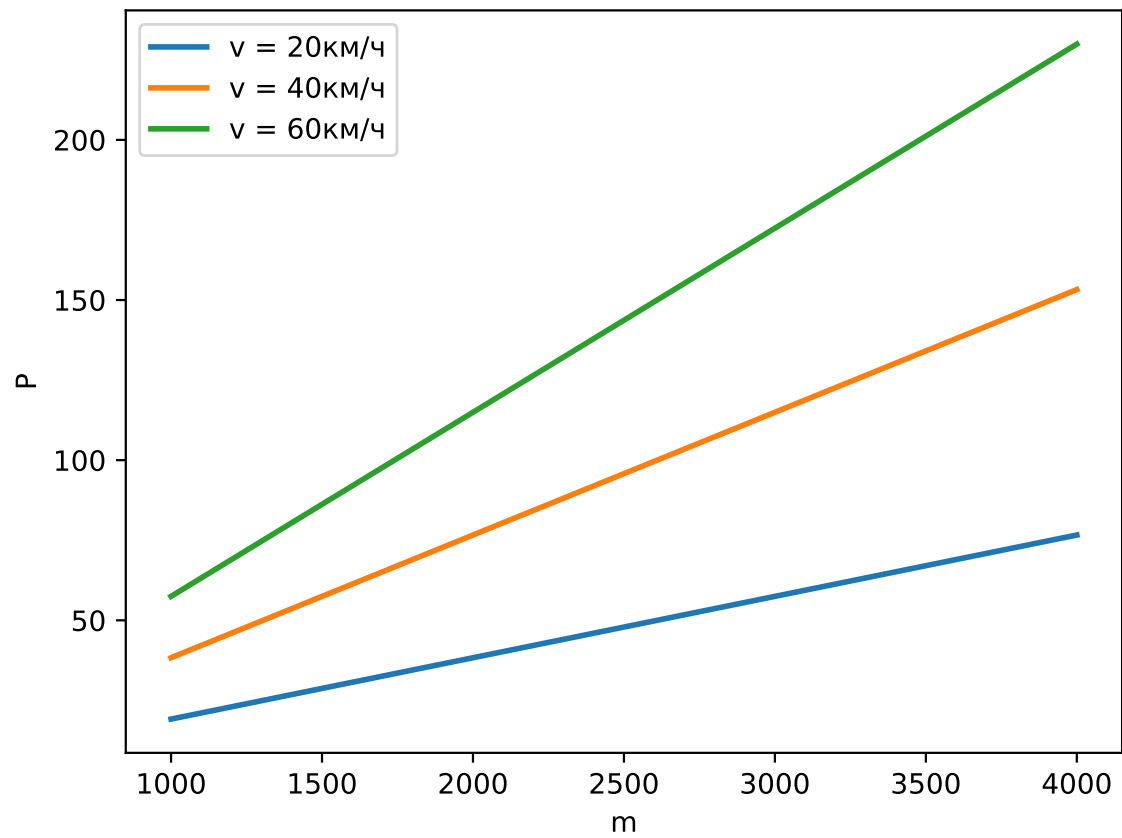


Рис. 2: График зависимости P от m

3. Зависимость мощности от угла движения автомобиля

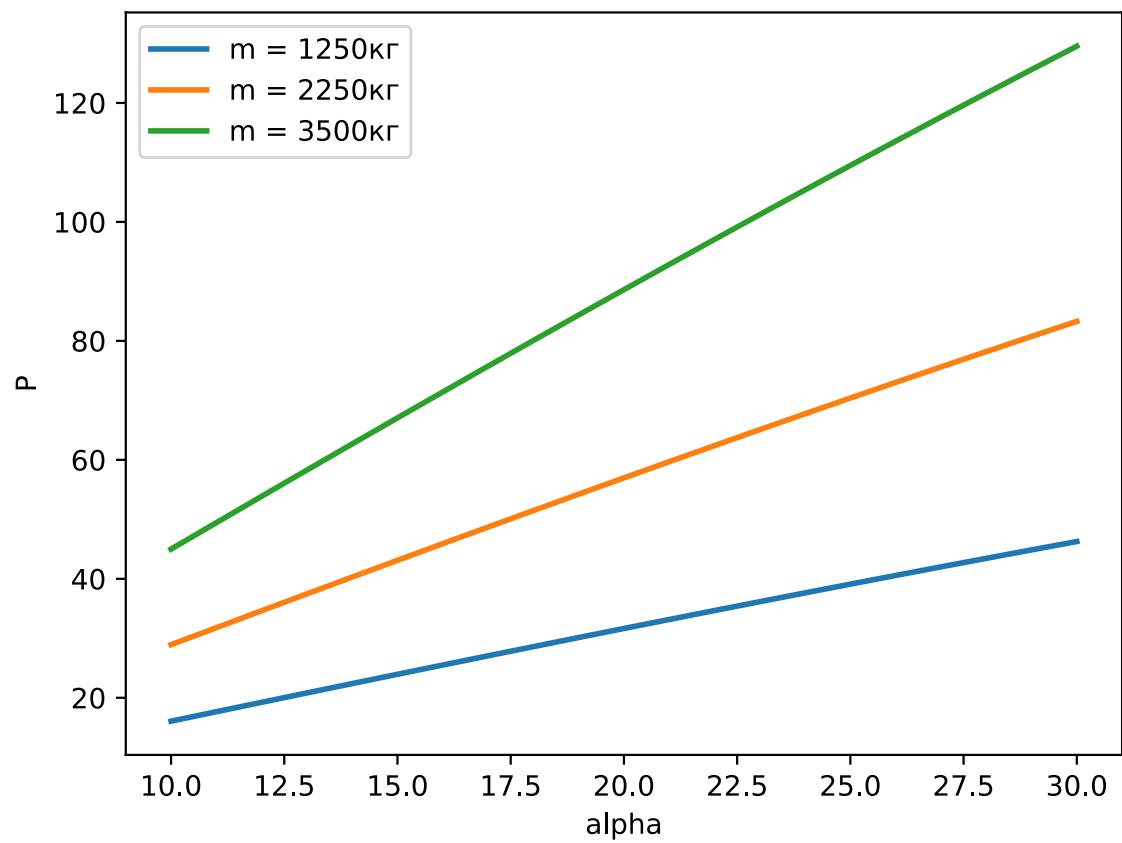


Рис. 3: График зависимости P от α

4.2 Движение по прямой

Посмотрим график разгона легковой машины с $m = 1250\text{кг}$ до 100 км/ч
Код программы:

```
public class Main {
    private static final Double g = 9.8;

    private final static Double horsePowerDelimeter = 735.499;

    private static Double toHorsePower(Double power) {
        return power/horsePowerDelimeter;
    }

    private static Double toMeterForSecond(Double v) {
        return v * 1000/3600;
    }

    public static Double powerInHorsePowersStraight(Double m, Double v, Double
        t) {
        return toHorsePower(m*Math.pow(toMeterForSecond(v), 2) / (2*t));
    }

    public static void main(String[] args) throws PythonExecutionException,
        IOException {
        ArrayList<Double> vs = new ArrayList<>();
        ArrayList<Double> ps1 = new ArrayList<>();
        for(double t = 3; t <= 5; t += 0.1) {
            vs.add(t);
            ps1.add(powerInHorsePowersStraight(1250., 100., t));
        }
        Plot plt2 = Plot.create();
        plt2.plot().add(vs, ps1).linewidth(2.);
        plt2.xlabel("t");
        plt2.ylabel("P");
        plt2.legend();
        plt2.show()
    }
}
```

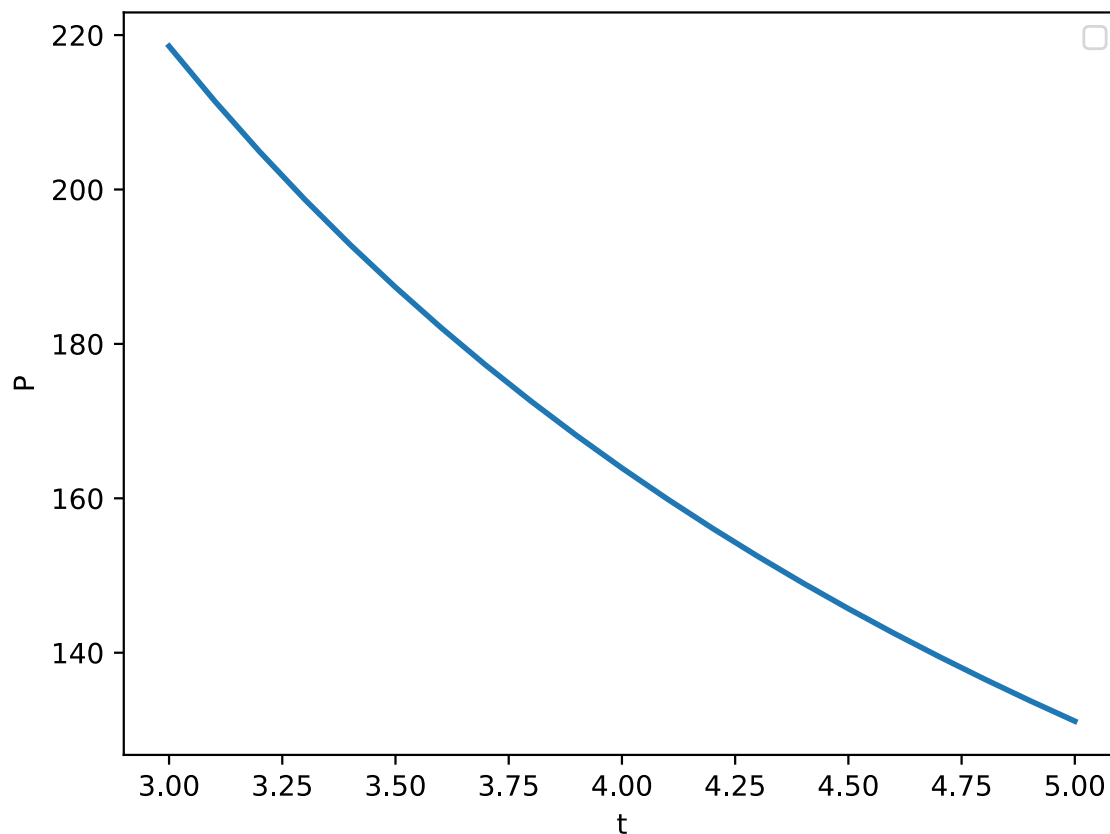


Рис. 4: График зависимости P от t при разгоне до 100 км/ч

Для разгона автомобиля массой 1250кг за 5 секунд до 100км/ч в построенной математической модели требуется мощность $P = 131$ л.с. В реальности, например Tesla Model 3 с такими же параметрами, имеет $P = 280$ л.с. Такая разница получается из-за того, что в модели не учитываются такие важные параметры как: сила трения и сопротивление воздуха.



Рис. 5: Tesla Model 3

5 Вывод

В данной лабораторной работе была составлена простая математическая модель автомобиля, а также с помощью модели установили зависимость мощности автомобиля от скорости и массы при движении под углом и зависимость мощности от времени, при разгоне до 100 км/ч.