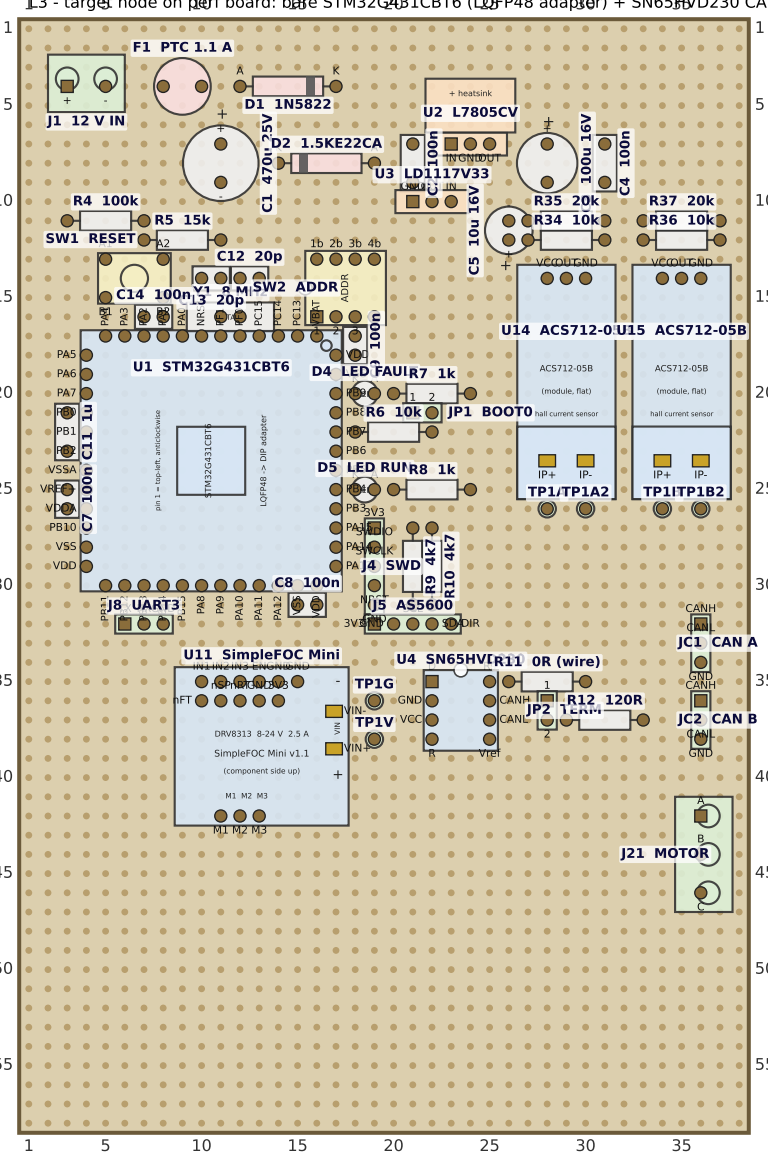

13 - target node on perf board: base STM32G431CBT6 (LQFP48 adapter) + SN65HVD230 CA
F1 PTC 1.1 A
J1 12 V IN
D1 1N5822
D2 1.5KE22CA
C1 470u 25V
U2 L7805CV
+ heatsink
U3 LD1117V33
C2 100n
C3 100n
C4 100n
C5 10u 16V
100u 16V
R4 100k
R5 15k
SW1 RESET
C12 20p
C14 100n
Y1 8 M
C13 20p
SW2 ADDR
R35 20k
R34 10k
R37 20k
R36 10k
U14 ACS712-05B
U15 ACS712-05B
ACS712-05B
(module, flat)
hall current sensor
TP1/TP1A2
TP1ITP1B2
U1 STM32G431CBT6
STM32G431CBT6
LQFP48 -> DIP adapter
pin 1 = top-left, anticlockwise
D4 LED FAULT
R7 1k
R6 10k
JP1 BOOT0
D5 LED RUN
R8 1k
C11 1u
C7 100n
C8 100n
J8 UART3
J4 SWD
R9 4k7
R10 4k7
J5 AS5600
SDA
SCL
DIR
U11 SimpleFOC Mini
DRV8313 8-24 V 2.5 A
SimpleFOC Mini v1.1
(component side up)
U4 SN65HVD230
R11 0R (wire)
R12 120R
JP2 CANH
TP1G
TP1V
JC1 CAN A
JC2 CAN B
CANH
CANL
GND
VCC
J21 MOTOR