(a) Cache swaps: target flip rate (%)

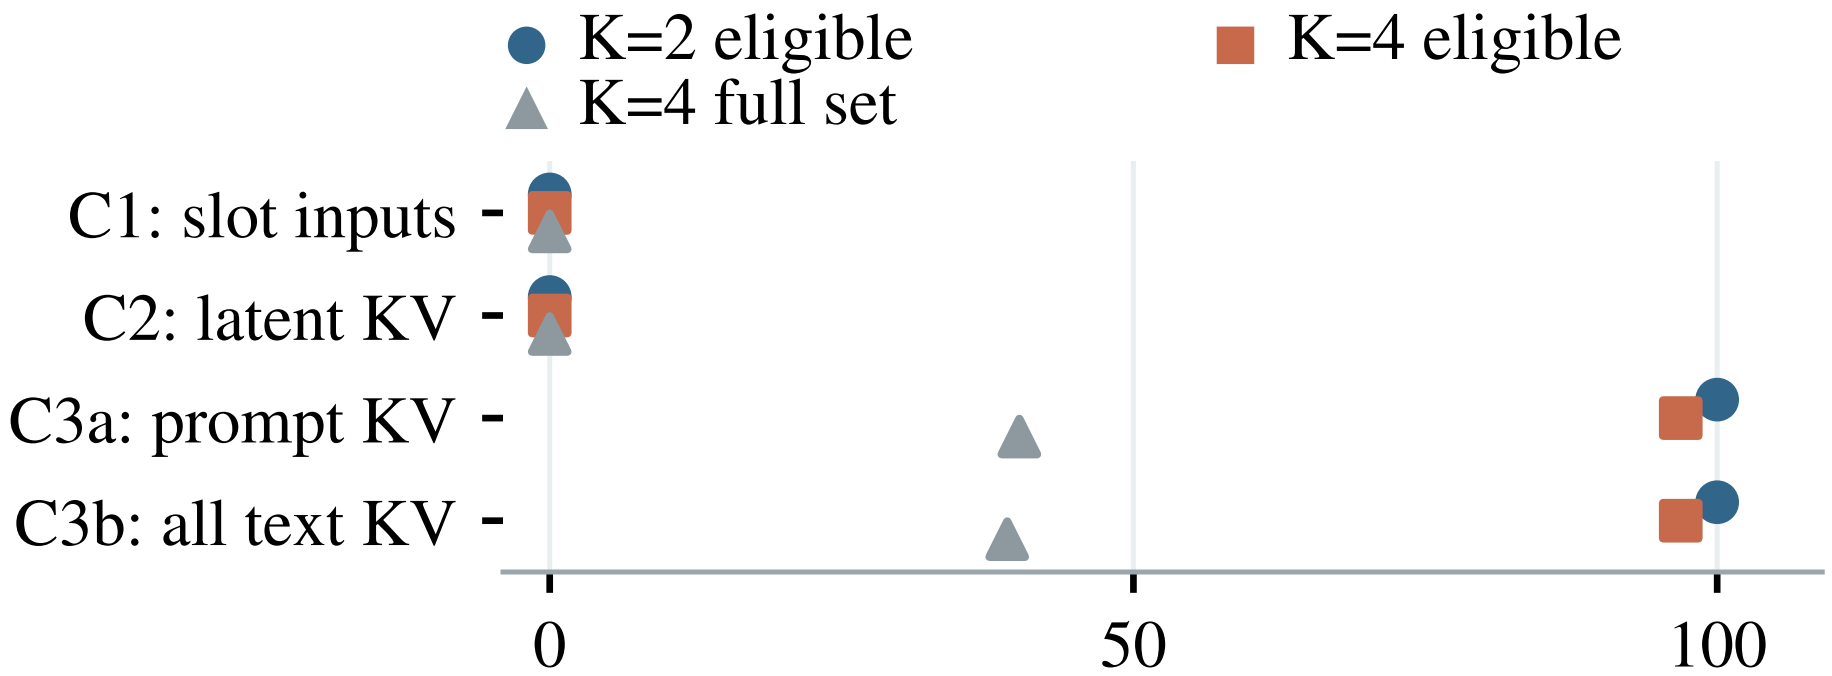

(b) Strict Phase-B chain accuracy (%)

	K=2 Ser.	K=2 Ind.	K=4 Ser.	K=4 Ind.
Native†	2.3	1.3	0.0	0.0
E5†	9.7	9.7	3.3	4.7
E6-B (proto)	18.3	15.0	6.3	6.7
Ans-CE only	17.3	16.0	5.0	5.7
w/o Color-CE	73.7	77.3	38.3	41.0
w/o ROI-MSE	80.0	81.7	55.3	57.3
E6-A (full)	**82.0**	**83.3**	**72.7**	**75.7**

† Untrained on the Phase-B interface.