

TD 4:

1 Exercice 1 - Arme à l'ancienne

L'une des armes utilisée au Moyen-âge pour envoyer des charges lourdes contre les murailles était ce que l'on appelle "un trébuchet". Il est composé d'une poutre AB à laquelle est fixée un contrepoids en A . En B est attachée une corde au bout de laquelle une poche contient le projectile M .


Soit $R(O, x, y, z)$ le repère lié au sol et $R_B(B, x_1, y_1, z_1)$ le repère lié à la poutre. Le mouvement a lieu dans le plan (Oxy) . La base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\varphi)$ est liée à RB . On donne $OB = a$ et $BM = b$.

1.1 Partie A

1. Quel est le mouvement de R_b par rapport à R ?
2. On suppose que la corde BM reste tendue. Donner l'expression de $\vec{B}\vec{M}$. En déduire l'expression de $\vec{v}(M/R_B)$.
3. Déterminer l'expression du vecteur $\vec{O}\vec{M}$. En déduire l'expression de $v(\vec{M}/R)$.

Le projectile est lâché lorsque $\theta = \pi$ et $\varphi = 0$.

4. Déterminer l'expression de $\vec{v}(M/R)$, en fonction de $a, b, \dot{\varphi}, \dot{\theta}$.
5. Montrer que la vitesse obtenue est plus grande que s'il n'y avait qu'un seul bras rigide de longueur $a + b$.

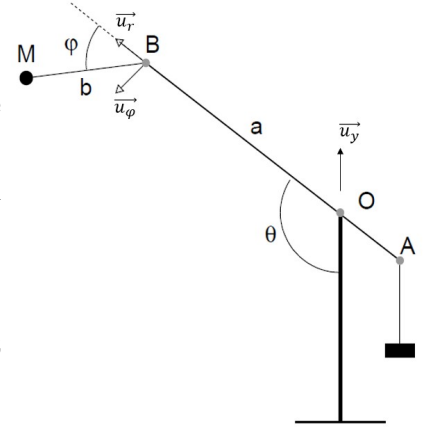

1.2 Partie B

On étudie désormais le projectile M lâché avec une vitesse horizontale $v_0 = 200\text{km/h}$, depuis la hauteur totale du trébuchet $H = 16\text{m}$. On se place dans un repère orthonormé (\vec{u}_x, \vec{u}_y) . On considère que le projectile a une masse $m = 100\text{kg}$. Les frottements sont négligés.

6. A l'aide du PFD, déterminer l'équation de la trajectoire $y(x)$.
7. En déduire la distance que parcourt horizontalement le projectile avant de s'écraser au sol.

1.3 Solutions: Partie A

1.3.1 Question

Il s'agit d'un mouvement de rotation.

1.3.1.1 Question 2

$$\vec{B}\vec{M} = b(\cos \phi \vec{u}_r + \sin \phi \vec{u}_\phi)$$

Ainsi :

$$v(M_{/R_B}) = b\dot{\phi}(-\sin \phi \vec{u}_r + \cos \phi \vec{u}_\phi)$$

1.3.2 Question 3

$$\vec{O}\vec{M} = \vec{O}\vec{B} + \vec{B}\vec{M} = (a + b \cos \phi) \vec{u}_r + b \sin \phi \vec{u}_\phi$$

Ainsi on peut exprimer la vitesse:

$$\begin{aligned} v(M_{/R}) &= \frac{d\vec{O}\vec{M}}{dt} \Big|_R = \frac{d((a + b \cos \phi) \vec{u}_r + b \sin \phi \vec{u}_\phi)}{dt} \Big|_R \\ &= -b\dot{\phi} \sin \phi \vec{u}_r + (a + b \cos \phi) \dot{\theta} \vec{u}_\phi + b\dot{\phi} \cos \phi \vec{u}_\phi - b \sin \phi \dot{\theta} \vec{u}_r \\ &= b\dot{\theta}(-\sin \phi \vec{u}_r + \cos \phi \vec{u}_\phi) + b\dot{\phi}(\sin \phi \vec{u}_r + \cos \phi \vec{u}_\phi) + a\dot{\theta} \vec{u}_\phi \end{aligned}$$

Question 4

Le projectile est lâché lorsque $\theta = \pi$ et $\phi = 0$. On a :

$$\begin{aligned} v(M_{/R}) &= b\dot{\theta}(-\sin 0 \vec{u}_r + \cos 0 \vec{u}_\phi) + b\dot{\phi}(\sin 0 \vec{u}_r + \cos 0 \vec{u}_\phi) + a\dot{\theta} \vec{u}_\phi \\ &= (a\dot{\theta} + b(\dot{\theta} + \dot{\phi})) \vec{u}_\phi \end{aligned}$$

1.3.3 Question 5

S'il n'y avait qu'un seul bras rigide de longueur $a + b$, alors le mouvement de M serait circulaire et de vitesse égale à $(a + b)\dot{\theta}$. Le fait qu'il y ait une articulation augmente la vitesse de $b\dot{\phi}$.

1.3.3.1 Question 6

On applique le PFD, on obtient :

$$y(x) = -\frac{g\left(\frac{x}{v_0}\right)^2}{2} + h_0$$

1.3.4 Question 7

$$y(t_{max}) = 0 \iff t_{max} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$$


on a finalement :

$$x_{max} = v_0 \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$$

2 Exercice 2 - Association de deux ressorts

On place un bloc M de masse $m = 700g$ sur un rail horizontal et on le fixe aux extrémités de deux ressorts semblables R_1 et R_2 de mêmes constantes de raideur $k = 20N/m$. La longueur initiale de chaque ressort est $l_{01} = l_{02} = 18cm$ et à l'équilibre, ils ont même allongement $\Delta l_1 = \Delta l_2 = 2cm$.

On considère que dans cette position, le point M et l'origine du repère O sont confondus.

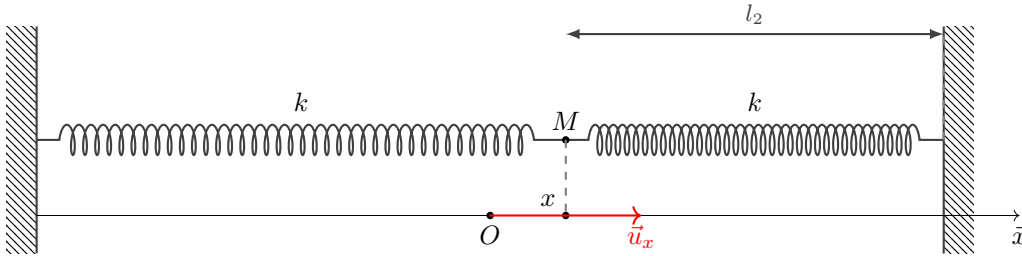

On écarte le bloc de sa position d'équilibre de $4cm$ dans le sens des x positifs, puis on le lâche sans vitesse initiale, à l'instant $t = 0$. On considèrera les frottements comme négligeables.

1. Déterminer les expressions des allongements de Δl_1 et Δl_2 pour chaque ressort en fonction de x l'abscisse de M .
2. Appliquer le PFD sur le système. En déduire l'équation différentielle du mouvement de M .
3. Résoudre l'équation différentielle du mouvement de M . Comment se comporte le bloc M dans le temps?

On immerge le système dans un liquide. Sachant que la force de frottement appliquée par le liquide sur la plaque au cours du mouvement du bloc est de la forme $\vec{F}_f = -\alpha \vec{v}$, avec α une constante positive et \vec{v} le vecteur vitesse de M .

3. Appliquer le PFD sur le système. En déduire l'équation différentielle du mouvement de M .
4. Résoudre l'équation différentielle du mouvement de M . Comment se comporte le bloc M dans le temps?
5. A partir de quel instant t_1 les oscillations du système restent-elles dans une fourchette de $1cm$ autour du point O ?