

BRANDSCHUTZ RALF DAROWSKI

PULVERAUFLADELÖSCHER

Typ P 6/12 H-2 & P 6/9 HS-2



BRANDSCHUTZ RALF DAROWSKI

PULVERAUFLADELÖSCHER

Typ P 6/12 H-2 & P 6/9 HS-2

Anwendung

Die **DAROWSKI** Pulveraufladelösch器 P 6/12 H-2 und P 6/9 HS-2 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die **DAROWSKI** Pulveraufladelösch器 sind Feuerlöscher mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen Sicherheitsventil und innenliegender CO₂-Patrone.

Die Feuerlöscher verfügen über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einem Tragegriff aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare, drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.


Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Brandschutz Ralf Darowski

Hirschbergstr. 21 • 71543 Wüstenrot - Kreuzle
Tel.: 0 79 45 / 94 10 005 • Mobil: 0174 / 38 96 816
E-Mail: info@brandschutz-darowski.de
www.brandschutz-darowski.de

Technische Daten

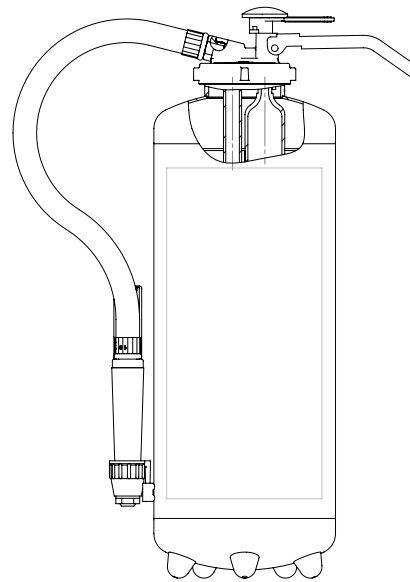

Typ: DAROWSKI P 6 H-2
Anerkennung nach EN3: SP 57/06
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 130 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 34A 183B C
Löschscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 19 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 505(506)/310/160 mm
Gewicht: ca. 11,5 kg
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: DAROWSKI P 12 H-2
Anerkennung nach EN3: SP 31/06
Brandklasse: ABC
Inhalt: 12 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 220 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 55A 233B C
Löschscheinheit: 15 LE
Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 575(579)/310/190 mm
Gewicht: ca. 19,5 kg
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

Typ: DAROWSKI P 6 HS-2
Anerkennung nach EN3: SP 153/07
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 130 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B C
Löschscheinheit: 12 LE
Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 505(506)/310/160 mm
Gewicht: ca. 11,5 kg
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: DAROWSKI P 9 HS-2
Anerkennung nach EN3: SP 41/08
Brandklasse: ABC
Inhalt: 9 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 220 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 55A 233B C
Löschscheinheit: 15 LE
Funktionsdauer: ca. 24 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 505(506)/310/190 mm
Gewicht: ca. 15,6 kg
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch das Hebelventil an der Löschpistole ist der Löschmittelstrahl-selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- drehbare Löschpistole
- Hochleistungslöschpulver
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **DAROWSKI** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik