

# Entrada/Salida - Drivers

## Sistemas Operativos


Ezequiel Barrios (diapos de Franco Frizzo)

Departamento de Computación, FCEyN, UBA

09 de Mayo de 2023

Primer Cuatrimestre de 2023

# El bot y la caja



Una pequeña empresa de logística acaba de adquirir un **ROBOT** que permite localizar y obtener cajas en su depósito.

Cuando se le ingresa un código en el registro de 32 bits LOC\_TARGET y la constante START en el registro LOC\_CTRL, el robot comienza la operación de búsqueda, escribiendo el valor BUSY en el registro LOC\_STATUS.

Al encontrar la caja, la deposita en la bandeja de salida, escribe el valor JOYA en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC\_STATUS.



Si no puede encontrar la caja, escribe el valor BAJON en el registro LOC\_CTRL y el valor READY en el registro LOC\_STATUS.

En todos los casos el contenido de LOC\_TARGET se mantiene hasta tanto se vuelva a escribir otro valor.

# El bot y la caja


El robot vino con el siguiente **SOFTWARE**:

```
1  int main (int argc, char *argv[]) {
2      int robot = open("/dev/chinbot", "w");
3      int codigo;
4      int resultado;
5      while (1) {
6          printf("Ingrese el código de la caja\n");
7          scanf ("%d", &codigo);
8          resultado = write(robot, codigo);
9          if (resultado == 1) {
10             printf("Su orden ha llegado\n");
11         } else {
12             printf("No podemos encontrar su caja %d\n", codigo);
13         }
14     }
15 }
```

Desafortunadamente, el **DRIVER** que vino con el robot parece no ser compatible con el **SISTEMA OPERATIVO** que utiliza la empresa. Al intentar comunicarse con los fabricantes para obtener soporte, la respuesta que obtuvieron fue “谢谢。很快回来。”. Por lo tanto, han decidido recurrir a nuestra ayuda.

- Identificar en el siguiente diagrama los elementos resaltados del enunciado.

# El SO y los dispositivos de E/S

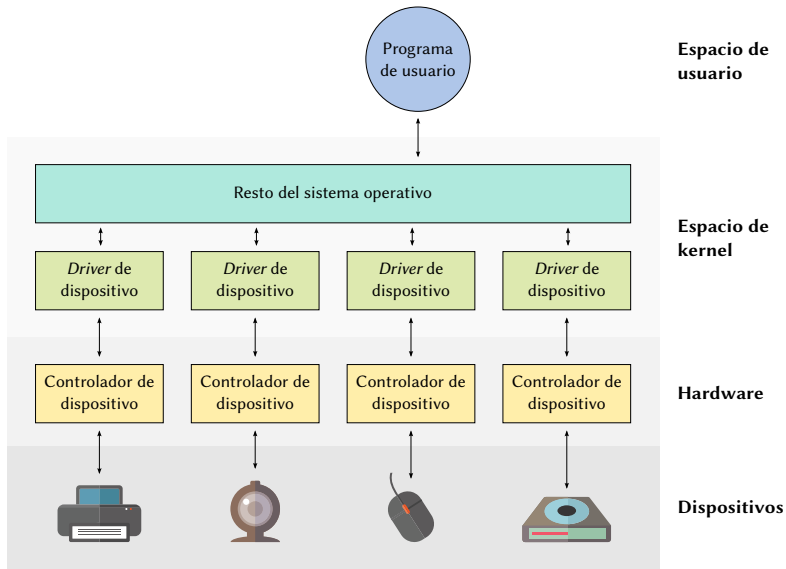

# Pensando nuestro primer driver

- ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del *driver* del dispositivo?

# Pensando nuestro primer driver

```
1  int main (int argc, char *argv[]) {
2      int robot = open("/dev/chinbot", "w"); // open device
3      int codigo;
4      int resultado;
5      while (1) {
6          printf("Ingrese el código de la caja\n");
7          scanf ("%d", &codigo);
8          resultado = write(robot, codigo); // write on device
9          if (resultado == 1) {
10             printf("Su orden ha llegado\n");
11         } else {
12             printf("No podemos encontrar su caja %d\n", codigo);
13         }
14     }
15 }
```

# Pensando nuestro primer driver

- ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del *driver* del dispositivo?
- ¿Con qué tipo de dispositivo estamos trabajando? ¿Es un *char device*, o un *block device*? <sup>1</sup>
- ¿Qué funciones debería proveer el *driver* que programemos?

---

<sup>1</sup>“Character vs. block devices”: <https://tldp.org/LDP/khg/HyperNews/get/devices/basics.html>



# La API de un Driver

Un *driver* debe implementar los siguientes procedimientos para ser cargado por el sistema operativo.

- `int driver_init()`  
Invocada durante la carga del SO.
- `int driver_open()`  
Invocada al solicitarse un *open*.
- `int driver_close()`  
Invocada al solicitarse un *close*.
- `int driver_read(int *data)`  
Invocada al solicitarse un *read*.
- `int driver_write(int *data)`  
Invocada al solicitarse un *write*.
- `int driver_remove()`  
Invocada durante la descarga del SO.

# Funciones del kernel para drivers

Además para la programación de un *driver*, se dispone de las siguientes *syscalls* (listado NO exhaustivo...):

- `void OUT(int IO_address, int data)`

Escribe data en el registro de E/S.

- `int IN(int IO_address)`

Devuelve el valor almacenado en el registro de E/S.

- `int request_irq(int irq, void *handler)`

Permite asociar el procedimiento handler a la interrupción IRQ.  
Devuelve IRQ\_ERROR si ya está asociada a otro *handler*.

- `int free_irq(int irq)`

Libera la interrupción IRQ del procedimiento asociado.

# Pensando nuestro primer driver

- ¿Cuándo el código de usuario que vino con el robot necesita hacer uso del *driver* del dispositivo?
- ¿Con qué tipo de dispositivo estamos trabajando? ¿Es un *char device*, o un *block device*?
- ¿Qué funciones debería proveer el *driver* que programemos?
- Pensar, a grandes rasgos, cómo podríamos implementar la función `int driver_write(void* data)` del *driver*.

# Pensando nuestro primer driver

```
1  int driver_write(void* data) {
2
3
4
5      OUT(LOC_TARGET, *data);
6      OUT(LOC_CTRL, START);
7
8      while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {}
9      while (IN(LOC_STATUS) != READY) {}
10
11     resultado = IN(LOC_CTRL);
12     if (resultado == JOYA)
13         return 1;
14     else if (resultado == BAJON)
15         return 0;
16     return -1;
17 }
```

- ¿Este código funciona bien?

# Ojo con los punteros que nos pasa el usuario

```
1  int driver_write(void* data) {
2      // Copio los datos que me pasa usuario
3      int codigo;
4      copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
5
6      OUT(LOC_TARGET, codigo);
7      OUT(LOC_CTRL, START);
8
9      while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {}
10     while (IN(LOC_STATUS) != READY) {}
11
12     resultado = IN(LOC_CTRL);
13     if (resultado == JOYA)
14         return 1;
15     else if (resultado == BAJON)
16         return 0;
17     return -1;
18 }
```

■ ¿Ahora sí?

# Ay, la concurrencia...

```
1  int driver_write(void* data) {
2      int codigo;
3      copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
4
5      mutex.lock(); // Inicia sección crítica
6      OUT(LOC_TARGET, codigo);
7      OUT(LOC_CTRL, START);
8
9      while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {}
10     while (IN(LOC_STATUS) != READY) {}
11
12     resultado = IN(LOC_CTRL);
13     mutex.unlock(); // Fin sección crítica
14
15     if (resultado == JOYA)
16         return 1;
17     else if (resultado == BAJON)
18         return 0;
19     return -1;
20 }
```

# Cosas para tener en cuenta

- Un *driver* corre dentro del contexto de un proceso.
- Esto significa que puede acceder a sus datos.
- ¡Cuidado con los punteros que nos pasa el usuario!  
(`copy_from_user()`, `copy_to_user()`).
- Muchos procesos pueden querer ejecutar el *driver* a la vez. El resultado: horribles *race conditions*.
- ¿Cuándo inicializamos las primitivas de sincronización? ¿Y las estructuras de datos que pueda necesitar el *driver*? Respuesta: al cargar el *driver* en el *kernel* (`driver_init()`).
- Un *driver* no se *linkea* contra bibliotecas, así que solo se pueden usar funciones que sean parte del *kernel*.

- ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?



# Métodos de acceso

```
1  int driver_write(void* data) {
2      int codigo;
3      copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
4
5      mutex.lock();
6      OUT(LOC_TARGET, codigo);
7      OUT(LOC_CTRL, START);
8
9      while (IN(LOC_STATUS) != BUSY) {} // Polling
10     while (IN(LOC_STATUS) != READY) {} // Polling
11
12     resultado = IN(LOC_CTRL);
13     mutex.unlock();
14
15     if (resultado == JOYA)
16         return 1;
17     else if (resultado == BAJON)
18         return 0;
19     return -1;
20 }
```

- ¿Que **método de acceso** emplea nuestro *driver*?
- Así que ***polling***... ¿Y eso es bueno o malo?
- ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene?
- Para poder implementar el *driver* usando **interrupciones**, ¿debería cambiar algo en el *hardware* de nuestro robot?
- Parece que el manual del robot, escrito en un dudoso castellano, contiene la siguiente información:

*“Robot es compatible con el acceso de interrupción.  
Se selecciona este modo, una operación terminada  
CHINBOT\_INT interrupción lanzará.”*

Aprovechando esta información, modificar el código anterior para que utilice interrupciones.

# Interrupciones

```
1  mutex acceso;  
2  semaforo listo;  
3  bool esperando;  
4  
5  int driver_init() {  
6      acceso = mutex_create();  
7      listo = semaforo_create(0);  
8      esperando = false;  
9      irq_register(CHINBOT_INT, handler);  
10 }  
11  
12 void handler() {  
13     if (esperando && IN(LOC_STATUS) == READY) {  
14         esperando = false;  
15         listo.signal();  
16     }  
17 }
```

# Interrupciones

```
1  int driver_write(void* data) {
2      int codigo;
3      copy_from_user(&codigo, data, sizeof(int));
4
5      acceso.lock();
6      OUT(LOC_TARGET, codigo);
7      OUT(LOC_CTRL, START);
8
9      esperando = true;
10     listo.wait();
11
12     resultado = IN(LOC_CTRL);
13     acceso.unlock();
14
15     if (resultado == JOYA)
16         return 1;
17     else if (resultado == BAJON)
18         return 0;
19     return -1;
20 }
```