



Usos




Naves industriales



Parqueos

Presentación



1.83 a 14 m



Material Reciclable

FICHA TÉCNICA

CANALETA ESTRUCTURAL

GALVANIZADA Y ESMALTADA



METALCO


La confianza que nos une

CANALETA ESMALTADA

Descripción:

La **cubierta o canaleta estructural** es utilizada para techar naves industriales y/o parqueaderos. Debido al menor requerimiento de clavadores y apoyos intermedios es ideal para cubrir estructuras de grandes luces. Su canal alto está diseñado pensando en manejar altas descargas hidráulicas, propias de la temporada lluviosa en nuestros países tropicales.


Este producto se puede adquirir tanto en Acero Galvanizado, como en su presentación Esmaltada.

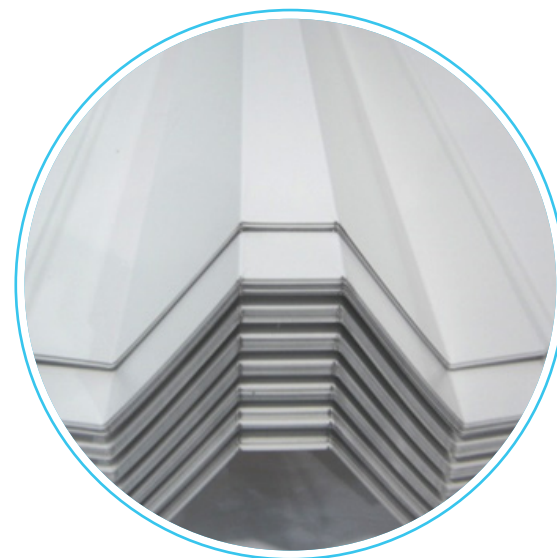

Ventajas:

- Rápida instalación.
- Mayor ventilación a nivel de cubierta por su configuración a base de canales altos.
- Mayor rigidez que las láminas de corrugación convencional.
- Traslapes longitudinales más seguros por estar en las crestas altas.
- Mejor comportamiento ante las vibraciones originadas por el viento.
- Mayor capacidad de descarga Hidráulica.

GEOMETRÍA

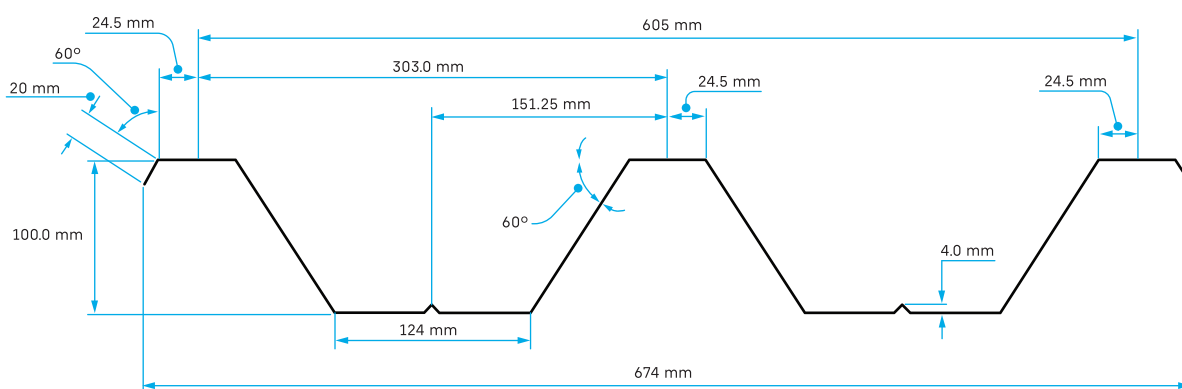

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS Y CAPACIDADES DE CARGA							
Calibre	Espesor	Largo	Ancho Total	Ancho Útil	Peso	Acabado	
	mm	m	m	m	kg/m	Galv.	Blanco Almendra
26	0.46	1.83 a 14.00	0.674	0.605	3.39	✓	✓

Notas:

Galv. = Galvanizado.

- La canaleta estructural se fabrica contra pedido.
- La distancia máxima entre clavadores es de 3.5 m.

TECNOLOGÍA DE PINTURA

Nuestros proveedores de pinturas son reconocidos a nivel mundial y certificados con altos estándares de calidad.

- **Color [RUV4]**
[18 Micras*]
- **Primer**
[5 Micras*]
- **Sustrato Galvanizado**
Z180 [180g/m²]
- **Primer**
[5 Micras*]
- **Backer [RUV4]**
[10 Micras*]


* Valores mínimos



Acabados




Cara Inferior [Backer]



Nota:

- Los colores son de referencia: pueden presentar ligera variación con el producto final.

ACCESORIOS

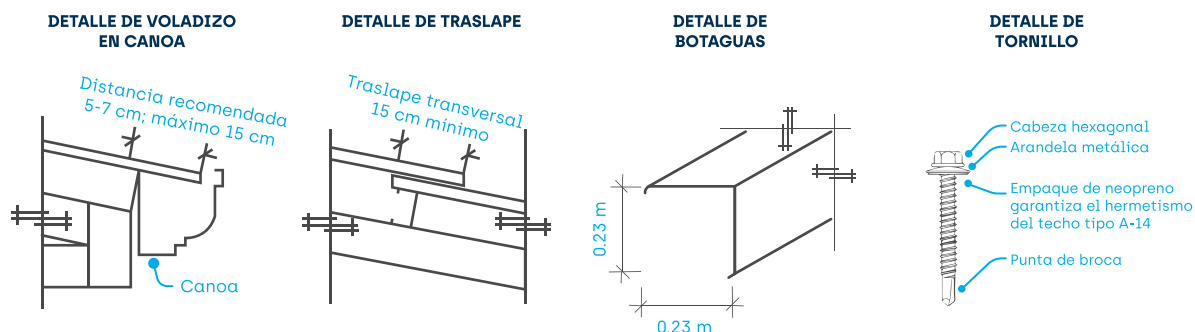

Notas:

- Se fabrica lámina lisa para accesorios.
- Cantidad mínima de tornillos para instalación: 2.6 tornillos por m².

NORMAS APLICADAS A LA CANALETA ESMALTADA



INTE C405 [ASTM A653] Cubierta de acero, recubierta con zinc [galvanizada] o recubierta con aleación hierro zinc [galvano recocido], mediante procesos de inmersión en caliente.

INTE C406 [ASTM A755] Cubiertas de acero, con recubrimiento metálico por inmersión en caliente, pre-pintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la interperie.

INTE C421 [JIS G3141 SPCC] Acero al carbono, laminado en frío; en lámina y bobina.

HOJA DE INSTALACIÓN

FIJACIÓN DE TORNILLOS

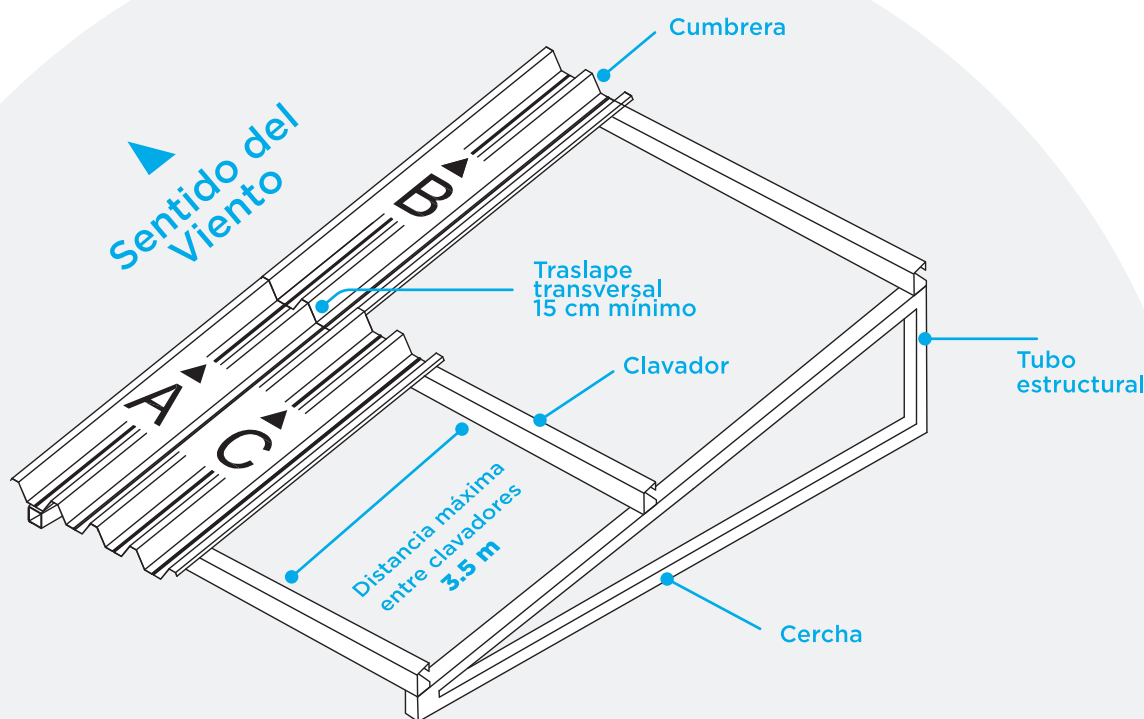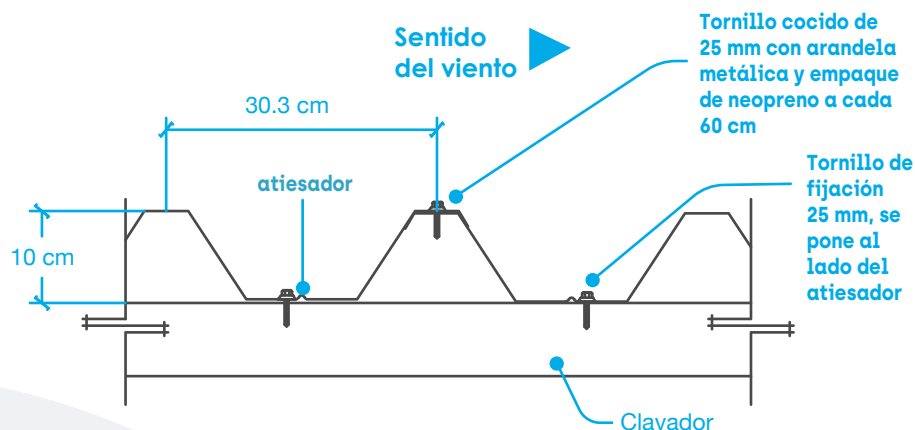


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Se debe instalar de canoa a cumbrera [de abajo hacia arriba] y en sentido contrario al viento.
- Se recomienda no realizar cortes de cubierta sobre el techo, ya que puede dañar las cubiertas instaladas. No usar cortadora de disco abrasivo.
- El uso del sellador es recomendable, para evitar la entrada de agua por el traslape lateral. Se recomienda de tipo caucho butílico o a base de poliuretano.
- Luego de la instalación, se debe lavar la canaleta con una esponja no abrasiva y champú para lavado de autos, o barrer bien para eliminar virutas y otros residuos.
- El uso de zapatos con suela de hule para los instaladores es la mejor opción.
- Es recomendable utilizar un escantillón o molde para verificar que la canaleta mantiene las medidas en el momento de instalación.

Nota:

- Antes de iniciar un proyecto con nuestros productos, consulte con el área técnica de Metalco y solicite asesoría.

LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO

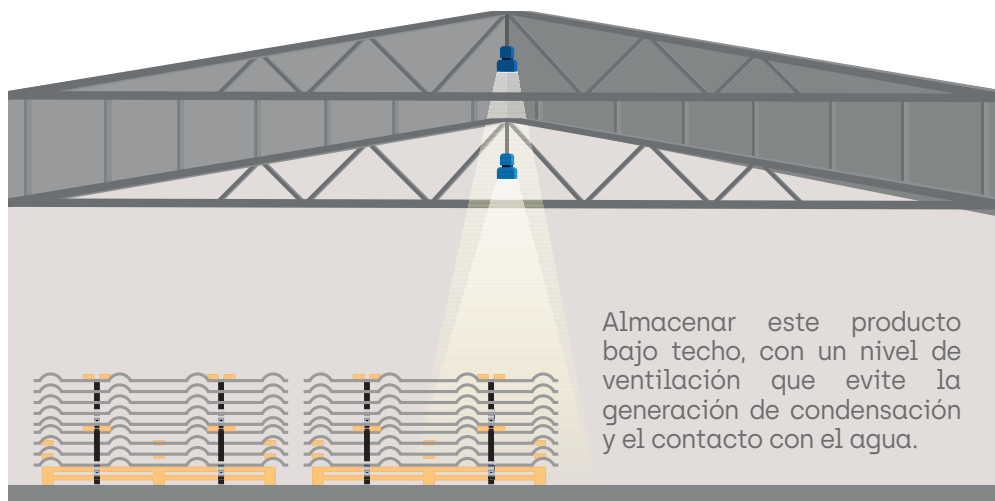

Almacenar este producto bajo techo, con un nivel de ventilación que evite la generación de condensación y el contacto con el agua.



Utilizar los elementos adecuados en la carga y descarga de los productos, para evitar daños en el material y mantener la seguridad de las personas que lo manipulen.



Se deben asegurar los materiales para impedir que se desplacen o caigan durante el viaje. Establecer paquetes seguros que soporten el material. Proteger del contacto con agua.

Última actualización: 08 setiembre, 2022

Metalco se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Metalco.

COLIMA DE TIBÁS, SAN JOSÉ, COSTA RICA
Servicio al cliente: 2247-1100 WhatsApp: +506 8316-4641
Email: ventas@metalco.net

Horario: L-V 7 a.m. a 5 p.m. / S 7:30 a.m. a 12 md.

Síguenos en: [@metalco](https://www.facebook.com/metalco) [in](https://www.linkedin.com/company/metalco) metalco

www.metalco.net