

OMEGA

E S T R U C T U R A L



ACERO NEGRO Y ACERO GALVANIZADO

Usos



Clavador de techos
(uso residencial)



Clavador para
paredes



Instalación de
paneles solares



Postes para
señalización vial

Presentación



Material Reciclable



METALCO

La confianza que nos une

PERFIL OMEGA ESTRUCTURAL

Descripción:

El nuevo Perfil Estructural Omega es un producto económico, versátil, ligero y fácil de utilizar.


El perfil Omega se fabrica en acero negro y acero galvanizado y se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Usos:



- En estructuras para paneles en parques fotovoltaicos.
- Postes para señalización vial.
- Clavadores de techos para viviendas y locales comerciales.
- Clavadores de paredes de cerramiento en bodegas y locales comerciales.
- Soportes y parales para carrocerías.

Ventajas:

- Rápida instalación.
- Se fija fácilmente con tornillos o pernos.
- No requiere de soldadura.
- Se puede traslapar.
- Fácil de manipular y menor espacio de almacenamiento.
- Excelente comportamiento sísmoresistente.
- 100% pintable, debido a que no tiene esquinas ocultas.
- No requiere soldarle apoyos en la parte posterior como lo necesita el perfil C.
- Puede usarse sobre estructuras de madera y de acero.
- Excelente comportamiento y resistencia al alaveo y torsión.
- Por su forma de almacenamiento se logra un ahorro de más de un 60% en espacio y en transporte con respecto al perfil C.

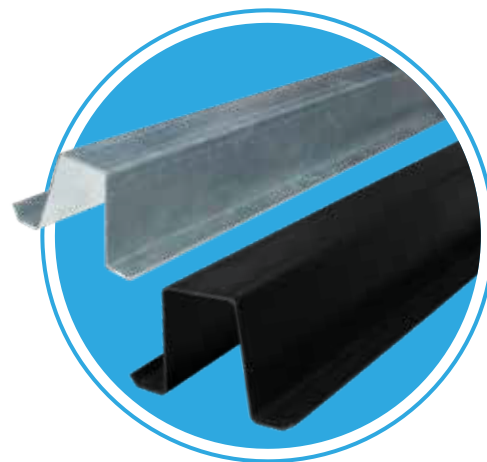

GEOMETRÍA

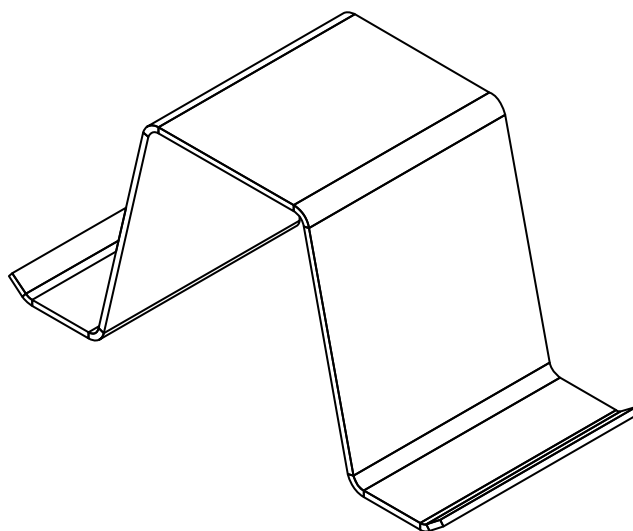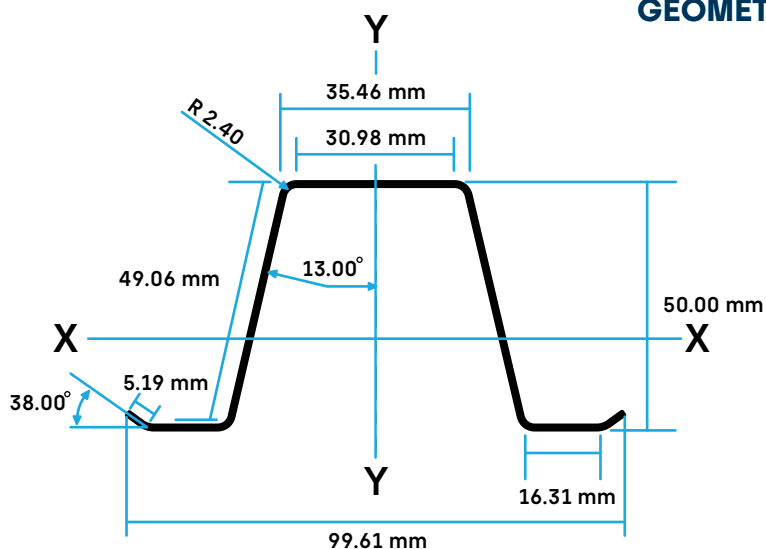

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACERO NEGRO Y ACERO GALVANIZADO

Perfil Omega Estructural				Espesor	Peso [kg/m]	A [cm²]	Eje x				Eje y			x [cm]	m [cm]	St Venant	Alabeo
Producto	Acabado	Dimensiones					t [mm]	Momento de Inercia	Módulo Superior	Módulo Inferior	Radio de Giro	Momento de Inercia	Módulo de Sección				
		largo [m]	h [mm]													J [cm⁴]	Cw [cm⁶]
100x50mm 0.92mm	hg	6	50	0.92	1.38	1.628	7.15	2.60	3.18	2.02	13.86	2.78	2.81	5.038	2.317	0.00460	13.67
100x50mm 0.97mm	hg			0.97	1.52	1.715	7.75	2.79	3.49	2.00	15.54	3.12	2.83	5.039	2.316	0.00538	14.32
100x50mm 1.20mm	hn			1.20	1.65	2.100	10.75	3.73	5.06	1.92	24.31	4.88	2.88	5.039	2.315	0.00988	17.09
100x50mm 1.22mm	hg			1.22	1.69	2.153											
100x50mm 1.50mm	hn			1.50	2.06	2.625	15.84	5.33	7.81	1.84	40.19	8.07	2.94	5.039	2.314	0.01930	20.62
100x50mm 1.52mm	ha			1.52	2.10	2.678											

Notas:

hn: Acabado de Acero Negro


hg: Acabado en Acero Galvanizado, recubrimiento mínimo 120g/m²

PROPIEDADES MECÁNICAS


Tipo de Producto	Resistencia a la Tracción MPa [ksi]	Esfuerzo de Fluencia MPa [ksi]	Elongación
Perfil Omega Estructural Galvanizado y Acero Negro	310 [45] *	230 [33] *	20 *

*Valores mínimos

DETALLE DE FIJACIÓN

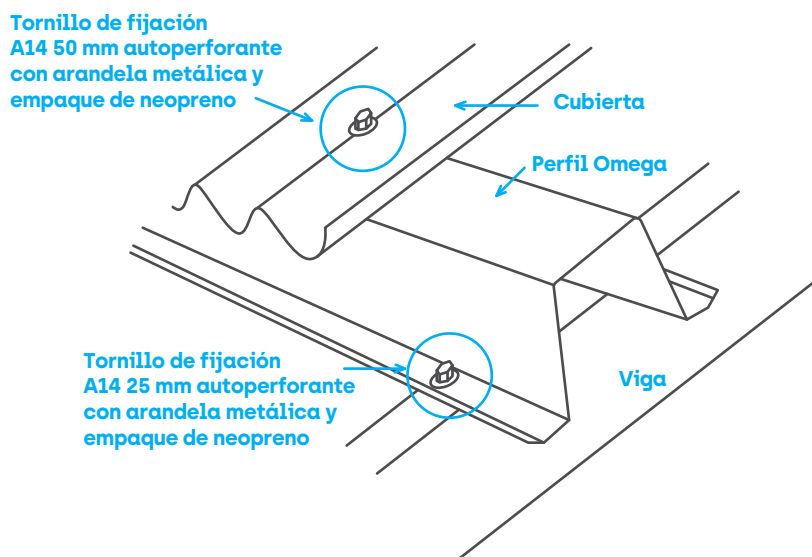

DETALLE DE TRASLAPE

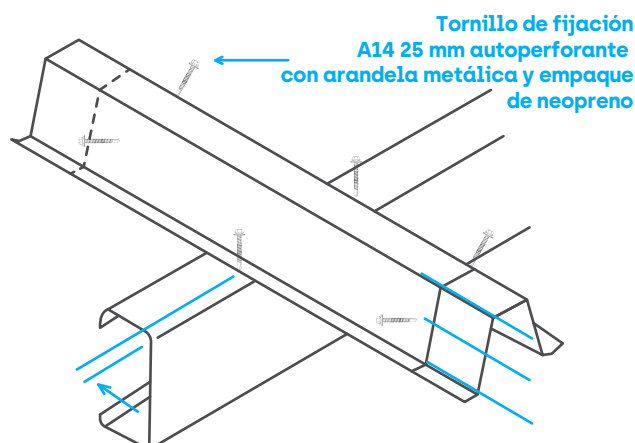

NORMAS APLICADAS A PERFIL OMEGA ESTRUCTURAL

JIS G3132 SPHT2 Rollo de acero al carbono laminado en caliente para tuberías.

INTE C421 [JIS G3141 SPCC] Acero al carbono laminado en frío en lámina y bobina.

INTE C405 [ASTM A653] Lámina de acero recubierta con zinc [galvanizado] o recubierta con aleación hierro zinc [galvano recocido] mediante procesos de inmersión en caliente.

INTE C409 Norma para los perfiles de acero al carbono conformados en frío, tipo C y Z.

Certificaciones



TR-PA12/0186.00



TR-PA12/0012



TR-PA22/010943265.00



GE-CER967023



SEDE: CEIBA DE OROTINA, ALAJUELA, CR.




SEDE: CEIBA DE OROTINA, ALAJUELA, CR



Reconocido por el Gobierno de Costa Rica
EXPERIENTE DCCP-PA12-2019
Ver alcance y vigencia en www.carbono.ecomatico.go.cr

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

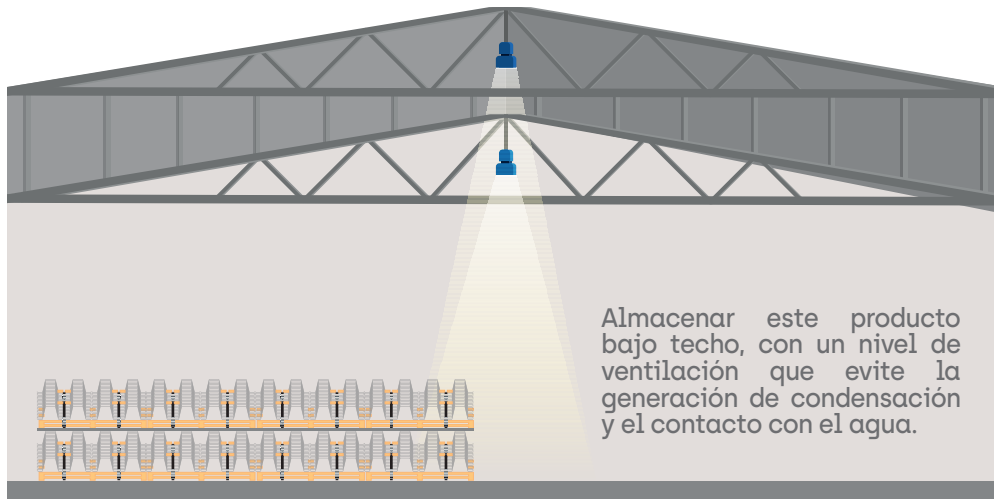

Almacenar este producto bajo techo, con un nivel de ventilación que evite la generación de condensación y el contacto con el agua.



Utilizar los elementos adecuados en la carga y descarga de los productos, para evitar daños en el material y mantener la seguridad de las personas que lo manipulen.



Para el transporte de perfiles estructurales omega, se debe contar con estibas para soportar el material y se debe asegurar el mismo para impedir que se desplacen durante el transporte, ya que esto genera rayado y maltrato. Proteger del contacto con el agua.

Última actualización: 03 Octubre, 2023

Metalco se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Metalco.

COLIMA DE TIBÁS, SAN JOSÉ, COSTA RICA
Servicio al cliente: 2247-1100 WhatsApp: +506 8316-4641
Email: ventas@metalco.net

Horario: L-V 7 a.m. a 5 p.m. / S 7:30 a.m. a 12 md.

Síguenos en: [@metalco](https://www.facebook.com/metalco) [in](https://www.linkedin.com/company/metalco) metalco

www.metalco.net