



MICROSAI

MS - MS SI - MS SD - MS SD SI


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO

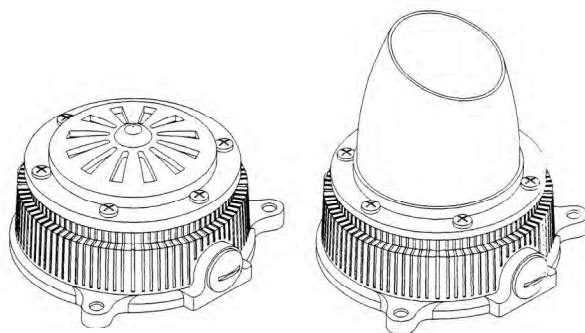


INSTALLAZIONE

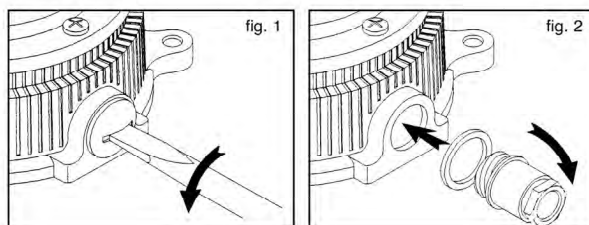

Per ingresso cavi laterale, utilizzare il pressacavo fornito nella confezione, svitando innanzitutto il tappo (fig. 1) e togliendo l'anello di tenuta di cui è dotato, quindi montarlo sul pressacavo ed avvitare questo ultimo sul corpo del MICROSAI (fig. 2).

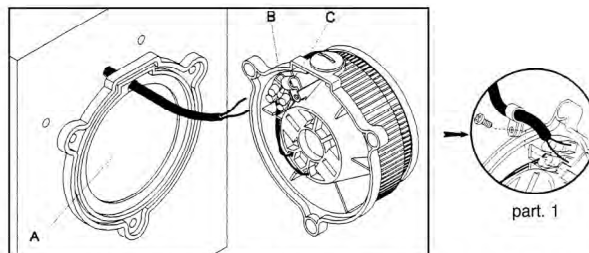

Per ingresso cavi direttamente all'interno del prodotto forare la guarnizione (A) e collegare in morsetteria (B) passando attraverso il fermacavo (C). (part. 1)

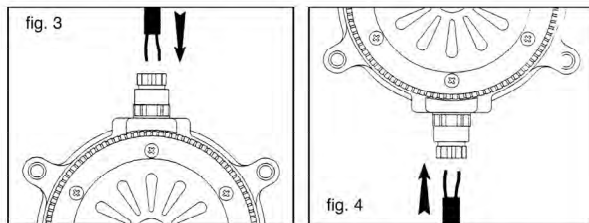

Per garantire la tenuta IP montare sempre la guarnizione fornita a corredo ed installare a parete con il pressacavo verticale rivolto, o verso l'alto (fig. 3) o verso il basso (fig. 4).

Per la versione SD ed SD SI il pressacavo deve sempre essere rivolto verso il basso.




Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione.

Tensione alimentazione	Assorbimento (*)	Pressione acustica dB (1m)
12 Vac	830 mA (850 mA)	95 (95)
24 Vac	415 mA (430 mA)	
48 Vac	210 mA (220 mA)	
110 Vac	90 mA (95 mA)	
240 Vac	42 mA (45 mA)	

(*) tra parentesi sono riportati i dati della versione SI

ATTENZIONE: l'installazione deve essere effettuata da personale specializzato

IP 65  

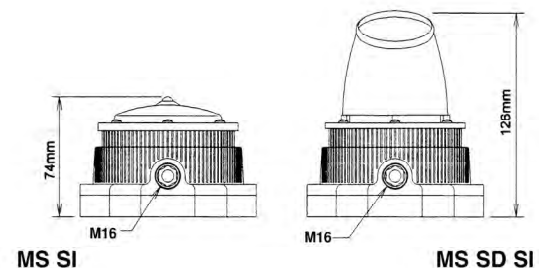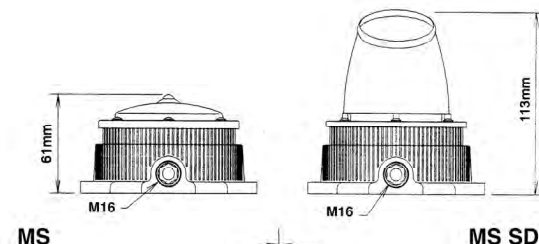

SIRENA s.p.a.

Corso Moncenisio, 5-10-12-14-16
10090 ROSTA (Torino) - ITALIA
Tel. 011.95.68.555 (25 LINEE ISDN)
Int. 0039.011.95.68.555
Telegr. SIRENA 10090 ROSTA
Fax 011.95.67.928-011.95.68.510
www.sirena.it
E-mail: sirena.spa@sirena.it