

Materials:

Post: Brass, tin plated

Base: Nylon 66, UL94V-2

Specifications:

Voltage rating: 250V AC, DC

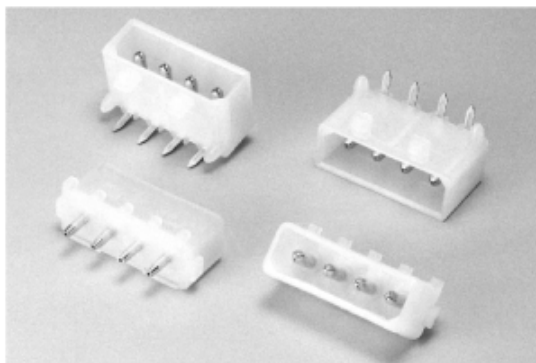

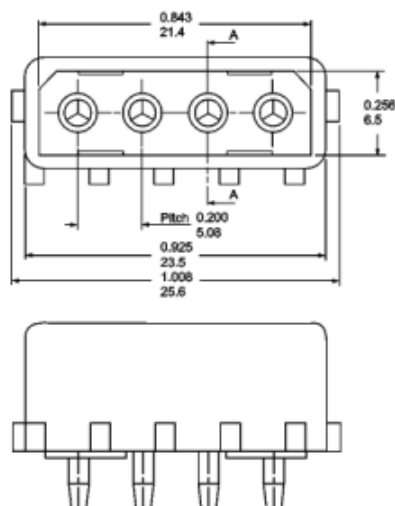

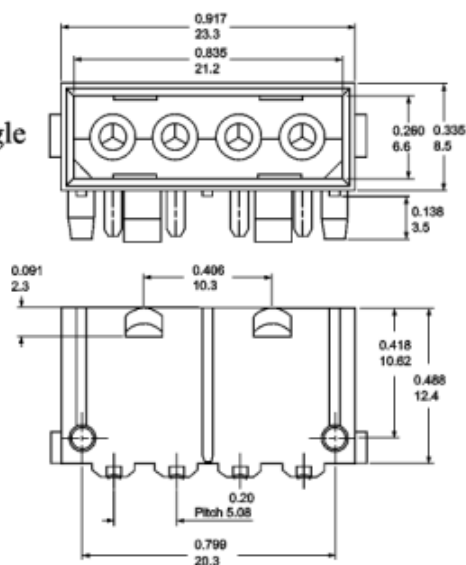
Current rating: 7A AC, DC

Withstanding voltage: 1500V AC/minute

Contact resistance: 20mΩ max.

Insulation resistance: 1000MΩ min.

Temperature range: -25°C ~ +85°C

**Straight****Right Angle****Ordering Code**

508PS

— 04

S

T

①

②

③

④

① Series No.

② No. of Circuits

③ Type: S= Straight, L= Right Angle

④ Contact plating: T= Tin Plated

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung außer zum persönlichen Gebrauch sowie Veröffentlichung sind rechtswidrig und werden strafrechtlich verfolgt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



NEXUS COMPONENTS GmbH
 Pillmannstr. 10
 D-38112 Braunschweig

Telefon: +49(0)531 / 23142-0
 Telefax: +49(0)531 / 23142-55
 E-Mail: info@nexus-components.com

**5,08mm PS Power Buchse 180° 1-reihig,
 Printmontage**

Artikelnummer: 25140xxx

Seite 1