


Arduino I – Einführungskurs

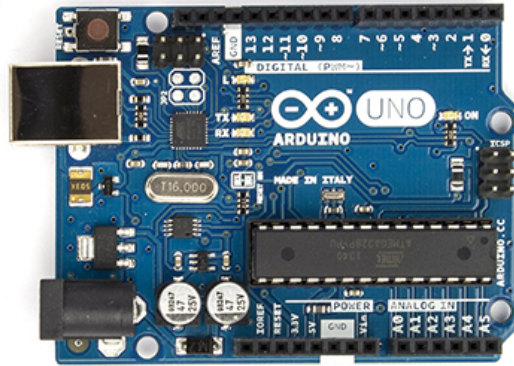

21. August 2017

Christian Walther
Andreas Bachmann

Was ist ein Mikrocontroller?

Einsatz von programmierbaren digitalen Rechnern:

Personal Computer oder Mobilgerät

Desktop, Laptop, Spielkonsole, Tablet,
Smartphone

Allzweck-Gerät
viel Rechenleistung und Speicherplatz

Mikroprozessor


Embedded-System

Digitaluhr, Kaffeemaschine,
Verkehrsampel, Zahnbürste


optimiert für einen Zweck
klein und billig
alles nötige in einem Baustein

Mikrocontroller


Mikrocontroller interagieren mit der Welt

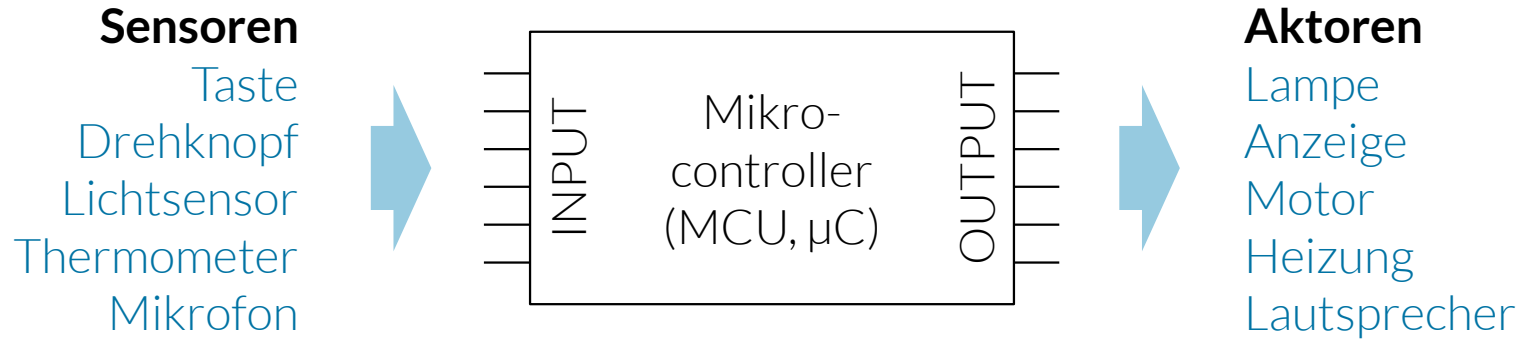

Mikrocontroller interagieren mit der Welt

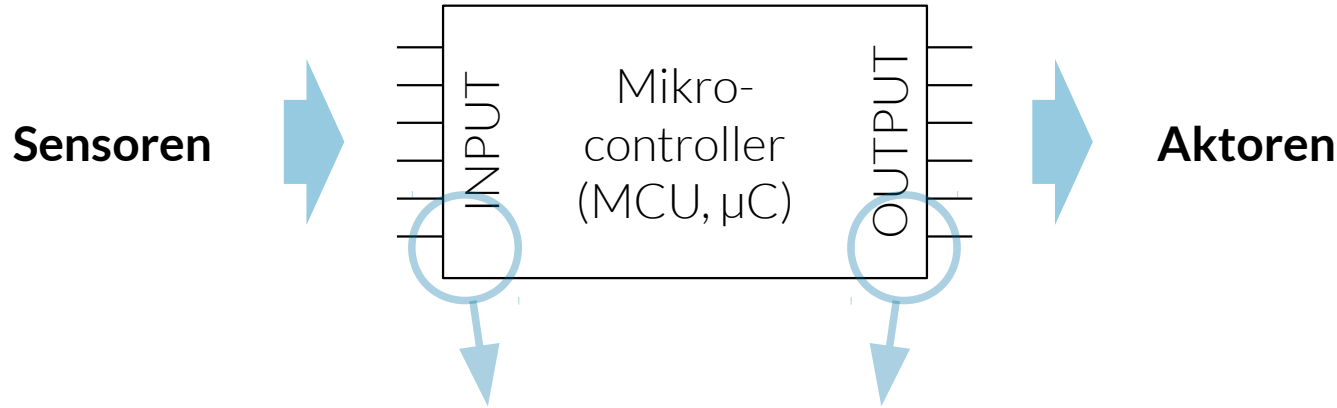

GPIO Pin
General Purpose
Input/Output

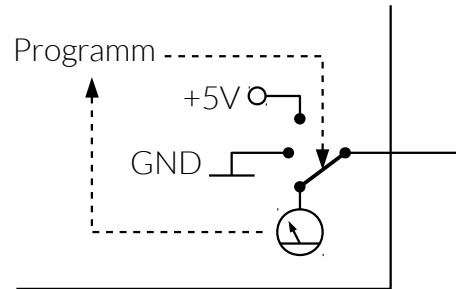

Was ist Arduino?

Ein Projekt mit dem Ziel, Bastlern, Künstlern und anderen Nicht-Ingenieuren den Einsatz von Mikrocontrollern zu ermöglichen.

Produkte (open source)

- Boards
- Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated Development Environment)

Community


- Foren, Tutorials etc.
 - <http://forum.arduino.cc>
 - <http://playground.arduino.cc>
- Software-Erweiterungen: Libraries
- Hardware-Erweiterungen: Shields

Entwicklungsumgebung (IDE) installieren

<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>



Projektbuch S. 16

Beispielprogramm «Blink» laden

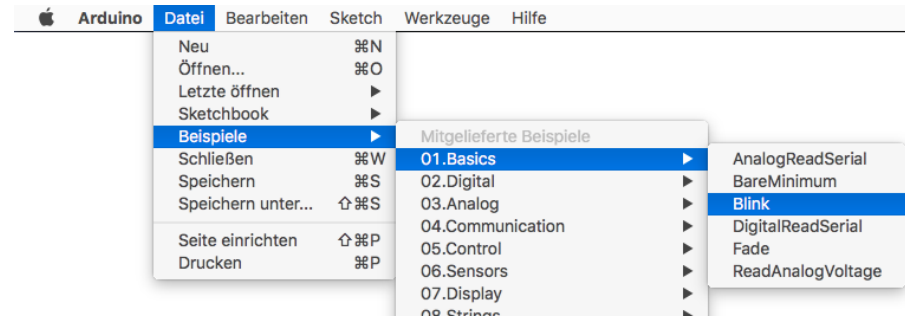


Projektbuch S. 18

Stromkreise

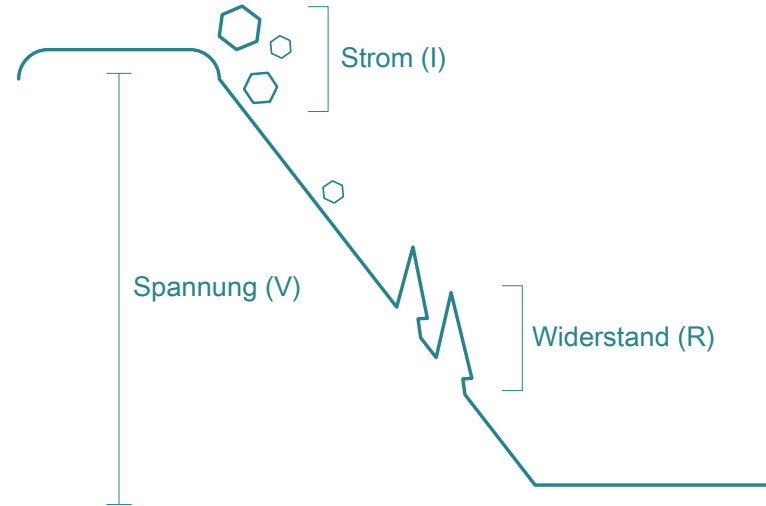
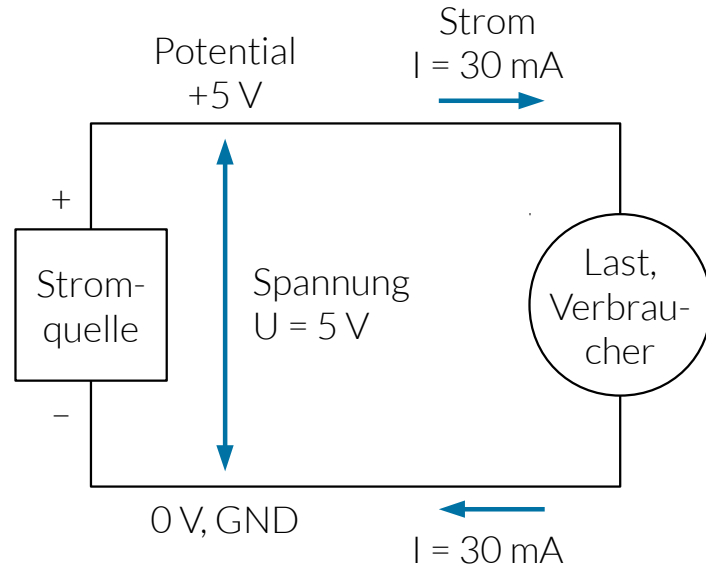


Projektbuch S. 21

Steckbrett (Breadboard)

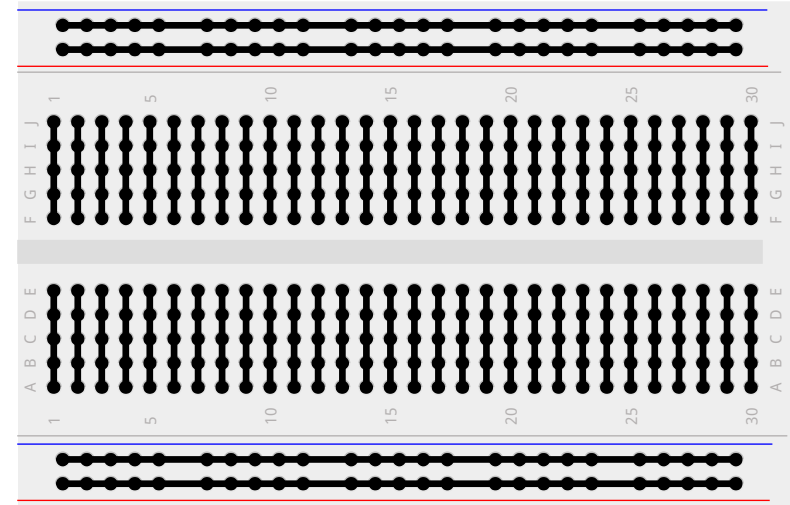


Blink mit externer LED: Digitaler Output


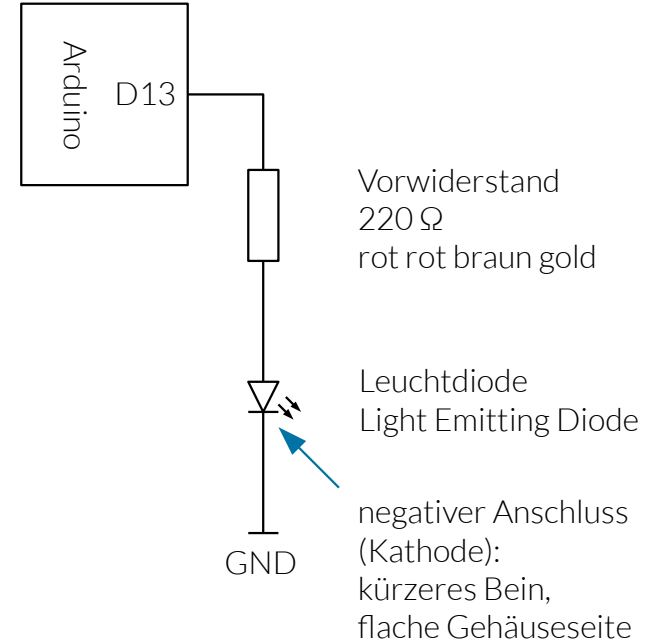
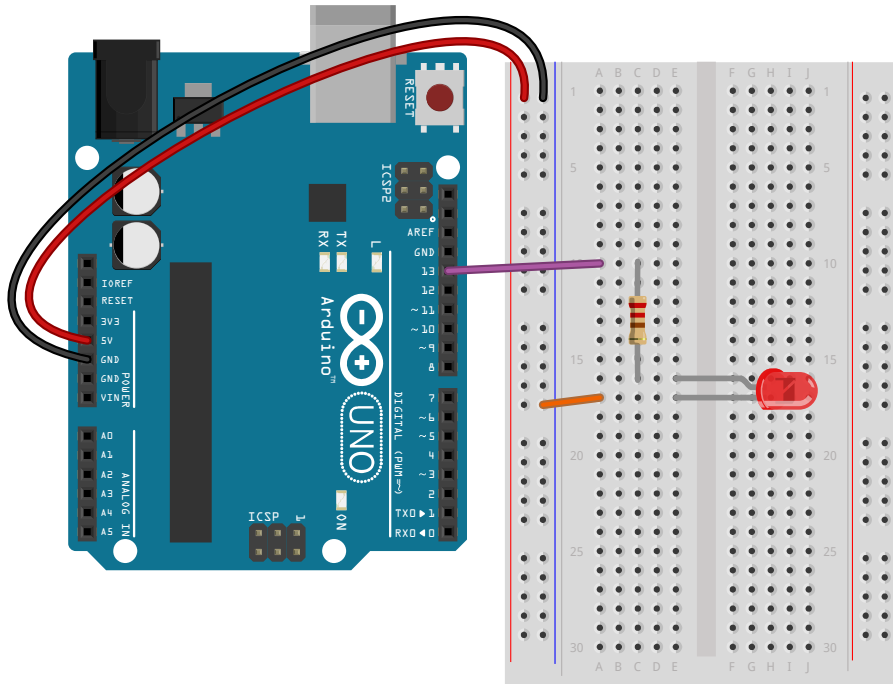


Digital und Analog

Digitales Signal

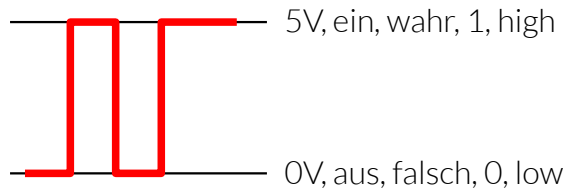

Analoges Signal

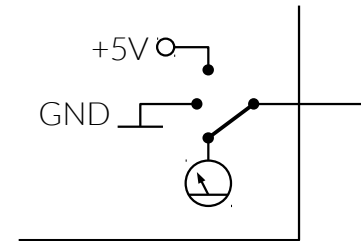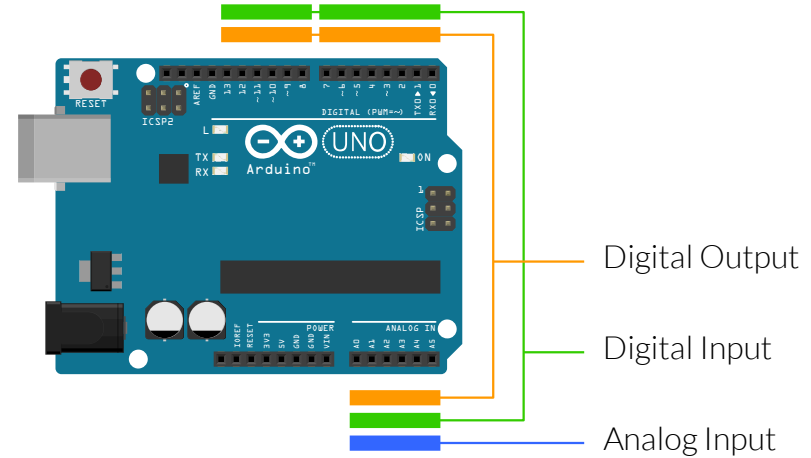

Programmstruktur

Funktion → `void setup() {`
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
`pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);`
`}`

Kommentar → `// the loop function runs over and over again forever`

Funktions-
aufruf → `void loop() {`
`digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);` // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
`delay(1000);` // wait for a second
`digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);` // turn the LED off by making the voltage LOW
`delay(1000);` // wait for a second
`}`



`{}` fasst Befehle zu Block zusammen

`;` schliesst Befehl ab

<https://www.arduino.cc/en/Reference>




Projektbuch S. 36

Digitaler Input

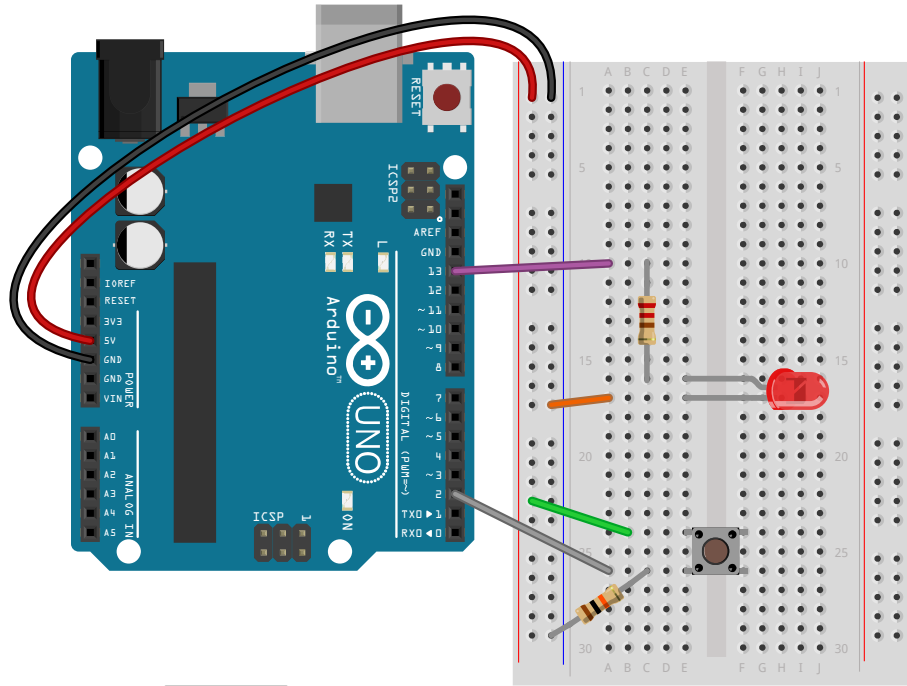

```
void setup() {  
  pinMode(2, INPUT);  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  int switchState = digitalRead(2);  
  if (switchState == HIGH) {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(200);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(200);  
  }  
  else {  
    digitalWrite(13, LOW);  
  }  
}
```

Digitaler Input

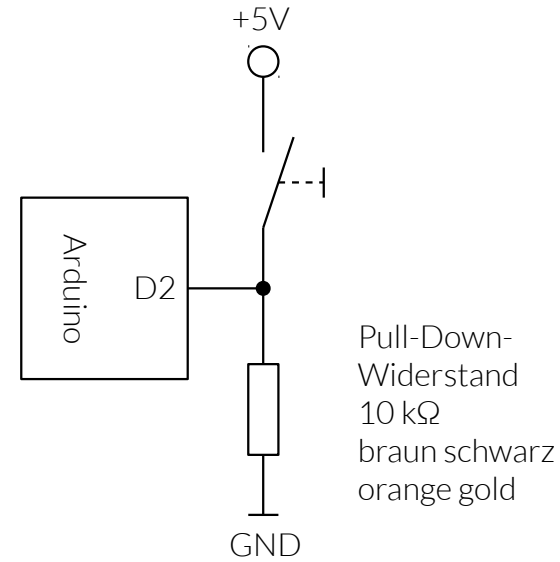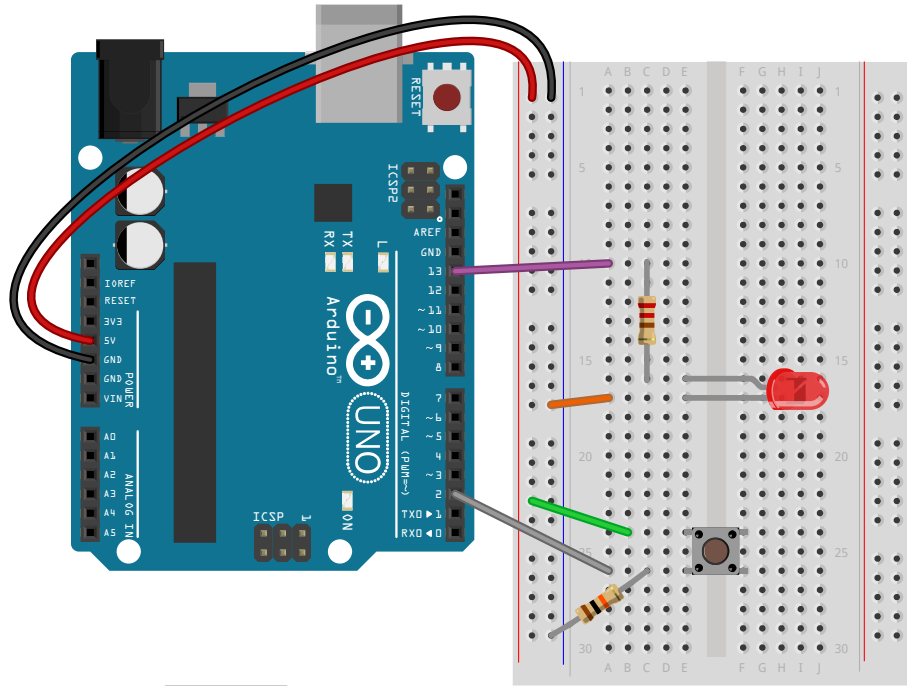

Input-Pin darf nicht unverbunden sein, sonst liest er undefinierte Werte. Projektbuch S. 35

Digitaler Input

Variable
Datentyp: `int` = Ganzzahl
gültig innerhalb des nächstäußeren `{}`-Blocks
=: Zuweisung

Entscheidung
wenn/dann/sonst
==: Vergleich

Gross-/Kleinschreibung beachten

```
void setup() {  
  pinMode(2, INPUT);  
  pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  int switchState = digitalRead(2);  
  if (switchState == HIGH) {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(200);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(200);  
  }  
  else {  
    digitalWrite(13, LOW);  
  }  
}
```

Projektbuch S. 36–38


PWM-Output

Pulse-Width Modulation:
Spannung zwischen low und high simuliert
durch schnelles Blinken
feste Frequenz (~490 Hz), variable Pulsbreite


vom Mikrocontroller in Hardware
implementiert auf mit ~ markierten Pins

`analogWrite(pin, duty)` nimmt Wert
zwischen 0 (immer aus) und 255 (immer ein),
128 = 50%

Projektbuch S. 53

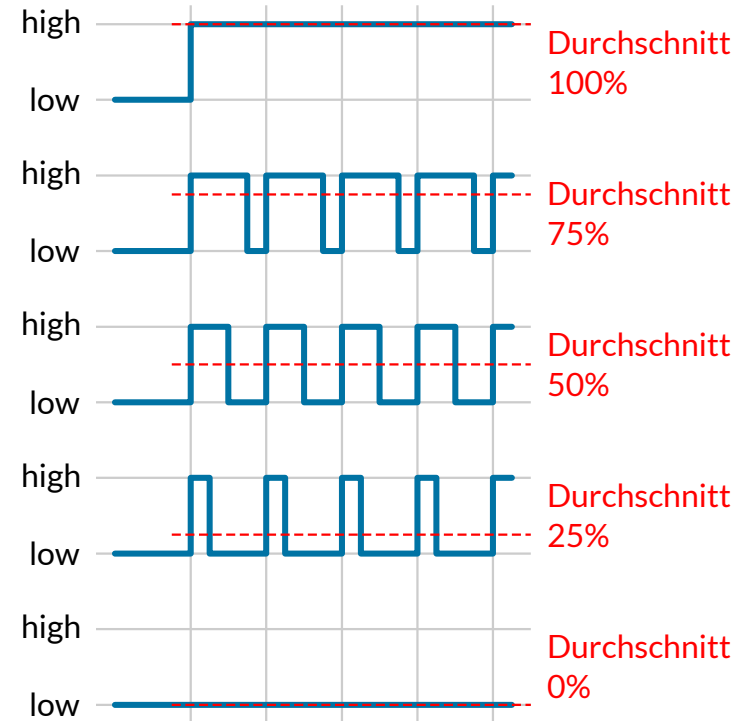


PWM-Output

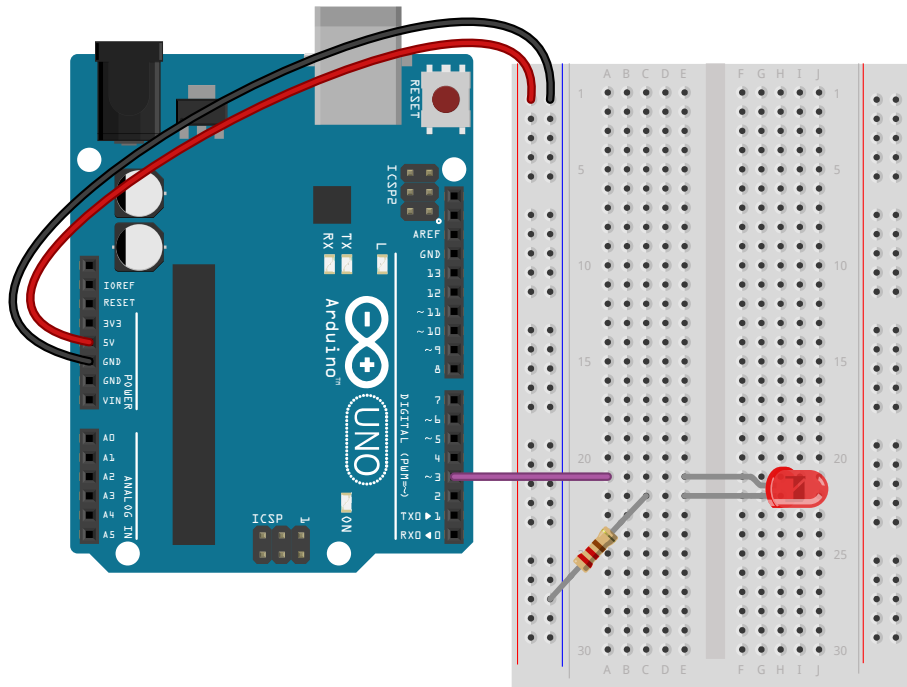


```
void setup() {  
  pinMode(3, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  int brightness = 0;  
  while (brightness < 255) {  
    brightness += 51;  
    analogWrite(3, brightness);  
    delay(200);  
  }  
  while (brightness > 0) {  
    brightness -= 51;  
    analogWrite(3, brightness);  
    delay(200);  
  }  
}
```


Analog Input

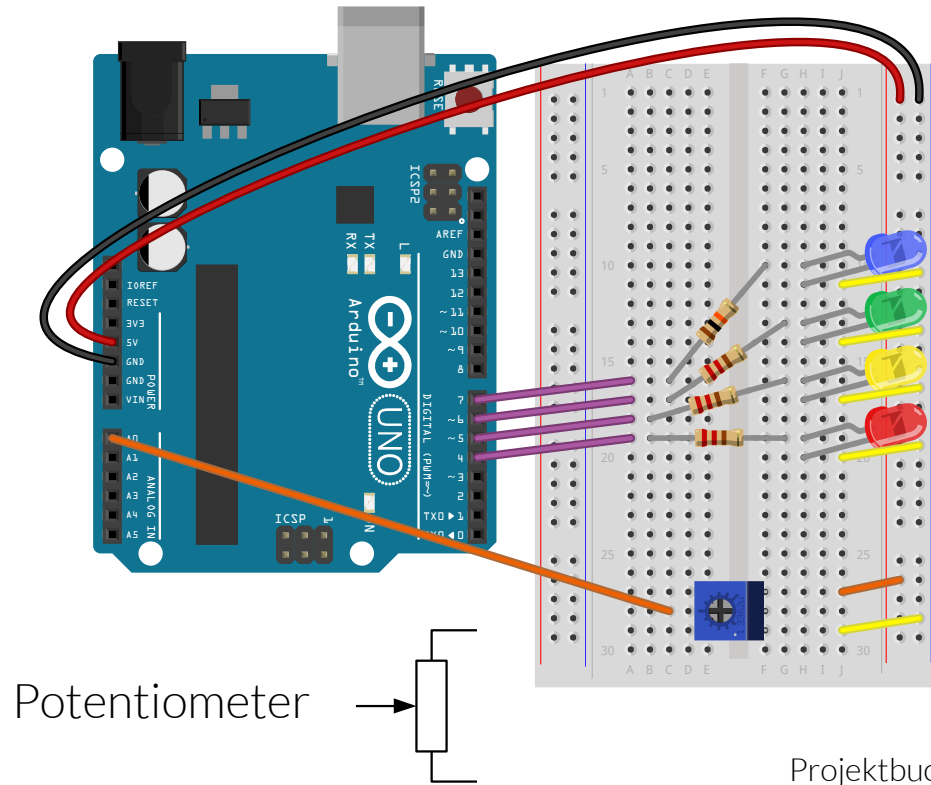

Potentiometer



Projektbuch S. 43, 65


```
void setup() {  
  pinMode(A0, INPUT);  
  pinMode(4, OUTPUT);  
  pinMode(5, OUTPUT);  
  pinMode(6, OUTPUT);  
  pinMode(7, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  int value = analogRead(A0);  
  digitalWrite(4, value > 200);  
  digitalWrite(5, value > 400);  
  digitalWrite(6, value > 600);  
  digitalWrite(7, value > 800);  
}
```

value = 0 ... 1023
0V ... 5V


Serieller Monitor

Projektbuch S. 43

```
void setup() {  
  pinMode(A0, INPUT);  
  pinMode(4, OUTPUT);  
  pinMode(5, OUTPUT);  
  pinMode(6, OUTPUT);  
  pinMode(7, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  int value = analogRead(A0);  
  Serial.print("value: ");  
  Serial.println(value);  
  digitalWrite(4, value > 200);  
  digitalWrite(5, value > 400);  
  digitalWrite(6, value > 600);  
  digitalWrite(7, value > 800);  
  delay(200);  
}
```

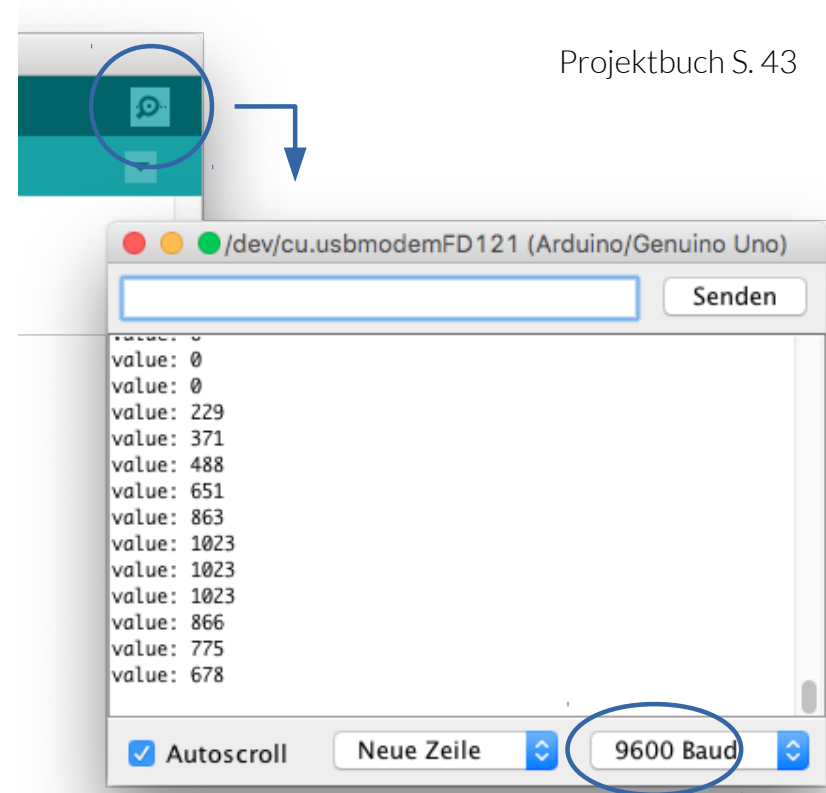

Töne erzeugen

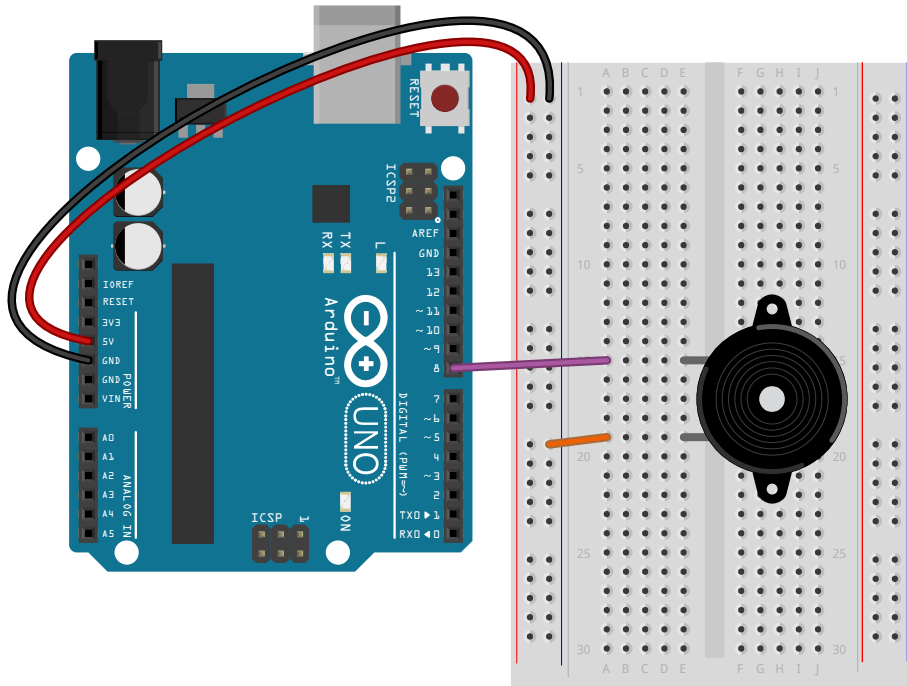

```
void setup() {  
}  
  
void loop() {  
  tone(8, 440, 200);  
  delay(200);  
  tone(8, 550, 100);  
  delay(100);  
  tone(8, 587, 100);  
  delay(100);  
  tone(8, 660, 100);  
  delay(1600);  
}
```

`tone(pin, frequency, [duration])`

<https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone>
Projektbuch S. 71, 79

Quellennachweis:

Arduino-Uno-Foto von www.arduino.cc, CC BY-SA 3.0

Felssturz-Illustration aus dem Arduino-Projektbuch, © Arduino Srl., CC BY-NC-SA 3.0

Schaltungsskizzen erstellt mit Fritzing (<http://fritzing.org>), CC BY-SA 3.0

© 2017 Christian Walther <cwalther@gmx.ch>, FabLab Winti (www.fablabwinti.ch), CC BY-SA 4.0

