
Cheminement des signaux de contrôle pour le contrôle de la température du BBQ

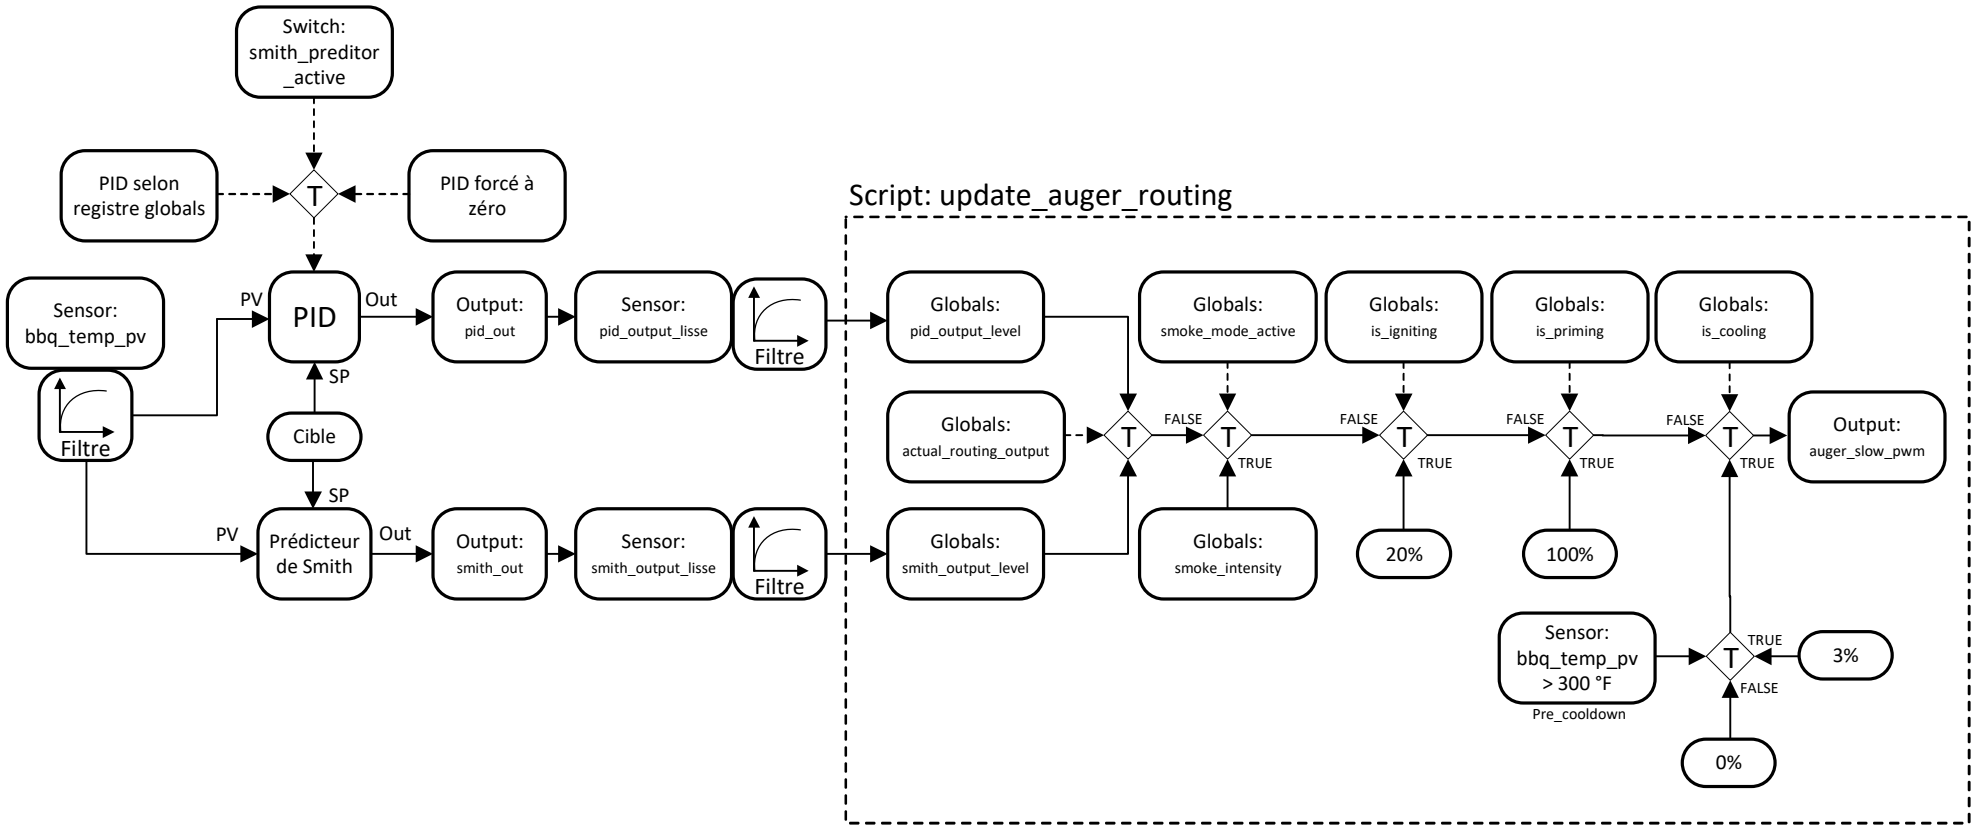

Notes:
- Si l'interrupteur d'activation du Prédicteur de Smith est actif on force le P le I et le D à zéro pour désactiver le PID natif
- La sélection de la sortie à prendre pour le contrôle est fait dans le script: update_auger_routing
- Tout les calculs pour le Prédicteur de Smith se font dans le script: update_smith_output