Exercice 4


Etude d'un réseau informatique

Soit un réseau informatique dont le schéma structurel simplifié est représenté cidessous. Il est composé de 8 PC, 3 switchs, et 3 routeurs.

Dans cet exercice, on utilisera l'adressage CIDR composé d'une adresse IPv4 et d'une indication sur le masque de sous réseau. Par exemple : 172.16.1.10 / 16 signifie :

Adresse IP: 172.16.1.10

Masque de sous-réseau en notation CIDR : 16

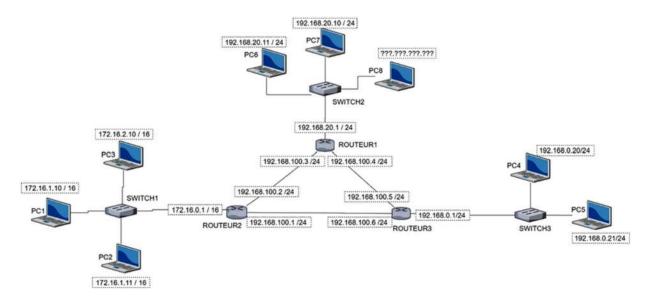

Partie A: ETUDE DE L'ADRESSAGE IP

- **1.** Sur le document réponse 1 de l'exercice 4, encadrer tous les sous-réseaux présents dans le réseau global sur le document réponse.
- 2. Etude du PC7 dont l'adresse IP est : 192.168.20.10 / 24.
 - 2.a. Combien d'octets sont nécessaires pour composer une adresse IP(V4)?
 - 2.b. Compléter la ligne 2 du tableau du document réponse en convertissant la notation décimale de l'adresse IP en notation binaire.

2.c. Compléter la ligne 3 du tableau de l'annexe 3 en donnant le codage binaire du masque de sous-réseau en notation CIDR /24.

21-NSIJ1G11 Page : 9 /16

2.d. En déduire, à la ligne 4 du tableau de l'annexe, l'écriture décimale pointée du masque de sous-réseau.

L'adresse du réseau peut s'obtenir en réalisant un ET logique bit à bit entre l'adresse IP du PC7 et le masque de sous-réseau.

- i. Compléter la ligne 5 du tableau de l'annexe 2 avec l'adresse binaire du réseau.
- ii. Compléter la ligne 6 du tableau avec l'adresse décimale du réseau.
- 3. Connexion du PC8 au réseau

Répondre au questionnaire sur le document réponse joint en cochant la ou les bonnes réponses.

Partie B : Une fonction pour convertir une adresse IP en décimal pointé en notation binaire.

On dispose de la fonction dec_bin:

- qui prend en paramètre d'entrée un nombre entier compris entre 0 et 255
- qui retourne une <u>liste</u> de 8 éléments correspondant à la conversion du nombre en écriture décimale en notation binaire. Chaque élément de cette liste est de type entier.

Exemples d'exécution de la fonction dec_bin:

```
o dec_bin(10) retourne la liste [0,0,0,0,1,0,1,0]
```

o dec_bin(255) retourne la liste [1,1,1,1,1,1,1,1]

Ecrire une fonction en langage Python que l'on appellera IP_bin qui:

- o **prend** en paramètre d'entrée une liste de 4 entiers compris entre 0 et 255 correspondant à l'adresse IP en notation décimale
- o **retourne** une liste de 4 listes correspondant à l'adresse IP en notation binaire.


La fonction IP_bin peut faire appel à la fonction dec_bin.

Exemple d'exécution de la fonction IP_bin :

```
>>> IP_bin([192,168,0,1])
>>> [[1,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,1,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0]]]
```

21-NSIJ1G11 Page : 10 /16

Document réponse 1 (exercice 4)

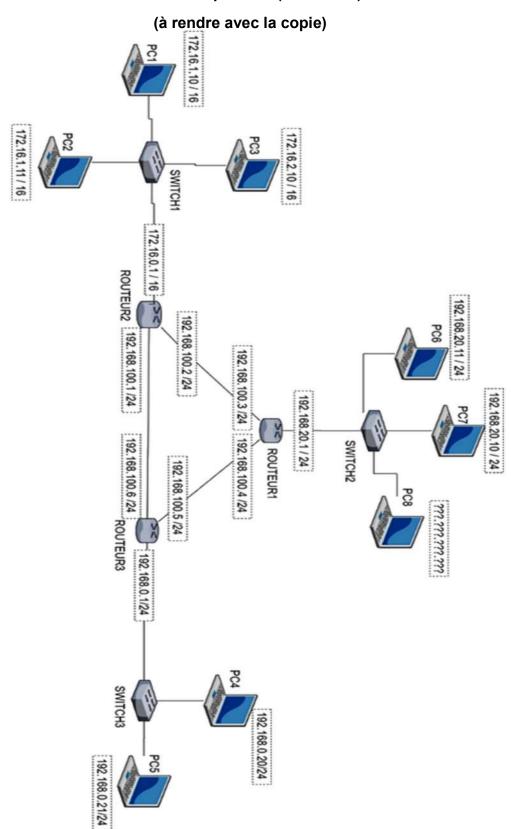

21-NSIJ1G11 Page : 15 /16

Modèle CMEN-DOC v3 A4 ©NEOPTEC	=																		
Nom de famille : (Suivi, s'îl y a lieu, du nom d'usage)																			
Prénom(s) :																			
Numéro Inscription :												lé(e)	le :		/]/		
(Le	: numé	ro est c	elui qu	i figure a	sur la c	onvoca	tion ou	la feuil	le d'ém	argeme	ent)								

Document réponse 2 (exercice 4) (à rendre avec la copie)

Adresse IP (V4) du PC7	Ligne 1	192	168	20	10								
	Ligne 2	1 1 0 0 0 0 0 0		00010100									
Masque de sous réseau	Ligne 3												
	Ligne 4	255											
Pour obtenir l'adresse réseau binaire, on réalise un ET(&) logique entre chaque bit de l'adresse IP (ligne 2) et du masque de sous réseau (ligne3)													
Adresse du réseau	Ligne 5												
	Ligne 6		168										

On désire connecter le PC8 au réseau précédent. Parmi les propositions suivantes, cochez les adresses IP possibles pour le PC8:

- □ 192.168.20.0
- □ 192.256.20.11
- □ 192.168.20.30
- □ 192.168.20.230
- □ 192.168.20.260
- □ 192.168.27.11

21-NSIJ1G11 Page : 16 /16

Modèle CMEN-DOC v3 A4 ©NEOPTEC																			
Nom de famille : (Suivi, s'îl y a lieu, du nom d'usage)																			
Prénom(s) :																			
Numéro Inscription :												lé(e)	le :		/]/		
(Le	: numé	ro est c	elui qu	i figure a	sur la c	onvoca	tion ou	la feuil	le d'ém	argeme	ent)								