



Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.


SIDE ELEMENT RIGHT

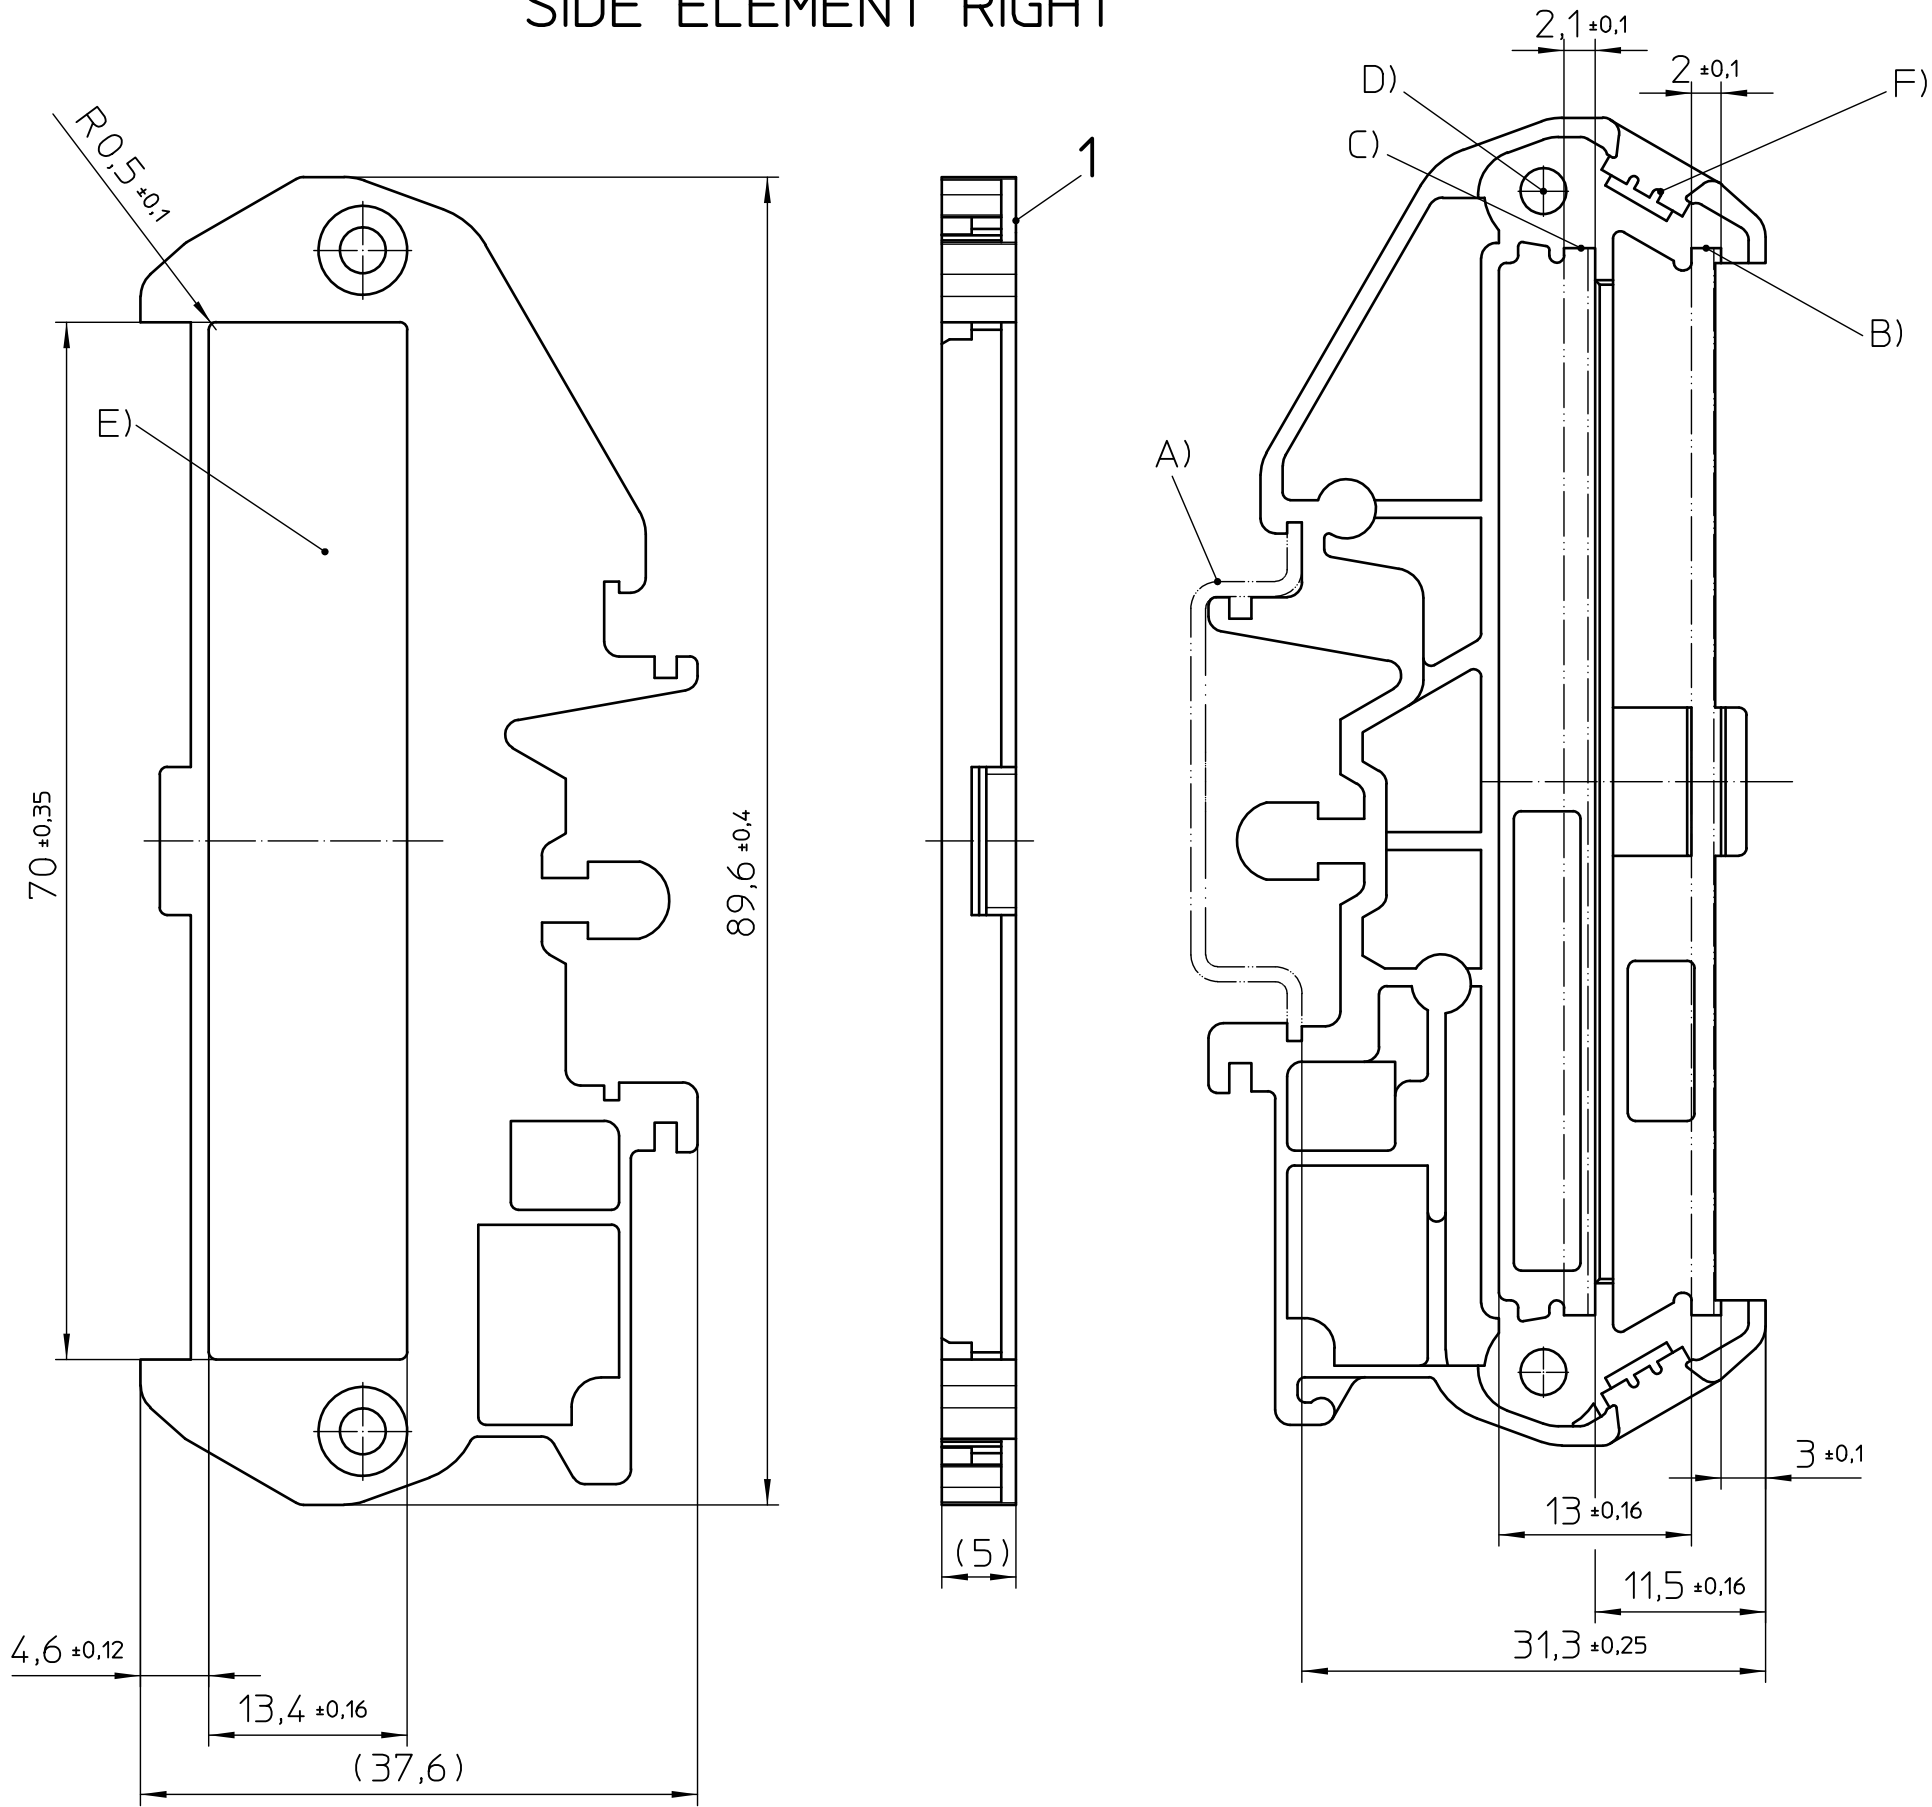

Assamby example:  
UM 72-SEFE/R

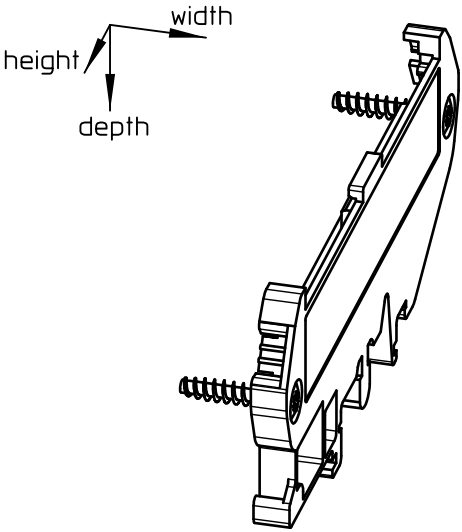

SCREW

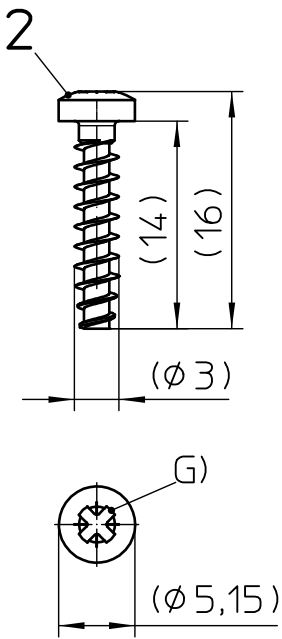

- General Information
- Simplified representation
  - Document excluded from change process
  - Linear dimensions [mm]
  - Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content
  - Web: [www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)

A) Mounting rail like EN 60715: TH 35-7,5/15 or mounting rail TH 35-15x1,5 similar to EN 60715

B) PCB level 1

C) PCB level 2



D) Holes for  $\phi 3$  screws

E) Labeling area

F) Marker groove for zack marker strip

G) Pozidriv recessed head PZ1

-Recommended PCB-outline see further documentation

KIT (not mounted)			
Pos.	QTY	Description	Material
1	1	SIDE ELEMENT RIGHT	PA
2	2	PAN HEAD SCREW 3x14-Z	STL
 DIN A3		document-No. / RI 00773006 / 02	date 13.07.2018
		ident.-No. 2201698	document-type TECDOC 2D_Productdrawing
page 1 of 1		description UM 72-SEFE/R YE	
scale 2:1			