


Teste de aderência da bucha 82.491.065 (Getoflex Z00126547)




Dispositivo de
teste de adesão

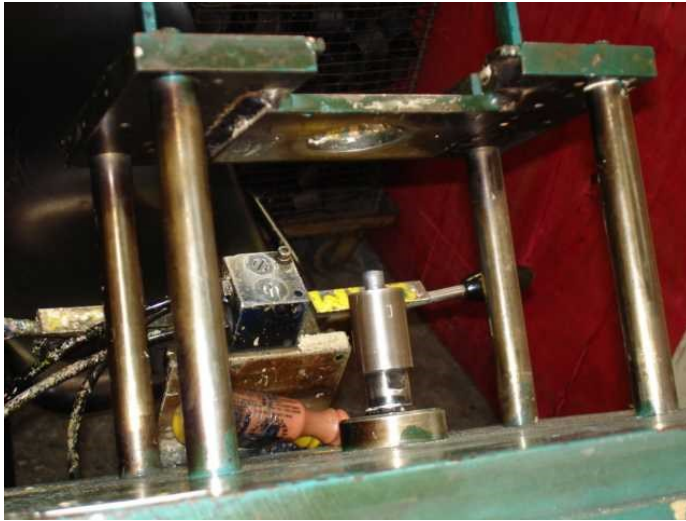

Peça colocada no
dispositivo

01

Teste de aderência da bucha 82.491.065 (Getoflex Z00126547)

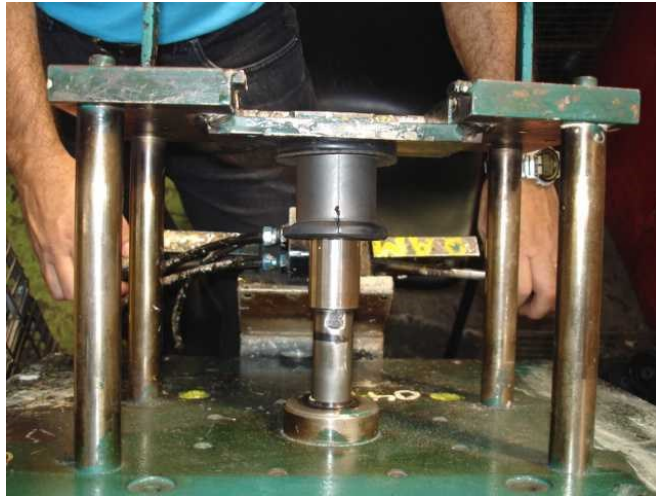

Deslocamento da peça




Detalhe do início do
deslocamento

Teste de aderência da bucha 82.491.065 (Getoflex Z00126547)



Peça tensionada

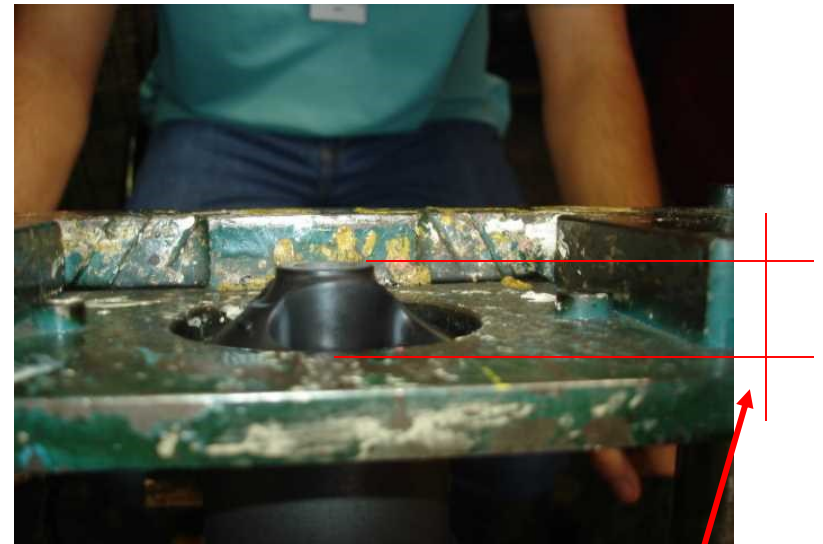

Peça tensionada (detalhe)

Força : 300 kgf


Deslocamento : ~ 20 mm

03

Teste de aderência da bucha 82.491.065 (Getoflex Z00126547)



Peça aprovada identificada
com uma pinta amarela

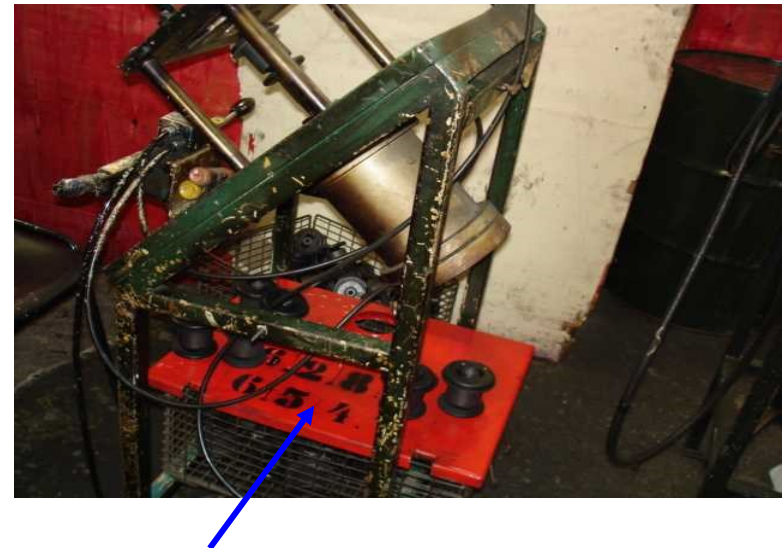



Detalhe do cesto para
segregar peças reprovadas

04

TESTE DE LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO

BUCHA 82.491.065 Amostragem


ESQUEMA DE TESTE

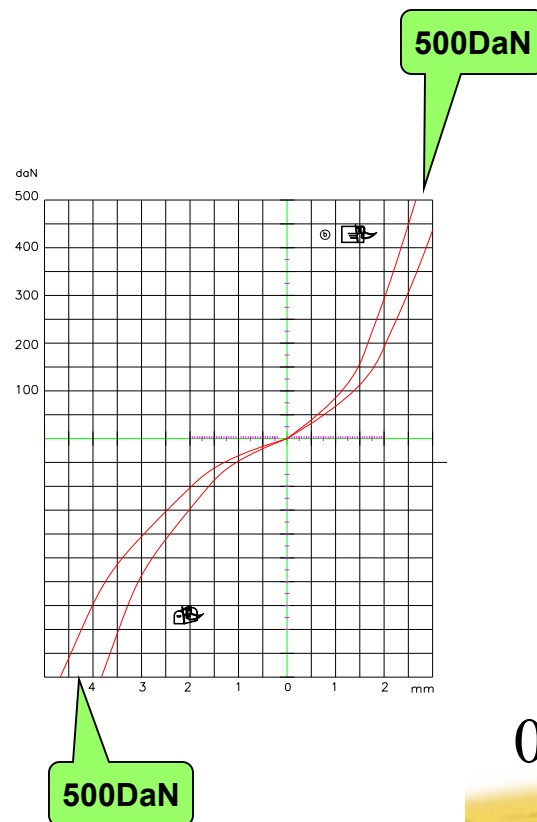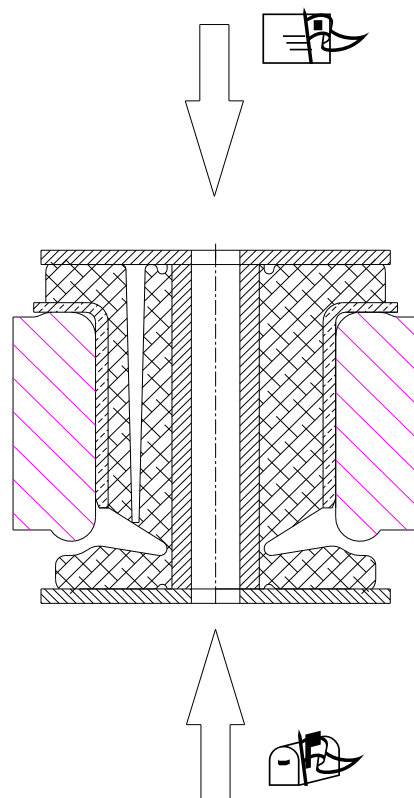

TESTE PARA VERIFICAÇÃO DE ADESÃO

100% BUCHA 82.491.065

- O DESENHO NÃO ESPECIFICA A FORÇA PARA TESTE DE ADESÃO 100%.
- COMO A ESPECIFICAÇÃO PARA O TESTE ADESÃO DESTRUTIVO É DE 500kgf MÍNIMO, NÃO DETERMINAMOS FORÇA DE MODO A NÃO ULTRAPASSAR ESTE LIMITE.

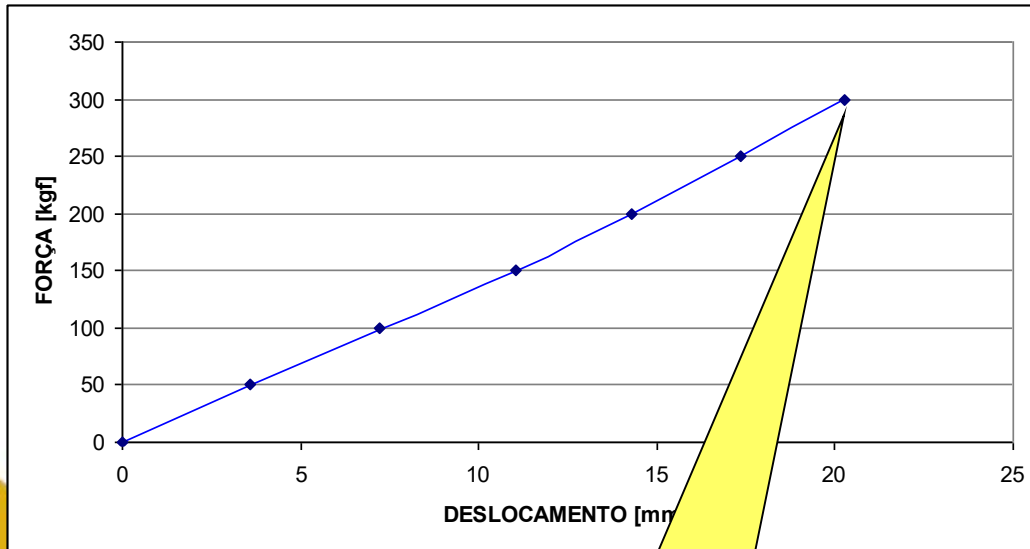

DESLOCAMENTO DE ~20mm
DURANTE O TESTE 100%
EQUIVALE A UMA FORÇA MÉDIA
DE 300kgf.

