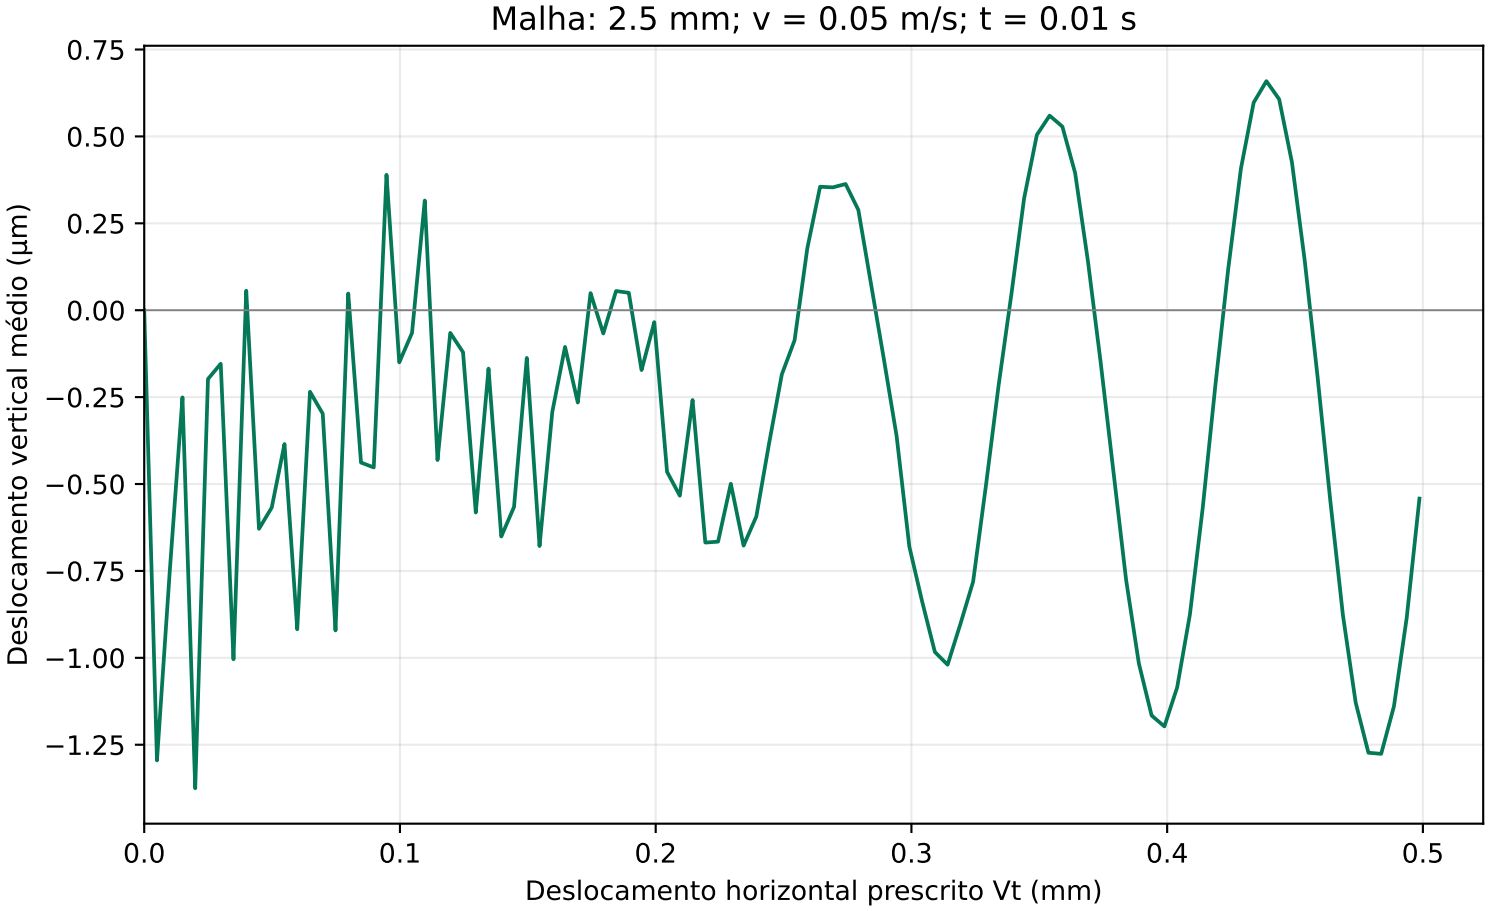
Malha: 2.5 mm; v = 0.05 m/s; t = 0.01 s
Deslocamento vertical médio (µm)
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Deslocamento horizontal prescrito Vt (mm)