

### REPORT - EMR0000030

### Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens in Uniaxial Compression

<u>מודול אלסטיות של מדגמי סלע בלחיצה חד-צירית</u> (According to ASTM D7012, Method D)

Page 1 of 2

No.	BS - 16
Specimen,No.	-

	1 age 1 01 Z
Project No.	609029
Site	Kokhav Hayarden
Date of sampling	
Date of testing	07/06/2018

Rock description	Weak Bazalt
------------------	-------------

Specimen conditions:		
Diameter	mm	48.00
Length	mm	98.45
Height to diameter ratio		2.05
Dry Unit Weight	kg/m <sup>3</sup>	1774
Water content	%	10.54
Void Ratio	-	-
Degree of saturation	%	ı

Test results:	
Unconfined Compres.Stress	11.2
in failure, MPa :	11.2
Young's modulus, E, GPa :	2.7
Poisson's ratio, n :	0.25
Ultrasonic Velocity, m/sec	

**Actual equipment &Test conditions:** 

Electrical resistance strain gages (axial and lateral)		
Stress rate, Mpa/s 0.5 ÷ 1.0		
Time to failure, min	7:01	
Temperature during the test T, C°	24	

#### Note:

- 1. The test was performed by an internal procedure 1202
- 2. The test was performed at natural moisture content.
- 3. Due to preparation procedure, the moisture content of the specimen was slightly decreased

Performed by:

Sergey Shemborsky Lab. Technician

End of report

- 1. מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של המבדקה, עד למילוי כל התחייבויותיו של המזמין כלפי המבדקה.
  - 2. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
- . יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.
  - 4. הפרטים והנתונים על הנטילה / הבדיקה, הינם כפי שנמסרו על ידי המזמין או בא כוחו.

Boring No.

Specimen, No.



Page 2 of 2

### REPORT - EMR0000030

# **Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimen in Uniaxial Compression**

מודול אלסטיות של מדגמי סלע בלחיצה חד-צירית


# (According to ASTM D7012-04, Method D)

<u>F</u>

BS - 16

	1 490 2 01 2
Project No.	609029
Site	Kokhav Hayarden
Date of sampling	
Date of testing	07/06/2018

### **Graphical Presentation of Data**

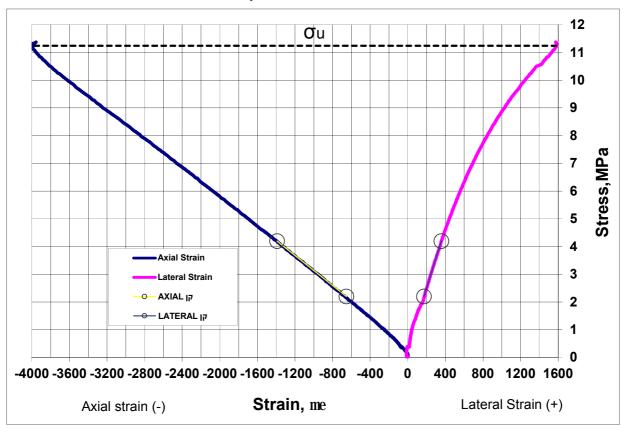

Method of calculation Young's modulus, E, is method (b):
Average Modulus of Linear Portion of Axial Stress-Strain Curve

S <sub>max</sub> for Linear Part of Stress/Strain Curves, MPa	
S <sub>min</sub> for Linear Part of Stress/Strain Curves, MPa	2.2
Axial Strain $e_{amax}$ (me) at Stress Value $\mathbf{s}_{i}$ = $\mathbf{s}_{max}$	-1391
Axial Strain $e_{amin}$ (me) at Stress Value $s_i$ = $s_{min}$	
Lateral Strain $e_{lmax1}$ (me) at Stress Value $s_i$ = $s_{max}$	
Lateral Strain $e_{\text{lmin1}}$ (me) at Stress Value $\mathbf{s}_{\text{i}}$ = $\mathbf{s}_{\text{min}}$	172.2

<sup>1.</sup> מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של המבדקה, עד למילוי כל התחייבויותיו של המזמין כלפי המבדקה.

<sup>2.</sup> התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

<sup>3.</sup> יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם.

<sup>4.</sup> הפרטים והנתונים על הנטילה / הבדיקה, הינם כפי שנמסרו על ידי המזמין או בא כוחו.