


MeetingHub-4 — Painel TRASEIRO (elevação, X real / Z estimado)

X = posição real (MeetingHub-4.kicad_pcb). Z = altura acima da base do gabinete, ESTIMADA — ver tabela.

⚠ **ESTA FOLHA NÃO É GABARITO DE CORTE.** As alturas (Z) são estimativas de mercado, não medidas reais do componente físico. Confirme com paquímetro antes de furar qualquer painel lateral.

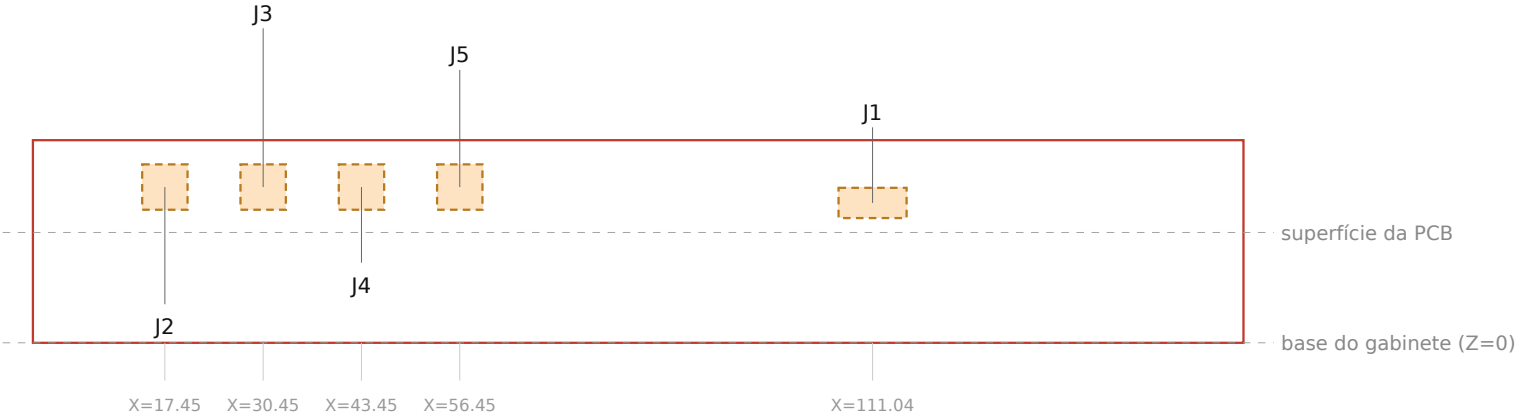


REF.	X (MM)	Z ESTIMADO (MM, DA BASE)	FUNÇÃO	ORIGEM DA ESTIMATIVA DE Z
J1	111.04	18.50	USB-C · alimentação 5V	3,9mm lido no desenho GCT USB4085 (Seção A-A) — folha do fabricante
J2	17.45	20.60	NB1	6,0mm — valor típico de mercado p/ jack P3 horizontal deste porte, NÃO confirmado em datasheet específico
J3	30.45	20.60	NB2	6,0mm — valor típico de mercado p/ jack P3 horizontal deste porte, NÃO confirmado em datasheet específico
J4	43.45	20.60	NB3	6,0mm — valor típico de mercado p/ jack P3 horizontal deste porte, NÃO confirmado em datasheet específico
J5	56.45	20.60	NB4	6,0mm — valor típico de mercado p/ jack P3 horizontal deste porte, NÃO confirmado em datasheet específico

MeetingHub-4 · painel traseiro · envelope do gabinete: 0–26.8mm · superfície da PCB em Z=14.6mm

MeetingHub-4 — Painel FRONTAL (elevação, X real / Z estimado)

X = posição real (MeetingHub-4.kicad_pcb). Z = altura acima da base do gabinete, ESTIMADA — ver tabela.

⚠ **ESTA FOLHA NÃO É GABARITO DE CORTE. RV5 é a estimativa menos confiável desta folha (10mm de saliência é um palpite, não veio de datasheet). Confirme fisicamente antes de furar.**

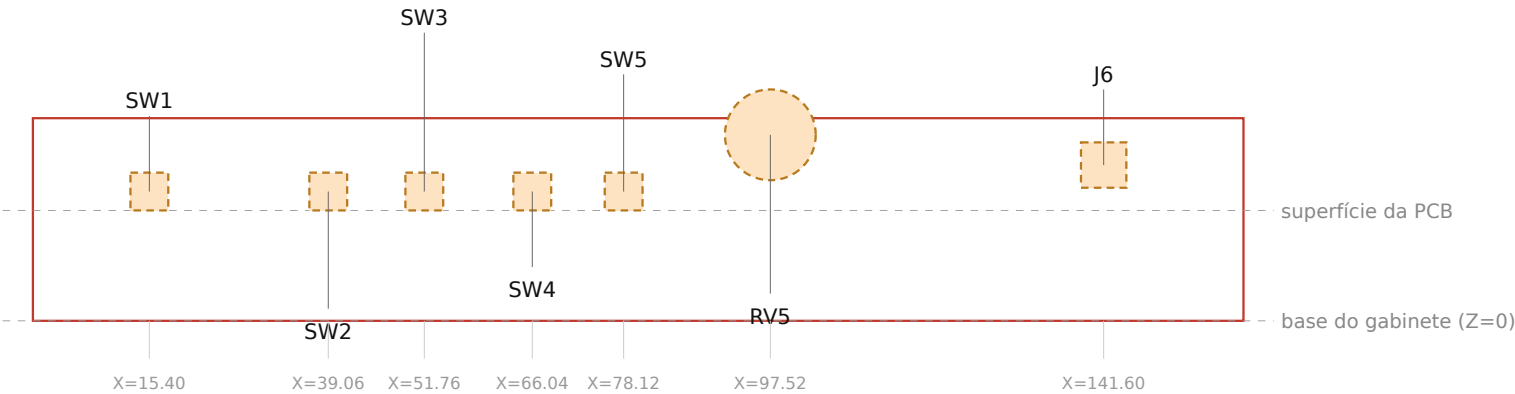

REF.	X (MM)	Z ESTIMADO (MM, DA BASE)	FUNÇÃO	ORIGEM DA ESTIMATIVA DE Z
SW1	15.40	17.10	mudo (provável)	2,5mm — metade dos 5mm de altura do corpo (SHOU HAN TS665ZJ, LCSC C557599, fonte real) — centro do atuador é estimado
SW2	39.06	17.10	seletor mic	2,5mm — metade dos 5mm de altura do corpo (SHOU HAN TS665ZJ, LCSC C557599, fonte real) — centro do atuador é estimado
SW3	51.76	17.10	seletor mic	2,5mm — metade dos 5mm de altura do corpo (SHOU HAN TS665ZJ, LCSC C557599, fonte real) — centro do atuador é estimado
SW4	66.04	17.10	seletor mic	2,5mm — metade dos 5mm de altura do corpo (SHOU HAN TS665ZJ, LCSC C557599, fonte real) — centro do atuador é estimado
SW5	78.12	17.10	seletor mic	2,5mm — metade dos 5mm de altura do corpo (SHOU HAN TS665ZJ, LCSC C557599, fonte real) — centro do atuador é estimado
RV5	97.52	24.60	volume master	10,0mm — estimativa por comparação com potenciômetros de porte semelhante — RV5 é o menos confiável desta folha
J6	141.60	20.60	headset	6,0mm — valor típico de mercado p/ jack P3 horizontal deste porte, NÃO confirmado em datasheet específico