
www.peimar.com

PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES

OR10E510MNDB (FB)

OR Series - 510 W

108 celle
MONO M10 | N-TYPE

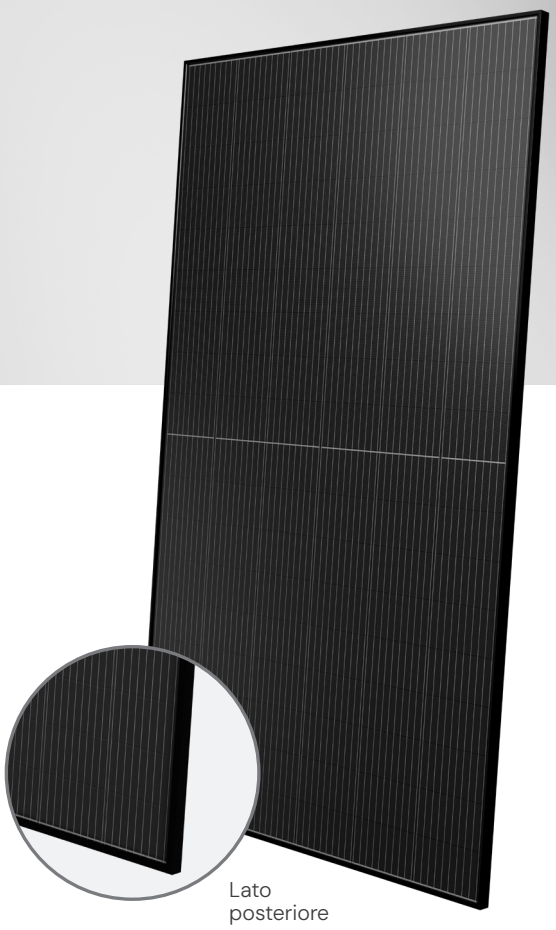

Modulo "Extra EU"
Prodotto nel **nostro stabilimento produttivo**

Tecnologia bifacciale TOPCon

Doppio vetro anti-riflesso
Massima resa e prestazioni elevate

Cornice compatta e robusta
Ancorabile anche sul lato corto (5)

Classe di reazione al fuoco
Classe 1 (UNI 9177),
B-s1, d0 (EN 13501-1)
B_{ROOF}(t1) (EN 13501-5)

30 anni
Garanzia lineare produzione

25 anni
Garanzia prodotto

QBE

Assicurazione QBE
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

QBE è un leader mondiale nel settore assicurativo, offrendo soluzioni complete per la gestione dei rischi aziendali. Con una rete globale, protegge i clienti da una vasta gamma di rischi e fornisce soluzioni assicurative flessibili, adattabili a diversi settori, incluso quello energetico.

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo.
Peimar si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel documento.

OR10E510MNDB (FB)

Caratteristiche Elettriche (STC) [1]

Potenza di picco (Pmax) [2]	510 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	35,28 V
Corrente a Pmax (Imp)	14,45 A
Tensione di circuito aperto (Voc) [2]	42,00 V
Corrente di corto circuito (Isc) [2]	15,18 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	30 A
Efficienza modulo	22,95%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura Modulo 25 °C, Massa d'aria 1,5

2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%

Caratteristiche Elettriche con guadagno di potenza sul lato posteriore

Pmax gain	5%	10%	15%	20%	25%
Potenza di picco (Pmax)	535 W	561 W	586 W	612 W	637 W
Tensione a Pmax (Vmp)	35,28 V	35,28 V	35,28 V	35,28 V	35,28 V
Corrente a Pmax (Imp)	15,17 A	15,90 A	16,62 A	17,34 A	18,06 A
Tensione di circuito aperto (Voc)	42,00 V	42,00 V	42,00 V	42,00 V	42,00 V
Corrente di corto circuito (Isc)	15,94 A	16,70 A	17,46 A	18,22 A	18,98 A

Caratteristiche Meccaniche

Celle	108 M10 CUT monocristalline **N-TYPE**
Dimensioni Celle	182,2 x 105 mm / 7,17 x 4,13"
Cover Frontale	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	2,0 mm / 0,08" spessore, vetro temprato
Incapsulante	EVA / POE
Cornice	Alluminio anodizzato / fibra di vetro
Finiture Cornice	Nero
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1100 mm / 43,30"
Sezione Cavi	4,0 mm² / 0,006 in²
Dimensioni	1960 x 1134 x 30 mm / 77,17 x 44,64 x 1,18"
Peso	27,7 kg / 61,07 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1,5 [5]

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

Caratteristiche Temperatura

NMOT [3]	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0,29 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0,25 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0,046 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C ~ +85 °C

3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irraggiamento 800 W/m²; Temp. ambiente 20 °C; Velocità vento 1 m/s

Packaging [4]


Dimensione pallet	Moduli per pallet - Peso
2000 x 1130 x 1265 mm / 78,74 x 44,5 x 49,8"	37 - 1054 kg / 2323,67 lbs

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due


Certificazioni

Reazione al fuoco	Classe 1 (UNI 9177), B-s1, d0 (EN 13501-1), B_{ROOF}(t1) (EN 13501-5)
Certificati di prodotto	IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC 61730-1, IEC 61730-2
PID free	IEC 61215-2 MQT21
Nebbia salina	IEC 61701:2020
Ammoniaca	IEC 62716:2013
Sabbia e polvere	IEC 60068-2-68:1994


Dimensioni

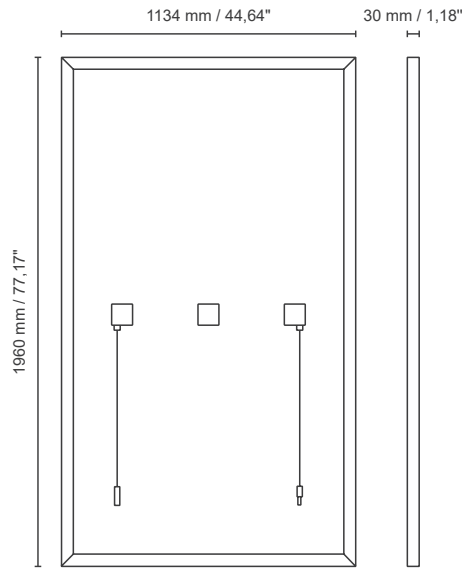

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

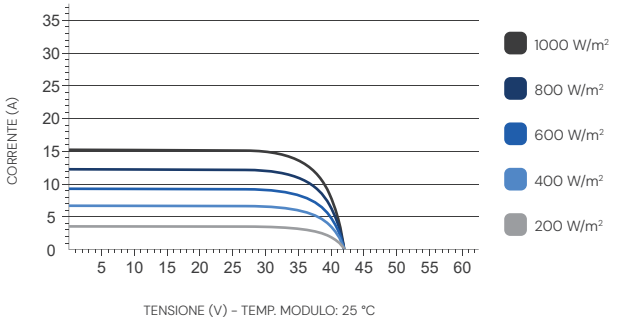

TENSIONE (V) - TEMP. MODULO: 25 °C

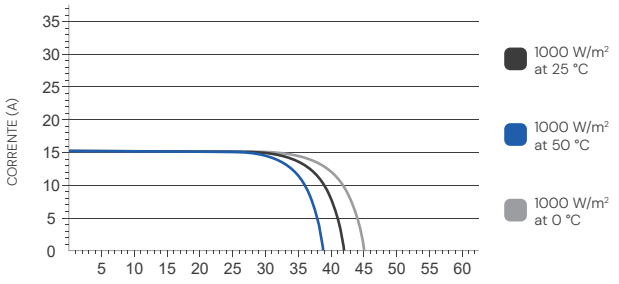

TENSIONE (V)

PEIMAR
ITALIAN PHOTOVOLTAIC MODULES