


linear $\lambda \rightarrow dq = \rho dv$

superficial $\sigma \rightarrow$

volumetricas $= \rho \rightarrow$

$$E = k \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

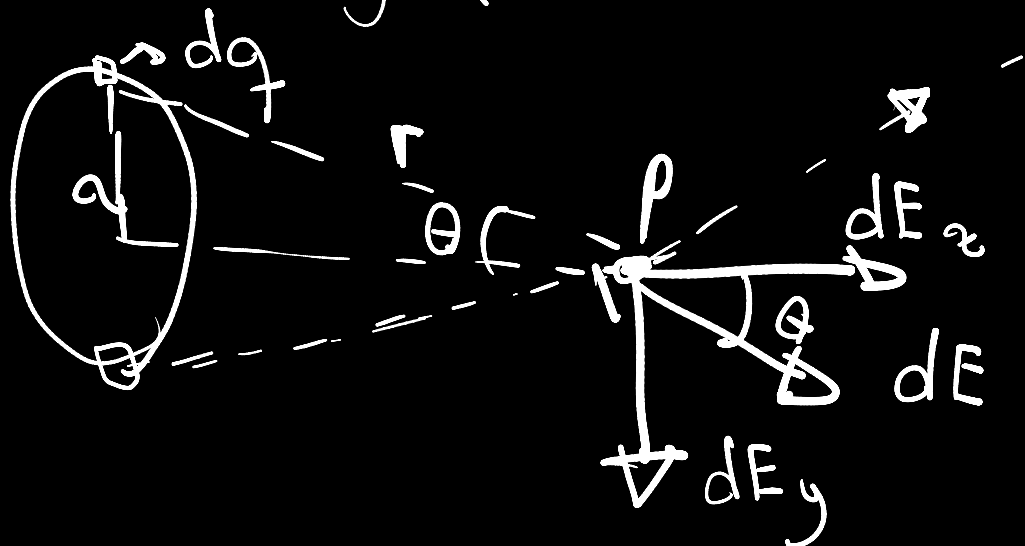

el eje y no se calcula solo y

$$du = -q_0 E \cdot ds$$

$$\Delta U = U_B - U_A$$

$$\Delta U = -q_0 \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

dl can be dx, dy, dz
La unidad potencial es el Volt

Potencial electrico

$$\hat{r} \cdot d\vec{l} = \hat{r} dl \cos \phi = dl \cos \phi = dr$$

$$V = \frac{kq}{r}$$


$$V = \frac{kq}{r} - \frac{kq}{r_1}$$

$$V = \frac{kq}{r} - 0$$

el trabajo solo se mide en
output it doesn't matter what
you do, if you have more leverage
you work more per unit of time
period

↓ $r \rightarrow \infty$ de ∞ infinito
 Potencial eléctrico es escalar

Dois cargas puntuales de 5 nC se encuentran sobre el eje x

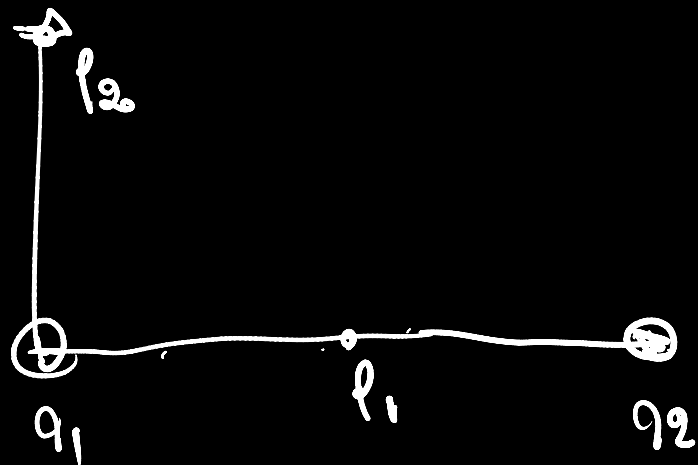

Potencial en l

$$V = \frac{kq}{r}$$

$$\sum \frac{kq}{r}$$

$$dV = k \frac{dq}{r}$$

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$