
SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

1. Hubungkan GLD

Scan, pilih GLD yang benar, lalu Connect. Password diambil otomatis oleh backend.

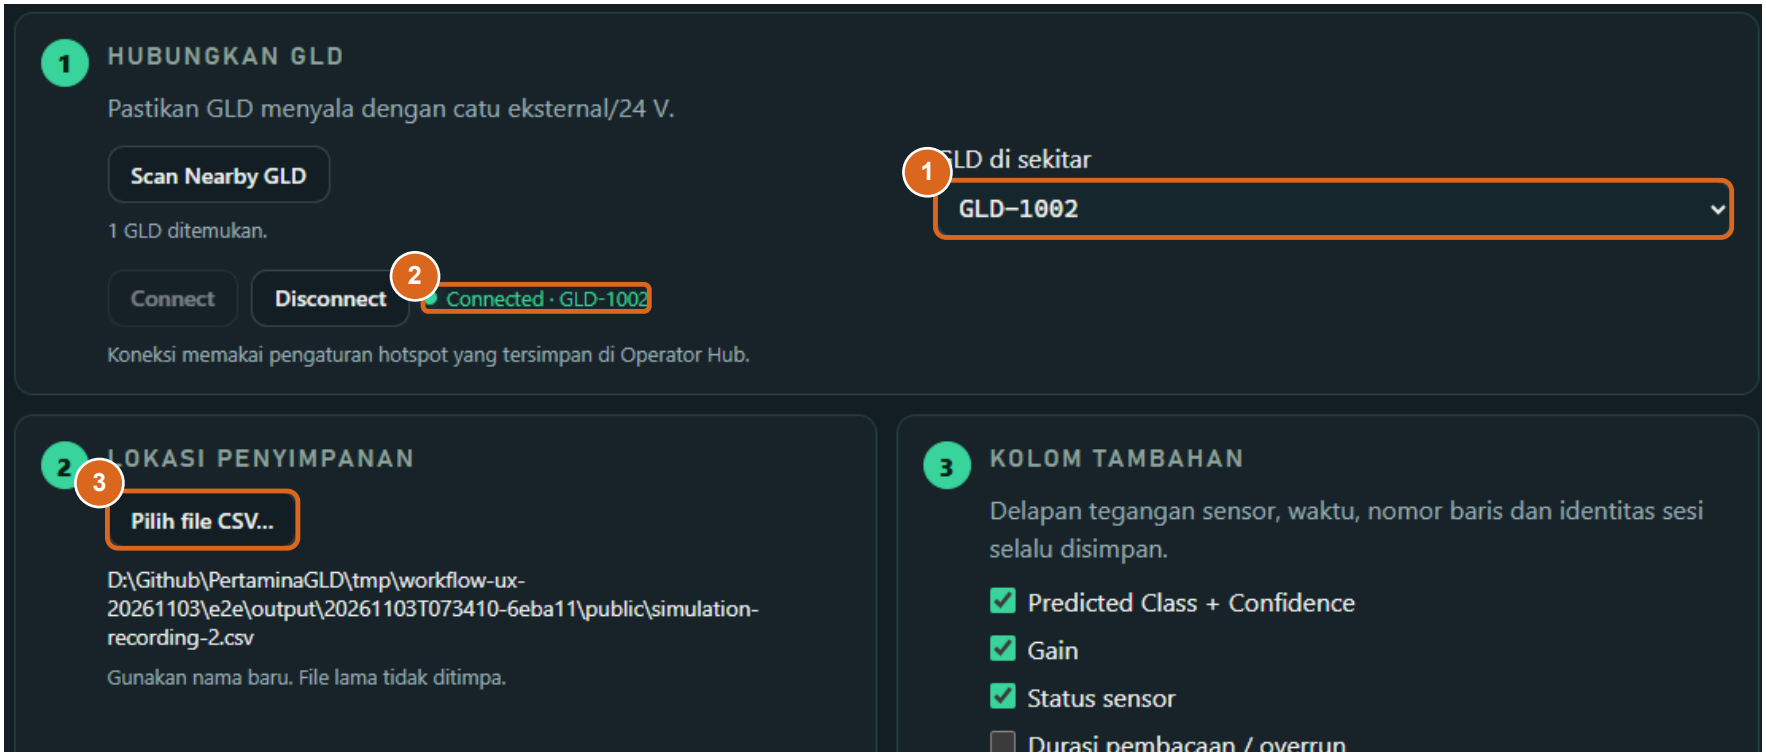

1 Pilih ID perangkat

Klik Scan Nearby GLD, lalu pilih misalnya GLD-1002. Scan, pilihan dan koneksi kini berada dalam satu langkah.

2 Tunggu Connected

Lanjutkan sesudah indikator hijau. Jika gagal, periksa hotspot, 24 V dan profil nulling. Tidak perlu mengetik password.

3 Pilih file CSV

Tentukan lokasi dan nama baru setelah koneksi siap. Aplikasi tidak menimpa CSV lama.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

2-5. File, kolom, mode dan label

Nomor hijau mengikuti urutan. Langkah berikutnya menunggu langkah sebelumnya siap.



1 Prediksi dan kolom lain

Centang Predicted Class + Confidence setelah GLD mendukung prediksi dan lokasi CSV dipilih. Gain, status dan durasi bersifat opsional.

2 Pilih satu mode

Rekam langsung membekukan CSV saat putus. Pulih otomatis mengembalikan data tertunda ke CSV yang sama.

3 Timestamp di depan label

Format HH:mm Hari dd/mm/yy, misalnya 07:35 Selasa 03/11/26. Waktu dan label lengkap ikut masuk CSV.


4 Lock setelah siap

Lima nomor harus hijau sebelum Lock. Nilai bawaan yang valid baru hijau setelah prasyaratnya terpenuhi.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Lock, lalu Start

Pengaturan tetap terlihat. Saat Lock aktif, input tidak bisa diubah.

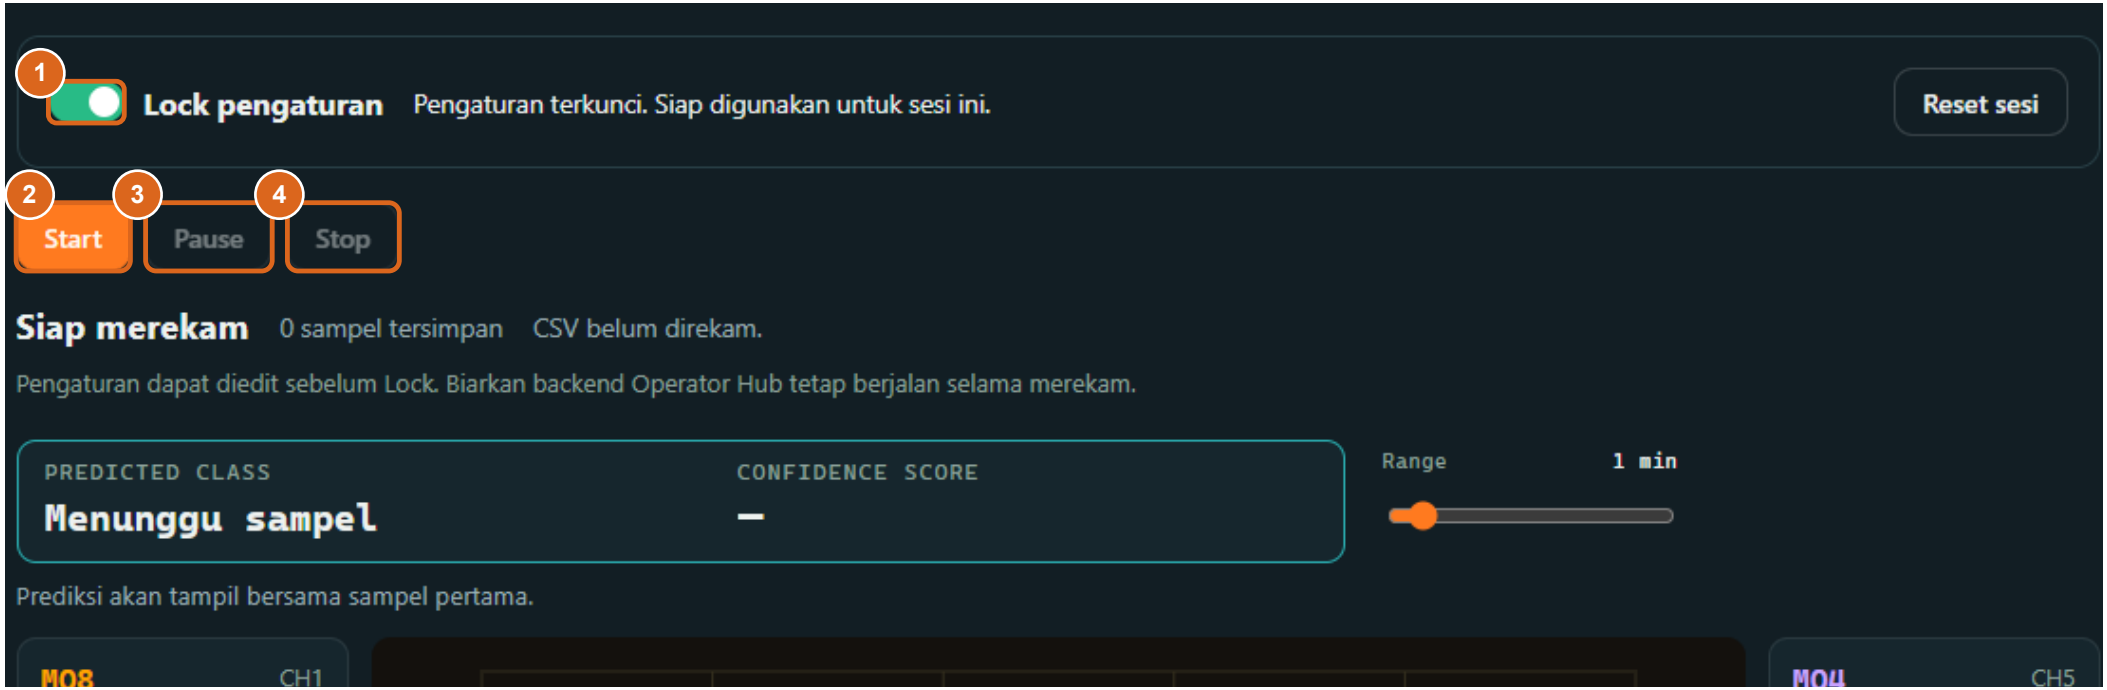

1 Kunci pengaturan

Aktifkan Lock setelah semua langkah siap. Sebelum rekaman pertama, Unlock mengizinkan pengaturan diedit kembali.

2 Start satu kali

Start memulai rekaman dan menjadi disabled. Tunggu hitungan sampel bertambah.

3 Pause belum aktif

Sebelum Start, Pause dan Stop disabled. Setelah merekam, keduanya tersedia.


4 Stop menutup CSV

Saat merekam atau Pause, Stop meminta penyelesaian perangkat dan memeriksa file sebelum memberi konfirmasi.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Grafik sama dengan Running

Delapan kurva, grid, sumbu nol, warna dan label sensor memakai renderer yang sama.

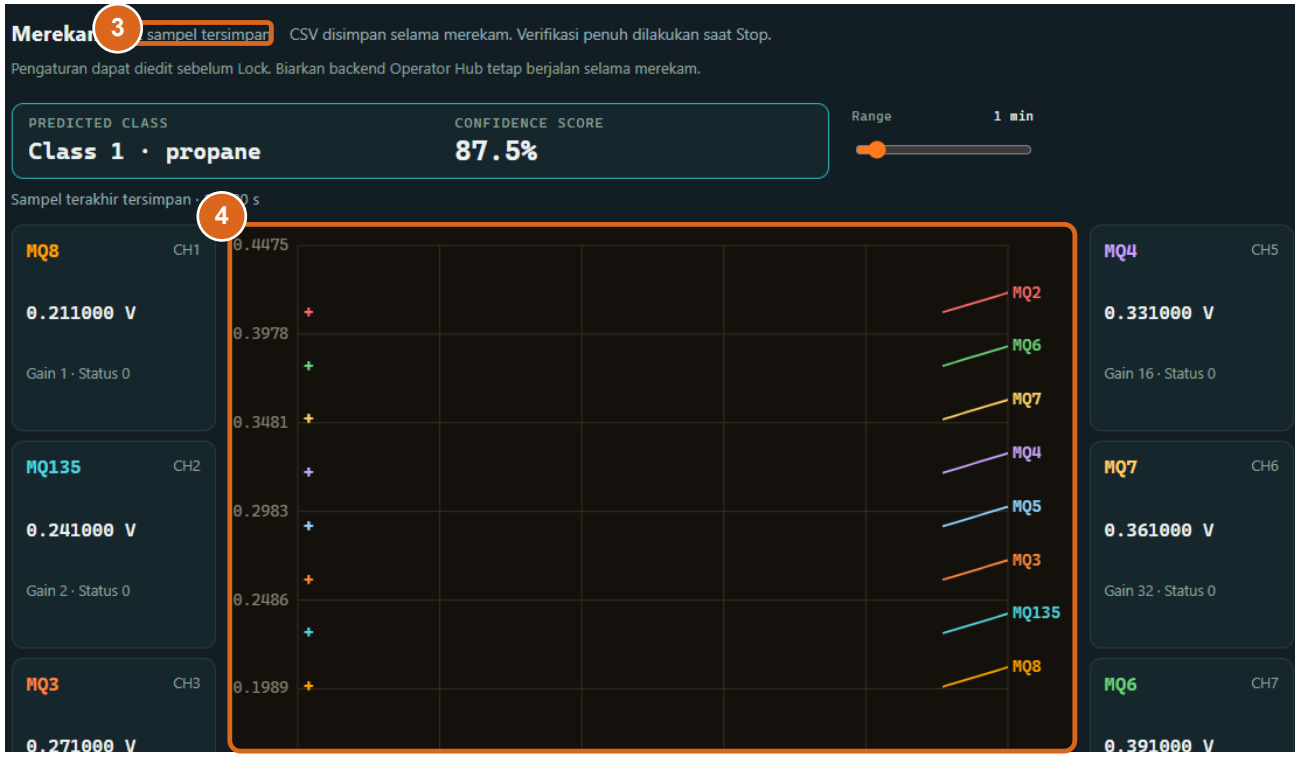

3 Hitungan tersimpan

Sampel dihitung setelah penyimpanan. Target satu pembacaan lengkap delapan sensor adalah setiap 500 ms.

4 Grafik dan prediksi

Predicted Class serta Confidence Score ada di atas grafik. Range mengubah tampilan saja, tidak mengurangi CSV.

Pause dan Resume

Pause menghentikan akuisisi setelah terkonfirmasi, bukan sekadar menyembunyikan baris.



1 Pause menjadi Resume

Saat dijeda, tidak ada baris pengukuran baru. Klik Resume untuk meneruskan sesi yang sama tanpa mengisi waktu jeda.


2 Stop juga saat Pause

Stop tetap tersedia. Reset sesi berada pada baris Lock; saat Pause, Reset harus menutup dan memverifikasi sesi dahulu.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Stop: baca verifikasi, lalu OK

Notifikasi muncul sesudah seluruh baris dan kolom CSV cocok dengan ledger lengkap.

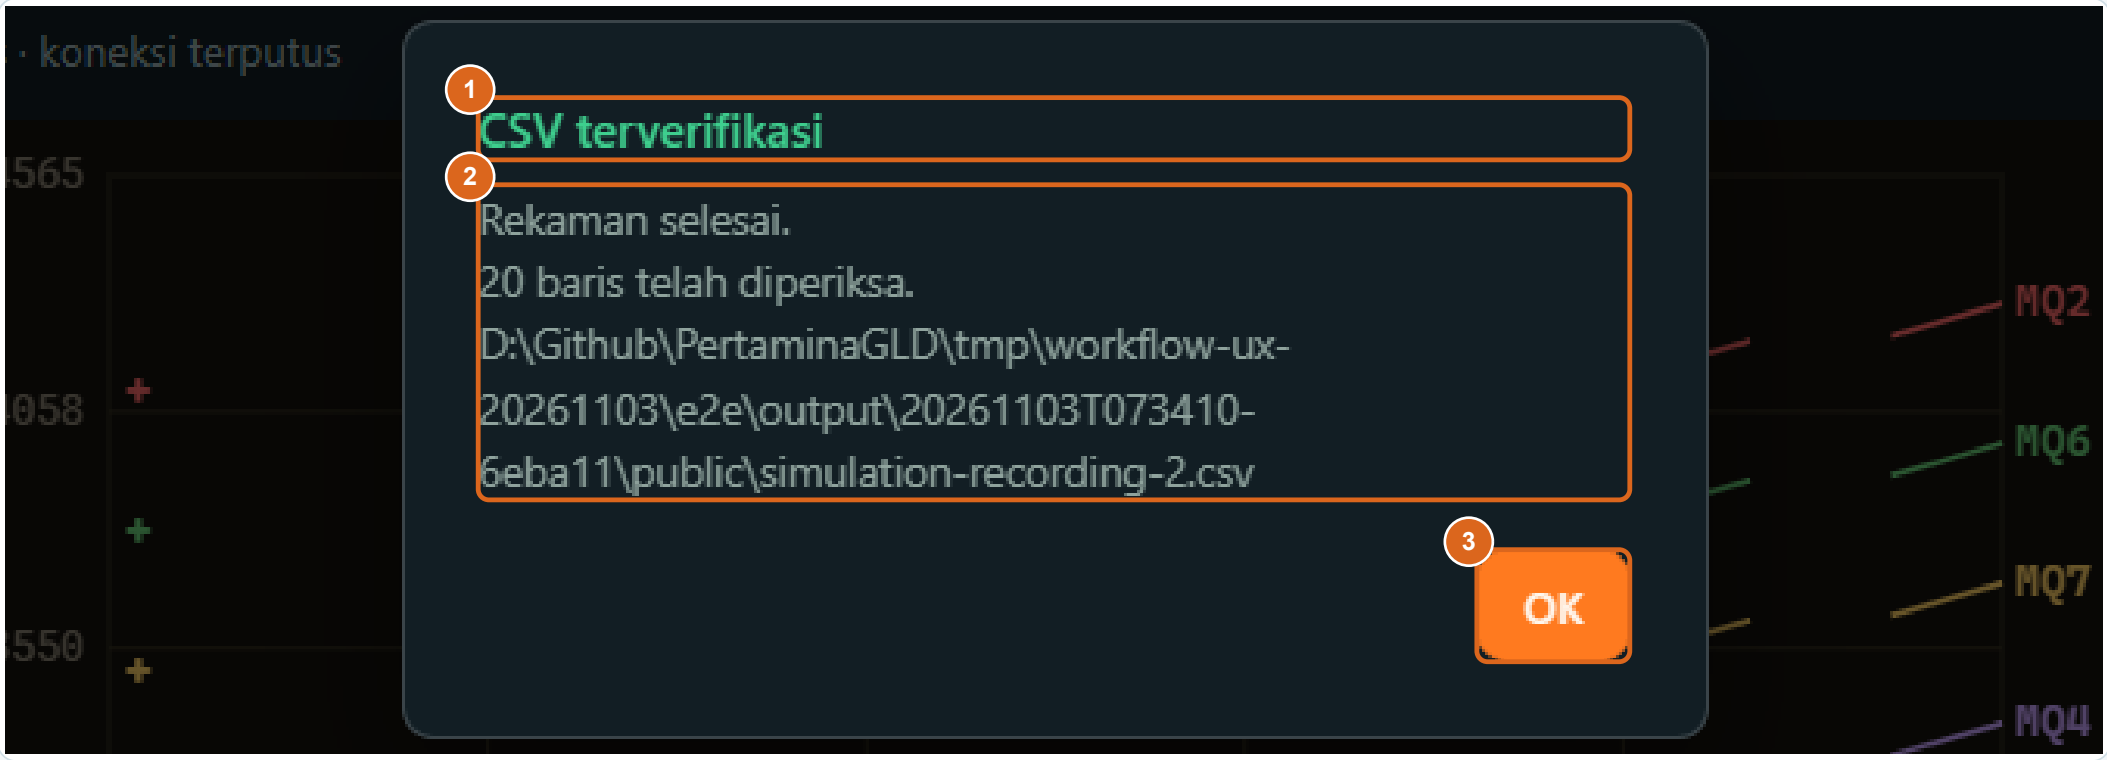

1 Periksa hasil

Sesi lengkap dan tidak lengkap dibedakan. Terputus atau buffer habis dapat membuat sesi incomplete meskipun prefix file berhasil diperiksa.

2 Cocokkan jumlah

Verifikasi memakai seluruh file, termasuk baris yang sudah tidak terlihat dalam tabel atau grafik.

3 Tutup dengan OK

OK menutup pemberitahuan. Jangan menganggap respons tombol Stop saja sudah berarti file selesai.

Continue: CSV yang sama

Continue setelah Stop berbeda dari Resume setelah Pause.



1 Lanjutkan file

Continue menambah segmen pengukuran baru dalam CSV yang sama. Timestamp label dan nomor baris global dipertahankan.

2 CSV telah terverifikasi

Verifikasi file lama harus berhasil sebelum Continue. Perangkat, profil, model dan skema diperiksa sebelum menambah baris.

! Ubah melalui Reset

Setelah CSV dimulai, kolom, mode dan label tetap sama. Untuk mengubahnya, Reset sesi dan pilih CSV baru.

Jika penutupan sesi tertunda

Hanya GLD yang sama boleh dipakai untuk menyelesaikan rekaman yang belum ditutup.



1 Hubungkan ulang

Tombol ini tetap tersedia ketika penutupan tertunda dan retry berhenti, walaupun Lock aktif. Password tetap diurus backend.

2 Tunggu penyelesaian

CSV mode langsung tetap membeku. Jangan Reset atau membuat sesi baru sebelum aplikasi mengonfirmasi penutupan.

SIMULASI PC - sensor contoh; platform Windows diinjeksi untuk uji. Bukan pengoperasian GLD fisik.

Export berada di bawah tabel

Export CSV mengunduh salinan file yang disimpan di lokasi pilihan Anda.



Baris	Waktu GLD	MQ8	MQ135	MQ3	MQ5	MQ4	MQ7	MQ6	MQ2	Predicted Class	Confidence
7	465.000 s	0.207000	0.237000	0.267000	0.297000	0.327000	0.357000	0.387000	0.417000	1	87.5%
6	464.500 s	0.206000	0.236000	0.266000	0.296000	0.326000	0.356000	0.386000	0.416000	0	87.5%
5	464.000 s	0.205000	0.235000	0.265000	0.295000	0.325000	0.355000	0.385000	0.415000	—	—
4	463.500 s	0.204000	0.234000	0.264000	0.294000	0.324000	0.354000	0.384000	0.414000	0	87.5%
3	463.000 s	0.203000	0.233000	0.263000	0.293000	0.323000	0.353000	0.383000	0.413000	—	—
2	462.500 s	0.202000	0.232000	0.262000	0.292000	0.322000	0.352000	0.382000	0.412000	0	87.5%
1	462.000 s	0.201000	0.231000	0.261000	0.291000	0.321000	0.351000	0.381000	0.411000	Pemanasan	—
0	461.500 s	0.200000	0.230000	0.260000	0.290000	0.320000	0.350000	0.380000	0.410000	Pemanasan	—

1 Tabel sampel terakhir

Tabel memuat baris terakhir; CSV memuat seluruh baris. Prediksi yang warmup/error/not_ready disimpan kosong, bukan nilai pengganti.

2 Export CSV

Gulir ke bawah tabel dan klik Export CSV. Sebaiknya lakukan setelah Stop dan verifikasi. File asli tetap tersimpan.

Batas pemulihan dan langkah berikutnya

Pertahankan GLD dan backend tetap menyala selama merekam atau memulihkan data.



1 Periksa verifikasi

Setelah Pulih otomatis dan Stop, seluruh isi CSV harus cocok dengan ledger. Sesi incomplete tidak boleh disebut lengkap.

2 Periksa hitungan

Jumlah sampel dan data lama tetap dalam file yang sama. Saat memulihkan, pertahankan GLD dan backend tetap menyala.

! Batas dan perangkat asli

Batas RAM lima menit; reboot GLD menghapus buffer. Native Wi-Fi, ADC 500 ms dan inferensi masih memerlukan uji GLD asli, bukan simulasi PC.