
GLD asli, Model 1 / protokol 3. Pada uji otomatis, lokasi CSV diisi runner; data dan kontrol GLD nyata.

1. Scan, pilih GLD, lalu Connect

Hubungkan USB hanya untuk daya/administrasi. Rekaman Dataset memakai Wi-Fi.

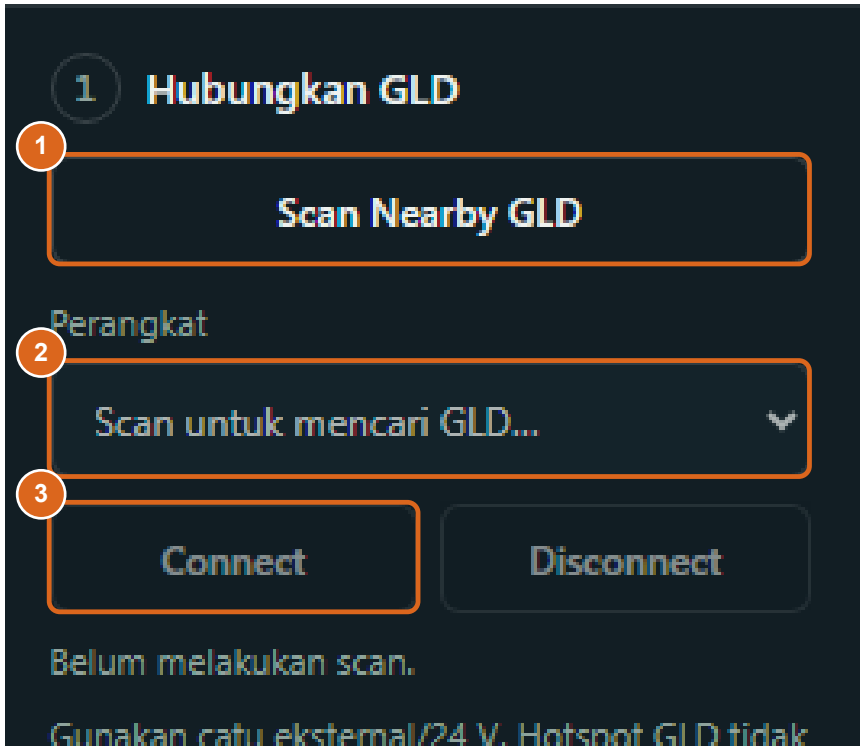

1 Scan Nearby GLD

Nyalakan GLD dengan 24 V, firmware Hotspot Wizard Dataset dan profil nulling valid. Klik Scan dan tunggu daftar jaringan diperbarui.

2 Pilih ID GLD


Pilih perangkat yang benar, misalnya GLD-1002. Firmware harus sesuai Model 1/2/3; saat upload, Reset NVS tetap OFF.

3 Connect

Password diambil otomatis. Tunggu indikator Connected. Hotspot GLD tidak menyediakan Internet; koneksi Internet laptop akan terputus selama dipakai.

2. Pilih lokasi CSV

Lokasi rekaman dipilih setelah GLD terhubung.

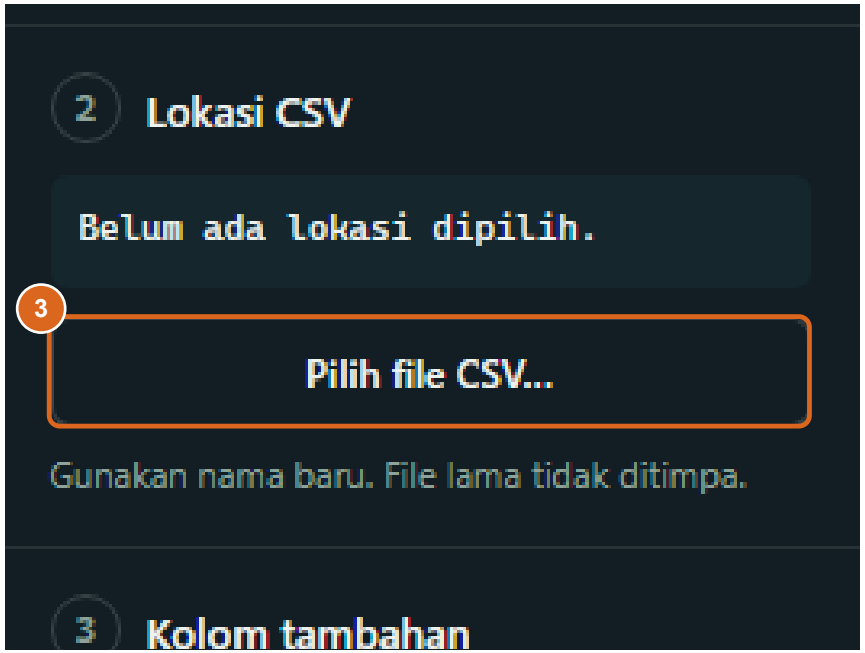

3 Pilih file CSV

Klik Pilih file CSV, lalu tentukan folder dan nama file baru pada dialog Windows. File lama tidak ditimpa.

i Periksa tujuan

CSV akan bertambah di lokasi tersebut selama rekaman. Export CSV nanti mengunduh salinan file yang sama.


i Urutan nomor hijau

Langkah berikutnya baru dapat hijau setelah langkah sebelumnya terpenuhi. Nilai bawaan tidak melewati pemeriksaan koneksi dan file.

GLD asli, Model 1 / protokol 3. Pada uji otomatis, lokasi CSV diisi runner; data dan kontrol GLD nyata.

3-4. Pilih kolom dan mode

Pilihan mode berupa tombol bulat; hanya satu mode dapat aktif.

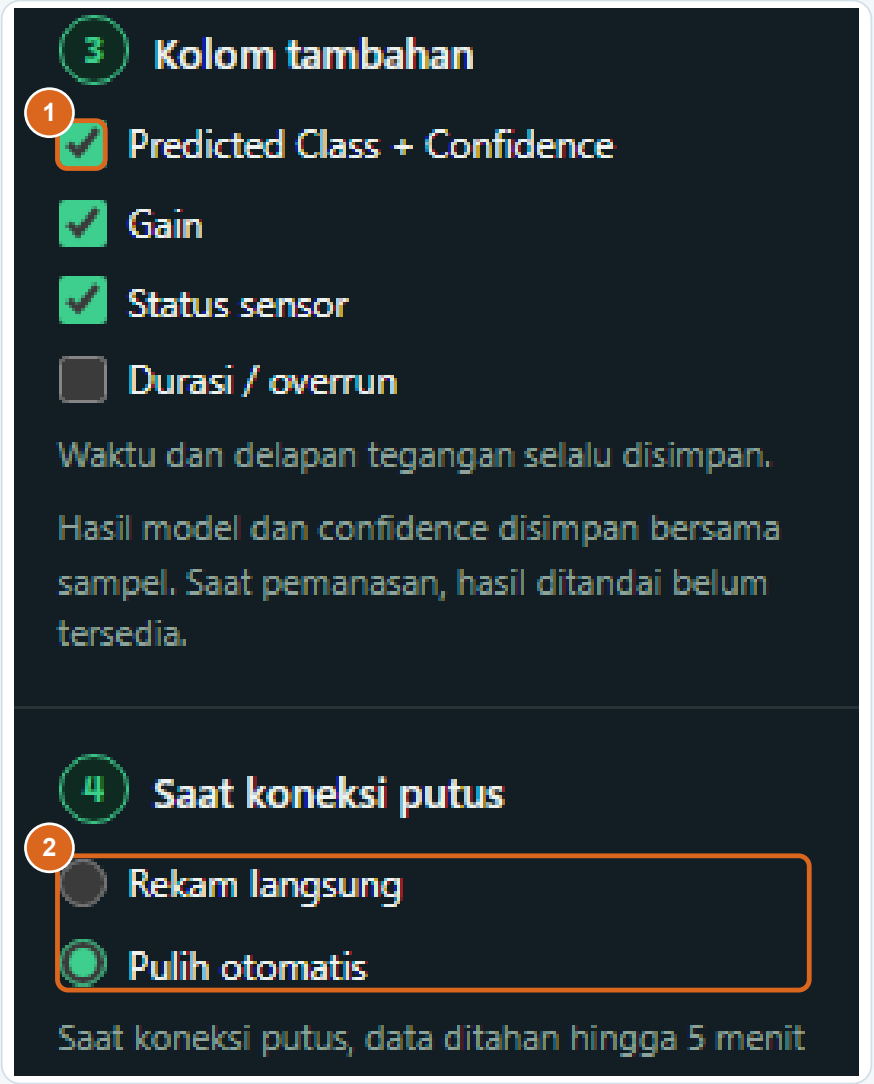

1 Prediksi dan kolom tambahan

Predicted Class + Confidence aktif jika model, binding dan kalibrasi lolos. Gain, Status sensor dan Durasi/overrun bersifat opsional. Model 2 belum production-approved.

2 Rekam langsung / Pulih otomatis


Rekam langsung membekukan CSV saat putus. Pulih otomatis memasukkan data tertahan ke CSV yang sama sesudah tersambung.

i Data wajib selalu tersimpan

Delapan tegangan, waktu, identitas dan label selalu masuk CSV. Prediksi saat pemanasan belum memiliki kelas/confidence yang valid.

5. Label, lalu Lock

Input tetap terlihat saat dikunci.

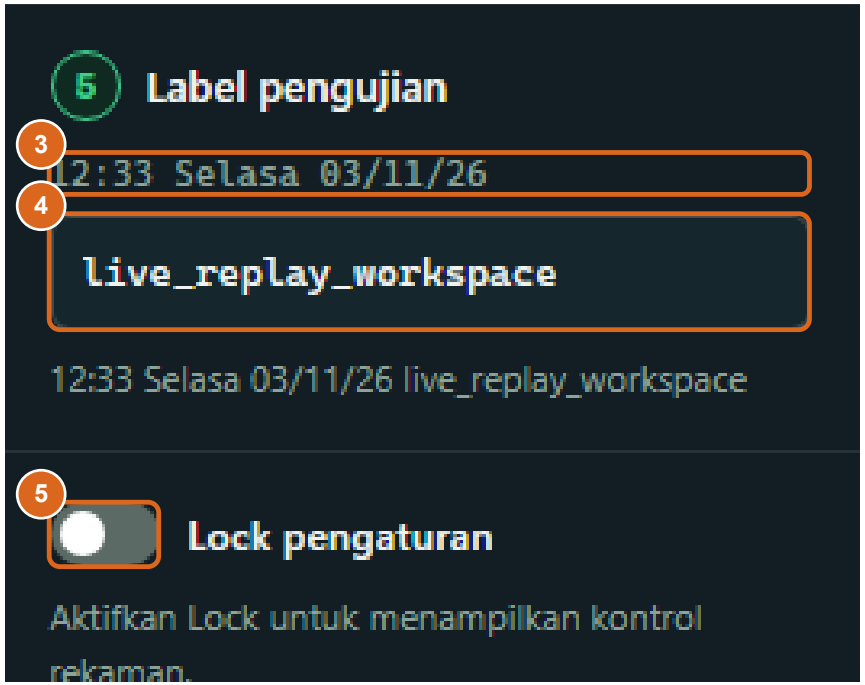

3 Timestamp otomatis

Format diawali jam 24 jam: HH:mm Hari dd/mm/yy. Waktu dibuat ketika lokasi CSV dipilih dan menjadi awalan label lengkap.

4 Isi label pengujian


Isi kondisi sebenarnya, misalnya clear_air_test. Label berbeda dari hasil prediksi model.

5 Aktifkan Lock

Lima nomor harus hijau. Lock menonaktifkan input dan menampilkan kontrol. Setelah CSV dimulai, konfigurasi tetap dilindungi; gunakan Reset dan file baru untuk mengubahnya.

Start: mulai merekam

Satu tombol utama berganti fungsi sesuai keadaan.

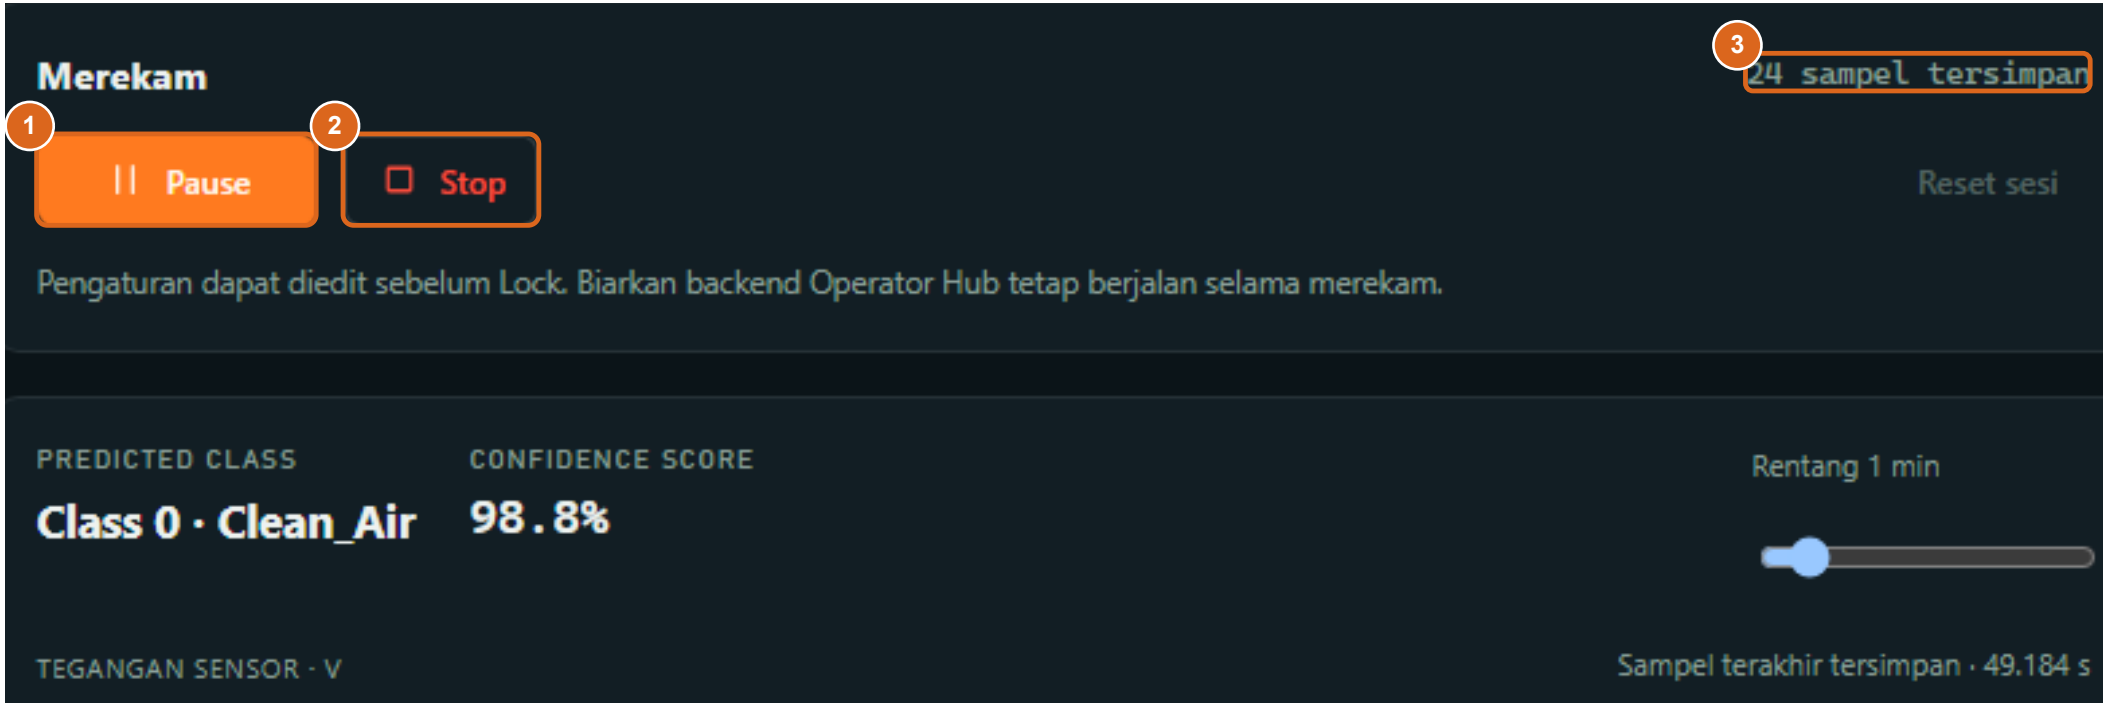

1 Start menjadi Pause

Klik Start sekali. Setelah terkonfirmasi, tombol utama menjadi Pause. Stop aktif dan hitungan sampel bertambah setelah penyimpanan.

2 Stop aktif


Stop dapat dipakai setelah Start terkonfirmasi, termasuk ketika pengukuran dijeda.

3 Hitungan tersimpan

Hitungan bertambah setelah data disimpan. Jangan menutup proses backend, mematikan GLD atau mematikan laptop selama merekam.

Grafik dan delapan nilai sensor

Renderer grafik mengikuti tab Running; CSV menyimpan seluruh data sesi.

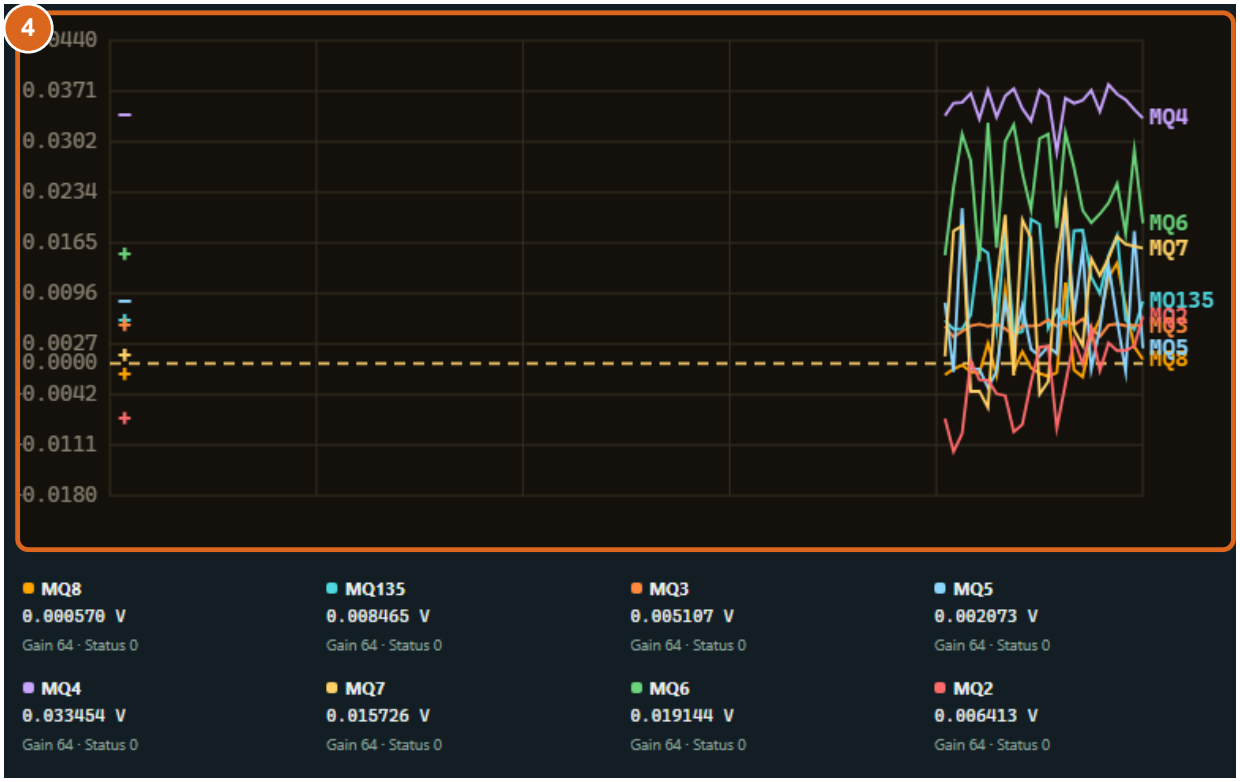

4 Delapan kanal

MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6 dan MQ2. Nilai saat ini, gain dan status ditampilkan di bawah grafik.

i Kelas dan confidence


Hasil inferensi ada di atas grafik. Pemanasan membutuhkan 10 sampel, sekitar 5 detik, setelah Start atau Resume. Range hanya mengubah tampilan.

i Jeda pada grafik

Pause atau segmen baru dapat membuat celah. Aplikasi tidak membuat sampel pengisi untuk waktu tanpa pengukuran.

Pause: tombol berubah menjadi Resume

Jeda menghentikan pengukuran di GLD setelah dikonfirmasi.

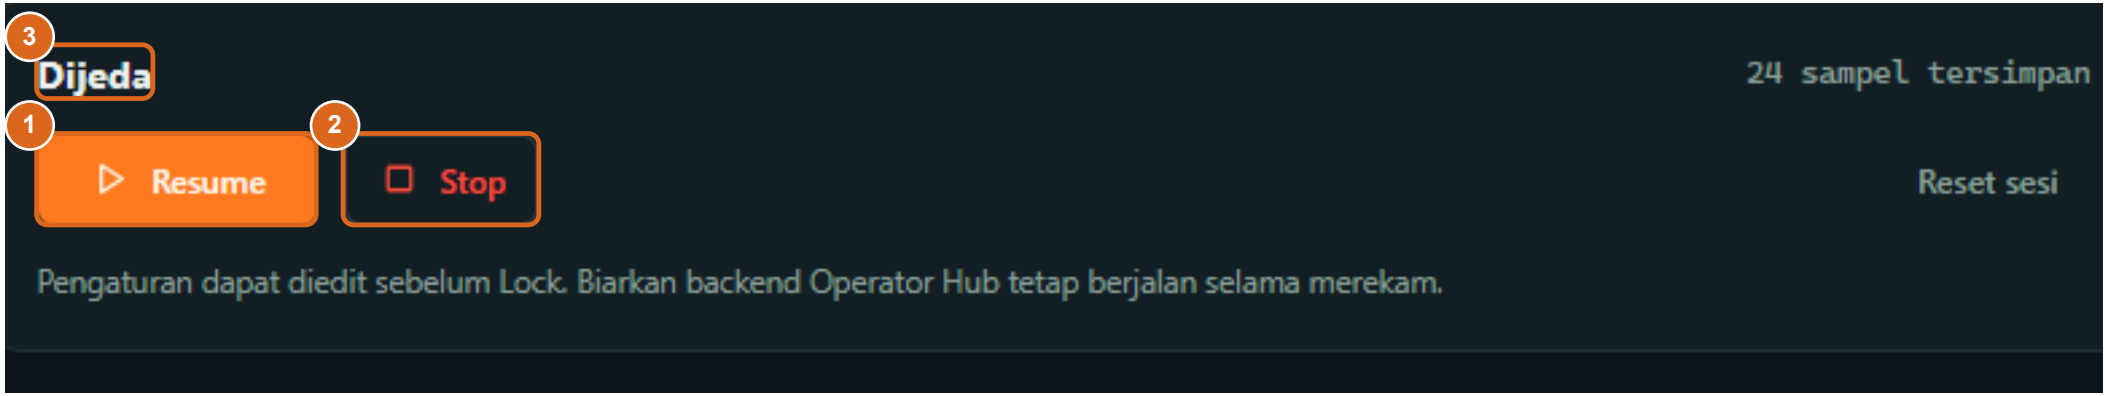

1 Pause menjadi Resume

Klik Pause ketika merekam. Setelah terkonfirmasi tombol menjadi Resume; klik untuk melanjutkan sesi yang sama. Inferensi melakukan pemanasan lagi.

2 Stop saat Pause


Stop tetap dapat dipakai ketika Dijeda. Reset saat Pause harus menyelesaikan Stop dan verifikasi dahulu.

3 Periksa status Dijeda

Hitungan dan isi CSV berhenti bertambah setelah Pause terkonfirmasi. Aplikasi tidak membuat baris pengisi selama jeda.

Stop: tunggu verifikasi CSV, lalu OK

Popup muncul sesudah seluruh baris dan kolom file diperiksa.

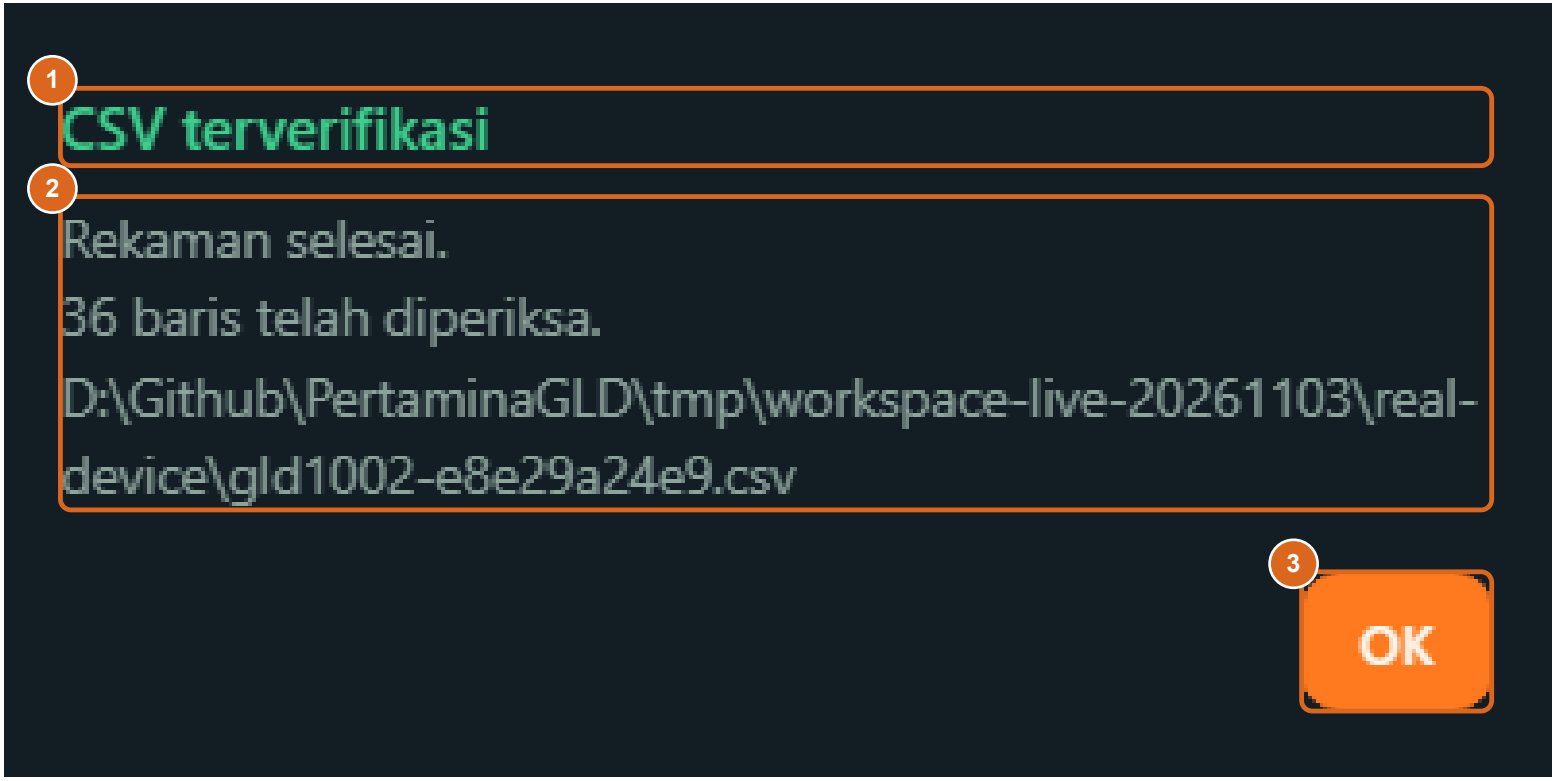

1 Notifikasi CSV terverifikasi

Stop meminta GLD menyelesaikan sesi dan menunggu data tersisa. Popup baru muncul setelah verifikasi. Jangan menutup backend selagi proses berlangsung.

2 Periksa hasil


Seluruh CSV dibandingkan dengan ledger, bukan hanya 10 baris tabel. Status tidak lengkap tetap harus dibaca sebagai tidak lengkap.

3 OK

Baca pesan verifikasi, lalu klik OK. Setelah itu Continue dapat dipakai; Pause dan Stop menjadi nonaktif.

Continue: lanjutkan CSV yang sama

Continue setelah Stop berbeda dari Resume setelah Pause.

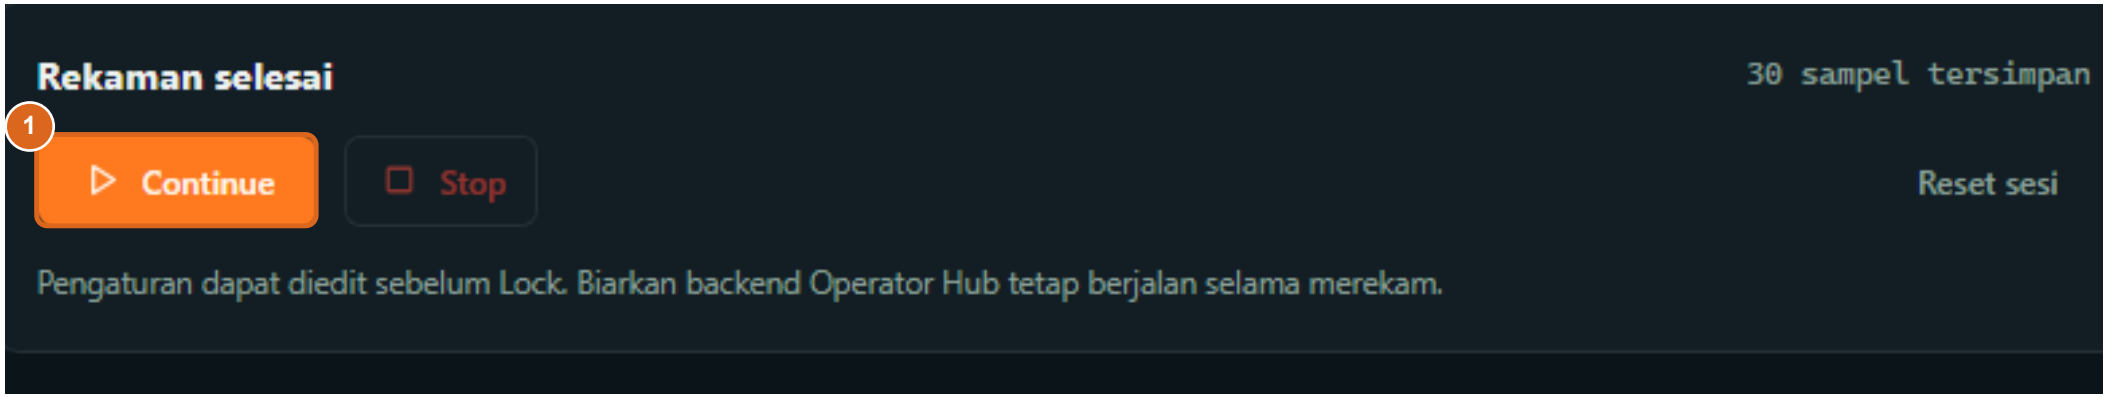

1 Continue

Tombol utama berubah menjadi Continue setelah Stop terverifikasi. Klik untuk membuat segmen baru dalam CSV yang sama.

i File dilindungi

Aplikasi memeriksa konfigurasi, perangkat, profil, model dan integritas file sebelum append. Jangan mengedit CSV dari luar saat akan Continue.


i Reset sesi

Reset membersihkan pilihan sesi dan kembali ke langkah awal, tanpa menghapus CSV atau NVS. Reset tidak aktif selama merekam atau Resume.

GLD asli, Model 1 / protokol 3. Pada uji otomatis, lokasi CSV diisi runner; data dan kontrol GLD nyata.

Export CSV di bawah tabel

File tujuan sudah disimpan selama merekam; Export membuat salinan unduhan.

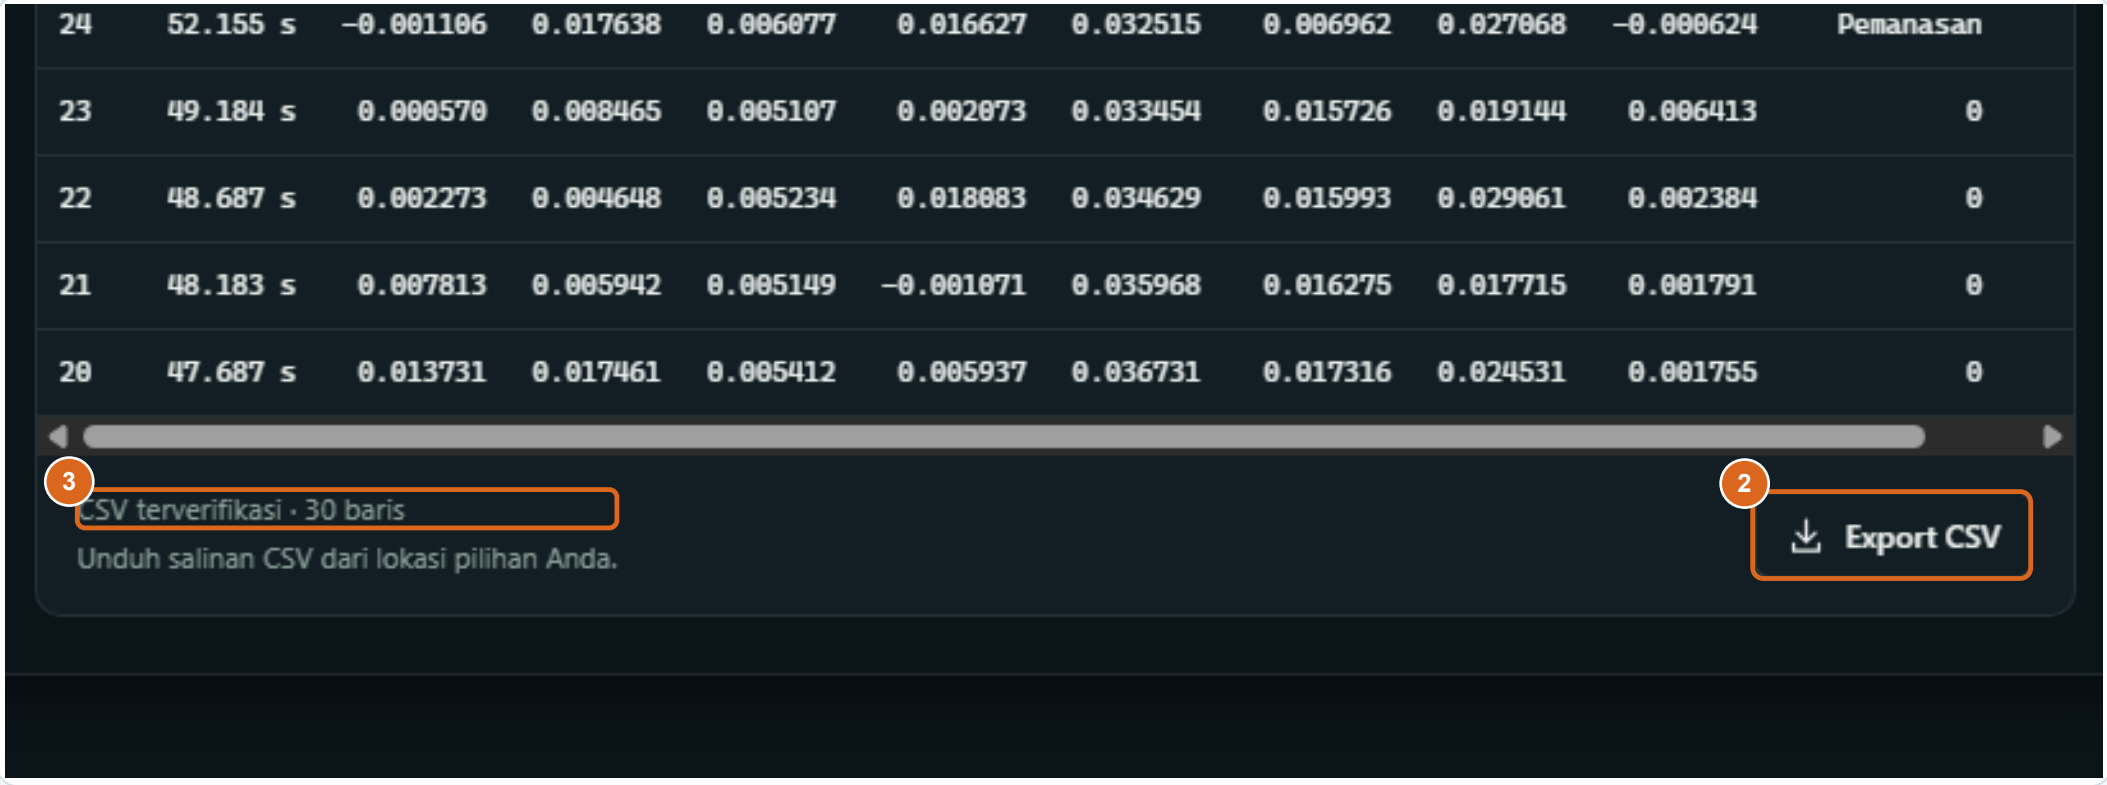

2 Export CSV

Klik Export CSV, lalu buka unduhan browser. Kelas dan confidence hanya ada di CSV jika dipilih sebelum Lock.

3 Tunggu Stop terverifikasi


Sebaiknya lakukan Export setelah Stop dan hasil verifikasi dibaca. CSV asli tetap berada di folder yang dipilih.

i Tabel hanya sampel terakhir

Tabel menampilkan 10 baris terakhir. Gunakan scroll horizontal untuk kolom di kanan. CSV memuat semua baris sesi.

Jika koneksi Wi-Fi putus

Pertahankan GLD dan backend tetap menyala.

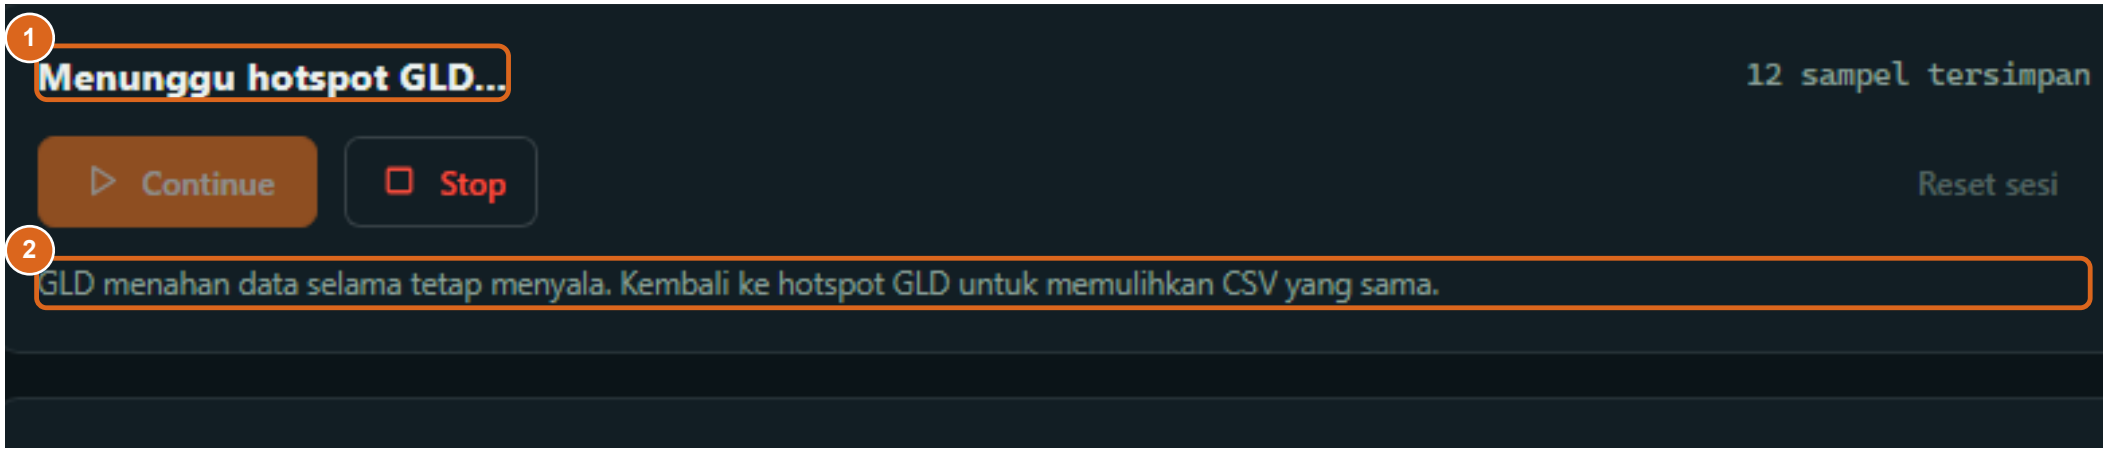

1 Pulih otomatis

Sambungkan laptop lagi ke GLD-DATASET dengan ID yang sama. Backend mengambil sampel tertunda ke CSV yang sama; jangan Start sesi baru.

2 Ikuti pesan pemulihan


Tunggu data tersisa kembali. Pada mode Rekam langsung, CSV lama membeku; tunggu penutupan sesi sebelum Continue atau Reset.

i Batas 5 menit

Buffer berada di RAM GLD. Saat batas tercapai, sampling berhenti tidak lengkap. Mati/reboot menghapus buffer; restart backend bukan pemulihan yang dijamin.

Sesudah tersambung kembali

Tunggu pemulihan selesai sebelum menutup sesi.

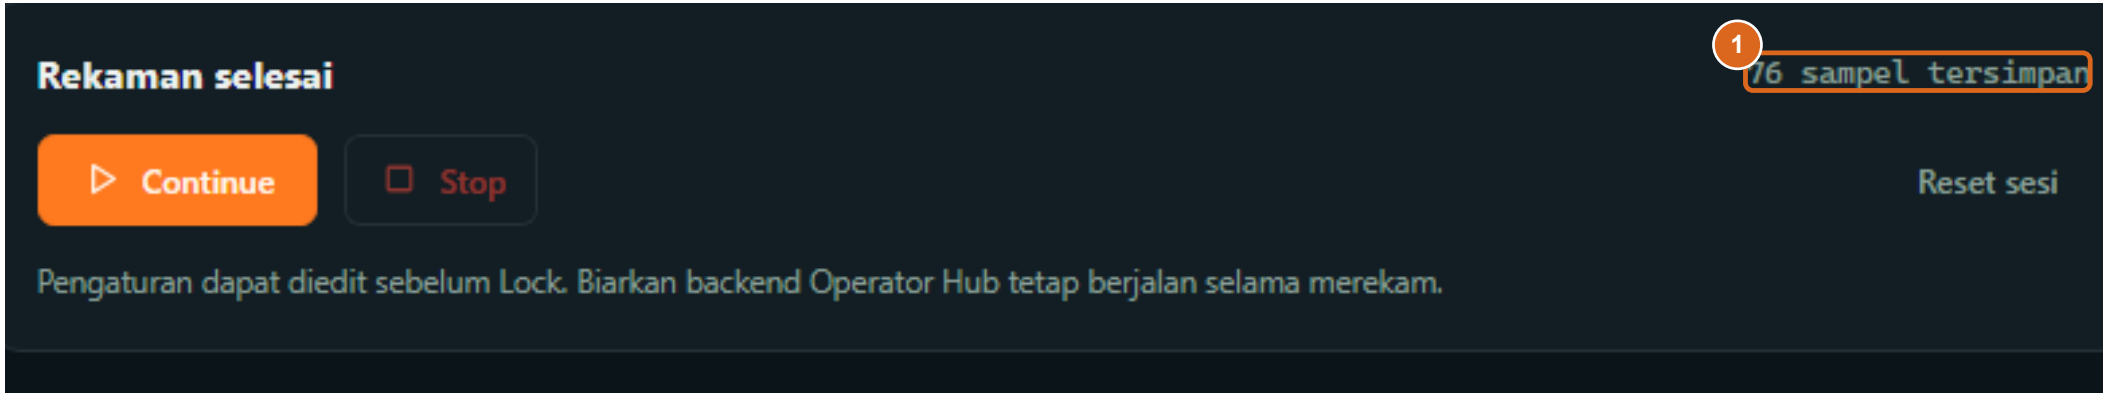

1 Periksa hitungan

Data tertunda kembali dengan timestamp aslinya. Wi-Fi tersambung saja belum berarti seluruh sampel sudah tersimpan.

i Stop dan Export

Setelah pulih, klik Stop dan tunggu verifikasi. Unduh salinan CSV untuk analisis.

i Hasil uji dan batasnya

Grafik, kontrol, CSV dan putus-sambung telah diuji di GLD1002. Uji radio ini berupa putus singkat; batas penuh 300 detik diperiksa pada simulasi PC.