



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Appendice B · studio

I nomi della barca a vela



La nomenclatura completa per lo studio: scafo, coperta, alberatura, vele, manovre e ferramenta, con un disegno per ogni gruppo di nomi

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





APPENDICE B · LA NOMENCLATURA DELLA BARCA A VELA

Indice

1

Lo scafo

Profilo, pianta e sezione, sotto coperta, direzioni a bordo

slide 03

2

La coperta

La coperta vista dall'alto e la ferramenta

slide 07

3

Alberatura e manovre fisse

Albero, crocette, sartie, stralli e paterazzo

slide 09

4

Le vele

Angoli e lati di randa e genoa, le vele di bordo

slide 11

5

Le manovre correnti

Drizze, scotte, vang, amantiglio, braccio e tangone

slide 14

6

Armi, cime e parole

Sloop, cutter, ketch, yawl; cime, nodi e verbi di bordo

slide 16

7

Ripasso

Due verifiche con i quiz ufficiali e il glossario dalla A alla Z


slide 19





1 · LO SCAFO



Lo scafo di profilo

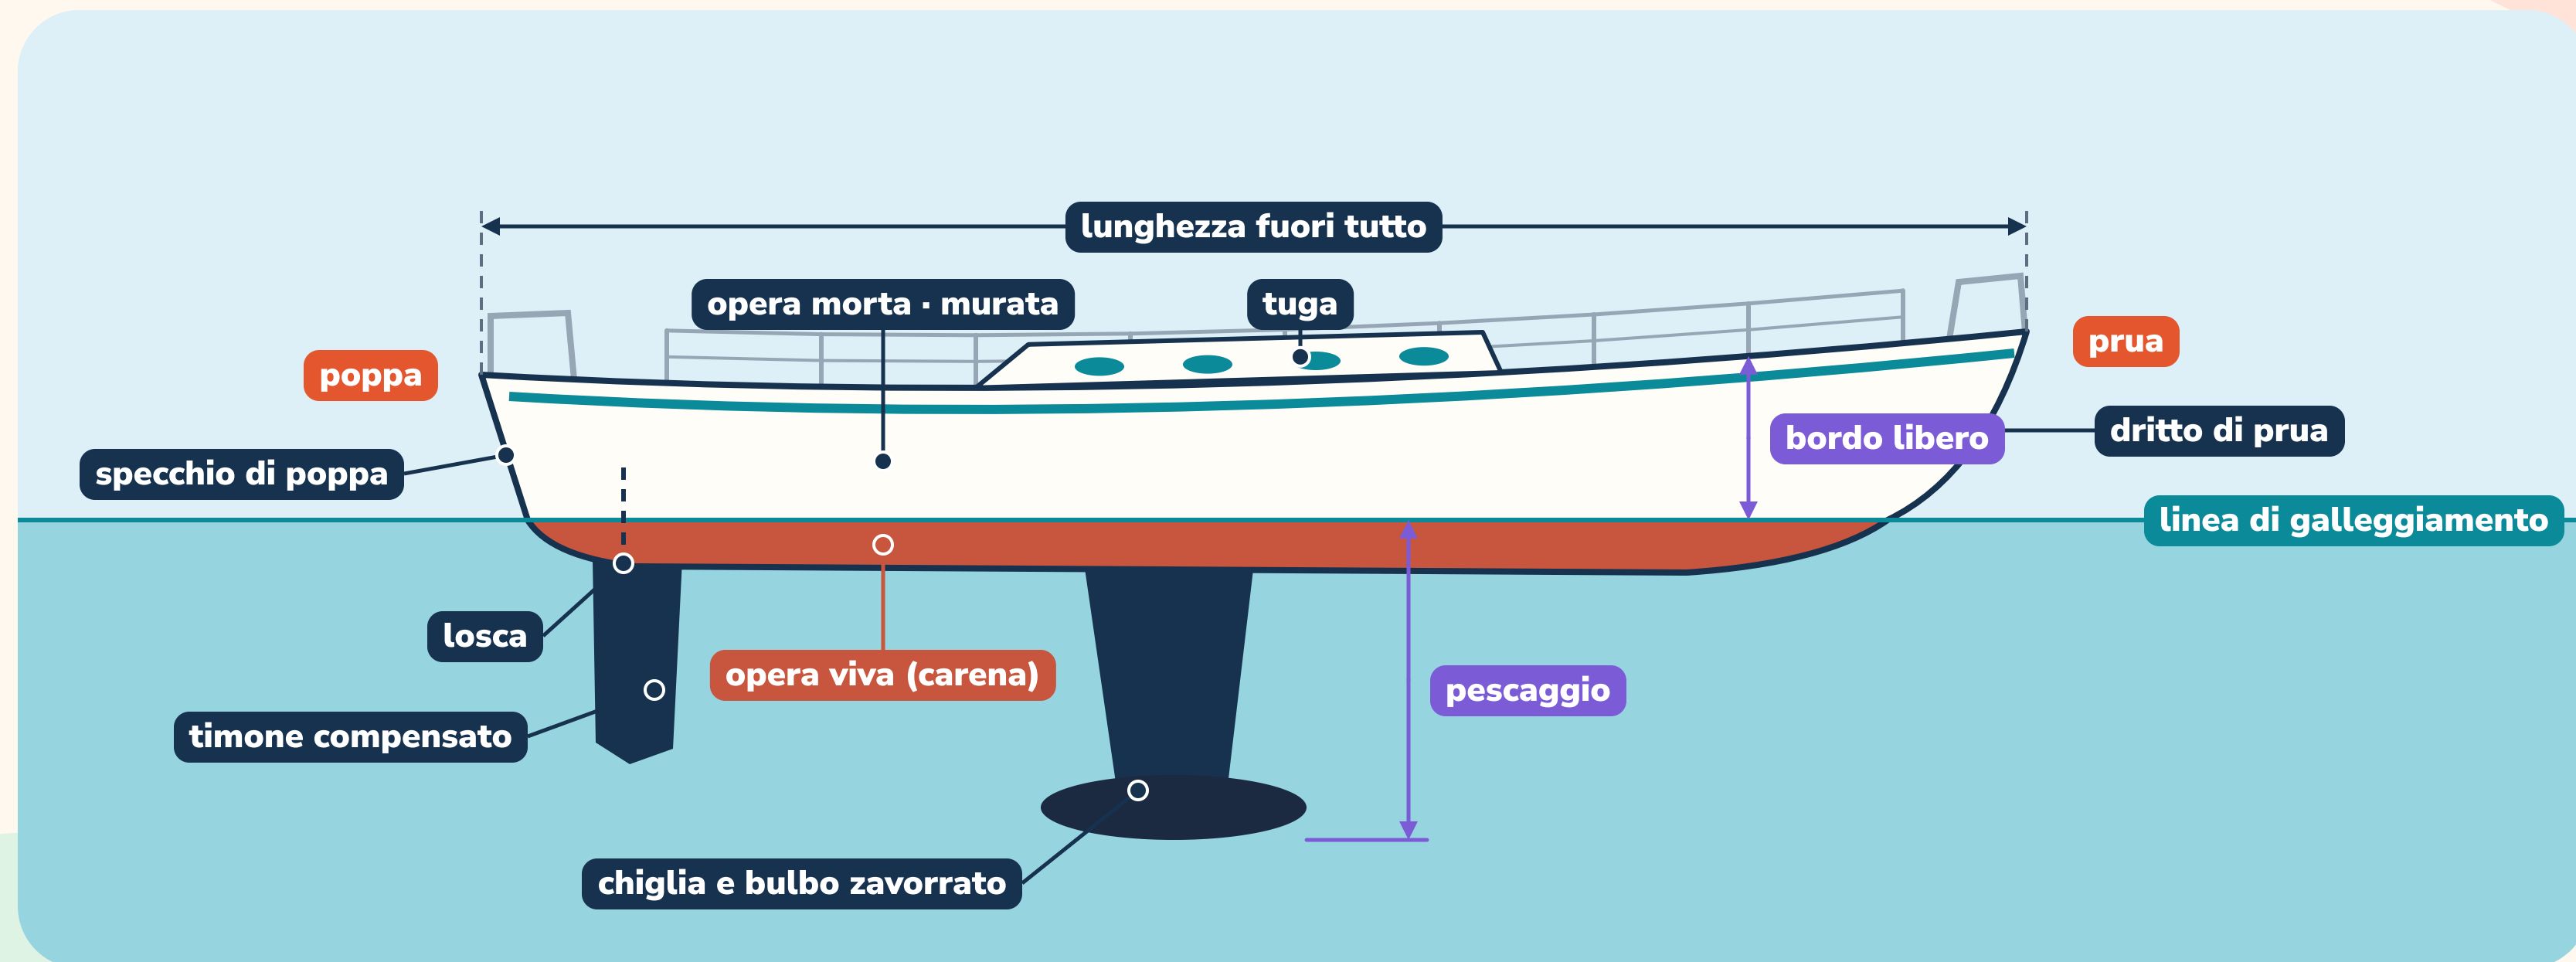



1 · LO SCAFO


Lo scafo in pianta e in sezione

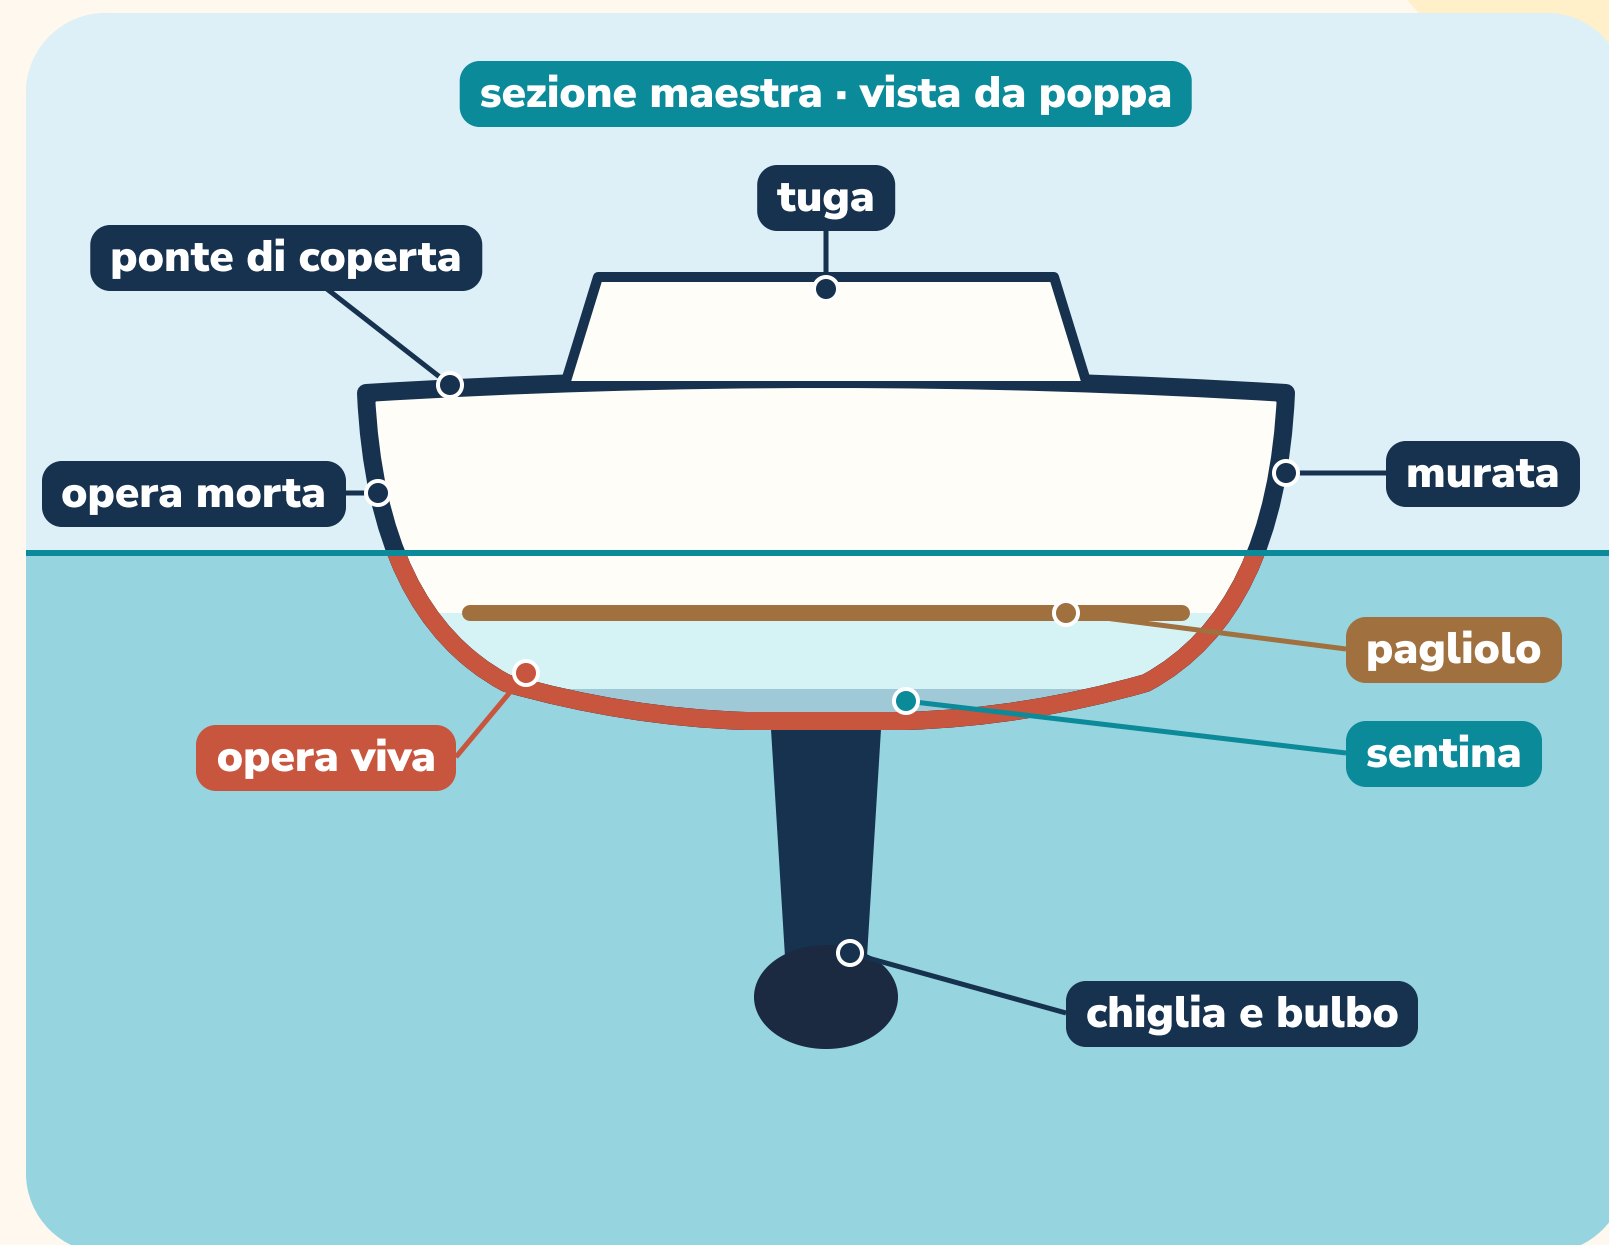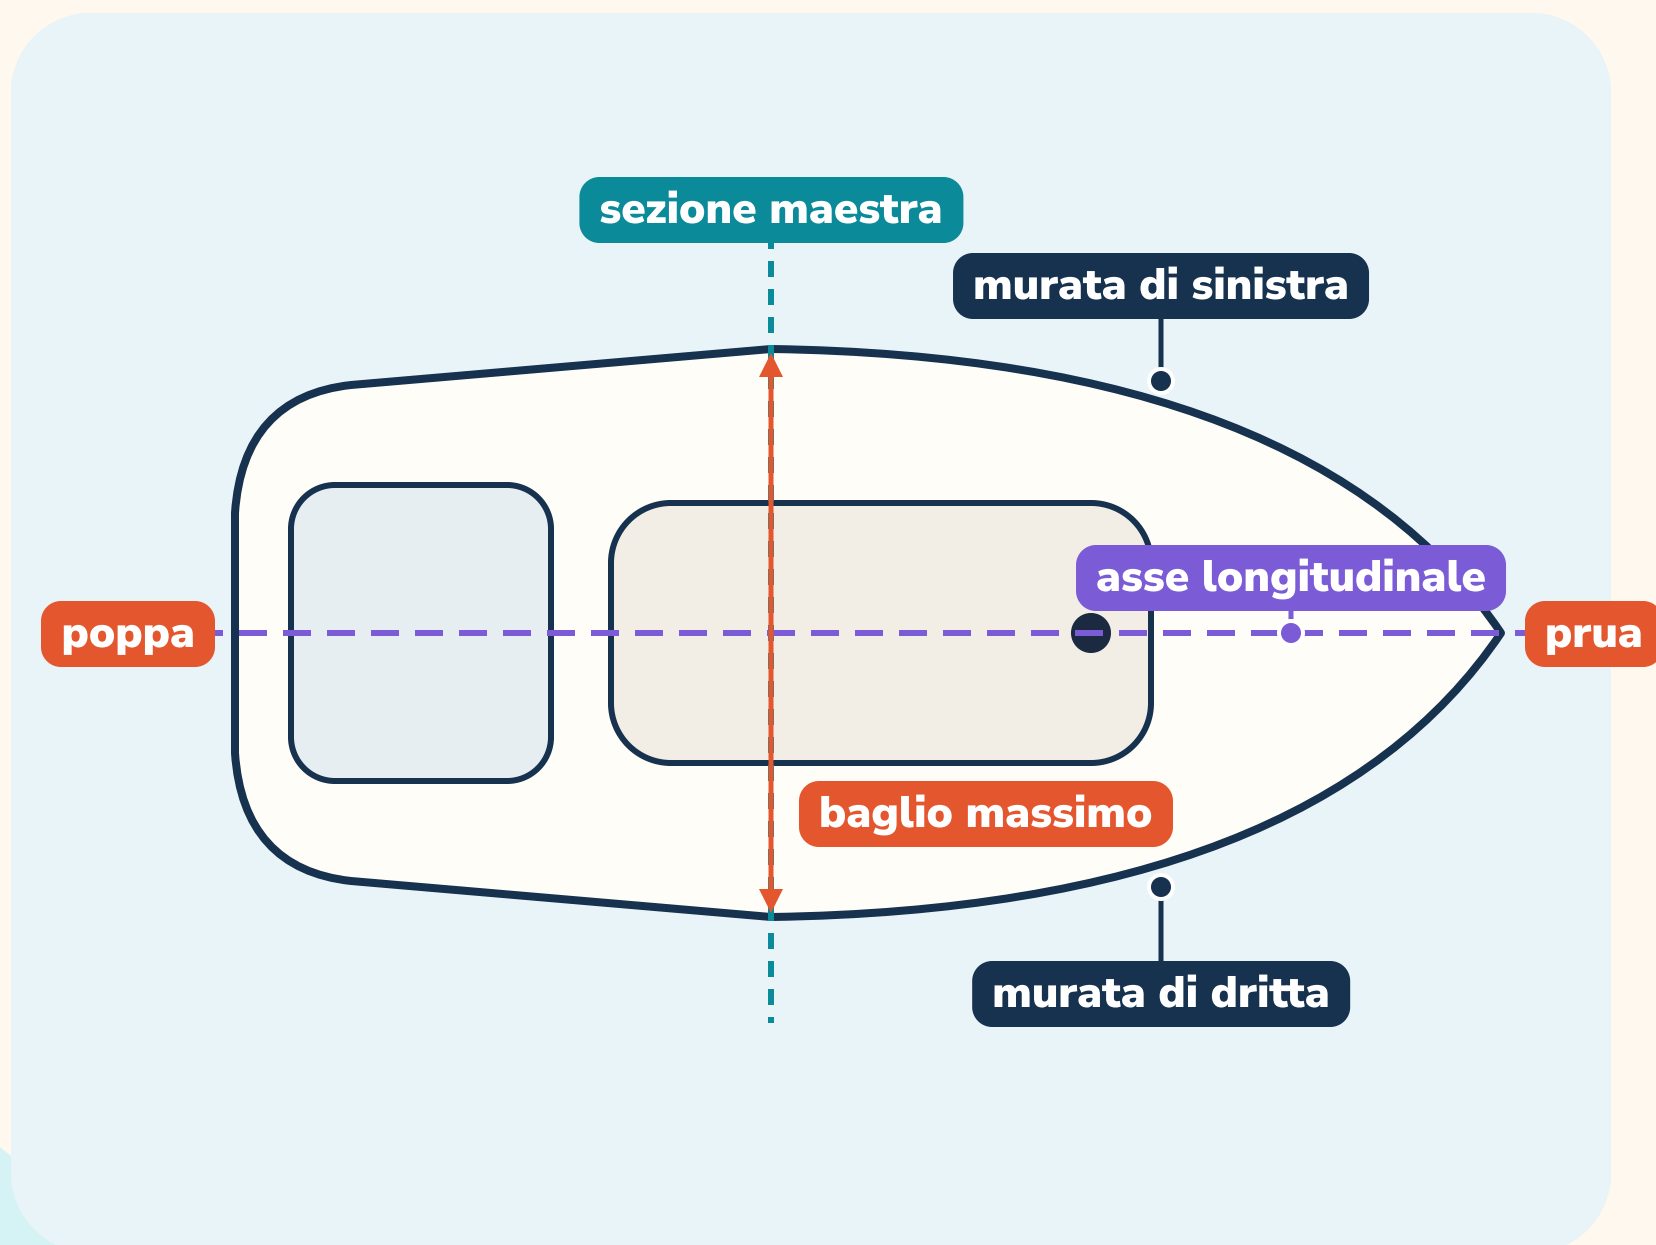



1 · LO SCAFO

Sotto coperta

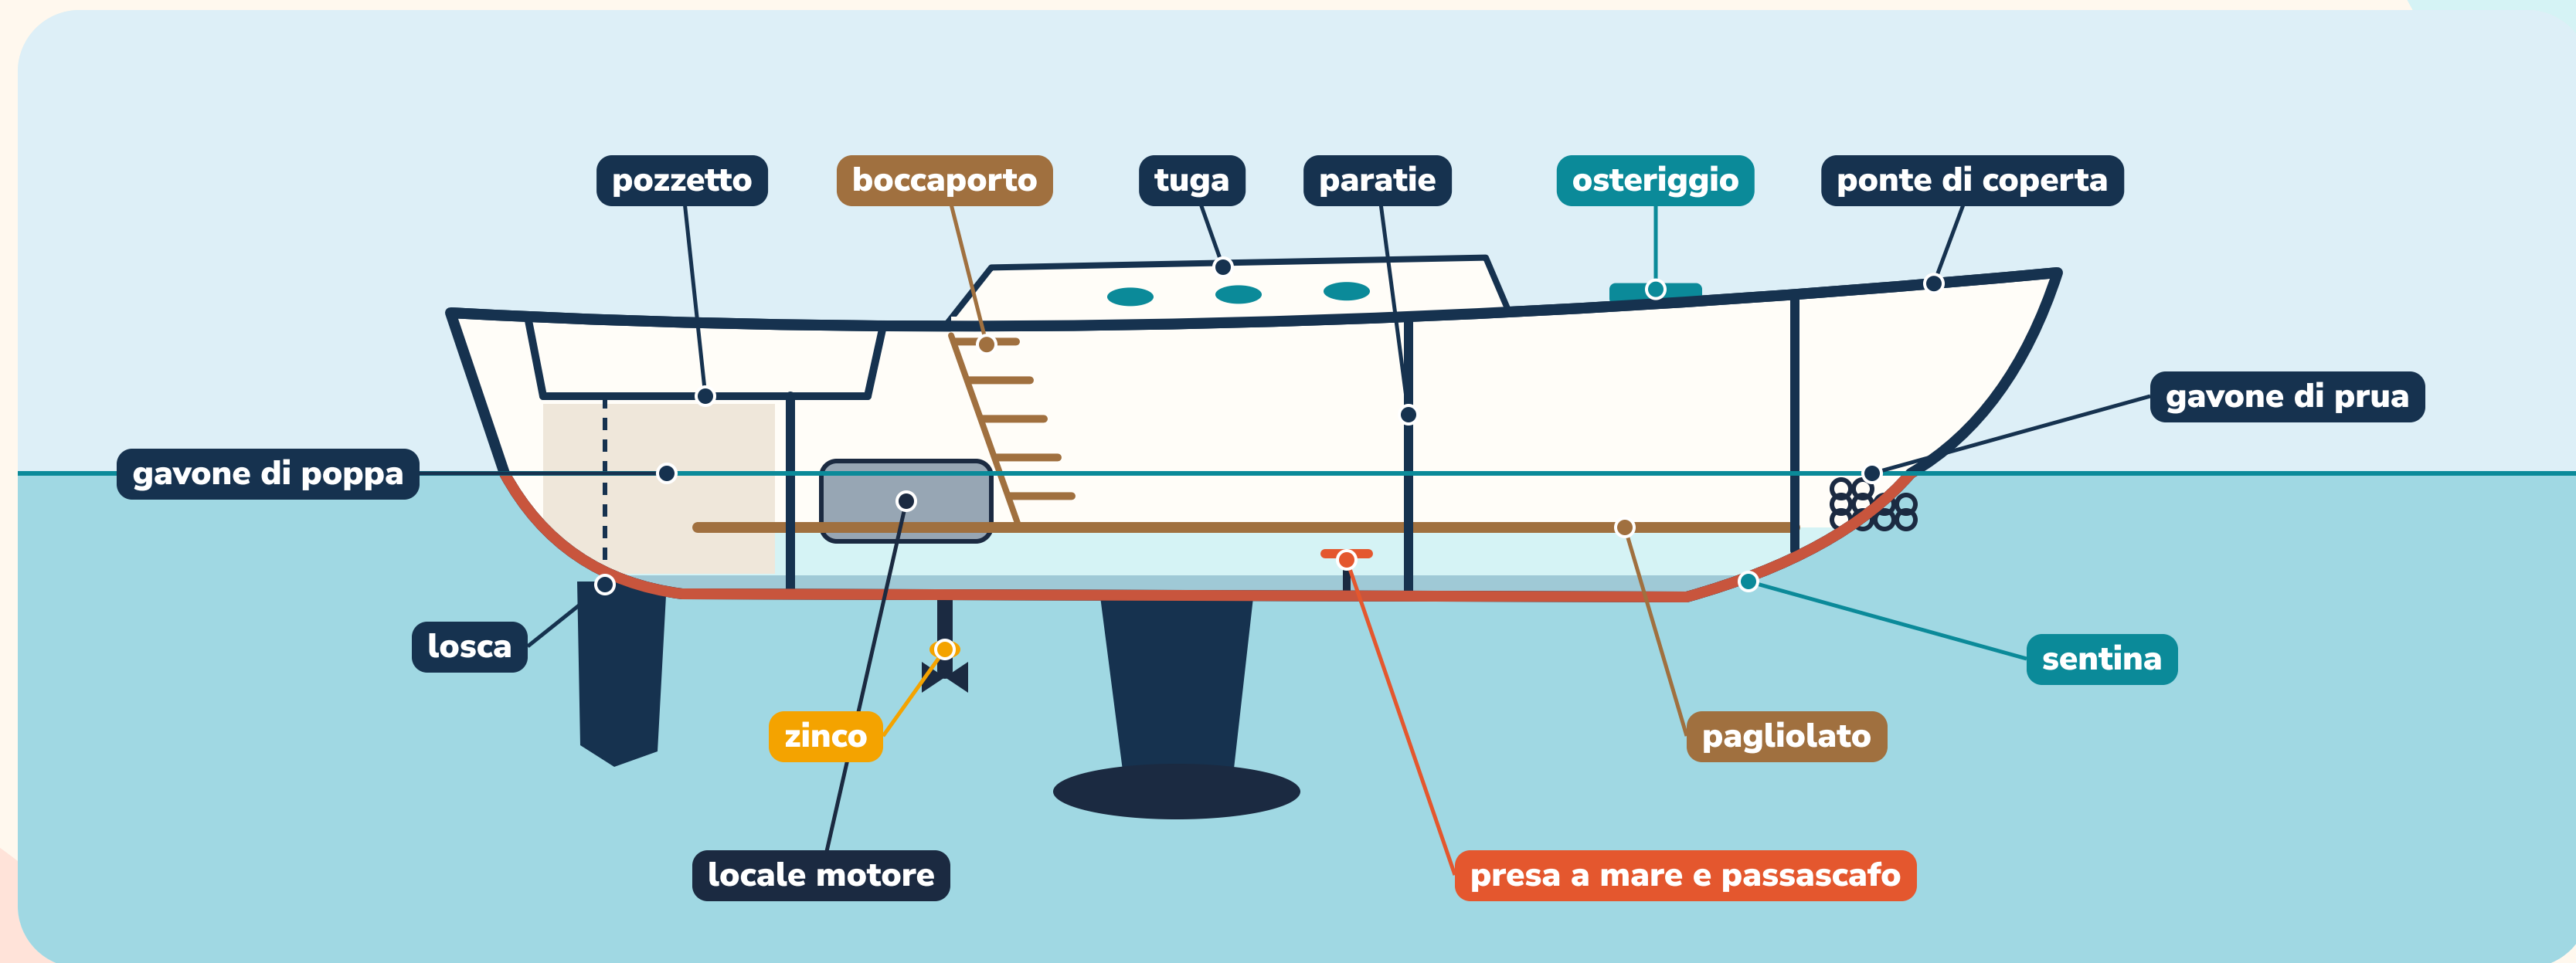



1 · LO SCAFO

Le direzioni a bordo

Dalla prua in giro

Mascone a 45° dalla prua, traverso a 90°, giardinetto a 135°: a dritta e a sinistra. Le murate sono i due fianchi.

Proravia e poppavia


Ciò che sta davanti a un riferimento è a proravia, ciò che sta dietro è a poppavia.

Sopravvento e sottovento

Il lato da cui arriva il vento è sopravvento, l'altro sottovento.

Rollio e beccheggio

Rollio: oscillazione attorno all'asse longitudinale. Beccheggio: attorno all'asse trasversale.

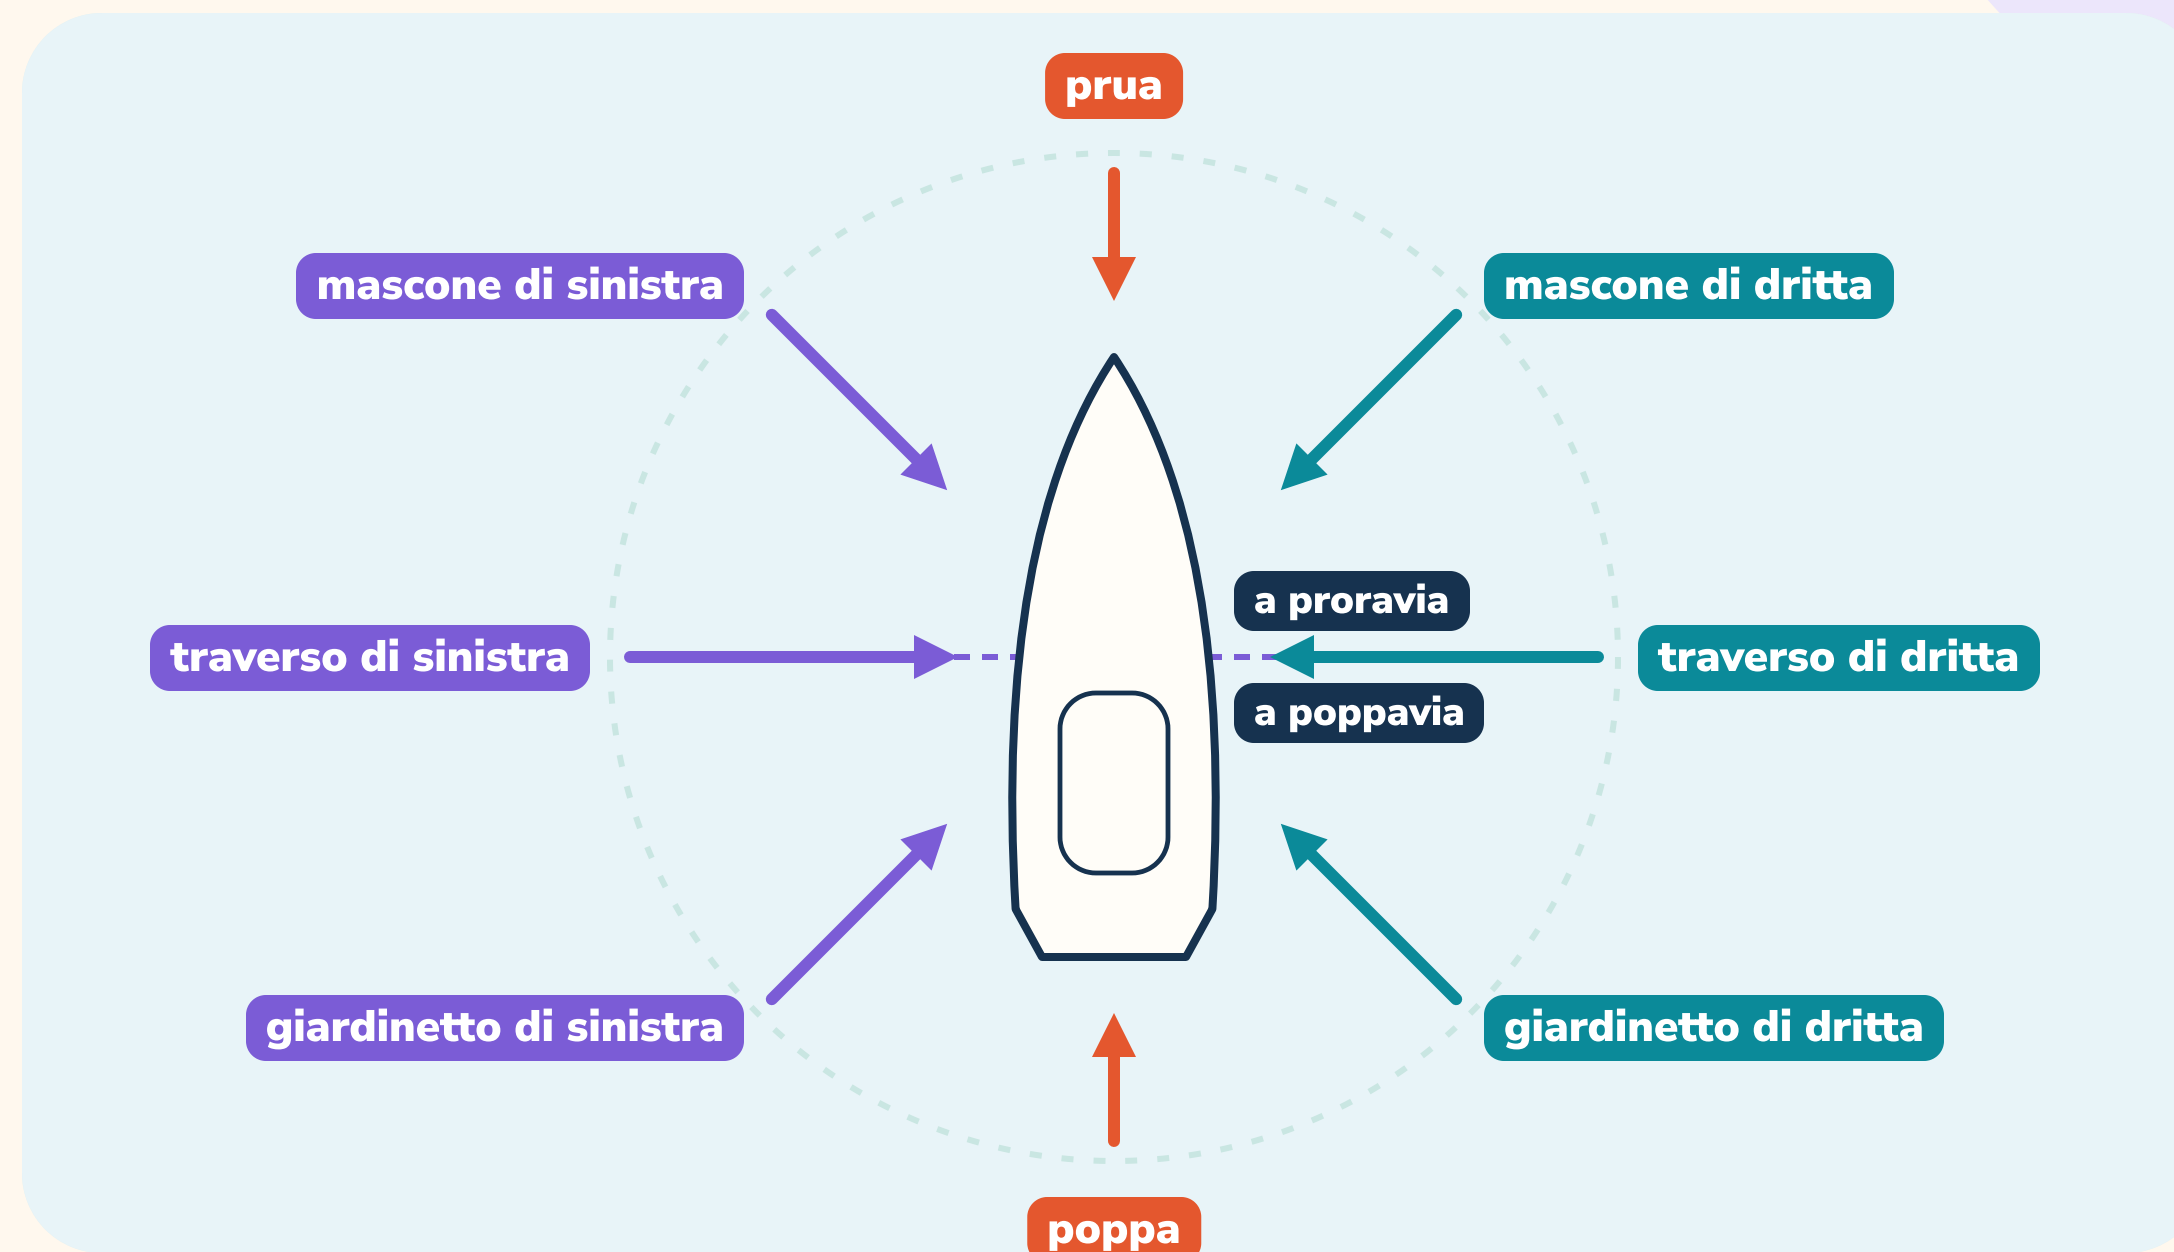



2 - LA COPERTA

La coperta vista dall'alto

- 1 pulpito di prua
- 2 musone e rullo dell'ancora
- 3 gavone dell'ancora
- 4 osteriggio
- 5 strallo di prua
- 6 albero
- 7 sartie e lande
- 8 candelieri e draglie: la battaglia
- 9 rotaia e carrello del genoa
- 10 tuga
- 11 winch e stopper di tuga
- 12 boccaporto (tambucio*)
- 13 winch del genoa
- 14 trasto: il carrello della randa
- 15 timone a ruota
- 16 pozzetto
- 17 ombrinali
- 18 pulpito di poppa
- 19 specchio di poppa
- 20 galloce d'ormeggio

* **Tambucio** (tambúcio o tambùccio): il piccolo casotto o la struttura scorrevole, spesso in legno o plexiglass, posta sopra il ponte; con la sua porta o lo scorrevole chiude l'accesso sottocoperta e protegge gli interni da acqua e intemperie.





2 · LA COPERTA

La ferramenta di coperta




Winch

Verricello per cazzare scotte e drizze: la cima si avvolge sempre in senso orario. Il self-tailing la trattiene da solo.



Stopper

Blocca una drizza o una scotta e libera il winch.




Strozzascotte

Due camme dentate trattengono la cima; si libera tirandola verso l'alto.




Galloccia

Appiglio per dare volta a una cima: ormeggio, drizza o scotta.




Bitta

Colonneta bassa e robusta con la testa a fungo, per i cavi d'ormeggio.



Bozzello

Carrucola che rinvia una cima; più bozzelli fanno un paranco.




Grillo

Chiusura a U con perno: unisce ferramenta e manovre, non riduce lo sforzo.



Golfare

Anello fissato in coperta per agganciare bozzelli e rinvii.



Arridatoio e landa


L'arridatoio tende sartie e stralli; la landa è la piastra in coperta che li tiene.





3 · ALBERATURA E MANOVRE FISSE

L'albero visto da prua

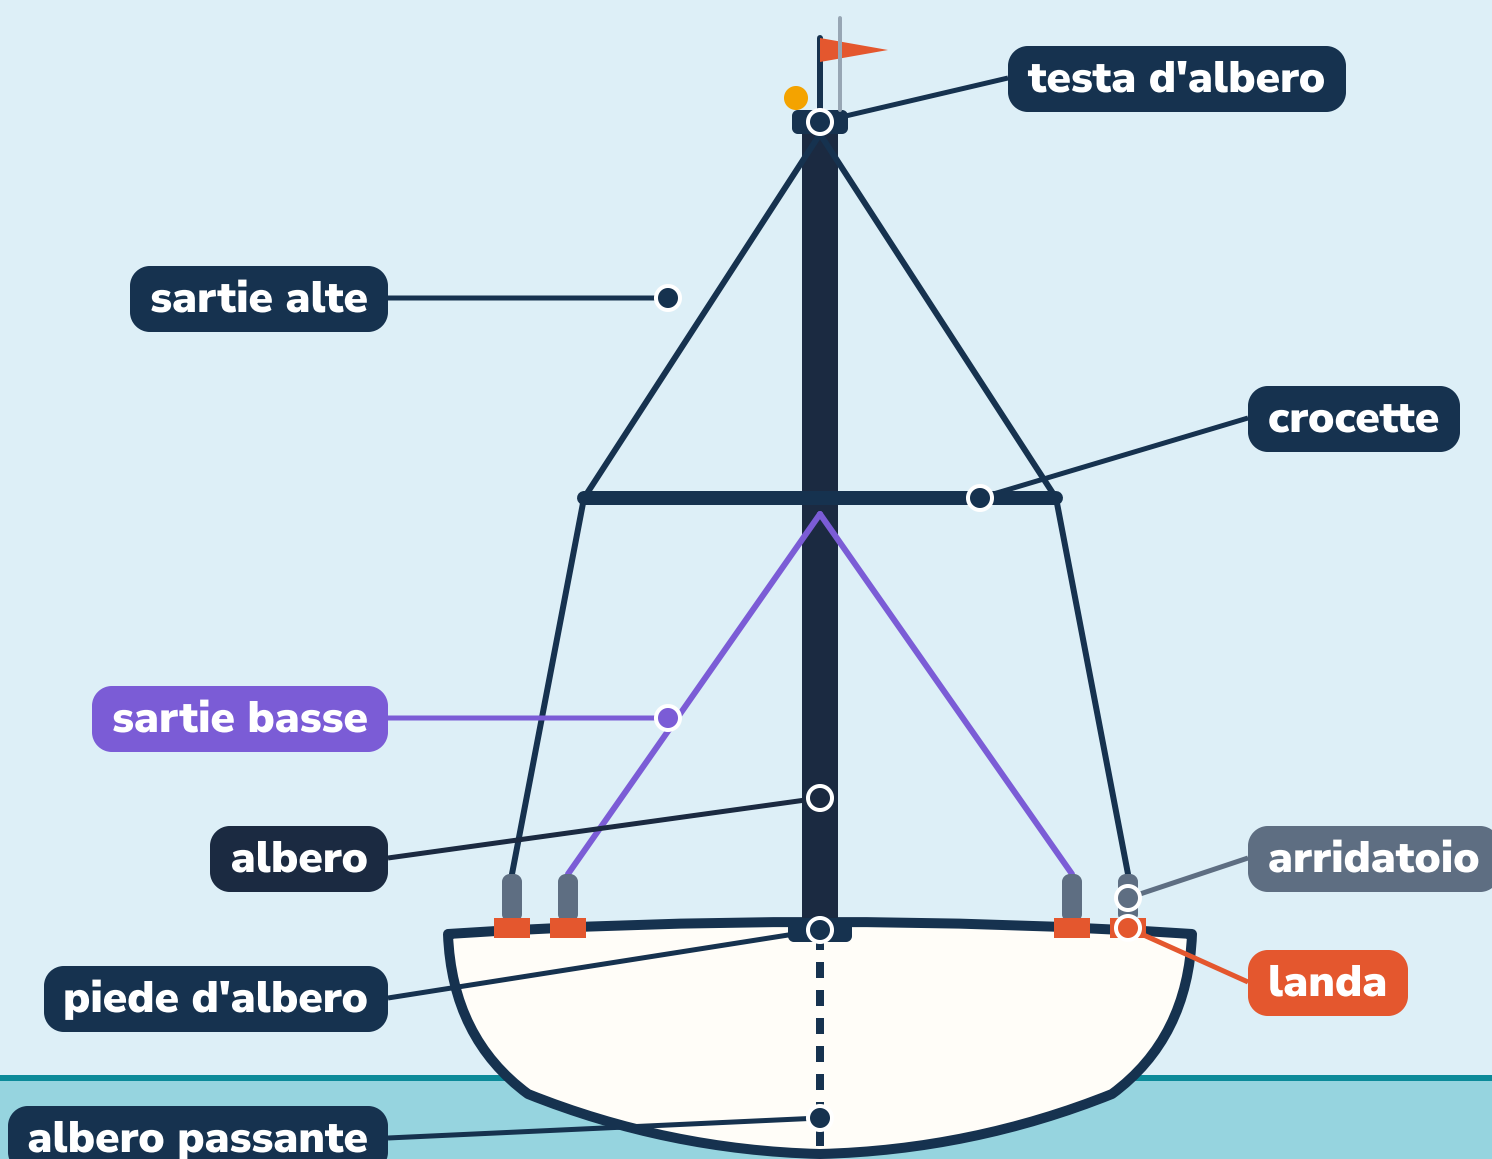

Albero e testa d'albero

In testa: segnamento, luci di via e di fonda, antenna del VHF. Dentro l'albero passano le drizze, non le manovre fisse.

Crocette

Allargano l'angolo delle sartie e le mettono in tensione.

Sartie

Cavi d'acciaio o di fibra che sostengono l'albero di lato. In coperta l'arridatoio le tende e la landa le tiene.

Piede d'albero

Appoggiato in coperta oppure passante, con il piede sulla chiglia.





3 · ALBERATURA E MANOVRE FISSE

Le manovre fisse

Manovre fisse


Tengono su l'albero e non si toccano durante la navigazione: stralli, paterazzo e sartie.

Strallo e paterazzo

Lo strallo di prua tiene l'albero verso prua, il paterazzo verso poppa. Cazzando il paterazzo si smagrisce la randa.

Armo in testa o frazionato


Nell'armo frazionato lo strallo non arriva in testa d'albero. Le volanti aiutano a sostenerlo.

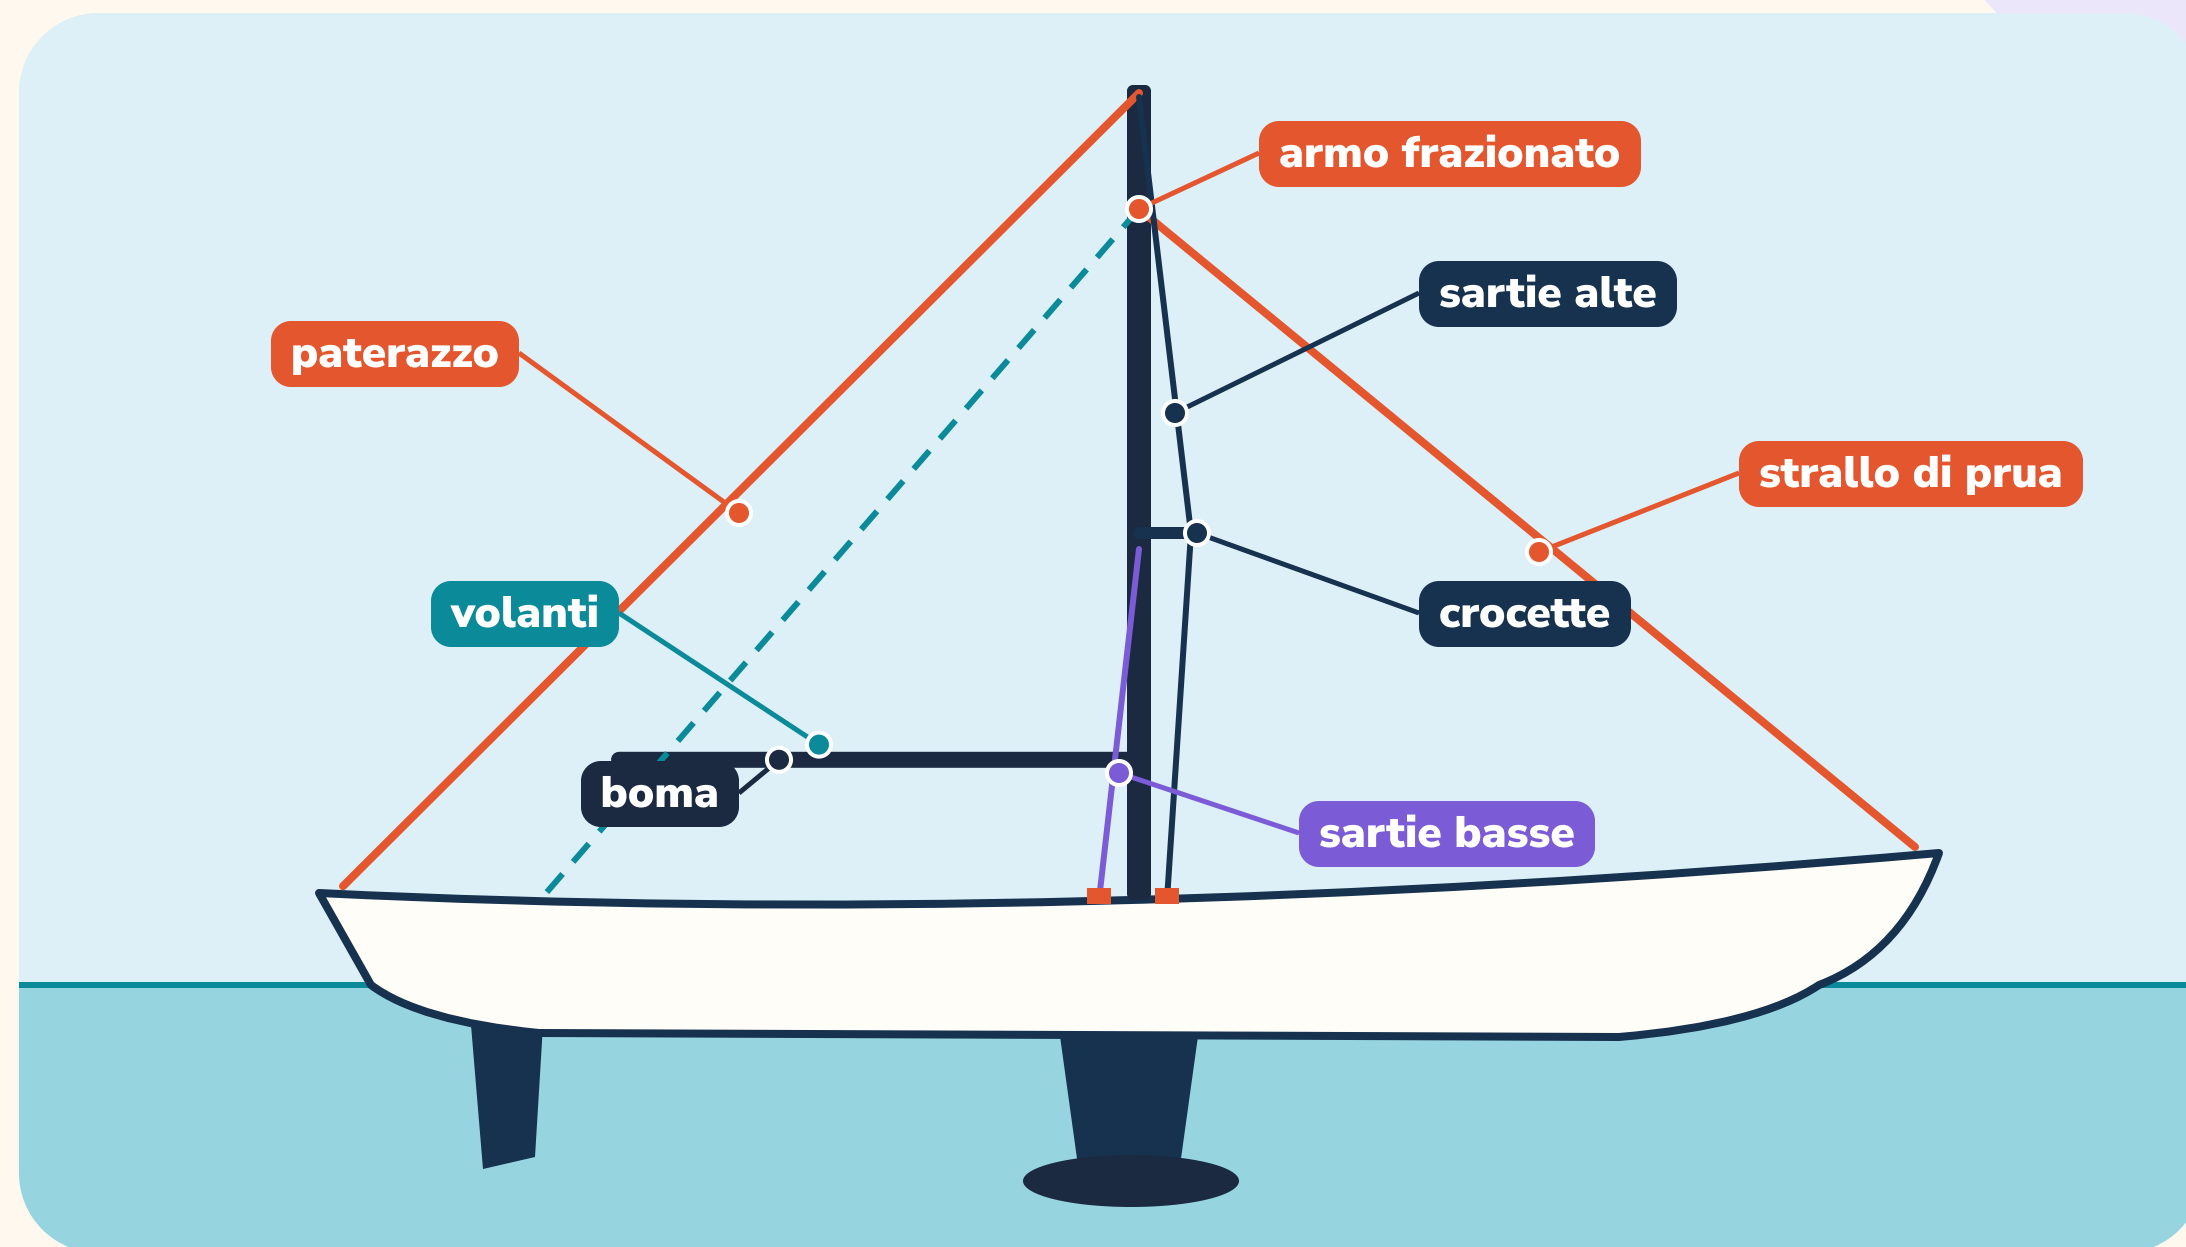



4 · LE VELE

La randa: angoli e lati

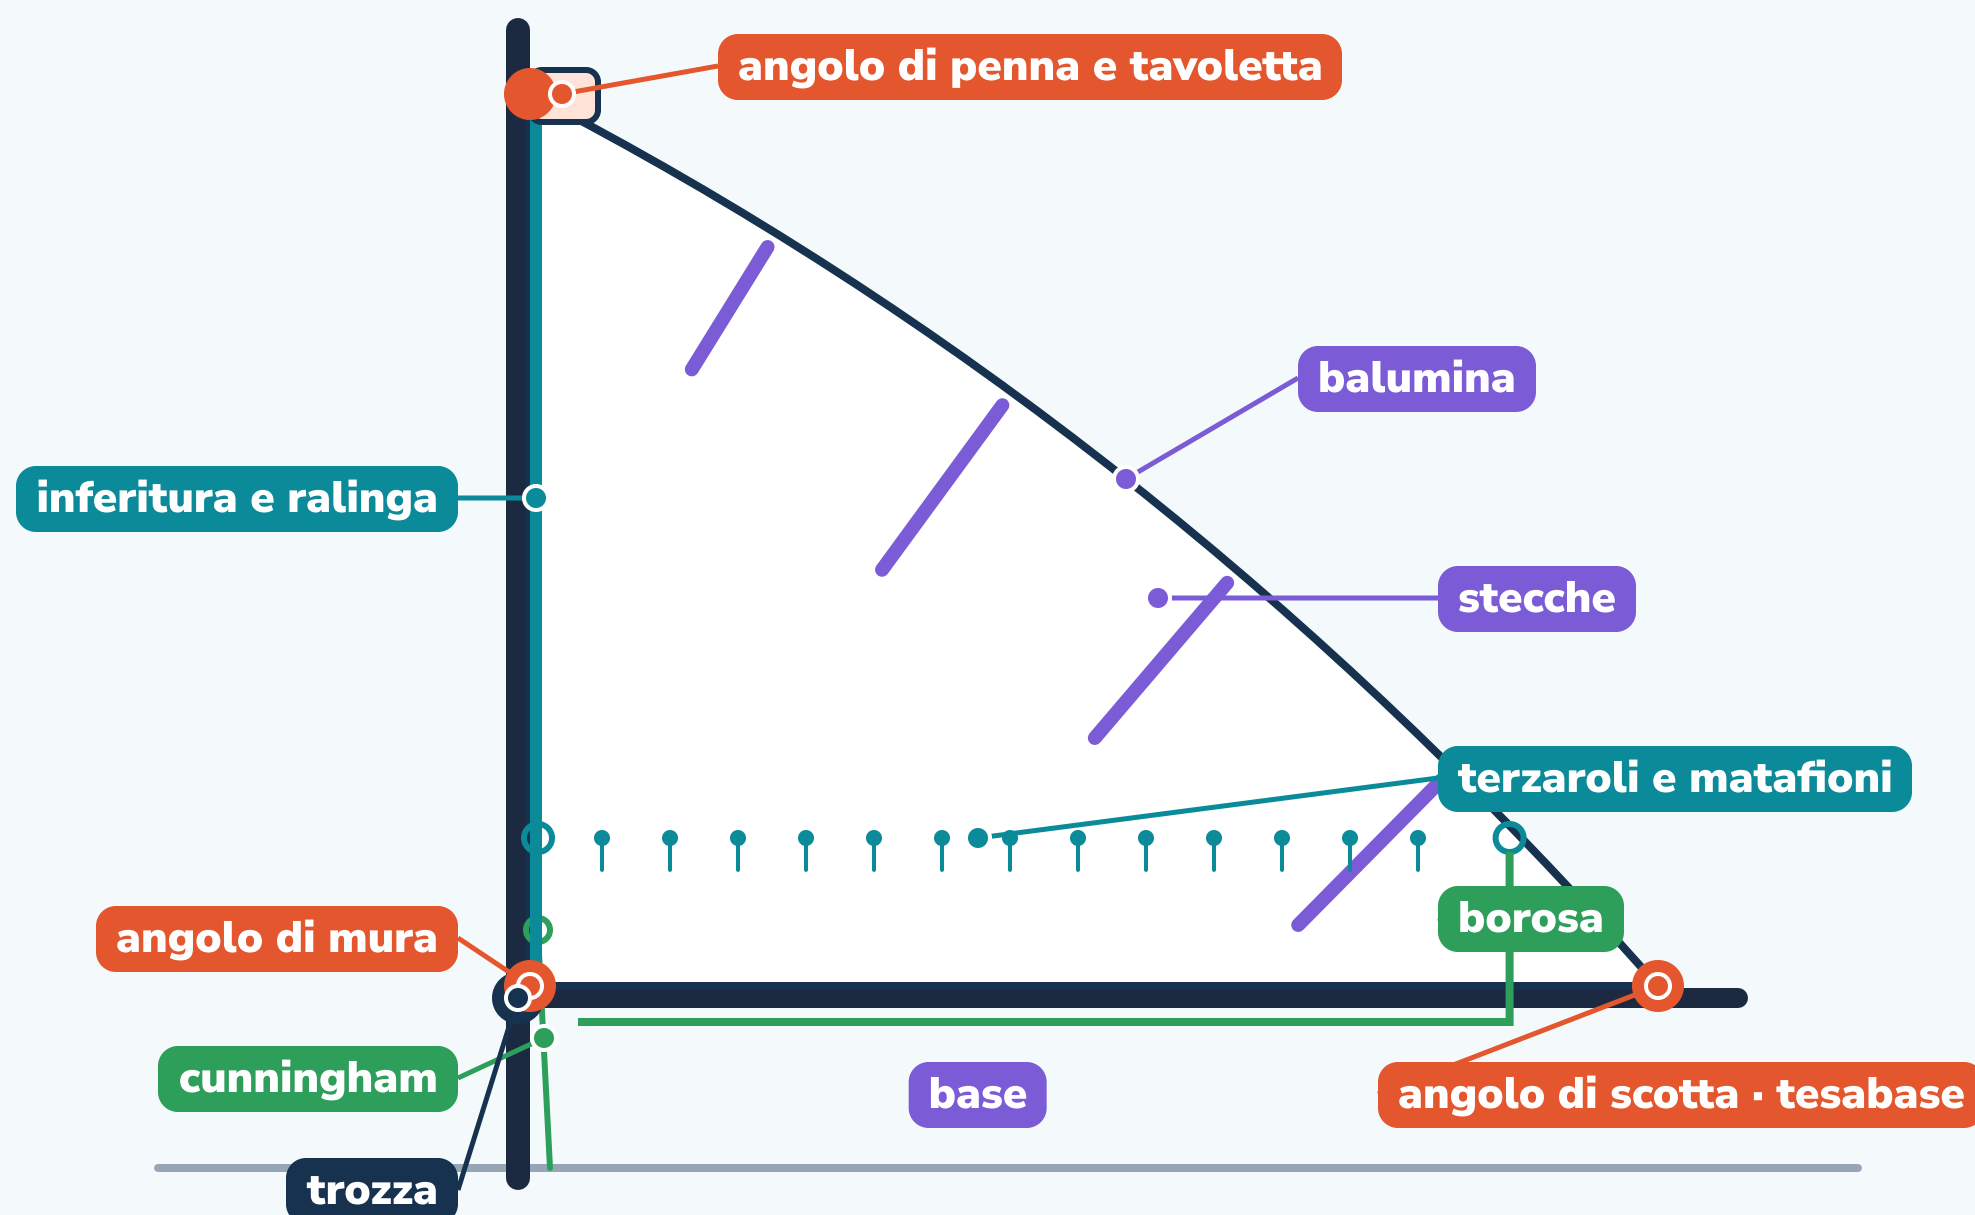

Tre angoli

Penna in alto, con la tavoletta e la drizza; mura in basso a prua, vicino alla trozza; scotta in basso a poppa, dove lavora il tesabase.

Tre lati

Inferitura lungo l'albero, con la ralinga che scorre nella canaletta; base lungo il boma; balumina libera, con le stecche.

Terzaroli

Per ridurre la randa si prende una mano di terzaroli: la borosa tira giù la vela, i matafioni raccolgono il tessuto.





4 · LE VELE

Il genoa: angoli e lati

Tre angoli, come la randa


Penna in alto sulla drizza, mura in basso sullo strallo (sul tamburo dell'avvolgifiocco), scotta dove lavorano le scotte.

Tre lati

Inferitura lungo lo strallo: con i garrocci, oppure nella canaletta dello strallo cavo, dove entra con il feeder. Poi base e balumina.

Genoa o fiocco


Il genoa oltrepassa l'albero di circa metà della distanza tra albero e mura. Il fiocco non si sovrappone alla randa.

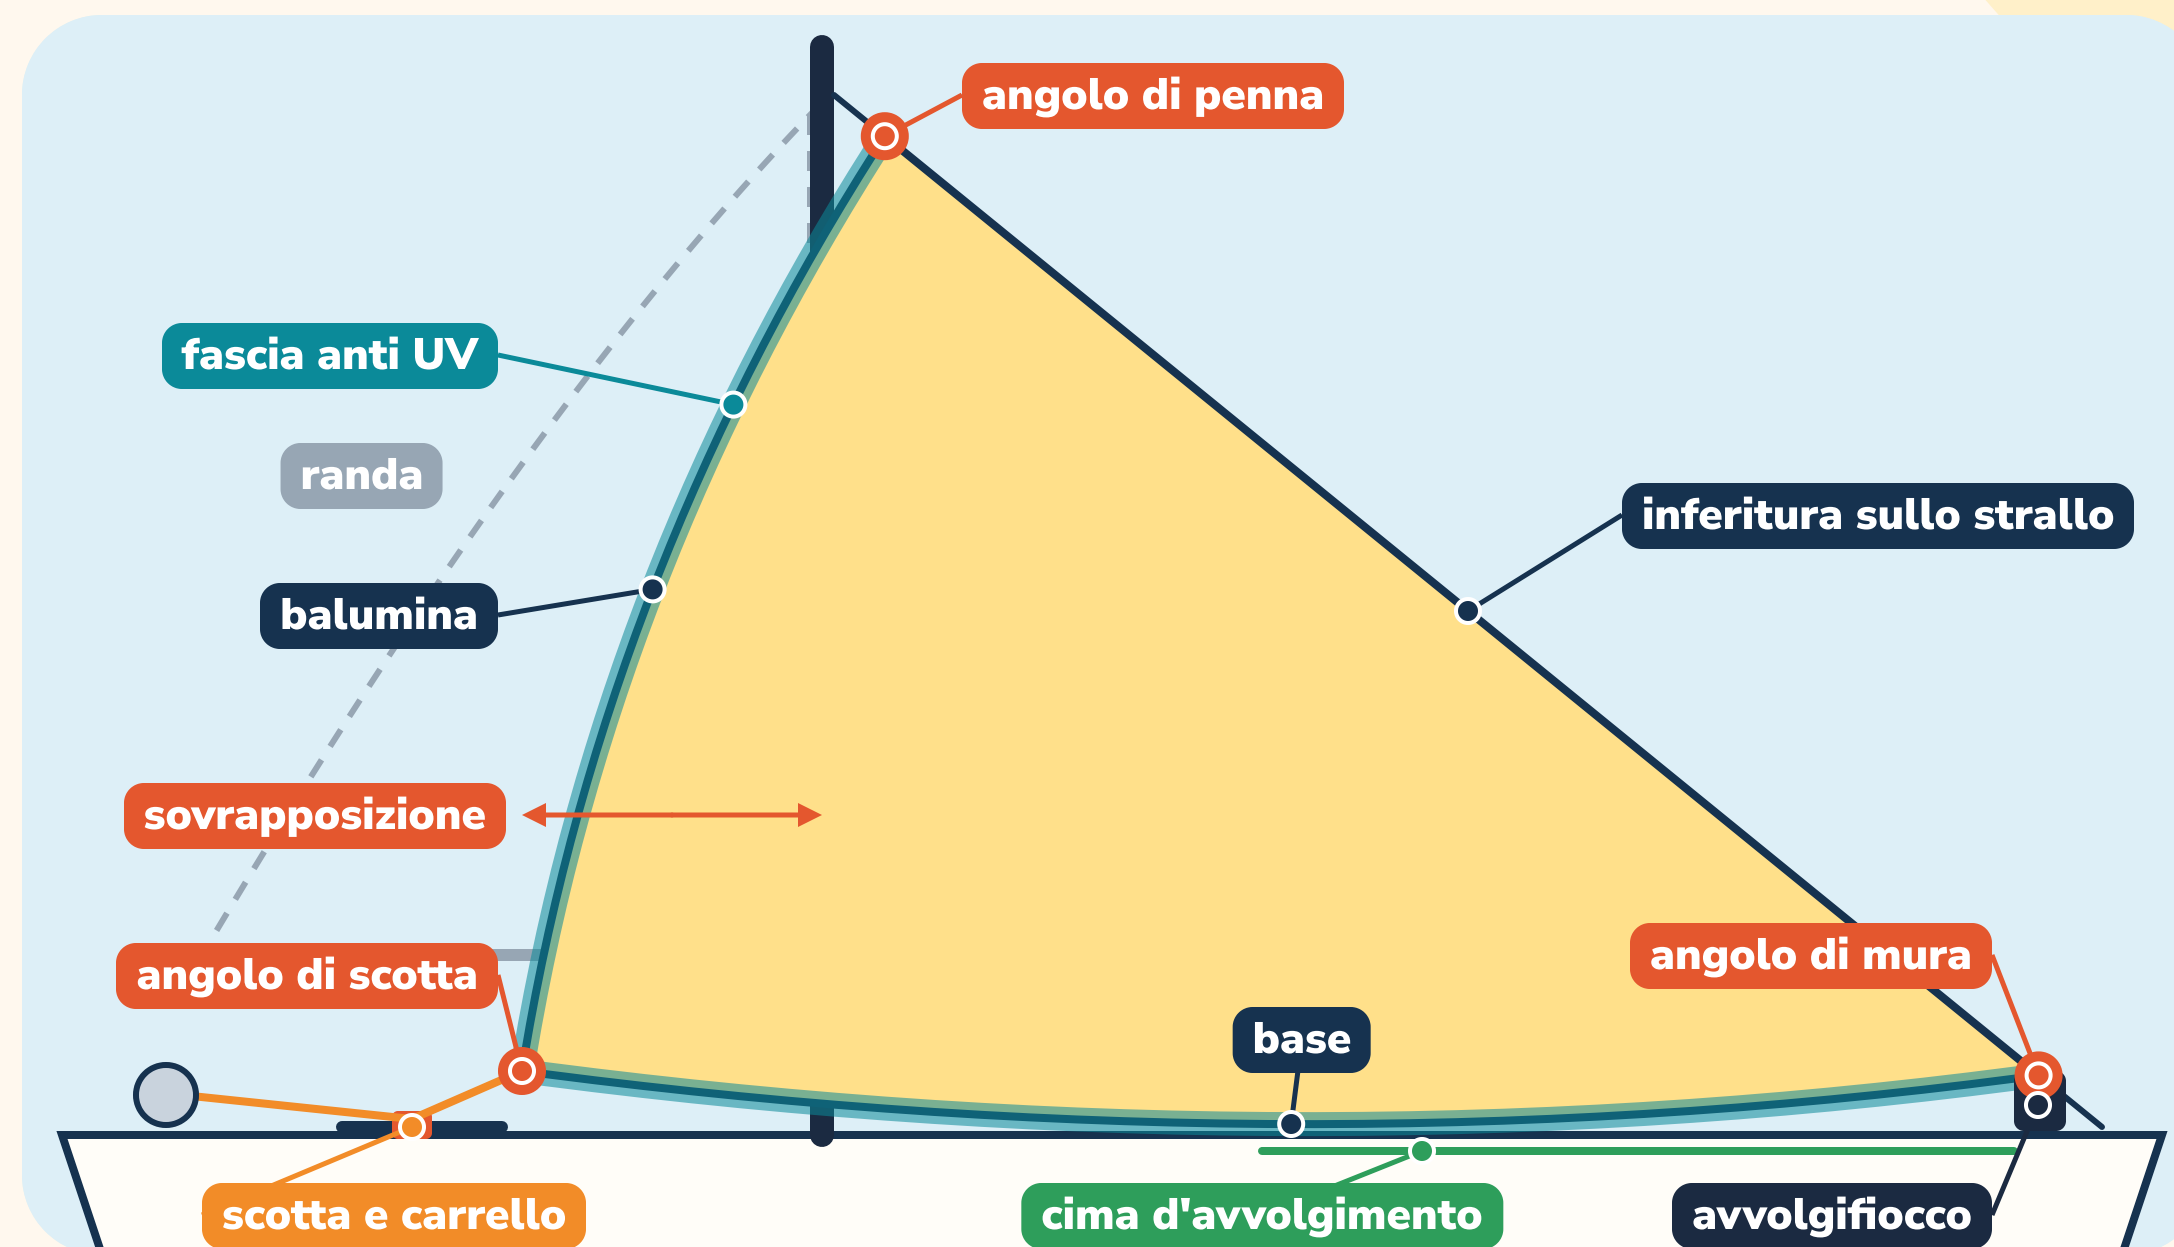




4 · LE VELE

Le vele di bordo

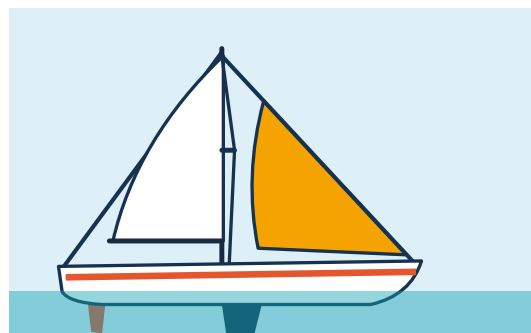


Fiocco

Vela di prua che non si sovrappone alla randa. Con l'autovirante la scotta va a una puleggia.

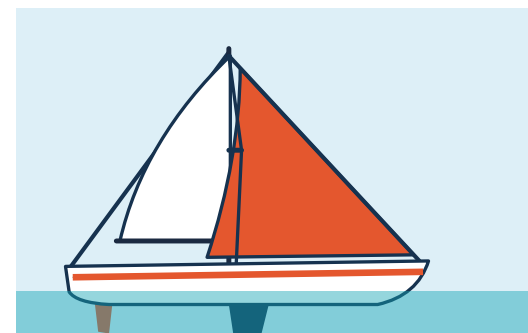


Genoa

Più grande del fiocco: supera l'albero verso poppa. Si riduce con l'avvolgifiocco.

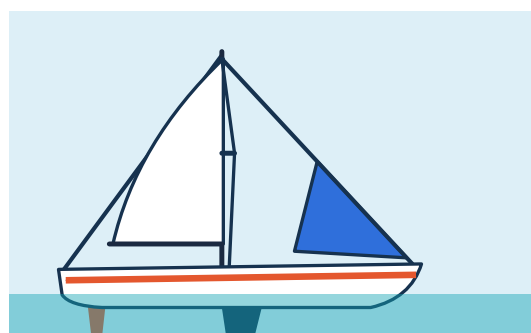

Tormentina

Piccola e robusta: la vela di prua per il cattivo tempo.

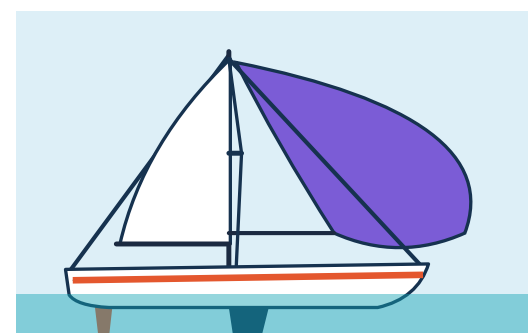


Spinnaker

Simmetrico, per le andature portanti, con il tangone. Il braccio ne regola la mura.



Gennaker

Asimmetrico e senza tangone: tra il traverso e il lasco, 60°–120° dal vento.

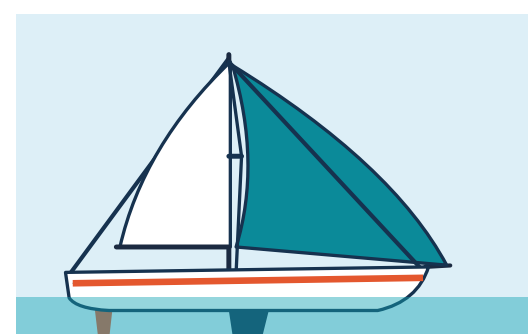

Code 0


Asimmetrico e piatto, non inferito: con poco vento, tra bolina larga e traverso.





5 · LE MANOVRE CORRENTI



Le manovre correnti della randa

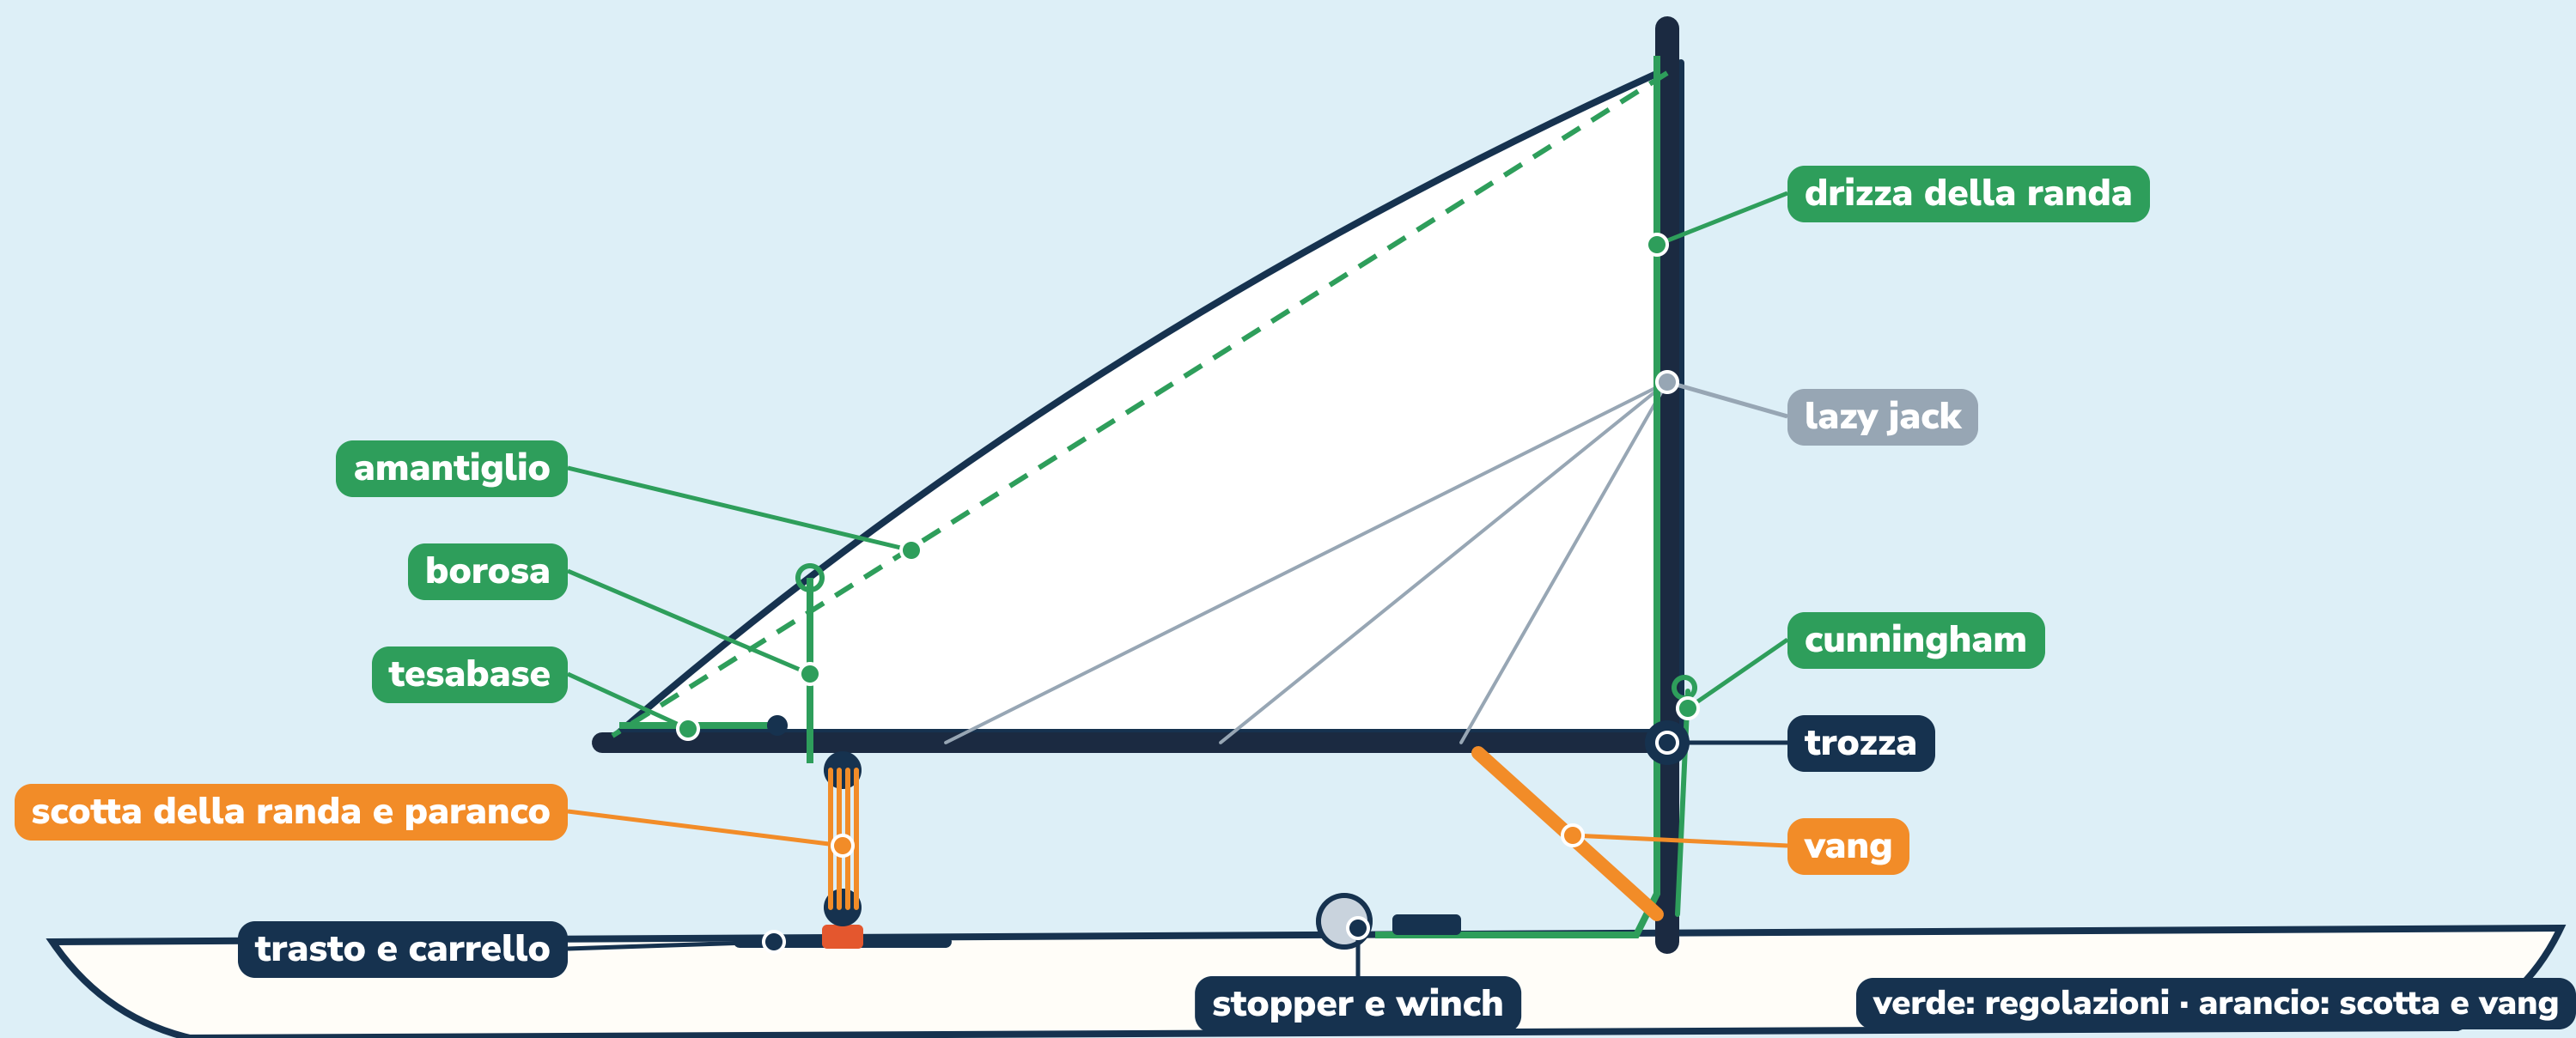



5 · LE MANOVRE CORRENTI


Genoa e spinnaker: le manovre

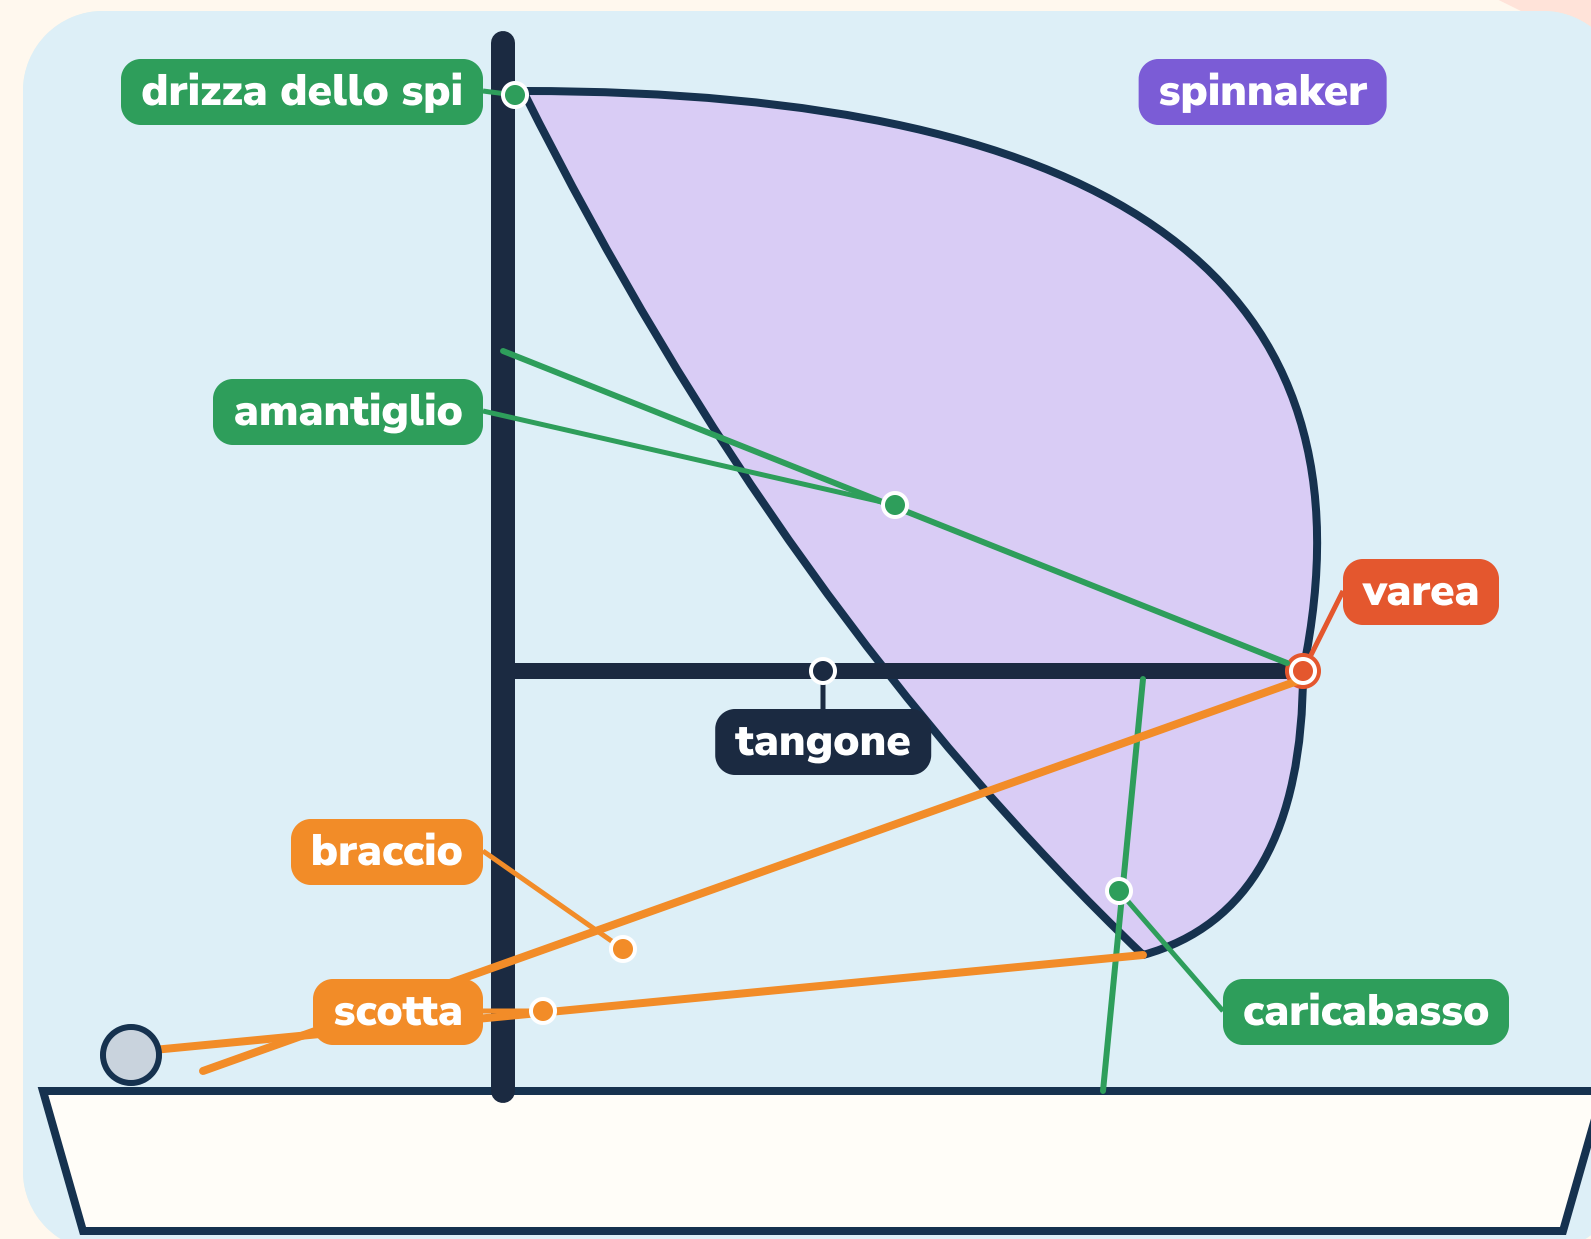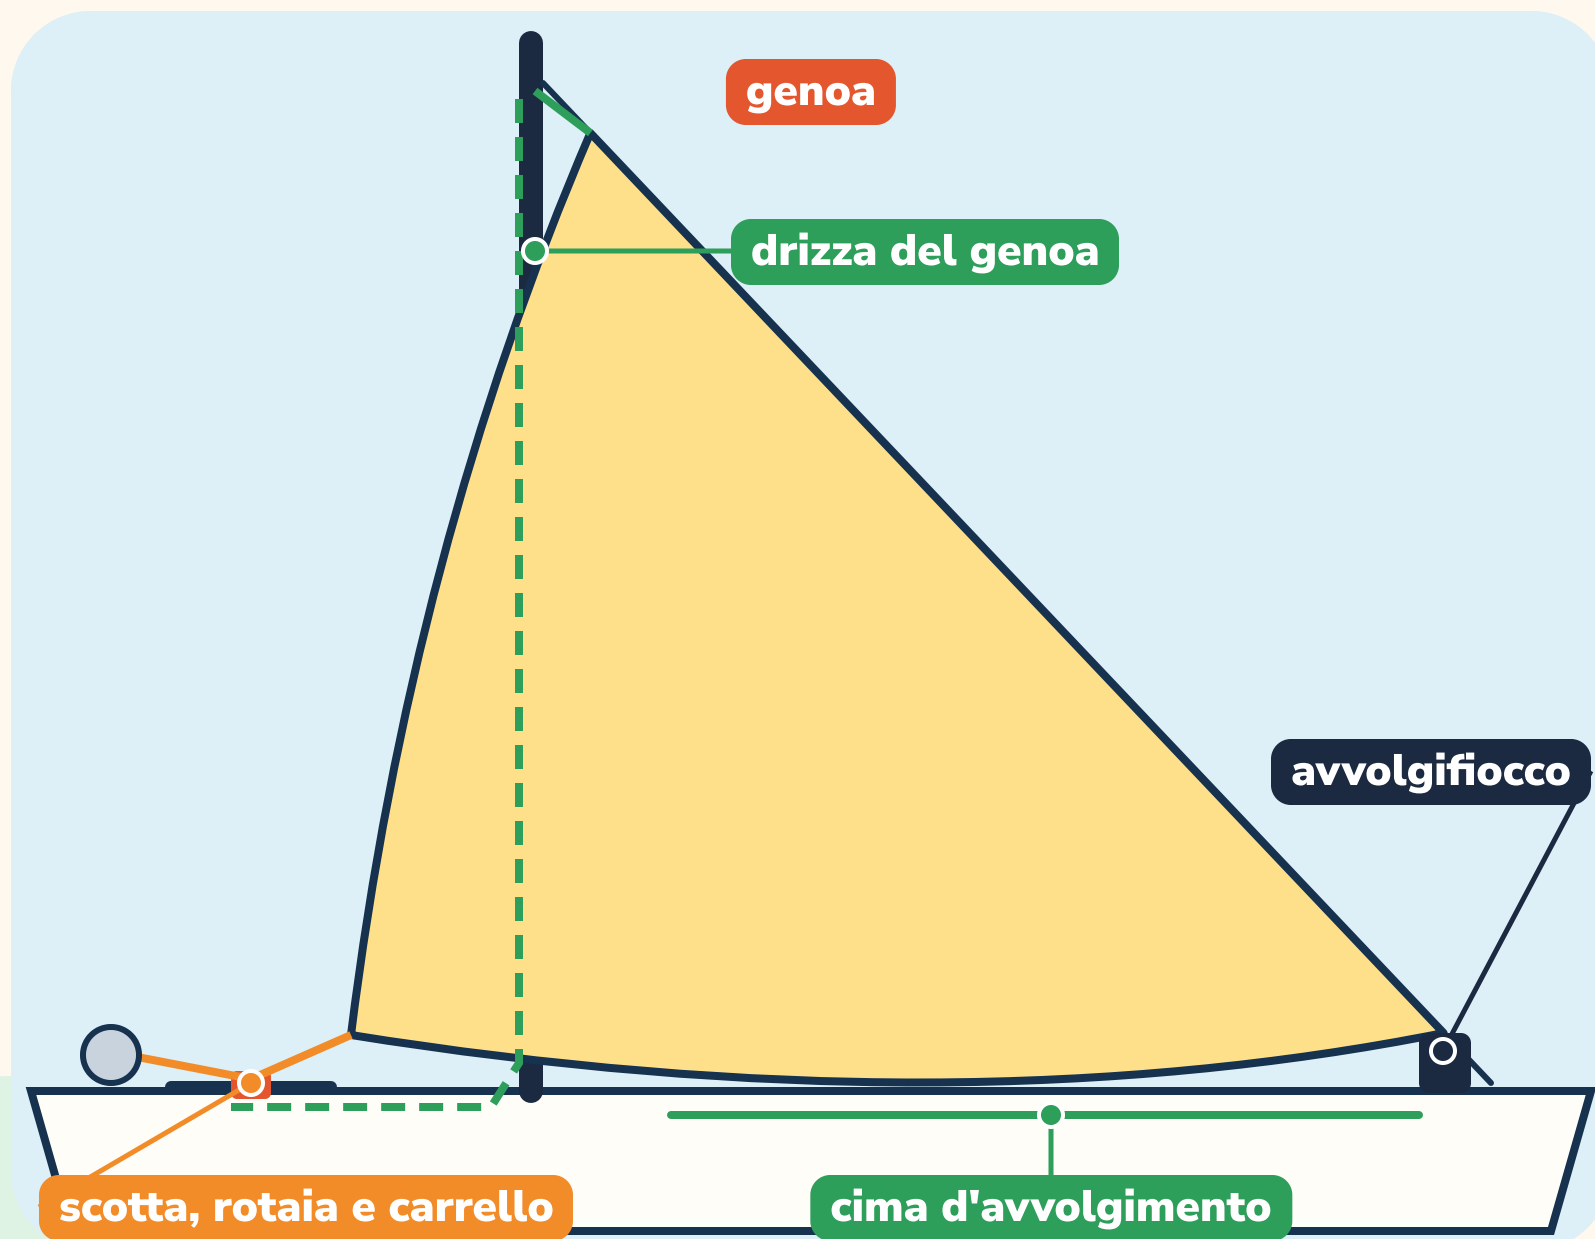




6 - ARMI, CIME E PAROLE

Gli armi

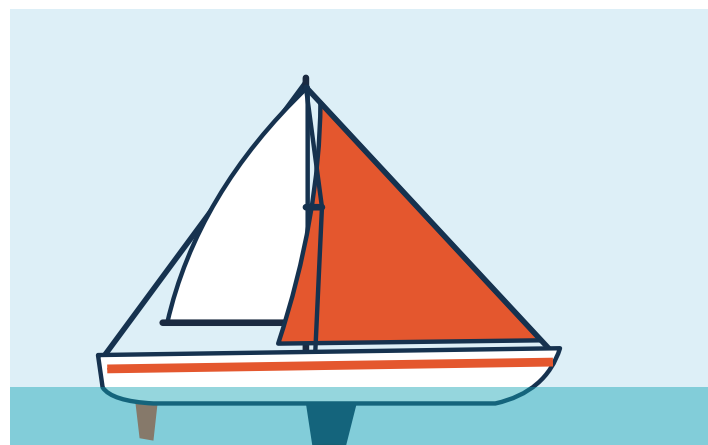


Sloop

Un albero e una sola vela di prua alla volta: l'armo più diffuso. Set base: randa e genoa.

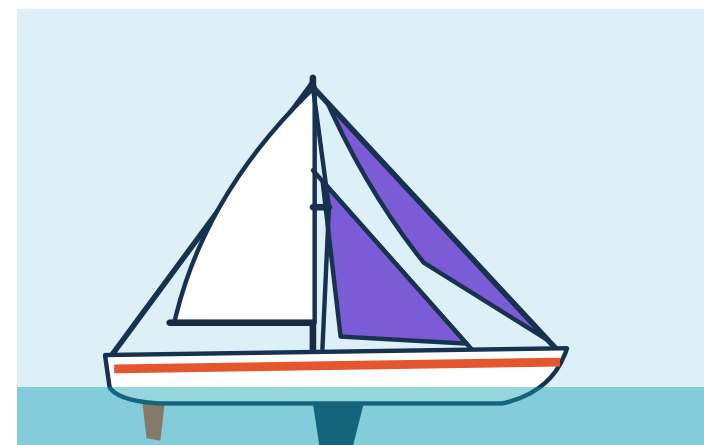


Cutter

Un albero e due vele di prua insieme, su due stralli.

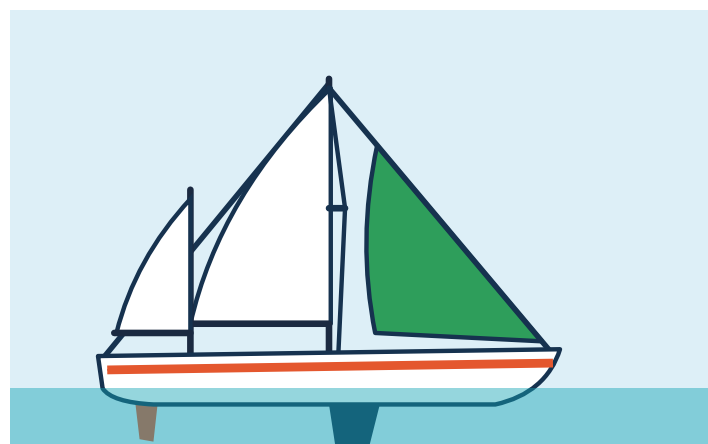

Ketch

Due alberi: la mezzana, più bassa, sta a proravia dell'asse del timone.

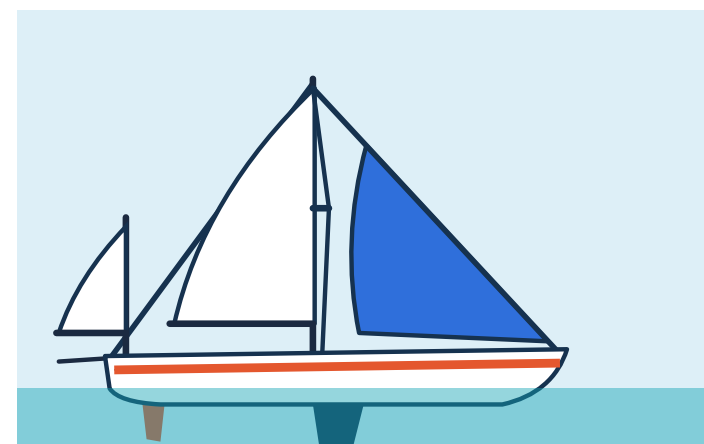

Yawl

Due alberi, ma la piccola mezzana sta a poppavia dell'asse del timone.

E il catamarano: due scafi e grande stabilità di forma. Set di vele: randa, fiocco e gennaker.





6 - ARMI, CIME E PAROLE

Cime e nodi

LE CIME



Cima

Qualunque cavo tessile di bordo: drizze, scotte, ormeggi.



Sagola

Una cima di piccolo diametro.



Cavo

Di fibra o d'acciaio: d'acciaio sono sartie e stralli.



Impiombatura

Intreccio dei trefoli: unisce due cavi o fa un occhio fisso.



Polipropilene

Galleggia: si usa solo per le sagole di salvataggio.

I NODI



Gassa d'amante

Fa un occhio che non scorre e non si scioglie.



Savoia

In fondo alle scotte: non le fa sfilare dal passacavo.



Parlato

Lega i parabordi alle draglie.



Margherita

Accorcia una cima senza tagliarla.



Nodo piano

Unisce due cime dello stesso diametro.





6 - ARMI, CIME E PAROLE

Le parole delle manovre



Issare · ammainare

Alzare una vela con la drizza; abbassarla.



Cazzare · lascare

Tirare una cima per tendere la vela; allentarla.



Dare volta · mollare

Fissare una cima alla galloccia; liberarla.



Orzare · poggiare

Portare la prua verso il vento; allontanarla dal vento.



Virare · abbattere

Cambiare mure passando con la prua nel vento; con la poppa.



Terzarolare

Ridurre la randa prendendo una mano di terzaroli.



Sventare

Prua al vento o scotte mollate: le vele non portano più.



Strallare · quadrare

Portare il tangone verso lo strallo; verso poppa.

Mure a dritta: il vento arriva da dritta. Sopravvento il lato del vento, sottovento l'altro.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica 1 · Lo scafo e la coperta

Domanda 1 · quiz 1.1.1-14

Lo specchio di poppa è:

- a) la parte della poppa al di sopra del dritto di poppa.
- b) l'apertura della poppa negli scafi autosvuotanti.
- c) il fondo del pozzetto in cui è alloggiata la barra del timone.

Domanda 2 · quiz 1.1.1-33

La "losca" è:

- a) un foro per il quale passa la catena dell'ancora quando viene dato fondo.
- b) un'apertura, ricavata nella poppa, per la quale passa l'asse del timone.
- c) la parte più bassa dello scafo, immediatamente al di sotto del motore, dove si raccolgono eventuali perdite di fluidi.

Domanda 3 · quiz 1.1.1-50

I candelieri sono:

- a) fanali bianchi da accendere in caso di emergenza.
- b) gli appigli orizzontali di sicurezza.
- c) elementi verticali delle battagliole.

Domanda 4 · quiz 1.1.1-63

Si chiama musone:

- a) è un nome di fantasia.
- b) l'attacco del timone sullo specchio di poppa.
- c) la ferramenta che si trova a prua estrema, generalmente composta da un unico blocco, che comprende il passacatena dell'ancora.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.1-14

Lo specchio di poppa è:

a) la parte della poppa al di sopra del dritto di poppa.

b) l'apertura della poppa negli scafi autosvuotanti.

c) il fondo del pozzetto in cui è alloggiata la barra del timone.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.1-33

La "losca" è:

a) un foro per il quale passa la catena dell'ancora quando viene dato fondo.

b) un'apertura, ricavata nella poppa, per la quale passa l'asse del timone.

c) la parte più bassa dello scafo, immediatamente al di sotto del motore, dove si raccolgono eventuali perdite di fluidi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.1.1-50

I candelieri sono:

a) fanali bianchi da accendere in caso di emergenza.

b) gli appigli orizzontali di sicurezza.

c) elementi verticali delle battagliole.

Risposta esatta: c

Domanda 4 · quiz 1.1.1-63

Si chiama musone:

a) è un nome di fantasia.

b) l'attacco del timone sullo specchio di poppa.

c) la ferramenta che si trova a prua estrema, generalmente composta da un unico blocco, che comprende il passacatena dell'ancora.

Risposta esatta: c





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica 2 · Attrezzatura e vele

Domanda 1 · quiz 2.2.1-42

La landa è il cavallotto o la piastra collocata in coperta utilizzata per fissare le sartie e gli stralli.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 2 · quiz 2.2.1-45

La trozza è lo snodo che unisce il boma all'albero.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 3 · quiz 2.2.1-65

Per braccio si intende il cavo utilizzato per manovrare e, quindi, regolare la mura dello spinnaker.

- a) Vero
- b) Falso

Domanda 4 · quiz 2.2.1-44

La varea del tangone è l'anello di attacco del mantiglio.

- a) Vero
- b) Falso





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 2.2.1-42

La landa è il cavallotto o la piastra collocata in coperta utilizzata per fissare le sartie e gli stralli.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 2.2.1-45

La trozza è lo snodo che unisce il boma all'albero.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 2.2.1-65

Per braccio si intende il cavo utilizzato per manovrare e, quindi, regolare la mura dello spinnaker.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: a

Domanda 4 · quiz 2.2.1-44

La varea del tangone è l'anello di attacco del mantiglio.

a) Vero

b) Falso

Risposta esatta: b





7 · RIPASSO · GLOSSARIO 1 DI 3 · A-C

Glossario

Albero · l'asta verticale che porta le vele

Amantiglio · sostiene dall'alto il boma o il tangone

Angolo di mura · l'angolo basso e prodiero della vela

Angolo di penna · l'angolo in alto, con la drizza

Angolo di scotta · l'angolo basso e poppiero, con la scotta

Arridatoio · tende sartie e stralli sulle lande

Asse longitudinale · da prua a poppa, parallelo alla chiglia

Avvolgifiocco · riduce la vela di prua arrotolandola

Baglio massimo · la larghezza massima dello scafo

Balumina · il lato libero della vela, verso poppa

Base · il lato inferiore della vela

Battagliola · draglie e candelieri lungo il camminamento

Bitta · colonnetta con la testa a fungo per l'ormeggio

Boccaporto · apertura in coperta per scendere sotto

Boma · l'asta orizzontale della base della randa

Bordo libero · dalla coperta alla linea di galleggiamento

Borosa · cala la vela nella mano di terzaroli

Bozzello · carrucola che rinvia una cima

Braccio · regola la mura dello spinnaker

Bulbo · la zavorra in fondo alla chiglia

Candelieri · i montanti verticali della battagliola

Carena · l'opera viva

Crocette · allargano e tendono le sartie

Cunningham · tende la parte bassa prodiera della randa





7 · RIPASSO · GLOSSARIO 2 DI 3 · D-P

Glossario

Draglie · i cavi tesi tra i candelieri

Dritto di prua · la struttura dell'estrema prua

Drizza · la cima che issa una vela

Galloccia · appiglio per dare volta a una cima

Gavone · vano ripostiglio di prua o di poppa

Genoa · vela di prua che oltrepassa l'albero

Giardinetto · a 135° dalla prua, a dritta e a sinistra

Grillo · chiusura a U con il perno

Inferitura · il lato della vela su albero o strallo

Landa · la piastra in coperta di sartie e stralli

Lazy jack · sagole che raccolgono la randa sul boma

Losca · il foro dell'asse del timone

Mascone · a 45° dalla prua, a dritta e a sinistra

Matafioni · cordini che legano la vela terzarolata

Murata · il fianco dello scafo sopra l'acqua

Musone · ferramenta di prua con passacatena e rullo

Ombrinale · foro di scarico dell'acqua in coperta

Opera morta · la parte emersa dello scafo

Opera viva · la parte immersa: la carena

Osteriggio · apertura in coperta per luce e aria

Pagliolato · il pavimento interno, fatto di paglioli

Paratia · parete verticale interna dello scafo

Paterazzo · tiene l'albero verso poppa

Pescaggio · dal galleggiamento al punto più basso





7 · RIPASSO · GLOSSARIO 3 DI 3 · P-Z

Glossario

Pozzetto · la zona esterna con timone e manovre

Pulpito · protezione in tubo a prua e a poppa

Ralinga · il cavo cucito nell'inferitura

Randa · la vela principale, a poppavia dell'albero

Sartie · sostengono l'albero di lato

Scotta · la cima che regola la vela

Sentina · lo spazio tra il fondo e il pagliolato

Specchio di poppa · la poppa sopra il dritto di poppa

Stecche · listelli nelle tasche della balumina

Stopper · blocca drizze e scotte

Strallo · tiene l'albero verso prua

Tangone · asta che porta fuori la mura dello spi

Terzaroli · riducono la randa: si cala una mano

Tesabase · tende la base della randa sul boma

Timone · la pala che governa la barca

Trasto · la rotaia del carrello della randa

Traverso · a 90° dalla prua

Trozza · lo snodo tra boma e albero

Tuga · sovrastruttura abitabile sopra la coperta

Vang · trattiene il boma verso il basso

Varea · l'estremità del boma o del tangone

Volanti · sartie mobili che reggono l'albero a poppa

Winch · verricello per cazzare le cime

Zinco · anodo contro la corrosione galvanica





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Opera viva sotto la linea di galleggiamento, opera morta sopra: le murate sono i fianchi
2. Dalla prua: mascone a 45°, traverso a 90°, giardinetto a 135°, a dritta e a sinistra
3. Manovre fisse (stralli, sartie, paterazzo) tengono l'albero; le correnti (drizze, scotte, vang) manovrano le vele
4. Ogni vela ha tre angoli, penna, mura e scotta, e tre lati, inferitura, base e balumina
5. In barca si dice cima, galloccia, winch: il nome giusto rende la manovra più sicura

Per teoria e manovre della vela: lezioni 8 e 9

