

Compte rendu du TP04 Travaux post installation de GLPI

BTS SIO option SISR | Réalisation du 25 septembre 2026 | Auteur Fahad

Ce compte rendu présente la vérification d'un serveur GLPI, l'inventaire manuel de matériels, leur association, l'utilisation des listes et la création de comptes. Les captures placées au fil du document montrent les opérations réellement visibles. Deux contrôles restent à joindre avant le dépôt définitif : un ping vers l'adresse actuelle et la connexion du compte technicien.

Contexte et objectifs

Le TP demande de retrouver l'adresse du serveur GLPI, de vérifier sa joignabilité, d'ouvrir son interface Web et de se connecter comme administrateur. Il faut ensuite déclarer des équipements présents sur le réseau local, représenter au moins une relation entre matériels, afficher l'inventaire, produire une liste filtrée, créer des utilisateurs et tester leurs connexions.

L'environnement utilisé est une machine virtuelle Ubuntu avec l'interface réseau ens160 et un poste Windows client. L'instance GLPI est consultée depuis le navigateur du poste Windows. La date affichée par les fiches d'inventaire est le 25 septembre 2026.

Élément	Valeur observée
Serveur GLPI	172.30.222.140/16 sur ens160, adresse dynamique DHCP
Poste Windows	WIN-1MRLP3CPI8C
Adresse Web	http://172.30.222.140/
Profil administrateur	Super-Admin dans Root entity

1 Adresse IP et accès au serveur

La commande « ip a » exécutée dans Ubuntu montre l'interface ens160 à l'état UP et l'adresse IPv4 172.30.222.140/16. La mention « dynamic » et la durée de validité du bail indiquent une attribution DHCP. Après des essais de changement d'adresse et une restauration du snapshot, le serveur a été conservé en DHCP. Il serait incorrect de le présenter comme configuré en adresse statique.

```

fahad@fahad:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ba:6d:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.222.140/16 metric 100 brd 172.30.255.255 scope global dynamic ens160
        valid_lft 6754sec preferred_lft 6754sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feba:6d07/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
fahad@fahad:~$

```

Figure 1 — Vérification de l'adresse 172.30.222.140/16 sur ens160.

L'interface de connexion GLPI s'affiche dans le navigateur à cette adresse ; la page d'administration ouverte ensuite confirme que le service HTTP est accessible depuis le poste client. Le navigateur signale « Non sécurisé » : l'accès présenté utilise HTTP, sans chiffrement HTTPS démontré par ces captures.

Figure 2 — Interface Web GLPI à l'adresse 172.30.222.140.

Concernant le contrôle par ping demandé à l'étape 2, un ancien essai portait sur 172.30.222.130 avant restauration et changement d'adresse. Il ne prouve pas la joignabilité de 172.30.222.140.

Une capture de « ping 172.30.222.140 » doit être ajoutée pour documenter exactement cette étape.

2 Connexion administrateur

Après identification, le bandeau de l'application indique le profil « Super-Admin » et l'entité « Root entity ». Le tableau de bord est affiché. Le mot de passe n'est volontairement pas reproduit dans le compte rendu. L'avertissement orange rappelle que certains comptes installés par défaut doivent recevoir un nouveau mot de passe.

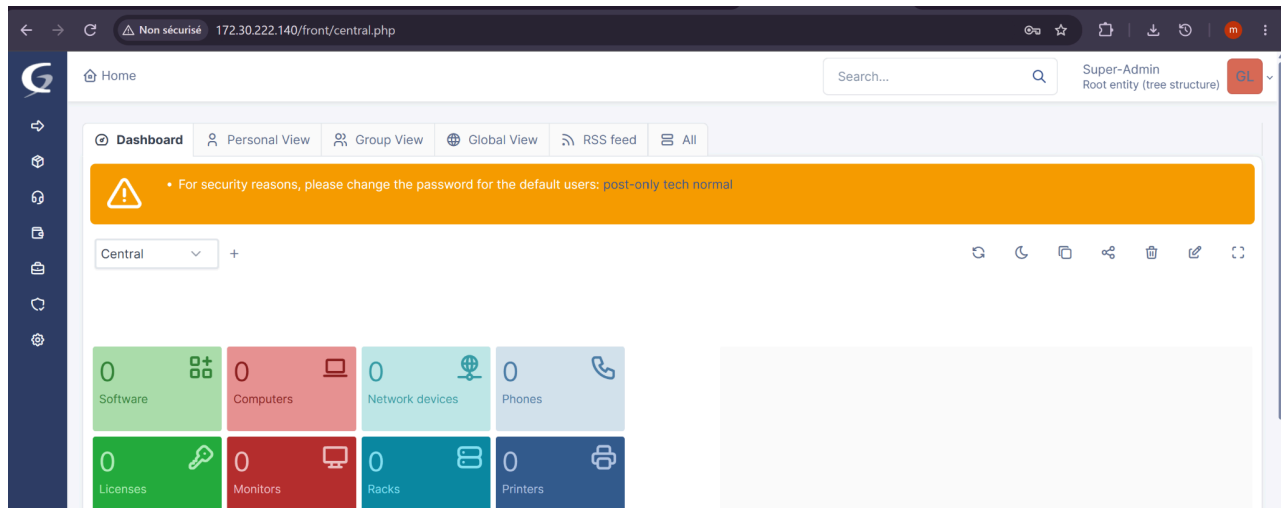


Figure 3 — Tableau de bord obtenu avec le profil Super-Admin.

3 Déclaration du matériel informatique

3.1 Ordinateur Windows

Le nom du poste est obtenu dans PowerShell avec « hostname ». Il est utilisé tel quel dans GLPI afin de rapprocher sans ambiguïté le matériel inventorié et le poste réellement utilisé. Dans Assets > Computers > Add, l'ordinateur WIN-1MRLP3CPI8C a été créé. La liste des ordinateurs ne contient ensuite qu'une ligne, et la fiche correspondante porte l'identifiant 1.

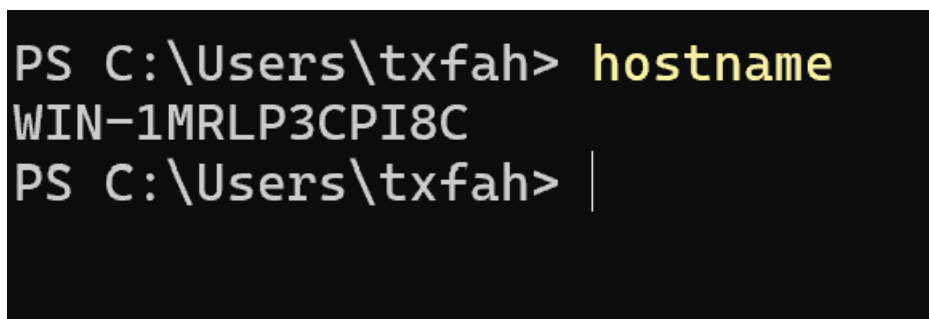


Figure 4 — Nom du poste relevé avec hostname dans PowerShell.

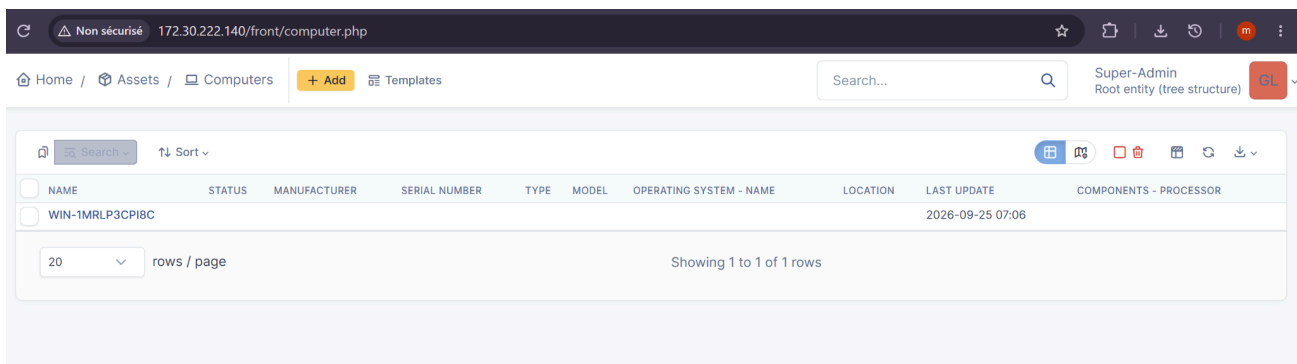


Figure 5 — Poste WIN-1MRLP3CPI8C visible dans la liste des ordinateurs.

3.2 Écran et association au poste

Dans Assets > Monitors, l'écran « Ecran-Poste-[WIN-1MRLP3CPI8C] » a été ajouté. La notification de succès et l'identifiant 1 confirment son enregistrement. Le nom décrit l'usage de l'écran ; aucune marque, taille ou référence n'a été renseignée dans les preuves fournies.

Figure 6 — Confirmation de création de l'écran dans GLPI.

Dans la fiche de cet écran, l'onglet Connections a été utilisé pour sélectionner le type Computers, puis le poste WIN-1MRLP3CPI8C. La ligne finale « Computer » dans la liste des connexions prouve que l'association a été enregistrée. Elle représente la relation fonctionnelle écran ↔ poste, sans documenter un port physique précis.

ITEM TYPE	NAME	AUTOMATIC INVENTORY	ENTITY	SERIAL NUMBER	INVENTORY NUMBER
Computer	WIN-1MRLP3CPI8C	No	Root entity		

Figure 7 — Association enregistrée entre l'écran et le poste Windows.

3.3 Équipement réseau

Un objet de catégorie Network devices, nommé « fahad », a également été enregistré dans GLPI avec l'identifiant 1. La liste montre un équipement réseau. Les captures ne donnent ni son type exact, ni sa marque, ni son modèle, ni son adresse IP ; il n'est donc pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'un switch physique ou qu'il est connecté au poste.

NAME	STATUS	MANUFACTURER	LOCATION	TYPE	MODEL	FIRMWARE	LAST UPDATE
fahad							2026-09-25 07:09

Figure 8 — Équipement réseau « fahad » dans la liste GLPI.

4 Inventaire total et recherche filtrée

Après les ajouts, le tableau de bord indique 1 ordinateur, 1 écran et 1 équipement réseau. Les autres catégories visibles restent à zéro. Ce total de trois objets correspond aux listes individuelles présentées dans les captures, dans le périmètre de l'entité Root entity.

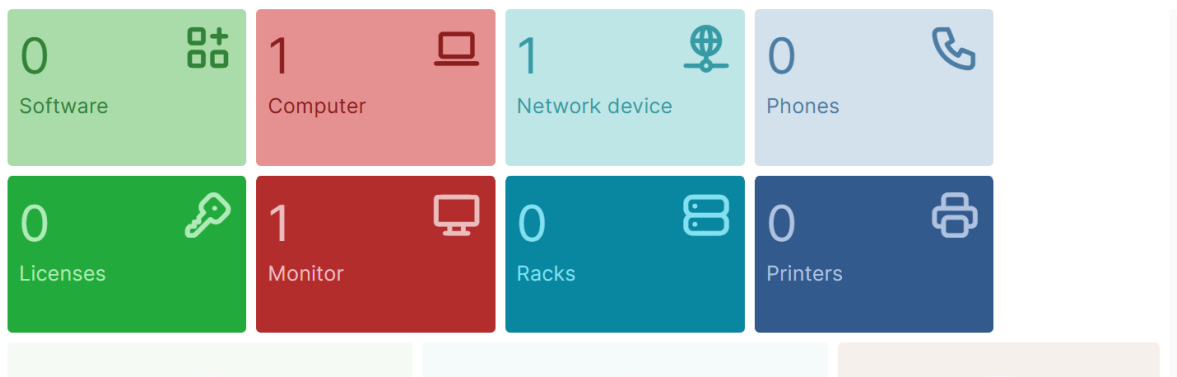


Figure 9 — Synthèse du matériel déclaré : un ordinateur, un écran et un équipement réseau.

Pour produire une liste restreinte, la recherche avancée de la liste Computers a été ouverte et la valeur « WIN-1MRLP3CPI8C » saisie avec l'opérateur contains. La liste résultante affiche une seule ligne correspondant au poste. L'interface affiche « Filtered by View » et « Showing 1 to 1 of 1 rows ». Le champ choisi apparaît comme « Items seen » sur la capture de saisie ; le résultat confirme le filtrage de la vue, sans constituer une preuve d'enregistrement permanent d'un filtre nommé.

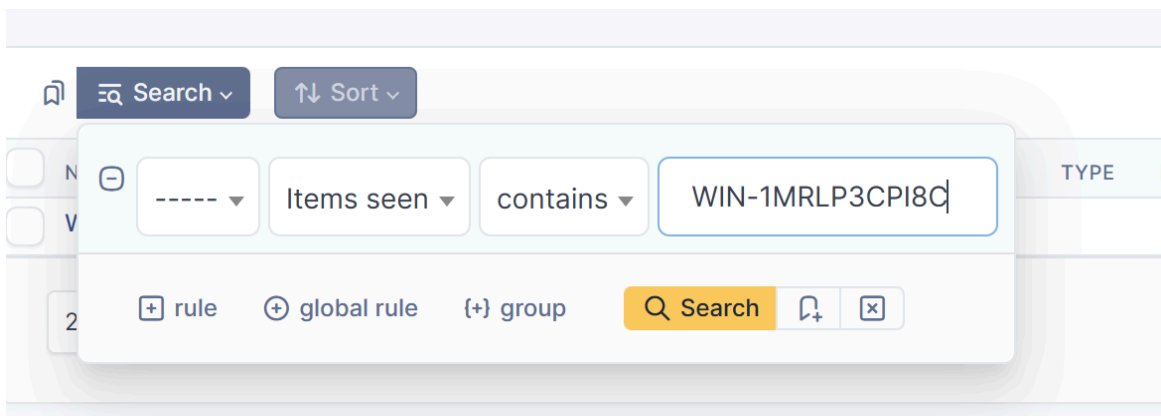


Figure 10 — Critère de recherche saisi sur la liste des ordinateurs.

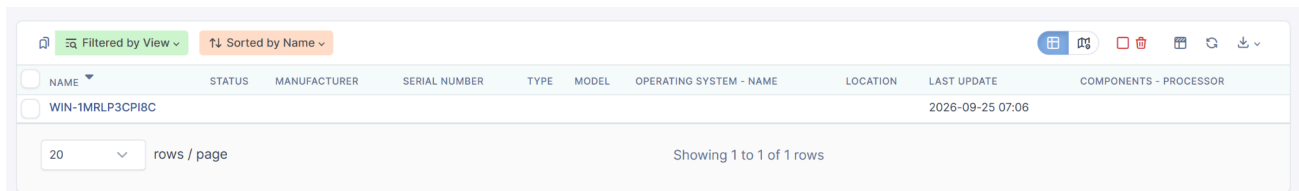


Figure 11 — Résultat filtré : une seule fiche ordinateur.

5 Comptes utilisateurs et essais de connexion

5.1 Compte utilisateur en libre service

Un compte GLPI de connexion « fahad » a été créé dans Administration > Users, sous l'entité Root entity. La notification de création et la fiche d'identifiant 7 documentent l'enregistrement. Un essai de connexion avec ce compte mène à l'interface Helpdesk et affiche le profil Self-Service dans le bandeau : la connexion de l'utilisateur a donc été validée. Le rapport ne publie aucun mot de passe.

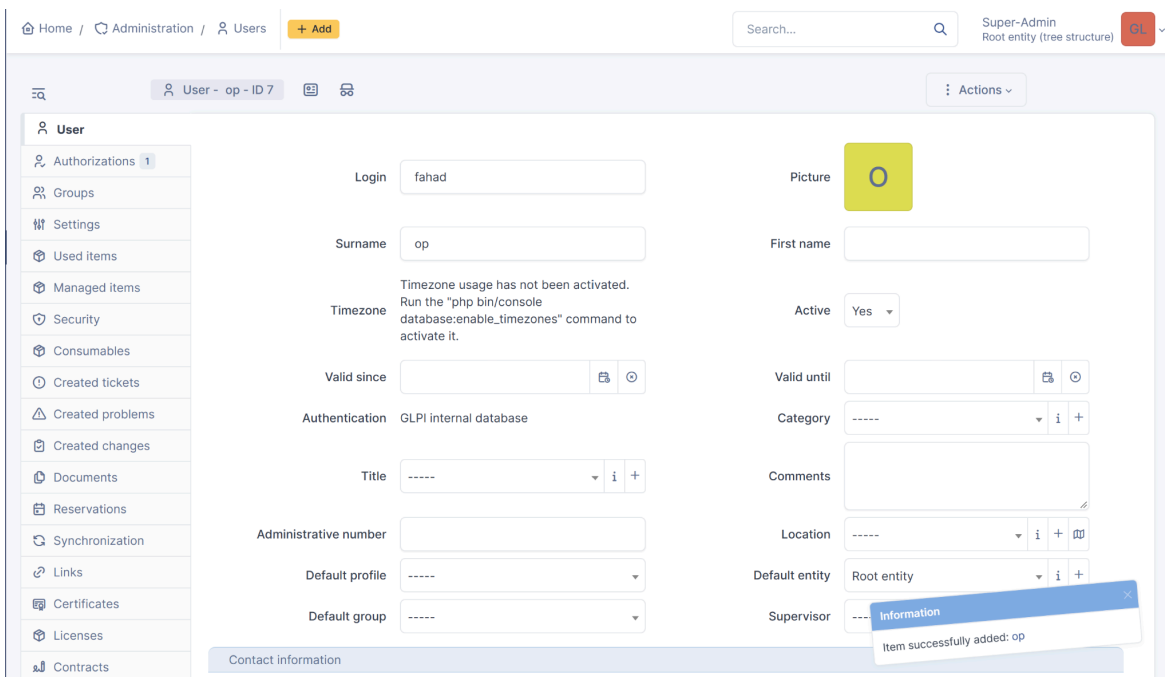


Figure 12 — Fiche du compte utilisateur « fahad » créé dans GLPI.

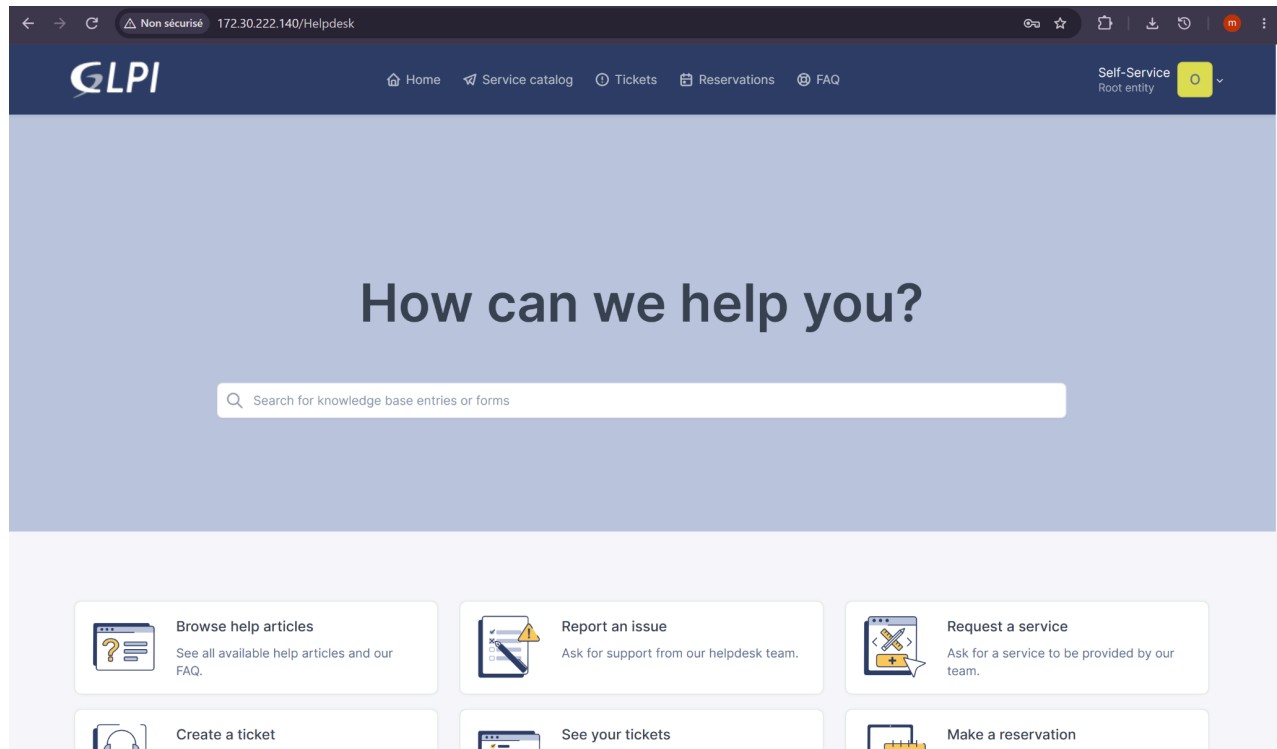


Figure 13 — Session Helpdesk affichée avec le profil Self-Service.

5.2 Compte technicien

Un second compte, « technicien », a été créé dans Administration > Users. Le formulaire montre le profil Technician dans Root entity ; la fiche enregistrée porte l'identifiant 8, indique une autorisation et affiche la notification « Item successfully added: technicien ». Une saisie intermédiaire « tech » apparaît sur une capture préparatoire : elle ne correspond pas à l'identifiant final enregistré.

Cursive	No	Profile	Technician
Entity	Root entity		

Figure 14 — Profil Technician sélectionné dans Root entity.

Administration / Users + Add Search... Super-Admin Root entity (tree structure) GLPI

User - technicien - ID 8 Actions

ions 1	Login	technicien	Picture	TE
	Surname		First name	
	Timezone	Timezone usage has not been activated. Run the "php bin/console database:enable_timezones" command to activate it.	Active	Yes
	Valid since		Valid until	
	Authentication	GLPI internal database	Category	-----
	Title	-----	Comments	
	Administrative number		Location	-----
	Default profile	-----	Default entity	Root entity
	Default group	-----	Supervisor	Information

Item successfully added: technicien

Contact information

Figure 15 — Fiche du compte « technicien », identifiant 8, après enregistrement.

Aucune capture fournie ne montre une session ouverte avec « technicien ». La création et l'attribution du profil sont prouvées, mais le test de connexion demandé par le TP reste à réaliser ou à illustrer. La fiche montre également un champ « Default profile » vide ; la capture de connexion finale permettra de vérifier le profil effectivement proposé au compte.

6 Bilan et contrôles avant remise

Consigne du TP	État appuyé par les captures
1 Adresse IP	172.30.222.140/16 identifiée sur ens160.
2 Joignabilité	Accès HTTP démontré ; capture ping vers .140 à ajouter.
3 Interface Web	Page de connexion GLPI affichée.
4 Administrateur	Session Super-Admin affichée.
5 Matériels et lien	Ordinateur, écran, équipement réseau ; lien écran ordinateur enregistré.
6 Liste totale	Trois objets récapitulés au tableau de bord.
7 Filtre	Vue filtrée ramenée à un ordinateur.
8 Utilisateurs	Compte Self-Service connecté ; compte Technician créé, connexion à prouver.

Avant de déposer le document dans le portfolio, il faut conserver une capture datée ou identifiable du ping vers 172.30.222.140 et une capture d'une session ouverte sous le compte « technicien », idéalement avec l'intitulé du profil visible. Il faut aussi éviter de faire figurer des mots de passe dans ces images. La continuité de l'adresse IP n'est pas garantie par la configuration actuelle, car le serveur est encore en DHCP ; une réservation DHCP ou une configuration fixe validée avec l'administrateur réseau serait adaptée si une adresse permanente est exigée.

Conclusion. Le serveur GLPI est accessible via le Web, les trois types d'objets retenus ont été créés et la relation entre l'écran et l'ordinateur est enregistrée. La recherche filtrée et une connexion Self-Service ont été observées. La connexion Technician et le ping vers la nouvelle IP sont les deux preuves qui manquent pour couvrir toutes les consignes sans réserve.