PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL II

(Instalasi Xinu)

Oleh:

(Faishal Arif Setiawan) (2311104066)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. **Soal 1**

   Intaslasi Xinu

   Buka modul untuk langkah-langkah instalasi xinu. Lalu setting ulang denga mengikuti aturan berikut

   a. Rename development-system menjadi **NIM - development-system**

   b. Rename backend menjadi **NIM – backend**

   c. Ganti serial port pada development system dan backend menjadi **\\.\pipe\NIM_com**

   Jawaban:

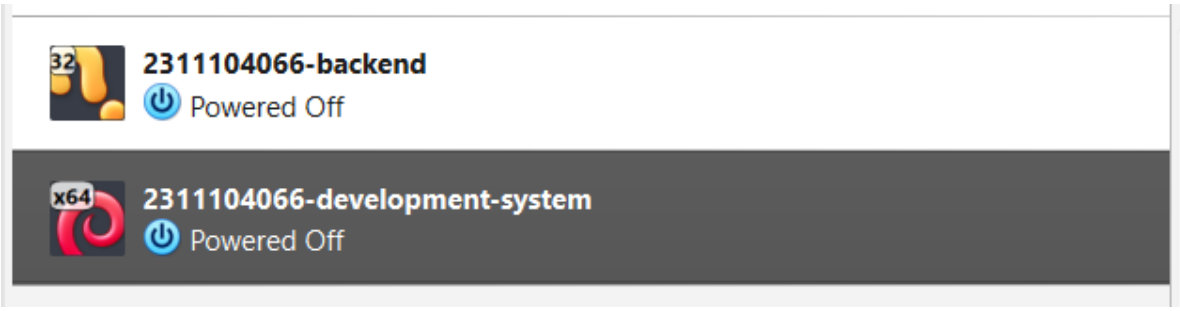

   Serial Port:

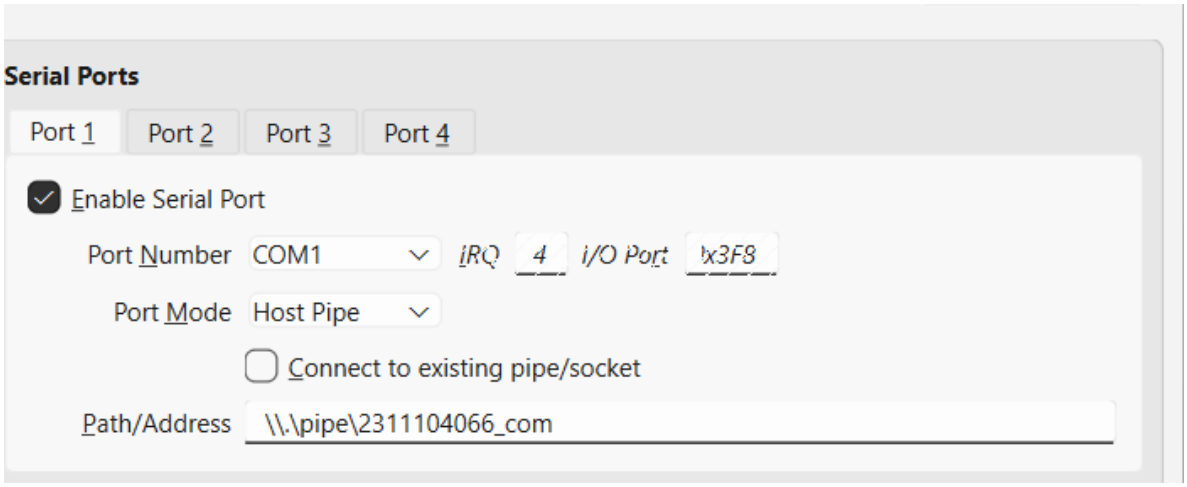

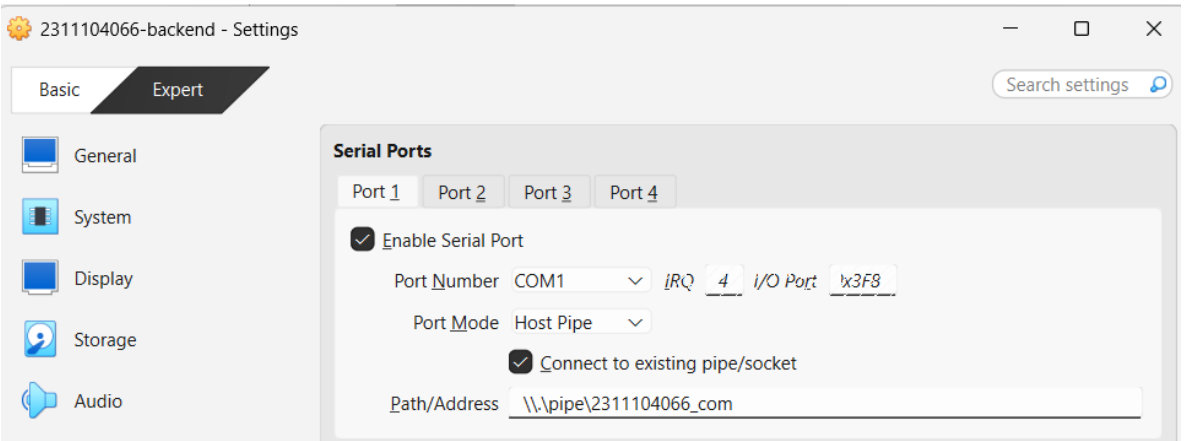

2. **Soal 2**

   Jalankan development-system vm hingga berhasil
   Tampilam VM development-system jika berjalan dengan benar:

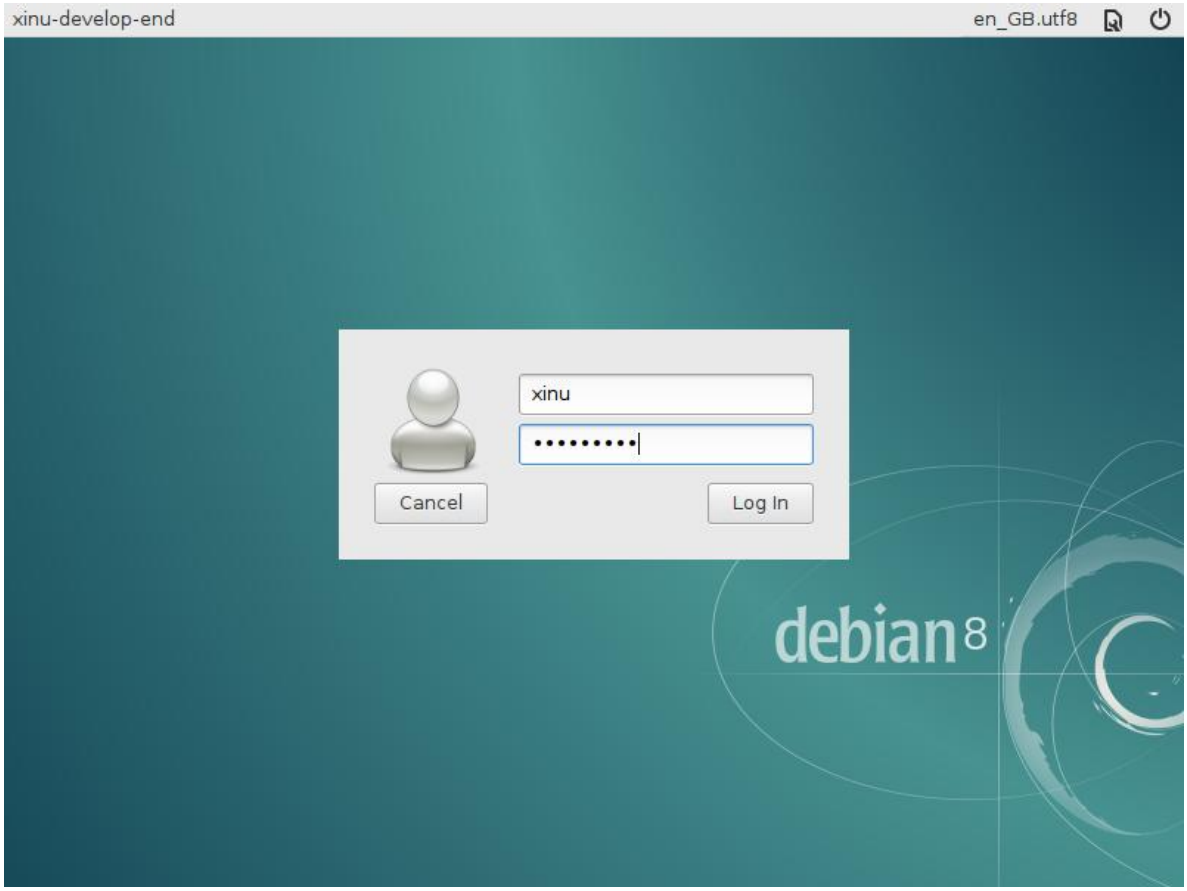

3. **Soal 3**

   Jalankan backend vm hingga berjalan Tampilan backend vm jika berjalan dengan benar:

```
iPXE (PCI E2:00.0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok



iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:b9:4d:ed using pcnet32 on 0000:00:03.0 (open)
  [Link:up, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
Configuring (net0 08:00:27:b9:4d:ed)...... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
tftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
xinu.grub : 131861 bytes [PXE-NBP]
Welcome to GRUB!

_
```

4.Soal 4

Test koneksi

Login pada development-system vm dengan klik akun “xinu” kemudian gunakan password yang sudah diganti

Pada terminal yang muncul, jalankan perintah $ ping 10.0.3.15

Jawaban:

```
permitted by applicable law.
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.000 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.080 ms
^C
--- 10.0.3.15 ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 16061ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.000/0.073/0.086/0.022 ms
xinu@xinu-develop-end:~$ _
```

5. Soal 5

a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!

c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

g. Pada VM apa PXE boot berada?

Jawaban

a. Benar.
   Xinu merupakan sistem operasi yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti perangkat embedded (misalnya router atau perangkat jaringan kecil).
b. Development-system dan backend
c. VM development-system yang menghasilkan Xinu Image, karena di VM ini dilakukan proses compile atau build sistem operasi Xinu.
d. VM backend yang menjalankan OS Xinu.
e. Nat Network dan Internal Network
f. DHCP server dan TFTP server berada di VM development-system.
   Server ini digunakan untuk memberikan alamat IP dan mengirim file Xinu image ke backend.
g. PXE boot berada di VM backend, karena backend melakukan boot melalui jaringan untuk mengambil Xinu image dari development-system.