



**Sistem Kendali Robot Berbasis Inertial Measurement
Unit (IMU) Menggunakan Pendekatan Kendali
Proportional Integral Derivative (PID) Dengan Pemilihan
Keputusan Arah Menggunakan Fuzzy Logic Pada Sensor
Array**

PROPOSAL SKIRIPSI

FAIZ DAFFA ULHAQ

2010314035

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Proposal skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Faiz Daffa Ulhaq

NIM : 2010314035

Program Studi : Teknik Elektro

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Mei 2023

Yang menyatakan,

(Faiz Daffa Ulhaq)

LEMBAR PENGESAHAN

**Sistem Kendali Robot Berbasis Inertial Measurement Unit (IMU)
Menggunakan Pendekatan Kendali Proportional Integral Derivative (PID)
Dengan Pemilihan Keputusan Arah Menggunakan Fuzzy Logic Pada Sensor
Array**

Faiz Daffa Ulhaq

NIM 2010314035

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Achmad Zuchriadi S.T., M.T

Ferdyanto S.T., M.T.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Elektro

Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Achmad Zuchriadi S.T., M.T

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kehendak dan karunia-Nya sehingga proposal skripsi dengan judul “Sistem Kendali Robot Berbasis Inertial Measurement Unit (IMU) Menggunakan Pendekatan Kendali Proportional Integral Derivative (PID) Dengan Pemilihan Keputusan Arah Menggunakan Fuzzy Logic Pada Sensor Array”, dapat disusun dengan baik. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak, Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kelancaran bagi penulis dalam menyusun proposal skripsi.
2. Bapak Achmad Zuchriadi S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing I sekaligus selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan saran dan dukungan dalam menyusun proposal skripsi.
3. Bapak Ferdianto S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran dan dukungan dalam menyusun proposal skripsi.
4. Keluarga yang memberikan dukungan dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Teman-teman Program Studi Teknik Elektro Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan bantuan, semangat, dan motivasi sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 16 Mei 2023

Penulis,

(Faiz Daffa Ulhaq)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB 2 LANDASAN TEORI	4
2.1 State of the Art.....	4
2.2 Sistem Kendali Logika Fuzzy	7
2.3 Logika Fuzzy dengan Model Takagi-Sugeno-Kang.....	9
2.4 Sistem Kendali <i>Proportional Integral Derivative</i> (PID).....	11
2.5 Metode Tuning PID dengan Ziegler-Nichols	12
2.6 <i>Inertial Measurement Unit</i> (IMU).....	14
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Tahap Penelitian	16
3.2 Perangkat yang digunakan.....	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data	18
3.4 Implementasi	19
3.5 Jadwal Penelitian	24
REFERENSI.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Kontrol Fuzzy	8
Gambar 2.2 Representasi Kurva Linier Naik	9
Gambar 2.3 Representasi Kurva Linier Turun	10
Gambar 2.4 Representasi Kurva Segitiga	10
Gambar 2.5 Osilasi Ziegler-Nichols	13
Gambar 2.6 Roll (x), Pitch (y), dan Yaw (z) pada sensor IMU	14
Gambar 2.7 IMU berdasarkan dua jenis sensor	15
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	16
Gambar 3.2 Diagram Blok Mobile Robot	17
Gambar 3.3 Desain PCB Mobile Robot	17
Gambar 3.4 Flowchart Alur Kerja Sistem	19
Gambar 3.5 Ilustrasi mobile robot mendeteksi objek disekitarnya	19
Gambar 3.6 Fungsi Keanggotaan Input Fuzzy	20
Gambar 3.7 Fungsi Keanggotaan Output Fuzzy (Singleton)	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 State of the Art Penelitian	4
Tabel 2.2 Tabel Ziegler-Nichols 2	14
Tabel 3.1 Basis Aturan Fuzzy Takagi-Sugeno-Kang	21
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri 4.0 merupakan revolusi industri yang menciptakan banyak inovasi dengan mengacu pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mengotomatisasi proses produksi dan manufaktur. Salah satu teknologi yang memiliki peran penting yaitu robot. Jika kita mempelajari sejarah perkembangan robot, kita dapat melihat bahwa kemajuan pada fungsionalitas robot telah menghasilkan semakin banyak aplikasi dalam berbagai bidang aktivitas manusia. Robot semakin menjadi lebih otonom, dapat menyesuaikan diri, dan dapat berkolaborasi seiring waktu, sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan bekerja bersama dengan manusia. Robot otonom digunakan untuk mengotomatisasi metode produksi secara mandiri dan akurat, serta bekerja di lingkungan di mana keterlibatan pekerja manusia dibatasi [1], [2].

Robot muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, termasuk *mobile robot*. Di antara berbagai jenis robot, *mobile robot* memiliki karakteristik unik yang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain [3]. Dalam menggerakkan *mobile robot* di dalam suatu lingkungan, diperlukan pendekatan navigasi yang meliputi algoritma perencanaan jalur dan penghindaran objek untuk menentukan rute terbaik dan mencegah tabrakan atau menghindari objek di sekitar. Penentuan posisi dan lokalisasi menjadi faktor penting dalam navigasi untuk mengoptimalkan titik kerja robot di lingkungan sekitarnya [4].

Sistem navigasi *mobile robot* menjadi tantangan karena robot harus bergerak secara otonom tanpa menabrak objek di sekitarnya. Bahkan, pendekatan klasik pada sistem navigasi tidak dapat berfungsi secara efektif karena membutuhkan model analitik sistem. Salah satu pendekatan klasik yang umum digunakan adalah algoritma PID yang terkenal dalam pengontrol robot [5]. Namun, kelemahan utama dari pengontrol klasik ini adalah membutuhkan estimasi parameter yang didasarkan pada model sistem dan tidak dapat menyesuaikan secara adaptif terhadap perubahan.

Untuk mengatasi kelemahan ini, sistem komputasi lunak dianggap sebagai solusi untuk mengontrol *mobile robot*. Logika fuzzy dianggap sebagai teknik yang tepat untuk memecahkan masalah yang berurusan dengan aspek yang tidak tepat. Kinerja navigasi robot dapat ditingkatkan dengan menggabungkan sistem kontrol logika fuzzy dan PID [6].

Berdasarkan karya-karya literatur sebelumnya terkait *mobile robot* penghindar rintangan atau objek, yaitu Wheel Mobile Robot (WMR) menghindari rintangan dengan menggunakan *tracking fuzzy logic control (TFLC)* dan *obstacle avoidance fuzzy logic control (OAFLC)* kemudian dapat dimonitoring secara *wireless* [7], perencanaan jalur *mobile robot* dengan pendekatan *cuckoo search algorithm* [8], sistem navigasi *mobile robot* berbasis odometri (*dead-reckoning*) [9].

Penerapan *Mobile robot* sangat diperlukan dalam berbagai bidang terutama pada proses produksi dan manufaktur pada industri. Penggabungan sistem kendali logika fuzzy dan PID pada sistem navigasi *mobile robot* sangat efektif terutama pada lingkungan yang dapat berubah. Sistem pada penelitian ini menggunakan sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi bahkan mengukur jarak objek di sekitarnya. Keputusan arah robot ditentukan oleh logika fuzzy berdasarkan pembacaan sensor ultrasonik. Kemudian posisi sudut robot dikendalikan oleh sistem kendali PID untuk menstabilisasikan pembacaan sensor *Inertial Measurement Unit (IMU)* sesuai sudut akhir yang sudah ditentukan sebelumnya agar robot dapat bergerak lurus.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem kendali robot agar dapat adaptif terhadap perubahan.
2. *Mobile robot* dapat mencapai posisi target dengan sudut yang diinginkan.
3. *Mobile robot* dapat menghindari objek di sekitarnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kendali robot agar dapat adaptif terhadap perubahan?
2. Apakah *mobile robot* dapat mencapai posisi target dengan sudut yang diinginkan?
3. Apakah *mobile robot* dapat menghindari objek di sekitarnya?

1.4 Batasan Masalah

1. *Mobile robot* dapat bergerak lurus, belok kanan (90), dan belok kiri.
2. Bentuk robot menyerupai robot *micromouse*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dan dijelaskan secara sistematis dalam struktur berikut ini.

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Landasan Teori

Bab ini berisi dasar teori dan rangkuman literatur dari penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini berisi informasi mengenai metode penelitian yang digunakan, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk flowchart. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan fungsi keanggotaan pada logika fuzzy sebagai penentu arah robot. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dalam melakukan *tuning ziegler-nichols* pada pengendali PID agar mencapai stabilitas pada robot.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya. Pada bagian ini, akan disajikan data yang diperoleh dari penelitian dan melakukan analisis sesuai tujuan penelitian.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 State of the Art

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil dari beberapa studi terdahulu yang berhubungan sistem kendali pada gerak robot dengan topik meliputi kendali *Proportional Integral Derivative* (PID), Logika Fuzzy, dan metode tuning PID dengan Ziegler-Nichols. Berbagai studi terdahulu yang membahas topik yang relevan dapat ditemukan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 2.1 State of the Art Penelitian

No.	Judul Jurnal	Tipe	Ringkasan
1.	Li, X., & Choi, B. J. (2013). Design of Obstacle Avoidance System For Mobile Robot Using Fuzzy Logic Systems. <i>International Journal of Smart Home</i> , 7(3), 321-328.[10]	Algoritma Logika Fuzzy untuk menghindari rintangan.	Implementasi sistem logika fuzzy untuk mengontrol kecepatan sudut roda pada <i>mobile robot</i> agar dapat menghindari rintangan yang cukup efektif dengan waktu tempuh yang cepat di lingkungan yang tidak diketahui.
2.	A. Pandey dan D. R. Parhi, "Autonomous mobile robot navigation in cluttered environment using hybrid Takagi-Sugeno fuzzy model and simulated annealing algorithm controller," <i>World Journal of Engineering</i> , vol. 13, no. 5, hlm. 431–440, 2016. [11]	Logika fuzzy dengan tipe Takagi-Sugeno.	Penggunaan sistem inferensi Takagi-Sugeno pada penentuan keputusan arah gerak robot berupa sudut dan <i>Simulated Annealing Algorithm</i> (SAA) diterapkan untuk mencari sudut kemudi yang optimal dari

			mobile robot dengan menggunakan fungsi fitness dengan hasil waktu lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan logika fuzzy saja.
3.	Pratama, D., Ardilla, F., Binugroho, E. H., & Pramadihanto, D. (2015, August). Tilt set-point correction system for balancing robot using PID controller. In 2015 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC) (pp. 129-135). IEEE.[12]	Sistem kendali PID pada sensor IMU.	Sistem kendali PID yang digunakan untuk mengoreksi kemiringan pada <i>balancing robot</i> dari hasil pembacaan sensor IMU. Kendali PID dapat menjaga keseimbangan robot dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan kembali ke kondisi steady state setelah sistem menerima muatan adalah 1,13 detik.
4.	D. Diana, Amperawan, dan J. Al Rasyid, "Implementasi Sensor Kompas HMC5883L Terhadap Gerak Robot Micromouse dengan Menggunakan Algoritma PID," <i>Jurnal Teknik Elektro</i> , vol. 6, no. 2, hlm. 120–124, Jul 2017. [13]	Algoritma PID pada sensor <i>Inertial Measurement Unit</i> (IMU).	Implementasi sensor kompas pada gerak robot Micromouse agar dapat bergerak secara stabil dan akurat menggunakan algoritma PID.
5.	Abidin, A. Z., Mardiyanto, R., & Purwanto, D. (2016, July). Implementation of PID	Tuning PID dengan Metode Ziegler-Nichols.	Penggunaan metode Ziegler-Nichols untuk tuning parameter PID

	controller for hold altitude control in underwater remotely operated vehicle. In 2016 International seminar on intelligent technology and its applications (ISITIA) (pp. 665-670). IEEE.[14]		pada stabilisasi posisi kendaraan bawah air menggunakan sensor IMU. Hasil membuktikan bahwa <i>overshoot</i> lebih kecil, akurasi steady-state lebih tinggi dan waktu penyesuaian lebih kecil.
6.	A. E. Akbar, "Implementasi Sistem Navigasi Wall Following Menggunakan Kontroler PID Dengan Metode Tuning Pada Robot Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Divisi Senior Beroda," <i>Jurnal Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya</i> , vol. 1, no. 1, hlm. 114859, 2013. [15]	Metode Tuning PID dengan Ziegler-Nichols 2.	Sistem navigasi <i>wall following</i> menggunakan kontroler PID dengan metode tuning osilasi Ziegler-Nichols. Metode ini dapat mempercepat proses tuning PID tanpa harus melewati proses <i>trial and error</i> yang cukup lama dan hasilnya mampu bernavigasi dengan aman, halus, responsif dan cepat.
7.	Barakat, M. H., Azar, A. T., & Ammar, H. H. (2020). Agricultural Service Mobile Robot Modeling and Control Using Artificial Fuzzy Logic and Machine Vision. In <i>The International Conference on Advanced Machine Learning Technologies and Applications (AMLTA2019)</i>	Penggabungan logika fuzzy dan kendali PID pada sensor IMU.	Penelitian menggunakan logika fuzzy untuk self-tuning pada parameter PID untuk penentuan sudut sensor IMU. Pengontrol PID Fuzzy <i>self-tuning</i> menunjukkan <i>overshoot</i> kecil dan

	4 (pp. 453-465). Springer International Publishing.[16]		akurasi yang lebih tinggi untuk mencapai target.
--	---	--	--

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Xi Li dan Byung-Jae Choi dengan judul “Design of Obstacle Avoidance System for Mobile Robot Using Fuzzy Logic Systems” [10]. Penelitian tersebut membahas tentang desain sistem navigasi *mobile robot* menggunakan logika fuzzy untuk menghindari rintangan. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi jarak objek atau rintangan dengan posisinya. Sistem logika fuzzy digunakan untuk mengendalikan kecepatan sudut roda kiri dan kanan. Peneliti mengusulkan tabel aturan baru yang diinduksi dari pertimbangan jarak dengan rintangan dan sudut antara robot dengan target. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode yang diusulkan menghasilkan lintasan yang baik dengan menghindari rintangan dan memiliki waktu tempuh yang lebih cepat.


Penelitian ini menawarkan keterbaruan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya tentang penggabungan kendali Fuzzy dan PID. Penelitian ini mengimplementasikan gabungan sistem kendali yaitu Logika Fuzzy sebagai penentu arah gerak robot dengan akurat, sedangkan PID untuk mencapai kestabilan yang optimal setelah mendapat arah gerak robot tersebut.

2.2 Sistem Kendali Logika Fuzzy

Logika Fuzzy merupakan pengembangan dari logika Boolean oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965, yang didasarkan pada teori matematika himpunan fuzzy, yang merupakan generalisasi dari teori himpunan klasik. Konsep derajat dalam verifikasi suatu kondisi diperkenalkan dalam logika fuzzy, sehingga kondisi dapat dinyatakan dalam keadaan selain benar atau salah, dengan demikian logika fuzzy memberikan fleksibilitas yang sangat berharga dalam penalaran. Logika fuzzy memungkinkan ketidakakuratan

dan ketidakpastian dapat diperhitungkan, sehingga memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks [17].

Tahapan-tahapan dalam menyusun logika fuzzy ditunjukkan pada Gambar 2.1 struktur kontrol fuzzy.

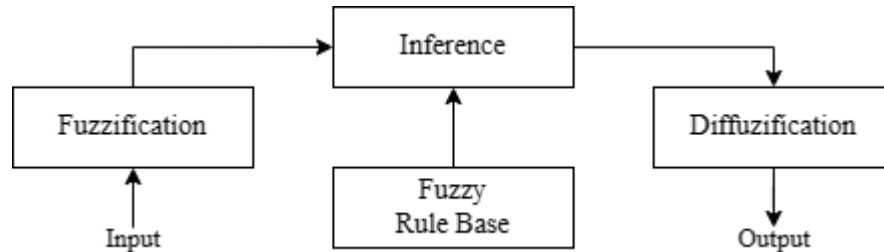

Gambar 2.1 Struktur Kontrol Fuzzy

Tahap awal dalam logika fuzzy adalah mengenali variabel input dan output dalam bentuk linguistik dan mendefinisikan himpunan fuzzy yang sesuai (inisialisasi). Fuzzifikasi atau klasifikasi fuzzy adalah proses mengubah data yang jelas menjadi variabel fuzzy dengan menggunakan fungsi keanggotaan (*set fuzzy*). Dalam proses ini, data dikonversi menjadi himpunan fuzzy dengan menentukan derajat keanggotaan untuk setiap himpunan fuzzy yang diidentifikasi. Proses ini memungkinkan data yang tidak terdefinisi dengan jelas untuk digunakan dalam penalaran logika fuzzy. Dengan demikian, fuzzifikasi memungkinkan kita untuk memasukkan ketidakpastian dan ketidakakuratan ke dalam sistem logika [18].

Defuzzifikasi adalah proses konversi dari suatu besaran fuzzy menjadi nilai numerik yang dapat digunakan sebagai output pengendali dalam suatu sistem. Dalam pengaturan sistem, keluaran pengendali harus berupa nilai diskrit. Defuzzifikasi diperlukan untuk mengubah hasil fuzzy menjadi nilai keluaran yang tepat. Nilai keluaran dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian keanggotaan himpunan masukan untuk setiap masukan dengan nilai keluaran yang sesuai. Kemudian, hasil perkalian tersebut dibagi dengan jumlah dari perkalian keanggotaan himpunan masukan untuk setiap masukan [19].


2.3 Logika Fuzzy dengan Model Takagi-Sugeno-Kang

Fuzzy Takagi-Sugeno-Kang (TSK) adalah salah satu teknik logika fuzzy yang dapat digunakan untuk memodelkan sistem kontrol dengan respon yang ideal. Metode ini menggabungkan model linier dan nonlinier untuk menyelesaikan masalah sistem yang kompleks dan tidak dapat diprediksi [20]. Model fuzzy tipe Sugeno karena ini bekerja dalam teknik pembelajaran adaptif dan lebih kompak dan efisien secara komputasi [11]. Konsep fuzzy TSK yaitu pada keluaran dari sistem fuzzy ini berbentuk himpunan fuzzy *singleton*. Pada proses inferensi fuzzy TSK memiliki basis aturan dalam bentuk serangkaian ungkapan "Jika-Maka" [21].

a) Fungsi Keanggotaan (*Membership Function*)

Fungsi keanggotaan (*membership function*) merupakan sebuah kurva yang memetakan setiap nilai input ke suatu nilai keanggotaan dengan rentang antara 0 hingga 1. Untuk mendapatkan nilai keanggotaan tersebut, dapat digunakan pendekatan fungsi. Terdapat beberapa jenis fungsi yang bisa digunakan, seperti [22]:


1. Representasi Kurva Linier Naik

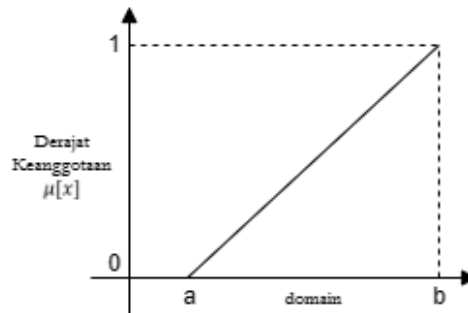

Gambar 2.2 Representasi Kurva Linier Naik

$$\mu_{\bar{A}}(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases} \quad (1)$$


2. Representasi Kurva Linier Turun

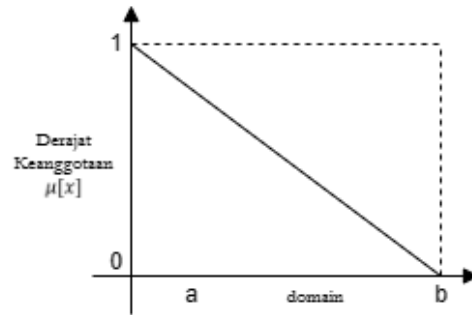

Gambar 2.3 Representasi Kurva Linier Turun

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 1 & x < a \\ \frac{b-x}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad (2)$$

3. Representasi Kurva Segitiga:

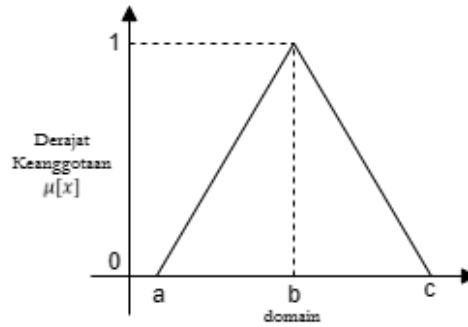

Gambar 2.4 Representasi Kurva Segitiga

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \text{ atau } x > c \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b \leq x \leq c \end{cases} \quad (3)$$

b) Aturan fuzzy dalam model Takagi-Sugeno-Kang

$$\text{Jika } x_1 \text{ adalah } A_{i1}, x_2 \text{ adalah } A_{i2}, x_3 \text{ adalah } A_{i3}, \text{ maka } f_i \text{ adalah } a_i \quad (4)$$

c) Defuzzifikasi untuk variabel diskrit (*singleton*)

$$z^* = \frac{\sum_{j=1}^n z_j \mu(z_j)}{\sum_{j=1}^n \mu(z_j)} \quad (5)$$

2.4 Sistem Kendali *Proportional Integral Derivative* (PID)

Sistem Kendali PID adalah sistem kendali yang memanfaatkan tiga komponen utama untuk mencapai stabilitas dan kinerja optimal pada sistem kendali. Komponen-komponen atau parameter-parameter kendali PID tersebut meliputi *Proportional* (P), *Integral* (I), dan *Derivative* (D) [13]. Pada umumnya parameter sistem kendali PID digunakan secara bersama, namun dapat juga digunakan secara terpisah karena setiap parameter memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri seperti aksi kontrol *proportional* dapat mempercepat *rise time* (waktu naik), aksi kontrol *integral* dapat memperkecil kesalahan (error), serta aksi kontrol *derivative* dapat mengurangi *overshoot* atau *undershoot* [23].

Cara kerja sistem kendali PID adalah dengan membandingkan sinyal masukan (*input*) dengan sinyal *set point* (nilai yang diinginkan) dan menghasilkan sinyal keluaran (*output*) yang membantu mengatur sistem untuk mencapai *set point* yang diinginkan. Perhitungan sistem kendali PID melibatkan rumus matematis yang menggabungkan tiga komponen untuk menghasilkan sinyal *output* yang optimal. Sistem kendali PID digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti kontrol suhu, kontrol posisi, dan kontrol kecepatan [24].

Persamaan matematis pada penggabungan parameter sistem kendali PID dapat dirumuskan:

$$U(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (6)$$

Persamaan 1 menyatakan bahwa nilai $u(t)$ yang dihasilkan adalah hasil penjumlahan dari tiga faktor yaitu gain proportional (K_p), gain integral (K_i), dan gain derivative (K_d), dimana masing-masing faktor dipengaruhi oleh waktu (t) dan kesalahan (error).

a) Kontrol *Proportional* (P)

Kontrol proporsional dari kontrol PID menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error atau perbedaan antara setpoint dan nilai aktual sistem. Proporsional memberikan respons yang lebih cepat pada perubahan besar dalam error karena mengeluarkan sinyal keluar sebesar konstanta pengalinya [25].

b) Kontrol *Integral* (I)

Pengontrol integral memiliki peran penting untuk menghilangkan kesalahan *steady-state* pada sebuah sistem kontrol. Tanpa adanya unsur integrator dalam *plant* (1/s), pengontrol proporsional tidak akan dapat memberikan respon yang akurat pada output sistem, sehingga penggunaan pengontrol integral menjadi penting untuk memastikan output sistem sesuai dengan respon yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan pengontrol integral secara efektif dapat meningkatkan performa sistem kontrol, terutama pada plant yang memerlukan penyesuaian jangka panjang untuk mencapai setpoint yang diinginkan.

c) Kontrol *Derivative* (D)

Pengontrol derivatif bekerja dengan menggunakan kecepatan perubahan sinyal error sebagai parameter pengendali. Jika tidak terdapat perubahan dalam sinyal kesalahan, maka pengontrol derivatif tidak akan memberikan perubahan pada output sistem. Dengan kata lain, kontrol derivatif hanya memberikan pengaruh ketika terjadi perubahan pada error, sehingga penting untuk memastikan bahwa parameter pengontrolnya diatur dengan tepat agar memberikan respon yang optimal pada sistem.


2.5 Metode Tuning PID dengan Ziegler-Nichols

Tuning parameter pada kontrol PID merupakan proses penting untuk menentukan nilai-nilai optimal dari parameter-parameter kontrol seperti K_p , K_i , dan K_d . Selain itu, tuning parameter ini juga dapat mencakup penyetelan terhadap parameter lainnya seperti *time sampling*, penentuan *set point*, dan lain-lain.

Ada beberapa metode tuning PID yang umum digunakan dalam pengendalian sistem, salah satunya adalah Ziegler-Nichols. Pada tuning PID dengan menggunakan Ziegler-Nichols terdapat dua cara yaitu metode kurva reaksi dan metode osilasi (siklus kontinu). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode osilasi (siklus kontinu).

Metode osilasi Ziegler-Nichols ini menggunakan pendekatan *trial and error* untuk mencari parameter K_p , T_i , dan T_d . Langkah-langkah metode osilasi ini yaitu sebagai berikut [26]:

1. Buat sebuah sistem loop tertutup dengan memasukkan kontroler P dan plant ke dalamnya.
2. Setelah itu, dengan menggunakan kontrol proporsional dengan nilai $K_i = 0$ dan $K_d = 0$ nilai tersebut ditingkatkan dari nol sampai ke nilai kritis K_{cr} , sehingga mengakibatkan keluaran sistem mengalami osilasi yang berkelanjutan.

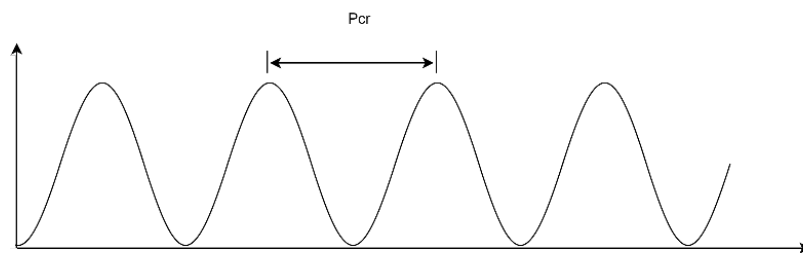

Gambar 2.5 Osilasi Ziegler-Nichols

3. Berdasarkan keluaran osilasi yang berkelanjutan tersebut, penguatan kritis K_{cr} dan periode P_{cr} dapat ditentukan.
4. Menghitung nilai K_p , T_i , dan T_d sesuai yang ditunjukkan Tabel 2.1 parameter metode osilasi Ziegler-Nichols yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.2 Tabel Ziegler-Nichols 2

Type of Controller	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$\frac{1}{1.2}P_{cr}$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$


5. Nilai K_i dan K_d didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (7)$$

$$K_d = K_p \times T_d \quad (8)$$

2.6 Inertial Measurement Unit (IMU)


Inertial Measurement Unit (IMU) adalah perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa sensor yang digunakan untuk mengukur dan memberikan orientasi objek, percepatan, kecepatan, perpindahan, laju sudut, dan sudut rotasi menggunakan akselerometer dan giroskop [27]. Jenis IMU ini terdiri dari akselerometer dan giroskop, dimana setiap sensor memiliki dua hingga tiga derajat kebebasan untuk sumbu x, y, dan z seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2.

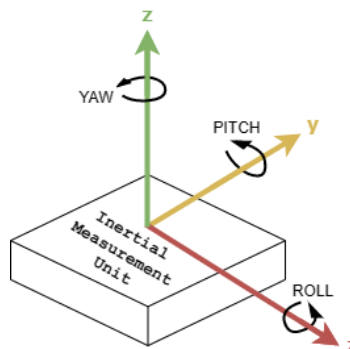

Gambar 2.6 Roll (x), Pitch (y), dan Yaw (z) pada sensor IMU

Dengan menggabungkan kedua sensor, akan didapatkan empat hingga enam *Degree of Freedom* (DOF). Data percepatan dari akselerometer dan kecepatan sudut dari giroskop diambil secara terpisah dan kemudian

dikalibrasi untuk mendapatkan data keluaran yang lebih akurat seperti pada Gambar 2.3. Dari kedua sensor tersebut, sudut dapat diukur sehingga kedua data dapat dipadukan dan disesuaikan agar hasilnya lebih akurat.

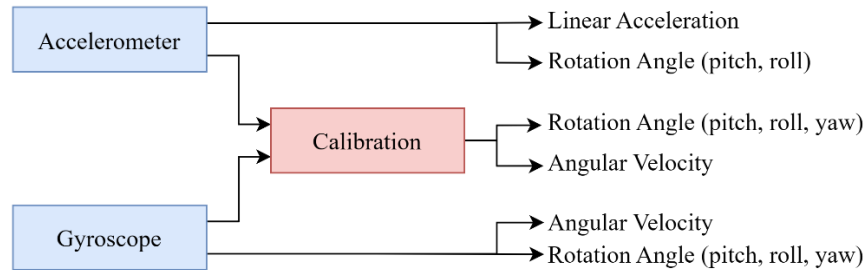

Gambar 2.7 IMU berdasarkan dua jenis sensor
Sumber: Ahmad dkk. 2013 [28]


IMU jenis ini memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan tanpa terpengaruh oleh medan magnet luar pada sensor ketika ditempatkan dekat dengan bahan feromagnetik. Namun, hanya mengandalkan akselerometer dan giroskop saja tidak cukup untuk meningkatkan akurasi pengukuran karena adanya kebisingan sensor dan masalah drift giroskop (kesalahan pengukuran pada sensor giroskop) [28].

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahap Penelitian


Tahapan penelitian ini mengacu pada Gambar 3.1 yaitu pada tahapan awal melakukan studi literatur dengan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Tahap selanjutnya yaitu perancangan alat mulai dari penentuan komponen seperti mikrokontroler, sensor, dan aktuator yang akan digunakan. Setelah komponen siap, alat dapat dirancang untuk melakukan pengujian. Pengujian alat dilakukan dengan cara merancang sistem kendali logika fuzzy sebagai penentu arah gerak robot. Keluaran dari logika fuzzy tersebut akan digunakan sebagai *set point* pada sistem kendali PID. Kendali PID ini berfungsi untuk penstabil gerak robot berdasarkan nilai *set point*. Tahap terakhir yaitu analisis dan pembahasan dari hasil pengujian alat yang sudah dirancang dengan sistem kendali logika fuzzy dan PID.

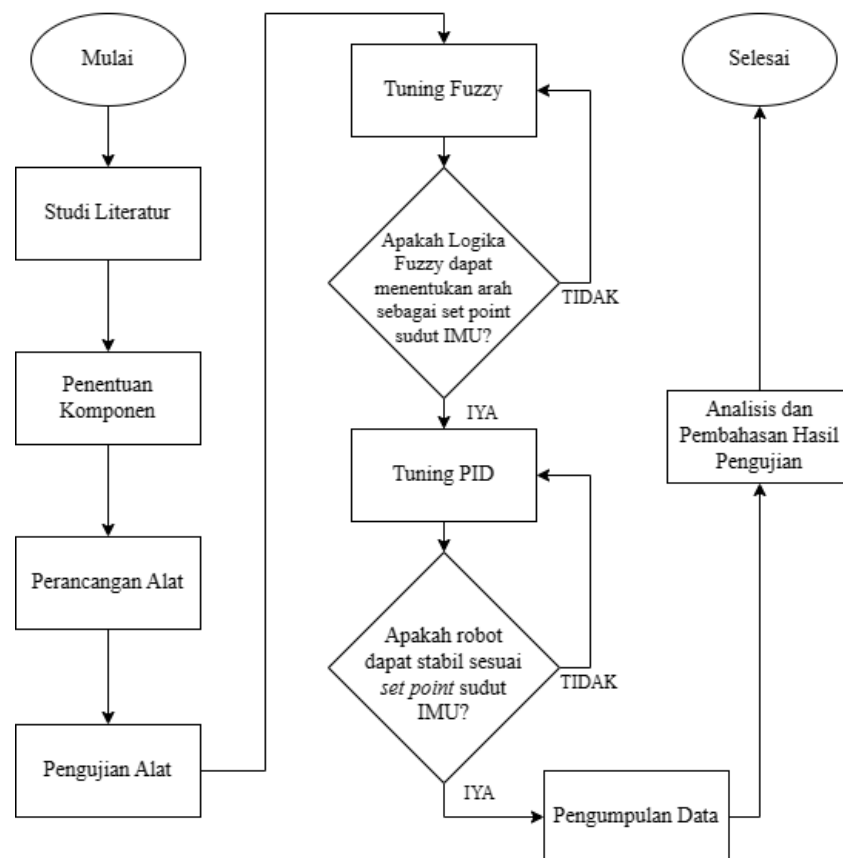

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian


3.2 Perangkat yang digunakan

Pada penelitian ini, sistem kendali logika fuzzy dan PID akan diteliti dengan merancang alat berupa *mobile robot* dengan perangkat sesuai dengan gambar 3.2 di bawah ini.

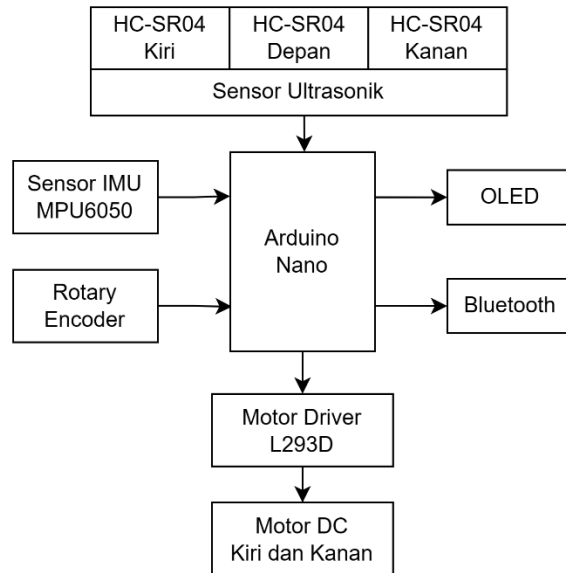

Gambar 3.2 Diagram Blok Mobile Robot

Mobile Robot akan dirancang menggunakan *printed circuit board* (PCB) dengan desain seperti bentuk robot *micromouse* seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3.

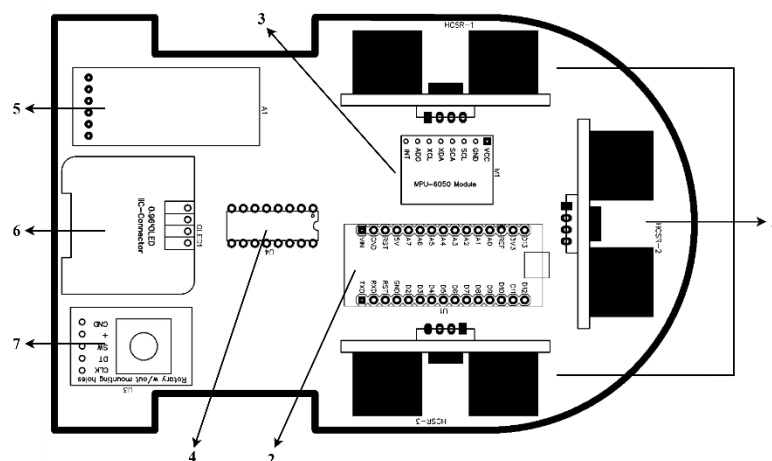

Gambar 3.3 Desain PCB Mobile Robot

Keterangan:

1. Sensor Ultrasonik HC-SR04 (kiri, depan, dan kanan)
2. Arduino Nano
3. Sensor IMU MPU6050
4. Motor Driver L293D
5. Bluetooth
6. OLED
7. Rotary Encoder


3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan eksperimen. Data dikumpulkan dengan melakukan uji coba atau manipulasi variabel-variabel pada sistem kendali Fuzzy-PID. Variabel-variabel tersebut berupa parameter-parameter Fuzzy dan PID.

Variabel pada logika fuzzy berupa data masukan dari tiga sensor ultrasonik dan keluaran hasil keputusan berupa sudut atau arah gerak robot. Keluaran dari logika fuzzy tersebut akan digunakan sebagai set point PID. Variabel pada PID berupa parameter K_p , K_i , dan K_d dengan *tuning* menggunakan metode osilasi Ziegler Nichols 2. Data yang telah dikumpulkan akan dicatat dan dianalisis pada tahap selanjutnya.


3.4 Implementasi

1. Alur Kerja Sistem

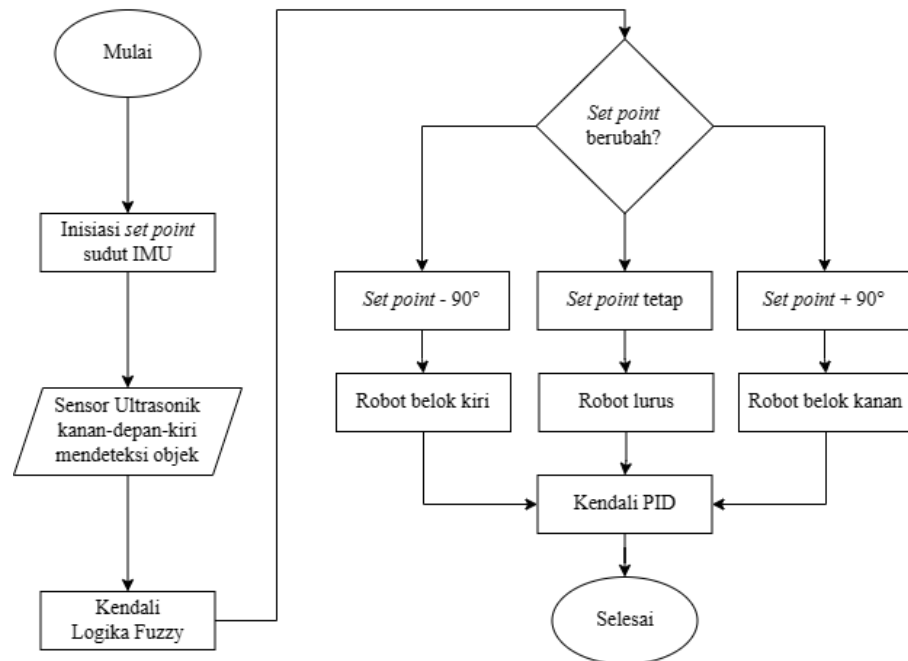

Gambar 3.4 Flowchart Alur Kerja Sistem

Berdasarkan Gambar 3.4 tentang flowchart alur kerja sistem pada penelitian ini yaitu dimulai dengan menginisiasi *set point* untuk sudut sensor IMU sebagai acuan awal posisi robot. Nilai sudut IMU ini akan ditentukan oleh pembacaan sensor ultrasonik yang akan mendeteksi objek disekitarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5.

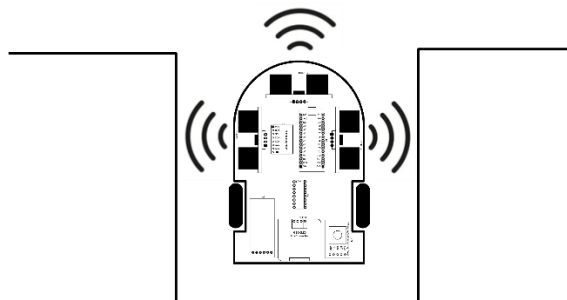

Gambar 3.5 Ilustrasi mobile robot mendeteksi objek disekitarnya

Pembacaan jarak robot dengan objek akan dijadikan nilai masukan pada logika fuzzy. Logika fuzzy berfungsi untuk menggeneralisasi ketidakpastian objek menjadi suatu anggota himpunan. Keluaran logika fuzzy berupa keputusan nilai sudut dari hasil perhitungan fuzzy. Nilai sudut ini akan menentukan arah pergerakan robot sehingga robot dapat menghindari objek disekitarnya. Pergerakan robot pada setiap *set point* akan distabilisasikan oleh kendali PID.


2. Logika Fuzzy

a. Variabel fuzzy

Variabel input berupa pembacaan dari sensor ultrasonik kiri, depan, dan kanan. Variabel output yaitu hasil keputusan fuzzy berupa nilai sudut untuk digunakan oleh sensor IMU pada sumbu z sebagai set point.

b. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi berupa fungsi keanggotaan himpunan dari input sensor ultrasonik dengan masing-masing pembacaan sensor ultrasonik akan dikelompokkan menjadi dekat, sedang, dan jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.4.

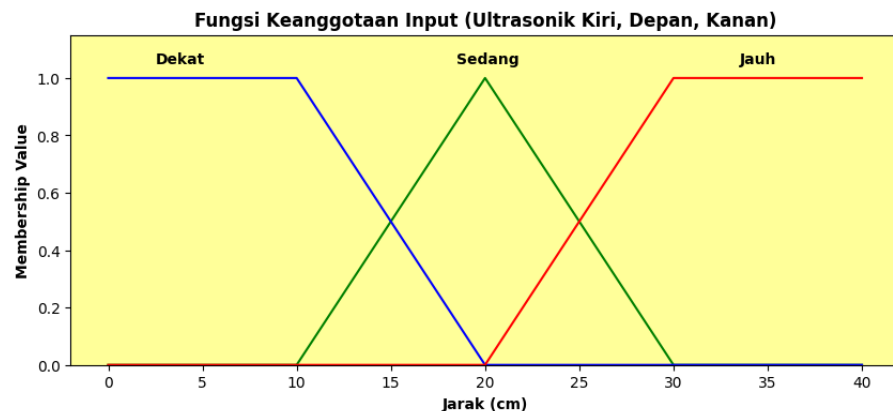

Gambar 3.6 Fungsi Keanggotaan Input Fuzzy

Berdasarkan gambar 3.4 di atas, maka fungsi keanggotaan dekat, sedang, dan jauh dapat dituliskan dalam matematis yang mengacu pada

rumus (1), (2), dan (3). Variabel input sensor ultrasonik dituliskan dalam x seperti pada persamaan (6), (7), dan (8).

$$\mu_{Jauh}(x) = \begin{cases} 0 & x < 20 \\ \frac{x-a}{b-a} & 20 \leq x \leq 30 \\ 1 & x > 30 \end{cases} \quad (9)$$

$$\mu_{Dekat}(x) = \begin{cases} 1 & x < 10 \\ \frac{b-x}{b-a} & 10 \leq x \leq 20 \\ 0 & x > 20 \end{cases} \quad (10)$$

$$\mu_{Sedang}(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 10 \text{ atau } x > 30 \\ \frac{x-a}{b-a} & 10 \leq x \leq 20 \\ \frac{c-x}{c-b} & 20 \leq x \leq 30 \end{cases} \quad (11)$$

c. Inference (Rule Base)

Inferensi fuzzy berupa basis aturan untuk menentukan keluaran berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda. Aturan-aturan fuzzy tersebut dapat diubah atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau sistem yang berubah-ubah, sehingga sistem fuzzy dapat terus beradaptasi dan memberikan hasil yang optimal. Basis aturan fuzzy model Takagi-Sugeno-Kang dengan mengacu persamaan (4) ditunjukkan pada table 3.1.


Tabel 3.1 Basis Aturan Fuzzy Takagi-Sugeno-Kang

No.	Ultrasonik Kiri	Ultrasonik Depan	Ultrasonik Kanan	Sudut (°)
1	Dekat	Dekat	Dekat	90
2	Dekat	Dekat	Sedang	90
3	Dekat	Dekat	Jauh	90
4	Dekat	Sedang	Dekat	0
5	Dekat	Sedang	Sedang	0
6	Dekat	Sedang	Jauh	90

7	Dekat	Jauh	Dekat	0
8	Dekat	Jauh	Sedang	0
9	Dekat	Jauh	Jauh	0
10	Sedang	Dekat	Dekat	-90
11	Sedang	Dekat	Sedang	90
12	Sedang	Dekat	Jauh	90
13	Sedang	Sedang	Dekat	0
14	Sedang	Sedang	Sedang	0
15	Sedang	Sedang	Jauh	90
16	Sedang	Jauh	Dekat	0
17	Sedang	Jauh	Sedang	0
18	Sedang	Jauh	Jauh	0
19	Jauh	Dekat	Dekat	-90
20	Jauh	Dekat	Sedang	-90
21	Jauh	Dekat	Jauh	90
22	Jauh	Sedang	Dekat	-90
23	Jauh	Sedang	Sedang	-90
24	Jauh	Sedang	Jauh	90
25	Jauh	Jauh	Dekat	0
26	Jauh	Jauh	Sedang	0
27	Jauh	Jauh	Jauh	0

d. Defuzzifikasi


Defuzzifikasi berupa fungsi keanggotaan output dimana output pada fuzzy tipe Takagi-Sugeno-Kang berupa dikrit atau singleton. Keanggotaan output berupa sudut yang dibagi menjadi -90, 0, dan 90 seperti gambar 3.5.

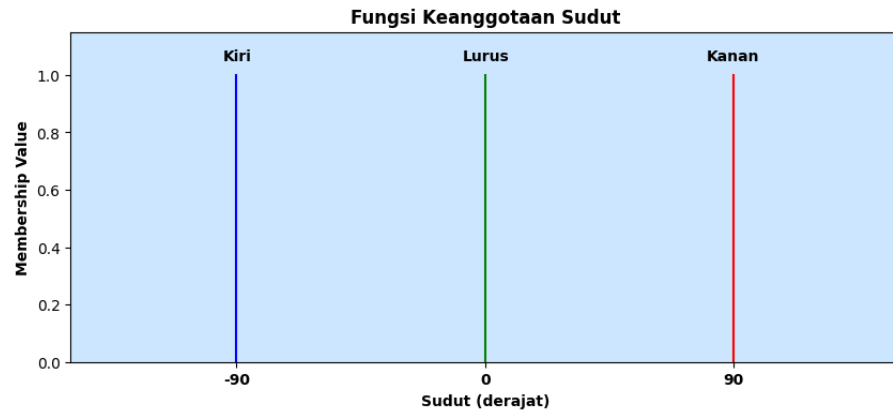

Gambar 3.7 Fungsi Keanggotaan Output Fuzzy (Singleton)

3. Kendali PID pada Stabilisasi Posisi Robot

Berikut ini merupakan sistem perhitungan kendali PID untuk stabilisasi posisi robot berdasarkan set point sudut dari sensor IMU.

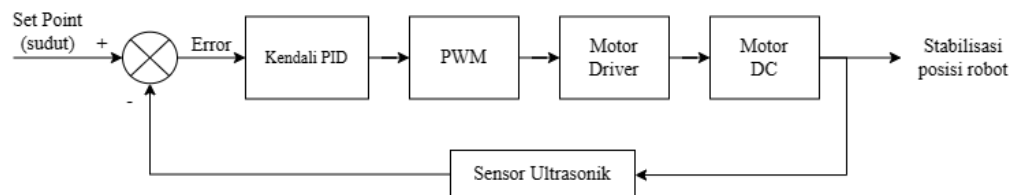

Adapun variabel-variabel perhitungan untuk kendali PID pada stabilisasi posisi robot dengan perhitungan parameter PID berdasarkan persamaan (6). Setelah mendapatkan parameter yang optimal, maka output PID akan digunakan untuk nilai aktuator berupa *pulse width modulation* (PWM) seperti yang ditunjukkan pada persamaan (12) sampai (14).

$$\text{Error} = \text{SP} - \text{PV} \quad (12)$$

$$\text{PWM Kanan} = \text{PWM}_0 + \text{PID} \quad (13)$$

$$\text{PWM Kiri} = \text{PWM}_0 - \text{PID} \quad (14)$$

Keterangan:

SP : Set Point

PV : Present Value

PWM_0 : konstanta pwm awal

3.5 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dan dibagi ke beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu																											
	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6				Bulan 7			
Merumuskan masalah																												
Studi Literatur																												
Perancangan Alat																												
Pelaksanaan Penelitian																												
Pengambilan Data																												
Hasil dan Pembahasan																												
Kesimpulan																												

REFERENSI

- [1] S. Vaidya, P. Ambad, dan S. Bhosle, "Industry 4.0 – A Glimpse," *Procedia Manuf*, vol. 20, hlm. 233–238, Jan 2018, doi: 10.1016/J.PROMFG.2018.02.034.
- [2] R. Galin dan R. Meshcheryakov, "Automation and robotics in the context of Industry 4.0: the shift to collaborative robots," *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 537, no. 3, hlm. 1, Mei 2019, doi: 10.1088/1757-899X/537/3/032073.
- [3] B. Achmad dan M. N. Karsiti, "Visual-based fuzzy navigation system for mobile robot: Wall and corridor follower," dalam *2007 International Conference on Intelligent and Advanced Systems*, IEEE, Nov 2007, hlm. 244–248. doi: 10.1109/ICIAS.2007.4658383.
- [4] M. A. K. Niloy dkk., "Critical Design and Control Issues of Indoor Autonomous Mobile Robots: A Review," *IEEE Access*, vol. 9, hlm. 35338–35370, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3062557.
- [5] Y. Wang, Q. Jin, dan R. Zhang, "Improved fuzzy PID controller design using predictive functional control structure," *ISA Trans*, vol. 71, hlm. 354–363, Nov 2017, doi: 10.1016/J.ISATRA.2017.09.005.
- [6] M. S. Masmoudi, N. Krichen, M. Masmoudi, dan N. Derbel, "Fuzzy logic controllers design for omnidirectional mobile robot navigation," *Appl Soft Comput*, vol. 49, hlm. 901–919, Des 2016, doi: 10.1016/J.ASOC.2016.08.057.
- [7] M. Faisal, R. Hedjar, M. Al Sulaiman, dan K. Al-Mutib, "Fuzzy logic navigation and obstacle avoidance by a mobile robot in an unknown dynamic environment," *Int J Adv Robot Syst*, vol. 10, Jan 2013, doi: 10.5772/54427/ASSET/IMAGES/LARGE/10.5772_54427-FIG14.JPEG.
- [8] P. K. Mohanty dan D. R. Parhi, "Cuckoo search algorithm for the mobile robot navigation," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in*

- Bioinformatics*), vol. 8297 LNCS, no. PART 1, hlm. 527–536, 2013, doi: 10.1007/978-3-319-03753-0_47/COVER.
- [9] A. M. Zaki, O. Arafa, dan S. I. Amer, “Microcontroller-based mobile robot positioning and obstacle avoidance,” *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, vol. 1, no. 1, hlm. 58–71, Mei 2014, doi: 10.1016/J.JESIT.2014.03.009.
 - [10] X. Li dan B.-J. Choi, “Design of Obstacle Avoidance System for Mobile Robot using Fuzzy Logic Systems,” *International Journal of Smart Home*, vol. 7, no. 3, 2013.
 - [11] A. Pandey dan D. R. Parhi, “Autonomous mobile robot navigation in cluttered environment using hybrid Takagi-Sugeno fuzzy model and simulated annealing algorithm controller,” *World Journal of Engineering*, vol. 13, no. 5, hlm. 431–440, 2016, doi: 10.1108/WJE-08-2016-0055/FULL/XML.
 - [12] D. Pratama, F. Ardilla, E. H. Binugroho, dan D. Pramadihanto, “Tilt set-point correction system for balancing robot using PID controller,” *ICCEREC 2015 - International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications*, hlm. 129–135, Nov 2015, doi: 10.1109/ICCEREC.2015.7337031.
 - [13] D. Diana, Amperawan, dan J. Al-Rasyid, “Implementasi Sensor Kompas HMC5883L Terhadap Gerak Robot Micromouse dengan Menggunakan Algoritma PID,” *Jurnal Teknik Elektro ITP*, vol. 6, no. 2, hlm. 120–124, Jul 2017, doi: 10.21063/JTE.2017.3133616.
 - [14] A. Z. Abidin, R. Mardiyanto, dan D. Purwanto, “Implementation of PID controller for hold altitude control in underwater remotely operated vehicle,” *Proceeding - 2016 International Seminar on Intelligent Technology and Its Application, ISITIA 2016: Recent Trends in Intelligent Computational Technologies for Sustainable Energy*, hlm. 665–670, Jan 2017, doi: 10.1109/ISITIA.2016.7828739.

- [15] A. E. Akbar, "Implementasi Sistem Navigasi Wall Following Menggunakan Kontroler PID Dengan Metode Tuning Pada Robot Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Divisi Senior Beroda," *Jurnal Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya*, vol. 1, no. 1, hlm. 114859, 2013, Diakses: 9 April 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/publications/114859/>
- [16] M. H. Barakat, A. T. Azar, dan H. H. Ammar, "Agricultural Service Mobile Robot Modeling and Control Using Artificial Fuzzy Logic and Machine Vision," *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 921, hlm. 453–465, 2020, doi: 10.1007/978-3-030-14118-9_46/COVER.
- [17] M. Hellmann, "Fuzzy Logic Introduction," *Universite de Rennes*, vol. 1, no. 1, 2001.
- [18] Dadios. Elmer P., *Fuzzy Logic: Controls, Concepts, Theories and Applications*. IntechOpen, 2012.
- [19] A. Supani dan Azwardi, "Penerapan Logika Fuzzy dan Pulse Width Modulation untuk Sistem Kendali Kecepatan Robot Line Follower," *INKOM Journal*, vol. 9, no. 1, hlm. 1–10, Apr 2015, Diakses: 14 Maret 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.informatika.lipi.go.id/index.php/inkom/article/view/405>
- [20] M. Al-Mallah, M. Ali, dan M. Al-Khawaldeh, "Obstacles Avoidance for Mobile Robot Using Type-2 Fuzzy Logic Controller," *Robotics 2022, Vol. 11, Page 130*, vol. 11, no. 6, hlm. 130, Nov 2022, doi: 10.3390/ROBOTICS11060130.
- [21] A. Najmurrokhman, K. Kusnandar, B. H. Wibowo, dan M. H. R. Amarullah, "DESAIN PENGENDALI LOGIKA FUZZY TIPE TAKAGI-SUGENO-KANG UNTUK MENGATUR KECEPATAN GERAK MOBILE ROBOT," *Prosiding Semnastek*, vol. 0, no. 0, Nov 2018, Diakses: 15 April 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3431>

- [22] N. Elly Zendrato, O. Darnius, dan P. Sembiring, “Perencanaan Jumlah Produksi Mie Instan Dengan Penegasan (Defuzzifikasi)Centroid Fuzzy Mamdani (Studi Kasus: Jumlah Produksi Indomie di PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Tanjung Morawa),” *Saintia Matematika*, vol. 2, no. 2, hlm. 115–126, 2014.
- [23] M. Irhas, I. Iftitah, dan S. A. Azizah Ilham, “PENGUNAAN KONTROL PID DENGAN BERBAGAI METODE UNTUK ANALISIS PENGATURAN KECEPATAN MOTOR DC,” *JFT : Jurnal Fisika dan Terapannya*, vol. 7, no. 1, hlm. 78, Jun 2020, doi: 10.24252/jft.v7i1.13846.
- [24] T. N. Nizar, D. A. Jatmiko, R. Hartono, dan A. I. G. Pratama, “Implementasi dan Uji Kinerja Kontrol PID untuk kestabilan Pesawat Tanpa Awak Tailsitter pada Keadaan Mengambang,” *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, vol. 10, no. 1, hlm. 53–59, Mar 2021, doi: 10.34010/komputika.v10i1.3808.
- [25] D. W. Wardhana, A. Wahyudi, dan H. Nurhadi, “Perancangan Sistem Kontrol PID Untuk Pengendali Sumbu Azimuth Turret Pada Turret-Gun Kaliber 20mm,” *Jurnal Teknik ITS*, vol. 5, no. 2, Okt 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i2.18110.
- [26] A. E. Akbar, W. Djuriatno, dan P. Siwindarto, “Implementasi Sistem Navigasi Wall Following Menggunakan Kontroler PID Dengan Metode Tuning Pada Robot Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Divisi Senior Beroda,” *Jurnal Mahasiswa TEUB*, vol. 1, no. 1, Mar 2013, Diakses: 14 Maret 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://elektro.studentjournal.ub.ac.id/index.php/teub/article/view/25>
- [27] H. Zhao dan Z. Wang, “Motion measurement using inertial sensors, ultrasonic sensors, and magnetometers with extended kalman filter for data fusion,” *IEEE Sens J*, vol. 12, no. 5, hlm. 943–953, 2012, doi: 10.1109/JSEN.2011.2166066.
- [28] N. Ahmad, R. A. R. Ghazilla, N. M. Khairi, dan V. Kasi, “Reviews on Various Inertial Measurement Unit (IMU) Sensor Applications,”

International Journal of Signal Processing Systems, vol. 1, hlm. 256–262,
2013, doi: 10.12720/ijsp.1.2.256-262.