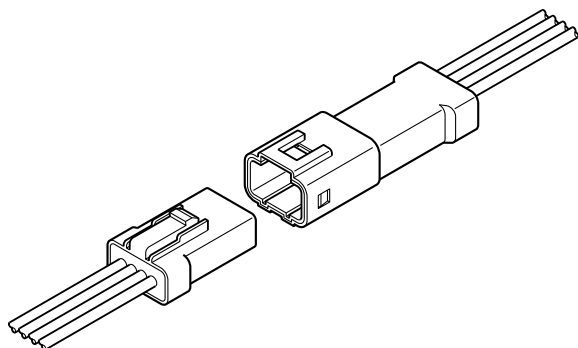


JWPF CONNECTOR

2.0mmピッチ／中継接続用コネクタ（防水用）



防水性を要求される箇所に使用可能。
JIS C 0920保護等級7（防浸形）の中継コネクタです。

- 防水性能
- シールリング収納方式を採用
- 一括ゴム栓方式
- 2枚ばね構造
- ハウジングランス方式
- インナーロック構造

登録規格

UL: Recognized E 60389

一般仕様

- 定格電流：3A AC・DC（AWG #22使用時）
- 定格電圧：100V AC・DC
- 使用温度範囲：-55℃～+85℃
（通電時の温度上昇値を含む）
- 接触抵抗：初期／10mΩ以下
環境試験後／15mΩ以下
- 絶縁抵抗：1,000MΩ以上
- 耐電圧：AC 1,000V・1分間
- 適用電線範囲：AWG #26～#22
0.13mm²～0.33mm²

- 適用電線被覆外径：φ 1.4mm～φ 1.7mm

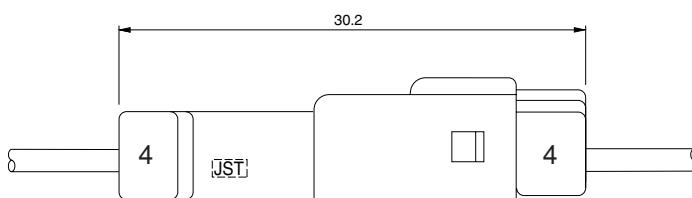
- 防水性能：JIS C 0920保護等級7（防浸形）

注：電気用品安全法には準拠しません。

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照ください。


※詳細は弊社までお問い合わせください。

※RoHS対応品を掲載しています。




■コンタクト

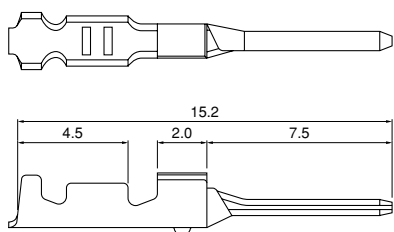タブコンタクト



リセプタクルコンタクト



形 番		適用電線範囲		電線被覆 外径(mm)	個数／ リール
タブコンタクト	リセプタクル コンタクト	mm ²	AWG #		
SWPT-001T-P025	SWPR-001T-P025	0.13～0.33	26～22	1.4～1.7	8,200

材 質・表面処理

タブコンタクト：りん青銅・すずめっき（リフロー処理）

リセプタクルコンタクト：銅合金・すずめっき（リフロー処理）

●RoHS対応品

注1) 黄銅品をご希望の場合は弊社までお問い合わせください。











コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SWPT-001T-P025	AP-K2N	MKS-L	MK/SWPR/T-001-025	APLMK SWPR/T001-025
SWPR-001T-P025		—	—	—

注) 全自動機対応のアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

JWPF CONNECTOR

ハウジング

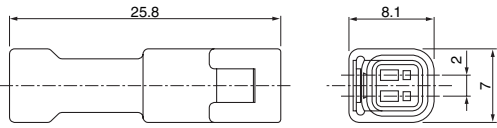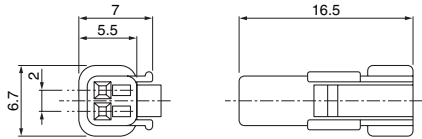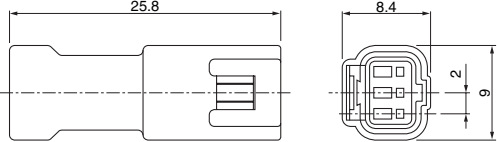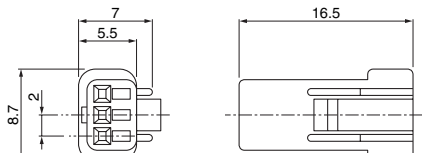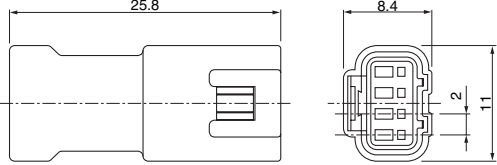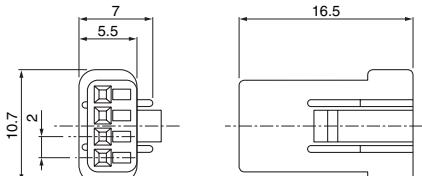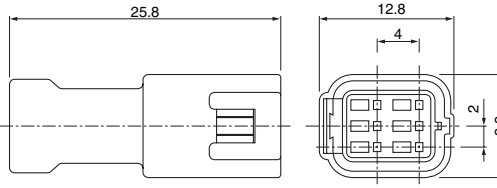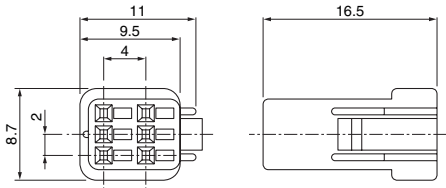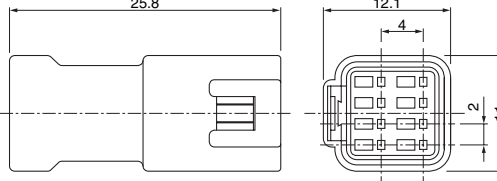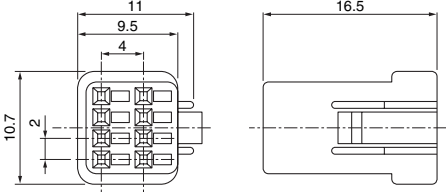材 質：PBT・UL94V-0,ナチュラル(白)

極数	タブハウジング (タブコンタクト用)		リセプタクルハウジング (リセプタクルコンタクト用)	
2	02T-JWPF-VSLE-S	個数 / 袋	02R-JWPF-VSLE-S	個数 / 袋
		1,000		1,000
3	03T-JWPF-VSLE-S	個数 / 袋	03R-JWPF-VSLE-S	個数 / 袋
		1,000		1,000
4	04T-JWPF-VSLE-S	個数 / 袋	04R-JWPF-VSLE-S	個数 / 袋
		1,000		1,000
6	06T-JWPF-VSLE-D	個数 / 袋	06R-JWPF-VSLE-D	個数 / 袋
		1,000		1,000
8	08T-JWPF-VSLE-D	個数 / 袋	08R-JWPF-VSLE-D	個数 / 袋
		1,000		1,000

●RoHS対応品

※リセプタクルハウジングにはシールラバープレートがセットされています。

※タブハウジングにはシールラバープレート、シールリング、シールリングホルダーがセットされています。