PT. BUMINDO SAKTI

satu untuk semuanya

PROFIL PERUSAHAAN

PT BUMINDO SAKTI adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Kami berdiri pada bulan Desember 2012 dan berdomisili di Kecamatan **Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur**.

Memulai langkah awal sebagai produsen **beton pracetak** yakni **Tiang Pancang** dan **U-Ditch**, kini kami telah mengembangkan lini bisnis ke berbagai bidang yaitu **Stone Crusher**, **Rental Alat Berat**, **Aspal Hotmix**, **Ready Mix Concrete** hingga **Paving Block**.

Kekuatan kami terletak pada kelengkapan produk yang didukung oleh **Sumber Daya Manusia** dan **peralatan yang handal** untuk memenuhi segala macam kebutuhan proyek mitra kami.

PT BUMINDO SAKTI telah mengerjakan berbagai macam pekerjaan mulai dari **skala Swasta** hingga **Nasional**.

Parameter kesuksesan kami adalah saat kami dapat memberi hasil yang **Maksimal** serta **terjalinnya hubungan baik** dengan klien kami.

MILESTONE

2024
SURVEI
PEMETAAN

2023
CUT
& FILL

2022
PAVING
BLOCK

2021
READYMIX CONCRETE
& SHEET PILE

2020
MARKA
JALAN

2019
RENTAL
ALAT BERAT

2018
ASPAL
HOTMIX

2017
BASE COURSE
& CTB

2016
BATU
PECAH

2015
U-DITCH

2014
PAGAR
PANEL

2013
TIANG
PANCANG

DAFTAR ISI

01 TIANG PANCANG

05 SHEET PILE

09 U-DITCH, DUB & BOX CULVERT

19 PAGAR PANEL

23 READY MIX CONCRETE

27 BATU PECAH

29 BASE COURSE & CTB

33 ASPAL HOTMIX

37 MARKA JALAN

41 RENTAL ALAT BERAT

45 PAVING BLOCK

49 CUT & FILL

51 SURVEI PEMETAAN

TIANG PANCANG

01

TIANG PANCANG

Tiang pancang berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan ke dasar tanah, produk ini terbuat dari campuran material beton dan tulangan baja prategang (PC Bar/PC Strand).

Perspektif Sambungan

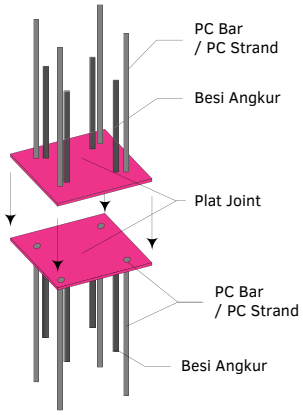

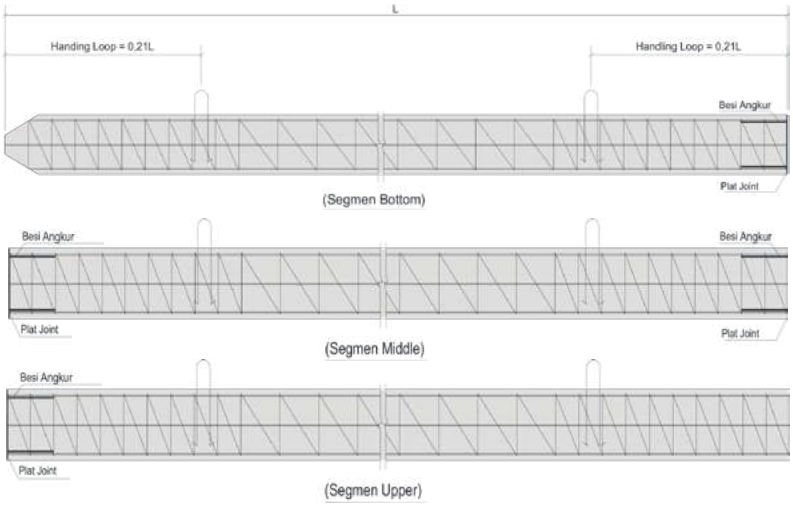

Detail Penampang

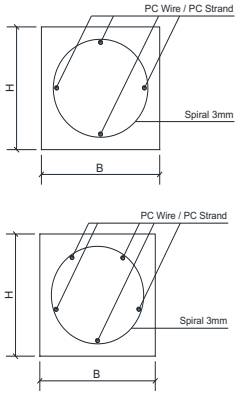

Ukuran Tiang Pancang

Ukuran (cm)		Panjang (m)	PC Bar / PC Strand	Axial Allowable (Ton)	Momen Crack (Ton.mtr)	Momen Ultimate (Ton.mtr)	Berat (kg/m)	Mutu Beton
H	B							
20	20	6m	PC Bar 7mm - 4 bh	55,56	1,14	1,89	96	K500
25	25	6 sd 7m	PC Bar 7mm - 4bh	86,98	1,85	2,36	150	K500
		7 sd 8m	PC Bar 7mm - 5bh	86,91	2,01	2,95	150	K500
		7 sd 8m	PC Strand 3/8" - 4bh	86,78	2,29	3,85	150	K500
30	30	6m	PC Bar 7mm - 5bh	125,31	3,04	3,54	216	K500
		7 sd 8m	PC Strand 3/8" - 4bh	125,19	3,36	4,62	216	K500
		9m	PC Strand 3/8" - 5bh	124,98	3,91	5,78	216	K500
		10m	PC Strand 3/8" - 6bh	124,63	5,04	6,93	216	K500
35	35	6 sd 8m	PC Strand 3/8" - 4bh	170,58	4,78	5,39	294	K500
		9m	PC Strand 3/8" - 5bh	170,45	5,17	6,74	294	K500
		10m	PC Strand 3/8" - 6bh	170,33	5,56	8,09	294	K500
		11 sd 12m	PC Strand 1/2" - 5bh	169,72	7,42	14,56	294	K500
40	40	6 sd 9m	PC Strand 3/8" - 5bh	222,83	7,04	7,7	384	K500
		10m	PC Strand 3/8" - 6bh	222,70	7,48	9,24	384	K500
		10m	PC Strand 1/2" - 4bh	222,52	8,01	11,09	384	K500
		11 sd 12m	PC Strand 1/2" - 5bh	222,32	8,81	13,87	384	K500
		13 sd 14m	PC Strand 1/2" - 6bh	222,09	9,61	16,64	384	K500

HSPD (Hydraulic Static Pile Driver)

Alat pancang jenis static yang bekerja tanpa getaran, suara, dan polusi.

Secara garis besar pekerjaan pemancangan dengan alat Hydraulic Static Pile Driver menggunakan sistem jepit kemudian menekan tiang tersebut.

Spesifikasi

Dimensi Alat :
9 M x 4,35 M x 5,22 M (L x W x H) Alat HSPD 120T
8,6 M x 4,35 M x 5,22 M (L x W xH) Alat HSPD 90T

Maksimum Tekan :
23 Mpa = 120 Ton (Alat HSPD 120T)
18 Mpa = 90 Ton (Alat HSPD 90T)

Ukuran Tiang Pancang :
20 x 20 - 25 x 25 - 30 x 30 cm

Jarak minimum dari Tembok :
60cm (Alat HSPD 90T)
75cm (Alat HSPD 120T)

Produktivitas Alat :
± 200 M'/hari

Kondisi lahan :
Rata, Padat, Bebas pondasi lama

DEMPSEY HILL, CITRALAND

DE NAILA, GRESIK

NORTHWEST, CITRALAND

SHEET PILE

05

SHEET PILE

Flat Concrete Sheet Pile

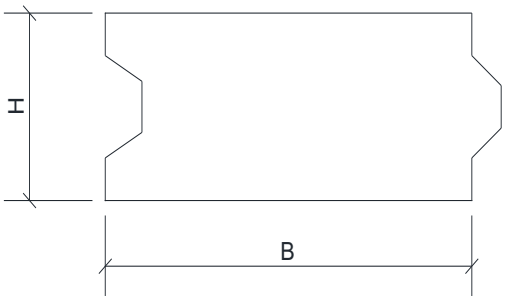

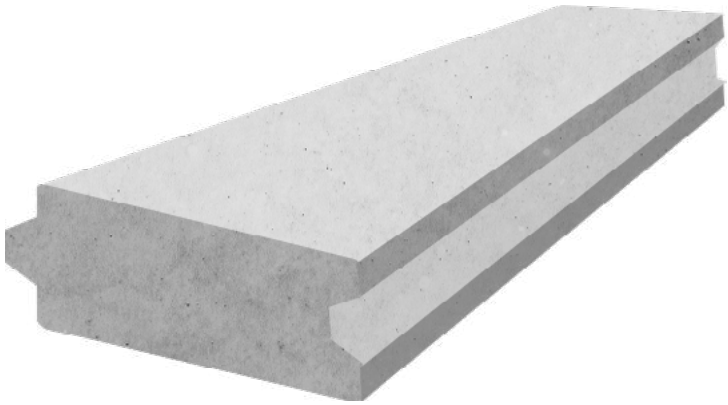

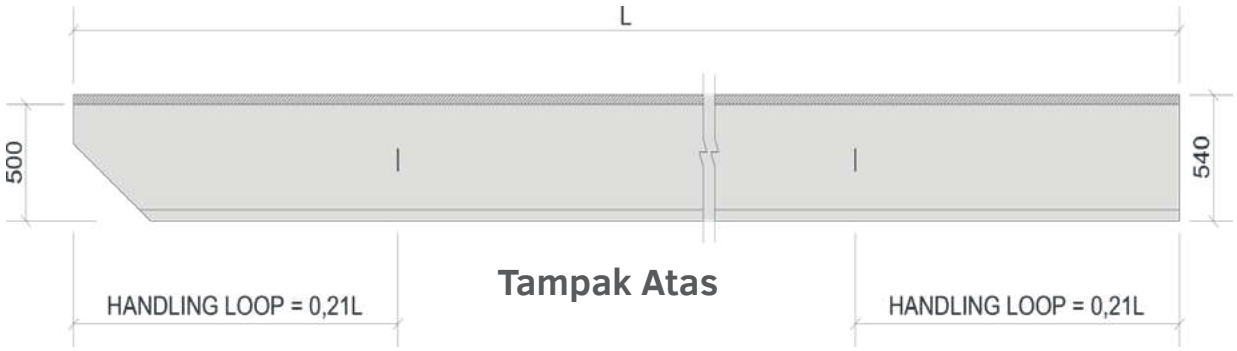

Tampak Atas

Spesifikasi :

Tipe	Ukuran (mm) H	Ukuran (mm) B	Kode	Momen Crack (Ton.meter)	Berat (kg.meter)	Mutu Beton
FSP 220 x 500	220	500	A	3,26	264	K500
	220	500	B	3,74	264	K500
	220	500	C	4,21	264	K500
	220	500	D	4,41	264	K500
	220	500	E	5,27	264	K500
FSP 320 x 500	320	500	A	6,64	384	K500
	320	500	B	7,33	384	K500
	320	500	C	7,61	384	K500
	320	500	D	8,87	384	K500
	320	500	E	10,12	384	K500

Corrugated Concrete Sheet Pile

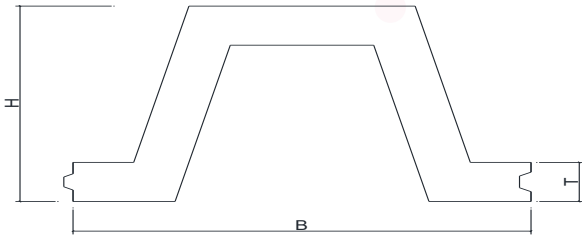

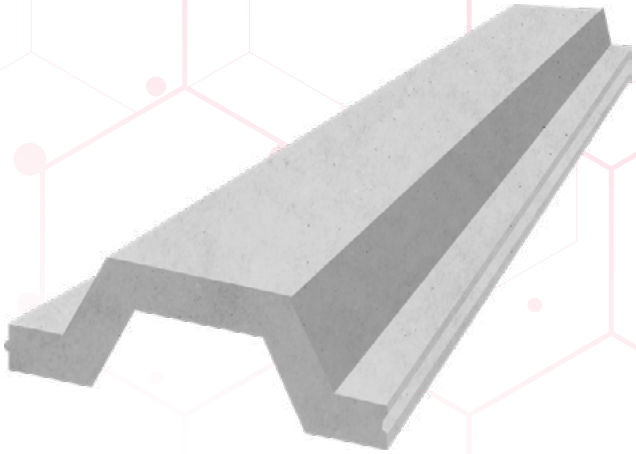

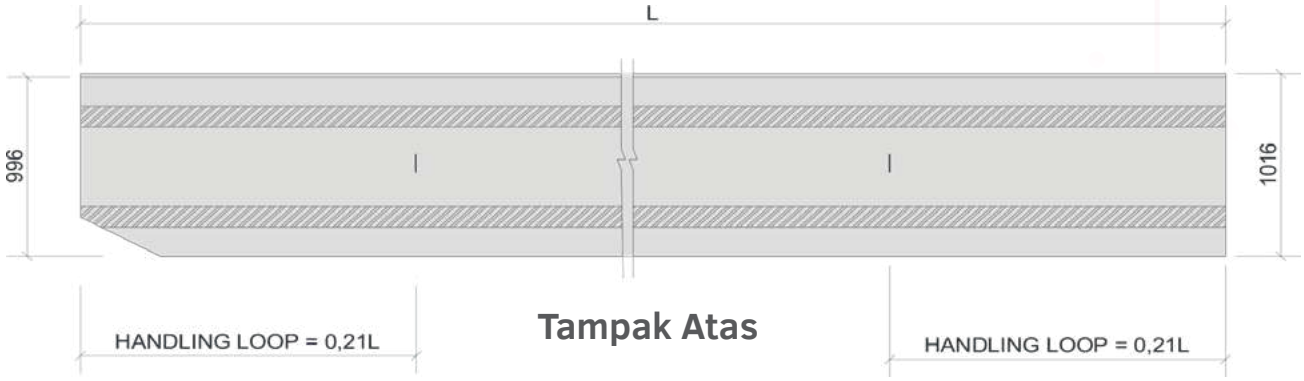

HANDLING LOOP = 0,21L

Tampak Atas

HANDLING LOOP = 0,21L

Spesifikasi :

Tipe	Ukuran (mm)			Kode	Momen Crack (Ton.meter)	Berat (kg.meter)	Mutu Beton
	H	B	T				
W 325 x 1000	325	996	110	A	11,4	333	K700
	325	996	110	B	13,2	333	K700
W 350 x 1000	350	996	120	A	15,5	367	K700
	350	996	120	B	17,0	367	K700
W 400 x 1000	400	996	120	A	19,4	400	K700
	400	996	120	B	23,0	400	K700
W 450 x 1000	450	996	120	A	26,4	460	K700
	450	996	120	B	30,4	460	K700
W 500 x 1000	500	996	120	A	35,4	455	K700
	500	996	120	B	40,4	455	K700
W 600 x 1000	600	996	120	A	50,5	523	K700
	600	996	120	B	59,7	523	K700

TENGGUMUNG, SURABAYA

PLEMBON, LAMONGAN

BULULAWANG, MALANG

U-DITCH DUB & BOX CULVERT

09

U-DITCH

U-Ditch adalah saluran dari beton bertulang berbentuk huruf U dan juga diberi tutup yang berfungsi sebagai drainase.

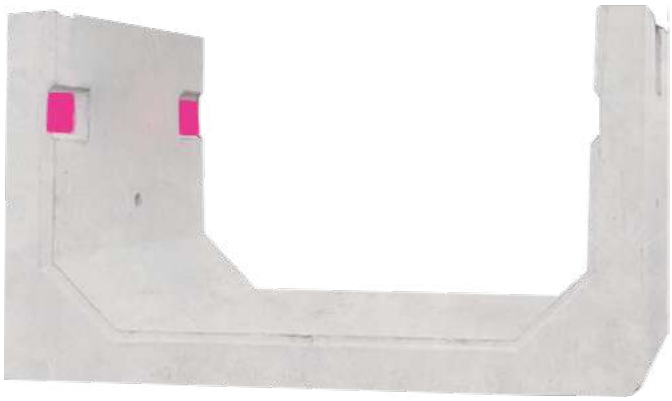

Tabel Standart U-Ditch 5 Ton

No	Tipe	Dimensi (cm)							Berat Kg
		Lebar Dalam W1	Tinggi Dalam h1	Tebal Dinding t1	Tebal Plat t2	Lebar Luar W	Tinggi Luar h	Panjang L	
1	U30	30 30 30	30 40 50	6 6 6	6 6 6	42 42 42	36 46 56	120 120 120	210 240 280
2	U40	40 40 40	40 50 60	6 6 6	6 6 6	52 52 52	46 56 66	120 120 120	260 300 340
3	U50	50 50 50	50 60 70	6 6 6	6 6 6	62 62 62	56 66 76	120 120 120	320 360 400
4	U60	60 60 60	60 70 80	8 8 8	8 8 8	76 76 76	68 78 88	120 120 120	510 550 600
5	U80	80 80	80 100	10 10	10 10	100 100	90 110	120 120	840 960
6	U100	100 100	100 120	10 13	10 13	120 126	110 133	120 120	1,140 1,260
7	U120	120 120	120 150	13 13	13 13	146 146	133 163	120 120	1,620 1,870
8	U150	150 150	120 150	13 13	15 15	176 176	135 165	120 120	1,990 2,390
9	U200	200 200	150 200	15 15	15 15	230 230	165 215	120 120	2,590 3,050

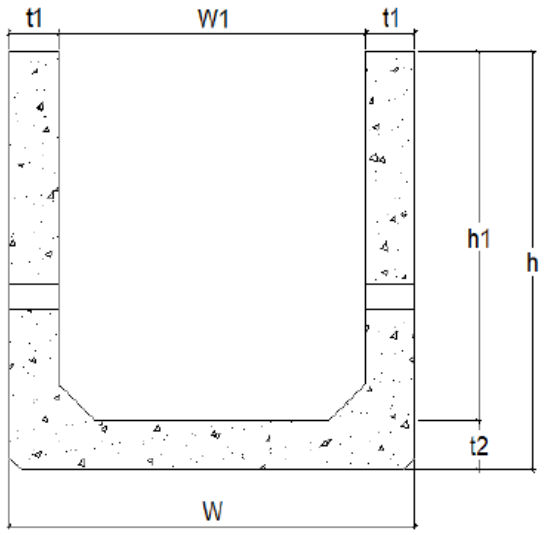

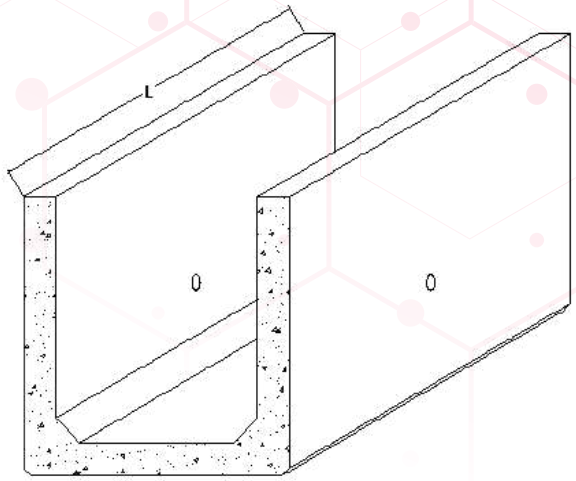

Tabel Standart U-Ditch 10 Ton

No	Tipe	Dimensi (cm)							Berat Kg
		Lebar Dalam W1	Tinggi Dalam h1	Tebal Dinding t1	Tebal Plat t2	Lebar Luar W	Tinggi Luar h	Panjang L	
1	U30	30 30 30	30 40 50	6 6 6	8 8 8	42 42 42	38 46 58	120 120 120	230 270 310
2	U40	40 40 40	40 50 60	8 8 8	8 8 8	56 52 56	48 56 68	120 120 120	350 400 450
3	U50	50 50 50	50 60 70	8 8 8	8 8 8	66 66 66	58 68 78	120 120 120	430 480 530
4	U60	60 60 60	60 70 80	8 8 8	8 8 8	76 76 76	68 78 88	120 120 120	520 570 620
5	U80	80 80	80 100	10 10	10 10	100 100	90 110	120 120	850 970
6	U100	100 100	100 120	13 13	13 13	126 126	113 133	120 120	1,390 1,550
7	U120	120 120	120 150	16 16	16 16	152 152	136 166	120 120	1,720 1,960
8	U150	150 150	150 200	16 16	16 16	182 182	166 216	120 120	2,400 2,950
9	U200	200 200	150 200	20 20	20 20	240 240	170 220	120 120	3,460 4,080

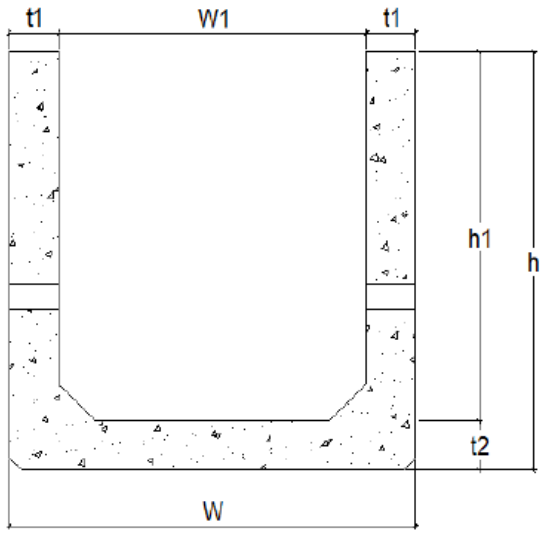

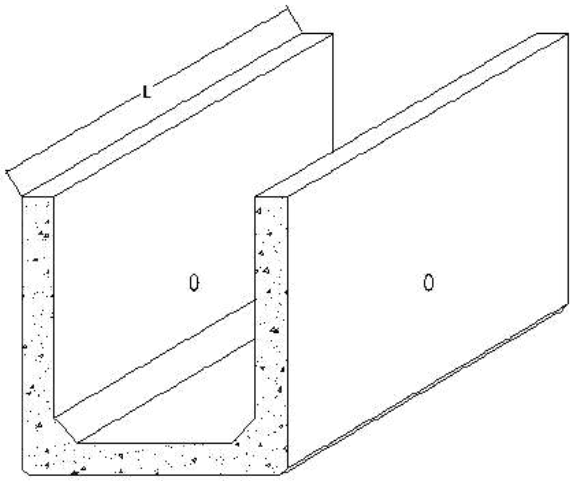

Tabel Standart U-Ditch 20 Ton

No	Tipe	Dimensi (cm)							Berat Kg
		Lebar Dalam W1	Tinggi Dalam h1	Tebal Dinding t1	Tebal Plat t2	Lebar Luar W	Tinggi Luar h	Panjang L	
1	U30	30 30 30	30 40 50	8 8 8	8 8 8	46 42 46	38 46 58	120 120 120	280 330 380
2	U40	40 40 40	40 50 60	8 8 8	10 10 10	56 52 56	50 56 70	120 120 120	390 440 490
3	U50	50 50 50	50 60 70	8 8 8	10 10 10	66 66 66	60 70 80	120 120 120	480 530 580
4	U60	60 60 60	60 70 80	8 8 8	10 10 10	76 76 76	70 80 90	120 120 120	560 610 660
5	U80	80 80	80 100	10 10	12 12	100 100	92 112	120 120	930 1,050
6	U100	100 100	100 120	15 15	15 15	130 130	115 135	120 120	1,610 1,790
7	U120	120 120	120 150	16 16	16 16	152 152	136 166	120 120	2,020 2,310
8	U150	150 150	150 200	16 16	16 16	182 182	166 216	120 120	2,480 2,980
9	U200	200 200	150 200	20 20	20 20	240 240	170 220	120 120	3,520 4,140

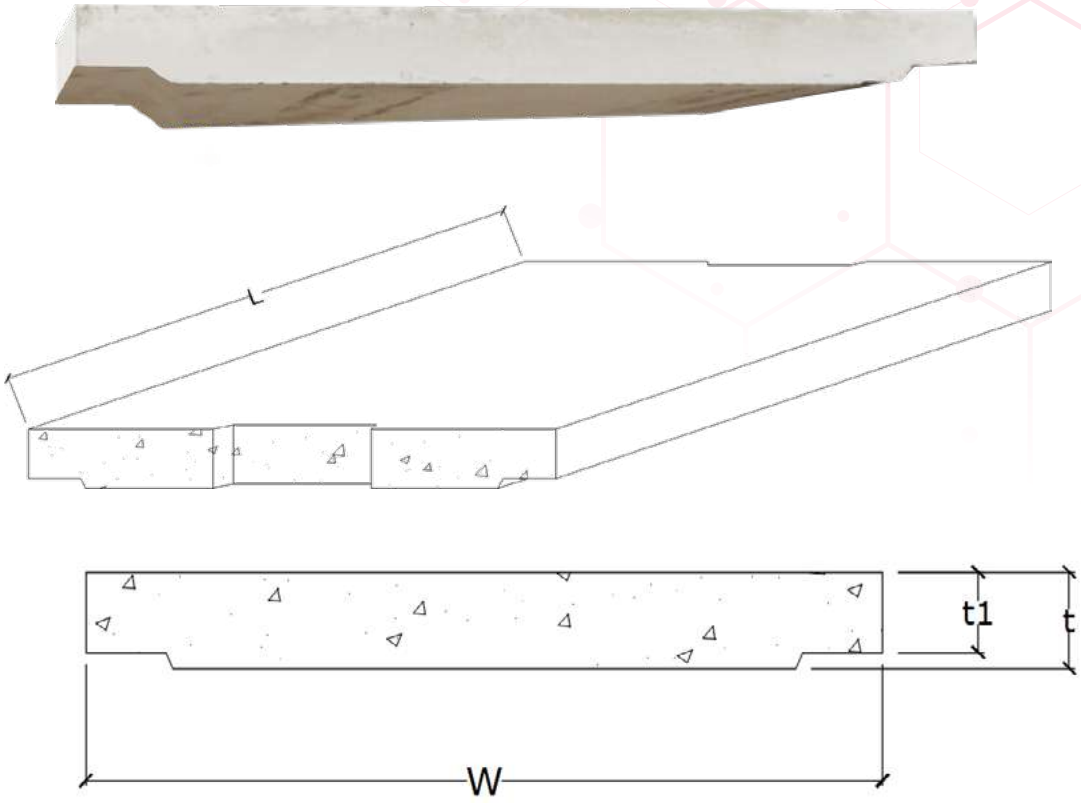

Tabel Standart Cover 5 Ton

No	Tipe	Dimensi (cm)				Berat Kg
		Lebar Plat W	Tebal Luar t1	Tebal Dalam t	Panjang Plat L	
1	U30	42 42	6 6	8 8	60 120	60 110
2	U40	52 52	6 6	8 8	60 120	80 130
3	U50	62 62	8 8	10 10	60 120	100 200
4	U60	76 76	8 8	10 10	60 120	120 240
5	U80	100 100	10 10	12 12	60 120	190 370
6	U100	126	12	14	120	450
7	U120	152	13	14	120	640
8	U150	176	12	14	120	820
9	U200	230	13	15	120	1,080

DOUBLE U-BOX

Tabel Standart Cover 10 Ton

No	Tipe	Dimensi (cm)				Berat Kg
		Lebar Plat W	Tebal Luar t1	Tebal Dalam t	Panjang Plat L	
1	U30	42 42	8 8	10 10	60 120	70 130
2	U40	56 56	8 8	10 10	60 120	90 180
3	U50	66 66	10 10	12 12	60 120	130 250
4	U60	76 76	10 10	12 12	60 120	150 290
5	U80	100 100	12 12	14 14	60 120	190 380
6	U100	126	12	14	120	550
7	U120	152	14	16	120	730
8	U150	182	14	16	120	910
9	U200	240	18	20	120	1,500

Tabel Standart Cover 20 Ton

No	Tipe	Dimensi (cm)				Berat Kg
		Lebar Plat W	Tebal Luar t1	Tebal Dalam t	Panjang Plat L	
1	U30	46 46	10 10	12 12	60 120	90 180
2	U40	56 56	10 10	12 12	60 120	110 220
3	U50	66 66	10 10	12 12	60 120	130 250
4	U60	76 76	10 10	12 12	60 120	150 290
5	U80	100 100	12 12	14 14	60 120	240 470
6	U100	130	13	15	120	620
7	U120	152	14	16	120	770
8	U150	182	16	18	120	1,030
9	U200	240	18	20	120	1,880

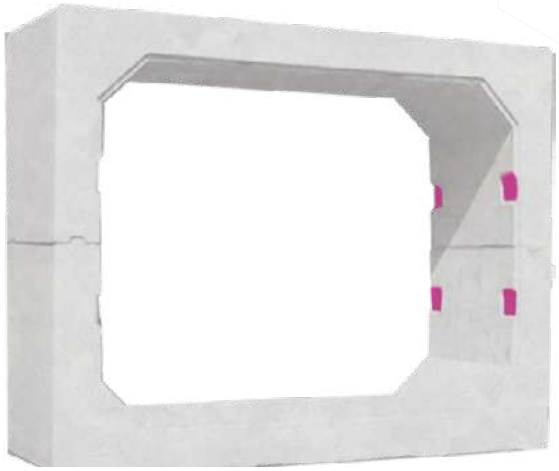

DUB (Double U-Box) adalah beton bertulang pracetak yang berbentuk segi empat dan terpisah menjadi 2 bagian yaitu top dan bottom.

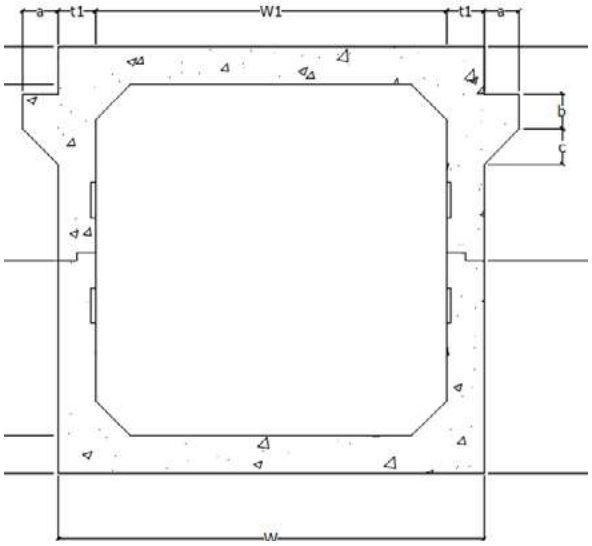

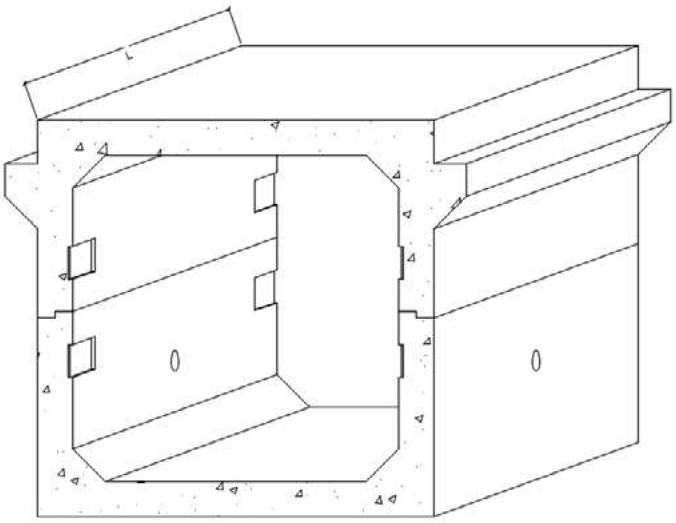

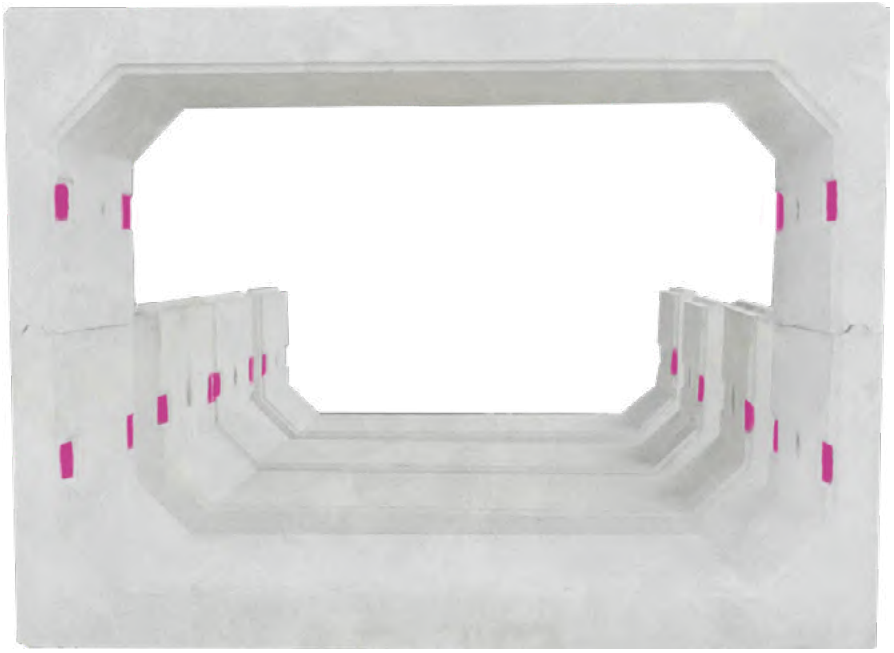

BOX CULVERT

Tabel Standart DUB Top - Bottom Gandar 10 Ton

No	Tipe		Dimensi (cm)										Berat Kg
			Lebar Dalam W1	Tinggi Dalam h1	Tebal Dinding t1	Tebal Plat Lantai t2	Lebar Luar W	Tinggi Luar ha	Panjang L	Sayap			
										Panjang a	Lebar b	Tinggi c	
1	DUB 100.100.120	Top Sayap	100	50	13	15	126	65	120	15	15	15	1,290
		Bottom	100	50	13	15	126	65	120				1,070
	DUB 100.150.120	Top Sayap	100	75	13	15	126	90	120	15	15	15	1,490
		Bottom	100	75	13	15	126	90	120				1,270
2	DUB 120.120.120	Top Sayap	120	60	13	16	146	76	120	15	15	15	1,500
		Bottom	120	60	13	16	146	76	120				1,250
	DUB 120.150.120	Top Sayap	120	75	16	16	152	91	120	15	15	15	1,790
		Bottom	120	75	16	16	152	91	120				1,530
3	DUB 150.150.120	Top Sayap	150	75	16	16	182	91	120	15	15	15	2,060
		Bottom	150	75	16	16	182	91	120				1,760
	DUB 150.200.120	Top Sayap	150	100	16	16	182	116	120	15	15	15	2,300
		Bottom	150	100	16	16	182	116	120				2,010
4	DUB 200.200.120	Top Sayap	200	100	20	20	240	120	120	20	15	15	3,140
		Bottom	200	100	20	20	240	120	120				2,840
	DUB 200.250.120	Top Sayap	200	125	20	20	240	145	120	20	15	15	3,760
		Bottom	200	125	20	20	240	145	120				3,450
5	DUB 300.200.120	Top Sayap	300	100	25	30	350	130	120	20	20	20	5,330
		Bottom	300	100	25	30	350	130	120				5,030
	DUB 300.250.120	Top Sayap	300	125	25	30	350	155	120	20	20	20	5,710
		Bottom	300	125	25	30	350	155	120				5,420

Tabel Standart DUB Top - Bottom Gandar 20 Ton

No	Tipe		Dimensi (cm)										Berat Kg
			Lebar Dalam W1	Tinggi Dalam h1	Tebal Dinding t1	Tebal Plat Lantai t2	Lebar Luar W	Tinggi Luar ha	Panjang L	Sayap			
										Panjang a	Lebar b	Tinggi c	
1	DUB 100.100.120	Top Sayap	100	50	15	15	130	65	120	15	15	15	1,420
		Bottom	100	50	15	15	130	65	120				1,200
	DUB 100.150.120	Top Sayap	100	75	15	15	130	90	120	15	15	15	1,650
		Bottom	100	75	15	15	130	90	120				1,430
2	DUB 120.120.120	Top Sayap	120	60	16	16	152	76	120	15	15	15	1,650
		Bottom	120	60	16	16	152	76	120				1,440
	DUB 120.150.120	Top Sayap	120	75	16	16	152	91	120	15	15	15	1,800
		Bottom	120	75	16	16	152	91	120				1,590
3	DUB 150.150.120	Top Sayap	150	75	16	18	182	93	120	15	15	15	2,190
		Bottom	150	75	16	16	182	91	120				1,890
	DUB 150.200.120	Top Sayap	150	100	16	18	182	118	120	15	15	15	2,440
		Bottom	150	100	16	16	182	116	120				2,140
4	DUB 200.200.120	Top Sayap	200	100	20	20	240	120	120	20	15	15	3,170
		Bottom	200	100	20	20	240	120	120				2,940
	DUB 200.300.120	Top Sayap	200	150	20	20	240	170	120	20	15	15	3,780
		Bottom	200	150	20	20	240	170	120				3,560
5	DUB 300.200.120	Top Sayap	300	100	30	30	360	130	120	20	20	20	5,910
		Bottom	300	100	30	30	360	130	120				5,520
	DUB 300.250.120	Top Sayap	300	125	30	30	360	155	120	20	20	20	6,370
		Bottom	300	125	30	30	360	155	120				5,980

Box Culvert adalah beton bertulang pracetak yang berbentuk segi empat.

Box Culvert seringkali digunakan dalam proses konstruksi yang lebih berat daripada U-Ditch, misalnya saat pembangunan jalan baru

Ukuran Box Culvert

No	Tipe	Dimensi (cm)							Gandar (Ton)	Berat Kg
		Lebar Dalam W1	Tinggi Dalam h1	Tebal Dinding t1	Tebal Plat t2	Lebar Luar W	Tinggi Luar h	Panjang L		
1	BC 80	80	80	12	12	104	104	120	10	1,440
		80	80	14	14	108	108	120	20	1,710
2	BC 100	100	100	15	15	130	130	120	10	2,190
		100	100	15	15	130	130	120	20	2,200
3	BC 120	120	120	15	15	150	150	120	10	2,590
		120	120	15	15	150	150	120	20	2,610
4	BC 150	150	150	16	16	182	182	120	10	3,420
		150	150	18	18	186	186	120	20	3,890
5	BC 200	200	200	20	20	240	240	120	10	5,630
		200	200	20	20	240	240	120	20	5,680

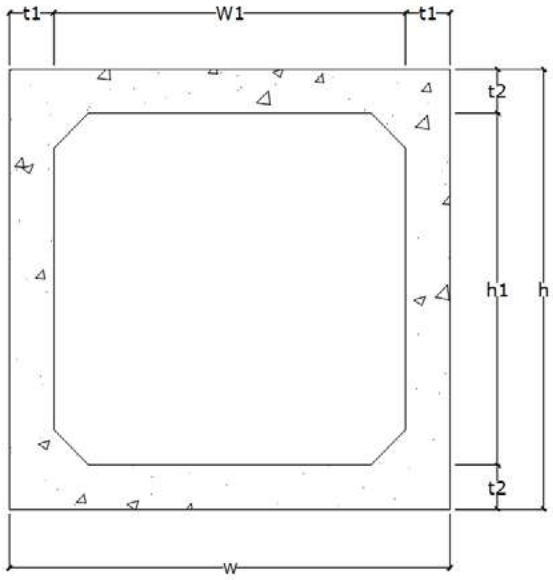

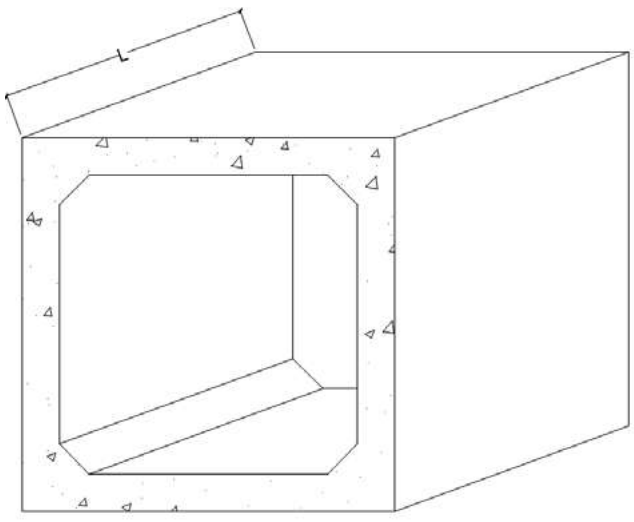

WIYUNG, SURABAYA

AMESTA LIVING, SURABAYA

NGAGLIK, SURABAYA

PAGAR PANEL

19

PAGAR PANEL

Pagar Panel Beton adalah produk beton pracetak yang memiliki fungsi sebagai konstruksi pelindung atau pembatas yang berguna untuk melindungi area yang dikelilingi.

Pemasangannya berdampingan dengan kolom sebagai pengikat yang tertanam di dalam pondasi batu kali.

Ukuran Daun Panel dan Tiang Kolom

Daun Panel
P : 240 cm
L : 5 cm
t : 40 cm

Tiang Kolom
S : 15 cm
h : Bervariasi mulai dari 2 meter

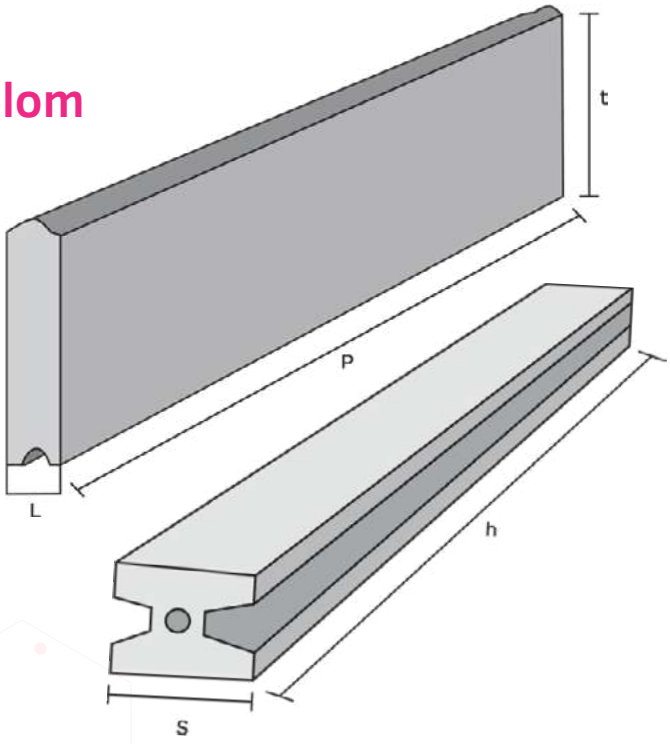

Spesifikasi :

Mutu Beton : K-250 - K-350
Mutu Baja : U-28 & U-42

Tampak Depan

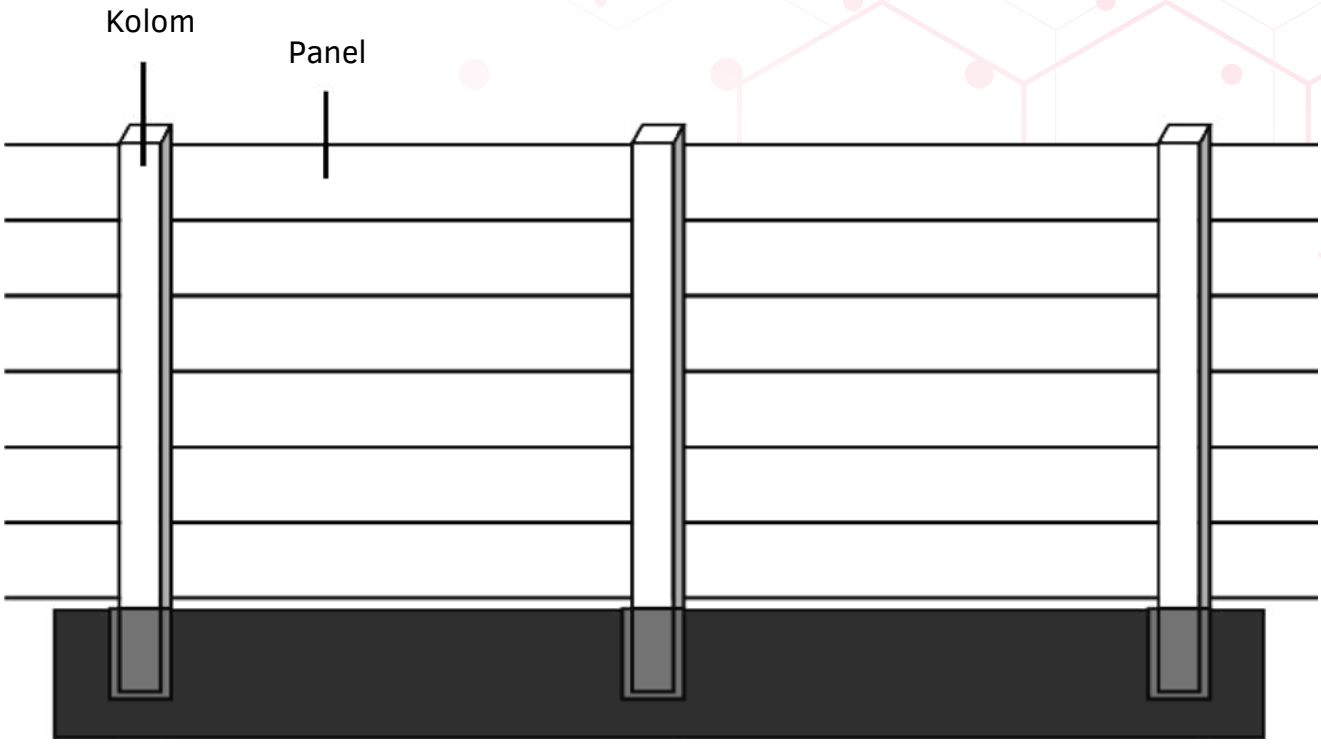

Tampak Atas

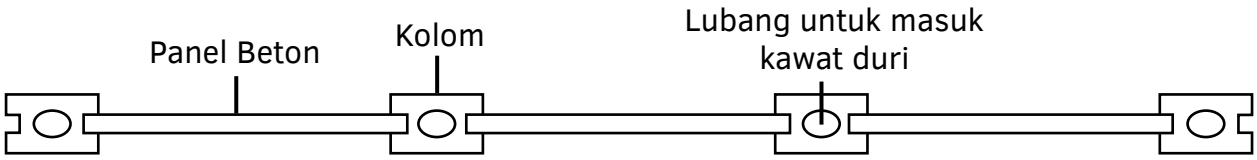

Metode Kerja Pemasangan Panel Beton

1. Pengukuran titik tiang kolom
2. Penggalian tanah untuk pondasi
3. Pemasangan pondasi
4. Pemasangan tiang kolom
5. Pemasangan panel daun
6. Finishing permukaan agar lebih rapi

WEDOROANOM, GRESIK

WEDOROANOM, GRESIK

WEDOROANOM, GRESIK

READY MIX CONCRETE

23

Klasifikasi Mutu Beton

K-100 FC 8.0
Klas BO (K 100) konstruksi LC/ lantai dasar

K-125 FC 10
Konstruksi LC/ lantai dasar

K-175 FC 15
Konstruksi bangunan ringan

K-225 FC 19
Konstruksi bangunan bertingkat 2 lantai, ruko/rumah tinggal

K-250 FC 21
Konstruksi bangunan bertingkat 2 lantai, ruko/rumah tinggal /standart

K-275 FC 23
Konstruksi bangunan ruko/ rumah bertingkat 2 - 3 lantai

K-300 FC 25
Konstruksi bangunan ruko/ rumah bertingkat 3 - 5 lantai

K-350 FC 29
Lantai dasar pabrik

K-400 FC 33
Rigid, jalan kelas 1/ jalan negara & jalan tol

K-500 FC 42
Precast/ prestressed

BUKIT DARMO GOLF, SURABAYA

SATELIT INDAH, SURABAYA

GRAHA NATURA, SURABAYA

BATU PECAH

27

BATU PECAH

Batu pecah atau batu split adalah material bangunan yang diperoleh dengan cara membelah/memecah batu yang berukuran besar menjadi ukuran kecil, menggunakan mesin penghancur (crusher). Material ini adalah bahan dasar dari perkerasan beton dan aspal jalan.

0 - 5 mm

5 - 10 mm

10 - 15 mm

15 - 20 mm

20 - 30 mm

BASE COURSE & CTB

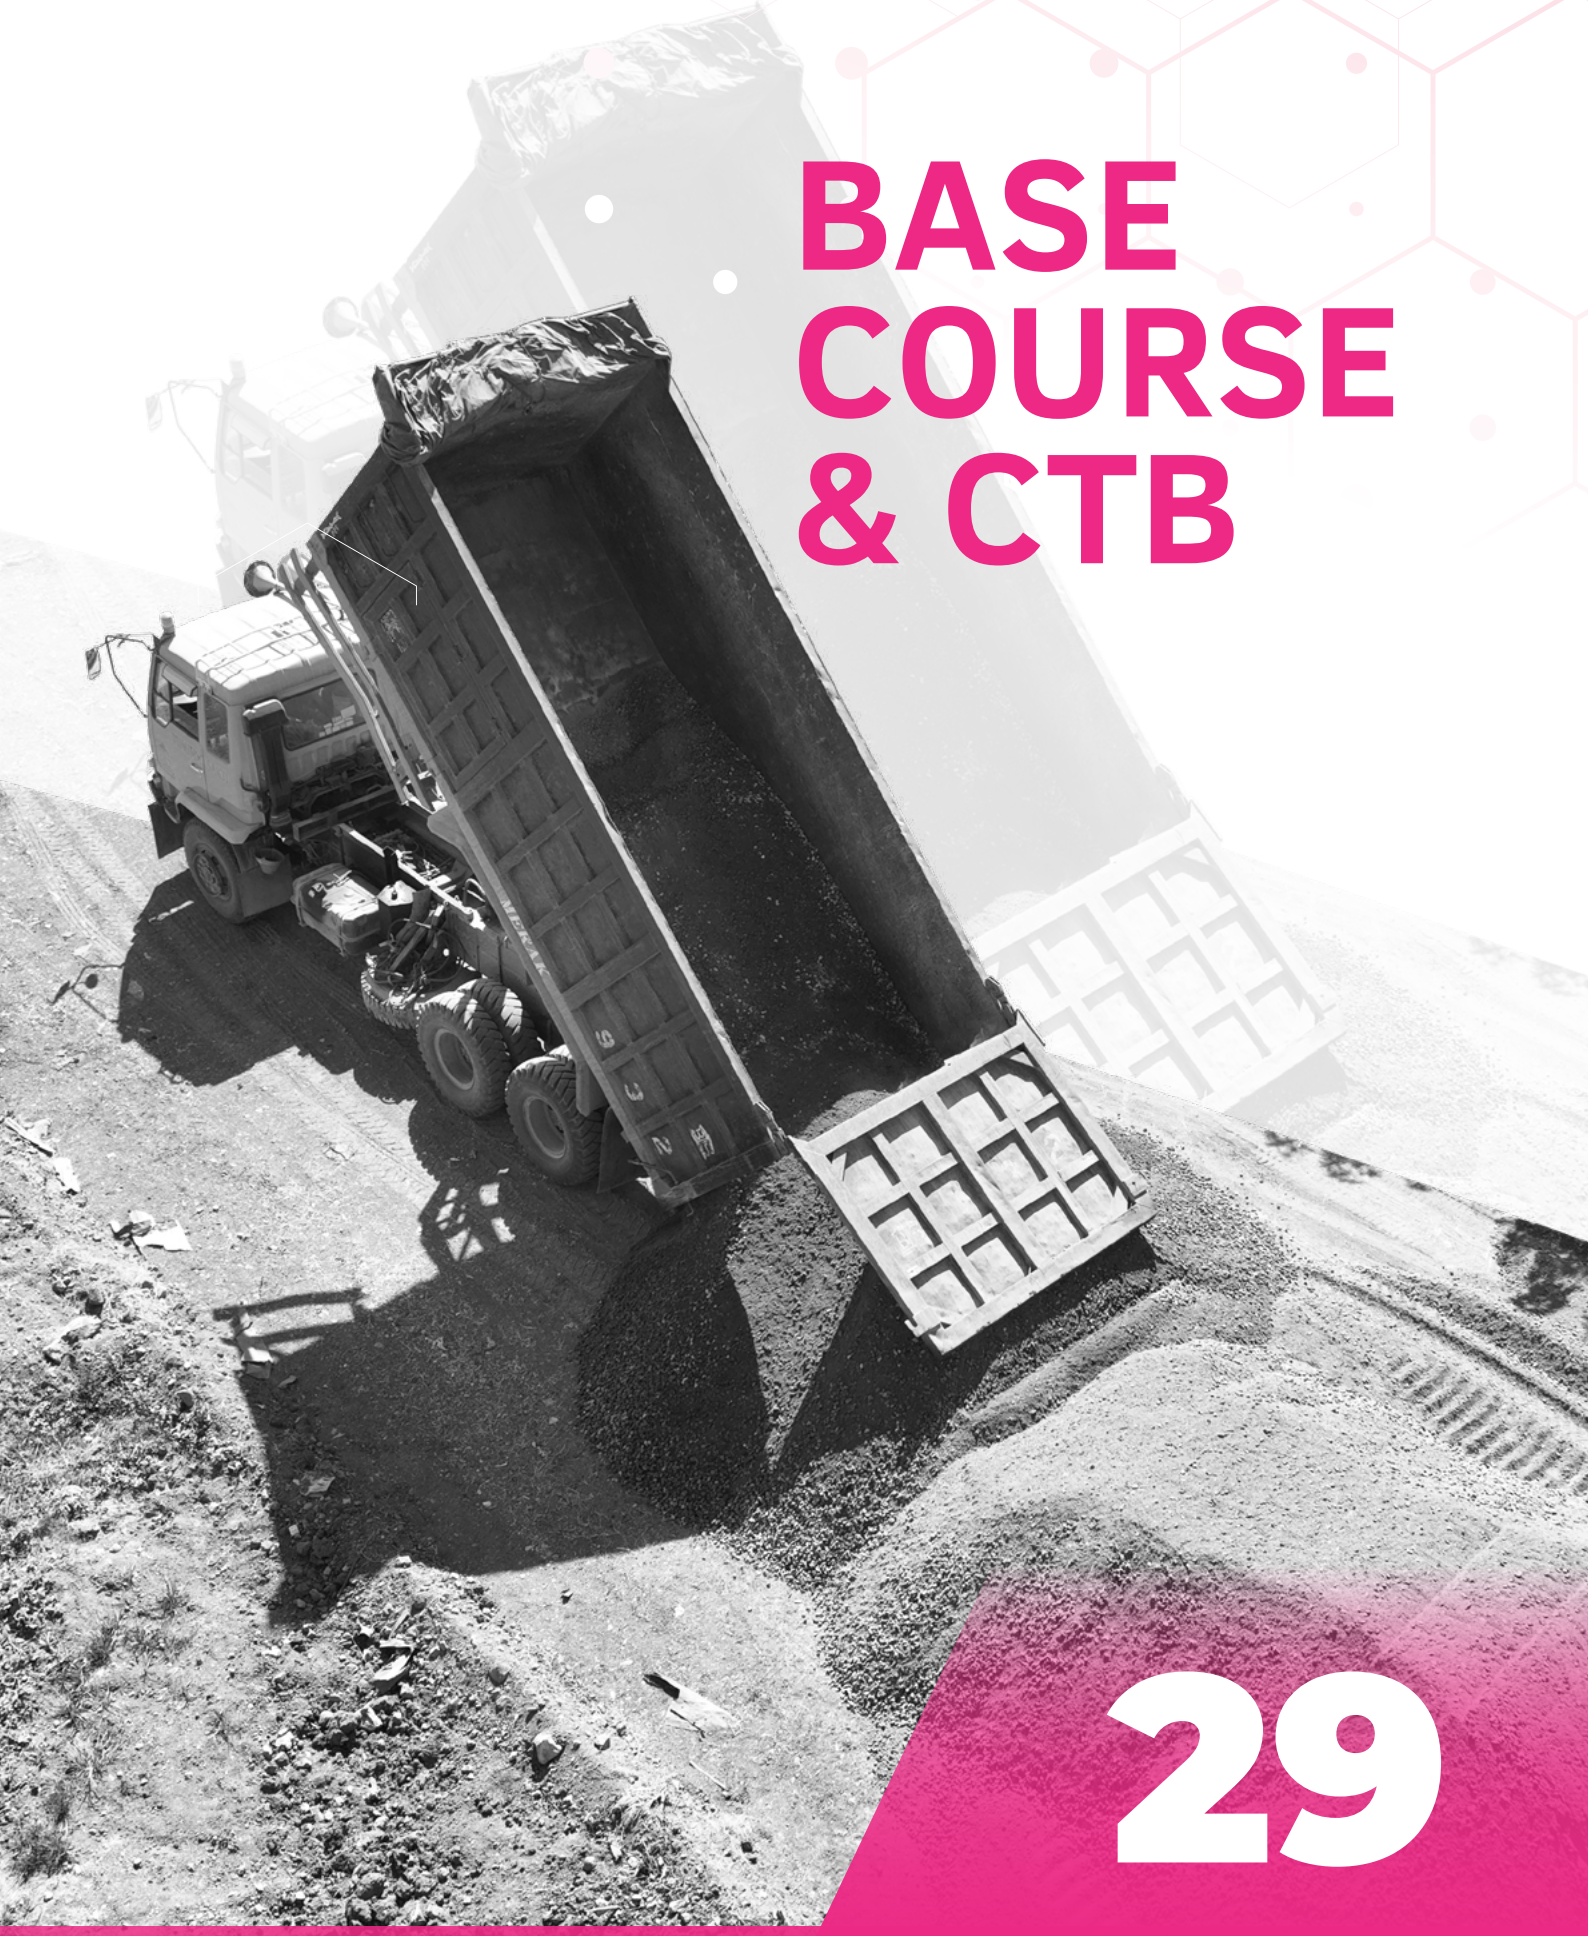

29

BASE COURSE & CTB

Base Course / Lapis Pondasi Agregat adalah material granular yang terdiri dari batu pecah dengan gradasi tertentu yang akan digunakan sebagai pondasi jalan sebelum diberi perkerasan aspal/beton.

Alat yang Digunakan Dalam Proses Penghamparan

Dozer

Vibratory Roller

Motor Grader

Water Tanker

Jenis Base Course

Base Course A
Digunakan sebagai Base Course (Lapisan dibawah Aspal/Beton)
CBR Min. 90%

Base Course B
Digunakan sebagai Sub Base Course (Lapisan dibawah Base Course A)
CBR Min. 60%

Base Course S
Digunakan sebagai perkerasan bahu jalan
CBR Min. 50%

CTB (Cement Treated Base)

CTB (Cement Treated Base) adalah campuran semen, agregat dan air yang digunakan sebagai lapis pondasi atas (setara dengan Base Course).

Dibuat khusus sesuai dengan spesifikasi kekuatan dan ketahanan yang lebih baik untuk struktur base dan sub base.

GELORA BUNG TOMO, SURABAYA

JIVANA HOMES, SURABAYA

CIPUTRA HOSPITRAL, SURABAYA

ASPAL HOTMIX

33

ASPAL HOTMIX

Aspal Hotmix merupakan campuran antara agregat batu pecah, filler dan aspal sebagai pengikat yang di produksikan di Asphalt Mixing Plant, dengan komposisi tertentu yang digunakan sebagai konstruksi jalan raya.

Spesifikasi AMP

Jenis	: Batch Type
Kapasitas Batch	: 1.6 Ton / Batch
Kecepatan Produksi	: 128 Ton / Jam
Sistem Pembakaran	: Dual Burner (Gas / Diesel)

Jenis Hotmix

LASTON
(Lapis Aspal Beton)

Kegunaan :
Cocok untuk jalan dengan LHR tinggi, digunakan untuk pembuatan jalan baru

Jumlah Lapisan :
1-2 bila untuk lapis ulang, 2-5 bila untuk pembuatan jalan baru

Tingkat Kehalusan :
Kasar-Menengah

Ketebalan : Minimal 4 cm

Durabilitas : Tinggi

Jenis :
AC - WC, AC - BC, AC - Base, ATB, AC

Contoh :
Bandara, Tol, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota atau Kabupaten

LATASTON
(Lapis Tipis Aspal Beton)

Kegunaan :
Cocok untuk jalan dengan tingkat LHR menengah & perbaikan pada jalan perkotaan

Jumlah Lapisan :
1-2 lapis

Tingkat Kehalusan :
Menengah - halus

Ketebalan : Minimal 3 cm

Durabilitas : Menengah

Jenis : HRS-WC, HRS-Base

Contoh :
Jalan Desa, Jalan akses dalam perumahan/apartemen/mall

LATASIR
(Lapis Tipis Aspal Pasir)

Kegunaan :
Topping off lapis paling atas sehingga menghasilkan tampak visual sangat halus, perbaikan pada jalan perumahan

Jumlah Lapisan :
1 lapis

Tingkat Kehalusan :
Halus - sangat halus

Ketebalan : Minimal 1,5 cm

Durabilitas : Rendah

Jenis : STK, STH, Sand Sheet

Contoh :
Akses masuk condominium atau hotel, perbaikan jalan perumahan

Metode Penghamparan

PAVERSET

Menggunakan 3 jenis alat berat dan 2 alat bantu

Jalan eksisting harus cukup padat agar tidak terjadi ambles

Cocok untuk pekerjaan volume besar

Lebar jalan minimal 2.5 meter

MANUAL

Penghamparan dengan tenaga manual + pemadatan menggunakan baby roller

Jalan sempit/tidak bisa dimasuki alat

Tidak ada minimal lebar jalan

Cocok untuk pekerjaan bermanuver susah dan tidak boleh dilewati truk muatan berat

JIIPE, GRESIK

CITRA HARMONY, SIDOARJO

GRAHA NATURA, SURABAYA

MARKA JALAN

37

MARKA JALAN

Marka jalan adalah tanda di permukaan jalan yang membentuk garis, yang umumya berwarna putih dan kuning dengan berbagai jenis lambang yang berfungsi untuk mengarahkan dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Warna Kuning
Untuk jalan nasional

Warna Putih
Untuk jalan nasional dan selain jalan nasional

Pengelompokan Marka Jalan

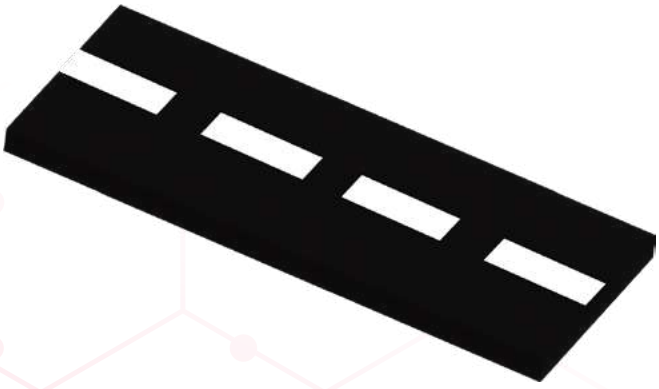

Marka putus-putus
Diperbolehkan melintasi marka ini bila hendak pindah jalur

Marka Utuh (Solid)
Tidak diperbolehkan melintasi marka ini

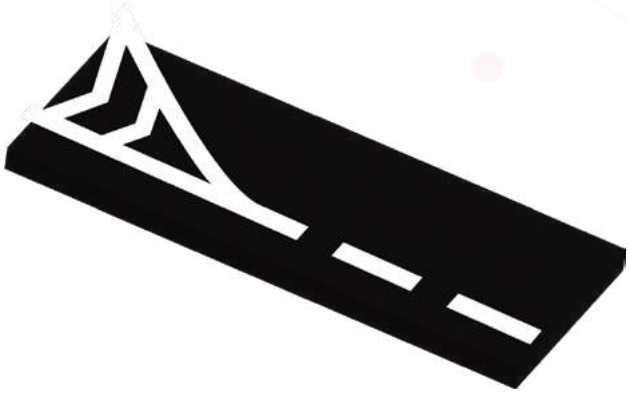

Marka Serong (Chevron)
Menyatakan bahwa daerah tersebut bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan

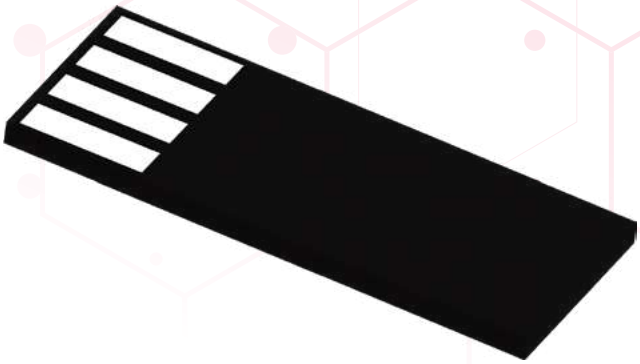

Zebra Cross
Tempat penyebrangan di jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki

Spesifikasi

AASHTO M 249-77

Warna	Putih dan Kuning
Berat Jenis	Max 2.15 Kg/L
Komposisi Binder	Min 18%
Komposisi Glassbeads	30%
Komposisi TiO2	Min 10%
CaCO3 & Innert Fillers	Max 42%
Softening Point	102.5 +- 9.5 derajat celcius
Ketahanan Terhadap Suhu Rendah	-9.4 +- 1.7 derajat celcius
Flowability Residu	Max 18%
Waktu Mengering	Max 10 menit
Pengaplikasian	Jalan Tol/Nasional

AASHTO M 249-79

Warna	Putih dan Kuning
Berat Jenis	Max 2.15 Kg/L
Komposisi Binder	Min 18%
Komposisi Glassbeads	20%
Komposisi TiO2	Min 10%
CaCO3 & Innert Fillers	Max 48%
Softening Point	102.5 +- 9.5 derajat celcius
Ketahanan Terhadap Suhu Rendah	-9.4 +- 1.7 derajat celcius
Flowability Residu	Max 18%
Waktu Kering	Max 10 menit
Pengaplikasian	Jalan Kota/Kabupaten

AASHTO M 249-98

Warna	Putih dan Kuning
Berat Jenis	2.04 Kg/L
Komposisi Binder	Min 23%
Komposisi Glassbeads	34%
Komposisi TiO2	Min 10%
CaCO3 & Innert Fillers	Max 31%
Softening Point	106 derajat celcius
Ketahanan Terhadap Suhu Rendah	-9.4 +- 1.7 derajat celcius
Flowability	15,24% Residu
Waktu Kering	Max 5 menit
Pengaplikasian	Jalan Bandara

BUKIT DARMO GOLF, SURABAYA

SATELIT INDAH, SURABAYA

DESA BUNGAH, GRESIK

RENTAL ALAT BERAT

41

RENTAL ALAT BERAT

Breaker Kelas 7 Ton

Kegunaan :
Menghancurkan sloof/galian yang keras/ tembok bangunan.

Excavator Kelas 7 Ton

Ukuran bucket 0.28 m3

Dilengkapi dengan dozer blade

Kegunaan :
Memuat material, perataan tanah, galian, pemasangan U-Ditch ukuran kecil.

Excavator Kelas 20 Ton

Ukuran Bucket 0.8 m3

Multifungsi/wajib digunakan di proyek skala menengah

Kegunaan :
Memuat material, Galian tanah/aspal, pemasangan U-Ditch, mengangkat/ memindahkan barang.

Motor Grader

Lebar Blade 3 - 4 Meter

Kegunaan :
Perataan dan Pembentukan elevasi permukaan lapis agregat.

Vibro Roller 10 Ton

Daya getar maksimal 25 Ton

Kegunaan :
Pemadatan lapis agregat

Wheel Loader

Ukuran Bucket 1.8 m3 dan 3 m3

Kegunaan :
Mengangkut / Memindahkan material

Dozer D31

Lebar Blade 2.5 Meter

Kegunaan :
Mendorong dan meratakan tanah.

Road Sweeper

Kegunaan :
Membersihan permukaan jalan dari debu/kotoran bekas cold milling.

Asphalt Paver

Lebar screed 2.5 - 6 Meter

Kegunaan :
Menghampar campuran aspal panas dengan ketebal dan bentuk elevasi yang diinginkan.

Tandem Roller

Kapasitas 8 & 12 Ton

Kegunaan :
Menggilas permukaan aspal panas agar memperoleh permukaan yang bersih dan rata.

Pneumatic Tyre Roller

Kapasitas 13 - 15 Ton

Kegunaan :
Memadatkan campuran aspal panas hingga mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan.

Roughter Crane 25 Ton

Kapasitas beban angkat 25 Ton

Dapat digunakan di medan sempit sekalipun

Kegunaan :
Erection konstruksi baja, pemasangan tangki, dan lain-lain.

Cold Milling Machine

Lebar Milling 1 Meter

Kegunaan :
Mengupas aspal lama dan membuangnya melalui conveyor belt.

Wheel Crawler Excavator

Ukuran Bucket 0.3 m3

Dilengkapi dengan roda dan trackshoe sehingga dapat melintasi medanaspal dan paving tanpa merusak jalan

Hydraulic Static Pile Driver

Kapasitas 90 & 120 Ton

Dapat melakukan pemancangan square maupun spun pile ukuran 20x20, 25x25 dan 30x30

Tidak menimbulkan suara dan getaran

Forklift 3 Ton

Kapasitas beban angkat pada load center : 3 Ton

Kegunaan :
Memindahkan barang

CITRALAND GREEN HILL, SURABAYA

LAKARSANTRI, SURABAYA

MANYAR, SURABAYA

PAVING BLOCK

45

PAVING BLOCK

Persegi Panjang

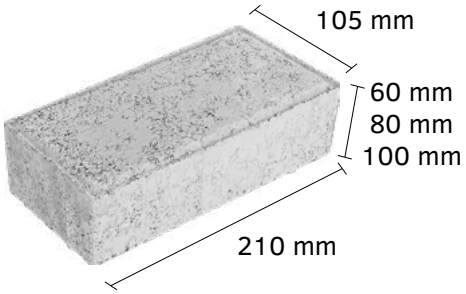

43 pcs / m²



Topi Uskup

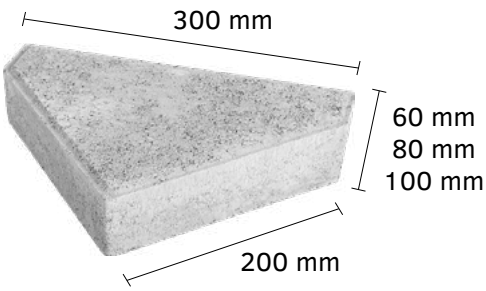

24 pcs / m²



Corso

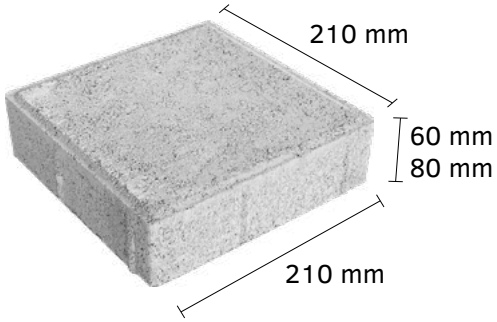

22 pcs / m²



Rombo

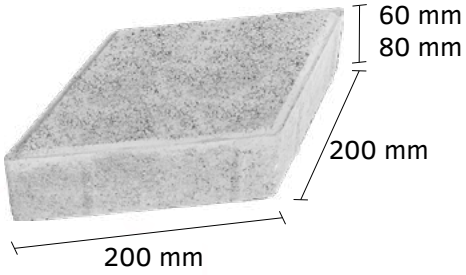

30 pcs / m²



Classico

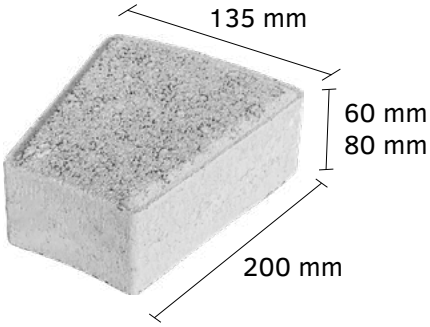

66 pcs / m²



Corso

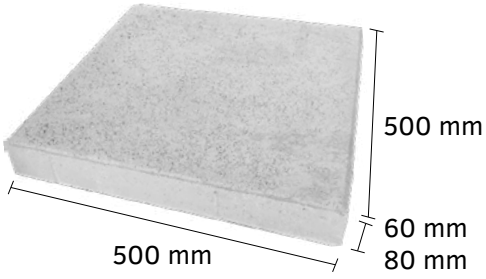

4 pcs / m²



Warna :

KANSTIN

Paving Tofu

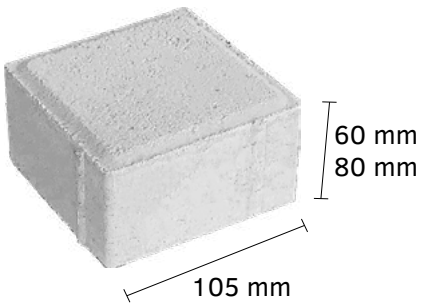

86 pcs / m²



X3 / Kampak

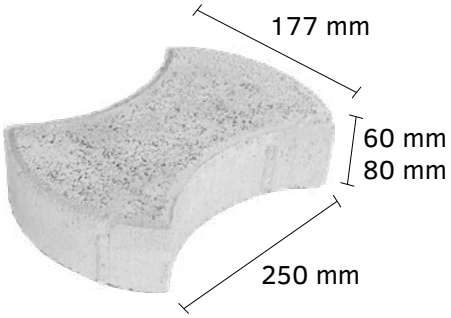

22 pcs / m²



Kanstin

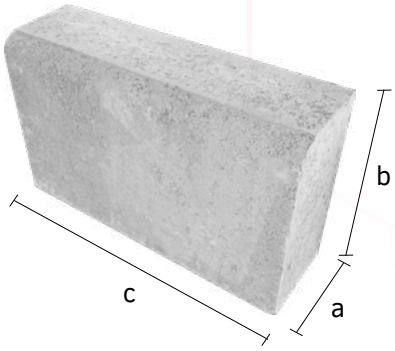

Kanstin Inlet

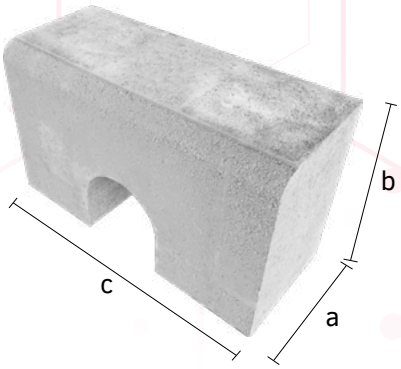

Kanstin Interlock

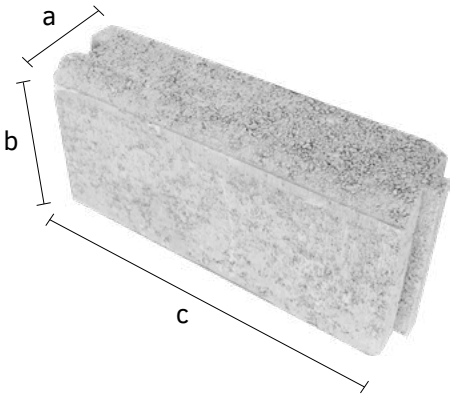

Dimensi Kanstin a . b . c	
10.20.40 (2.5 pcs / m¹)	20.30.50 (2 pcs / m¹)
15.25.40 (2.5 pcs / m¹)	20.30.60 (2 pcs / 1,2 m¹)
15.30.50 (2 pcs / m¹)	20.50.50 (2 pcs / m¹)
15.30.60 (2 pcs / 1,2 m¹)	

Kanstin IV 20

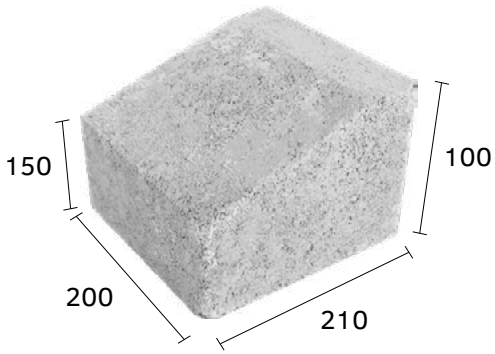

5 pcs / m¹

PT BUMINDO SAKTI, GRESIK

ALUN-ALUN, MOJOKERTO

PT BUMINDO SAKTI, GRESIK

CUT & FILL

CUT & FILL

Bumindo Sakti kini memiliki tim Cut & Fill yang siap terlibat dari awal pelaksanaan suatu pembangunan.

Dengan memiliki TIM SURVEI PEMETAAN dan ALAT BERAT sendiri, maka kami siap melaksanakan pekerjaan pembukaan & pembentukan lahan.

CIPUTRA HOSPITAL, SURABAYA

"Cut & Fill merupakan istilah umum yang banyak digunakan untuk aktivitas menggali dan menimbun dalam kegiatan konstruksi,dengan tujuan membentuk lahan sesuai dengan perencanaan pembangunan/ pengembangan kawasan"

SURVEI PEMETAAN

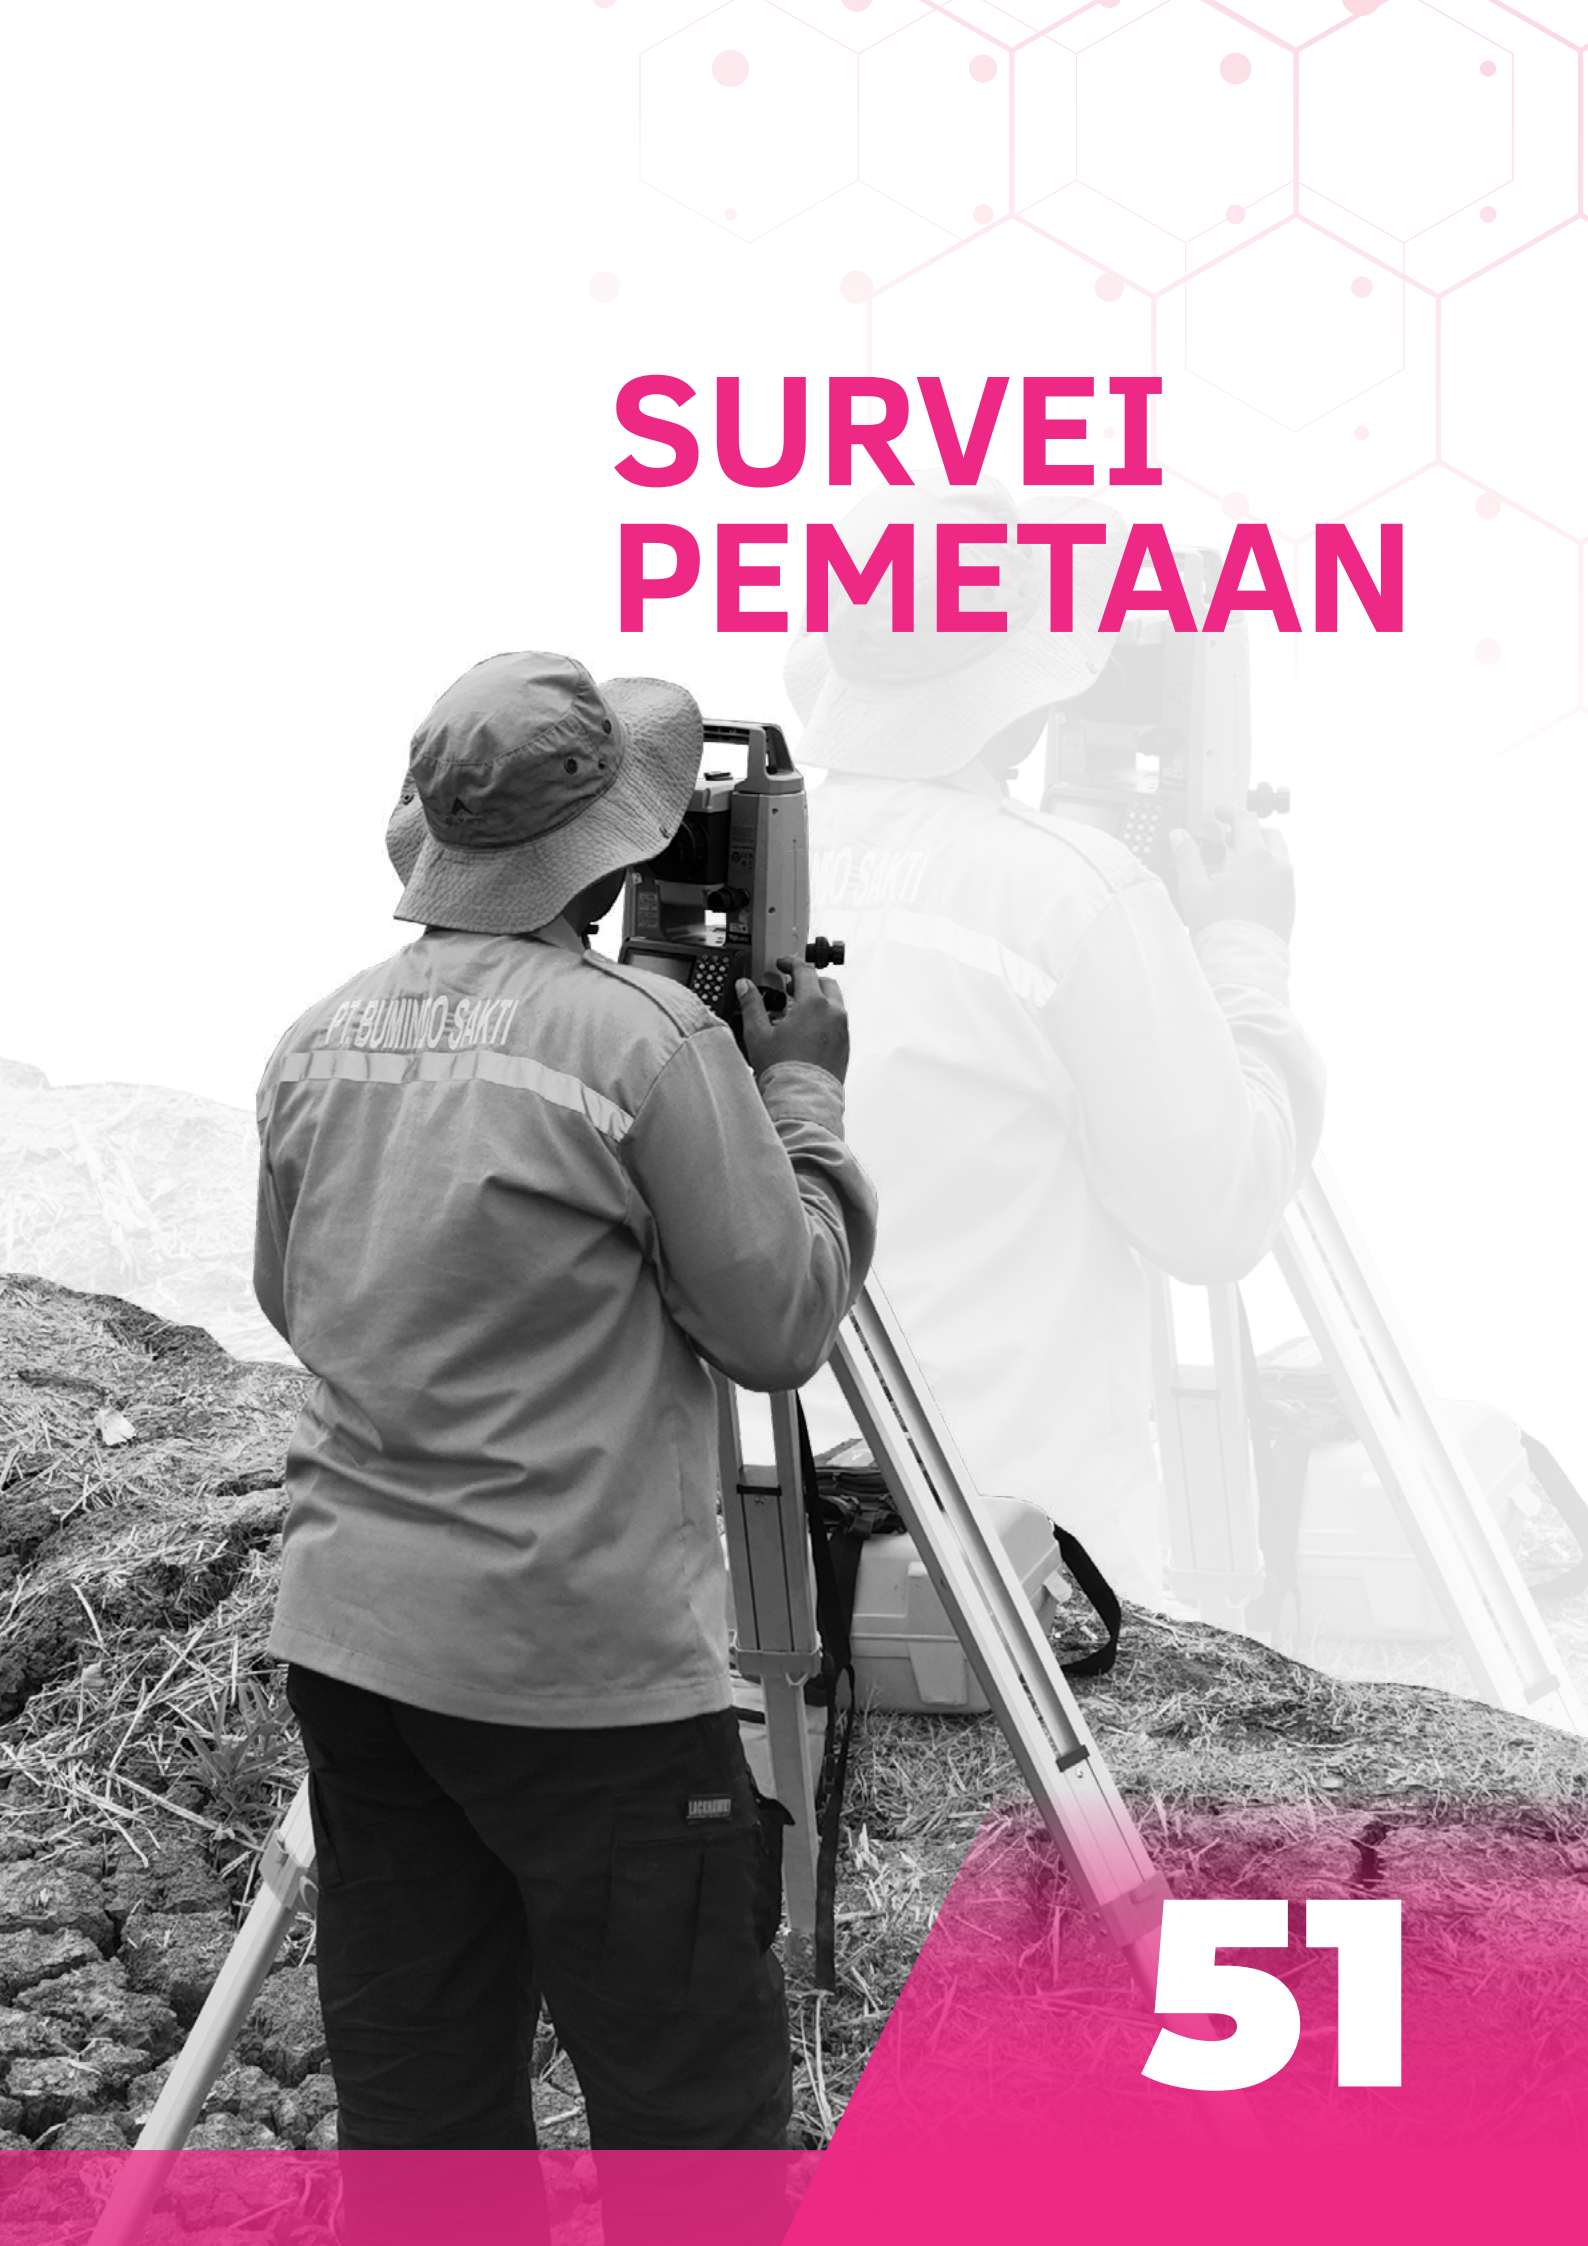

51

SURVEI PEMETAAN

Tahap awal dalam perencanaan pengembangan suatu kawasan dibutuhkan data fisik yang akurat mengenai kawasan tersebut, terutama mengenai batas serta elevasi. Dengan mengetahui dua hal tersebut, maka proses perencanaan pengembangan kawasan akan lebih tepat dan bisa dilaksanakan secara nyata.

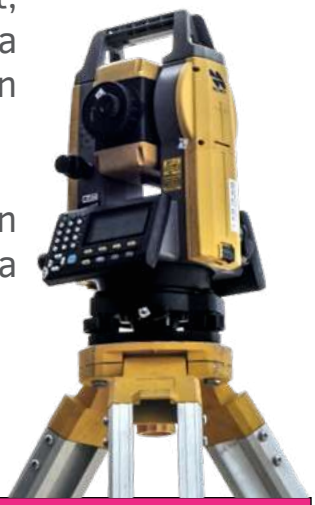

Survei Pemetaan adalah sebuah metode untuk mengukur dan mengumpulkan data fisik suatu wilayah, lalu mengolah data, serta menyajikan hasil pengolahan data tersebut untuk berbagai kebutuhan.

Tabel Jasa Survei Pemetaan

No	Jasa	Penyajian data
1	Jasa Survei Pemetaan Topografi Lengkap (Batas Tanah, Pengukuran Luas & Volume Lahan)	Laporan Gambar Cad Topografi Laporan Luas Lahan Laporan Elevasi Lahan Laporan Volume Lahan Laporan Cross Section & Long Section Patok BM 2 titik
2	Pengukuran Luas Lahan	Laporan Luas Lahan
3	Pengukuran Elevasi Lahan	Laporan Elevasi Lahan
4	Pengukuran Volume Lahan	Laporan Volume Lahan
5	Stake Out Kavling, Perumahan, Bangunan, Pabrik	Patok Kavling/Bangunan
6	Pengukuran Stockpile	Laporan Volume Stockpile