
## DIFA-20 (3βiροδίū) δλοκ-схемα

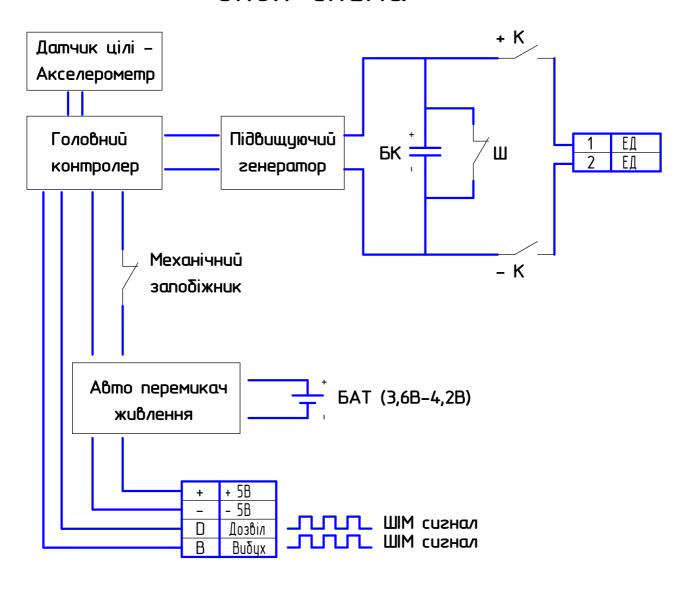

## Зовнішні сигнали:

- 1 ЕД Електро Детонатор
- 2 ЕД Електро Детонатор
- +5В напруга живлення з польотного контролера ФПВ
- -5В напруга живлення з польотного контролера ФПВ
- D Дозвіл сигнал ШІМ з польотного контролера
- В Вибух сигнал ШМ з польотного контролера
- БК бойовий конденсатор (накопичує до 17В)
- Ш шунт, блокує роботу бойового конденсатора
- +К електронний ключ (+) сигналу на детонатор
- -К електронний ключ (-) сигналу на детонатор
- БАТ (3,6B-4,2B) елемент або акумулятор резервного живлення з вбудованою схемою заряду