


POTENCIÁL SOLÁRNÍ ENERGIE V ČR: STŘECHY A FASÁDY

Podle studie EGÚ Brno by v Česku solární elektrárny na všech technicky vhodných střechách a fasádách pokryly až 27 % spotřeby energie.


JAKOU ČÁST SPOTŘEBY BY STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY POKRYLY?

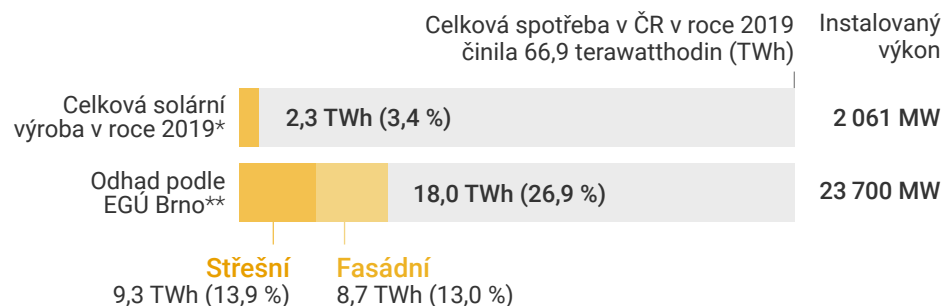

* Pro rok 2019 je zahrnuta výroba ze všech typů solárních elektráren.

** Odhad EGÚ Brno nebere v potaz krajinný ráz, postoj obyvatel a místní omezení.

KOLIK PLOCHY BY SOLÁRNÍ PANELE ZABRALY?

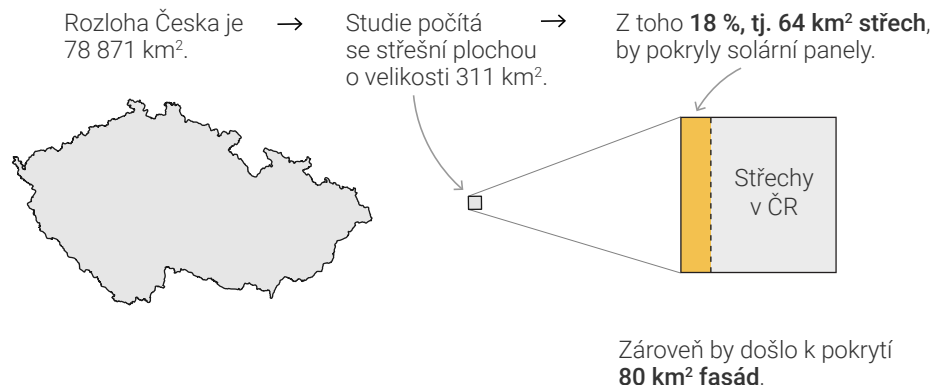

ZÁKLADNÍ POJMY


Instalovaný výkon označuje maximální elektrický výkon elektrárny, ke kterému je technicky způsobilá. Udává se ve wattech (W).

Výroba (a tedy pokrytí **spotřeby**) označuje, kolik elektrárna za daných vnějších podmínek reálně vyprodukuje. Udává se ve watthodinách (Wh).

Poměr mezi skutečnou výrobou elektřiny a elektřinou, která by byla vyrobena při nepřetržitém využití instalovaného výkonu, vyjadřuje tzv. **koefficient využití**.

Ten u solárních elektráren dosahuje v průměru 12,5 %, a to kvůli noční absenci slunečního záření, jeho nižší intenzitě mimo polední hodiny a nebo zatažené obloze. Jeho hodnota se během roku mění.

Průměrný koefficient využití solárních elektráren v letech 2015–2020

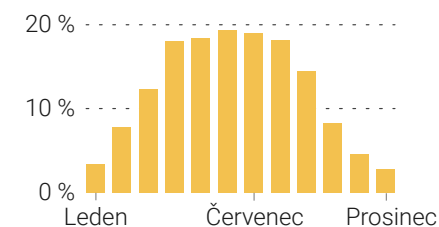

JAK SI PŘEDSTAVIT SOLÁRNÍ PANEL?

Panel (rozměry 1×2 m)

Orientace (ideálně na jih)

Sklon
(na střechách 35°,
na fasádách 0°)

Výkon panelu se běžně pohybuje v rozmezí 320–400 W.

Roční výroba dosahuje v závislosti na sklonu a vnějších podmínkách 200–400 kWh.