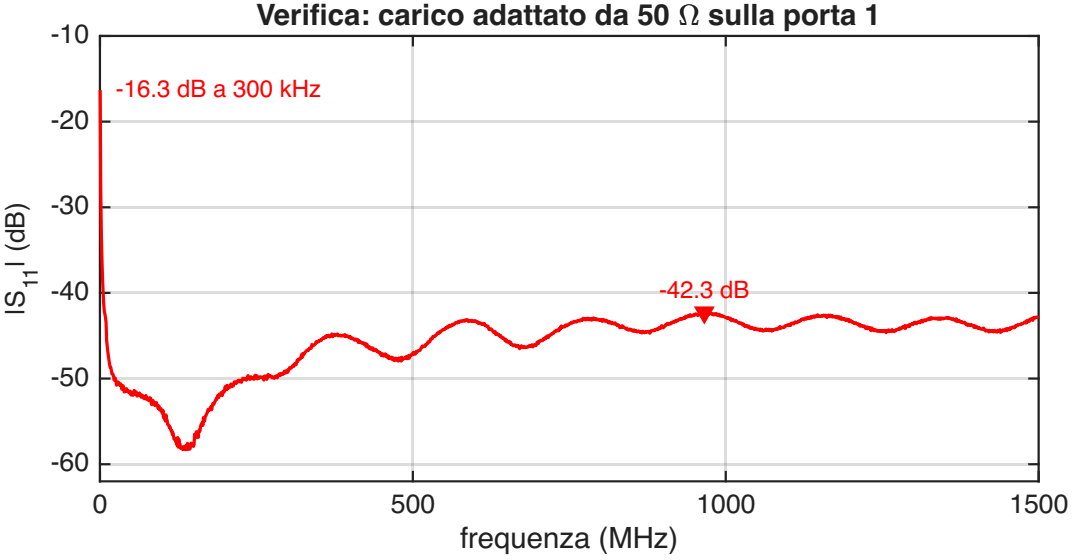
Verifica: carico adattato da 50 Ω sulla porta 1
-16.3 dB a 300 kHz
-42.3 dB
-10
-20
-30
-40
-50
-60
|S11| (dB)
0
500
1000
1500
frequenza (MHz)