
Ghid rapid: Panou radiant din sticlă, 50 W, IP44

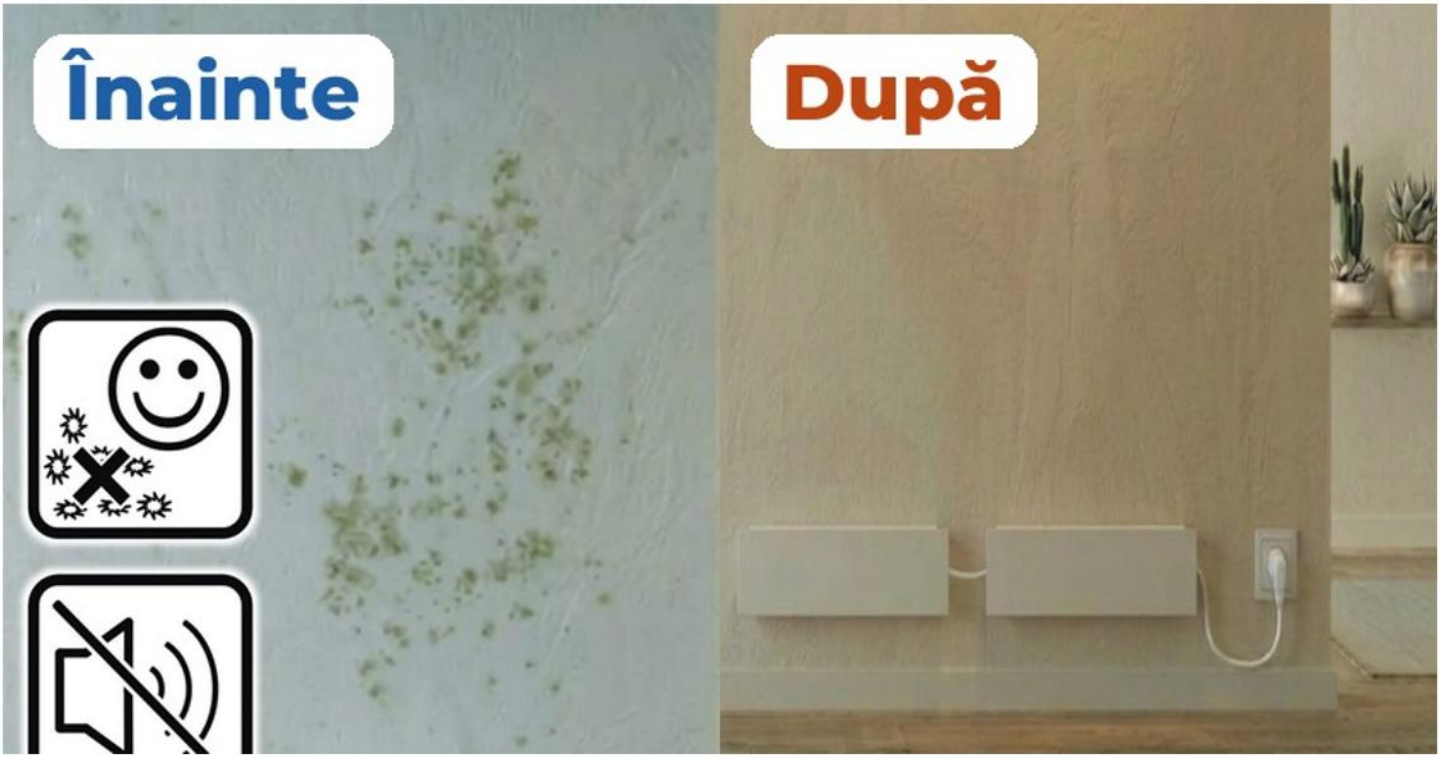

Montaj în 3 pași

1. Alegi locul: pe perete sau sub tavan cu setul de prindere inclus, ori pe podea, pe cele două picioare din pachet.
2. Fixezi panoul și verifici că stă stabil și că cablul de alimentare ajunge la priză.
3. Conectezi la priză și pornești din întrerupătorul de pe cablu.

Siguranță

- Citește manualul de utilizare înainte de prima pornire.
- Temperatura suprafeței rămâne sub 75 °C; panoul are protecție la supraîncălzire.
- Nu acoperi panoul și nu așeza obiecte pe el cât timp funcționează.
- Folosește întrerupătorul de pe cablu pentru pornire și oprire.
- Nu lăsa copiii nesupravegheați în apropierea panoului.

Specificații

Tip	panou radiant în infraroșu cu rol de dezumidificare a peretelui
Putere	50 W
Alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz
Grad de protecție	IP44
Clasa de protecție electrică	II
Temperatura maximă a suprafeței	75 °C
Înlănțuire	2 – 10 panouri pe o singură priză (cabluri de legătură separat)
Element de încălzire	nicrom (crom-nichel)
Dimensiuni	53 × 13 cm, grosime panou 2 cm (3,5 cm cu picioarele)
Carcasă	sticlă securizată, alb lucios
Lungime cablu de alimentare	150 cm
Montaj	perete / sub tavan (set inclus) sau pe podea, pe picioare (incluse)
Garanție	24 de luni

Ce primești în pachet

- Panou din sticlă 53 × 13 cm
- Cablu de alimentare cu întrerupător, 150 cm
- Două picioare pentru poziția pe podea
- Set de prindere pe perete și manual de utilizare
- Nu sunt incluse: cablurile de legătură între panouri.

Garanție 24 de luni. Conform legii, ai dreptul la remediere sau înlocuire în caz de neconformitate, pe toată durata garanției.