

GUIDE
PRATIQUE



Guide pratique **Solutions autoadhésives**

Gamme d'étanchéité bitumineuse



100 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Leader mondial reconnu pour ses systèmes d'étanchéité, de couverture et d'isolation, **SOPREMA** se distingue par une offre produits de haute qualité et une assistance technique compétente pour chacune de vos réalisations.

INDÉPENDANT

Partenaire de confiance

Depuis sa création en 1908, **SOPREMA** s'est développé en sachant préserver sa dimension humaine, le contact entre les hommes, le lien qui fait la force de l'entreprise.

C'est là une condition indispensable pour proposer souplesse, créativité et qualité de service.

SPÉCIALISTE

Des solutions sur mesure de haute performance

Nos centres de Recherche & Développement étudient sans cesse des solutions innovantes et des applications révolutionnaires à très haute valeur ajoutée.

Quel que soit votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer une solution fiable sur le plan technique et compatible à chacune de vos configurations.

INNOVANT

Engagé dans le développement durable

Nous plaçons la qualité environnementale au coeur de l'innovation...

Le label "eco struction" permet d'identifier les produits et services du groupe **SOPREMA** respectueux de l'environnement : produits sans solvants, matières premières naturelles ou recyclées, toitures-terrasses végétalisées.





LES "10 COMMANDEMENTS" POUR UNE BONNE UTILISATION DES PRODUITS SOPREMA

- 1- Appliquer un vernis d'imprégnation Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick avant de mettre en œuvre la membrane d'étanchéité autoadhésive. Le support maçonner sera propre, sec et bien dressé.**
- 2- Commencer l'étanchéité par la partie basse de la terrasse. (zone où se trouvent les évacuations pluviales).**
- 3- Pour une bonne évacuation de l'eau, prévoir une pente de 1 % en terrasse inaccessible sur béton ou 1,5 % en accessible et 3 % minimum sur bois, quelle que soit la destination.**
- 4- Protection de l'isolation. En cas d'isolant thermique, ce dernier doit toujours être protégé de l'humidité, donc prévoir la pose de la 1^{ère} couche d'étanchéité et le relevé pour une mise hors d'eau avant de quitter le chantier.**
- 5- Pour les relevés, passer une couche de résine Alsan® Flashing sur la dernière couche d'étanchéité et sur la partie relevée. Positionner ensuite le voile Alsan® Flashing par bande de 1 m et de nouveau 2 couches d'Alsan® Flashing, qui remonteront d'au moins 10 cm au-dessus du niveau fini de la terrasse.**
- 6- Poser la seconde couche d'étanchéité à joints décalés par rapport à la première (0,50 m environ).**
- 7- Prévoir une désolidarisation entre l'étanchéité et la protection dure.**
- 8- Dans le cas de pose d'un isolant thermique, penser à mettre en œuvre un pare-vapeur (Soprapav® Stick Alu S16 pour les cas courants avec faible production de vapeur). Le pare-vapeur est une barrière destinée à protéger l'isolant de la vapeur d'eau qui migre à travers le support dalle de béton, bois, etc. en provenance de l'intérieur des locaux.**
- 9- Ne pas circuler, ou exceptionnellement pour l'entretien, sur une terrasse autoprotégée. Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner tous les bidons de produits inflammables, que ceux-ci soient pleins ou vides. Sopracolle® 300 N : son emploi doit se faire dans les mêmes conditions que les produits inflammables et vernis d'imprégnation. Après collage de panneaux isolants, de feuilles ou autres éléments, attendre 3 h minimum avant d'approcher la flamme.**
- 10- Prévoir un entretien régulier de la terrasse.**


OUTILLAGE DE BASE

Coffret de chalumeau / Accessoires




- 1- Poignée de chalumeau
- 2- Lance de 100 mm
- 3- Lance de 500 mm
- 4- Godet Ø 45
- 5- Godet Ø 55
- 6- Déteur 4 bars avec sécurité de rupture
- 7- 2 pattes faitières
- 8- Tire-chape
- 9- Tournevis
- 10- Clé plate 19-22
- 11- 2 raccords 322 Ø 4 mm
- 12- Langue de chat 160 mm
- 13- Cutter à lame rétractable

NON CIRCULABLE

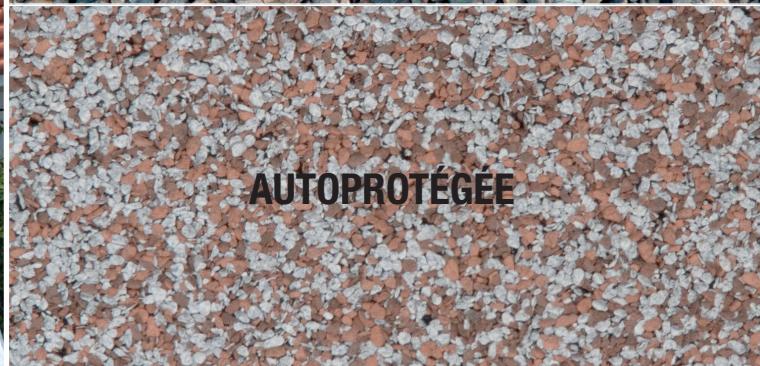

CIRCULABLE

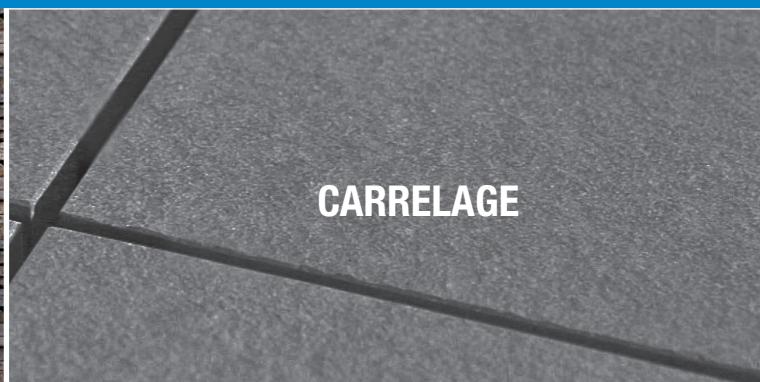

ENTERRÉ



RÉCAPITULATIF PRODUITS

SUPPORT**ISOLATION****PAGES**

Béton

Sans isolant

6 - 7

**Avec isolant**

8 - 9



Béton

Sans isolant

10 - 11

**Avec isolant**

12 - 13



Bois

Sans isolant

14 - 15

**Avec isolant**

16 - 17



Béton

Sans isolant

18 - 19

**Avec isolant**

20 - 21



Béton

Sans isolant

22 - 23

**Avec isolant**

24 - 25




Bois

Sans isolant

26 - 27

**Avec isolant**

28 - 29



Béton

Sans isolant

30



NON CIRCULABLE TERRASSE SOUS GRAVILLONS SANS ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,35 heure / m²
comprenant les phases de 1 à 5 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Béton
- Sans isolant
- Pente de 1 % à 5 %

* Pente nulle possible avec renfort des joints de recouvrement avec : **Alsan® Flashing + Alsan® Voile Flashing + 2 couches d'Alsan® Flashing** (Mise en œuvre : voir en page 18 faire idem que l'opération 3 à positionner systématiquement après la "pose du système monocouche")

■ 1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick


2- Sopristick® SI Unilay

3- Gravillons 4 cm

A- Alsan® Flashing

B- Alsan® Voile Flashing

C- Alsan® Flashing Jardin en 2 couches

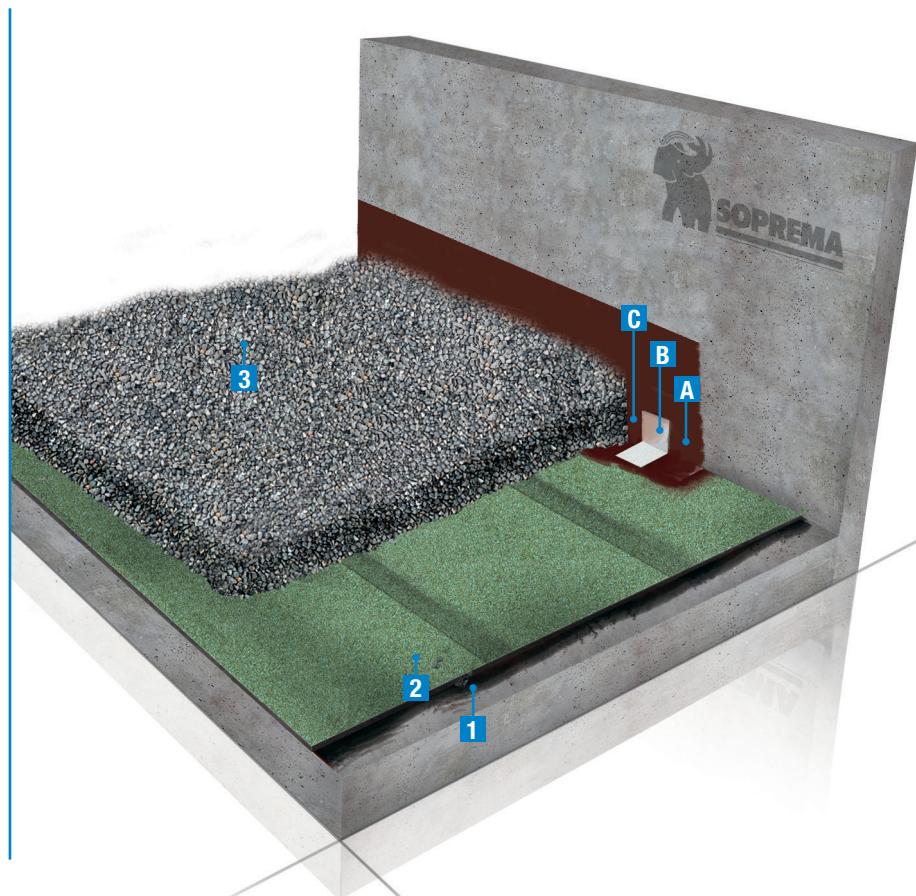

6




Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². - **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². - **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :

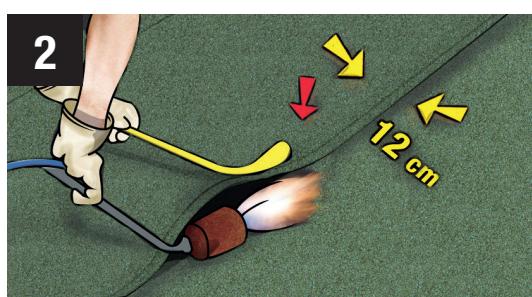

Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Sopristick® SI Unilay** directement sur l'élément porteur avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :




Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg. **Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing :** rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg :

m² :

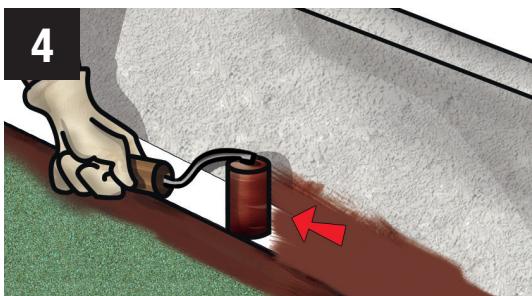
**4****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'Alsan® Flashing avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus des gravillons.

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.


kg :

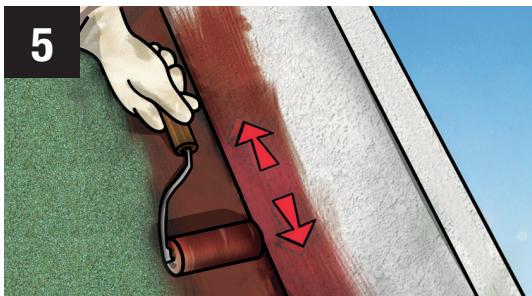**5****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'Alsan® Flashing en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 25 kg.

kg :

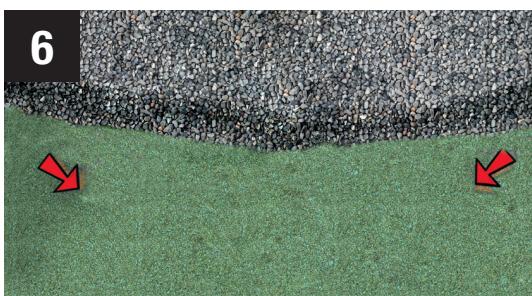**6****Protection**

Mise en place de gravillons sur la couche d'étanchéité, épaisseur minimum 4 cm.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litres X ou 25 litres X

Soprastick® SI Unilay : rouleau 7 x 1 m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X ou 15 kg X
sache/seau de 5 kg X

NON CIRCULABLE TERRASSE SOUS GRAVILLONS AVEC ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Débourse

Temps de pose indicatif : 0,65 heure / m² comprenant les phases de 1 à 9 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Béton
- Avec isolant polyuréthane
- Pente de 1 % à 5 %

* Pente nulle possible avec renfort des joints de recouvrement avec : **Alsan® Flashing + Alsan® Voile Flashing + 2 couches d'Alsan® Flashing** (Mise en œuvre : voir en page 18 faire idem que l'opération 3 à positionner systématiquement après la "pose du système monocouche")

1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick

2- Sopravap® Stick Alu S16

3- Sopracolle® 300 N

4- Efigreen® Alu +


5- Soprastick® SI Unilay

6- Gravillons 4 cm

A- Alsan® Flashing

B- Alsan® Voile Flashing

C- Alsan® Flashing en 2 couches

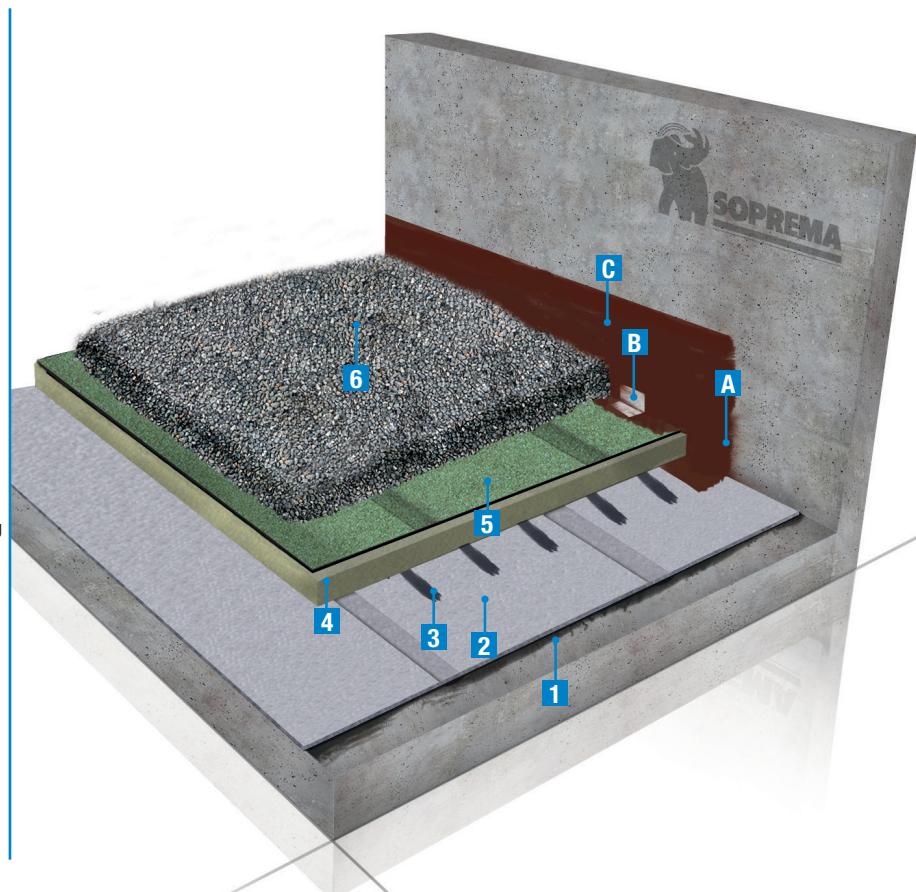

Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :



Pare-vapeur

Sopravap® Stick Alu S16 : autocollage en plein du matériau sur le support imprégné d'**Élastocol® 600** ou d'**Aquadère® Stick**. Réaliser un recouvrement minimum de 6 cm en bordure et en bout de lés.

Conditionnement Sopravap® Stick Alu S16 : rouleau de 14 x 1,08 m.

m² :




Équerre pare-vapeur

Réalisation d'une équerre en **Alsan® Flashing** sur le pare-vapeur avec talon de 6 cm et de hauteur égale à l'épaisseur de l'isolant + 6 cm.

Séchage de 2 à 5 h selon conditions météorologiques.

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

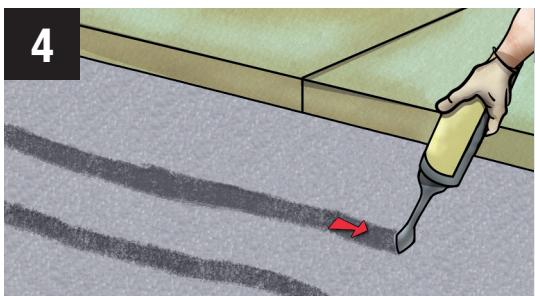


4

Isolation

Mise en place d'un isolant (exemple : polyuréthane type Efigreen® Alu +).
Cet isolant doit être collé à l'aide de la colle Sopracolle® 300 N par plots ou par 3 bandes de collage sur la largeur des panneaux.

Consommation : 500 g/m². **Conditionnement :** bidon de 25 kg.

kg :

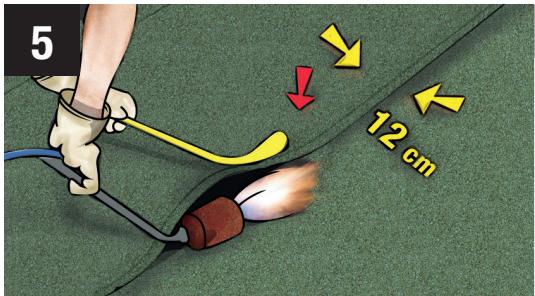

5

Pose du système monocouche

Mise en œuvre de Sopristick® SI Unilay directement sur l'isolant avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

kg :



6

Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort Aisan® Voile Flashing de déroulé 0,10 m collé à l'aide d'Aisan® Flashing (500 g/m²).

Consommation Aisan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Aisan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg :

m² :

7


1^{ère} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'Aisan® Flashing avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus des gravillons. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

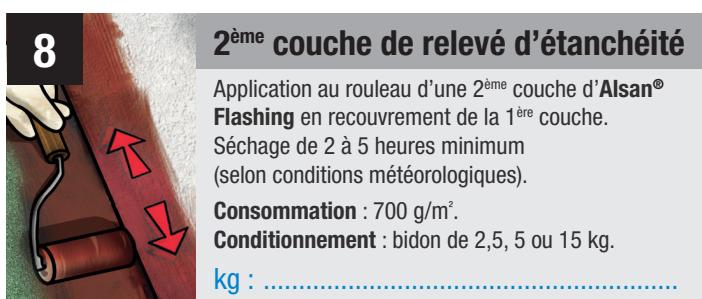

8

2^{ème} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'Aisan® Flashing en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :



9

Protection

Mise en place de gravillons sur la couche d'étanchéité, épaisseur minimum 4 cm.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litres X
ou 25 litres X

Sopracolle® 300 N : bidon 25 kg X

Efigreen® Alu + : panneau 0,60 x 0,60 m X

Sopristick® SI Unilay : rouleau 7 x 1 m X

Soprapav® Stick Alu S16 : rouleau 14 x 1,08 m X

Aisan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X
ou 50 m x 10 cm X

Aisan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X

ou 15 kg X
sache/seau 5 kg X

NON CIRCULABLE AUTOPROTÉGÉE SANS ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Débourse

Temps de pose indicatif : 0,35 heure / m² comprenant les phases de 1 à 5 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.


Support :

- Béton
- Sans isolant
- Pente de 1 à 20 %


* Pente nulle possible avec renfort des joints de recouvrement avec : **Alsan® Flashing + Alsan® Voile Flashing + 2 couches d'Alsan® Flashing** (Mise en œuvre : voir en page 18 faire idem que l'opération 3 à positionner systématiquement après la "pose du système monocouche")

- 1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**
2- Soprastick® SI Unilay

- A- **Alsan® Flashing**
 B- **Alsan® Voile Flashing**
 C- **Alsan® Flashing en 2 couches**

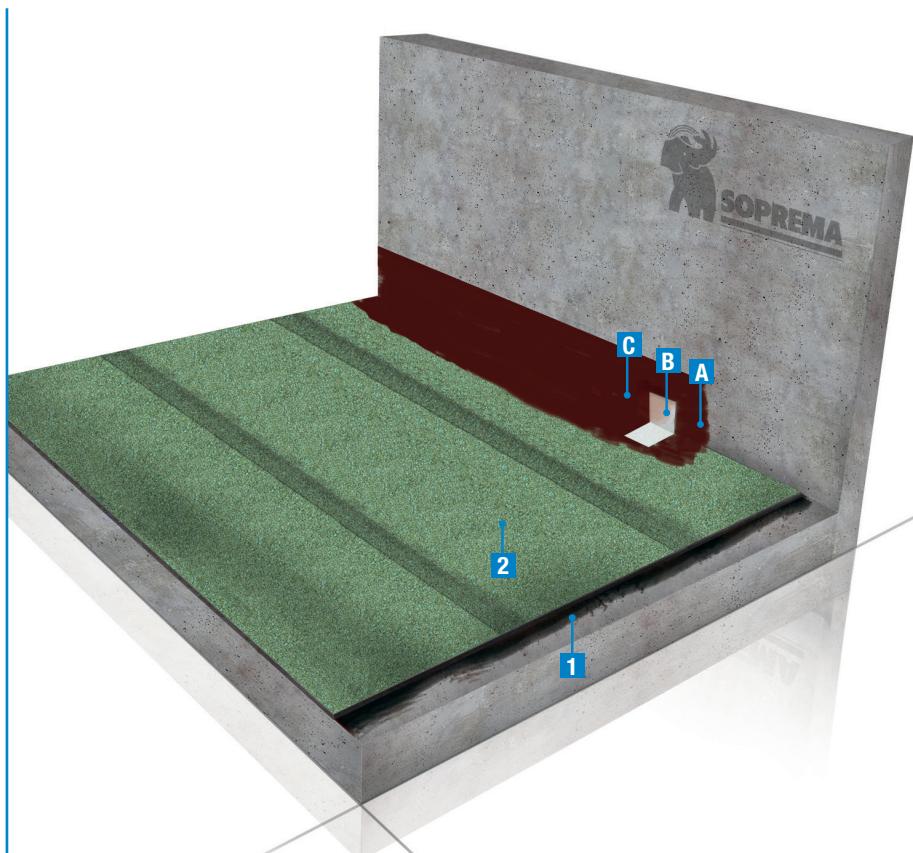

— 10 —

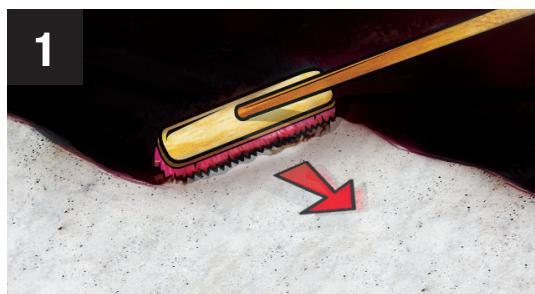


Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :

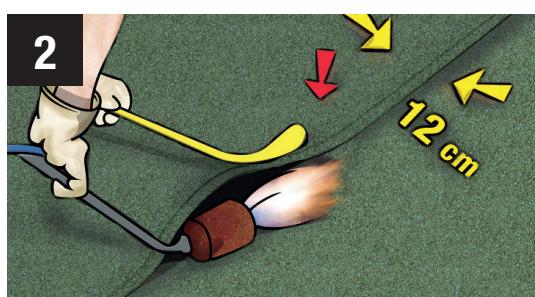

Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Soprastick® SI Unilay** directement sur l'élément porteur avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :




Renforcement de relevé

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : **m² :**

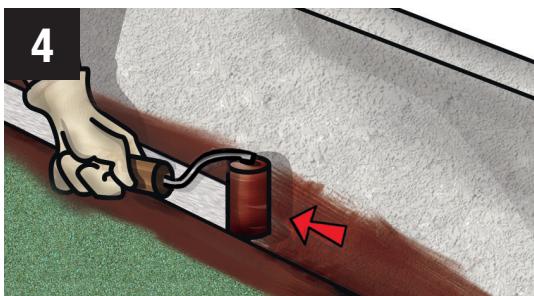**4****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'Alsan® Flashing avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur toute la hauteur avec minimum 15 cm.

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

**5****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'Alsan® Flashing en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litres X ou 25 litres X

Soprastick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X ou 15 kg X

sache/seau de 5 kg X

NON CIRCULABLE AUTOPROTÉGÉE AVEC ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Débourse

Temps de pose indicatif : 0,60 heure / m² comprenant les phases de 1 à 8 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Béton
- Avec isolant polyuréthane
- Pente de **1 % à 20 %**

* Pente nulle possible avec renfort des joints de recouvrement avec : **Alsan® Flashing + Alsan® Voile Flashing + 2 couches d'Alsan® Flashing** (Mise en œuvre : voir en page 18 faire idem que l'opération 3 à positionner systématiquement après la "pose du système monocouche")

■ 1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick

2- Sopravap® Stick Alu S16

3- Sopracolle® 300 N


4- Efigreen® Alu+

5- Sopristick® SI Unilay

A- Alsan® Flashing

B- Alsan® Voile Flashing

C- Alsan® Flashing en 2 couches

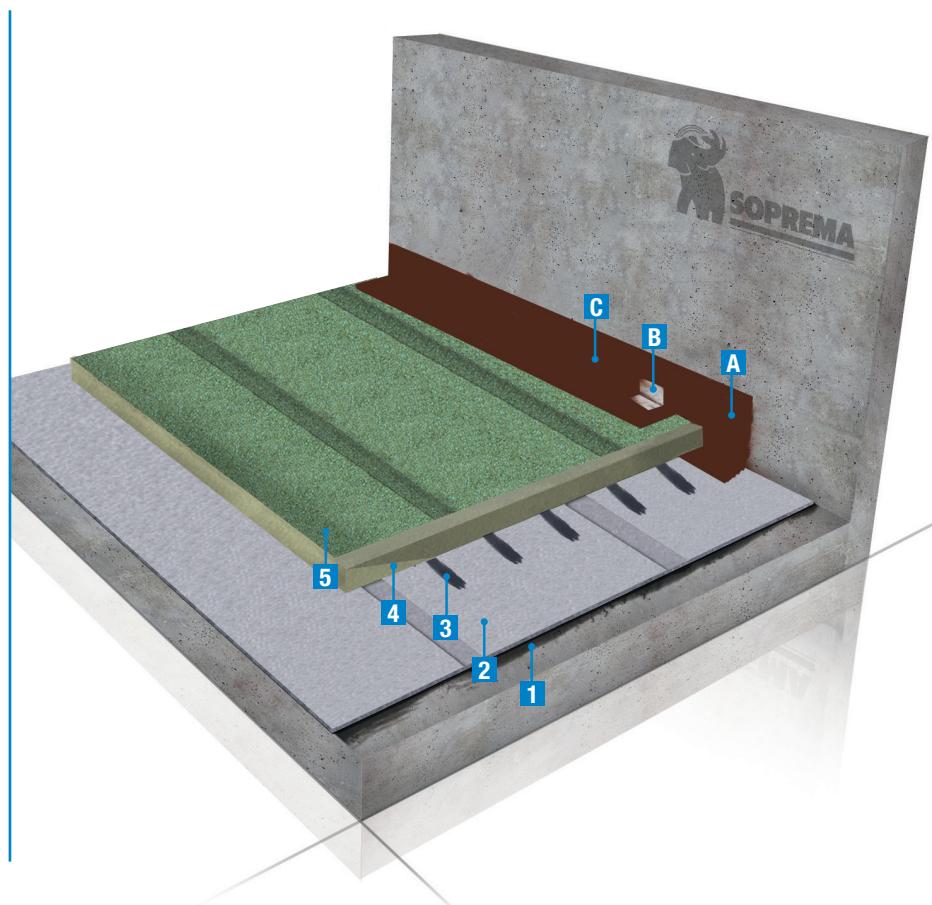

Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :



Pare-vapeur

Sopravap® Stick Alu S16 : autocollage en plein du matériau sur le support imprégné d'Élastocol® 600 ou d'Aquadère® Stick. Réaliser un recouvrement minimum de 6 cm en bordure et en bout de lés.

Conditionnement Sopravap® Stick Alu S16 : rouleau de 14 x 1,08 m.

m² :




Équerre pare-vapeur


Réalisation d'une équerre en **Alsan® Flashing** sur le pare-vapeur avec talon de 6 cm et de hauteur égale à l'épaisseur de l'isolant + 6 cm. Séchage de 2 à 5 heures selon conditions météorologiques.

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

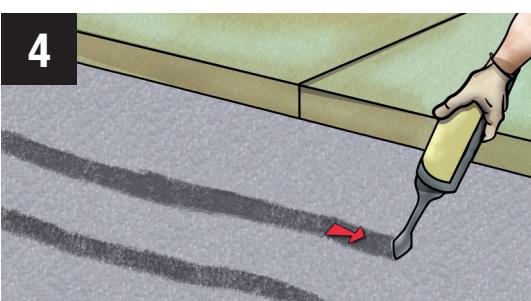**4****Isolation**Mise en place d'un isolant polyuréthane type **Efigreen® Alu +**.Coller à la colle **Sopracolle® 300 N** par plots ou par 3 bandes de collage sur la largeur des panneaux.**Consommation** : 500 g/m² **Conditionnement** : bidon de 25 kg.


kg :

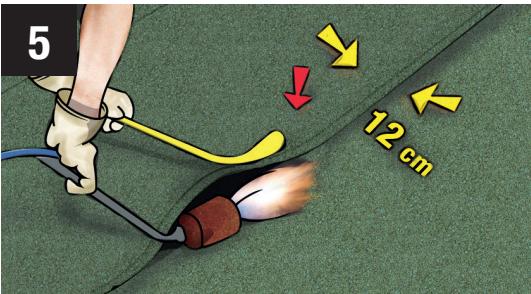**5****Pose du système monocouche**Mise en œuvre de **Sopristick® SI Unilay** directement sur l'isolant avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants + recouvrements transversaux soudure sur 15 cm.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.m² :**6****Renfort de relevé**Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de déroulé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).**Consommation Alsan® Flashing** : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.**Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing** : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg :

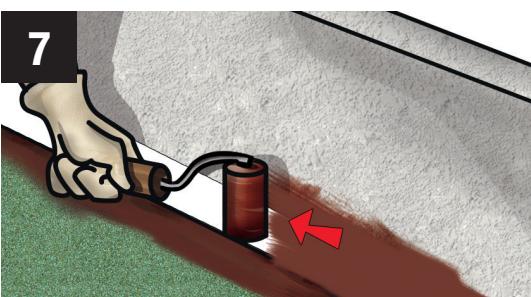
m² :**7****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur toute la hauteur avec minimum 15 cm au dessus de l'isolant.

13

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

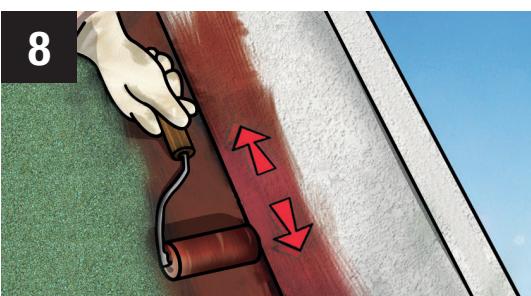**8****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).**Consommation** : 700 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

RÉCAPITULATIF PRODUITS**Élastocol® 600** : bidon 5 litres X ou 30 litres X**Aquadère® Stick** : bidon 1 litre X

5 litres X ou 25 litres X

Soprapav® Stick Alu S16 : rouleau 14 x 1,08 m X**Sopracolle® 300 N** : bidon 25 kg X**Efigreen® Alu +** : panneau 0,60 x 0,60 m X**Sopristick® SI Unilay** : rouleau 7 x 1 m X**Alsan® Voile Flashing** : rouleau 10 m x 10 cm X

ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X

ou 15 kg X

sache/seau 5 kg X

NON CIRCULABLE AUTOPROTÉGÉE SANS ISOLANT

BOIS



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,50 heure / m²
comprenant les phases de 1 à 7 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Panneaux dérivés du bois

- Sans isolant
- Pente de **3 % à 20 %**

■ 1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick

2- Sopristick® SI Unilay

A- Clous Sopratuile®



B- Costière métallique

C- Alsan® Flashing

D- Alsan® Voile Flashing

E- Alsan® Flashing en 2 couches

F- Bande soline

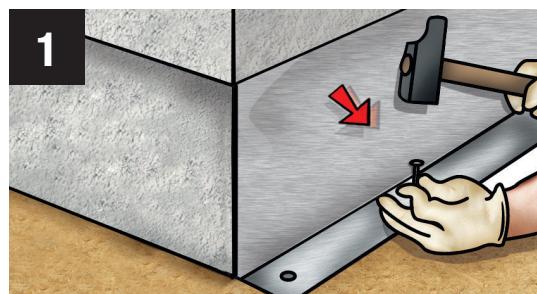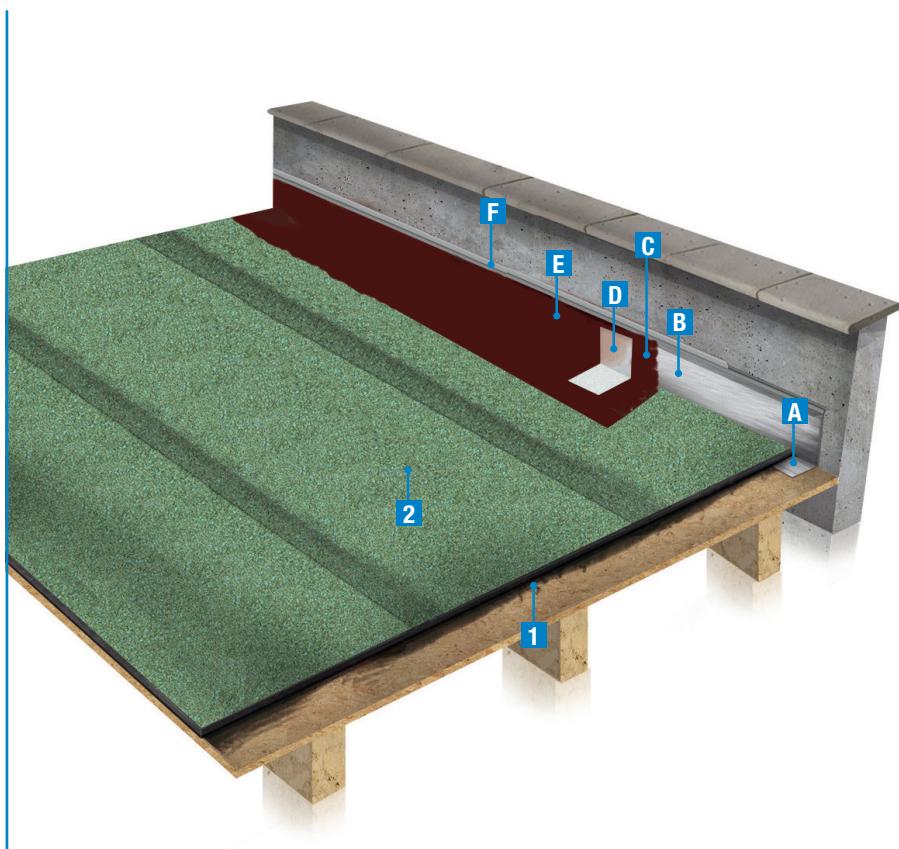


Support relevé

Mise en place d'une costière métallique en tôle galvanisée de 15 cm x 10 cm par clouage sur le support bois afin de réaliser par la suite le relevé.

Consommation : 5 clous Sopratuile® par m en quinconce.

Conditionnement : paquet de 5 kg.

kg :

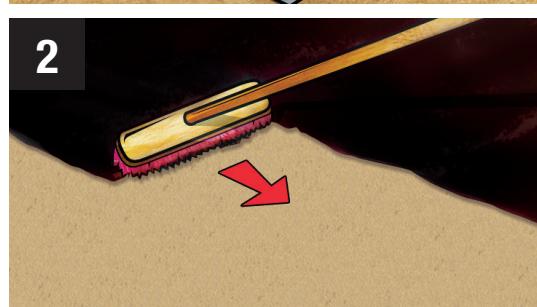

Imprégnation


Imprégnation du support par Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick.

Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :

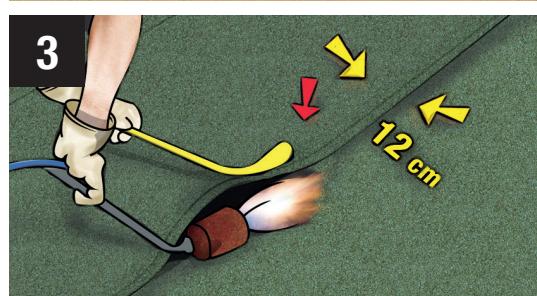

Pose du système monocouche

Mise en œuvre de Sopristick® SI Unilay directement sur l'élément porteur avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.


m² :

**4****Renfort de relevé**

Mise en œuvre sur la costière métal d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : m² :

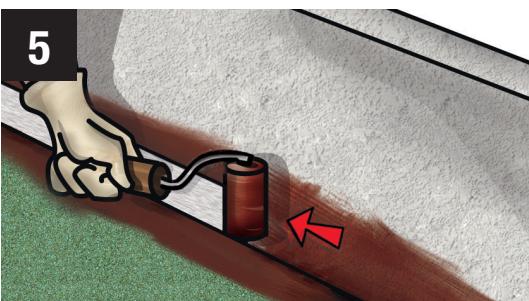**5****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur toute la hauteur avec minimum 15 cm.

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.


kg :

**6****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

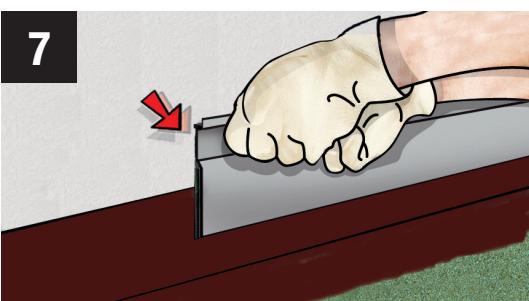**7****Mise en place de la bande soline**

Mise en œuvre de la bande soline par fixation mécanique avec en tête, et mise en œuvre d'un mastic polyuréthane sur la partie supérieure de la bande soline.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Clous Sopratuile® : paquet 5 kg X

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X..... ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X..... 5 litres X ou 25 litres X

Soprastick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X ou 15 kg X
sache/seau de 5 kg X

NON CIRCULABLE AUTOPROTÉGÉE AVEC ISOLANT

BOIS



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,60 heure / m² comprenant les phases de 1 à 8 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).


ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.


- Support :**
- Panneaux dérivés du bois
 - Avec isolant polyuréthane
 - Pente de **3 % à 20 %**

- 1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick
 2- Soprapav® Stick Alu S16
 3- Sopracolle® 300 N
 4- Efigreen® Alu +
 5- Soprastick® SI Unilay

- A- Clous Sopratuile®
 B- Costière métallique
 C- Alsan® Flashing
 D- Alsan® Voile Flashing
 E- Alsan® Flashing en 2 couches
 F- Bande soline

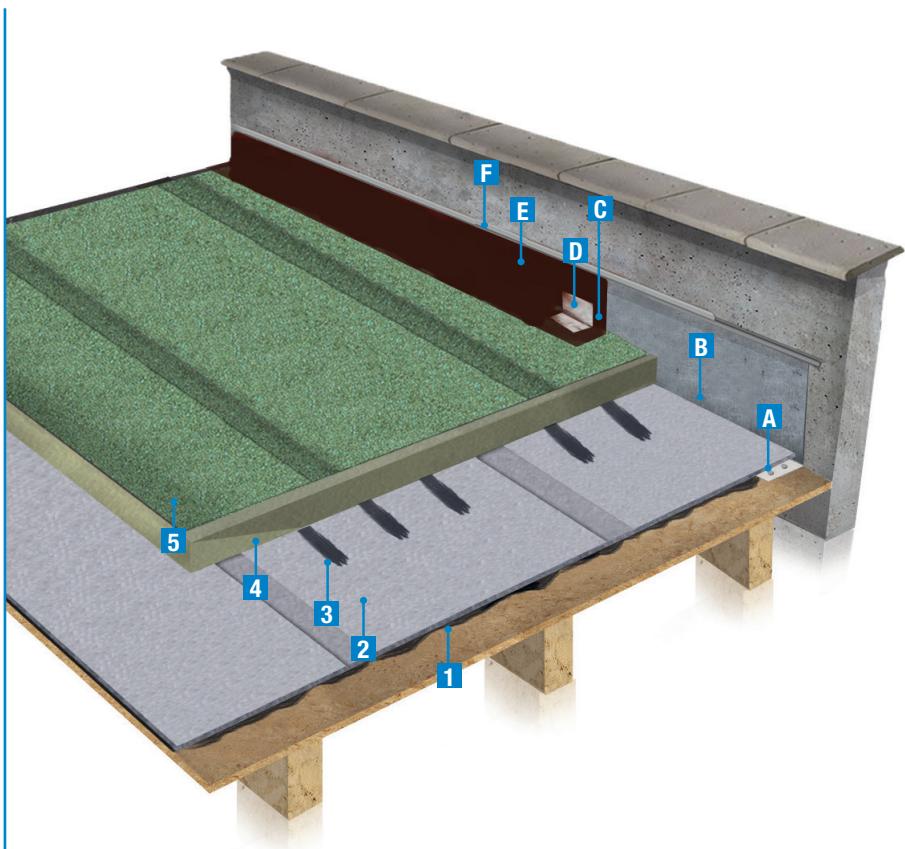

16

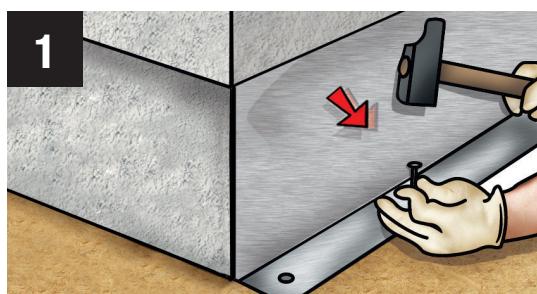


Support relevé

Mise en place d'une costière métallique en tôle galvanisée de 30 cm x 10 cm minimum par clouage sur le support bois afin de réaliser par la suite le relevé.

Consommation : 5 clous Sopratuile® par m en quinconce.

Conditionnement : paquet de 5 kg.

kg :

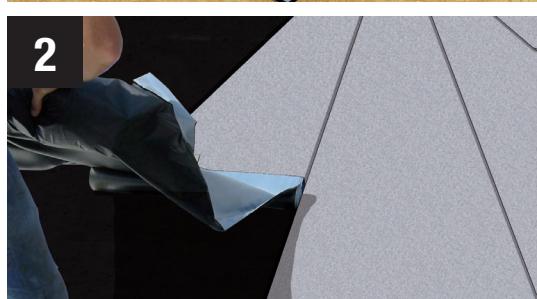

Pare-vapeur


Soprapav® Stick Alu S16 : autocollage en plein du matériau sur le support imprégné d'Élastocol® 600 ou d'Aquadère® Stick. Réaliser un recouvrement minimum de 6 cm en bordure et en bout de lés.

Consommation Elastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Soprapav® Stick Alu S16 : rouleau de 14 x 1,08 m.

m² : **Litres :**

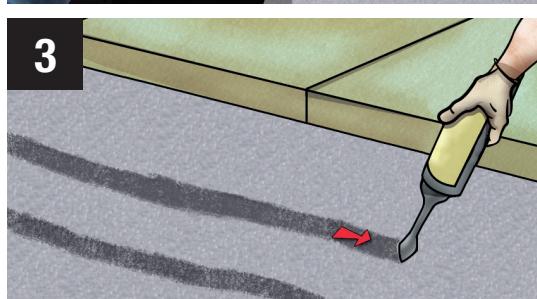


Isolation

Mise en place d'un isolant polyuréthane type Efigreen® Alu +.

Coller la colle Sopracolle® 300 N par plots ou par 3 bandes de collage sur la largeur des panneaux.

Consommation: 500 g/m². - **Conditionnement :** seau de 25 kg.

kg :

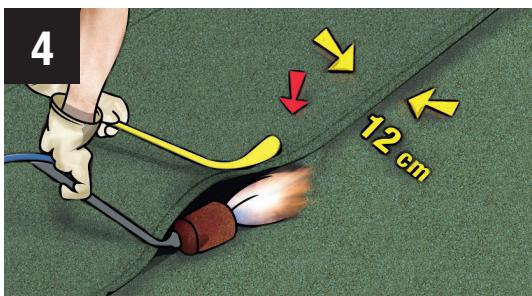


Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Sopristick® SI Unilay** directement sur l'isolant avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants + recouvrements transversaux soudés sur 15 cm.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :

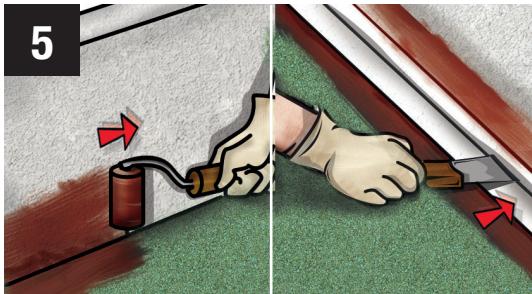


Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : **m²** :

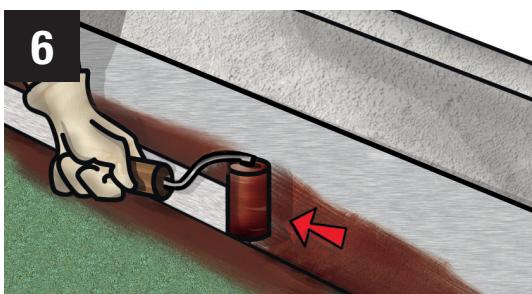


1^{ère} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur toute la hauteur avec minimum 15 cm au dessus de l'isolant.

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.


kg :

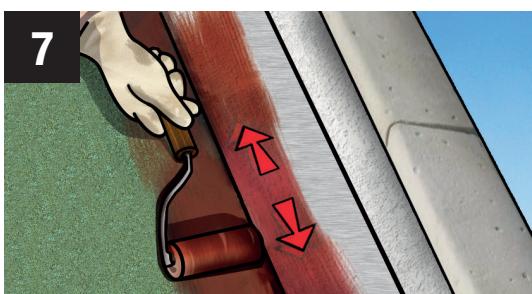

2^{ème} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

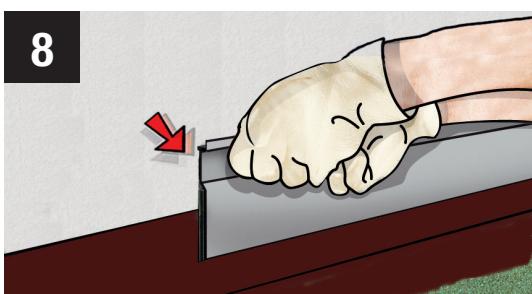

Mise en place de la bande soline

Mise en œuvre de la bande soline par fixation mécanique avec en tête et mise en œuvre d'un mastic polyuréthane sur la partie supérieure de la bande soline.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Clous Sopratuile® : paquet 5 kg X

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X

ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X

5 litres X ou 25 litres X

Sopravap® Stick Alu S16 : rouleau 14 x 1,08 m X

Sopracolle® 300 N : bidon 25 kg X

Efigreen® Alu + : panneau 0,60 x 0,60 m X

Sopristick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X

ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg

ou 15 kg X

sache/seau 5 kg X

CIRCULABLE TERRASSE SOUS CARRELAGE SANS ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,35 heure / m² comprenant les phases de 1 à 6 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support : • Maçonnerie ≤ 50 m²

- Sans isolant
- Pente de 1,5 à 5 %

1- Aquadère® Stick ou Élastocol® 600

2- Soprastick® SI Unilay

3- Écran NTS 170

4- Film polyéthylène

5- Couche de mortier armé 4 cm

6- Carrelage

A- Alsan® Flashing


B- Alsan® Voile Flashing

C- Alsan® Flashing

D- Joint de fractionnement

E- Plinthe en carrelage

F- Joint en silicone

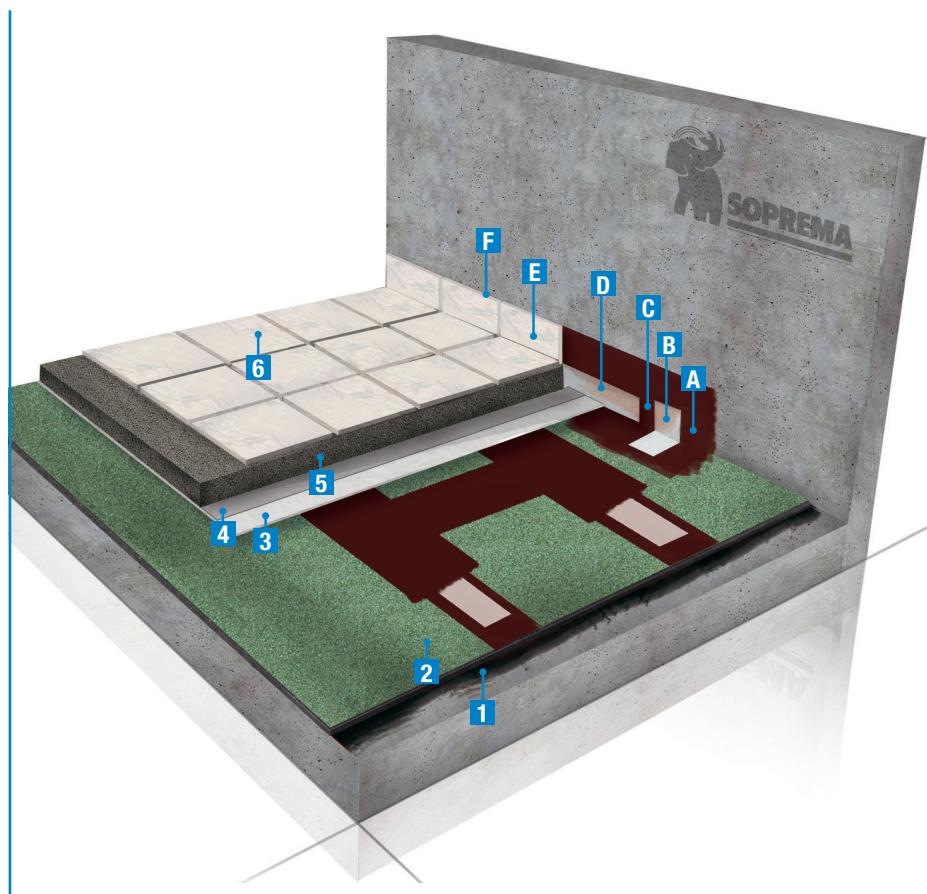

1



Imprégnation


Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :

2

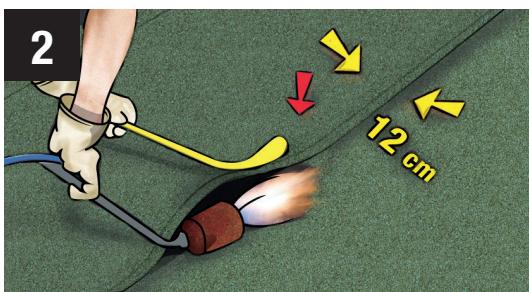

Pose du système monocouche


Mise en œuvre de **Soprastick® SI Unilay** directement sur l'élément porteur avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :

3

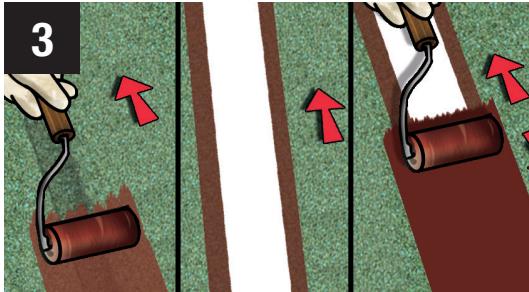

Renfort des recouvrements

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile de Renfort** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** sur une largeur de 20 cm. Puis application au rouleau de deux couches d'**Alsan® Flashing** (800 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 1 600 g/m². **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg. **Conditionnement d'Alsan® Voile de Renfort :** rouleau de 50 m x 10 cm ou 50 m x 20 cm.

kg : **m² :**


**4****Renfort de relevé**

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : m² :

*Nous consulter pour des batiments de hauteur supérieure à 20 m

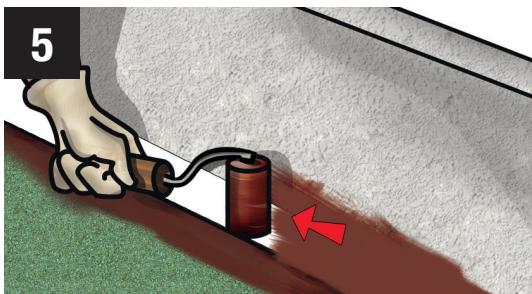
**5****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus du carrelage.

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.


kg :

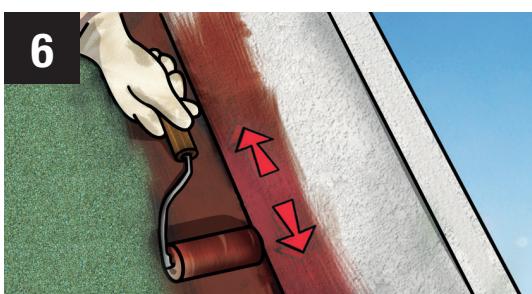**6****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Saupoudrage de sable (granulométrie voisine de 1 mm) pour faciliter l'adhérence de la plinthe en carrelage. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 25 kg.

kg :

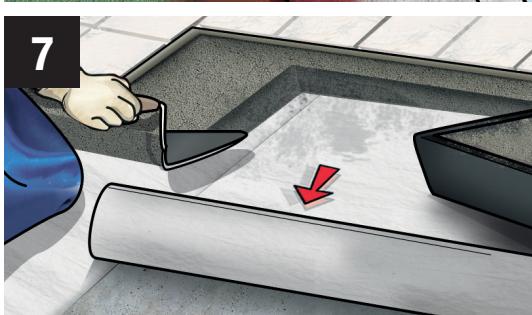
**7****Pose du carrelage**

Désolidarisation : dérouler l'**Écran NTS 170** (ou 2 couches de **Soprafiltre**) directement sur l'étanchéité et disposer un film **polyéthylène** d'épaisseur minimale 100 microns. La couche de mortier de 4 cm d'épaisseur minimum sera conforme à la norme NF DTU 43.1. Ne pas oublier de réaliser des joints de fractionnement de 2 cm tous les 4 m et en périphérie remplis par un joint souple.

Conditionnement :

Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m. m² :

Soprafiltre : rouleau de 90 x 2,20 m. m² :

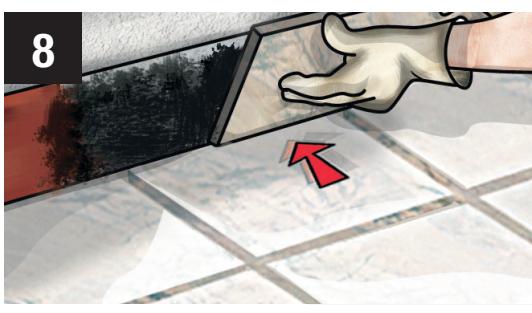**8****Pose de la plinthe en carrelage**

Pose de la plinthe en carrelage au mortier colle (C2 ou C2S) directement sur le relevé d'**Alsan® Flashing**. Le relevé **Alsan® Flashing** doit s'arrêter avant le haut de la plinthe. Protéger la partie supérieure de la plinthe à l'aide d'un joint en silicone.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X..... 5 litres X.....
ou 25 litres X

Soprastick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X
ou 15 kg X
sache/seau 5 kg X

Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm X

ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Voile de Renfort : rouleau 50 m x 10 cm X

ou 50 m x 20 cm X

Écran NTS 170 : rouleau 100 x 1,01 m X

Soprafiltre : rouleau 90 x 2,20 m X

ou 25 x 1,10 m X

CIRCULABLE TERRASSE SOUS CARRELAGE AVEC ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE


⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,65 heure / m² comprenant les phases de 1 à 9 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.


- Support :**
- Maçonnerie ≤ 50 m²
 - Avec isolant polyuréthane
 - Pente de **1,5 % à 5 %**

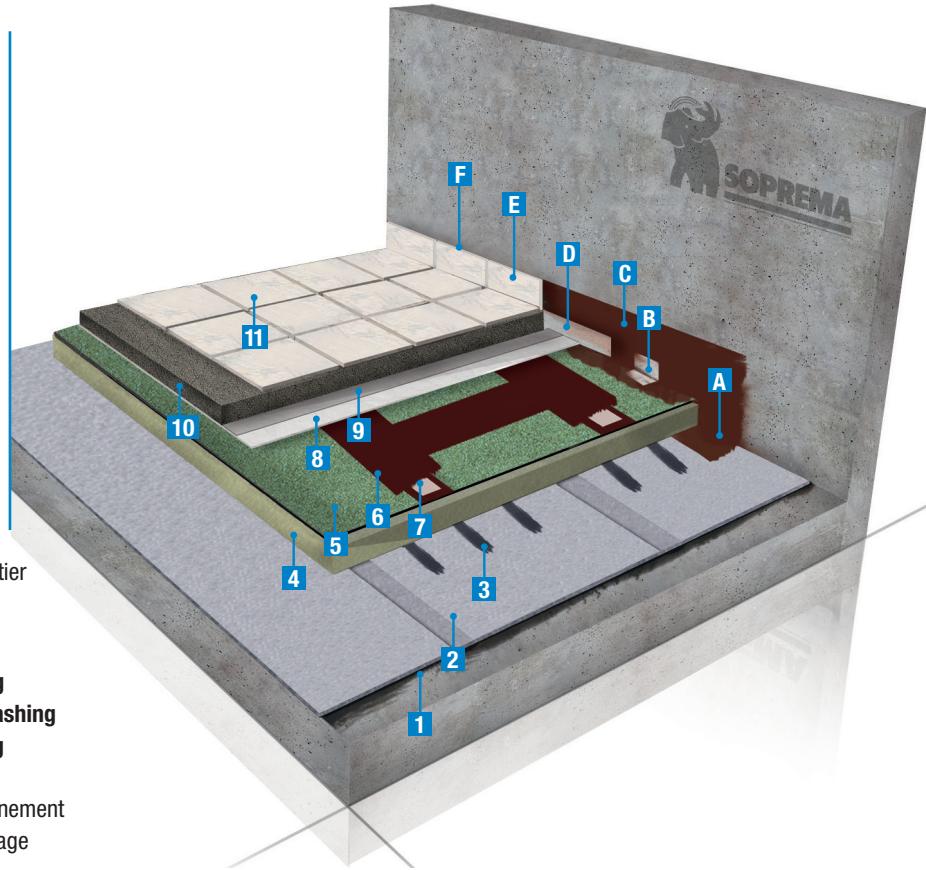

- 1- Aquadère® Stick ou Élastocol® 600**
2- Soprapav® Stick Alu S16
3- Sopracolle® 300 N
4- Efigreen® Alu +
5- Soprastick® SI Unilay
6- Alsan® Flashing
7- Alsan® Voile de renfort
8- Écran NTS 170
9- Film de polyéthylène

- 10- Couche de mortier armé 4 cm**
11- Carrelage
- A- Alsan® Flashing**
B- Alsan® Voile Flashing
C- Alsan® Flashing en 2 couches
D- Joint de fractionnement
E- Plinthe en carrelage
F- Joint silicone

— 20 —

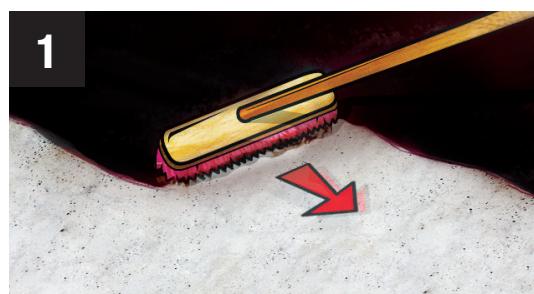

Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :



Pare-vapeur

Soprapav® Stick Alu S16 : autocollage en plein du matériau sur le support imprégné d'**Élastocol® 600** ou d'**Aquadère® Stick**.

Réaliser un recouvrement minimum de 10 cm en bordure de lés et en bout de lés.

Conditionnement Soprapav® Stick Alu S16 : rouleau de 14 x 1,08 m.

m² :



Équerre pare-vapeur

Réalisation d'une équerre en **Alsan® Flashing** sur le pare-vapeur avec talon de 6 cm et de hauteur égale à l'épaisseur de l'isolant + 6 cm. Séchage de 2 à 5 h selon conditions météorologiques.

Consommation : 700 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :




Isolation

Mise en place d'un isolant polyuréthane type **Efigreen® Alu +**. Coller à la colle **Sopracolle® 300 N** par plots ou par 3 bandes de collage sur la largeur des panneaux.

Consommation : 500 g/m².

Conditionnement : bidon de 25 kg.

kg :

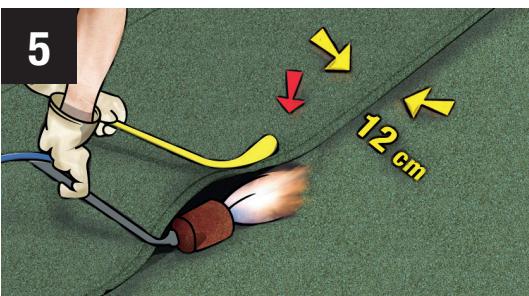


Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Soprostick® SI Unilay** directement sur l'isolant avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :

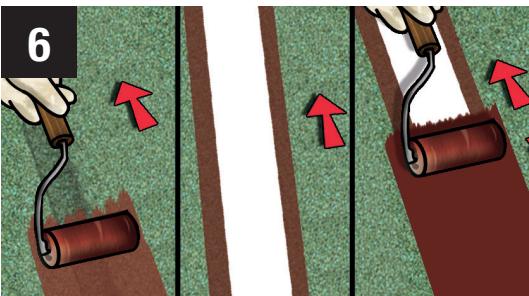

Renfort des recouvrements

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile de Renfort** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** sur une largeur de 20 cm. Puis application au rouleau de deux couches d'**Alsan® Flashing** (800 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 1 600 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile de Renfort : rouleau de 50 m x 10 cm ou 50 m x 20 cm.

kg : m² :



Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : m² :



1^{ère} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus du carrelage. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :




2^{ème} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing**. Saupoudrage de sable (granulométrie voisine de 1 mm) pour faciliter l'adhérence de la plinthe de carrelage. Séchage de 2 à 5 heures minimum.

Consommation : 700 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

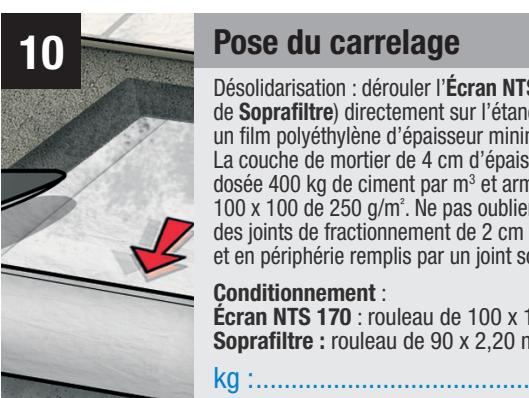

Pose du carrelage

Désolidarisation : dérouler l'**Écran NTS 170** (ou 2 couches de **Soprafiltre**) directement sur l'étanchéité et disposer un film polyéthylène d'épaisseur minimale 100 microns. La couche de mortier de 4 cm d'épaisseur minimum sera dosée 400 kg de ciment par m³ et armée du treillis soudé 100 x 100 de 250 g/m². Ne pas oublier de réaliser des joints de frictionnement de 2 cm tous les 4 m et en périphérie remplis par un joint souple.

Conditionnement :

Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m.

Soprafiltre : rouleau de 90 x 2,20 m.

kg :



Pose de la plinthe

Pose de la plinthe en carrelage au mortier colle (C2 ou C2S) directement sur le relevé **Alsan® Flashing**. Le relevé **Alsan® Flashing** doit s'arrêter avant le haut de la plinthe. Protéger la partie supérieure de la plinthe à l'aide d'un joint en silicone.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X..... 5 litres X.....
ou 25 litres X

Soprapav® Stick Alu S16 : rouleau 14 x 1,08 m X

Sopracolle® 300 N : bidon 25 kg X.....

Efigreen® Alu + : panneau 0,60 x 0,60 m X

Soprostick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X

5 kg X ou 15 kg X.....
sache/seau 5 kg X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X

ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Voile de Renfort : rouleau 50 m x 10 cm X

50 m x 20 cm X

ou 50 m x 1 m X

Écran NTS 170 : rouleau 100 x 1,01 m X

Soprafiltre : rouleau 90 x 2,20 m X

ou 25 x 1,10 m X

CIRCULABLE SOUS DALLES SUR PLOTS SANS ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,35 heure / m²
comprenant les phases de 1 à 5 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Béton

- Sans isolant
- Pente de **1 à 5 %**

* Pente nulle possible avec renfort des joints de recouvrement avec : **Alsan® Flashing + Alsan® Voile Flashing + 2 couches d'Alsan® Flashing** (Mise en œuvre : voir en page 18 faire idem que l'opération 3 à positionner systématiquement après la "pose du système monocouche")

■ 1- Aquadère® Stick ou Élastocol® 600

2- Sopristick® SI Unilay


3- Plots SOPREMA

4- Dalles en bois (Daldécor, Prestidalle, Exodalle ou Sopradalle Ceram)

A- Alsan® Flashing

B- Alsan® Voile Flashing

C- Alsan® Flashing Jardin en 2 couches

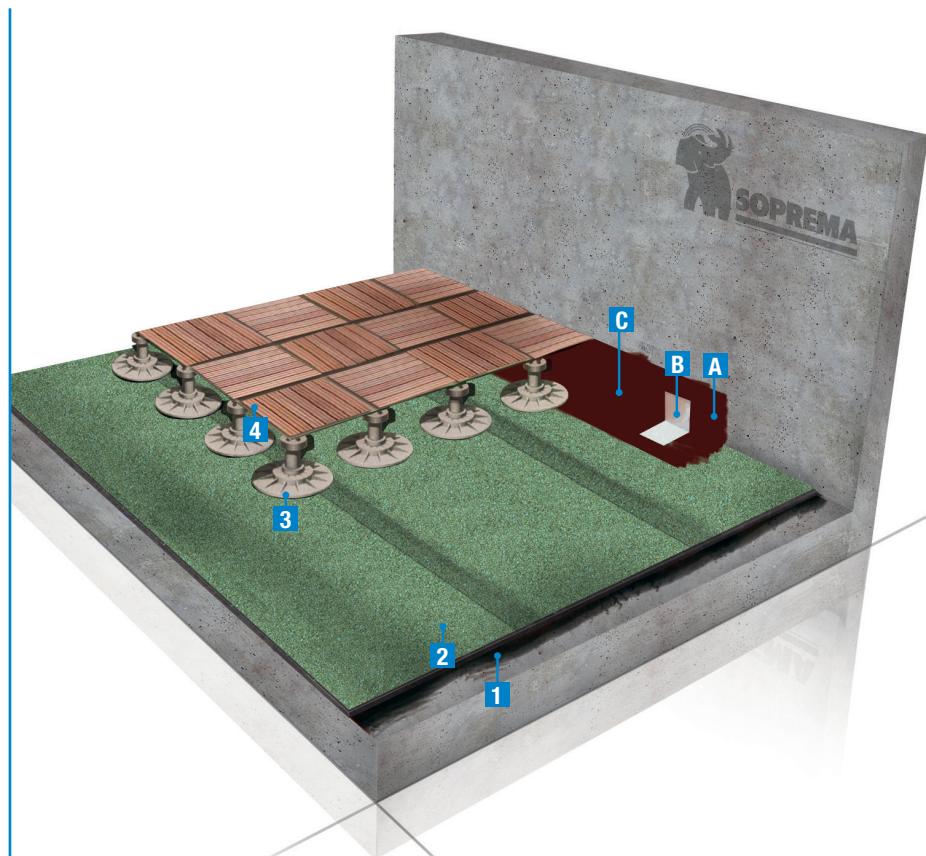


Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :

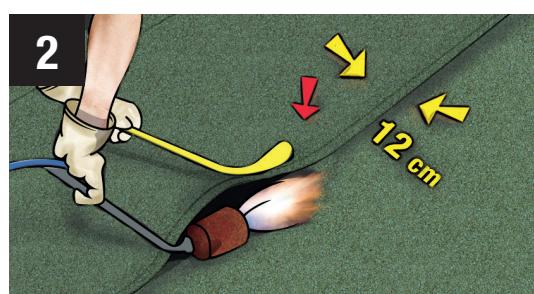

Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Sopristick® SI Unilay** directement sur l'élément porteur avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :




Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². - **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg. **Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing :** rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.


kg : **m² :**

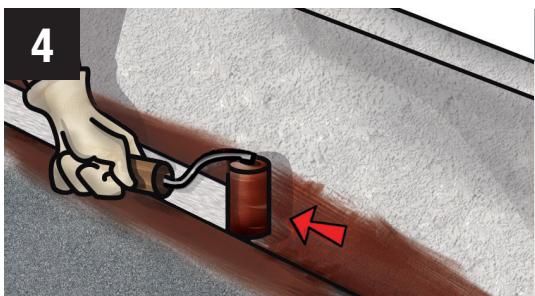**4****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'Alsan® Flashing avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus de l'étanchéité et au dessous des dalles. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m². - **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

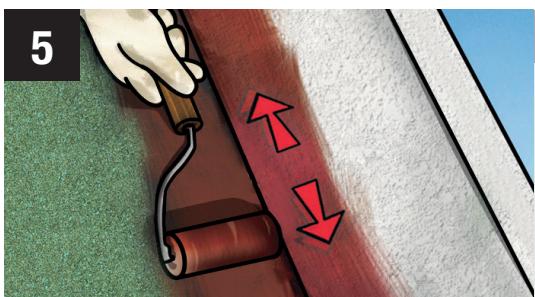**5****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'Alsan® Flashing en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m². - **Conditionnement :** bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

**6****Plots**

Plots plastiques **SOPREMA** : support de dalles, posés directement sur l'étanchéité. Les plots doivent être choisis en fonction de la hauteur des relevés. Hauteurs des plots disponibles. Fixes : 8 mm ou 35 mm. - À vis : 25 à 40 mm, 40 à 67 mm, 60 à 90 mm, 90 à 150 mm et 150 à 260 mm.

Consommation moyenne : 5 plots/m² pour dalles (50 x 50 cm).

7 plots/m² pour dalles (40 x 40 cm).

4 à 6 plots/m² pour dalles (60 x 60 cm en fonction de la surcharge).

kg :

**7****Dalles**

Mise en place de dalles préfabriquées de dimensions courantes (40 x 40 cm, 50 x 50 cm ou 60 x 60 cm), agréées sur plots ou de dalles en bois **Daldécor** (Pin traité), **Prestidalle** (Ipé), **Exodalle** (Maçaranduba) ou grés cérame **Sopradalle Ceram**.

23

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litre X
ou 25 L X

Soprastick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X
ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X

ou 15 kg X
sache/seau 5 kg X

Plots : unités X

Daldécor :

Prestidalle :

Exodalle :

Sopradalle Ceram :

CIRCULABLE SOUS DALLES SUR PLOTS AVEC ISOLANT

BÉTON



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,60 heure / m²
comprenant les phases de 1 à 7 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.).

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Béton

- Avec isolant polyuréthane
- Pente de **1 % à 5 %**

* Pente nulle possible avec renfort des joints de recouvrement avec : **Alsan® Flashing + Alsan® Voile Flashing + 2 couches d'Alsan® Flashing** (Mise en œuvre : voir en page 18 faire idem que l'opération 3 à positionner systématiquement après la "pose du système monocouche")

■ 1- Aquadère® Stick ou Élastocol® 600

2- Soprapap® Stick Alu S16

3- Sopracolle® 300 N

4- Efigreen® Alu +


5- Soprastick® SI Unilay

6- Plots SOPREMA


7- Dalles en bois (Daldécor, Prestidalle, Exodalle ou Sopradalle Ceram)

A- Alsan® Flashing / B- Alsan® Voile Flashing

C- Alsan® Flashing en 2 couches

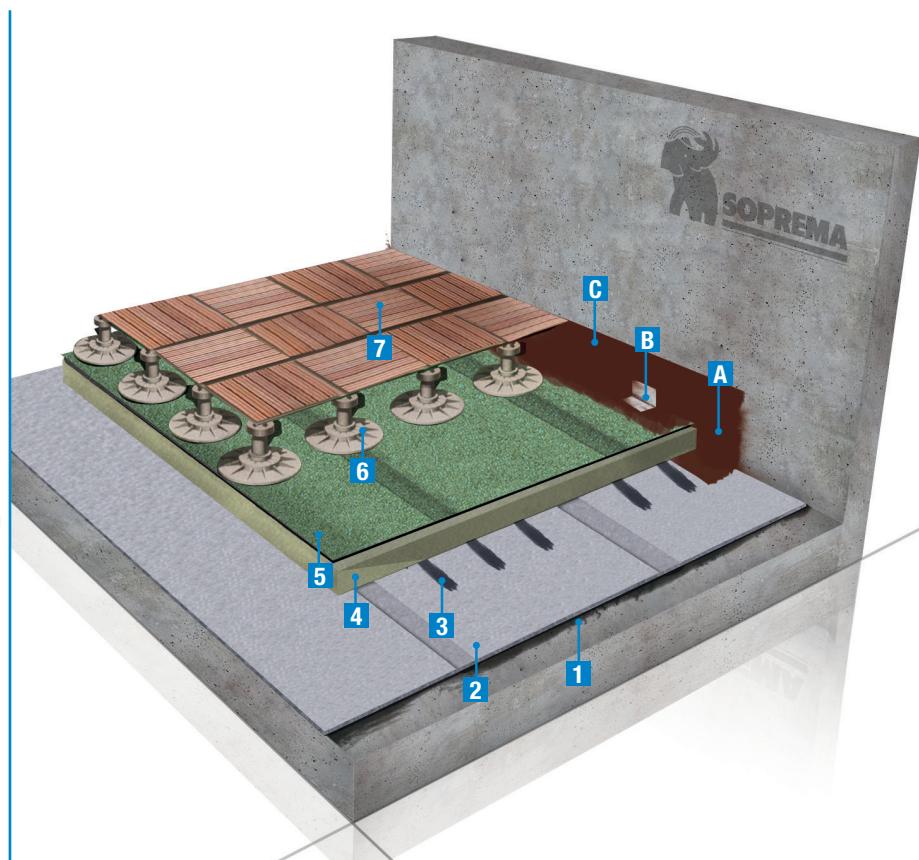

1

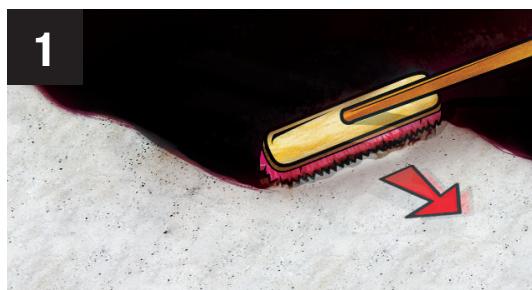

Imprégnation

Imprégnation du support par **Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick**. Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres:

2



Pare-vapeur

Soprapap® Stick Alu S16 : autocollage en plein du matériau sur le support imprégné d'Élastocol® 600 ou d'Aquadère® Stick. Réaliser un recouvrement minimum de 10 cm en bordure et en bout de lés.


Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 l/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Conditionnement Soprapap® Stick Alu S16 : rouleau de 14 x 1,08 m.

m²:

3

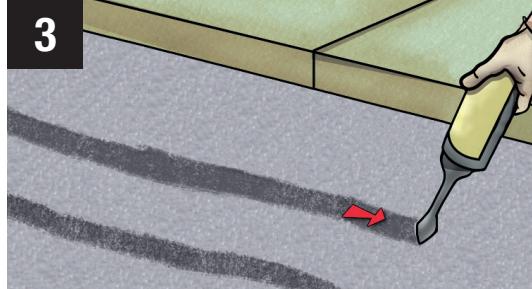

Isolation

Mise en place d'un isolant polyuréthane type **Efigreen® Alu+**. Coller à la colle **Sopracolle® 300 N** par plots ou par 3 bandes de collage sur la largeur des panneaux.

Consommation : 500 g/m². - **Conditionnement :** bidon de 25 kg.

kg :




Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Soprapav® SI Unilay** directement sur l'isolant avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :

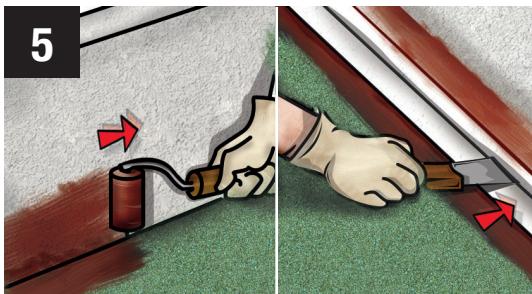

Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort © **Voile Flashing** de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : m² :



1^{ère} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus de l'étanchéité et au dessous des dalles.

Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

2^{ème} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m².

Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :



Plots

Plots plastiques **SOPREMA** : support de dalles, posés directement sur l'étanchéité. Les plots doivent être choisis en fonction de la hauteur des relevés.

Hauteurs des plots disponibles : Fixes : 8 mm ou 35 mm.

À vis : 25 à 40 mm, 40 à 67 mm, 60 à 90 mm, 90 à 150 mm, 150 à 260 mm.

Consommation moyenne : 5 plots/m² pour dalles (50 x 50 cm).

7 plots/m² pour dalles (40 x 40 cm).

4 à 6 plots/m² pour dalles (60 x 60 cm en fonction de la surcharge).

Unités :



Dalles

Mise en place de dalles préfabriquées de dimensions courantes (40 x 40 cm, 50 x 50 cm ou 60 x 60 cm), agréées sur plots ou de dalles en bois **Daldécor** (Pin traité) ou **Prestidalle** (Ipé), **Exodalle** (Maçaranduba) ou grés cérame **Sopradalle Ceram**.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litres X
ou 25 litres X

Soprapav® Stick Alu S16 : rouleau 14 x 1,08 m X

Sopracolle® 300 N : bidon 25 kg X

Efigreen® Alu + : panneau 0,60 x 0,60 m X

Soprapav® SI Unilay : rouleau 7 m x 1m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X
ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X

ou 15 kg X
sache/seau 5 kg X

Plots : unités X

Daldécor :

Prestidalle :

Exodalle :

Sopradalle Ceram :

CIRCULABLE SOUS DALLES SUR PLOTS SANS ISOLANT

BOIS



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé

Temps de pose indicatif : 0,50 heure / m² comprenant les phases de 1 à 7 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.)

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support :

- Panneaux dérivés du bois ≤ 150 m²
- Sans isolant
- Pente de 3 % à 5 %

1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick

2- Sopristick® SI Unilay

3- Plots SOPREMA

4- Dalles en bois (Daldécor, Prestidalle, Exodalle ou Sopradalle Ceram)

A- Clous Sopratuile®



B- Costière métallique

C- Alsan® Flashing

D- Alsan® Voile Flashing

E- Alsan® Flashing en 2 couches

F- Bande soline

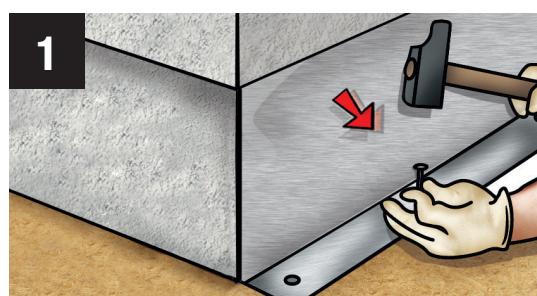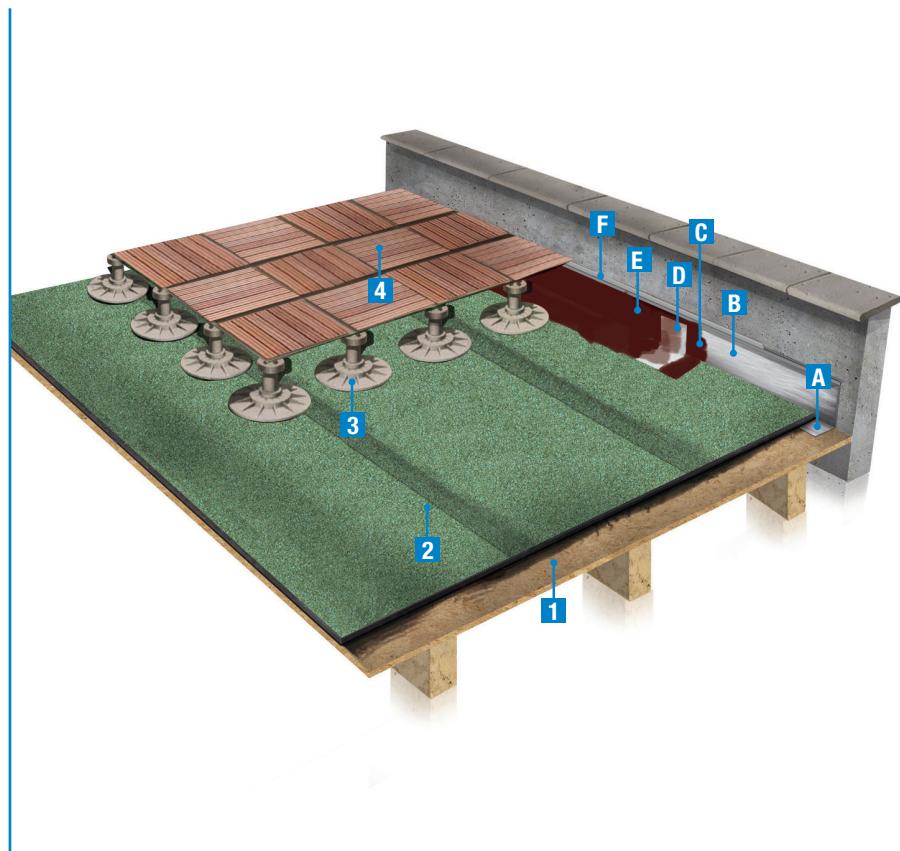


Support relevé

Mise en place d'une costière métallique en tôle galvanisée de 15 cm x 10 cm par clouage sur le support bois afin de réaliser par la suite le relevé.

Consommation : 5 clous par m en quinconce.

Conditionnement : paquet de 5 kg.

kg :

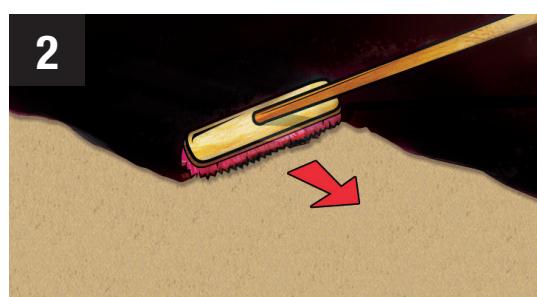

Imprégnation


Imprégnation du support par Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick

Laisser sécher avant la mise en œuvre de la membrane.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 g/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :

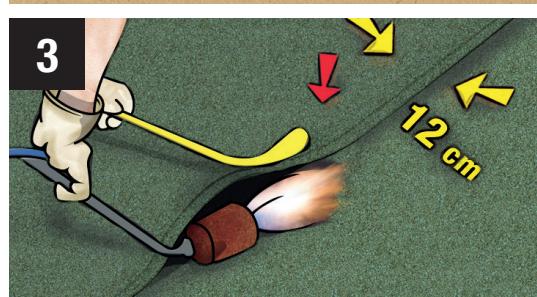

Pose du système monocouche

Mise en œuvre de Sopristick® SI Unilay directement sur l'élément porteur avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :

**4****Renfort de relevé**

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** sur la costière métal de développé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.


kg : m² :

**5****1^{ère} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche **d'Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus de l'étanchéité et au dessous des dalles.
Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m².
Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.


kg :

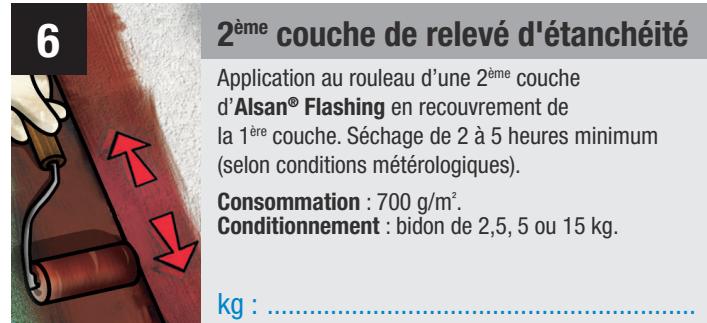**6****2^{ème} couche de relevé d'étanchéité**

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche **d'Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 700 g/m².
Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :

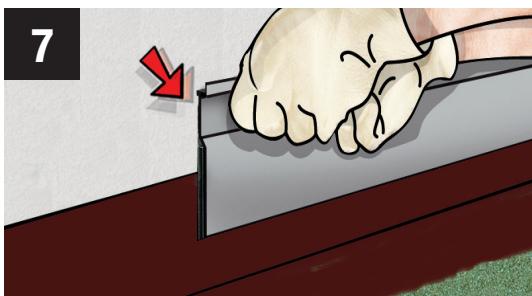**7****Mise en place de la bande soline**

Mise en œuvre de la bande soline par fixation mécanique avec en tête mise en œuvre d'un mastic polyuréthane sur la partie supérieure de la bande soline.

**8****Plots**

Plots plastiques **SOPREMA** : support de dalles, posés directement sur l'étanchéité.

Les plots doivent être choisis en fonction de la hauteur des relevés.

Hauteurs des plots disponibles - Fixes : 8 mm ou 35 mm - À vis : 25 à 40 mm, 40 à 67 mm, 60 à 90 mm, 90 à 150 mm et 150 à 260 mm.

Consommation moyenne : 5 plots/m² pour dalles (50 x 50 cm).

7 plots/m² pour dalles (40 x 40 cm).

4 à 6 plots/m² pour dalles (60 x 60 cm en fonction de la surcharge).

Unités :

**9****Dalles**

Mise en place de dalles préfabriquées de dimensions courantes (40 x 40 cm, 50 x 50 cm ou 60 x 60 cm), agréées sur plots ou de dalles en bois **Daldécor** (Pin traité), **Prestidalle** (Ipé), **Exodalle** (Maçaranduba) ou grés cérame **Sopradalle Ceram**.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Clous Sopratuile® : paquet 5 kg X

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litres X
ou 25 litres X

Soprastick® SI Unilay : rouleau 7 m x 1 m X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X
ou 50 m x 10 cm X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X

5 kg X.....

ou 15 kg X

sache/seau 5 kg X

Plots : unités X

Daldécor :

Prestidalle :

Exodalle :

Sopradalle Ceram :

CIRCULABLE SOUS DALLES SUR PLOTS AVEC ISOLANT

BOIS



FICHE TECHNIQUE

⌚ Déboursé


Temps de pose indicatif : 0,65 heure / m²
comprenant les phases de 1 à 8 (variable en fonction de la surface et des difficultés du chantier : émergences, lanterneaux, etc.)

ⓘ Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.


Support :

- Panneaux dérivés du bois ≤ 150 m²
- Avec isolant polyuréthane
- Pente de 3 % à 5 %

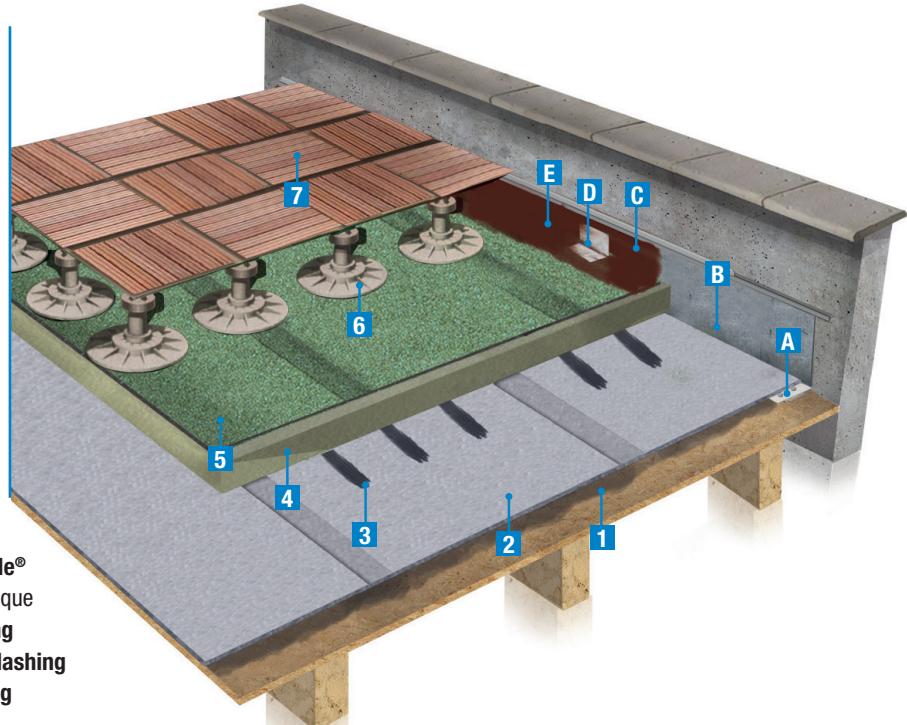

- 1- Élastocol® 600 ou Aquadère® Stick
2- Sopravap® Stick Alu S16
3- Sopracolle® 300 N
4- Efigreen® Alu +
5- Soprastick® SI Unilay
6- Plots SOPREMA
7- Dalles en bois (Daldécor, Prestidalle, Exodalle ou Sopradalle Ceram)

- A- Clous Sopratuile®
B- Costière métallique
C- Alsan® Flashing
D- Alsan® Voile Flashing
E- Alsan® Flashing en 2 couches
F- Bande soline

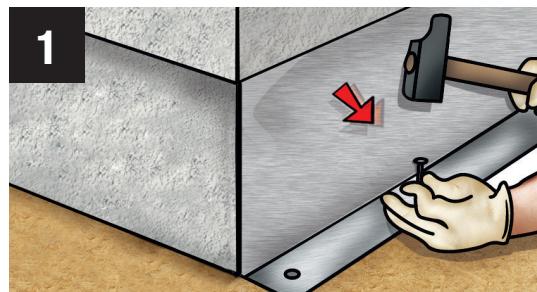

Support relevé

Mise en place d'une costière métallique en tôle galvanisée de 30 cm x 10 cm minimum par clouage sur le support bois afin de réaliser par la suite le relevé.

Consommation : 5 clous par m en quinconce.

Conditionnement : paquet de 5 kg.

kg :



Pare-vapeur


Sopravap® Stick Alu S16 : autocollage en plein du matériau sur le support imprégné d'Élastocol® 600 ou d'Aquadère® Stick. Réaliser un recouvrement minimum de 10 cm en bordure et en bout de lés.

Consommation Élastocol® 600 : 0,4 l/m². **Conditionnement :** bidon de 5 ou 30 l.

Consommation Aquadère® Stick : 0,25 à 0,30 g/m². **Conditionnement :** bidon de 1 l, 5 l ou 25 l.

Conditionnement Sopravap® Stick Alu S16 : rouleau de 14 x 1,08 m.

m² :

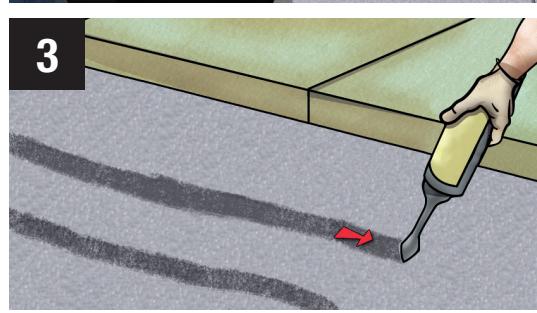


Isolation

Mise en place d'un isolant polyuréthane type Efigreen® Alu +. Coller à la colle Sopracolle® 300 N par plots ou par 3 bandes de collage sur la largeur des panneaux.

Consommation : 500 g/m². **Conditionnement :** bidon de 25 kg.

kg :

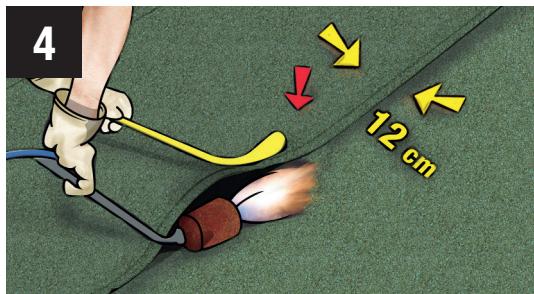


Pose du système monocouche

Mise en œuvre de **Sopristick® SI Unilay** directement sur l'isolant avec recouvrements longitudinaux 12 cm*, autocollés sur 8 cm et soudure sur les 4 cm restants.

*Le film pelable du galon de surface est retiré avant l'enlèvement du film de sous-face de la feuille et en marouflant manuellement cette zone autocollée. Validé dans le cadre du CPP.

Conditionnement : rouleau de 7 x 1 m.

m² :

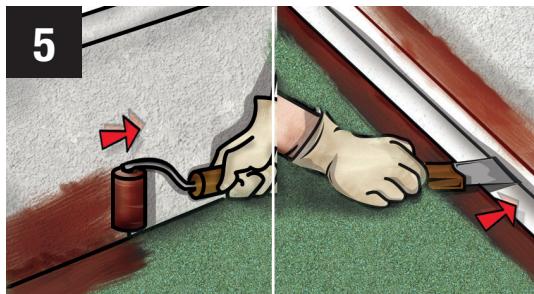

Renfort de relevé

Mise en œuvre d'un renfort **Alsan® Voile Flashing** de déroulé 0,10 m collé à l'aide d'**Alsan® Flashing** (500 g/m²).

Consommation Alsan® Flashing : 500 g/m². **Conditionnement** : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.
Conditionnement d'Alsan® Voile Flashing : rouleau de 10 m x 10 cm ou 50 m x 10 cm.

kg : m² :



1^{ère} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 1^{ère} couche d'**Alsan® Flashing** avec un talon de 15 cm minimum et remontant sur 10 cm minimum au dessus de l'étanchéité et au dessous des dalles. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).

Consommation : 900 g/m².
Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :



2^{ème} couche de relevé d'étanchéité

Application au rouleau d'une 2^{ème} couche d'**Alsan® Flashing** en recouvrement de la 1^{ère} couche. Séchage de 2 à 5 heures minimum (selon conditions météorologiques).


Consommation : 700 g/m².
Conditionnement : bidon de 2,5, 5 ou 15 kg.

kg :



Mise en place de la bande soline

Mise en œuvre de la bande soline par fixation mécanique avec en tête mise en œuvre d'un mastic polyuréthane sur la partie supérieure de la bande soline.

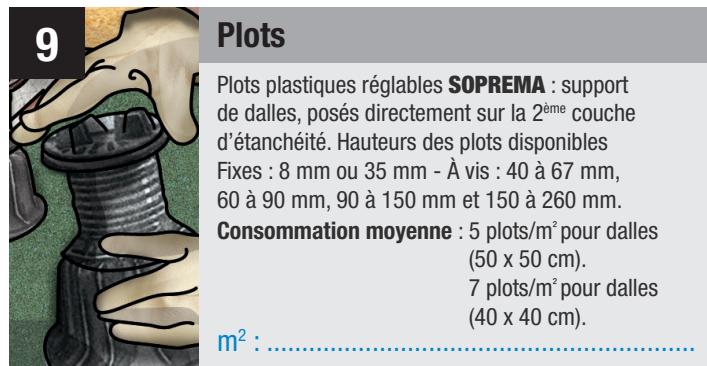

Plots

Plots plastiques réglables **SOPREMA** : support de dalles, posés directement sur la 2^{ème} couche d'étanchéité. Hauteurs des plots disponibles Fixes : 8 mm ou 35 mm - À vis : 40 à 67 mm, 60 à 90 mm, 90 à 150 mm et 150 à 260 mm.

Consommation moyenne : 5 plots/m² pour dalles (50 x 50 cm).
7 plots/m² pour dalles (40 x 40 cm).

m² :



Dalles

Mise en place de dalles préfabriquées de dimensions courantes (40 x 40 cm, 50 x 50 cm ou 60 x 60 cm), agréées sur plots ou de dalles en bois **Daldécor** (Pin traité), **Prestidalle** (Ipé), **Exodalle** (Maçaranduba) ou grès cérame **Sopradalle Ceram**.

RÉCAPITULATIF PRODUITS

- Cloûts Sopratuile®** : paquet 5 kg X
- Élastocol® 600** : bidon 5 litres Xou 30 litres X
- Aquadère® Stick** : seau 1 litre X 5 litres X ou 25 litres X
- Soprvap® Stick Alu S16** : rouleau 14 x 1,08 m X
- Sopracolle® 300 N** : bidon 25 kg X
- Efigreen® Alu +** : panneau 0,60 x 0,60 m X
- Sopristick® SI Unilay** : rouleau 7 m x 1 m X

- Alsan® Voile Flashing** : rouleau 10 m x 10 cm X ou 50 m x 10 cm X
- Alsan® Flashing** : bidon 2,5 kg X5 kg X ou 15 kg Xsache/seau 5 kg X
- Plots** : unités X
- Daldécor** :
- Prestidalle** :
- Exodalle** :
- Sopradalle Ceram** :

MUR ENERRÉ*

BÉTON

FICHE TECHNIQUE

Déboursé & Conditions de mise en œuvre

Temps de pose indicatif : 1 heure / m²

comprenant les phases de 1 à 5.

Température de pose minimum : + 10 °C. Ne pas poser par temps de pluie. La surface doit être lisse et propre (pas de traces d'huile de démolition ou de laitance).

Consommation

Pour les produits en rouleaux, prévoir **15 % de produit** en plus pour compenser les pertes et recouvrements.

Support : Béton banché ou maçonnerie de petits éléments recevant un enduit de dressage parpaings (avec désaffleurements intérieurs à 2 mm).

*D'autres solutions sont possibles : cf "Guide de l'étanchéité des murs enterrés".

1- Élastocol® 600 A- Alsan® Flashing Jardin

ou Aquadère® Stick

B- Alsan® Voile Flashing

2- Colphène® 1500


C- Alsan® Flashing Jardin

3- Protecdrain

D- Protecdrain Profil de finition

4- Drain

E- Protecdrain Boutons de fixation

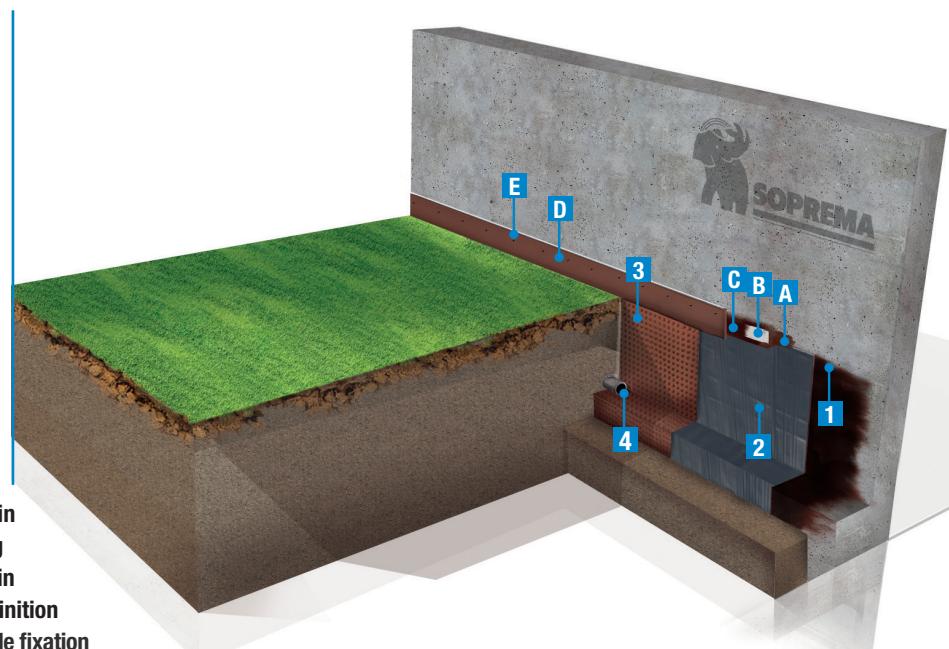

Imprégnation

Sur support béton : Imprégnation Élastocol® 600 (0,3 à 0,4 l/m²) ou Aquadère® Stick (0,25 l/m²) après nettoyage du support.

Sur maçonnerie non enduite : application d'un primaire de lissage Curnoir® à la brosse à raison de 2 kg/m². Laisser sécher avant soudure de l'étanchéité.

Conditionnement : Élastocol® 600 : bidon 5 ou 30 l. Aquadère® Stick : bidon 1 l, 5 l ou 25 l.

Litres :



Étanchéité

Pose de la membrane autoadhésive Colphène® 1500 avec un recouvrement longitudinal de 10 cm. Les angles seront renforcés à l'aide de Colphène® 1500 découpé en bandes de 33 cm (16,5 + 16,5 cm).

Conditionnement : rouleau 10 x 1 m ou 20 x 1 m.

m² :




Fixation

L'étanchéité doit être fixée en tête de lés par vis et rondelles à raison de 4 fixations mécaniques par mètre. Les lés seront d'une longueur maximum de 3 m. Ces fixations seront recouvertes, d'Alsan® Flashing Jardin de développé 25 cm minimum + Alsan® Voile Flashing. Application au rouleau de 2 couches d'Alsan® Flashing Jardin (900 g/m²) pour la 1^{re} couche et 700 g/m² pour la seconde.

Conditionnement : bidon 2,5, 5 et 15 kg. **Consommation :** entoilage 500 g / m²

m² :

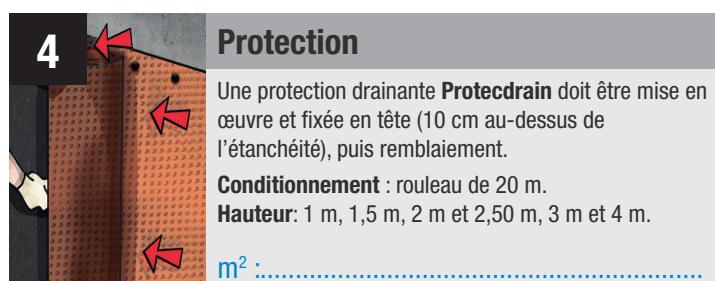

Protection

Une protection drainante Protecdrain doit être mise en œuvre et fixée en tête (10 cm au-dessus de l'étanchéité), puis remblaiement.

Conditionnement : rouleau de 20 m.

Hauteur: 1 m, 1,5 m, 2 m et 2,50 m, 3 m et 4 m.

m² :



Finition

En tête d'ouvrage, un dispositif doit permettre d'évacuer les eaux de ruissellement (bande soline, gravure + Protecdrain Profil de finition), fixé dans le mur support avec Protecdrain Boutons de fixation.

Conditionnement : paquet de 50 profils de 2 m et boîte de 200 boutons de fixation.

m² :

Nombre :

RÉCAPITULATIF PRODUITS

Élastocol® 600 : bidon 5 litres X ou 30 litres X

Aquadère® Stick : bidon 1 litre X 5 litres X ou 25 litres X

Alsan® Flashing : bidon 2,5 kg X 5 kg X ou 15 kg X sache/seau 5 kg X

Alsan® Voile Flashing : rouleau 10 m x 10 cm X ou 50 m x 10 cm X

Protecdrain Filtre : rouleau 20 m x 2,40 m X

Protecdrain : rouleau 20 m x 1 m X ou 1,5 m X ou 2 m X ou 2,5 m X ou 3 m X ou 4 m X

Colphène® 1500 : rouleau de 10 x 1 m X ou 20 x 1 m X

.....

Récapitulatif des produits

Produit	Références	Unité de commande
Alsan® Flashing	00033996 00031447 00011623 00011590	Bidon de 2,5 kg Bidon de 5 kg Sache / seau de 5 kg Bidon de 15 kg
Alsan® Flashing Jardin	00033997 00033992 00100815 00033990	Bidon de 2,5 kg Bidon de 5 kg Sache / seau de 5 kg Bidon de 15 kg
Alsan® Voile Flashing	00011566 00011572	Rouleau de 0,10 x 10 m Rouleau de 0,10 x 50 m
Alsan® Voile Renfort	00033986 00033985 00011573	Rouleau de 0,10 x 50 m Rouleau de 0,20 x 50 m Rouleau de 1 x 50 m
Sopravap® Stick Alu S16	00103548	Rouleau de 14 x 1,08 m (15,12 m ²)
Soprastick® SI Unilay	00010343	Rouleau de 7 x 1 m
Efigreen® Alu +		Panneau 0,60 x 0,60
Clou Sopratuile®	00011144	Paquet de 5 kg
Coffret chalumeau	00011751	
Aquadère® Stick	00011011 00041937 00041938	Bidon de 1 L Bidon de 5 L Bidon de 25 L
Elastocol® 600	00031008 00031033	Bidon de 5 L Bidon de 30 L
Écran NTS 170	00033967	Carton de 120 unités
Plots fixe de 8 mm	00033958	Boîte de 100 unités
Plots fixe de 35 mm	00033959	Boîte de 60 unités
Plots à vis : 25 à 40 mm	00103249	Carton de 88 unités
Plots : à vis : 40 à 67 mm	00033960	Boîte de 120 unités
Plots : à vis : 60 à 90 mm	00096669	Boîte de 60 unités
Plots : à vis : 90 à 150 mm	00053382	Boîte de 60 unités
Plots : à vis : 150 à 260 mm	00033963	Boîte de 48 unités
Paillettes d'ardoise colorées	00011392	Sac de 30 kg
Protecdrain en 4 m	00011414	Rouleau de 20 x 4 m (20 m ²)
Protecdrain en 3 m	00011413	Rouleau de 20 x 3 m (60 m ²)
Protecdrain en 2,5 m	00011412	Rouleau de 20 x 2,50 m (50 m ²)
Protecdrain en 2 m	00011410	Rouleau de 20 x 2 m (40 m ²)
Protecdrain en 1,5 m	00011416	Rouleau de 20 x 1,50 m (30 m ²)
Protecdrain en 1 m	00011409	Rouleau de 20 x 1 m (20 m ²)
Protecdrain Profil de finition	00096828	Boîte de 50 profils de 2 m
Protecdrain Boutons de fixation	00011416	Boîte de 200 pièces
Protecdrain Filtre	00011418	Rouleau de 20 x 2,40 m (48 m ²)
Sopracolle® 300 N	00011319 00031924	Paquet de 20 plaques de 1 m x 1 m Paquet de 20 plaques de 1 m x 1 m
Soprafiltre	00101013 00101014	Rouleau de 90 x 2,2 m (198 m ²) Rouleau de 25 x 1,1 m (27,5 m ²)
Daldecor	00033964	Dalle de 50 x 50 cm/ paquet de 4 dalles
Prestidalle	00033966	Dalle de 50 x 50 cm/ paquet de 4 dalles
Exodalle	00011313	Dalle de 50 x 50 cm/ paquet de 4 dalles
Sopradalle Ceram	00011307	Paquet de 2 dalles 0,72 m ²
Colphène® 1500	00033853 00031600	Rouleau de 10 x 1 m Rouleau de 20 x 1 m
Curnoir	00031430 00031005	Bidon de 5 kg Bidon de 25 kg

Solutions autoadhésives



Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?



Contactez le pôle commercial négocie
03 86 63 29 00

Vous avez des questions techniques
sur la mise en œuvre de nos produits ?



Contactez le pôle technique
04 90 82 79 66



poletechnique@soprema.fr

Vous souhaitez suivre nos actualités
et être informé en avant-première
de nos dernières nouveautés ?



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
SOPREMA SAS
et Ecopolio.

