直流远供电源柜参数规格

系统输入	输入电压	三相五线制，380Vac±20%
	输入频率	45Hz~55Hz
	输入防雷	C级交流防雷模块（标称20kA, 8/20us）
	效率	94%
	功率因数	>0.99
系统输出	直流输出电压	450～1000Vdc，额定800Vdc
	输出功率	最大30KW（@450~1000Vdc）
	回路电流	单回路最大电流37.5A (@800Vdc)
	输出回路数	最大支持2回路
	输出防雷	配置直流防雷（标称20kA, 8/20us）
通讯	有线	以太网
监控	显示	7 inch HMI 显示屏
环境	温度	-10～50℃
	湿度	<95%无凝露
	海拔	≤2000 米，正常工作 >2000米时温度降额点，每升高300米降低1℃
机械参数	防护等级	IP45
	冷却方式	强迫风冷
	安装方式	落地安装，下进下出
	电源柜尺寸（单位：mm）	680W*715D*1520H（可定制）
功能描述	局端设备，采用30kW/800Vdc高压直流模块（1+1冗余备份），输出直流800V供给远端设备，具有主控单元，可监控设备运行状态及告警；具有绝缘检测单元，可实时监测线缆对地绝缘阻抗；预留有以太网口，可连接远程监控平台。	

台达 DELTA

直流抱杆箱（D2A）参数规格

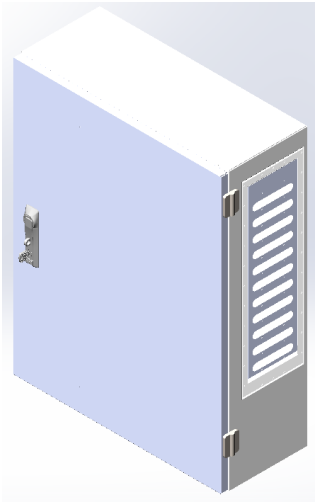

系统输入	直流输入（2路）	输入回路1：直流2线，450Vdc~1000Vdc
		输入回路2：直流2线，450Vdc~1000Vdc
	直流防雷	直流防雷（标称20kA, 8/20us），两路均有
	效率	88%
系统输出	电压	230Vac（出厂默认值），200 / 220 / 230 / 240Vac可选
		50Hz±0.1Hz（出厂默认值），50Hz/60Hz可选
		4路
	输出功率	220Vac/1000W（4路总功率）
		最大输出电流4.5A (@230Vac)
	输出防雷	C级交流防雷模块（标称20kA, 8/20us）
通讯	有线	以太网
环境	温度	-25～60℃（在大于45℃的环境温度下使用，输出降载）
	湿度	<95%无凝露
	海拔	≤2000 米，正常工作 >2000米时温度降额点，每升高300米降低1℃
机械参数	防护等级	IP55
	安装方式	落地安装，下进下出
	电源柜尺寸（单位：mm）	600W*250D*1000H（可定制）
功能描述	远端设备，支持2路直流输入，任意一路有输入时可满载输出；内部模块将800V直流电压转换为230Vac交流电压输出；具有监控单元，可监控设备运行状态及告警；预留有以太网口，可连接远程监控平台。	

台达 DELTA