


特点:

- 外径: Φ12mm
- 高: 18.5mm
- 最大分辨率: 4096ppr
- 安装方式: 螺纹固定、法兰固定
- RoHs对应



型号构成

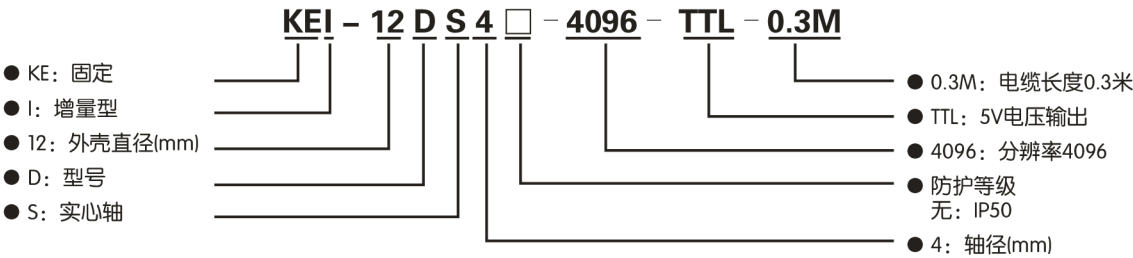

脉冲数和频率

脉冲数/转	64	256	1024	4096
最高响应频率（KHz）	3	13	50	200

*电气的最高响应频率由分辨率和最高旋转速度确定，电气的最高旋转速度=（最高响应频率/分辨率）x 60 当旋转速度超过上限时，电气信号将丢失

电气性能

型号		KEI-12D	备注
电源	电压Vcc	DC4.75 ~ 5.25V	
	容许波纹	3% rms以下	
	消费电流	10 mA以下	无负载
信号形式	信号形式	A、B两相+原点（4μs）	原点宽度固定
输出波形	最高响应频率	200kHz	
	脉冲上升/下降时间	≤1.0 μ	300mm电缆
	占空比	50% ± 25%	
	相位差宽度	25% ± 12.5%	
输出	输出类型		TTL电压输出
	输出电压	“H”	≥ 2.5V
		“L”	≤ 0.5V
	流出电流		≤ 5mA


机械性能

起动扭矩		≤1x10 ⁻³ N·m	+20℃
轴容许荷重	径向	10N	
	轴向	5N	
机械容许最高转速		6000rpm	
电缆	长度	0.3米	
	导线	AWG28	扁平电缆
重量		约10g	带0.3米电缆


环境条件

使用环境温度	- 20 ~ + 75℃	
保存环境温度	- 30 ~ + 80℃	
使用环境湿度	35 ~ 90 % RH	无凝露
耐电压	AC500V (50 / 60Hz)	1 分钟
绝缘阻抗	≥20M Ω	电源、信号线和外壳之间
耐振动 (耐久)	变位振幅0.75mm、10 ~ 55Hz 3轴方向 各 1 h	
耐冲击 (耐久)	490m/s ² 11ms 3轴方向 各3次	
防护等级	防尘型: IP50	


电缆接线

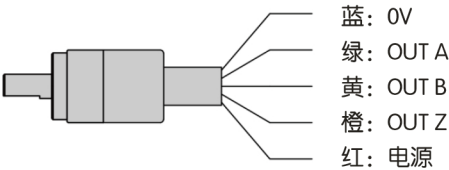

输出回路

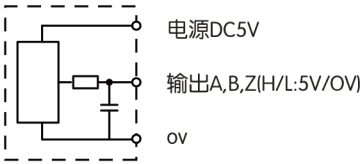

输出波形

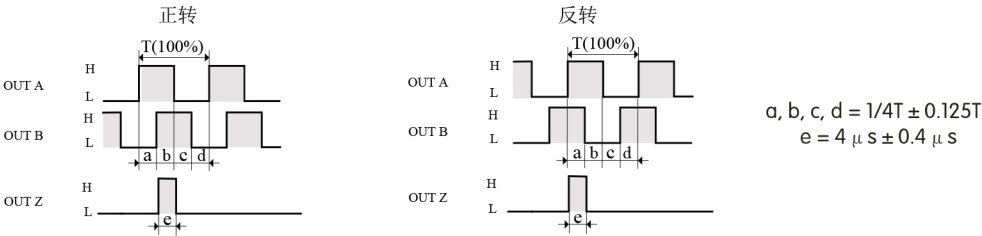

注:1.从轴侧向本体看, 顺时针方向为正转。
2.正转时Z相跟B相上升沿对齐, 反转时Z相跟A相上升沿对齐 (Z相宽度固定不变)

外形尺寸图 单位: mm

