

ARM体系结构

李曦 llxx@ustc.edu.cn 计算机系计算机应用研究室 2006年9月

内容提要





- ARM体系结构概览
 - 嵌入式微处理器体系结构
 - ARM历史
 - ARM体系结构特征
 - ARM片上总线AMBA
 - ARM对调试的支持
- ARM编程模型
 - ARM微处理器的工作状态
 - ARM体系结构的存储器模式
 - ARM微处理器的操作模式
 - ARM体系结构的寄存器组织
 - ARM微处理器的异常状态
 - 虚存管理

计算机体系结构



- 冯. 诺依曼结构 (von Neumann architecture)
 - 五大部件: ALU, Controller, Memory, Input, Output
 - 程序指令和数据放在同一存储器的不同物理 位置,CPU通过同一条总线访问程序和数 据,程序指令和数据的宽度是相同的
 - 存储程序(stored program):程序以数字形式存在,可以与数据一样被读写
- 哈佛体系结构(Harvard architecture)
 - 程序与数据有单独的存储器,它们通过不同的总线来访问
 - 首先到程序指令存储器中读取程序指令,解码后得到数据地址,再到相应的数据存储器中读取数据,并执行。在执行一条指令的同时可以预先读取下一条指令
 - 指令和数据可以有不同的数据宽度(如PIC 的程序指令是14位,而数据是8位)





复杂指令集计算机CISC



• 背景:

- 存储资源紧缺,强调编译优化
- 增强指令功能,设置一些功能复杂的指令以减少完成一个任务所需的指令数目
- 通过减少指令数达到提高运行数度的目的

• 特点:

- 指令格式不固定,指令可长可短,操作数可多可少
- 寻址方式复杂多样,操作数可来自寄存器,也可来自存储器
- 使用微代码。指令集可以直接在微代码记忆体(比主记忆体的速度快很多)里执行
- 允许设计师实现CISC体系机器的向上相容。新的系统可以使用一个包含早期系统的指令超集合
- 微程式指令的格式与高阶语言相匹配,因而编译器的设计较简单
- CPI > 5, 指令越复杂, CPI越大

Example (8051)

007B:	0581	INC SP
007D:	18	DEC RO
007E:	EB	MOV A,R3
007F:	C6	XCH A,@R0
0080:	C9	XCH A,R1
0081:	08	INC RO
0082:	CA	XCH A,R2
0083:	C6	XCH A,@R0
0084:	CA	XCH A,R2
0085:	08	INC RO
0086:	F6	MOV @RO,A
0087:	7BFF	MOV R3,#FF
0089:	11A7	ACALL 00A7
008B:	D0E0	POP ACC

t	dt	PC	Source
-15	2	033A	MOV SCON,#52
-13	2	033D	MOV TMOD,#20
-11	2	0340	MOV TCON,#69
-9	2	0343	MOV TH1,#F3
-7	1	0346	MOV R3,#05
-6	1	0348	MOV R2,#03
-5	1	034A	MOV R1,#1F
-4	2	034C	LCALL ?PRINTF1
-2	2	0079	MOV RO,SP
0	0	007B	INC SP

CISC的缺陷




- 指令使用频度不均衡:
 - "80²0"理论: 80%的计算任务只需要调用处理器20%的指令就能完成
 - 扩充的复杂指令往往是低频度指令
- 大量复杂指令的控制逻辑不规整, 不适于VLSI工艺
 - 微程序的使用反而制约了速度提高 (微码的存控速度比CPU慢5-10倍)
- CISC指令的格式长短不一,需要不同的时钟周期来完成。
 - 执行较慢的指令,将影响整台机器 的执行效率。
 - 不利于采用先进指令级并行技术。
- 软硬功能分配
 - 复杂指令增加硬件的复杂度,使指令执行周期大大加长,直接访存次数增多,数据重复利用率低。


典型指令使用频度

指令类型	使用指令使用频度
数据传送类	43%
转/跳控制类	23%
算术运算类	15%
比较类	13%
逻辑运算类	5%
其他	1%

RISC基本设计思想



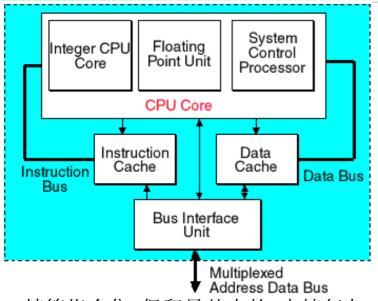

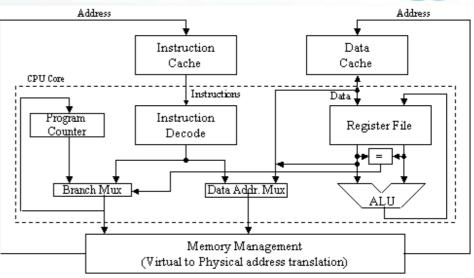

• 精简指令集:保留最基本的,去掉复杂、使用频度不高的指令(选取运算指令、加载、存储指令和转移指令作主指令集),以减小CPI: CPUtime=IC * CPI * CC

IC—程序中指令数 CPI—每条指令执行所用周期数 CC—时钟周期时间

- 复杂指令可通过对简单基本的指令组合而成
- 每条指令的长度都是相同的,大部分指令可以在一个机器周期里完成
- 采用多级指令流水线结构,处理器在同一时间内可执行多条指令
- 采用加载(Load)、存储(Store)结构,统一存储器访问方式,只允许Load和Store指令执行存储器操作,其余指令均对寄存器操作。
- 大大增加通用寄存器的数量, ALU只与寄存器文件直接连接。
- 采用高速缓存(cache)结构,为保证指令不间断地传送给CPU运算器,CPU设置了一定大小的 Cache以扩展存储器的带宽,满足CPU频繁取指需求。一般有两个独立Cache,分别存放"指令 + 数据"

7/130






0x00008110	mov	r6,#1
0x00008114	add	r0,r6,r6,lsl #1
0x 00008118	add	r6,r0,#1
0x0000811c	cmp	r6,r10
0x00008120	ble	0x8114 ; (shell_sort + 0x14)
0x00008124	mov	r1,r6
0×00008128	mov	r0,#3
0x0000812c	b1	rt_sdiv
0x00008130	mov	r6,r0
0×00008134	add	r8,r6,#1
0×00008138	b	0x817c ; (shell_sort + 0x7c)
0x0000813c	1dr	r9,[r5,r8,lsl #2]
0x 00008140	mov	r4,r8
0x 00008144	b	0x8154 ; (shell_sort + 0x54)
0x 00008148	1dr	r0,[r5,r7,1s1 #2]

Pipelining of Instructions



- RISC processors aim to execute one instruction per clock cycle.
- RISC processors break the complete fetched, decode and execution process into several stages.
- At any one time there will be an instruction at each stage, so for a five stage pipeline there will be five instructions in flight.

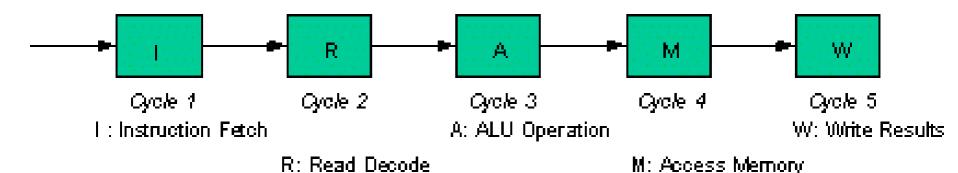

Architectural features of embedded processor

- General rules (with exceptions):
 - 1. Designed for efficiency (vs. ease of programming)
 - 2. Huge variety of processors (resulting from 1.)
 - 3. Harvard architecture
 - 4. Heterogeneous register sets
 - 5. Limited instruction-level parallelism or VLIW ISA
 - 6. Different operation modes (saturating arithmetic, fixed point)
 - 7. Specialised microcontroller & DSP instructions (bit-field addressing, multiply/accumulate, bit-reversal, modulo addressing)
 - 8. Multiple memory banks
 - 9. No "fat" (MMU, caches, memory protection, target buffers, complex pipeline logic, ...)
- These features have to be known to the compiler!

ARM公司的发展历程



- ARM = Advanced RISC Machines
 - 1985年4月26日,第一个ARM原型在英国剑桥的Acorn计算机有限公司 诞生,由美国加州San Jose VLSI技术公司制造。
 - 20世纪80年代后期,ARM很快开发成Acorn的台式机产品,形成英国的计算机教育基础。
- 1990年成立ARM公司
- 20世纪90年代, ARM32位嵌入式处理器占据了低功耗、低成本和高性能的嵌入式系统应用领域的领先地位。
 - 1999年因移动电话火爆市场,其32位RISC处理器占市场份额超过了50%
 - 2001年初, ARM公司的32位RISC处理器市场占有率超过了75%。
- ARM公司是知识产权供应商,是设计公司。由合作伙伴公司来生产各具特色的芯片。
 - ARM does not fabricate silicon itself
 - Also develop technologies to assist with the design-in of the ARM architecture
 - Software tools, boards, debug hardware, application software, bus architectures, peripherals etc llxx@ustc.edu.cn

ARM Partnership Model





ARM Powered Products





ARM产品




- 1991, ARM推出第一款RISC嵌入式微处理器核 ARM6
- 1993, ARM推出ARM7核。
 - 从ARM7开始,ARM核被普遍认可和广泛使用
- 1995, ARM的Thumb扩展指令集结构为16位系统增加了32位的性能,提供业界领先的代码密度
- 1995年,StrongARM问世

XScale是下一代StrongARM芯片 的发展基础

ARM10TDMI是ARM处理器核中的高端产品

ARM11是ARM家族中性能最强的一个系列

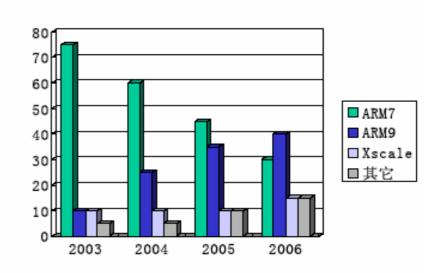

ARM核



	Cache Size (Inst/Data)	Tightly Coupled Memory	Memory Manage -ment	AHB Bus Interface	Thumb	DSP	Jazelle	Clock MHz **
Embedded Cores								
ARM7TDMI	No	No	No	Yes*	Yes	No	No	133
ARM7TDMI-S	No	No	No	Yes*	Yes	No	No	100-133
ARM7EJ-S	No	No	No	Yes*	Yes	Yes	Yes	100-133
ARM966E-S	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	230-250
ARM940T	4K/4K	No	MPU	Yes*	Yes	No	No	180
ARM946E-S	Variable	Yes	MPU	Yes	Yes	Yes	No	180-210
ARM1026EJ-S	Variable	Yes	MMU+MPU	dual AHB	Yes	Yes	Yes	266-325
Platform Cores								
ARM720T	8K unified	No	MMU	Yes	Yes	No	No	100
ARM920T	16K/16K	No	MMU	Yes*	Yes	No	No	250
ARM922T	8K/8K	No	MMU	Yes*	Yes	No	No	250
ARM926EJ-S	Variable	Yes	MMU	dual AHB	Yes	Yes	Yes	220-250
ARM1020E	32K/32K	No	MMU	dual AHB	Yes	Yes	No	325
ARM1022E	16K/16K	No	MMU	dual AHB	Yes	Yes	No	325
ARM1026EJ-S	Variable	Yes	MMU+MPU	dual AHB	Yes	Yes	Yes	266-325
Secure Applications								
SC100	No	No	MPU	No	Yes	No	No	80
SC110	No	No	MPU	No	Yes	No	No	80
SC200	Optional	No	MPU	No	Yes	Yes	Yes	110
SC210	Optional	No	MPU	No	Yes	Yes	Yes	110
Intel ARM-based Pr	ocessors							
StrongARM	16K/8K	No	MMU	N/A	No	No	No	206
Intel XScale	32K/32K	No	MMU	N/A	Yes	Yes	No	400

ARM处理器的特点



- ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集。
 - -16位指令占用的存储器空间节省35%。
- 条件执行
 - 所有的指令都可根据前面的执行结果决定是否被执行,提高了指令的执行效率。
- 可用Load/Store指令批量传输数据。
- 可在一条数据处理指令中同时完成逻辑处理和移位。
- · 支持基于ARM处理器核的高集成SOC调试

ARM7微处理器系列



- 三级流水线结构。最高可达130MIPS。
- 对操作系统的支持广泛
 - 包括Windows CE、Linux、Palm OS等。
- 指令系统与ARM9系列、ARM10E系列兼容
- ARM7TMDI是目前使用最广泛的32位嵌入式 RISC处理器,属低端ARM处理器核。
 - Samsung公司的S3C44B0即属于该系列的处理器。

ARM9微处理器系列



- 5级流水线,哈佛结构,最高可达300MIPS。
 - 取指->指令译码->执行->数据缓存->写回
- 支持32位的高速AMBA总线接口。
- 全性能的MMU,支持Windows CE、Linux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统。
- 支持数据Cache和指令Cache,具有更高的指令和数据处理能力。
- ARM9系列主要应用于无线设备、仪器仪表、安全系统、机顶盒、高端打印机、数字照相机和数字摄像机等。


ARM流水线



ARM7	预取 (Fetch)	译码 (Decode)	执行 (Execute)					
ARM9	预取 (Fetch)	译码 (Decode)	执行 (Execute)	访存 (Memory)	写回 (Write)			
ARM10	预取 (Fetch)	发射 (Issue)	译码 (Decode)	执行 (Execute)	访存 (Memory)	写回 (Write)		
ARM11	预取 (Fetch)	预取 (Fetch)	发射 (Issue)	译码 (Decode)	转换 (Snny)	执行 (Execute)	访存 (Memory)	写回 (Write)

ARM微处理器性能一览



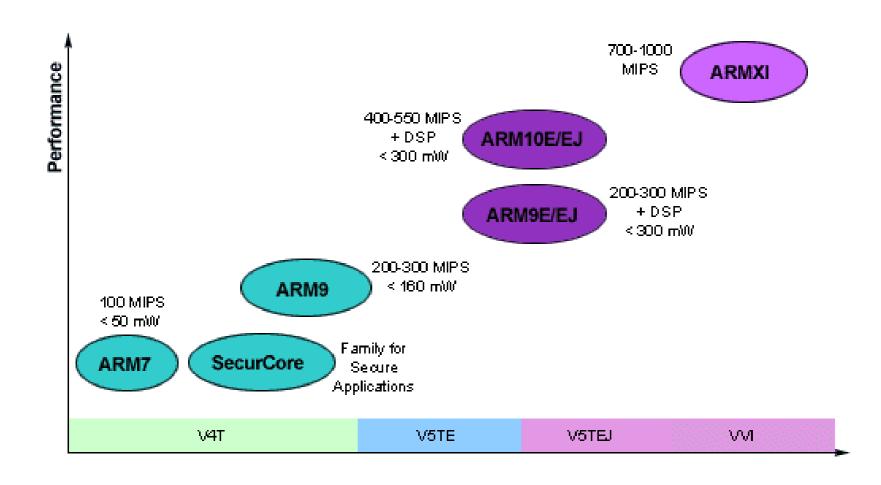

Development of the ARM Architecture







Early ARM architectures

Halfword and signed halfword / byte support

System mode

SA-110

SA-1110

Thumb instruction set

ARM7TDMI

ARM9TDMI

ARM720T

ARM940T

Improved ARM/Thumb Interworking

CLZ

Saturated maths

DSP multiplyaccumulate instructions

ARM1020E

XScale

ARM9E-S

ARM966E-S

Jazelle

Java bytecode execution



ARM9EJ-S

ARM926EJ-S

ARM7EJ-S

ARM1026EJ-S

SIMD Instructions

Multi-processing

V6 Memory architecture (VMSA)

Unaligned data support

£ 6 }

ARM1136EJ-S

ARM系列产品表示



- T: 内含16位压缩指令集Thumb
- D: 支持片内Debug调试,
- M: 采用增强型乘法器(Multiplier),
- I: 内含嵌入式ICE宏单元
- -S: 可综合的软核Softcore
- -E: 具有DSP的功能
- -J: Jazeller,允许直接执行Java字节码

V1和V2版架构



- V1版架构只在原型机ARM1出现过,其基本性能:
 - 基本的数据处理指令(无乘法)
 - 字节、半字和字的LOAD/STORE指令
 - 转移指令,包括子程序调用及链接指令
 - 软件中断指令
 - 寻址空间: 64M字节(26位寻址空间)
- V2版对V1版进行了扩展,如ARM2与ARM3(V2a版) 架构,增加了以下功能:
 - 乘法和乘加指令
 - 支持协处理器操作指令
 - 快速中断模式
 - SWP/SWPB的最基本存储器与寄存器交换指令

V3版架构



- 把寻址空间增至32位(4G字节)
- 增加了当前程序状态寄存器CPSR(Current Program Status Register)和程序状态保存寄存器 SPSR(Saved Program Status Register)以便于异常 (Exception)的处理。
- 增加了中止(Abort)和未定义二种处理器模式。
- 指令集变化如下:
 - 增加了MRS/MSR指令,以访问新增的CPSR/SPSR寄存器
 - 增加了从异常处理返回的指令功能
 - T —— Thumb状态: 16位指令执行时可以无开销地扩展成32位指令格式
 - M 长乘法支持: (32*32=>64或者32*32+64=>64)
- ARM6就采用该版架构。

V4版架构



- V4版架构是目前应用最广的ARM体系结构。
- 对V3版架构进行了进一步扩充,有的还引进了16位的Thumb 指令集,使ARM使用更加灵活。
- D 对调试的支持(Debug),JTAG接口,片上调试
- I 嵌入的ICE (In Circuit Emulation),允许对电路内部 嵌入的ARM内核进行访问和控制,片上断点
- 指令集中增加了以下功能:
 - 符号化和非符号化半字及符号化字节的存/取指令
 - 增加了16位Thumb指令集
 - 完善了软件中断SWI指令的功能
 - 处理器系统模式引进特权方式时使用用户寄存器操作
 - 把一些未使用的指令空间捕获为未定义指令
- ARM7、部分ARM9和StrongARM都采用该版架构。

V5版架构



- 在V4版基础上增加了一些新的指令,主要提升了ARM和Thumb指令的交互工作能力。
- E —— DSP指令支持。
- J —— Java指令支持。
- 新增指令有:
 - 带有链接和交换的转移BLX指令
 - 计数前导零CLZ指令
 - BRK中断指令,软件断点
 - 增加了信号处理指令(V5TE版)
 - 为协处理器增加更多可选择的指令
- ARM10和XScale都采用该版架构。

V6版架构



- 在V5版基本上增加了增加了媒体指令 (SIMD, FFT, MPEG4),可以使音频/视频处 理性能提高4倍。
- 提升了性能与功耗比,适合使用电池供电的便携式设备。
- 多处理器支持(multiprocessing)
- 改善的异常和中断处理能力
- 新的内存管理机制
- 混序数据支持
- ARM11采用该版架构。

ARM产品与体系结构





	Thumb	DSP	Jazelle	Media	TrustZone	Thumb-2	
v4							StrongARM
v4T	*						ARM7T, ARM9
v5T	*						ARM10T, XScale
v5TE	*	*					ARM9E, ARM10E
v5TEJ	*	*	*				ARM7EJ,ARM9EJ, ARM10EJ
v6	*	*	*	*			ARM1136J(F)-S
v6Z	*	*	*	*	*		
v6T2	*	*	*	*		*	ARM1156T2(F)-S

Thumb体系结构



- Thumb指令集 ('T')
 - ◆32位ARM指令集的子集,按16位指令重新编码

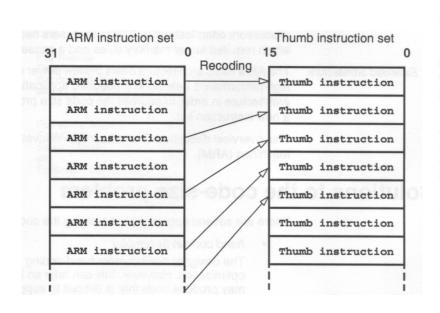


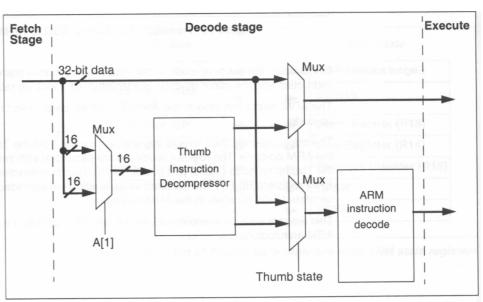

- ◆代码尺寸小 (up to 40 % compression)
- ◆简化设计

Thumb的技术实现




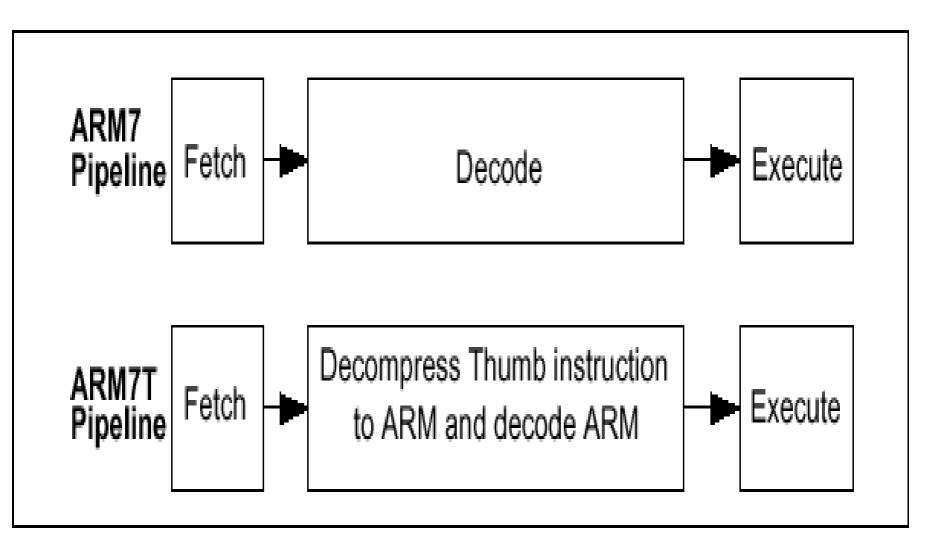

ARM片上总线AMBA



- On-Chip Bus: 用于支持IP集成
 - IBM: CoreConnect; Silicore Corp: Wishbone
 - ARM: AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)

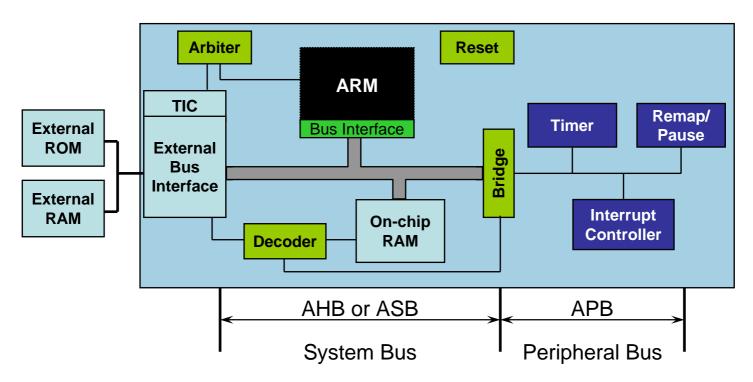

AHB主要特性




- •多控制器;分段传输;单周期总线控制权移交;
- •32~128位总线宽;访问空间限制在32位;支持字节、半字和字传输,突发传输模式最大为16节;
- •支持仲裁、REQ、GNT和LOCK;
- •包含一种访问保护机制,用来区别特权访问和无特权访问模式,或指令和数据提取等;
- •提供为较慢设备使用而扼制数据流的机制;
- •AHB总线支持分离传输模式。
- •使用单一时钟沿控制所有操作
 - 有利于综合和设计验证(通过使用静态时序分析和其他相似工具);
- •使用中心多路器总线方案而不是三态驱动的双向总线;

APB主要特征



- 低性能、低功率外围总线;
- 单控制器;
- 非常简单,只有**4**个控制信号(加上时钟和 复位);
- 32位地址空间;
- 32位数据总线;
- 分开读和写数据总线。

S3C44B0X微处理器体系结构框图

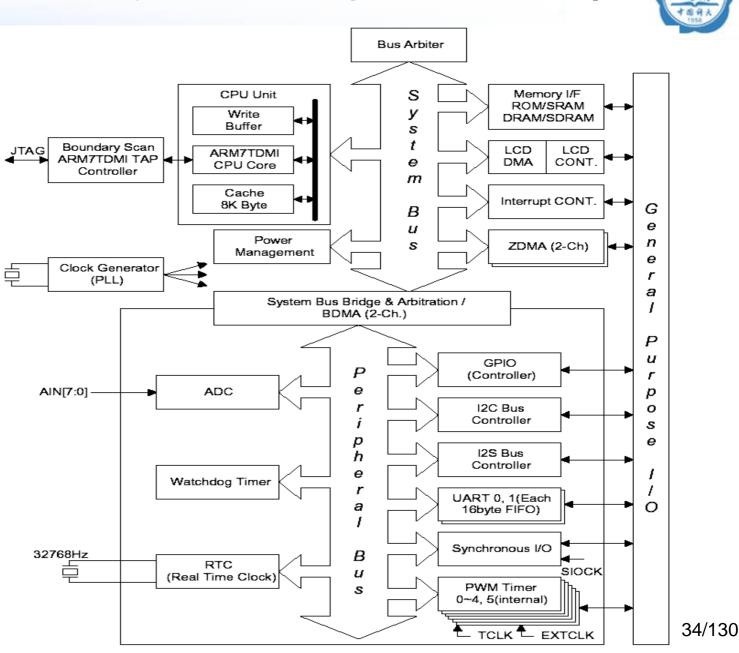

StrongARM架构处理器



- StrongARM是Intel公司为手持式消费类电子设备和移动计算与通信的嵌入式处理器。
- 采用StrongARM架构的处理器有:
 - -SA-1: StrongARM处理器内核
 - SA-110: StrongARM处理器核
 - SA-1100: 通用处理器MPU
 - SA-1110: 通用处理器MPU
 - IXP1200: 采用StrongARM核的网络处理器

StrongARM架构主要特性



- StrongARM处理器核
 - 内核: SA-1、指令快存I-Cache: 16K字节、数据快存D-Cache: 8K字节、 微小数据Cache: 512字节、存储器管理单元IMMU和DMMU、读和写缓冲器
- 存储器控制模块
 - 支持各种ROM、FLASH(闪存)、DRAM和SRAM、支持PCMCIA
- 系统控制模块
 - 通用可中断GPIO: 28根、看门狗定时计数器、间隔定时器、电源管理控制器、中断控制器、片上振荡器: 2个(含锁相环)
- 外围控制模块
 - LCD液晶驱动控制器、串行接口UART、红外接口irDA、数字单频Codec接口
- 目前,大量应用的是改进型SA-1110处理器。在SA-1100处理器基础上,增加了以下功能:
 - DMA控制器: 6通道,以提高LCD显示和I/O传送的效率
 - 实时时钟RTC
 - 串行外围接口SPI
 - SA-1110处理器已取代了SA-1100处理器,与其配套的SA-1111芯片,扩展了 PS/2键盘与鼠标接口、USB的主机接口以及PCMCIA/CF接口。

XScale架构处理器




- XScale架构处理器是新一代为无线手持式应用产品开发的嵌入式处理器
- XScale微架构处理器的时钟可以达1GHz、功耗1.6W,性能 达到1200MIPS
- 基于ARM V5TE体系结构,兼容ARM V5TE ISA指令集(不 支持浮点指令集)
- 在处理器内核周围提供了
 - 指令和数据存储器管理单元
 - 指令、数据和微小数据缓存
 - 写缓冲、挂起缓冲和分支目标缓冲器
 - 电源管理
 - 性能监控
 - 调试
 - JTAG单元以及协处理器接口
 - MAC协处理器
 - 内核存储总线
- PXA210 、PXA 25X 、PXA 26X 、PXA 27X



XScale系统结构图



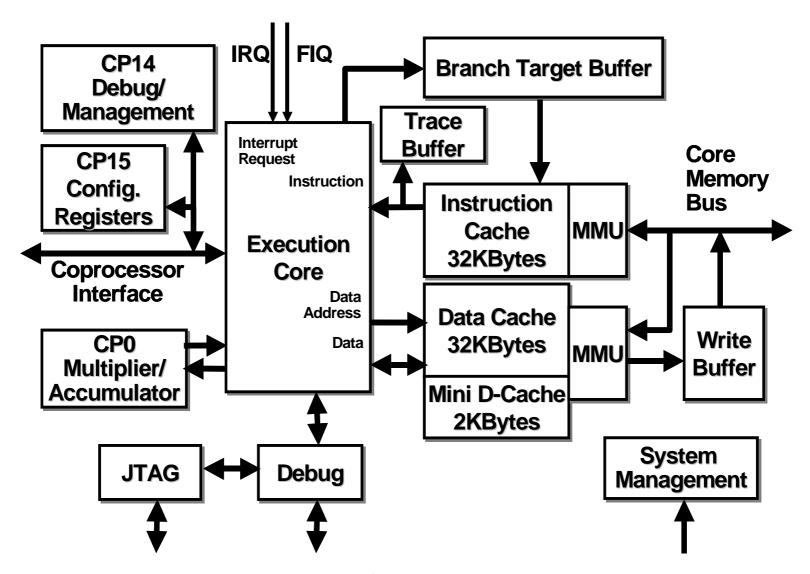

XScale架构特点(一)



- 采用7/8级超级流水线
 - 动态跳转预测、分支目标缓冲器BTB(Branch Target Baffer)
- 支持多媒体处理技术
 - 新增乘/加器MAC、40位累加器、兼容ARM V5TE指令、特定DSP型协处理器CP0
- 指令快存(I-Cache): 32K字节
- 数据快存(D-Cache): 32K字节
 - 可以重构为28K字节片内RAM
- 微小数据快存(Mini-DCache): 2K字节
- 指令存储器管理单元IMMU
 - 32路变换后备缓冲器TLB(快表)
- 动态电源管理

XScale架构特点(二)



- 数据存储器管理单元DMMU
 - -32路变换后备缓冲器TLB(快表)
- 中断控制器
- 总线控制器
- 1G字节/秒、ECC协议
- 调试(Debug)接口:
 - 性能监控: 协处理器CP14、硬件断点、硬件观察点、BKPT指令、异常中断、JTAG接口、迹缓冲器

内容提要




- ARM体系结构概览
- ARM编程模型
 - ARM微处理器的工作状态
 - ARM体系结构的存储器模式
 - ARM微处理器的操作模式
 - ARM体系结构的寄存器组织
 - ARM微处理器的异常状态
 - 虚存管理

4.1 ARM微处理器的工作状态



- ARM7TDMI有两种工作状态:
 - ◆ARM 32-bit, 按字排列的ARM指令集
 - ◆Thumb -16-bit, 按半字排列的Thumb指令集
 - 可能通过BX指令(分支和交换指令)在ARM状态和 Thumb状态之间切换

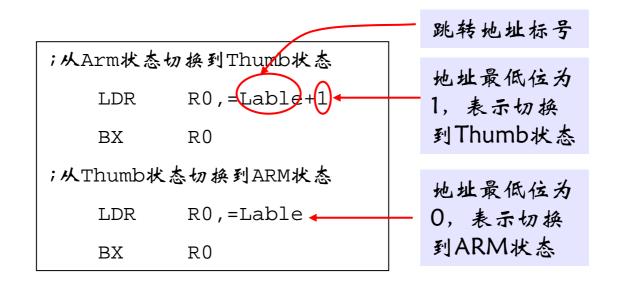

4.1 ARM微处理器的工作状态



- 在程序执行的过程中,处理器可以在两种状态下切换。需要强调的是:
 - ARM和Thumb之间状态的切换不影响处理器的模式或寄存器的内容。
 - ARM处理器在开始执行代码时,只能处于ARM 状态。

4.2 ARM体系结构的存储器模式

• 大端模式

- ◆最高位字节保存在最低位地址
- ◆字由最低位字节的字节地址寻址

高均	也址
1	

低地址

31 24	123 16	615 8	R 7 (
8	9	10	11
4	5	6	7
0	1	2	3

• 小端模式

- ◆最低位字节保存在最低位地址
- ◆字由最低位字节的字节地址寻址

高	地均
1	

		615 F	R 7 0
11	10	9	8
7	6	5	4
3	2	1	0


字地址 8 4

低地址

存储模式选择



- 小端模式是ARM处理器的默认形式
 - 一个基于ARM内核的芯片可以只支持大端模式或小端模式,也可以两者都支持。
- 一般使用芯片的引脚来配置
 - 在ARM指令集中不包含任何直接选择大小端的指令

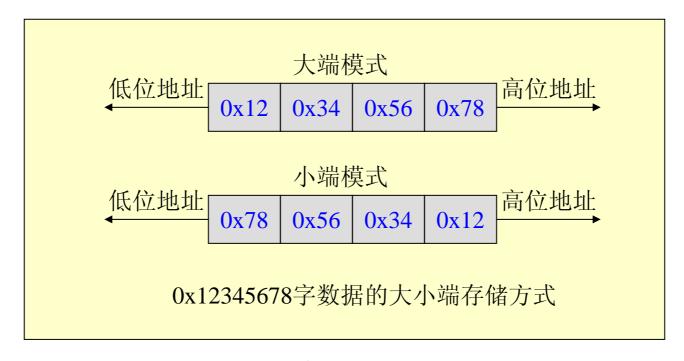

ARM地址空间与存储器组织



• 寻址空间为4GB

- 使用单一平面的2³²个8位字节 地址空间。字节地址按照无符 号数排列,从0到2³²-1。
- 如果地址向上或向下溢出地址 空间,通常会发生翻转。
 - 如果在取指操作时地址发生溢出,只要没有执行预取的无效指令,就不会导致异常。
- I/0空间
 - 存储器映像方式
 - 通常,存储器映射的I/O位置没有cache和缓冲区。

存储器组织

0xFFFFFFF 外围寄存器 程序及数据 启动程序 中断向量表

0x00000000

数据类型



- 3种: 字节(8位)、半字(16位)、字(32位)
 - 无符号数: N位数据使用正常的二进制格式表示,范围为 0~2^N-1的非负整数:
 - 有符号数: N位数据值使用补码表示,范围为-2^{N-1}~+2^{N-1}-1的整数;
- 字对齐
 - 字需要4字节对齐
 - 地址的低两位为00
 - 半字需要2字节对齐
 - 地址的最低位为0

23	22	21	20		
19	18	17	16		
	WO	rd 16			
15	14	13	12		
half-wo	ord 14	half-word 12			
11	10	9	8		
	word	1 8			
7	6	5	4		
7			4		
7		5	4		

4.3 ARM微处理器的工作模式



- ARM7TDMI处理器有7种操作模式:
 - 用户模式(usr): 正常的程序执行模式
 - 系统模式(sys): 运行具有特权的操作系统任务
 - 快速中断模式 (fiq): 支持高速数据传输或通道处理
 - 中断模式(irq): 用于通用中断处理
 - 管理员模式(svc): 操作系统使用的保护模式
 - 数据访问中止模式 (abt): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护
 - 未定义模式 (und): 当未定义的指令执行时进入该模式, 可用于支持硬件协处理器的软件仿真。

操作模式分类

工作模式

系统模式

(sys)



M[4:0]

11111

用户模式 (usr)	正常的程序执行状态	10000
快速中断模式 (fiq)	用于高速数据传输或通 道处理	10001
外部中断模式 (irq)	用于通用的中断处理	10010
管理模式 (svc)	操作系统的保护模式	10011
中止模式(abt)	用于虚拟存储及存储保 护	10111
未定义指令模 式(und)	用于支持硬件协处理器 的软件仿真	11011

功能

异常模式

非用户 模式, 或特权 模式


任务

运行特权级的操作系统

4.4 ARM体系结构的寄存器组织



- 37寄存器
 - ◆31个通用32位寄存器 (包括程序计数器PC)
 - ▶未分组寄器R0-R7:
 - ✓ 指向同一个物理寄存器
 - ▶分组寄存器R8-R14
 - ✓ 命名规则: R13_<mode>、 R14 <mode>
 - » Mode: usr、
 fiq、irq、svc、
 abt、und。
 - ▶程序计数器PC(R15)
 - ◆6 个状态寄存器

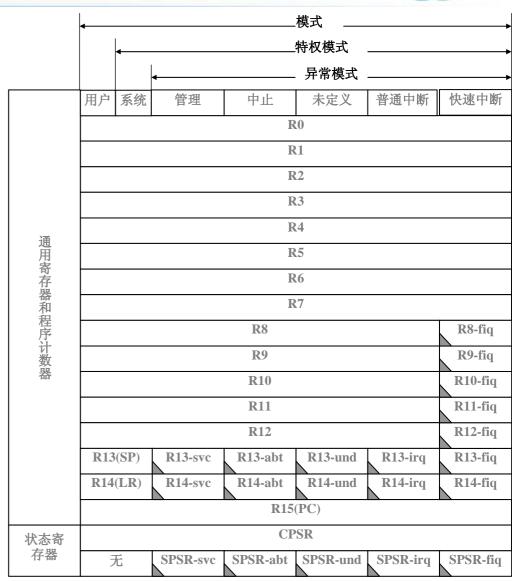


4.4 ARM体系结构的寄存器组织 @



- R0 到 R15 可以直接访问
- R0 到 R14 是通用寄存器
- R13: 堆栈指针 (sp) (通常)
 - ◆每种处理器模式都有单独的堆栈,在用户应用程序的初始 化部分,一般都要初始化每种模式下的R13,使其指向该 运行模式的栈空间
 - ◆Thumb中,某些指令强制性的要求使用R13作为堆栈指针

4.4 ARM体系结构的寄存器组织 😭

- R14: 子程序链接寄存器 (Subroutine Link Register, LR)
 - 当执行BL子程序调用指令时,R14←R15(程序计数器PC)。
 - 与之类似,当发生中断或异常时,对应的分组寄存器R14_svc、R14_irg、R14_fig、R14_abt和R14_und用来保存R15的返回值。
 - 其他情况下, R14用作通用寄存器。

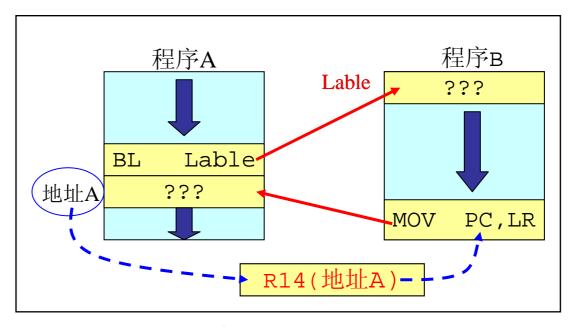

4.4 ARM体系结构的寄存器组织 3



- R15: 程序计数器 (PC)
 - R15虽然也可用作通用寄存器,但一般不这么使用,否则 程序的执行结果可能未知。
 - 当向R15中写入一个地址值时,程序将跳转到该地址执 行。
 - 在ARM状态下,位[1:0]为00;在Thumb状态下,位[0]为0。
 - 由于在ARM状态下指令总是是字对齐的,所以R15值的第0位和第1 位总为0,PC[31:2]用于保存地址。
 - 由于ARM体系结构采用了多级流水线技术,对于ARM指 令集而言,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址, 即PC的值为当前指令的地址值加8个字节。


4.4 ARM体系结构的寄存器组织 @

- CPSR Current Program Status Register, 当 前程序状态寄存器
 - CPSR可在任何运行模式下被访问,它包括条件标志 位、中断禁止位、当前处理器模式标志位,以及其他一 些相关的控制和状态位。
- 5个SPSRs-- Saved Program Status Register 程 序状态保存寄存器
 - 当异常发生时,SPSR用于保存CPSR的当前值,从异常退出时则可由SPSR来恢复CPSR。
 - 由于用户模式和系统模式不属于异常模式,它们没有 SPSR,当在这两种模式下访问SPSR,结果是未知的。

程序状态寄存器CPSR



- ◆N, Z, C and V 条件码标志
 - ◆可以在处理器中作为数学和逻辑操作改变
 - ◆可以被所有的指令测试,以决定指令是否被执行
 - ◆N: Negative. Z: Zero. C: Carry. V: oVerflow
- ◆I and F 位是中断禁止位
- ◆M0, M1, M2, M3 and M4 位是模式位

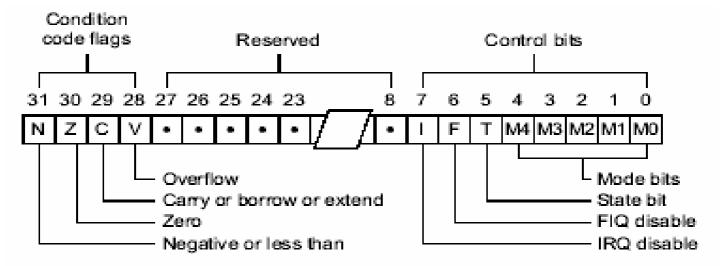



在ARM状态下,绝大多数的指令都是有条件执行的。 在Thumb状态下,仅有分支指令是有条件执行的。

标志位	含义
N	当用两个补码表示的带符号数进行运算时,N=1 表示运算的结果为负数;N=0 表示运算的结果为正数或零;
Z	Z=1 表示运算的结果为零;Z=0表示运算的结果为非零;
С	可以有4种方法设置C的值: 一加法运算(包括比较指令CMN):当运算结果产生了进位时(无符号数溢出),C=1,否则C=0。 一减法运算(包括比较指令CMP): <mark>运算产生借位(无符号数溢出),C=0</mark> ,否则C=1 一对于包含移位操作的非加/减运算指令,C为移出值的最后一位。 一对于其他的非加/减运算指令,C的值通常不改变。
V	可以有2种方法设置V的值: -对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1 表示符号位溢出。 -对于其他的非加/减运算指令,V的值通常不改变。
Q	在ARM v5及以上版本的E系列处理器中,用Q标志位指示增强的DSP运算指令是否发生 了溢出。在其他版本的处理器中,Q标志位无定义。

llxx@ustc.edu.cn



控制位

CPSR的低8位(包括I、F、T和M[4:0])称为控制位,当发生异常时这些位可以被改变。如果处理器运行特权模式,这些位也可以由程序修改。

- 一中断禁止位I、FI=1 禁止IRQ中断; F=1 禁止FIQ中断。
- T标志位:该位反映处理器的运行状态。

对于ARM体系结构v5及以上的版本的T系列处理器,当该位为1时,程序运行于Thumb状态,否则运行于ARM状态。

对于ARM体系结构v5及以上的版本的非T系列处理器,当该位为1时,执行下一条指令以引起未定义指令异常;当该位为0时,表示运行于ARM状态

保留位

CPSR中的其余位为保留位,保留位将用于ARM版本的扩展。

程序状态寄存器CPSR的模式位



M[4:0]	Mode	Visible Thumb-state registers	Visible ARM-state registers			
10000	User	r0-r7, SP, LR, PC, CPSR	r0–r14, PC, CPSR			
10001	FIQ	r0-r7, SP_fiq, LR_fiq, PC, CPSR, SPSR_fiq	r0–r7, r8_fiq–r14_fiq, PC, CPSR, SPSR_fiq			
10010	IRQ	r0-r7, SP_irq, LR_irq, PC, CPSR, SPSR_irq	r0-r12, r13_irq, r14_irq, PC, CPSR, SPSR_irq			
10011	Supervisor	r0-r7, SP_svc, LR_svc, PC, CPSR, SPSR_svc	r0-r12, r13_svc, r14_svc, PC, CPSR, SPSR_svc			
10111	Abort	r0-r7, SP_abt, LR_abt, PC, CPSR, SPSR_abt	r0-r12, r13_abt, r14_abt, PC, CPSR, SPSR_abt			
11011	Undefined	r0-r7, SP_und, LR_und, PC, CPSR, SPSR_und	r0–r12, r13_und, r14_und, PC, CPSR, SPSR_und			
11111	System	r0-r7, SP, LR, PC, CPSR	r0-r14, PC, CPSR			

并不是所有的运行模式位的组合都是有效地,其他的组合结果会导致处理器进入一个不可恢复的状态。


Thumb状态下的寄存器组织



Thumb状态下可以直接访问8个通用寄存器(R7~R0)、程序计数器(PC)、堆栈指针(SP)、连接寄存器(LR)和CPSR。同时,在每一种特权模式下都有一组SP、LR和SPSR。

System & User	FIQ	Supervisor	About	IRG	Undefined
R0	R0	R0	R0	R0	R0
R1	R1	R1	R1	R1	R1
R2	R2	R2	R2	R2	R2
R3	R3	R3	R3	R3	R3
R4	R4	R4	R4	R4	R4
R5	R5	R5	R5	R5	R5
R6	R6	R6	R6	R6	R6
R7	R7	R7	R7	R7	R7
SP	SP_fiq	SP_svg	SP_abt	SP_irq	SP_und
LR	LR_fig	LR_svc	LR_abt	LR_irq	LR_und
PC	PC	PC	PC	PC	PC
	The	umb状态下的	程序状态寄存	7 器	
CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR
	SPSR_fiq	SPSR_svc	SPSR_abt	SPSR_irq	SPSR_und

状态下的寄存器组织的关系

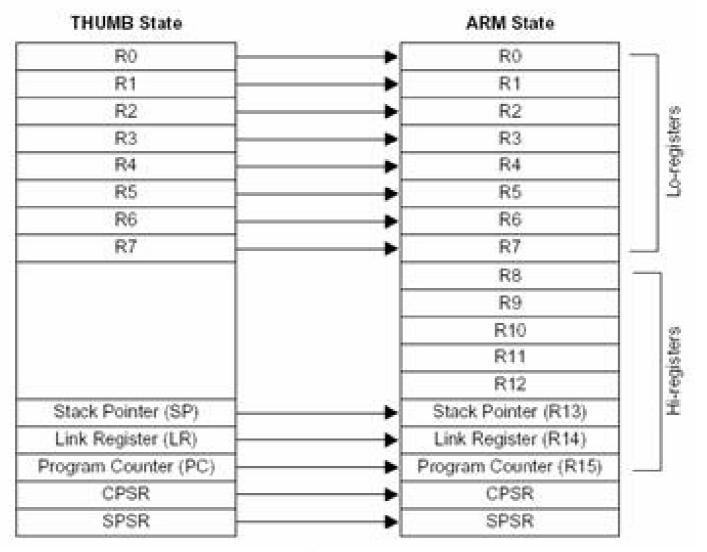

Thumb状态下的寄存器组织与ARM

访问THUMB状态下的高位寄存器

- 在Thumb状态下,Hi-registers(高位寄存器) R8~R15并不是标准寄存器集的一部分,但可使用汇编语言程序受限制的访问这些寄存器,将其用作快速的暂存器。
 - 使用带特殊变量的MOV指令,数据可以在低位寄存器和高位寄存器之间进行传送;
 - 高位寄存器的值可以使用CMP和ADD指令进行比较或加上低位寄存器中的值。

4.5 异常(exceptions)



- 在处理异常之前, 当前处理器的状态必须保留, 这样当异常处理完成之后, 当前程序可以继续执行。
- 处理器允许多个异常同时发生,它们将会按固定的优先级进行处理。
- 异常类型 (7种)
 - **◆**FIQ
 - ◆ IRQ
 - ◆未定义指令
 - ◆预取中止
 - ◆数据中止
 - ◆复位
 - ◆软中断

User32	Fig32	Supervisor32	Abort32	IRQ32	Undefined32
R0	R0	R0	R0	R0	R0
R1	R1	R1	R1	R1	R1
R2	R2	R2	R2	R2	R2
R3	R3	R3	R3	R3	R3
R4	R4	R4	R4	R4	R4
R5	R5	R5	R5	R5	R5
R6	R6	R6	R6	R6	R6
R7	R7	R7	R7	R7	R7
R8	R8 fig	R8	R8	R8	R8
R9	R9 fig	R9	R9	R9	R9
R10	R10 fig	R10	R10	R10	R10
R11	R11 fig	R11	R11	R11	R11
R12	R12 fig	R12	R12	R12	R12
R13(SP)	R13_fiq	R13_svc	R13_abt	R13_irq	R13_und
R14(LR)	R14_fiq	R14_svc	R14_abt	R14_irq	R14_und
R15(PC)	R15(PC)	R15(PC)	R15(PC)	R15(PC)	R15(PC)

CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR
	SPSR fig	SPSR svc	SPSR abt	SPSR irq	SPSR und

异常类型	具体含义
复位	当处理器的复位电平有效时,产生复位异常,程序跳转到复位异常 处理程序处执行。
未定义指令	当ARM处理器或协处理器遇到不能处理的指令时,产生未定义指 令异常。可使用该异常机制进行软件仿真。
软件中断	该异常由执行SWI指令产生,可用于用户模式下的程序调用特权操作指令。可使用该异常机制实现系统功能调用。
指令预取中止	若处理器预取指令的地址不存在,或该地址不允许当前指令访问, 存储器会向处理器发出中止信号,产生指令预取中止异常。
数据中止	若处理器数据访问指令的地址不存在,或该地址不允许当前指令访 问时,产生数据中止异常。
IRQ(外部中断请 求)	当处理器的外部中断请求引脚有效,且CPSR中的I位为0时,产生IRQ异常。系统的外设可通过该异常请求中断服务。
FIQ(快速中断请 求)	当处理器的快速中断请求引脚有效,且CPSR中的F位为0时,产生FIQ异常。

异常优先级



从高到低:

- (1) Reset (highest priority)
- (2) Data abort
- (3) FIQ
- (4) IRQ
- (5) Prefetch abort
- (6) 未定义指令, Software interrupt

异常向量,操作模式



Address	Exception	Mode on entry
0x00000000	Reset	Supervisor
0x00000004	Undefined instruction	Undefined
0x00000008	Software interrupt	Supervisor
0x0000000C	Abort (prefetch)	Abort
0x00000010	Abort (data)	Abort
0x00000014	Reserved	Reserved
0x00000018	IRQ	IRQ
0x0000001C	FIQ	FIQ

对异常的响应-1



- 在相应的链接寄存器LR (r14)中保存下一条指令的地址,以便程序在处理异常返回时能从正确的位置重新开始执行
- 将CPSR复制到相应的SPSR中
- · 根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位
- 强制PC从相关的异常向量地址取下一条指令执行, 从而跳转到相应的异常处理程序处。
- 如果异常发生时处于Thumb状态,则当异常向量地 址加载入PC时,处理器自动切换到ARM状态。

对异常的响应-2



ARM微处理器对异常的响应过程用伪码可以描述为:

- R14_<Exception_Mode>=Return Link
- SPSR_<Exception_Mode>=CPSR
- CPSR [4: 0] = Exception Mode Number

• CPSR[5] = 0

;当运行于Thumb状态时


• CPSR[6]=1

;禁止新的IRQ中断

- IF<Exception_Mode>==Reset or FIQ then
- CPSR [7]=1; 当响应FIQ异常时,禁止新的FIQ异常
- PC=Exception Vector Address

例子: 用户模式到 FIQ模式*



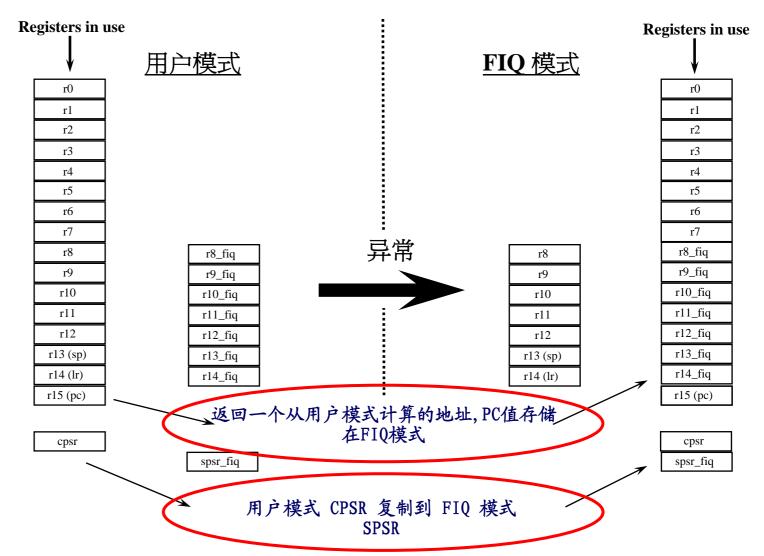

从异常的返回



- 将LR寄存器中的值减去相应的偏移量送到PC中(The offset will vary depending on the type of exception)
- 将 SPSR 复制回 CPSR
- 清除禁止中断标志,如果它被设置成使能
- 所有修改过的用户寄存器必须从处理程序的保护堆 栈中恢复(即出栈)。

可以认为程序总是从复位异常处理程序开始执行的,因此复位异常处理程序不需要返回。

异常返回的原子操作



- CPSR和PC的恢复不能独立完成。
 - 如果先恢复CPSR,则保存返回地址的当前异常模式的r14就不能再访问了;如果先恢复PC,异常处理程序将失去对指令流的控制,使得CPSR不能恢复。
 - ARM提供了两种返回处理机制,使上述两步作为一条指令的一部分同时完成。
 - 当返回地址保存在当前异常模式的r14时,使用其中一种机制;
 - 当返回地址保存在堆栈时使用另一种机制。
- 1、SUBS PC, R14_fiq, #4 含'S'指令
- 2、指令示例:
 - STMFD R13!, {R0, R4-R12, LR};将寄存器列表中的寄存器R0, R4到 R12, LR存入堆栈。
 - LDMFD R13!,{R0,R4-R12,PC}[^];将堆栈内容恢复到寄存器R0,R4到R12,PC,同时SPSR复制到CPSR
 - {^} 为可选后缀,当指令为LDM且寄存器列表中包含R15,选用该后缀时表示:除了正常的数据传送之外,还将SPSR复制到CPSR。

进入/退出异常概述



	Return Instruction	Previo ARM R14_x	ous State THUMB R14_x
BL	MOV PC, R14	PC + 4	PC + 2
SWI	MOVS PC, R14_svc	PC + 4	PC + 2
UDEF	MOVS PC, R14_und	PC + 4	PC + 2
FIQ	SUBS PC, R14_fiq, #4	PC + 4	PC + 4
IRQ	SUBS PC, R14_irq, #4	PC + 4	PC + 4
PABT	SUBS PC, R14_abt, #4	PC + 4	PC + 4
DABT	SUBS PC, R14_abt, #8	PC + 8	PC + 8
RESET	NA	-	-


注意:

- 1、在此PC应是具有预取中止的BL/SWI/未定义指令所取的地址。
- 2、在此PC是从FIQ或IRQ取得不能执行的指令的地址。
- 3、在此PC是产生数据中止的加载或存储指令的地址。
- 4、系统复位时,保存在R14_svc中的值是不可预知的。

图示进入异常过程



- 2. 用户程序运行时发生 IR 健疗链 經營機試內運行 确作程序,假定当前处理
- ·粉花PSP的那例熔結入允 I的URQ 中断SPSR寄存器
- ■置位1位(禁止IRQ中断)
- ■清零T位(进入ARM状态)
- ·设置MOD位,切换处理器 模式至IRQ模式
- ■将下一条指令的地址存入 IRQ模式的LR寄存器
- ■将跳转地址存入PC,实现跳转

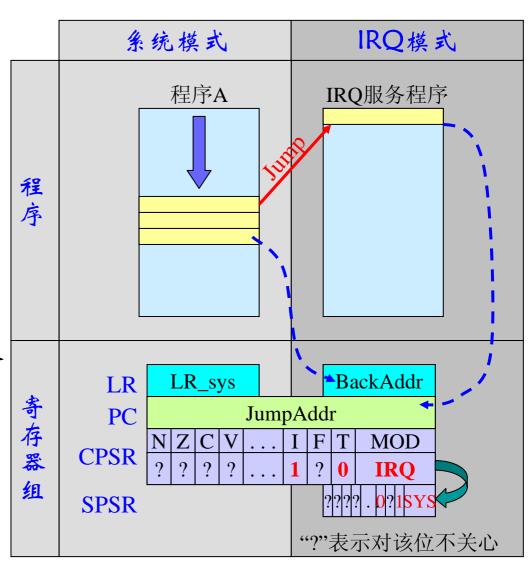


图示退出异常过程



在异常处理结束后,异常处理程序完成以下动作:

- ■将SPSR寄存器的值复制回 CPSR寄存器;
- ·将LR寄存的值减去一个常量后复制到PC寄存器,跳转到被中断的用户程序。

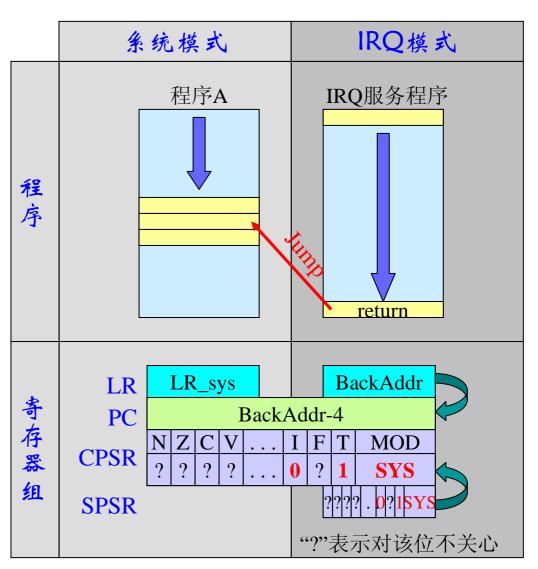

FIQ (Fast Interrupt Request)



- FIQ异常是为了支持数据传输或者通道处理而设 计的。处理器会在指令执行时检查FIQ的输入。
- 可由外部通过对处理器上的nFIQ引脚输入低电平 产生FIQ。
- 不管是在ARM状态还是在Thumb状态下进入FIQ 模式,FIQ处理程序均会执行以下指令从FIQ模式 返回:
 - SUBS PC,R14_fiq ,#4
 - 该指令将寄存器R14_fiq的值减去4后,复制到程序计数器PC 中,从而实现从异常处理程序中的返回,同时将SPSR_mode 寄存器的内容复制到当前程序状态寄存器CPSR中。

IRQ中断处理



- When an IRQ is detected, ARM7 performs the following:
 - 1. Saves the address of the next instruction to be executed plus 4 in R14_irq; saves CPSR in SPSR_irq
 - 2. Forces M[4:0]=10010 (IRQ mode) and sets the I bit in the CPSR
 - 3. Forces the PC to fetch the next instruction from address 0x00000018
- To return normally from IRQ
 - use SUBS PC,R14_irq,#4, which will restore both the PC and the CPSR and resume execution of the interrupted code.

预取指中止



- 当发生预取中止时,ARM7TDMI内核将预取的指令标记为无效,但在指令到达流水线的执行阶段时才进入异常。
- 如果指令在流水线中因为发生分支而没有被执行,中止将不会发生。
- 在处理中止的原因之后,恢复PC和CPSR 并重试被中止的指令

数据中止



- 当发生数据中止后,根据产生数据中止的 指令类型作出不同的处理
 - LDR、STR: 回写到被修改的基址寄存器(中止处理程序必须注意这一点)。
 - SWP: 中止好像没有被执行过一样(中止必须 发生在SWP指令进行读访问时)。
- 在修复产生中止的原因后,重试被中止的指令

软件中断指令



- 使用软件中断(SWI)指令可以进入管理模式,通常用于请求一个特定的管理函数。
- SWI处理程序读取操作码,以提取SWI函数编号。
- SWI处理程序通过执行下面的指令返回:
 - MOVS PC,R14_svc
 - 这个动作恢复了PC,并返回到SWI之后的指令。

未定义的指令



- 当ARM7TDMI遇到一条自己和系统内任何协处理器都无法处理的指令时,内核执行未定义指令陷阱。
 - 软件可使用这一机制通过模拟未定义的协处理器指令来扩展ARM指令集。
- 在模拟处理了失败的指令后,陷阱程序执行下面的指令:
 - MOVS PC,R14_svc
 - 这个动作恢复了PC,并返回到未定义指令之后的指令。

复位



- 当nRESET信号被拉低时(一般外部复位引脚电平的变化和芯片的其它复位源会改变这个内核信号),ARM7TDMI处理器放弃正在执行的指令。
 - 在复位后,除PC和CPSR之外的所有寄存器的值都不确定。
- 当nRESET信号再次变为高电平时,ARM处理器 执行下列操作:
 - 1.强制CPSR中的M[4:0]变为b10011(管理模式);
 - 2.置位CPSR中的I和F位;
 - 3.清零CPSR中的T位;
 - 4.强制PC从地址0x00开始对下一条指令进行取指;
 - 5.返回到ARM状态并恢复执行。


异常嵌套



- ARM进入异常时硬件禁止新的中断
 - 防止不受控制的异常嵌套
- R14寄存器使用
 - 当发生异常嵌套时,这些异常之间可能会发生 R14寄存器冲突。
 - -例如:如果用户在用户模式下执行程序时发生了IRQ中断,用户模式寄存器不会被破坏。但是如果允许在IRQ模式下的中断处理程序重新使能IRQ中断,并且发生了嵌套的IRQ中断时,外部中断处理程序保存在R14_irq中的任何值都将被嵌套中断的返回地址所覆盖。




• 未嵌套时

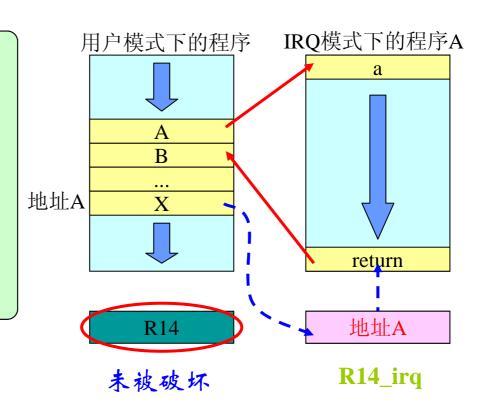



• 允许嵌套时

6.在程序A, B 经 在 程序 A , 用 中 所 是 保 , 用 中 , 将 可 的 发 不 ; 回 后

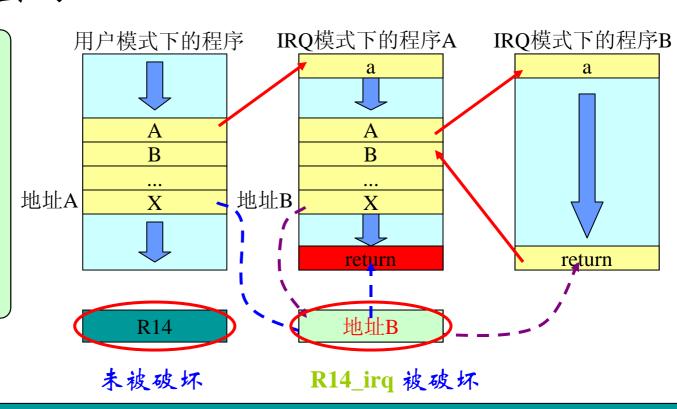

解决办法是确保R14的对应版本在发生中断嵌套时不再保存任何有意义的值(将R14入栈),或者切换到其它处理器模式下。

存储器





- DRAM, 动态随机存取存储器, 需要不断的刷新, 才能保存数据。一个bit 大约需要一个晶体管和一个电容, 比较便宜, 常用作主存
- SDRAM,同步的DRAM,即数据的读写需要时钟来同步。
- SRAM, 静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失。一个bit大约需要六个晶体管,读写速度较快,常用作Cache
- DRAM和SDRAM由于实现工艺问题,容量较SRAM大。但读写速度不如SRAM,
- FLASH存储器,既具有SRAM读写的灵活性和较快的访问速度,又具有ROM 在断电后可不丢失信息的特点,同时由于FLASH不需要存储电容器,故其集成度更高,制造成本低于DRAM
 - NOR技术Flash
 - 拥有独立的数据总线和地址总线,程序和数据可存放在同一芯片上,能快速随机读取,允许系统直接从Flash中读取代码执行
 - 对存储器进行重新编程之前需要对块或整片进行预编程和擦除操作
 - 擦除和编程操作所花费的时间很长,不适用于纯数据存储和文件存储的应用中
 - NAND技术Flash
 - 具有快编程和快擦除的功能,其块擦除时间比NOR技术快一百多倍
 - 数据、地址采用同一总线。随机读取速度慢且不能按字节随机编程。
 - 芯片尺寸小,成本(bit cost)低,可取代硬盘或其他大容量存储设备

虚拟内存



- 一个虚拟地址由虚拟页号和页内偏移量两部份组成。
 - 如果页的大小是 4KB,则虚拟地址的0至11位是偏移量,第12位以上是虚拟页号。
- 处理器使用页表将虚拟页编号转换到物理的页,并根据页内偏移量访问物理页的正确偏移处。
- 页表每一个条目(PTE)包括以下信息:
 - 有效标志:表示页表本条目是否有效
 - 本页表条目描述的物理页编号
 - 访问控制位(是否可以写?)
 - MMU control bits (e.g., cacheable and bufferable bits)



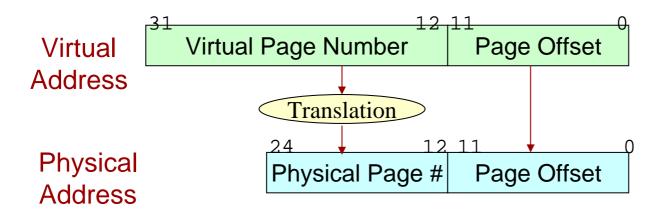


虚拟内存



- 处理器使用虚拟页编号作为索引在进程的页表中找到它的页表的条目。如果该条目有效,处理器从该条目取出物理的页编号,并乘以页大小,得到了物理内存中本页的基地址,根据虚拟页偏移量得出最终访问指令或数据的物理地址。
- 如果本条目PTE无效,说明进程访问了它的虚拟内存中不存在的区域。此时,处理器将控制权交操作系统来处理。如果出错的虚拟地址有效但是它所在的页当前不在内存中,操作系统必须从磁盘映像中将相应的页加载到内存中。
- CPU里有转换表缓冲区(TLB Translation Look-aside Buffers),放置了系统中一个或多个进程的页表条目的缓存的拷贝。

Example: Single-Level Page Table

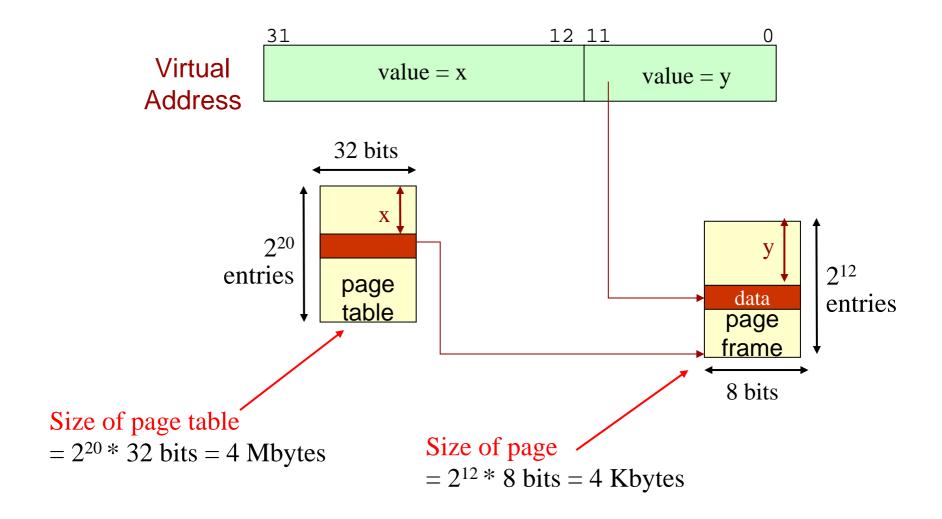


Single-Level Page Table



- Assumptions
 - 32-bit virtual addresses
 - 4 Kbyte page size = 2^{12} bytes
 - 32-bit address space
- How many virtual page numbers?
 - $-2^{32}/2^{12} = 2^{20} = 1,048,576$ virtual page numbers = number of entries in the page table
- If each page table entry occupies 4 bytes, how much memory is needed to store the page table?
 - -2^{20} entries * 4 bytes = 2^{22} bytes = 4 Mbytes

Example: Two-level Page Table

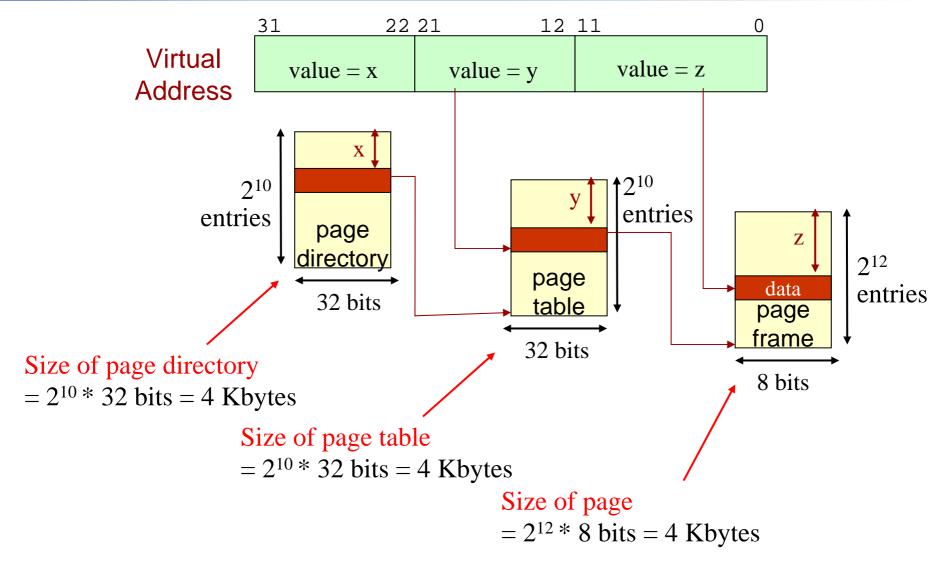

Two-Level Page Table



Assumptions

- 2¹⁰ entries in page directory (= max number of page tables)
- 2¹⁰ entries in page table
- 32 bits allocated for each page directory entry
- 32 bits allocated for each page table entry
- How much memory is needed?
 - Page table size = 2¹⁰ entries * 32 bits = 2¹² bytes = 4 Kbytes
 - Page directory size = 2¹⁰ entries * 32 bits =
 2¹² bytes = 4 Kbytes

Two-Level Page Table



- Small (typical) system
 - One page table might be enough
 - Page directory size + Page table size = 8 Kbytes of memory would suffice for virtual memory management
 - How much *physical* memory could *this one page table* handle?
 - Number of page tables * Number of page table entries * Page size = 1 * 2¹⁰ * 2¹² bytes = 4 Mbytes
- Large system
 - You might need the maximum number of page tables
 - Max number of page tables * Page table size =
 2¹⁰ directory entries * 2¹² bytes = 2²² bytes = 4 Mbytes of memory would be needed for virtual memory management
 - How much *physical* memory could *these 2¹⁰ page tables* handle?
 - Number of page tables * Number of page table entries * Page size = 2¹⁰ * 2¹⁰ * 2¹² bytes = 4 Gbytes


ARM MMU



- Translates virtual address to physical address and controls memory access permission
- Use 2 level page table with TLB
 - Page: fixed size of chunk of memory
 - TLB: cache of virtual to physical address mapping
- Memory granularity: 3 options supported
 - 1MB sections
 - Large pages (64 KBytes) access control within a large page on 16 KBytes
 - Small pages (4 KBytes) access control within a large page on 1 Kbytes
- Puts processor in Abort Mode when virtual address not mapped or permission check fails

使能MMU时存储访问过程



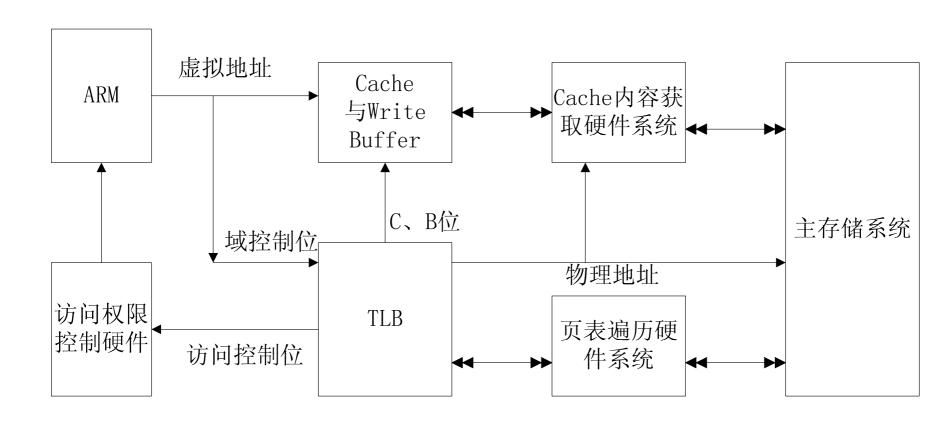


访问控制




AP	S R	特权级时访问权限	用户级时访问权限		
0b00	0 0	没有访问特权 没有访问特权			
0b00	1 0	只读	没有访问特权		
0b00	0 1	只读	只读		
0b00	1 1	不可预知	不可预知		
0b01	X X	读/写	没有访问特权 只读		
0b10	X X	读/写			
0b11	X X	读/写	读/写		

Small page translation sequence

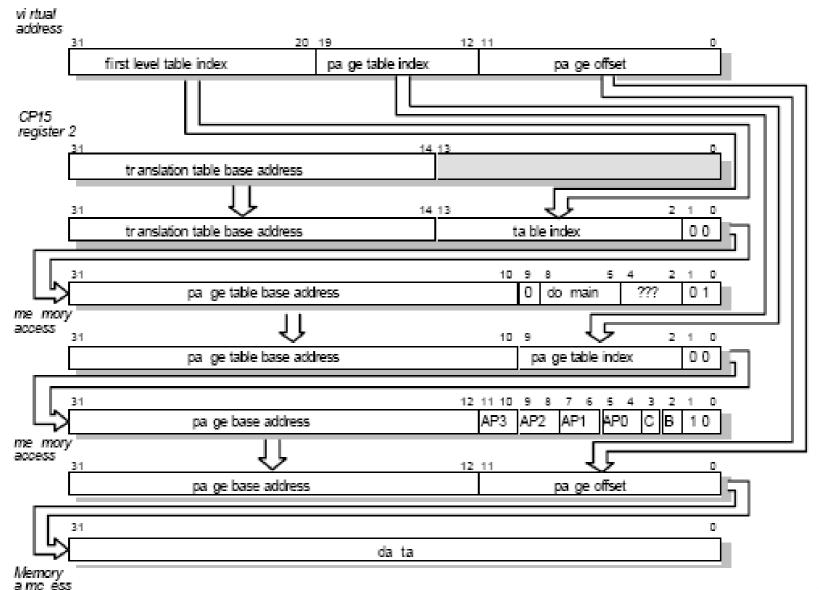

Selection translation sequence

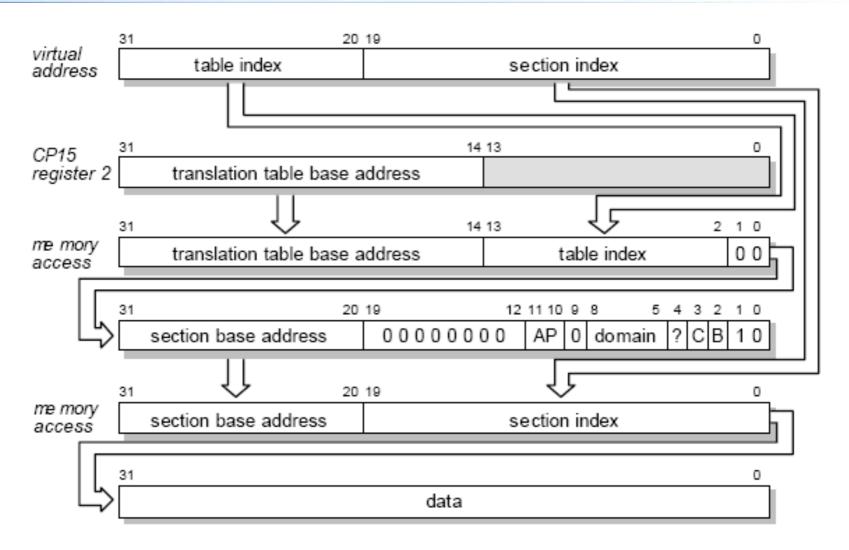

快速上下文切换技术FCSE



- FCSE (Fast Context Switch Extension)
 - 通过修改系统中不同进程的虚拟地址,避免在进行进程间切换时造成的虚拟地址到物理地址的重映射,从而提高系统的性能。
- FCSE位于CPU和MMU之间,其责任就是将不同进程使用的相同虚拟地址映射为不同的虚拟空间,使得在上下文切换时无需重建TLB等。

ARM7TDMI功能信号图






ARM硬件最小系统



- ARM最小系统一般包括:
 - ARM CPU芯片
 - 电源电路、复位电路, 晶振电路
 - 存储器 (FLASH和SDRAM)
 - JTAG调试接口
- 硬件设计注意事项:
 - CPU复位信号的处理
 - 模式管脚的正确连接
 - JTAG复位信号的上拉
 - JTAG输入信号的上拉
 - 信号串扰
 - 多电平电源的设计
 - 外部器件的接口电平
 - 存储器总线接口
 - 存储器等待时间nWAIT

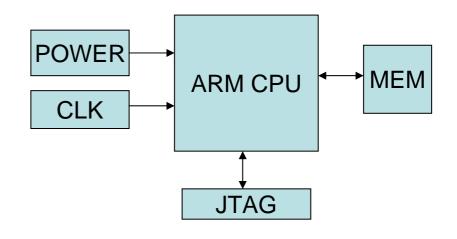

ARM对系统测试与调试的支持




- 嵌入式ICE—RT: 在线仿真器, 支持应用软件调试
- 嵌入式跟踪宏单元(ETM, Embedded Trace Macrocell)
 - -设计成驻留在ARM处理器上,用以监控内部总线,并能以核速度无妨碍地跟踪指令和数据的访问。

JTAG (Joint Test Action Group)

- IEEE1149.1标准,对PCB中的集成电路进行互连完整性测试
 - 检测开路和短路
 - 只需将JTAG接口同JTAG仿真器硬件连接,利用相应的调试工具通过 边界扫描便可以被测试。
- JTAG接口定义:
 - TMS: 测试模式选择 (Test Mode Select)
 - 通过TMS信号控制JTAG状态机的状态
 - TCK: JTAG的时钟信号
 - TDI: 数据输入信号
 - TDO:数据输出信号
 - nTRST: JTAG复位信号
 - 复位JTAG的状态机和内部的宏单元(Macrocell)
- 利用ARM处理器中的调试模块的功能,通过其JTAG边界扫描口来与仿真器连接,对芯片的内部总线,I/O口等内部工作状态信息进行监控,从而达到调试的目的。

JTAG结构




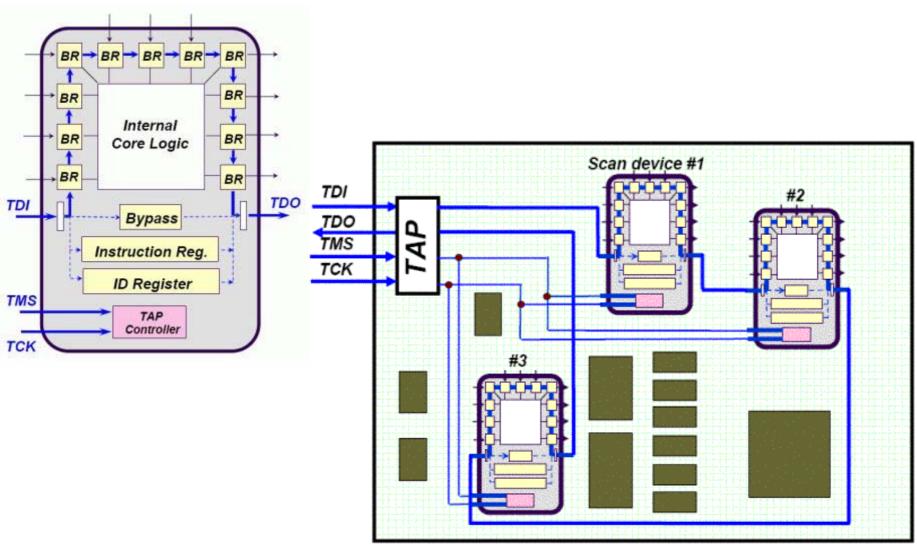

ARM处理器的JTAG标准链



Scan Chain0、1、2

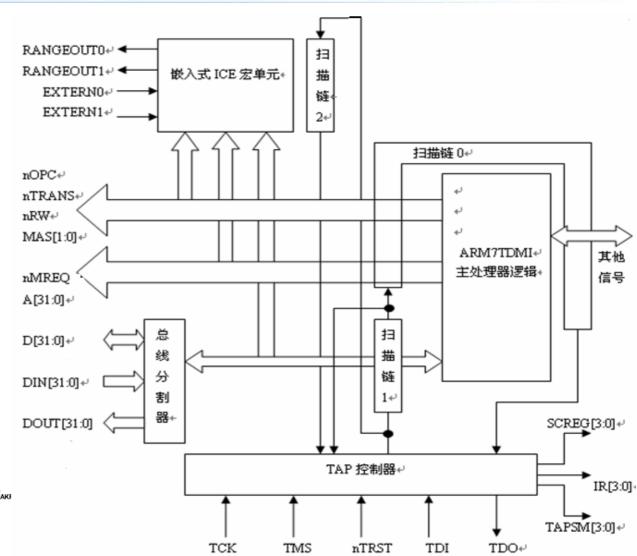

Scan Chain 0, 1, 2



Scan Chain0

- 有113个扫描单元,包括ARM核的所有I/O、地址数据总线和输入输出控制信号。
- 可以通过这条链得到ARM7TDMI所有的内核信息。

Scan Chain1

- 有33个扫描单元,包括ARM核的数据总线和一个断点控制信号。
- 可以控制ARM核执行指定的指令,从而实现对ARM的内部寄存器、协处理器以及外部存储器的读写操作。

Scan Chain2

- 有38个扫描单元,通过控制EmbeddedICE宏单元,实现对ARM 执行指令的断点、观察点控制。
- 通过对EmbeddedICE的控制,对EmbeddedICE中寄存器的读取,可以获得ARM内核的状态,为程序设置断点以及读取Debug通信通道。





4.4 ARM体系结构的寄存器组织(



User32	Fiq32	Supervisor32	Abort32	IRQ32		Undefine	d32				
R0	R0	R0	R0	R0		R0					
R1	R1	R1	R1	R1		R1					
R2	R2	R2	R2	R2		R2					
R3	R3	R3	R3	R3		R3					
R4	R4	R4	R4	R4		R4					
R5	R5	R5	R5	D5		D5	, ,	1			
R6	R6	R6	R6	用户	系统	管理	中止	未定义	普通中断	快速中断	
R7	R7	R7	R7				T	RO			
R8	R8_fiq	R8	R8	NV							
R9	R9_fiq	R9	R9	R1							
R10	R10_fiq	R10	R10	DA DA							
R11	R11 fig	R11	R11	R2							
R12	R12_fiq	R12	R12	R3							
R13(SP)	R13_fiq	R13_svc	R13_abt	NJ							
R14(LR)	R14_fiq	R14_svc	R14_abt	R4							
R15(PC)	R15(PC)	R15(PC)	R15(PC)								
							<u>, i</u>	R5			
CPSR	CPSR	CPSR	CPSR		R6						
OI OIX	SPSR fig	SPSR svc	SPSR abt		R7						
				R13	B(SP)	R13-svc	R13-abt	R13-und	R13-irq	R13-fiq	
				R14	(LR)	R14-svc	R14-abt	R14-und	R14-irq	R14-fiq	
					R15 (PC) CPSR						
					无	SPSR-svc	SPSR-abt	SPSR-und	SPSR-irq	SPSR-fiq	

Thumb状态下的寄存器组织

注:表明用户或系统模式使用的正常寄存器已经被异常模式指定的另一个寄存器取代