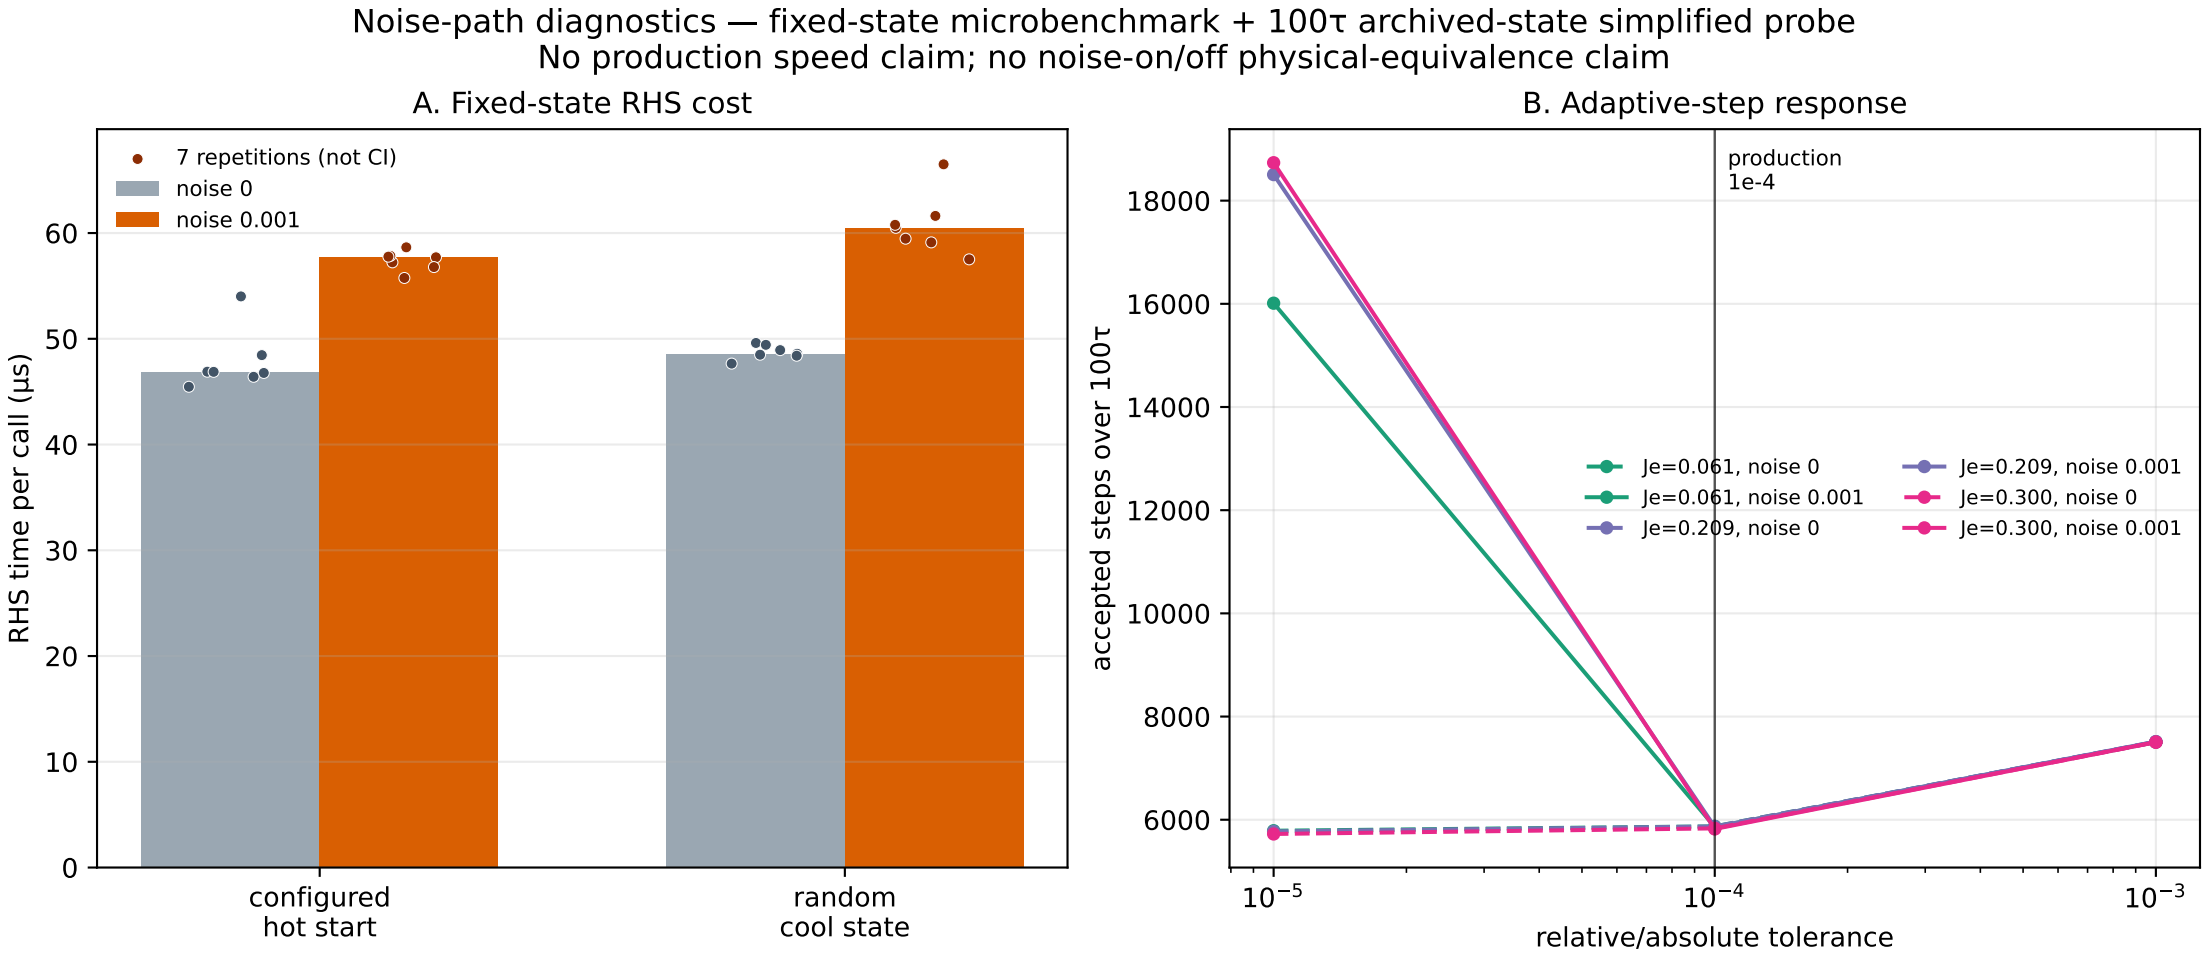
Noise-path diagnostics — fixed-state microbenchmark + 100τ archived-state simplified probe
No production speed claim; no noise-on/off physical-equivalence claim
A. Fixed-state RHS cost
7 repetitions (not CI)
noise 0
noise 0.001
RHS time per call (µs)
0
10
20
30
40
50
60
configured
hot start
random
cool state
B. Adaptive-step response
production
1e-4
accepted steps over 100τ
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Je=0.061, noise 0
Je=0.061, noise 0.001
Je=0.209, noise 0
Je=0.209, noise 0.001
Je=0.300, noise 0
Je=0.300, noise 0.001
$10^{-5}$
$10^{-4}$
$10^{-3}$
relative/absolute tolerance