


## 配置 DHCP 服务

客户机直接从 DHCP 服务器上获取 IP 地址

实验环境



1. 准备三台虚拟机，两台作为客户机（Win7、WinXP），另一台为 DHCP 服务器（win server 2003）。
2. 三台虚拟机的网卡通过 VMnet2 相连接。
3. DHCP 服务器的 IP 地址 10.1.1.1/24，客户机为自动获取。
4. 为客户机分配 IP 范围为 10.1.1.2-10.1.1.254，其中 10.1.1.2-10.1.1.99 排除。
5. 给 Win7 做保留地址，为 10.1.1.100。



实验拓扑

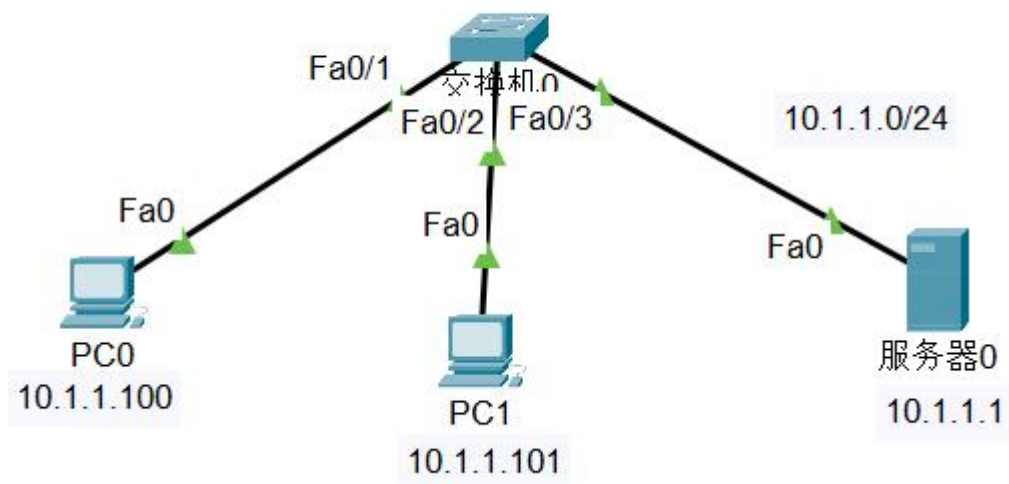


实验步骤

配置 DHCP 服务前需给该服务器分配静态 IP 地址。

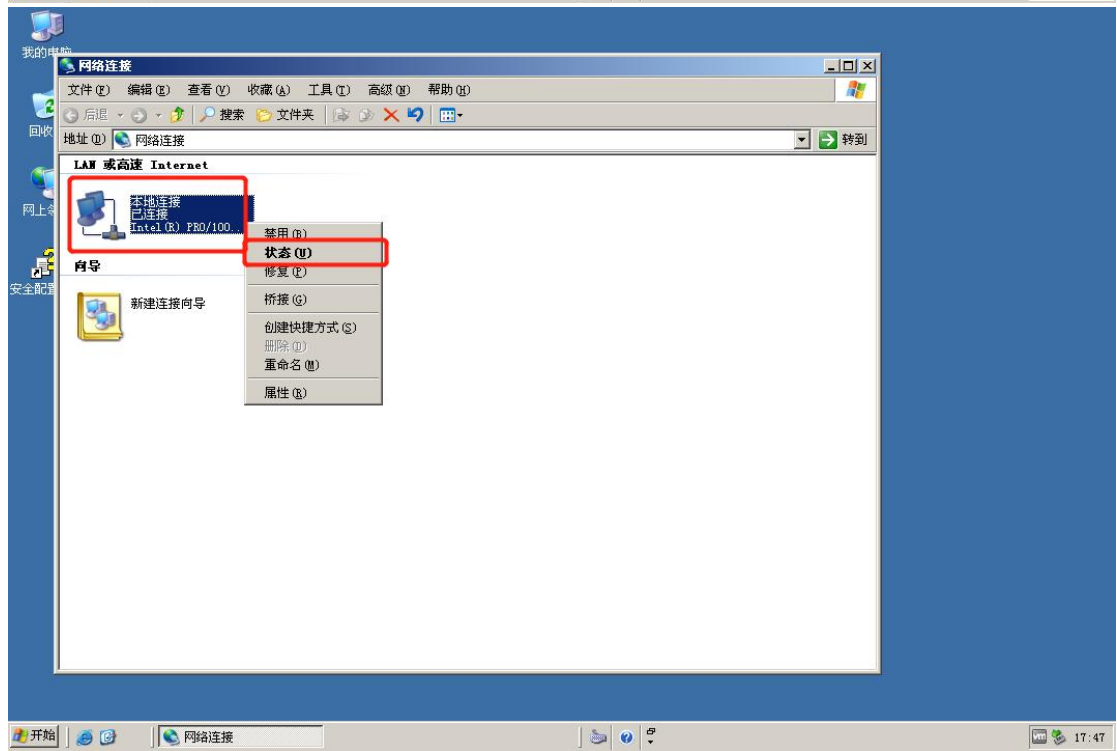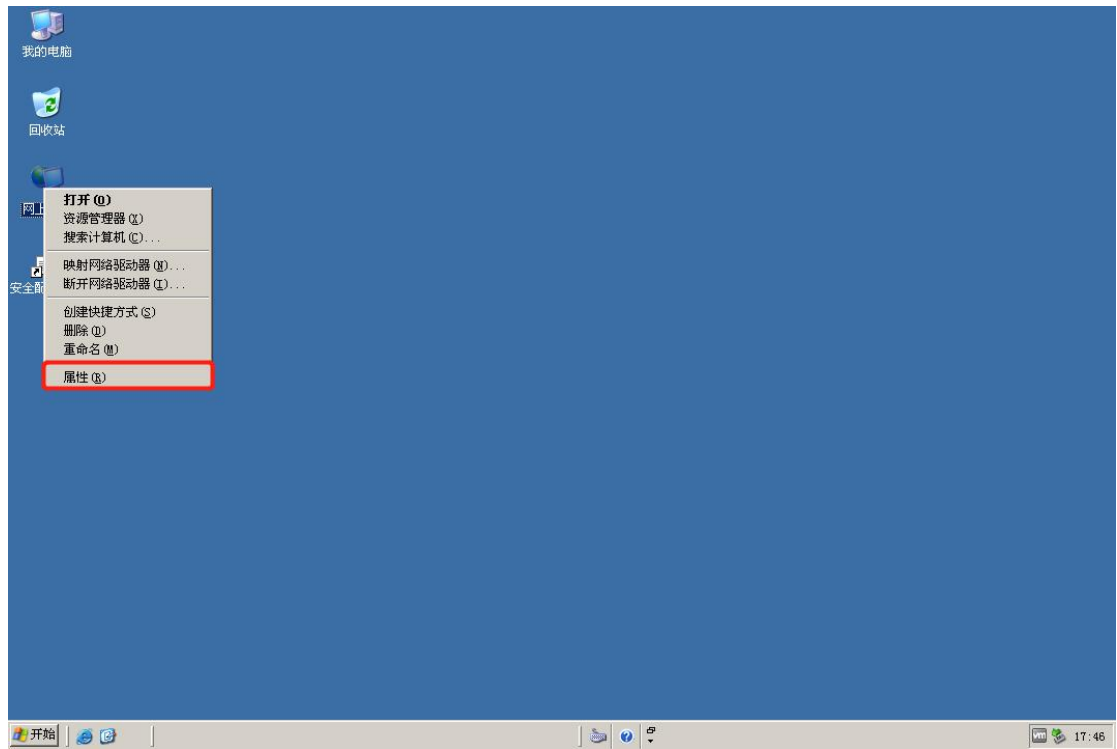

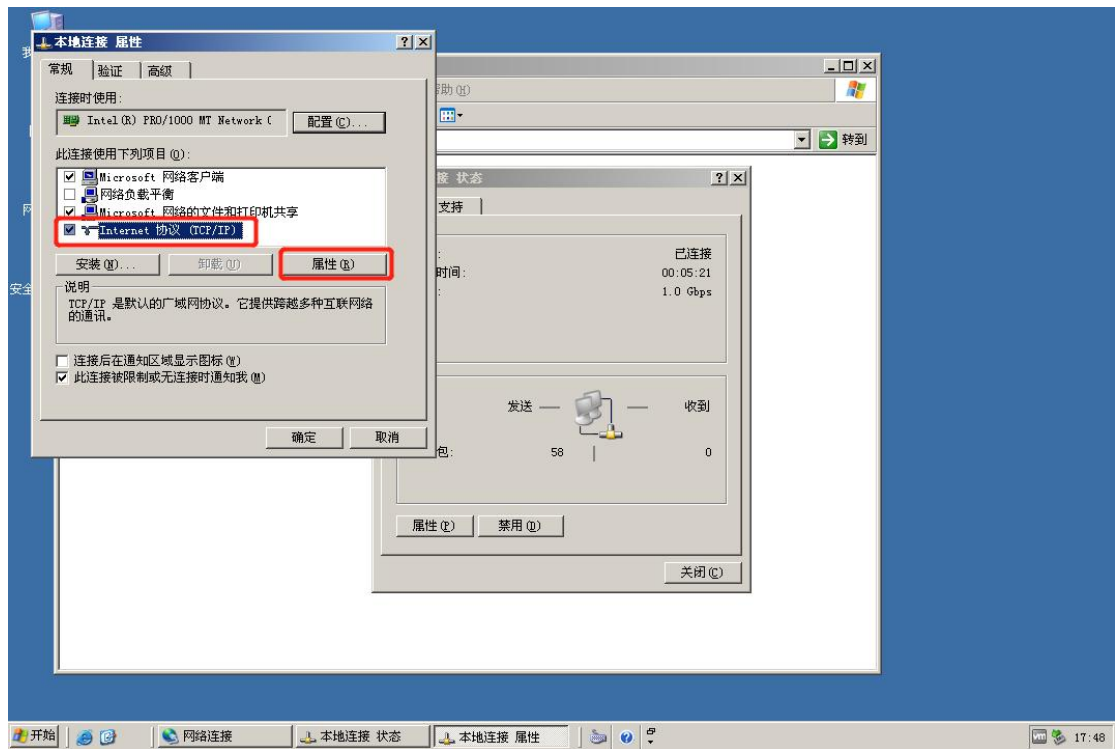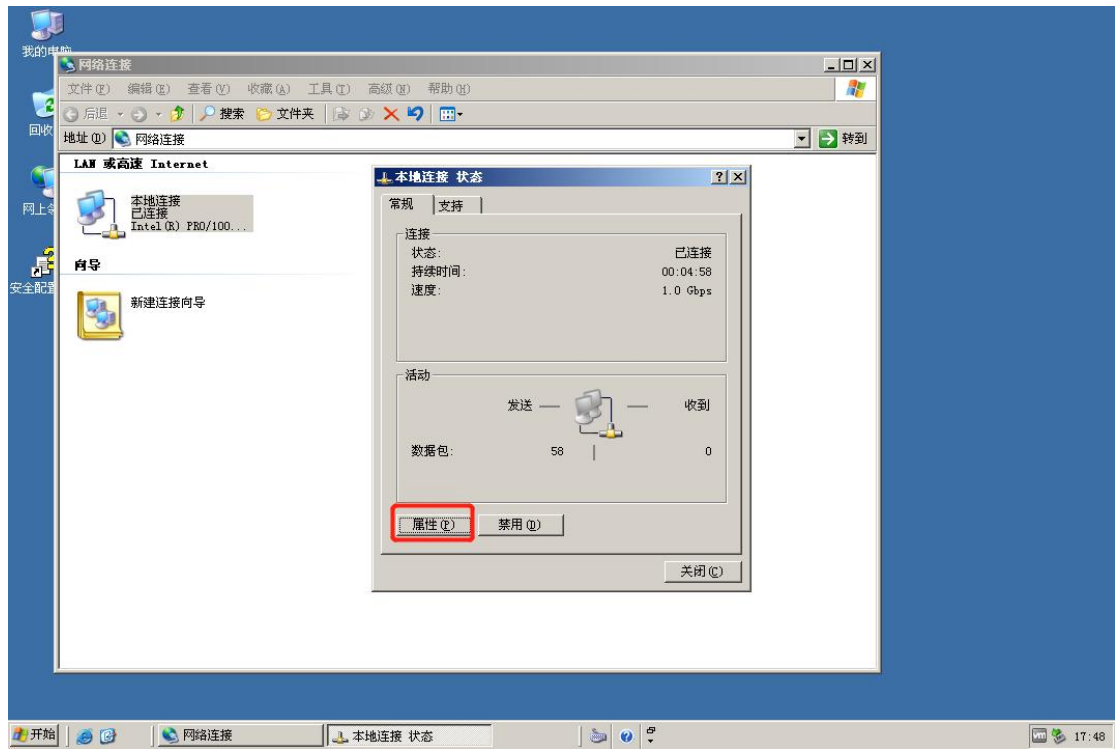

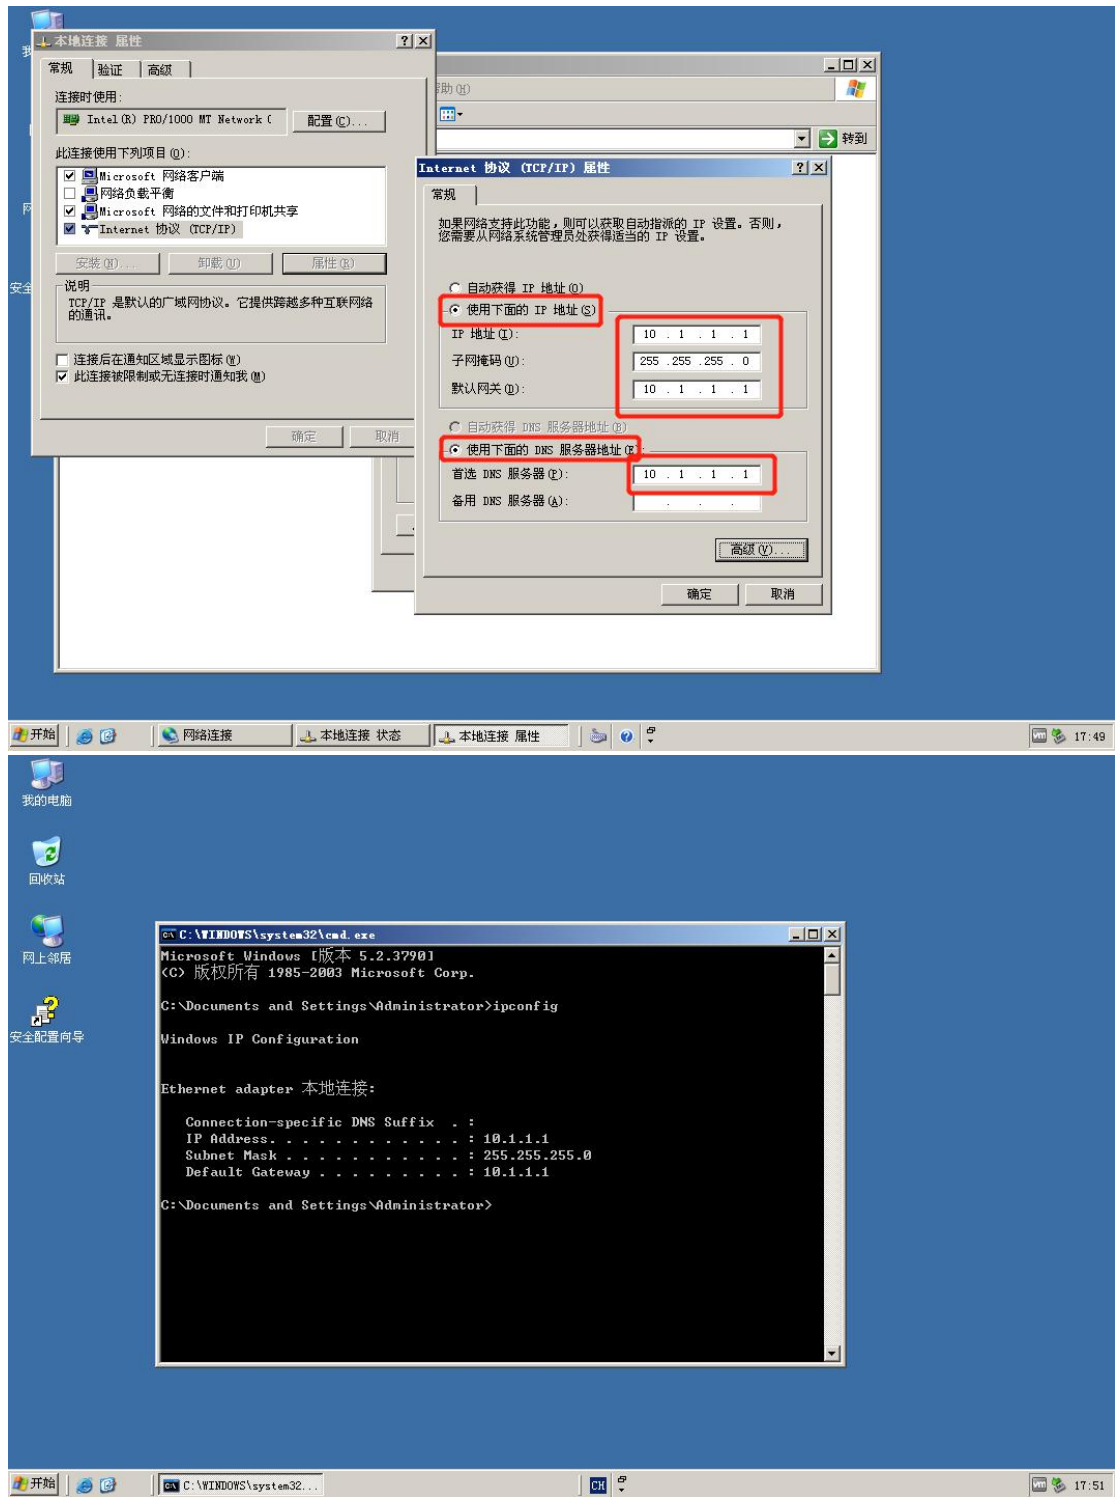

## 安装 DHCP 服务

在“控制面板”中选中“添加/删除 Windows 组件”→“网络服务”→“动态主机配置协议 (DHCP)”。之后按默认操作即可。

