




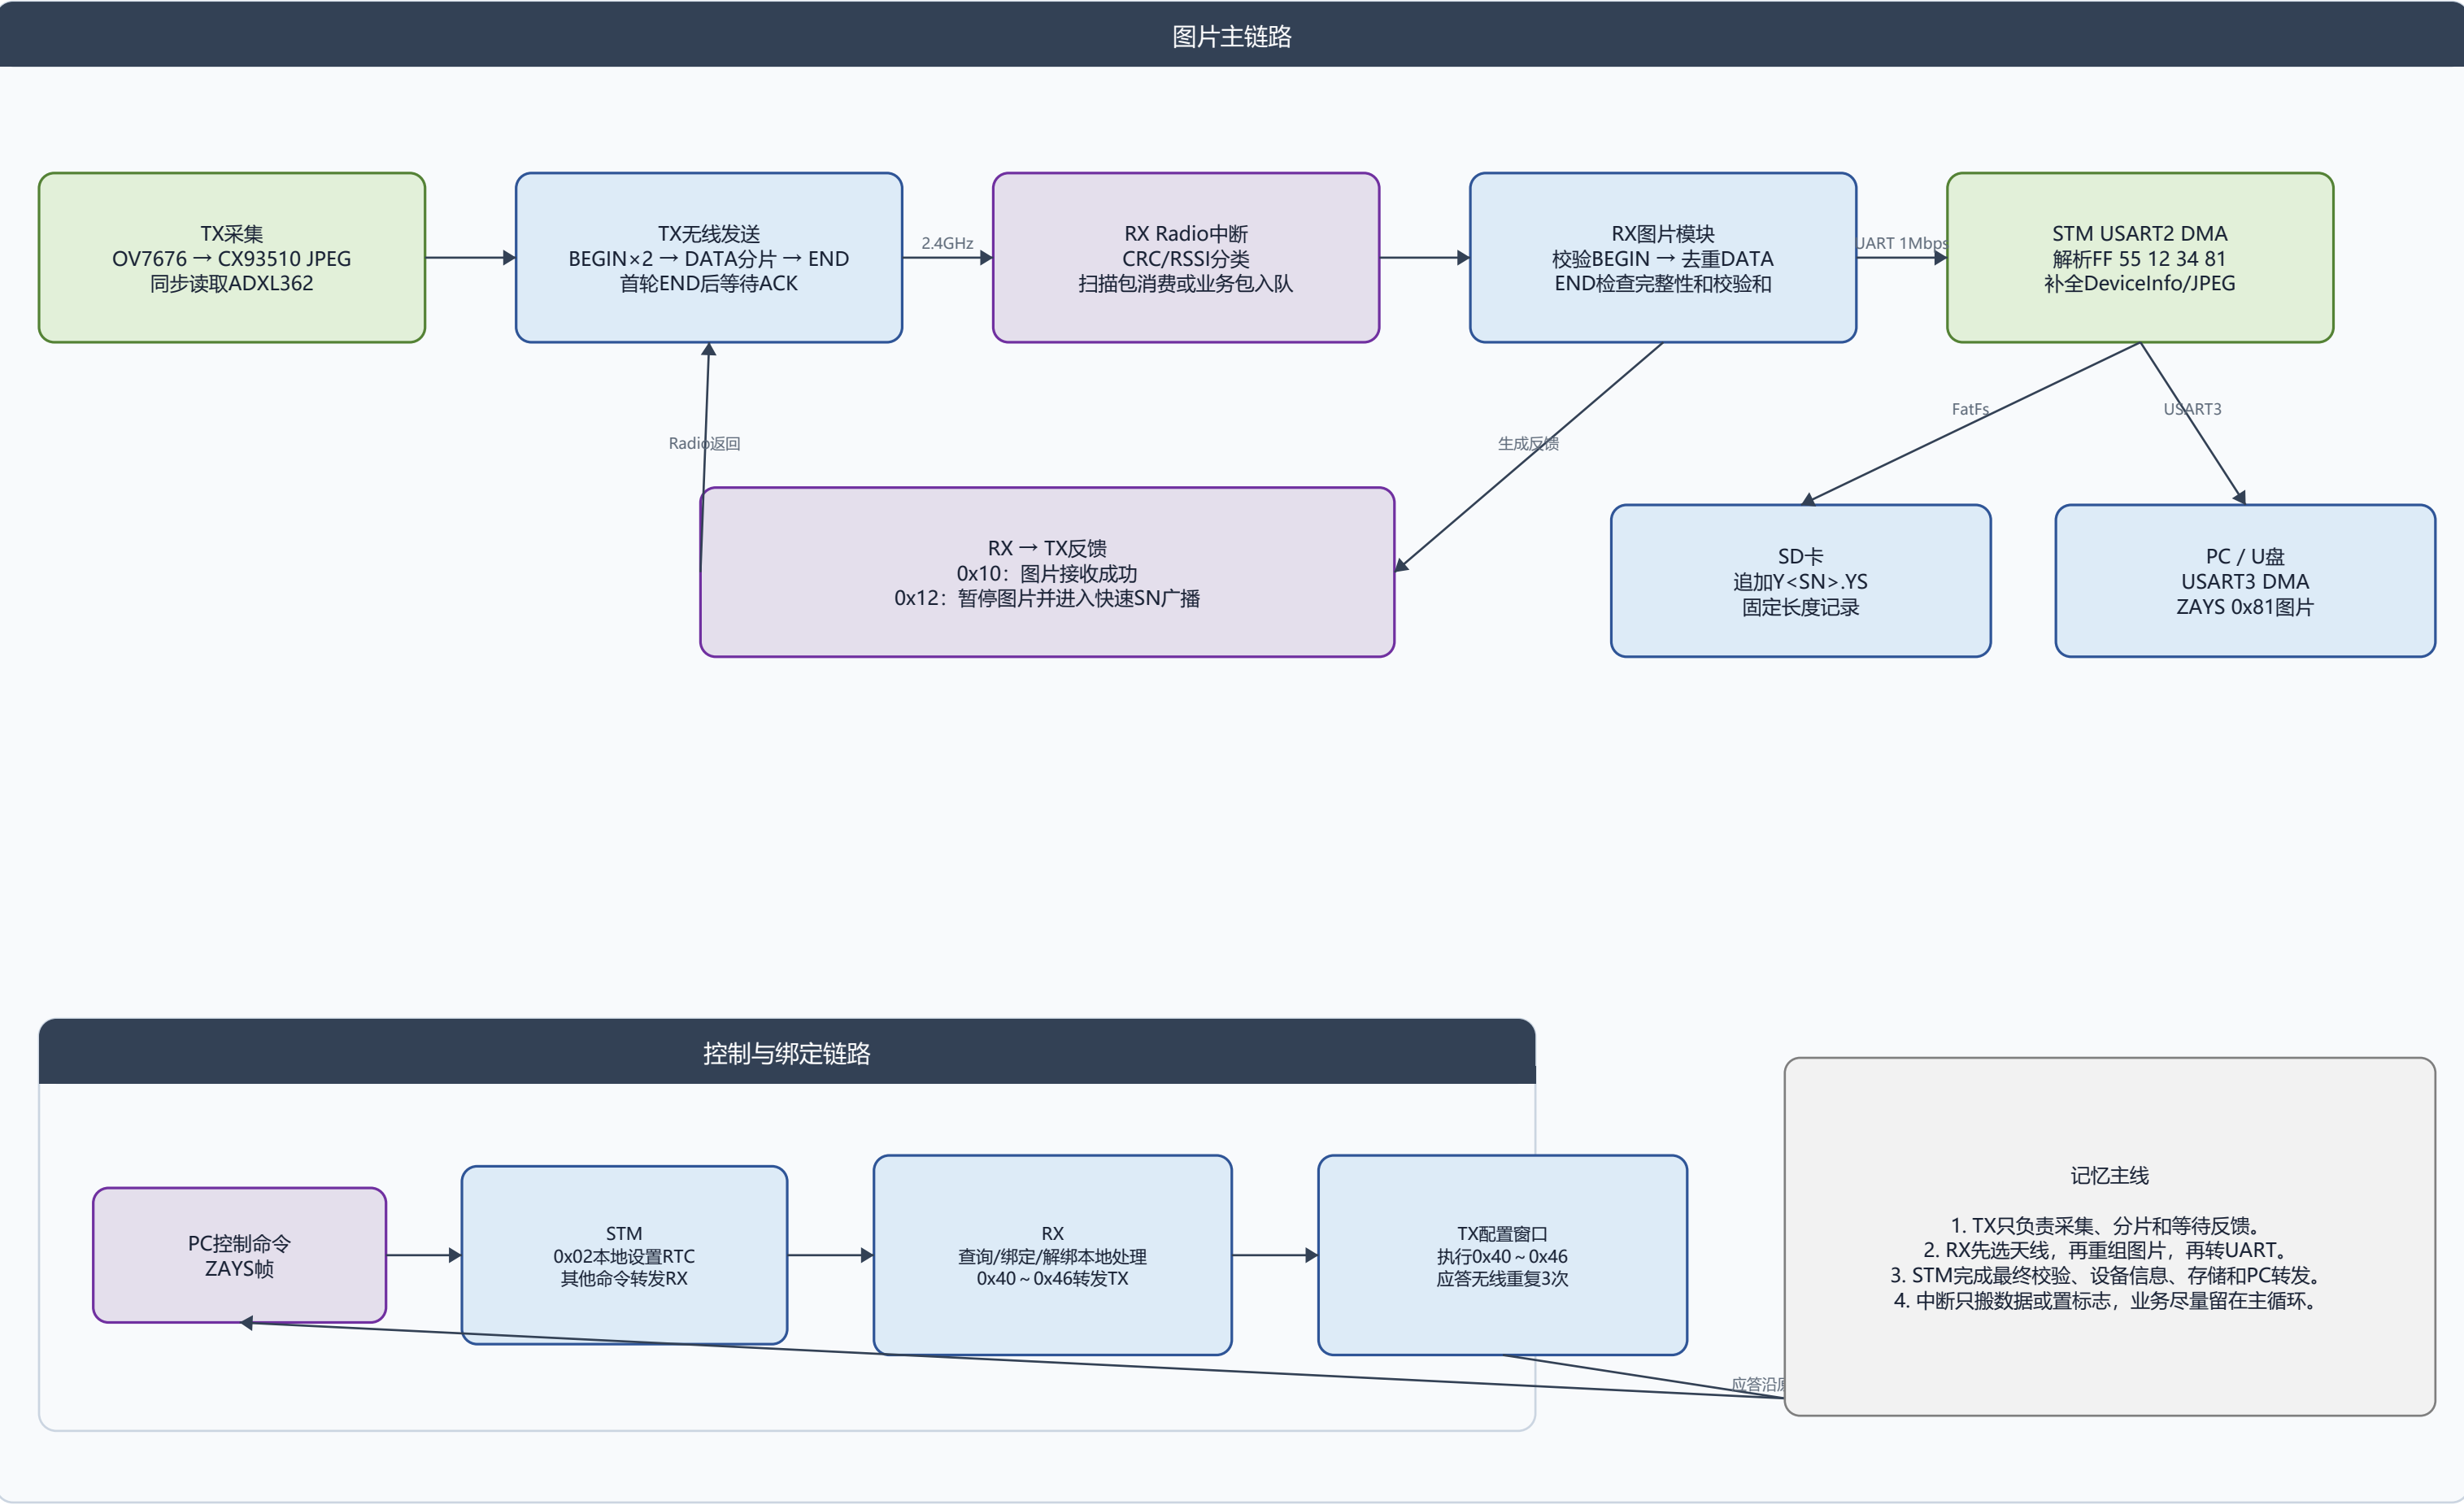


A. 上电与SN配置

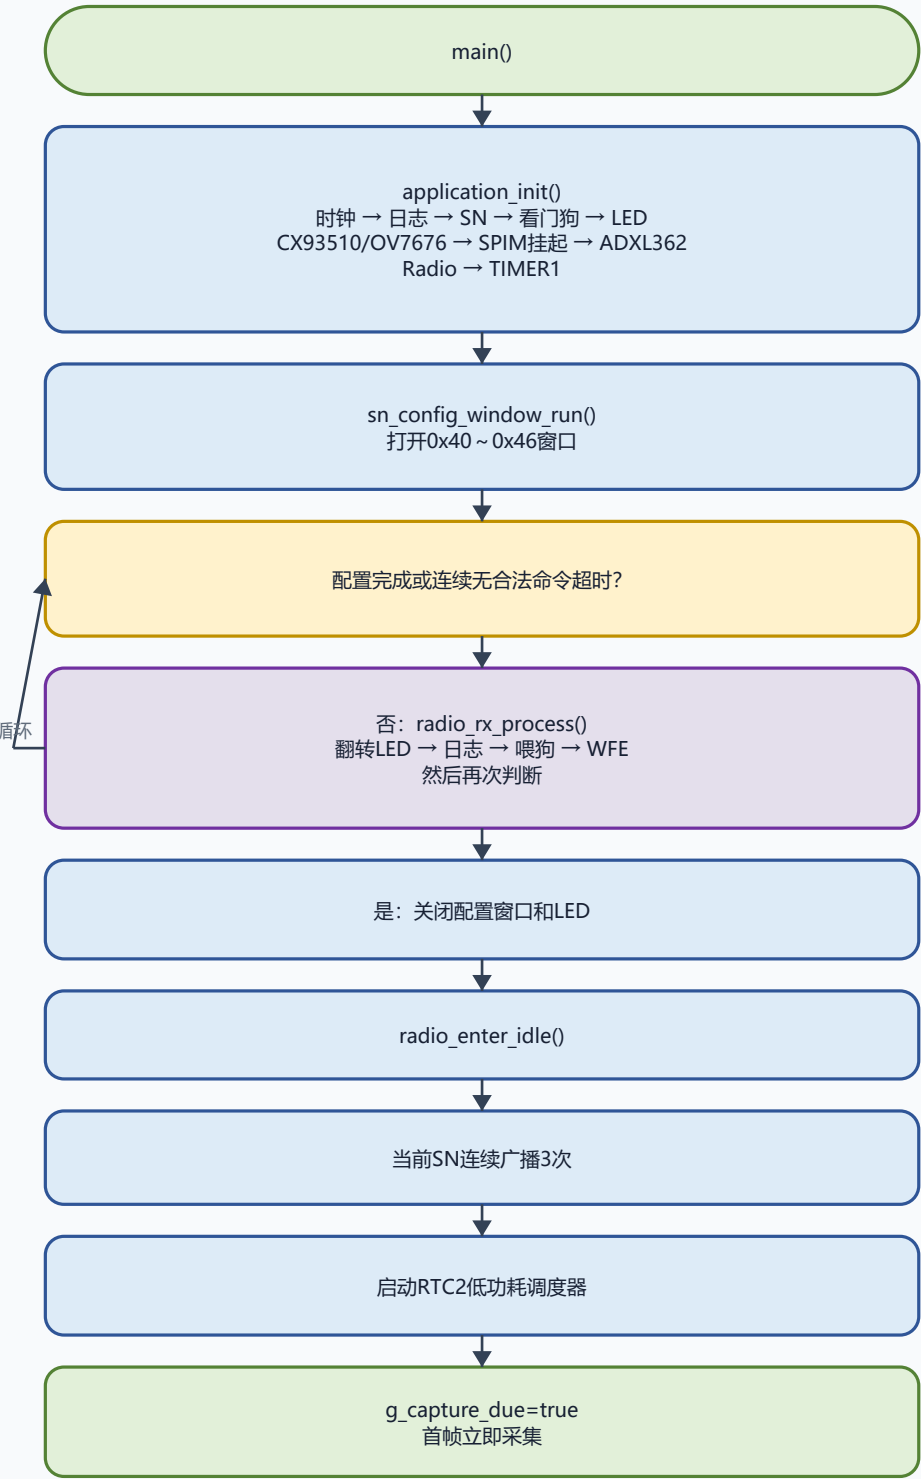

B. application_run()固定顺序

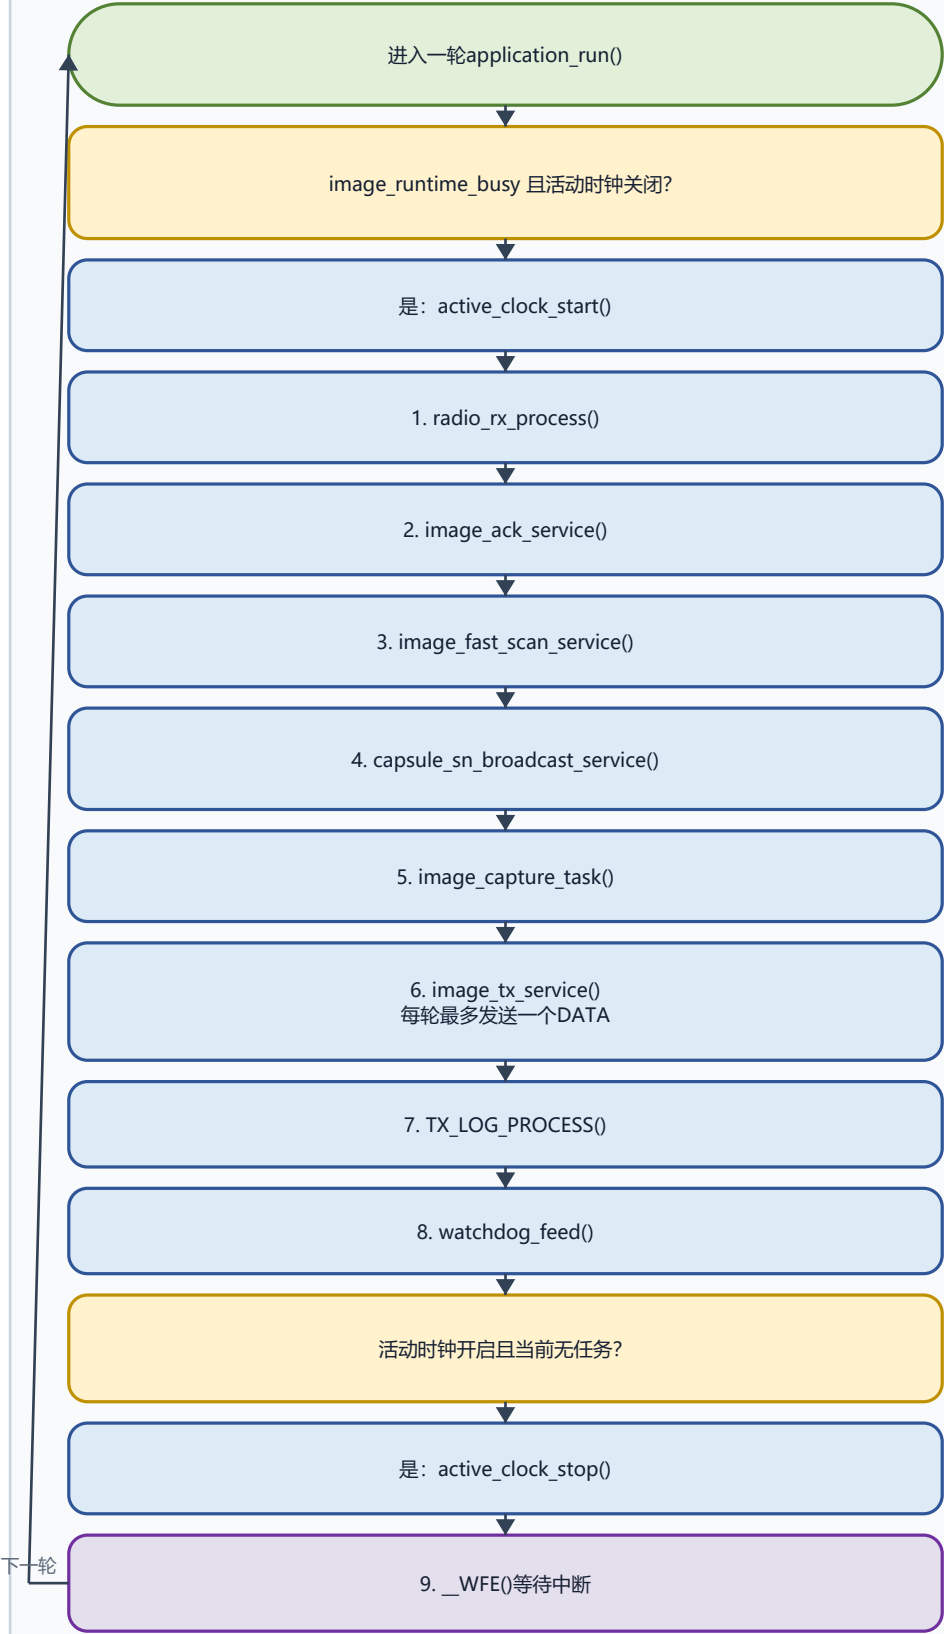


C. 拍照、分片与ACK

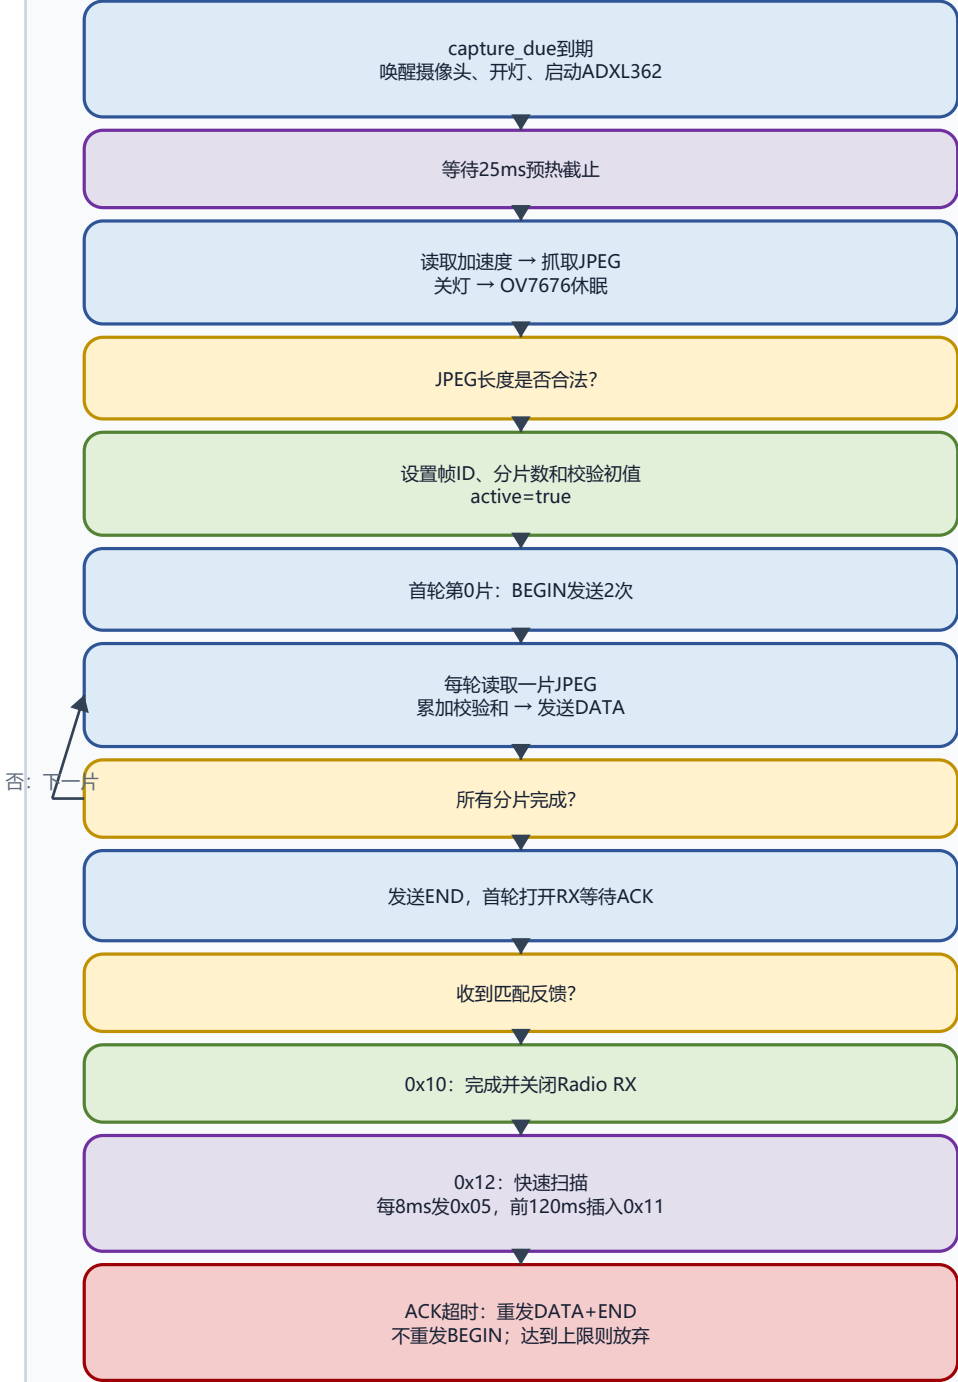


中断只置事件: TIMER1更新时间; RTC2置广播/采集标志; Radio中断把CRC正确包写入队列。


A. 初始化与run_once()

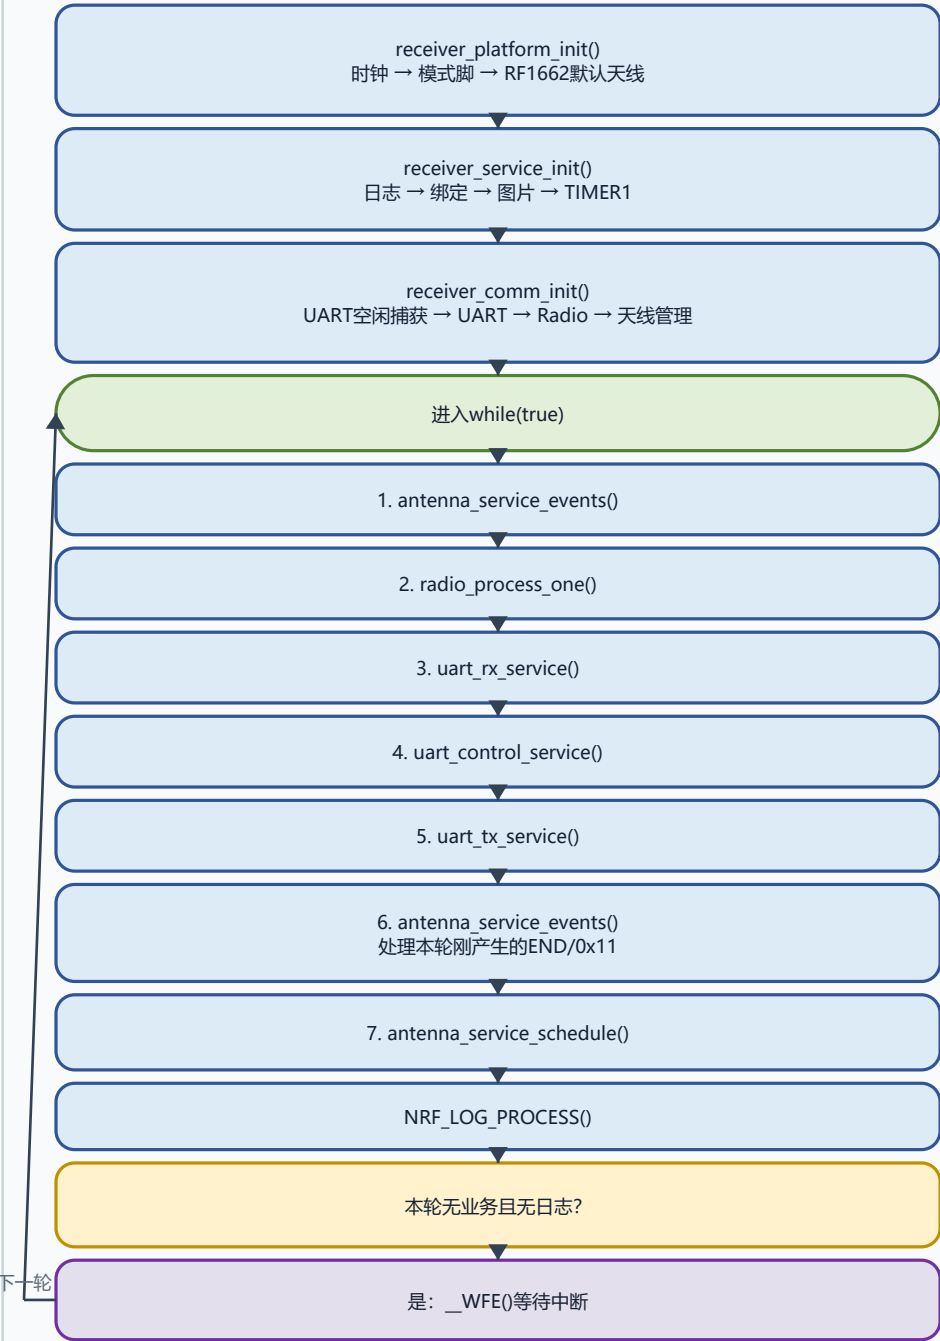

B. Radio包与图片重组

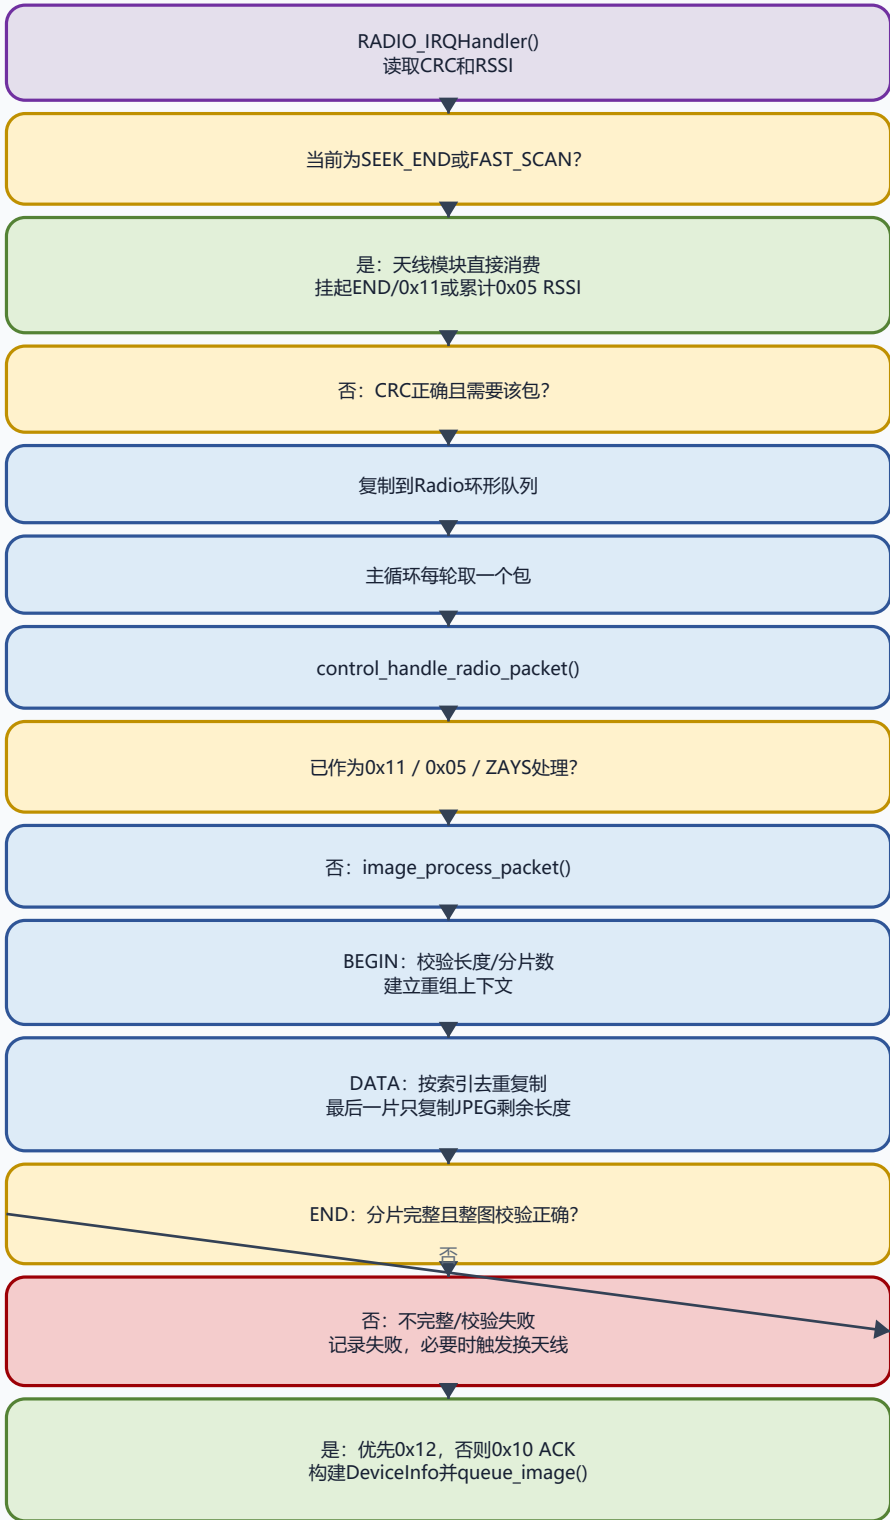


C. 天线状态机与UART

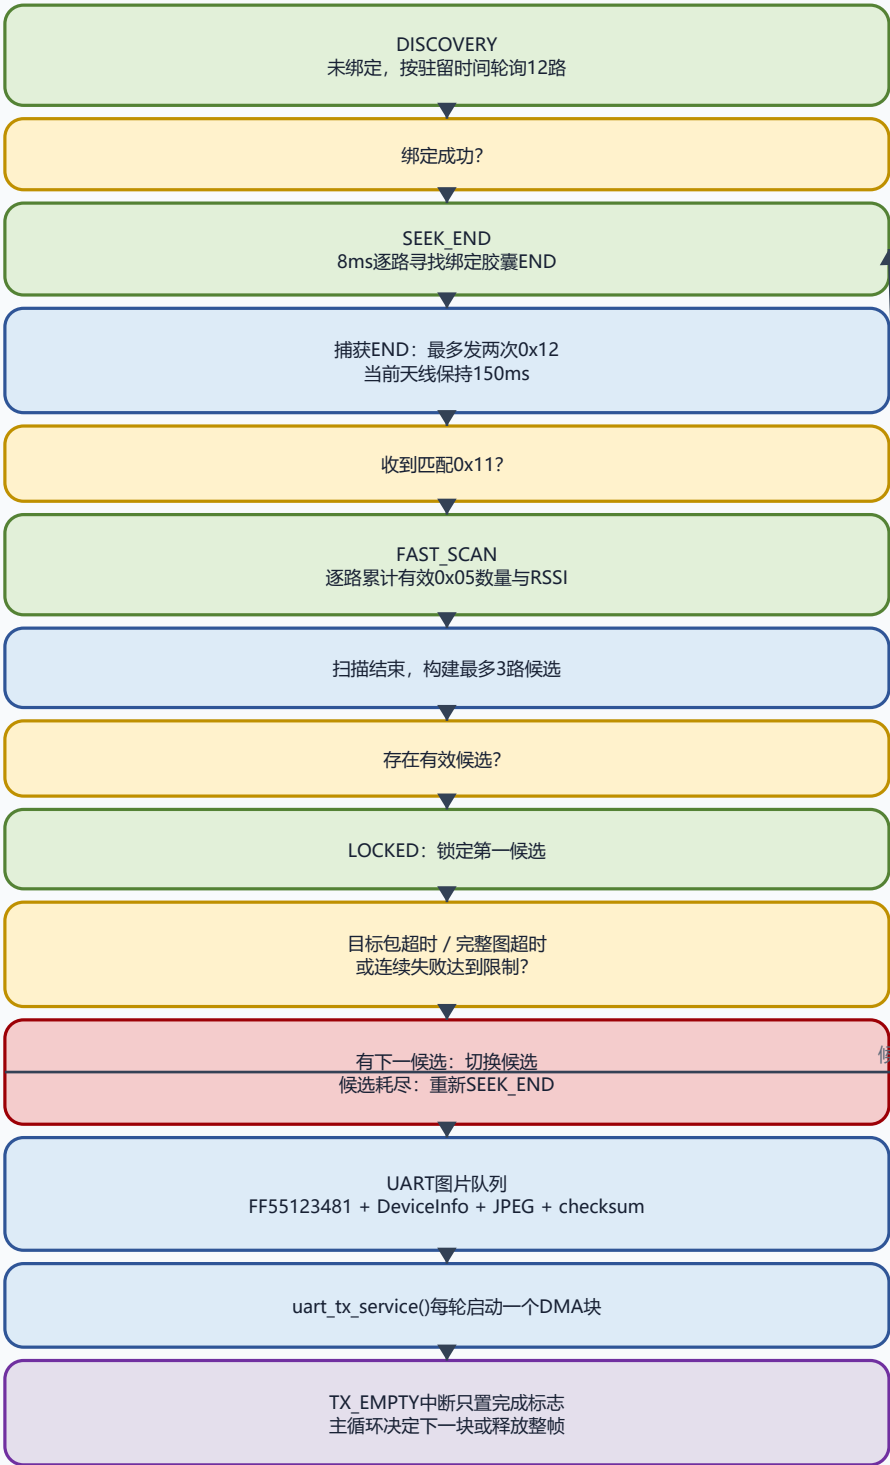


为什么事件服务调用两次：第一次处理旧事件；radio_process_one()可能新产生事件，因此调度前再处理一次。


A. 初始化与主循环

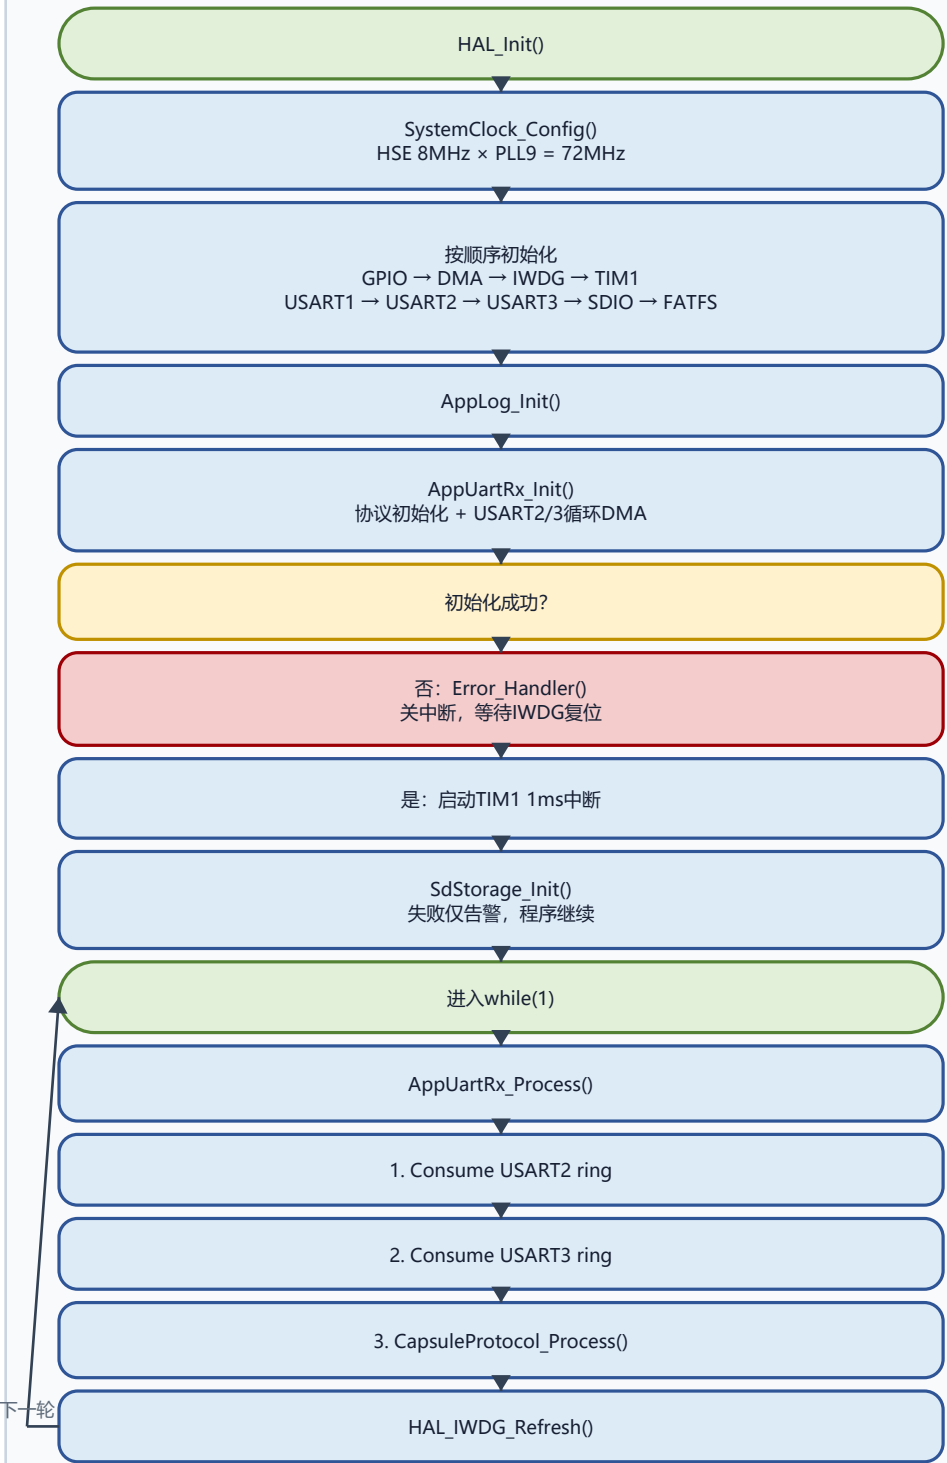

B. USART2 DMA与图片解析

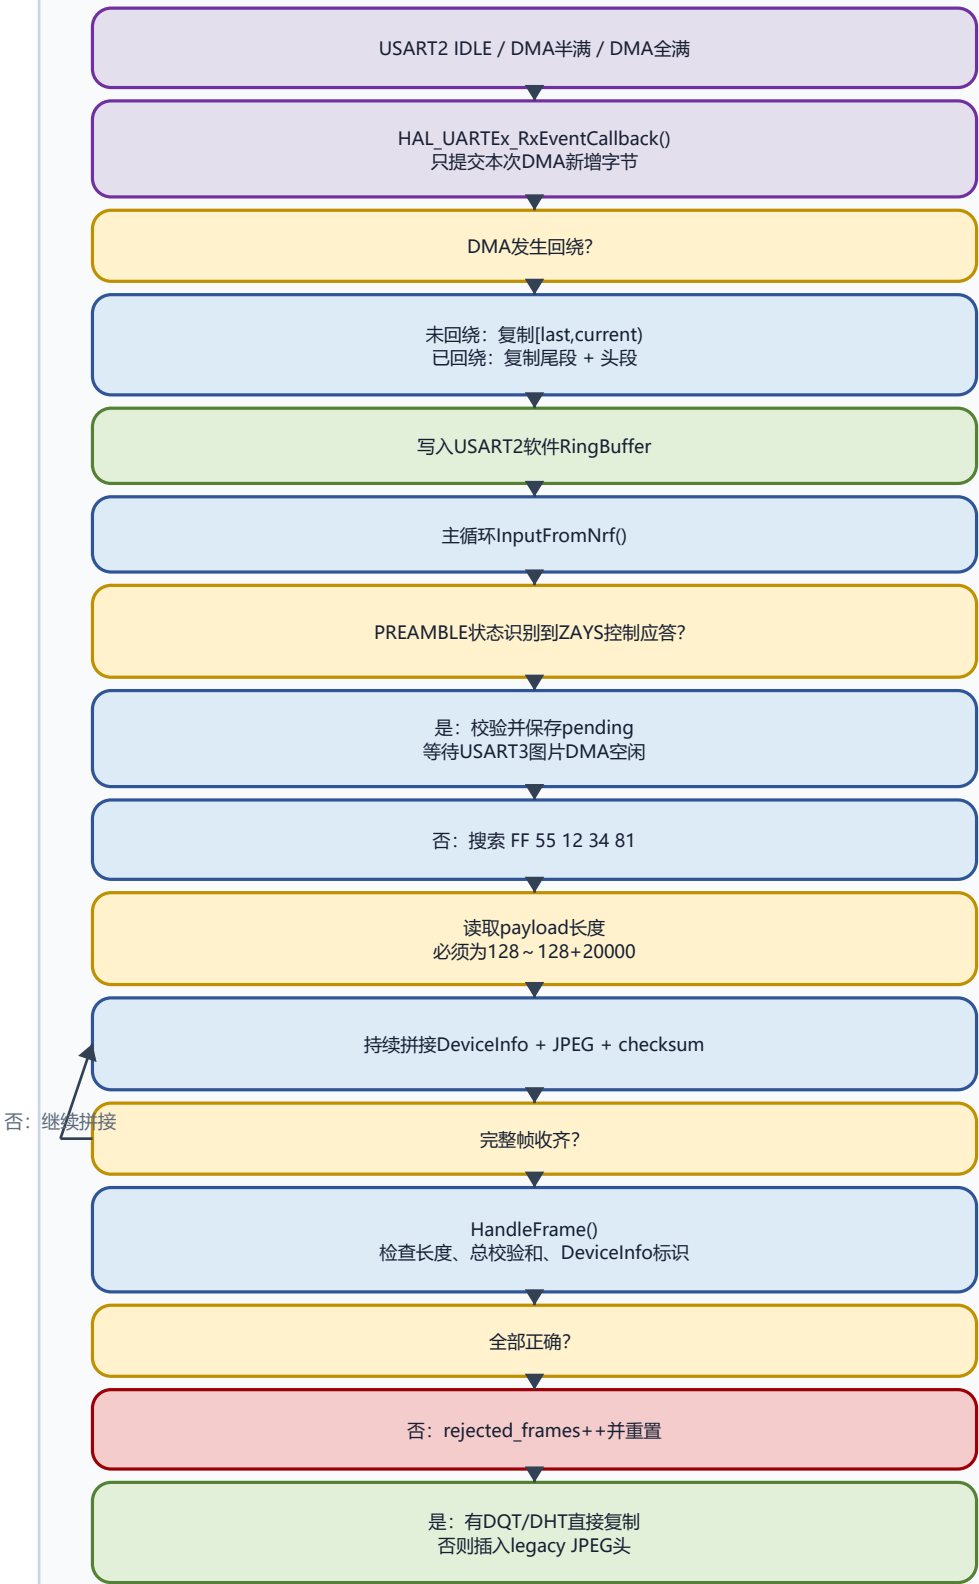

C. 存储、PC转发与控制

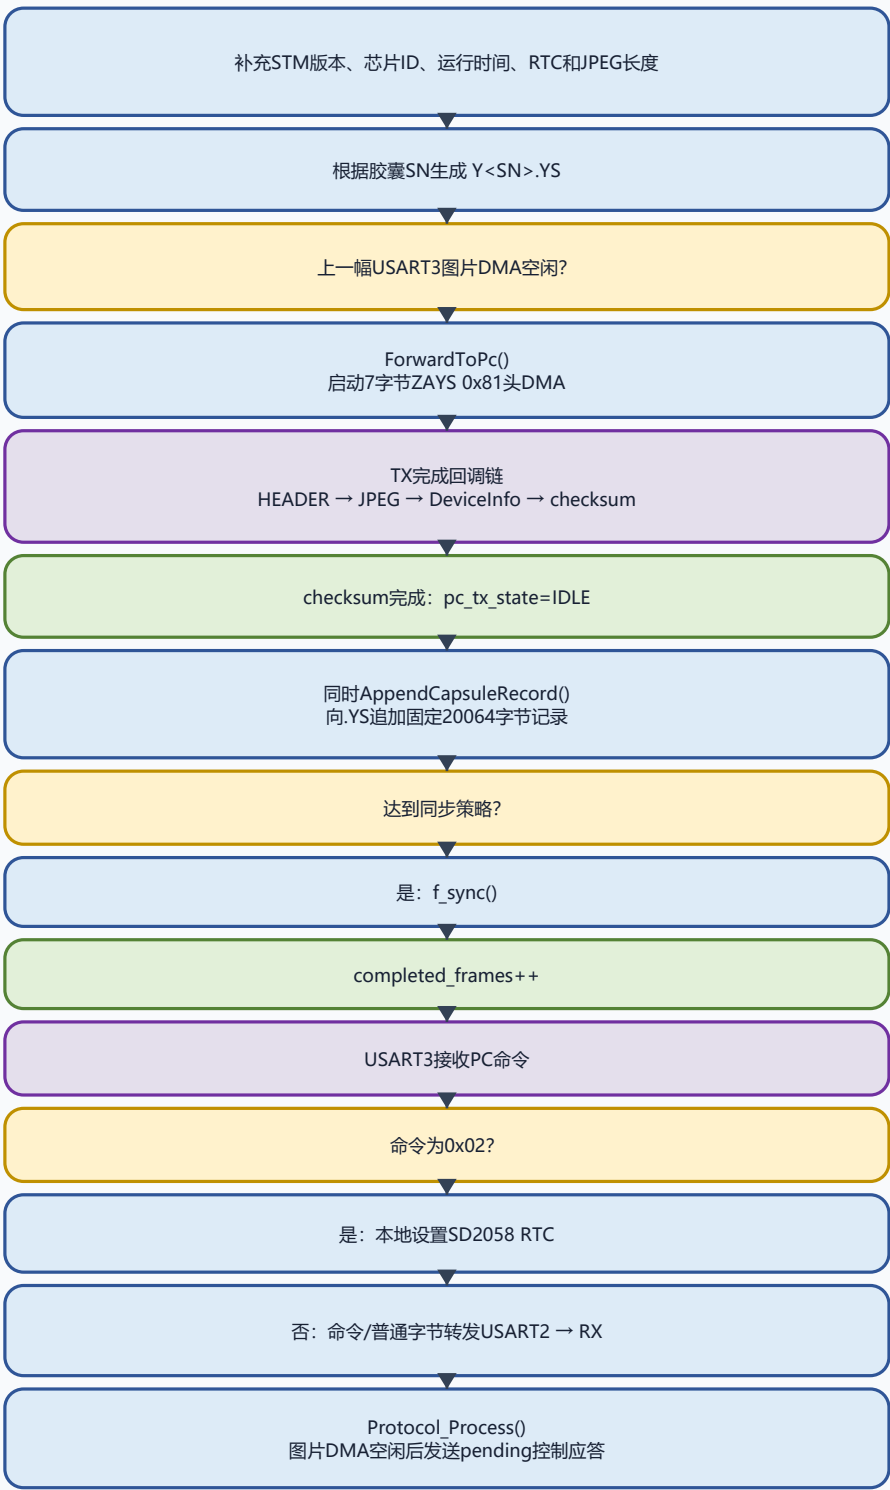

TIM1中断只做application_milliseconds++; DMA中断只提交字节。图片解析和SD写入都在主循环。