



REGLAMENTO TECNICO FÓRMULA 2022

1. **MOTOR**: Libre preparación y cilindrada 6 u 8 cilindros. Si no tiene taco fijo deberá poner cadena que no permita que se caiga.
2. **CHASIS**: tren delantero, tren trasero y diferencial de auto de serie. Tren delantero de serie ,no se permite el rotulado, barra anti-rolido de Competición. Tren trasero libre en su forma con espirales o elásticos, una barra estabilizadora. No se permite barra con cuchillas y/o de competición. Los largueros del chasis podrán ser en su totalidad de caño estructural, deberán ser de 60mm por 100mm y pared 2mm como mínimo, de coche de serie o mixto.
3. **AMORTIGUADORES**: Dos delanteros originales o de serie y dos traseros originales o de serie. No se permite presurizado .Se permite reemplazar bujes por rotulas. No se permiten de competición.
4. **DIFERENCIAL**: Original del auto sin autoblocante o trabado. El que no posea palier flotante deberá usar disco de freno. Eje rígido no regulable en sus extremos.
5. **CAJA DE VELOCIDAD**: Original del auto o de serie de tercera o cuarta.
6. **TRACCIÓN**: Permitida simple únicamente trasera.
7. **CARDAN y CUBREVOLANTE**: Cubierta por chapa de acero de 3mm. de espesor que supere el 90% de su propia medida. También se deberá proteger el cubre volantes con estructura de hierro de 8mm cubierto con chapa de acero de 3 mm como mínimo que cubra el 50 %superior de dicha pieza.
8. **ADMISION**: Original interior libre. Se permite suplemento de hasta 100mm entre brida y carburador. (brida pegada a la admisión sin separador solo junta y desde brida al carburador separador libre no obligatorio de hasta 100 mm)Se permite placa adaptadora de reposición ,esta se descontara del suplemento permitido.
9. **CARBURADOR**: Se permite uno solo de uso vertical de una (1) boca, exterior original, interior libre.
10. **FRENO**: Obligatorio en las cuatro ruedas y bombas de doble circuito o dos bombas. Permitido freno a disco de serie. No se permite de competición. Se permite válvula compensadora.
11. **NEUMÁTICOS**: Medidas: Se permite hasta 205 mm (solo de mostrador) Prohibido el uso de cubiertas de competición, con tacos y remarcación.




12. **JAULA**: Con caño redondo de tendrá que pasar 5 cm por encima del casco del piloto en posición de manejo. Será obligatorio instalar una maya de hierro de 25X25mm en el lugar del parabrisas para protección del piloto.
13. **PARAGOLPE**: Obligatorio delantero y trasero, deberá ser construido en caño de 1 pulgada de hasta 2mm de pared. La separación de los caños oscila entre los 180 a 230 mm. en su parte exterior, el caño inferior del paragolpes deberá coincidir con el centro de rotación de los neumáticos tanto delanteros como traseros. Su parte exterior deberá ser en forma de curva como se muestra en la fig.1 y sus uniones deberán estar debidamente limadas. El delantero deberá estar separado como mínimo 100 mm de la carrocería mediante dos soportes y no podrá tener refuerzos, el trasero se permite refuerzo.
14. **PONTONES**: Estarán contruidos en caño de 1 pulgada hasta 2mm de pared, debidamente soldados al chasis del vehículo, deberán estar a la altura del eje de rotación entre rueda delantera y trasera fig. 2.
15. **BUTACAS**: De competición con apoyacabezas incorporado.
16. **CINTURON**: Obligatorio como mínimo de CINCO (5) puntos.
17. **CASCO**: Obligatorio , se controlara en el ingreso al circuito.
18. **TANQUE DE COMBUSTIBLE**: los tanques deberán ser de materiales. Se permite el uso de tanque de combustible de lanchas . Estos deberán estar perfectamente asegurados al chasis y protegidos de cualquier golpe. El caño de llenado deberá continuar recto hasta el fondo del tanque. El caño de drenaje deberá estar construido de tal manera que al momento de existir algún incidente con el vehículo este no quede drenando combustible.
19. **MATAFUEGOS**: Mínimo de 1KG, bien asegurado al coche en una posición de fácil extracción. Los mismos no podrán sujetos con cinta adhesiva, alambres, precintos o cualquier otro elemento que dificulte su extracción. Quedan exceptuados de esta obligación los coches con sistema de incendio colocado en el mismo.
20. **LUCE DE POSICION**: Deberán ser bien visibles, bien diferenciadas de las luces de freno con un acrílico naranja o amarillo las mismas tendrán una medida mínima de 8 x 8 cm de led. Estas luces deberán prenderse al momento de conectar el cortacorriente. No podrán de ninguna manera tener llave alternativa o prenderse con cualquier otro elemento. Y dos luces laterales naranja o amarillas de led intermitentes una a cada lado.
21. **LUCE DE FRENO**: deberán ser bien visibles, bien diferenciadas de la luz de posición con un acrílico rojo como mínimo dos luces de led.



22. **RED DE PROTECCION:** la misma deberá ir instalada y sujeta a la jaula antivuelco, su construcción es libre en el material a utilizar, pero el mismo deberá ser resistente a los impactos y con una medida máxima de 6 x 6 cm en sus cuadrados.
23. **ESPEJO:** Uno de cada lado OBLIGATORIO.
24. **GANCHO DE ARRASTRE:** dos, uno ubicado en la parte delantera del coche y el otro en la parte trasera del mismo. Los mismos deberán estar perfectamente señalados para su rápida identificación por parte del personal de seguridad.
25. **CORTACORRIENTE:** 2 obligatorios, colocados en la parte externa del vehículo a la altura de los limpiaparabrisas debidamente identificado con triangulo blanco y rayo de color rojo señalándolo. Y otro al alcance de la mano dentro del habitáculo.
26. **NÚMEROS:** Cuatro, dos ubicados en los laterales del auto a la altura del vidrio de la puerta trasera cuyas medidas serán de 30 x 30 cm con fondo negro y los números en color blanco y los restantes ubicados uno en la trompa y el otro en el baúl o parte trasera del coche cuyas medidas serán de 20 x 20 cm con fondo negro y los números en color blanco.
27. **LASTRE:** No se permitirá ningún tipo de lastre, ya sea externo o interno.
28. **BARREROS TRASEROS:** obligatorios, deberán superar 20 mm de ambos lados de la rueda y 20 mm del piso .
29. **PROTECTOR CERVICAL Y GUANTES:** obligatorios.

Fig. 2

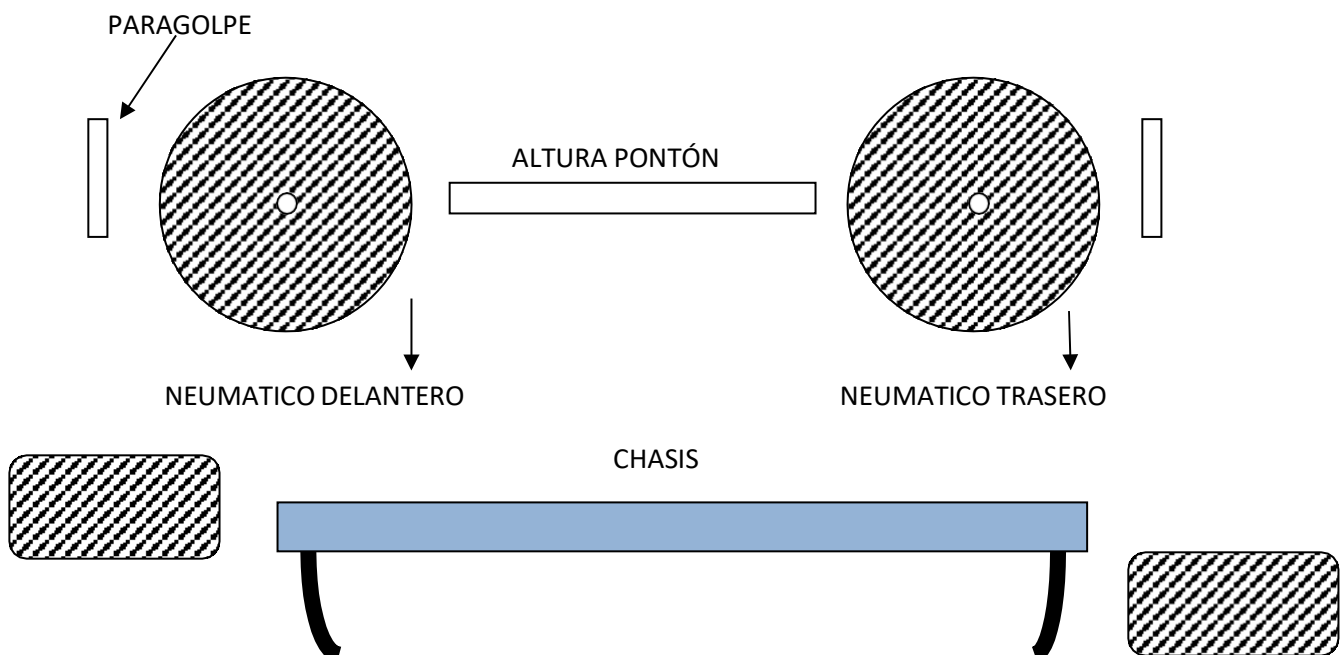

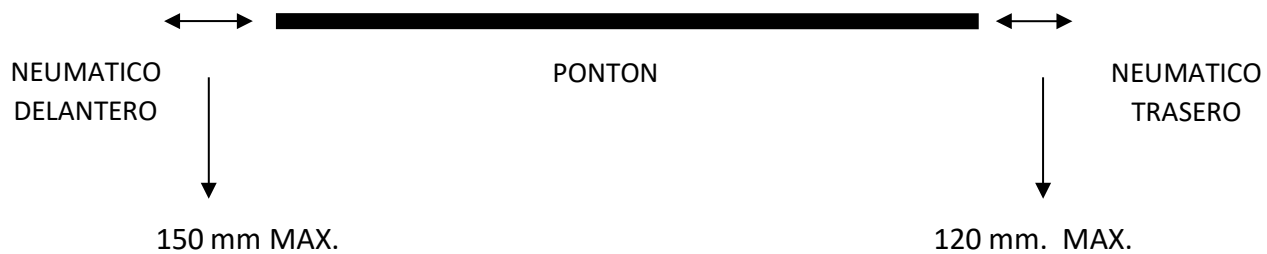


Fig. 1

