



Nº DE FICHA TECNICA 05 - 2023 TSC2



F O R D

Modelo: Ka Viral

Homologación válida desde: 01/01/2023

Hasta: 31/12/2023



DIMENSIONES Y PESO

Peso mínimo: 870 kg.

Trochas máximas:

En el eje delantero: 1690 mm

En el eje trasero: 1660 mm

ENTRE EJES MAXIMO:

2470 mm

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Carrocería

La entrada de aire por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

MOTOR

(Ver ficha técnica motor clase 2)


ubicación y posición:

a) Localización: DELANTERA/TRANSVERSAL

b) Posición:



La foto indica 240 mm entre el centro de anclaje de chasis secundario a centro del cigüeñal (+/- 5 mm).

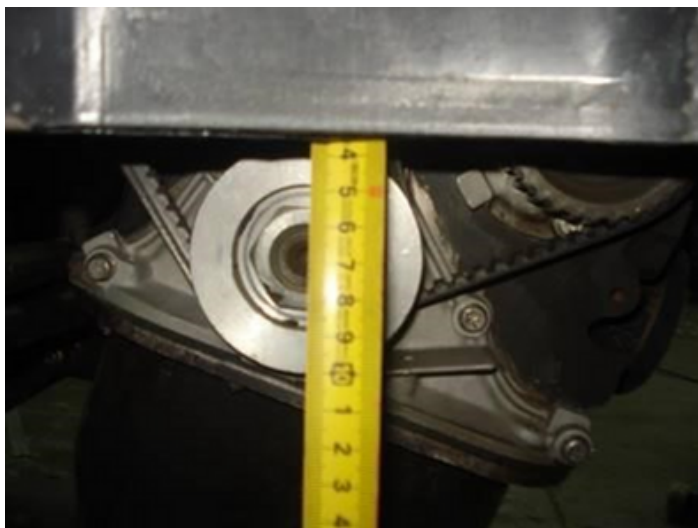

Se indica 70mm tomada desde el plano superior horizontal del falso chasis al centro del cigüeñal y perpendicular a éste. (+/-5 mm).

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS:

Deben los originales o similares de reposición. Su sistema de funcionamiento debe ser el original. En los amortiguadores traseros el anclaje inferior y superior puede ser de buje o rotula y no debe estar anclado en forma directa a la estructura de seguridad.

Amortiguador delantero: Diámetro máximo de los vástagos es de 22 mm y el del cárter es de 58 mm

Amortiguador trasero: Diámetro máximo de los vástagos es de 18 mm y el del cárter es de 56 mm.