



Santa Fe, 11/04/2023

ANEXO 001 – TURISMO PROMOCIONAL – LOS TRONCOS

ART. Nº 33: CARROCERIA:

Se permite colocar refuerzo de caño estructural redondo de $\varnothing 20$ mm. o cuadrado de 20 mm x 20 mm como máximo de pared fina en la parte frontal solamente para proteger el radiador, a parte del soporte inferior para sostener la trompa. La posición será como indica en la figura adjunta.

Los soportes de esta estructura irán colocadas verticalmente a la misma línea del radiador o por detrás.

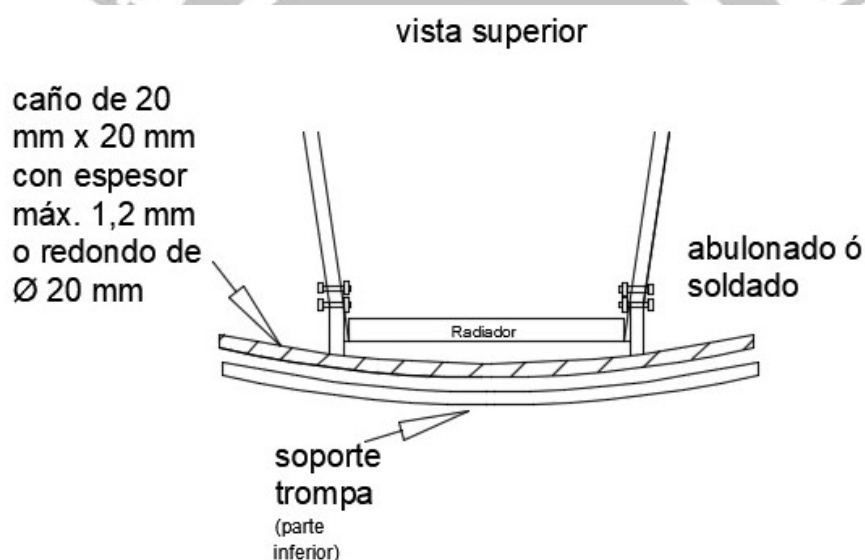


Imagen 1

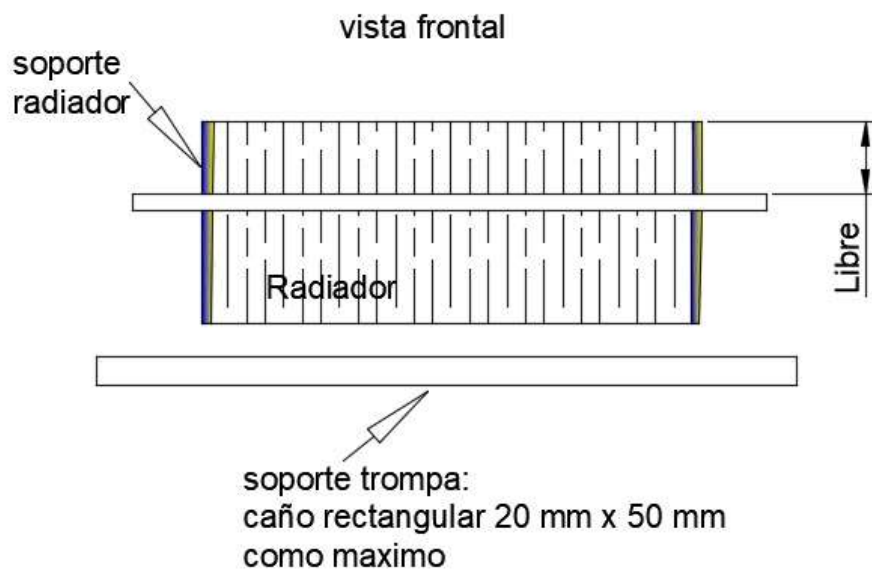


imagen 2

