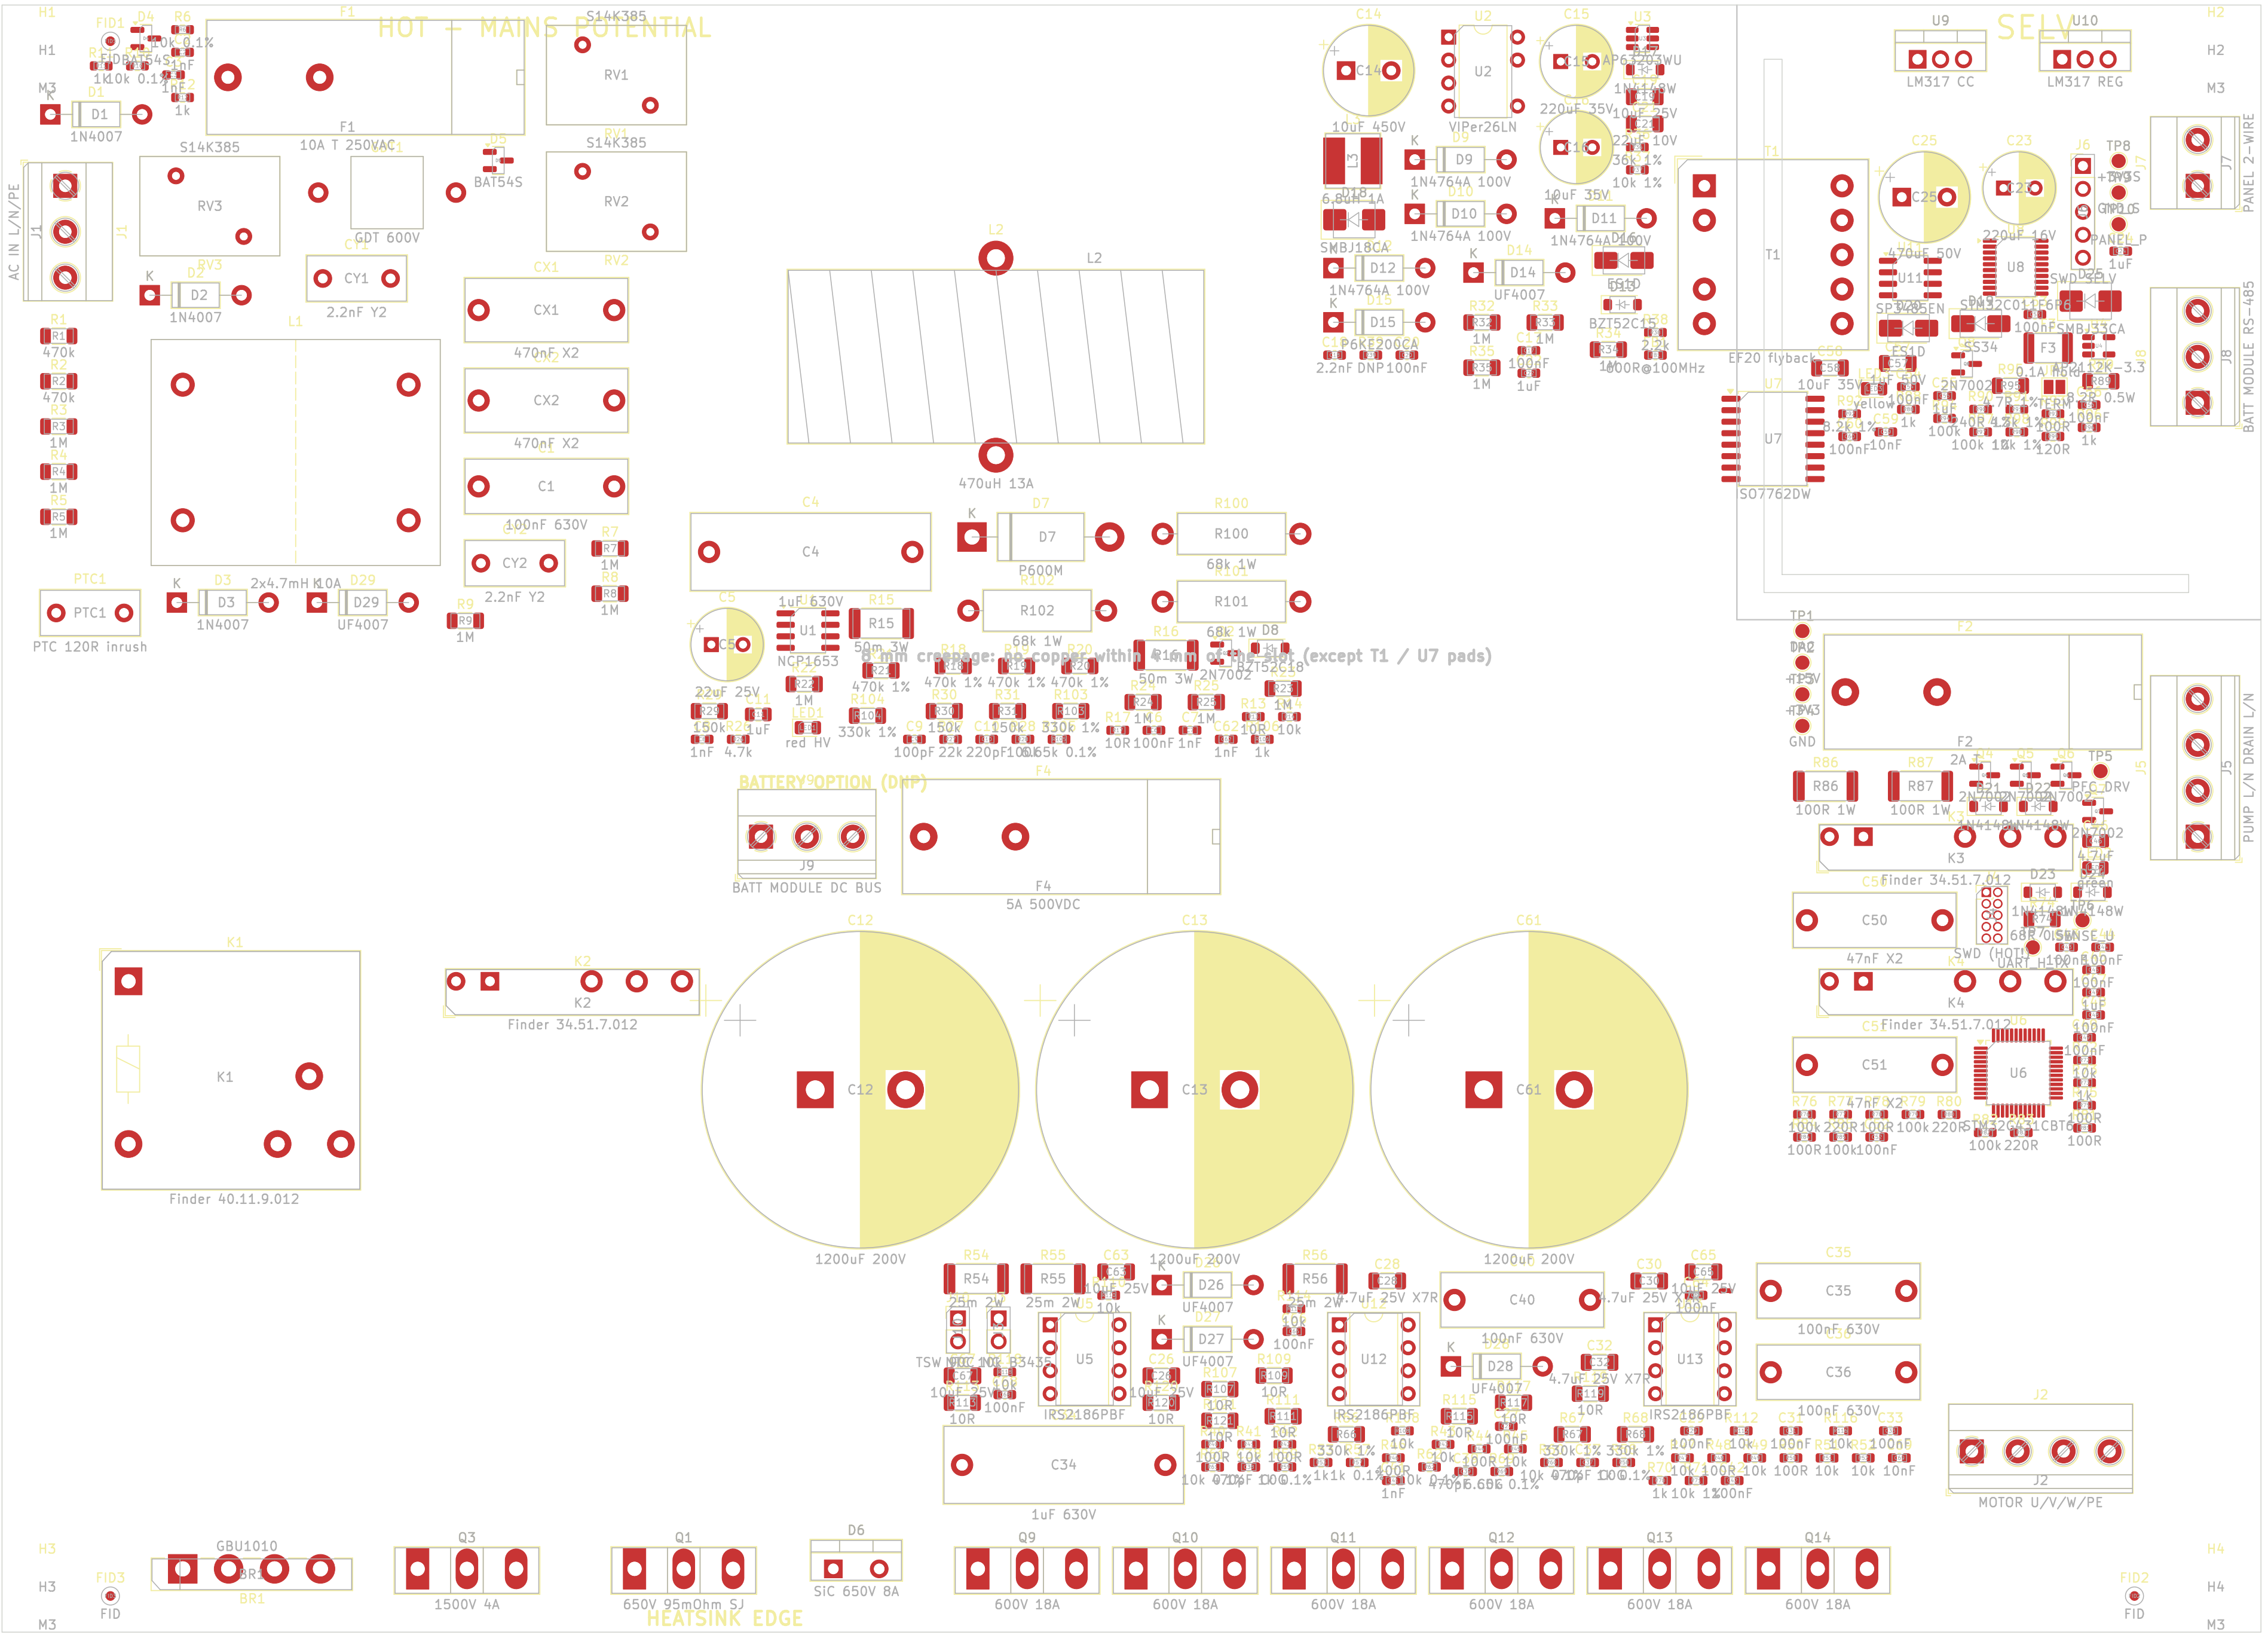
HOT — MAINS POTENTIAL
SELV
HEATSINK EDGE
BATTERY OPTION (DNP)
8 mm creepage: no copper within 4 mm of the slot (except T1 / U7 pads)
AC IN L/N/PE
J1
1N4007
S14K385
RV1
RV2
RV3
F1
10A T 250VAC
GDT 600V
BAT54S
CY1
2.2nF Y2
CX1
470nF X2
CX2
470nF X2
C1
100nF 630V
CY2
2.2nF Y2
L1
2x4.7mH 10A
PTC1
PTC 120R Inrush
D3
D29
UF4007
L2
470uH 13A
C4
1uF 630V
C5
22uF 25V
U1
NCP1653
R15
50m 3W
D7
P600M
R100
68k 1W
R101
R102
R16
2N7002
BZT52C18
red HV
J9
BATT MODULE DC BUS
F4
5A 500VDC
C14
10uF 450V
U2
VIPer26LN
C15
220uF 35V
1N4764A 100V
D9
D10
D11
D12
D14
D15
SMBJ18CA
P6KE200CA
2.2nF DNP
T1
EF20 flyback
U7
SO7762DW
U9
LM317 CC
U10
LM317 REG
C25
470uF 50V
C23
220uF 16V
U8
SWD SELV
PANEL_P
J7
PANEL 2-WIRE
J8
BATT MODULE RS-485
F2
2A
TP1
TP5
PFC_DRV
R86
100R 1W
R87
100R 1W
K3
Finder 34.51.7.012
C50
47nF X2
SWD (HOT)
UART_HOT
K4
Finder 34.51.7.012
C51
47nF X2
U6
STM32G031C8T6
J5
PUMP L/N DRAIN L/N
K1
Finder 40.11.9.012
K2
Finder 34.51.7.012
C12
C13
C61
1200uF 200V
R54
R55
R56
25m 2W
U5
IRS2186PBF
U12
IRS2186PBF
U13
IRS2186PBF
D26
D27
D28
UF4007
C40
100nF 630V
C34
1uF 630V
C35
100nF 630V
C36
100nF 630V
J2
MOTOR U/V/W/PE
BR1
GBU1010
Q3
1500V 4A
Q1
650V 95mOhm SJ
D6
SIC 650V 8A
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
600V 18A
H1
H2
H3
H4
M3
FID1
FID2
FID3
FID